Web前端开

零基础 · 项目驱动 · 入门到精通



微信小程序开发零基础入门

◎ 周文洁

Web前端开发技术丛书

微信小程序开发零基础入

周文洁　编著

内 容 简 介

本书是一本从零开始学习的微信小程序开发入门书，无需额外的基础。全书以项目
进、案例丰富，详细介绍了微信小程序的入门基础知识与使用技巧。

全书共分为 12 章，主要内容包括 4 个部分。第一部分是入门篇，包括第 1 章和第
介绍了小程序的由来、首次注册和创建项目流程；第二部分是基础篇，包括第 3 章和第
介绍了小程序框架和组件；第三部分是应用篇，包括第 5～11 章的内容，这 7 个章节分
中网络 API、媒体 API、文件 API、数据 API、位置 API、设备 API 以及界面 API 的用
篇，包括第 12 章的内容，这一章节提供一个综合应用设计示例——高校新闻小程序的
用了全书所学知识，让读者所学即所用。全书包含完整例题应用 110 个，均在微信 We
中调试通过，并提供全套例题源代码、练习题和视频讲解。

本书可作为小程序爱好者的零基础入门选择，也可作为前端工程师和计算机相关专
工具书。

图书在版编目（CIP）数据

微信小程序开发零基础入门/周文洁编著. —北京：清华大学出版社，2019
（Web 前端开发技术丛书）
ISBN 978-7-302-51803-7

Ⅰ. ①微…　Ⅱ. ①周…　Ⅲ. ①移动终端-应用程序-程序设计　Ⅳ. ①TN929.53

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2018）第 269521 号

策划编辑： 魏江江
责任编辑： 王冰飞
封面设计： 刘　键
责任校对： 时翠兰
责任印制： 李红英

出版发行： 清华大学出版社
网　　址： http://www.tup.com.cn, http://www.wqbook.com

前言 FOREWORD

微信小程序（Mini Program）是一种轻量级的应用，它实现了应用"触
用户无须下载、安装即可在微信中使用小程序。微信小程序在基于 Web 前
有其独特的语法和框架，提供微信同款 UI 和功能接口，大幅度提高了开
能让零基础入门的开发者迅速上手开发出美观且流畅的应用，也能给使用者

本书是一本从零开始学习的微信小程序开发入门书，读者无需额外的
驱动为宗旨，循序渐进、案例丰富，详细介绍了微信小程序的入门基础知

全书共 4 部分 12 章，分别组成如下。

第一部分是入门篇，包括第 1 章和第 2 章的内容。其中，第 1 章是微
要介绍了小程序的诞生、特点和主要功能，详细讲解了如何注册开发者账
及开发工具的下载与安装；第 2 章是第一个微信小程序，从零开始讲解新
和调试、代码提交等操作，并基于该项目介绍了小程序的目录结构和开发者

第二部分是基础篇，包括第 3 章和第 4 章的内容。其中，第 3 章是小
解了逻辑层、视图层和基础布局模型 flex 的用法；第 4 章是小程序组件，
介绍了视图容器、基础内容、表单、导航、媒体、地图和画布组件的用法

第三部分是应用篇，包括第 5～11 章的内容。这 7 章分别讲解了微信小
包括网络 API、媒体 API、文件 API、数据缓存 API、位置 API、设备 API

第四部分是提高篇，包括第 12 章的内容。这一章提供了一个综合设
校新闻小程序的设计与实现。该章从创建程序开始详细介绍了一个仿网易
项目开发过程，包括页面的布局样式设计、逻辑的处理，以及相关 API 的

本书最后是附录。本书包含完整例题应用 110 个，均在微信 Web 开发
试通过，并提供了全套例题源代码、练习题和视频讲解。

微信小程序开发零基础入门

目录 CONTENTS

第一部分 入 门 篇

第二部分 基 础 篇

第四部分 提 高 篇

第一部分

入　门　篇

第1章 微信小程序入门

Chapte

本章是全书的绪论部分，主要介绍微信小程序概述、准备工作和开发工
微信小程序是一种轻量级应用程序，自上线一年多来，已有超过 58 万个
1.7 亿的日活跃账户数量，作为微信抱以最大期望的项目，小程序具有广阔

本章学习目标

- 了解小程序的由来、功能和创建流程；
- 掌握开发者账号的注册、信息的完善和成员管理；
- 掌握开发者工具的下载、安装与登录；
- 熟悉其他辅助工具的使用。

1.1 微信小程序概述

1.1.1 小程序简介

微信小程序也被简称为小程序，其英文名称是 Mini Program。它是一
的轻量级应用程序。微信研发团队在其官方网页上有一段关于微信小程序的
一种新的开放能力，开发者可以快速地开发一个小程序。小程序可以在微
和传播，同时具有出色的使用体验。”

腾讯公司高级副总裁、微信创始人张小龙曾在朋友圈上发布关于小程
是一种不需要下载、安装即可使用的应用，它实现了应用“触手可及”的



图 1-1　微信小程序入口



图 1-2　张小龙的微信朋友

1.1.3　小程序的功能

1 小程序页

小程序不是必须从首页进入，任何一个小程序页面的当前信息都可以

而无须从头启动再单击进入。例如分享已经查询好结果的页面，好友打开

时数据，而不必再自己进行查询。

2 对话分享

小程序支持对话分享，在微信中可以直接转发分享小程序给单个好友

3 搜索查找

小程序可以在微信的“发现”页面中的小程序入口处被搜索查找到，

小程序或品牌名称搜索自己需要的小程序。

8 历史列表

用户使用过的小程序会自动进入“最近使用”历史列表，用户也可以手动将小程序添加到“我的小程序”中，以方便下次使用。

1.1.4 小程序的创建流程

小程序的完整创建流程分为 4 个步骤，如图 1-3 所示。

对这 4 个步骤说明如下。

- 注册：开发者需要首先在微信公众平台上进行小程序账号注册。
- 信息完善：开发者注册完毕后需要填写小程序的基本信息，包括程序名称、图标、服务范围等内容。
- 开发：完成小程序开发者绑定与开发信息配置后，可以下载开发工具进行小程序的开发与调试工作。
- 提交审核与发布：完成小程序后需要进行代码的上传，然后由管理员提交代码等待微信团队审核，审核通过后即可正式发布。



图 1-3


1.2 开发小程序的准备工作

本节主要介绍如何进行小程序账号的注册与信息完善等开发前的准备

1.2.1 注册开发者账号

开发者首先需要在微信公众平台上注册一个小程序账号，这样才能进与提交工作。其注册步骤如下：

访问微信公众平台官网首页（mp.weixin.qq.com），然后单击右上角的进入账号类型选择页面，如图 1-4 所示。

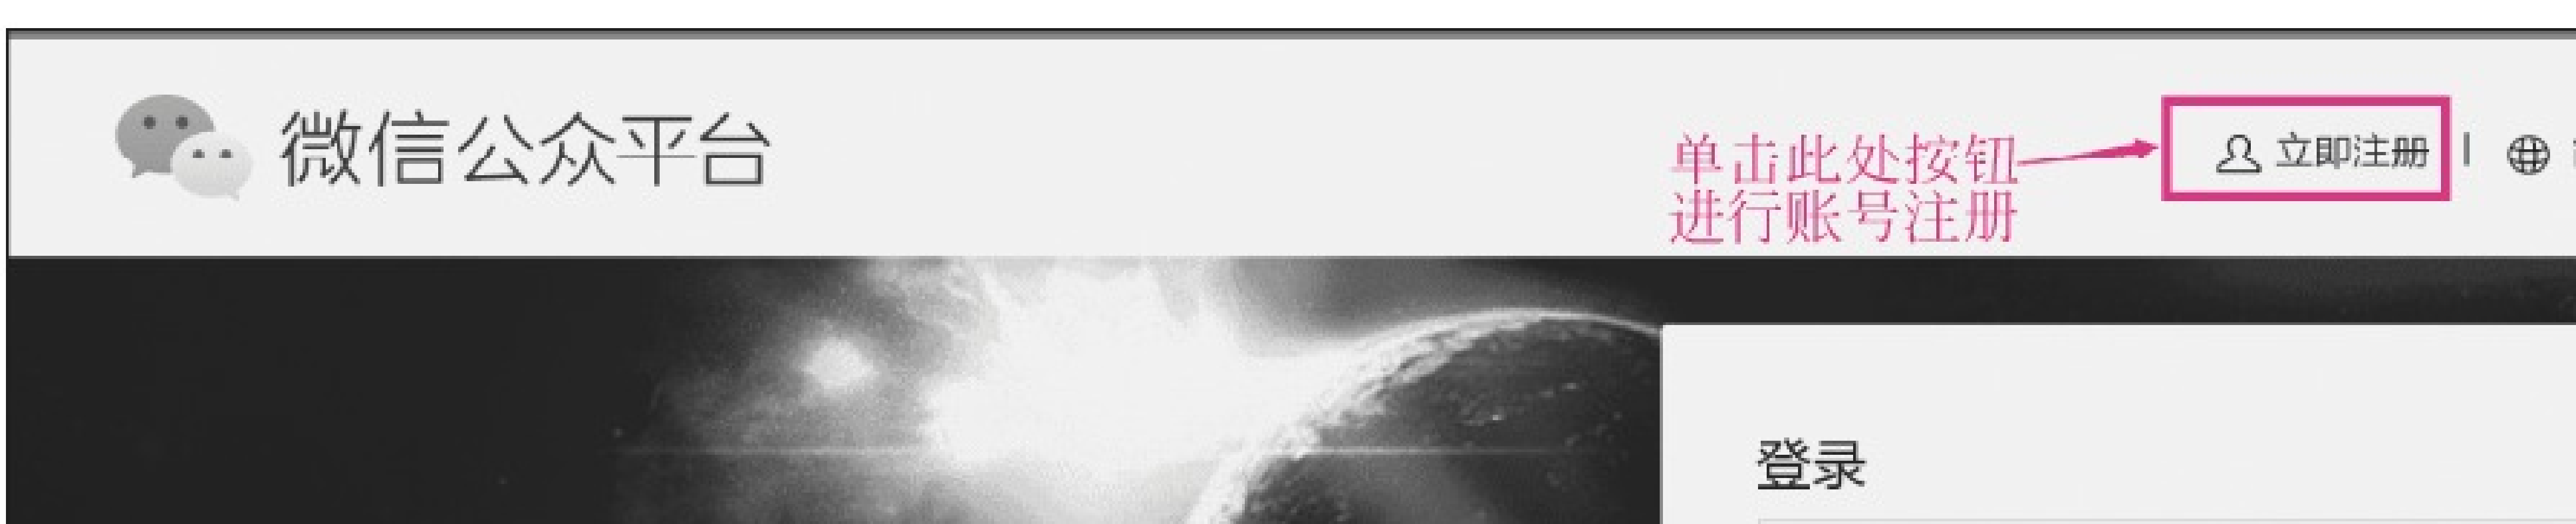

在当前页面上选择注册的账号类型为“小程序”，即可进入小程序的正
图 1-5 所示。



图 1-5　账号类型选择页面

小程序的正式注册页面包含 3 个填写页面，即账号信息、邮箱激活、信

1 账号信息

在账号信息填写页面需要填写邮箱、密码、确认密码、验证码以及勾选
如图 1-6 所示。



注意在该图中填写的邮箱地址必须符合以下条件：

（1）未用于注册过微信公众平台。

（2）未用于注册过微信开放平台。

（3）未用于绑定过个人微信号的邮箱。

此外，需要注意每个邮箱地址只能申请一个小程序。如果开发者当前
的邮箱，建议先申请一个新的邮箱，再继续小程序的账号注册。

全部填写完成并勾选同意协议条款后单击最下方的“注册”按钮提交

2 邮箱激活

在提交注册后会看到邮箱激活提醒，此时页面效果如图 1-7 所示。



图 1-7 邮箱账号激活提醒

登录对应的注册邮箱查看激活邮件，如图 1-8 所示。



3 信息登记

邮箱账号激活完成后就进入了信息登记页面，如图 1-9 所示。



图 1-9　小程序信息登记页面

注册国家/地区保持默认内容“中国大陆”，然后根据实际情况进行主
目前小程序允许注册的主体类型共有 5 种，即个人、企业、政府、媒体及其
表 1-1。

表 1-1　小程序账号的主体类型介绍

账号主体类型	解　　释
个人	必须是年满 18 岁以上的微信实名用户，并且具有国内身份信息
企业	企业、分支机构、个体工商户或企业相关品牌
政府	国内各级、各类政府机构/事业单位，以及具有行政职能的社会组织等 构、党团机构、司法机构、交通机构、旅游机构、工商税务机构、市



图 1-10　小程序信息登记页面



注意，验证码必须在 10 分钟之内填写，否则会失效而需要重新获取。
方的“管理员身份验证”栏中会自动出现一个二维码，如图 1-12 所示。





图 1-13　手机微信验证身份确认页面



图 1-14　手机微信验证

此时该微信号就会被登记为管理员微信号，并且 PC 端的网页画面也

验证成功”，如图 1-15 所示。

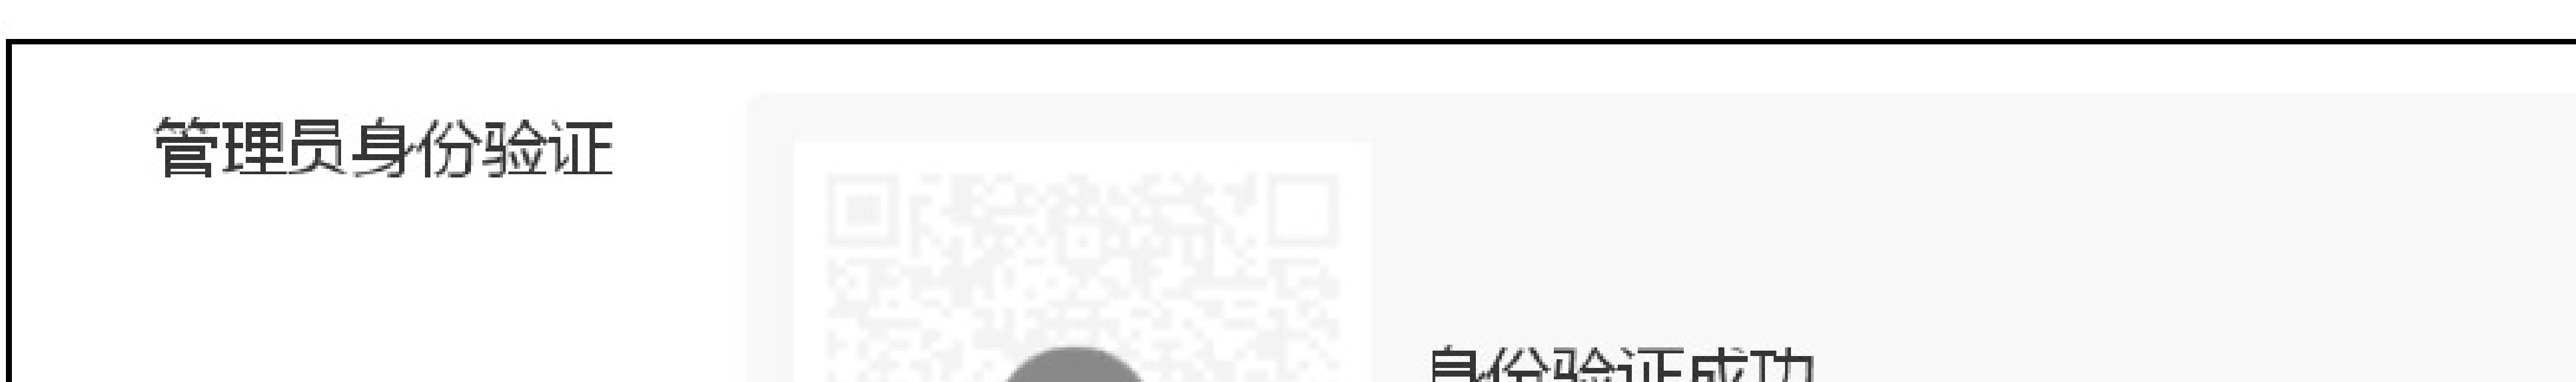




图 1-16 主体信息确认提示框



当前可以直接单击“前往小程序”按钮进入小程序管理页面，此时账
状态，可以直接进行小程序的后续管理工作，如图 1-18 所示。



图 1-18　小程序管理页面

现在小程序的账号注册就全部完成了，之后用户可以访问微信公众平
com）手动输入账号和密码登录进入小程序管理页面。

1.2.2　小程序的信息完善

在账号注册完成后还需要完善小程序的基本信息，如表 1-2 所示。

表 1-2　小程序的基本信息内容介绍

填 写 内 容	填 写 要 求	修
小程序名称	小程序名称需要控制在 4～30 个字符，并且不得与平台内已经存在的其他账号名称重名	发布前有 改名机会 再通过微
小程序头像	图片格式只能是 png、bmp、jpeg、jpg 和 gif 中的一种，并且文件不得大于 2MB；注意头像图片不允许涉及政治敏感与色情内容；图片最后会被切割为圆形效果	每个月可
小程序介绍	字数必须控制在 4～120 个字符，介绍内容不得含有国家相关法律/法规禁止的内容	每个月可
小程序服务类目	服务类目分为两级，每一级都必须填写，不可以为空；服务类目不得少于 1 个，不得多于 5 个；特殊行业需要额外提供资质证明	每个月可

1　小程序名称

像图片不允许涉及政治敏感与色情内容。另外，头像图片每个月可修改 5

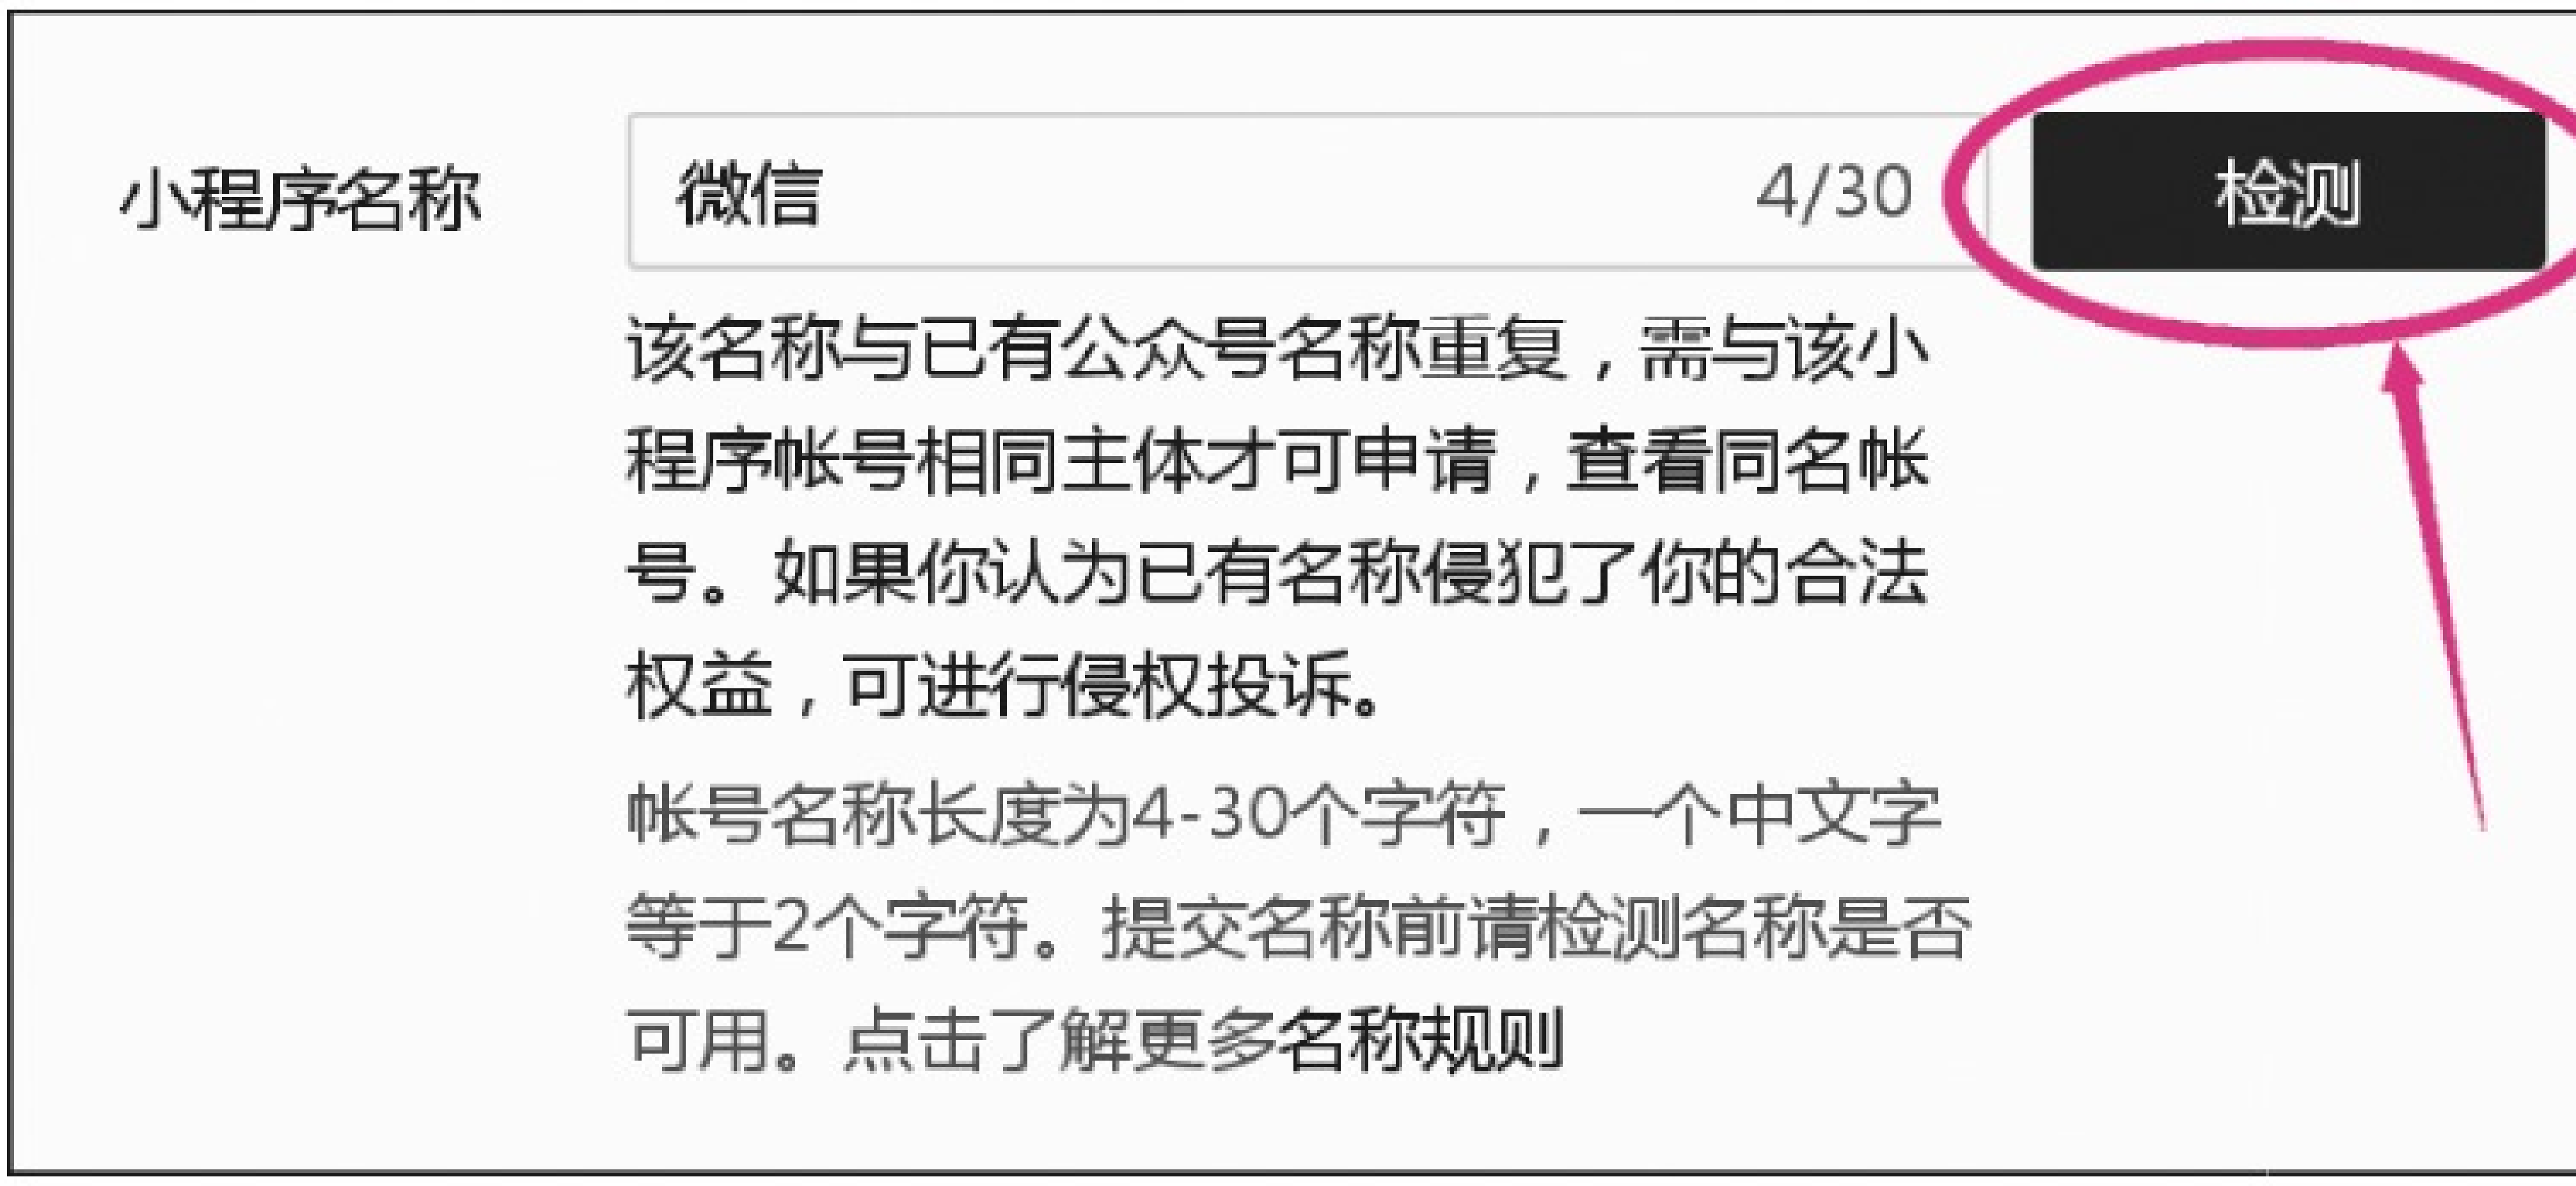


图 1-19　小程序名称检测失败提示

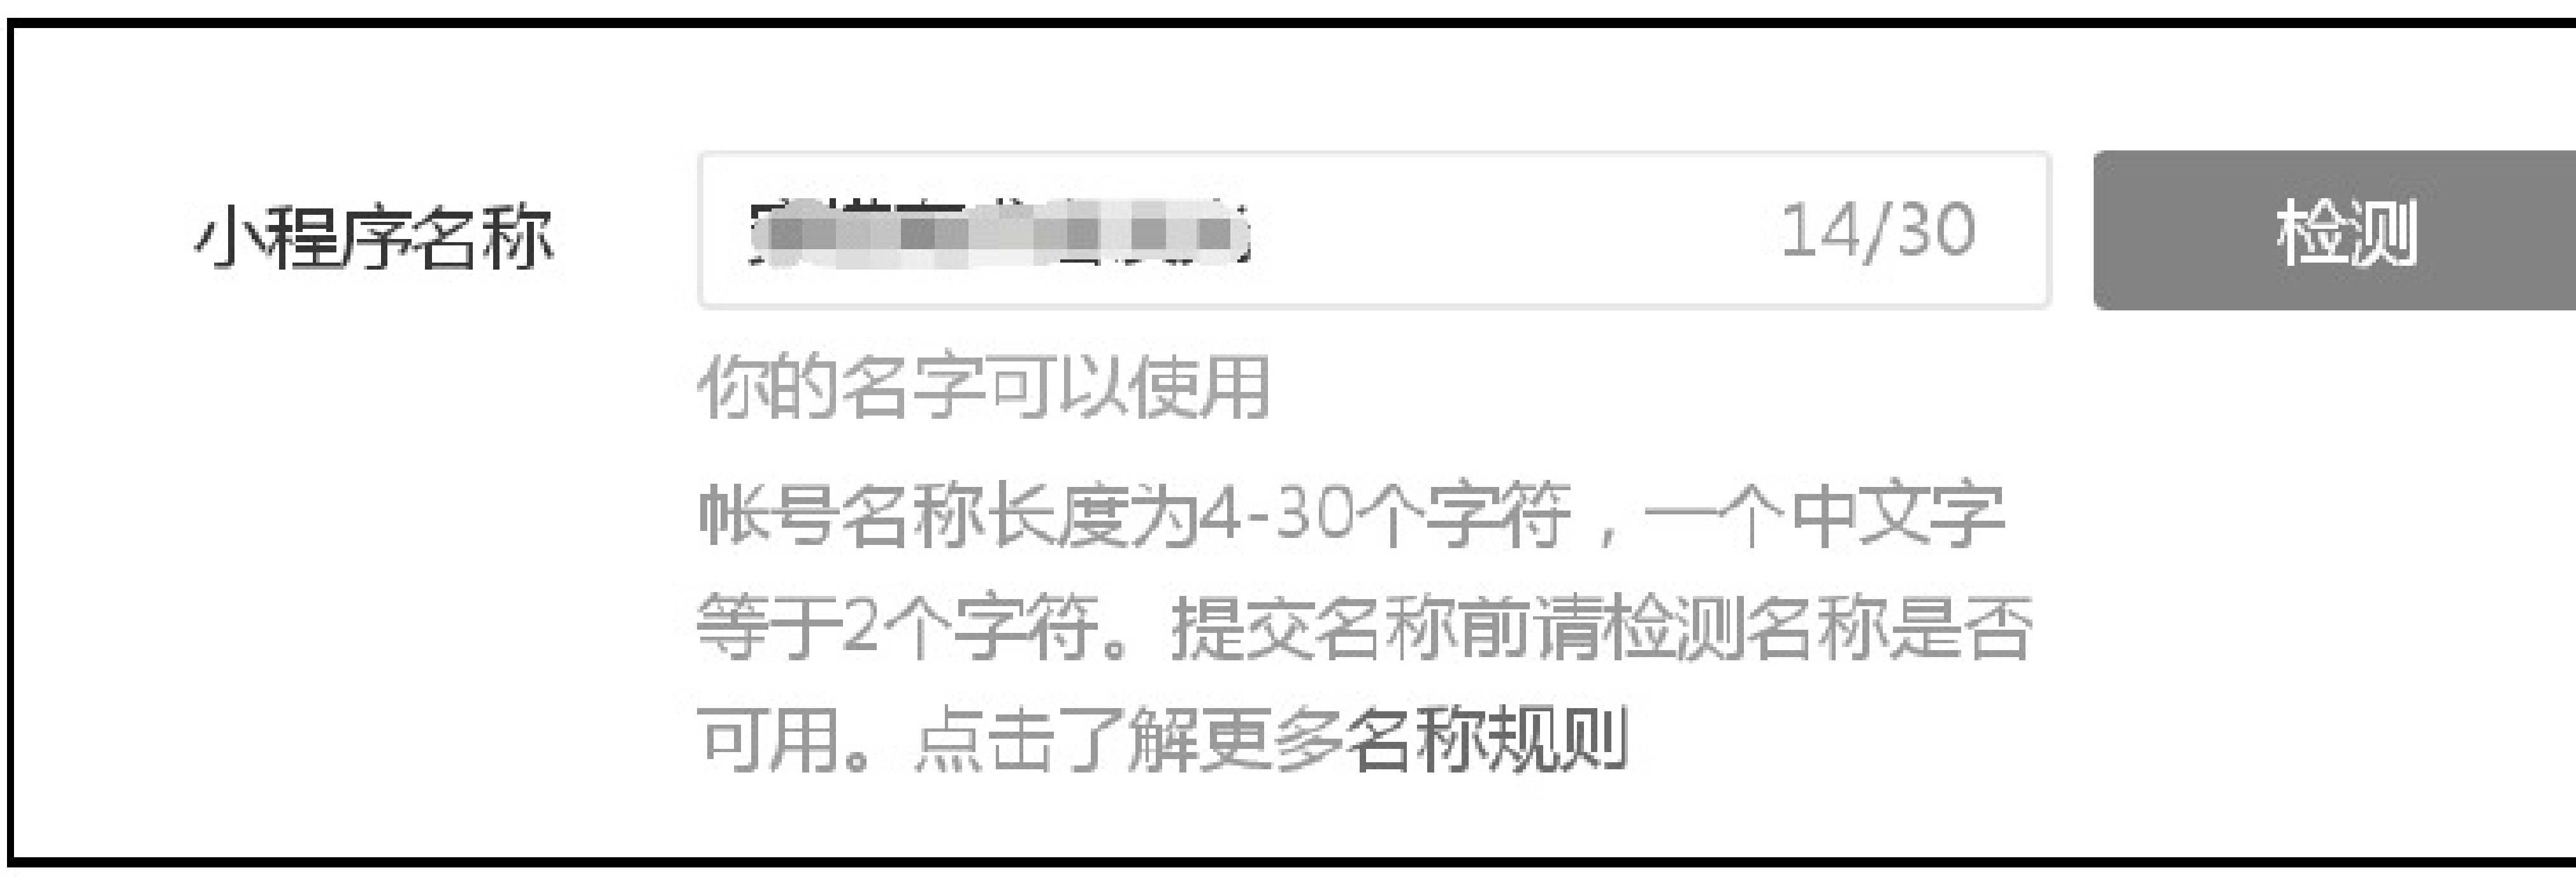


图 1-20　小程序名称检测成功提示

单击“选择图片”按钮，即可选择图片进行上传，如图 1-21 所示。



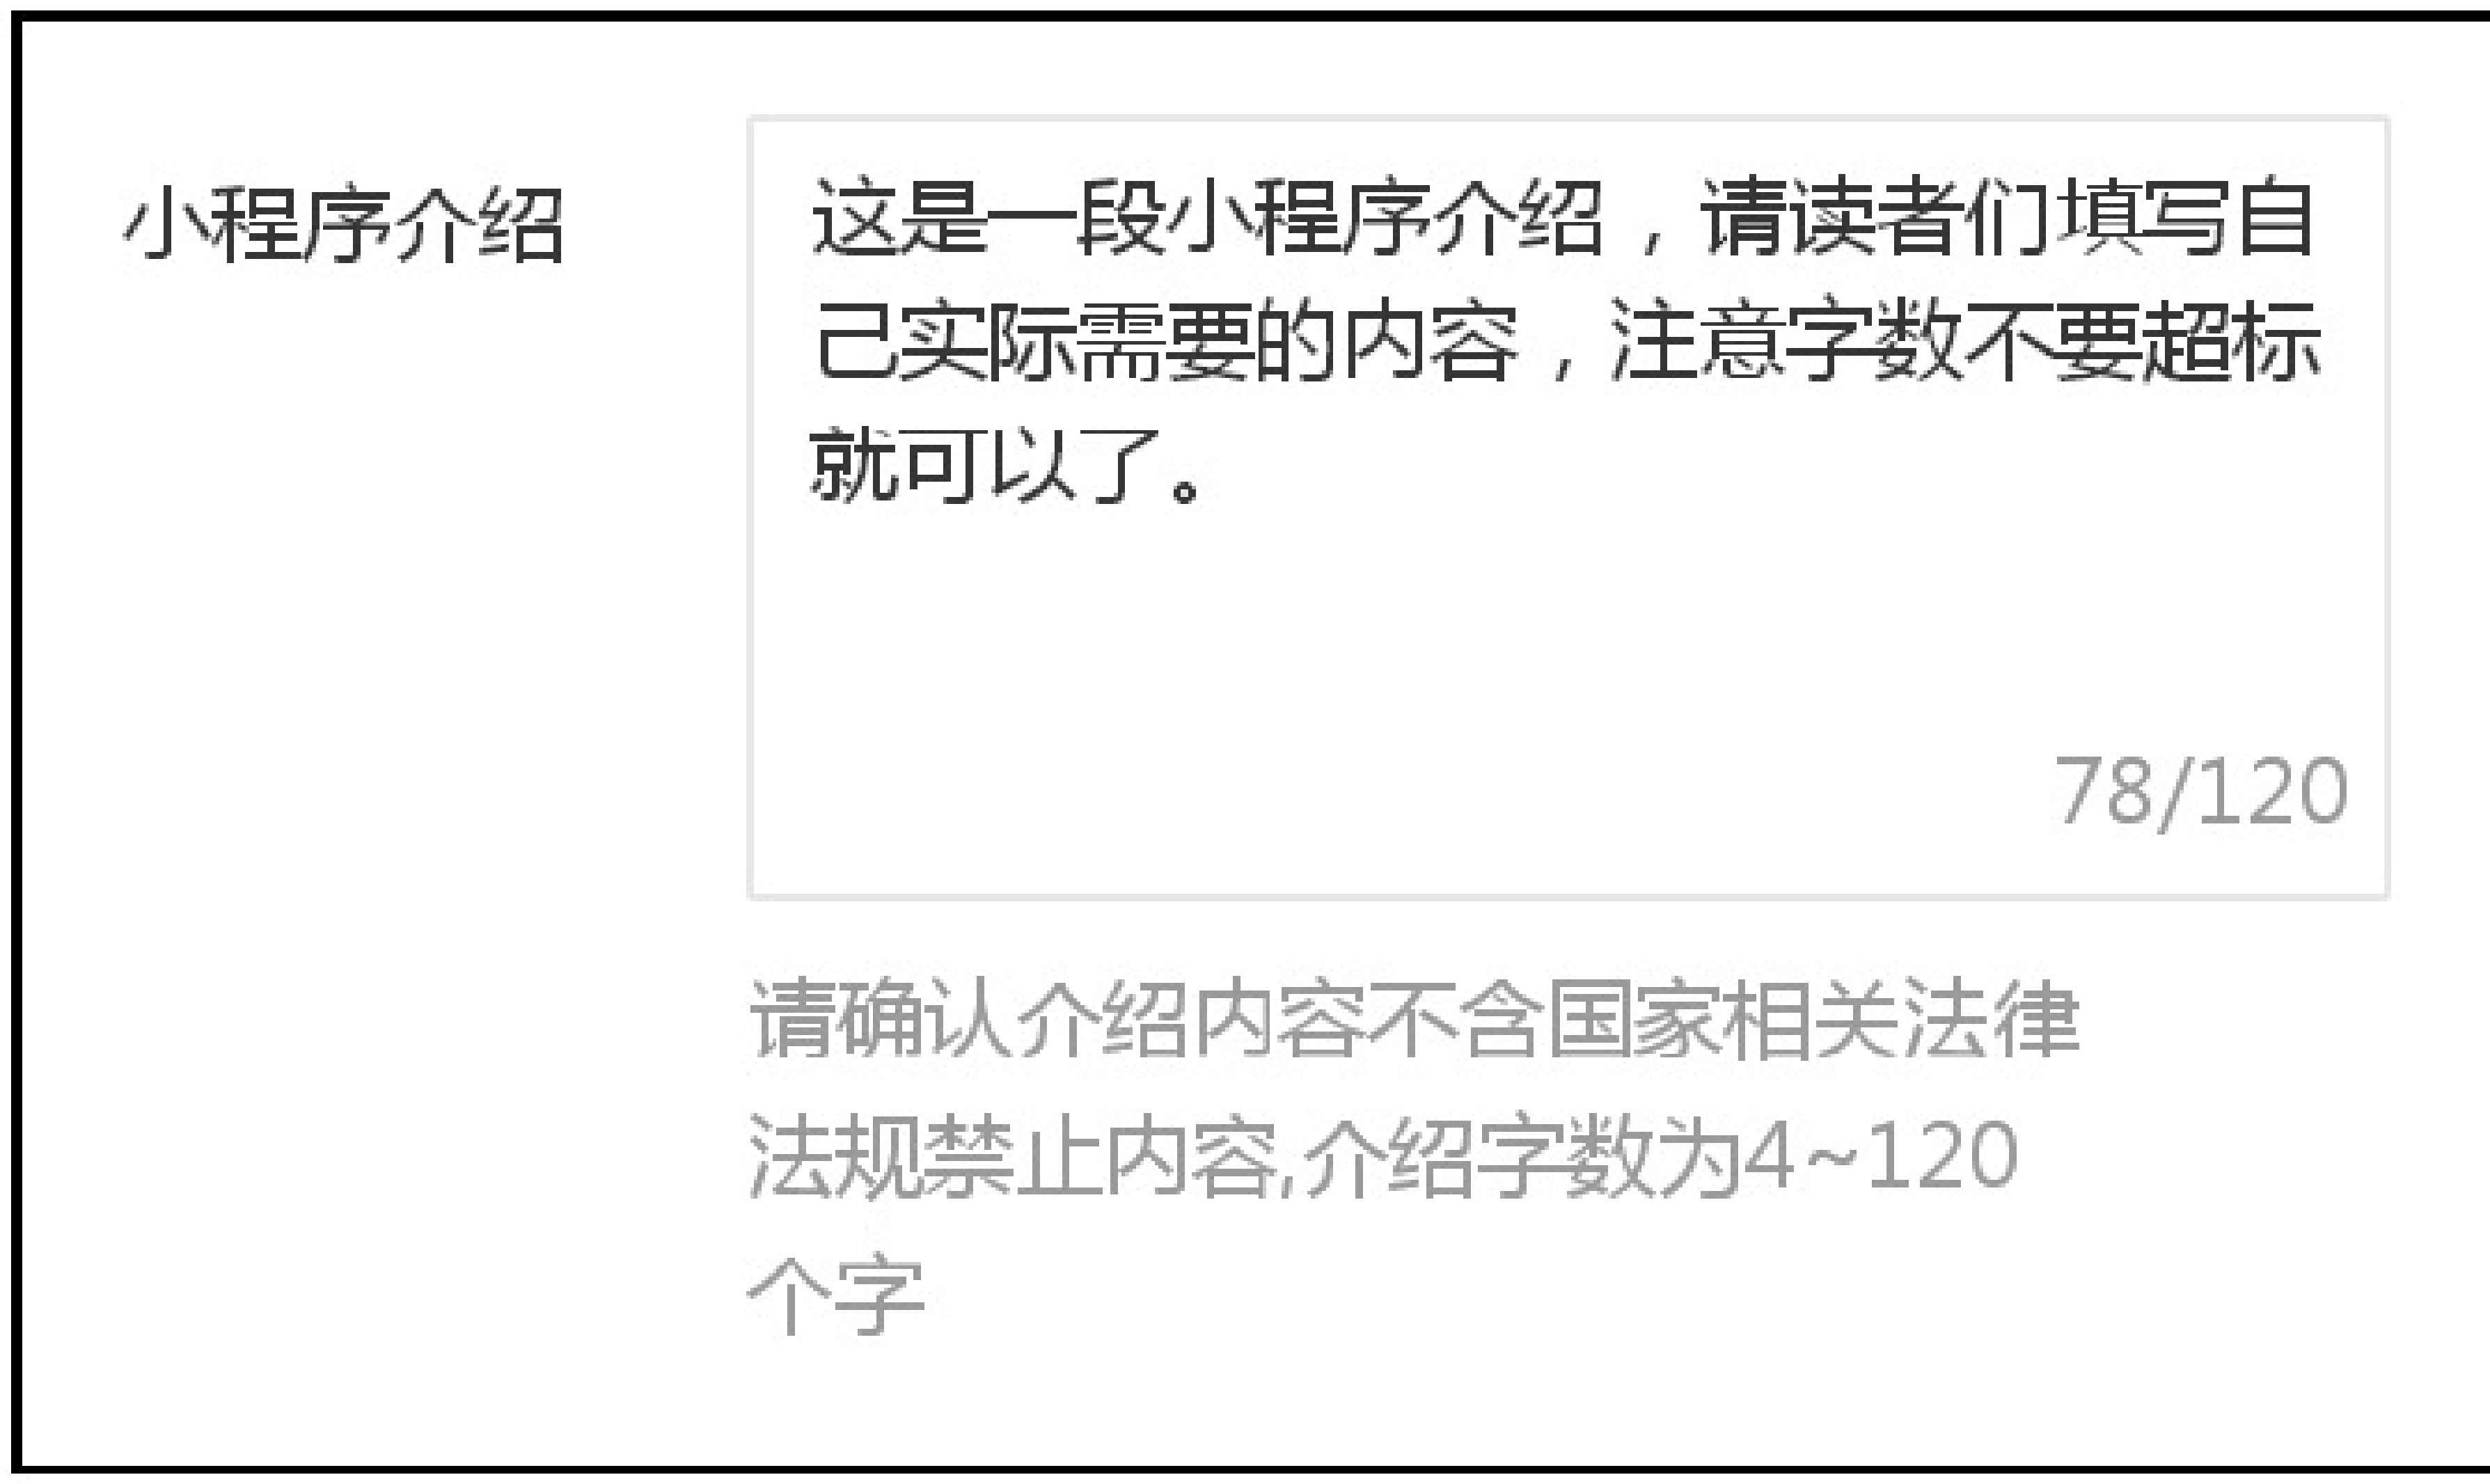


图 1-22　小程序介绍

4 小程序服务类目

小程序服务类目指的是小程序主要内容所属的服务范围，特殊行业需

明。另外，服务类目每个月只可以修改 1 次。

服务类目分为两级，每一级都必须填写，不可以为空，如图 1-23 所示



图 1-23　小程序服务类目的两级选项

如果有多个服务范围需要追加，可以单击右侧的“＋”号进行添加，



图 1-24　小程序服务类目的追加

注意：小程序的服务类目最少有 1 个，最多只能有 5 个。

全部填写完毕后就可以单击最下方的“提交”按钮提交小程序的基本
看到如图 1-26 所示的界面。

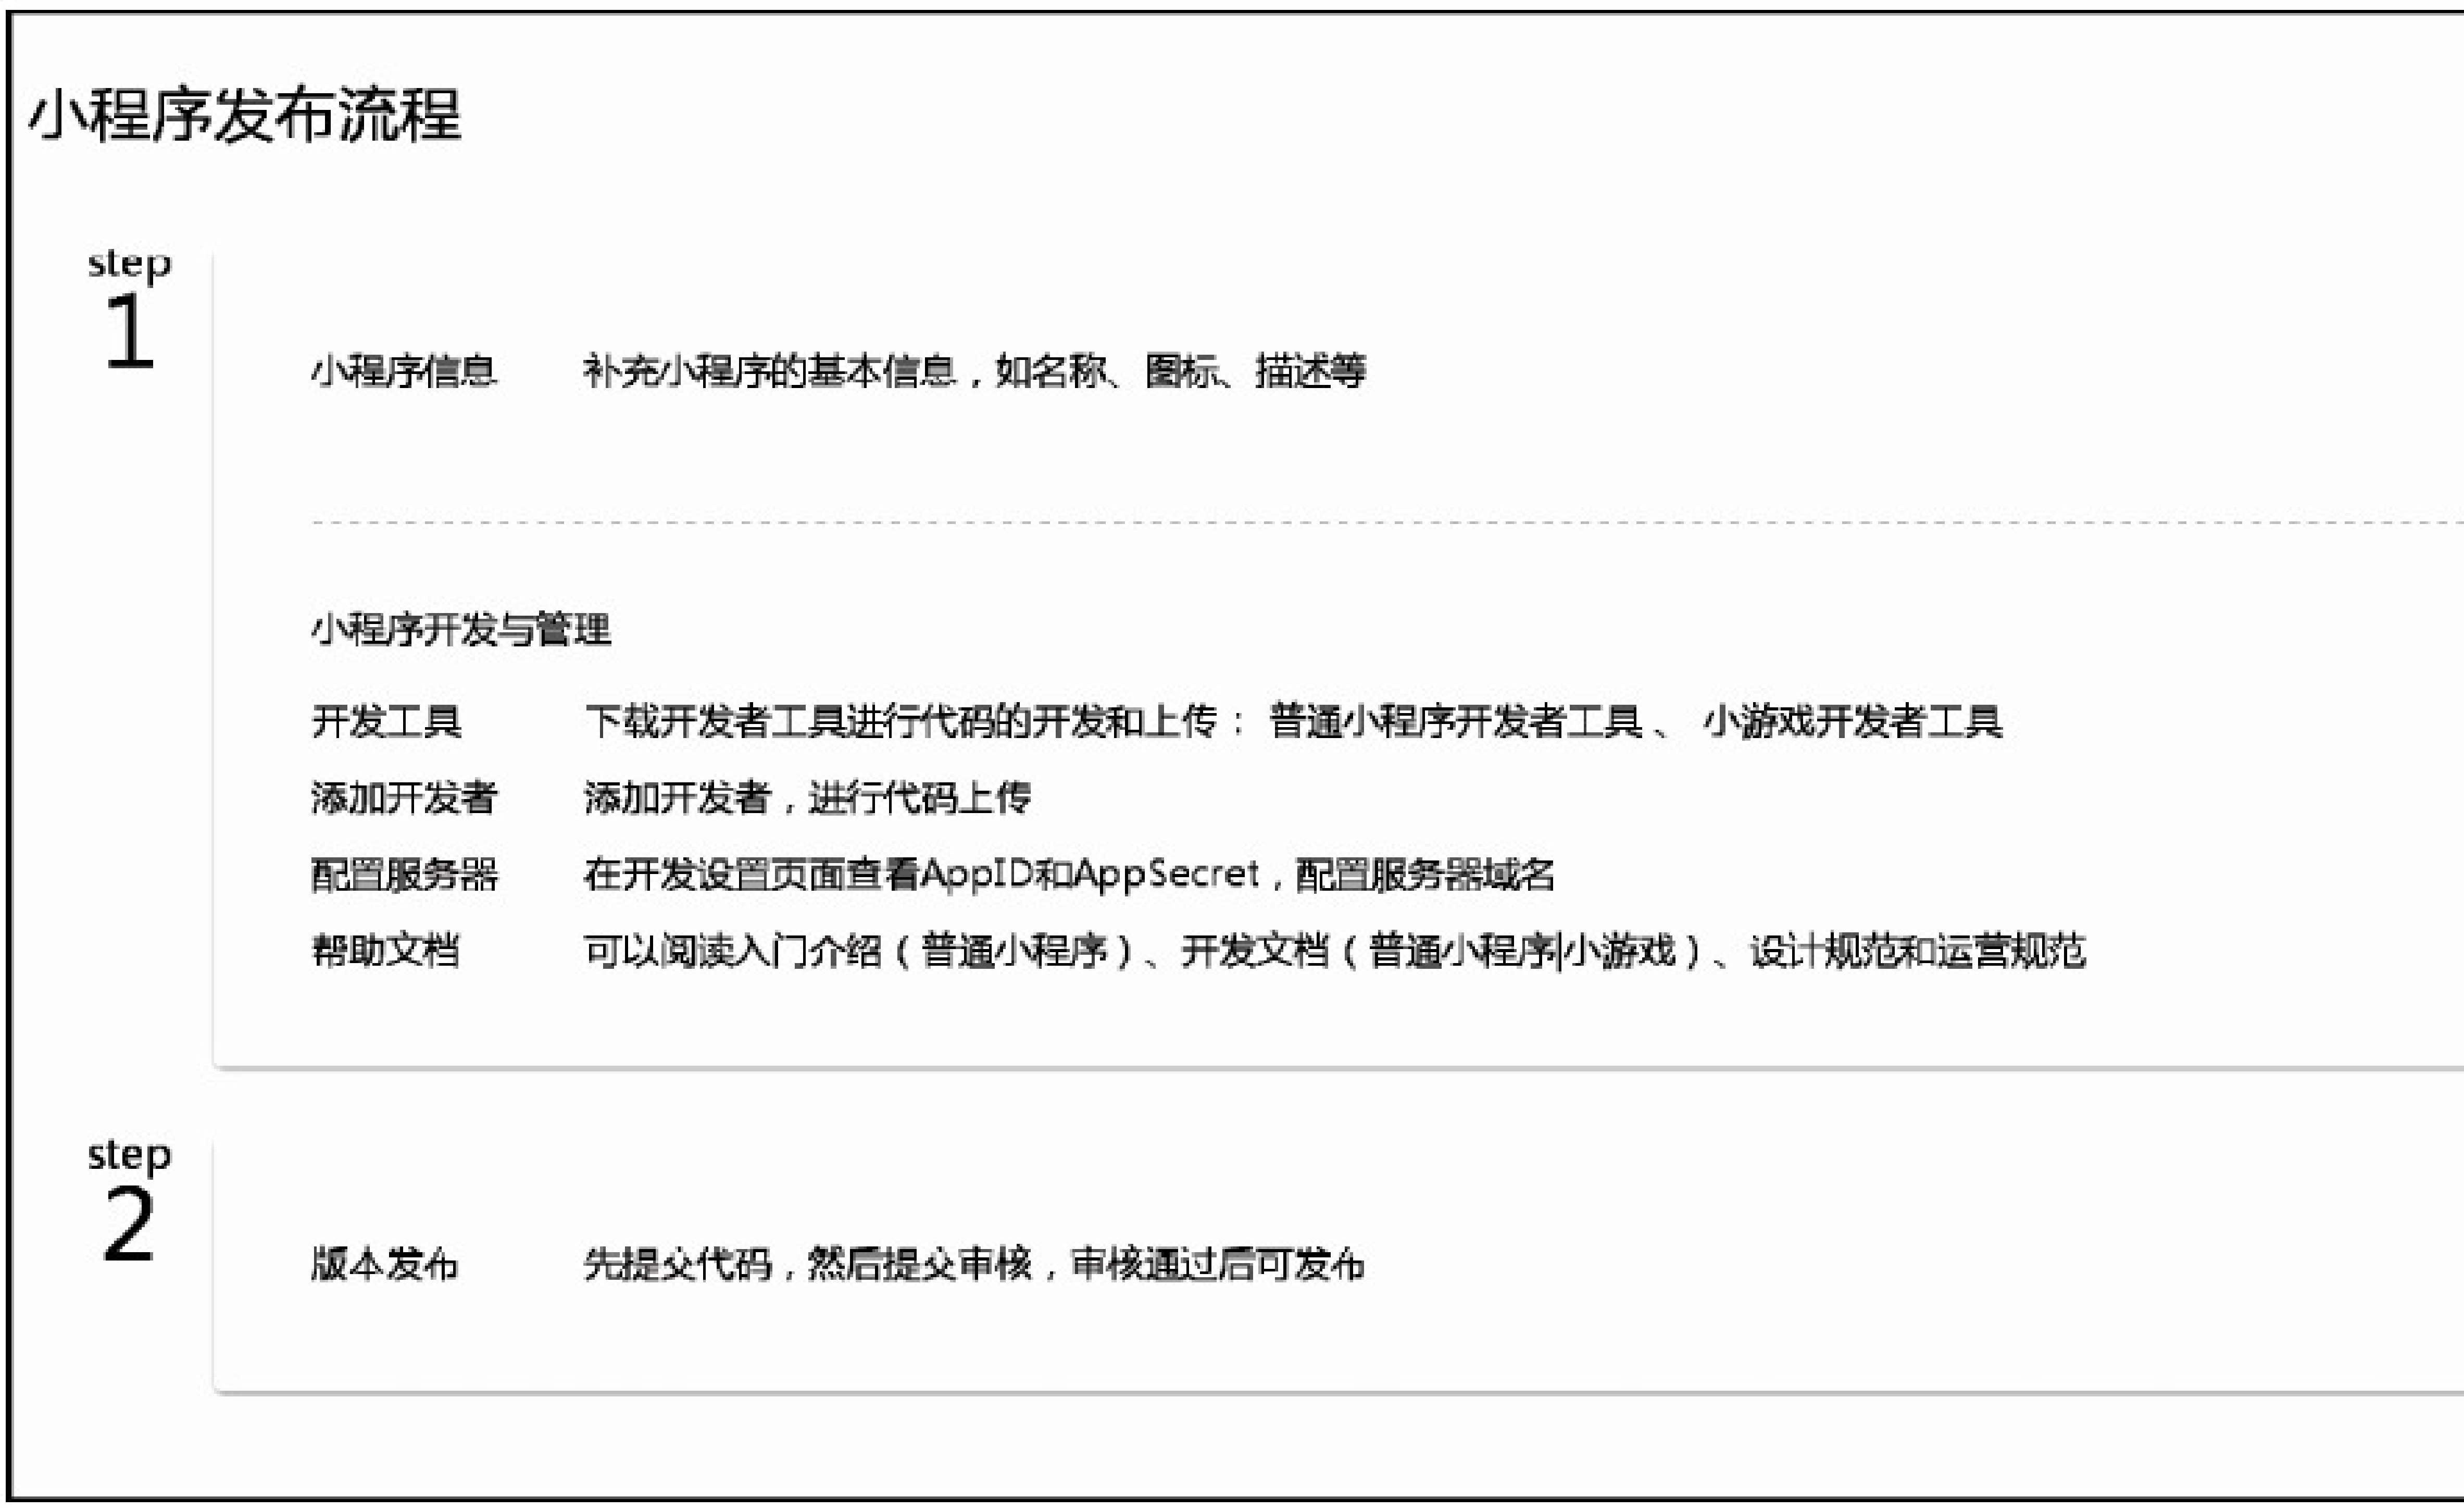


图 1-26 小程序信息填写完成

此时单击“添加开发者”按钮就可以进行小程序的成员管理了。

1.2.3 小程序的成员管理

除了管理员外，还可以为小程序追加其他项目成员。具有管理员身份
以在小程序管理后台统一管理项目成员，并为他们分别设置对应的权限。

1 成员类型说明

管理员可以为小程序添加开发者、体验者以及其他权限的项目成员。
对项目成员可以被分配的不同权限说明如下。

- 开发者：可以使用微信 web 开发者工具进行小程序的开发，也可
  序在手机端的效果。
- 体验者：可以在手机端使用体验版小程序。
- 登录：无须管理员确认即可登录小程序管理后台。

3 成员变更说明

每个小程序的管理员与项目成员都是允许变更的。需要注意的是，每
成员最多可以参与到 50 个小程序中。

1.3 小程序的开发工具

在完成准备工作之后就可以进行小程序的开发了，小程序具有官方
具——“微信 web 开发者工具”（简称“开发者工具”）。

1.3.1 软件的下载与安装

开发者登录小程序管理页面后台，然后单击右上角菜单栏中的“开发
小程序开发工具的下载页面，也可以直接通过 URL 地址访问下载页
“https://mp.weixin.qq.com/debug/wxadoc/dev/devtools/download.html”。

在该页面需要根据自己的计算机操作系统的类型选择对应的下载地址
下载地址与计算机操作系统的对应关系如下。

- Windows 64：Windows 64 位操作系统。
- Windows 32：Windows 32 位操作系统。
- Mac：Mac 操作系统。

说明：本书下载的是 Windows 64 版本，读者请根据实际情况选择对应

这里以 Windows 64 版本为例，下载完成后用户会获得一个 EXE 应用程
所示。

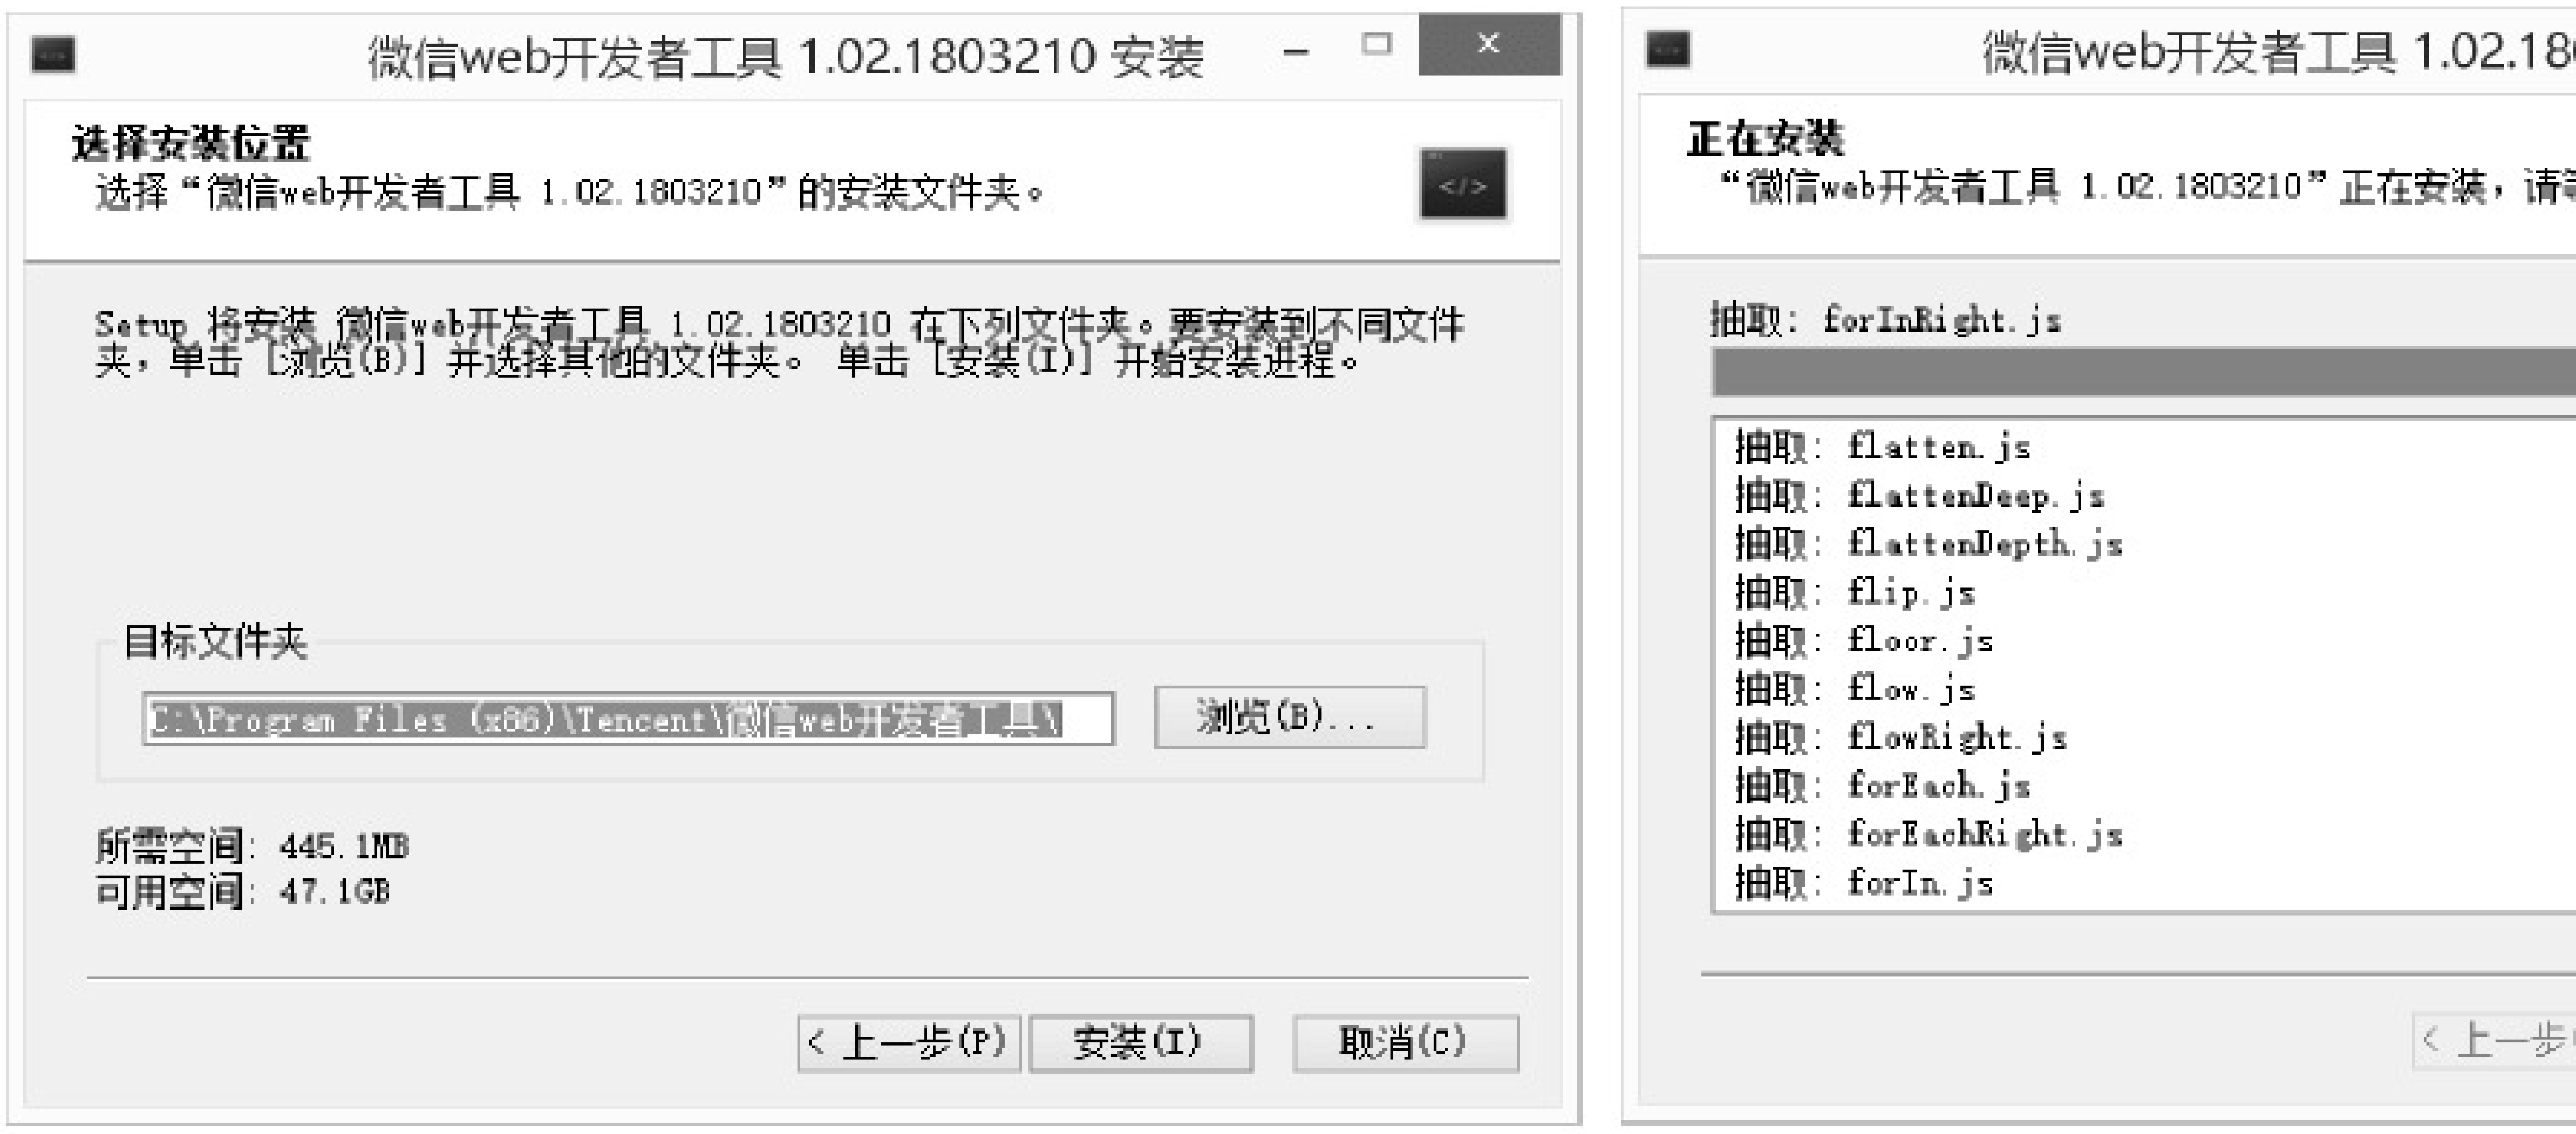


图 1-27 微信 web 开发者工具的安装文件

该图中的“1.02.1801081”为软件版本号，“_x64”表示 Windows 64
可以根据文件名再次确认是否下载了正确的版本。

确认无误后，双击该文件进行开发者工具的安装，安装过程如图 1-28





（c）选择安装位置　　　　（d）正在安装

图 1-28 （续）

安装完成后的页面如图 1-29 所示。



图 1-29 微信 web 开发者工具的安装完成界面

1.3.2 开发者工具的登录



图 1-30　二维码扫描页面





（a）扫码成功的提示页面 （b）确认登录后的菜单页

图 1-32 页面变化

2 开发者账号切换

微信开发者工具允许在同一台计算机上切换不同的开发者。如果用户
换账号，可以单击菜单页面右下角的“切换账号”选项回到二维码扫描页
开发者微信账号重新扫码登录，如图 1-33 所示。



1.3.3 其他辅助工具

1 小程序官方文档

小程序官网提供了技术文档供开发者学习，文档会更新各类小程序接
第一时间了解小程序有哪些更新的读者可以关注。

官方文档访问地址：https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/。

2 微信开放社区

在微信开放社区中有一个开发者专区可以搜索常见问题和解答，用户
时提问，与其他开发者一起交流学习。

开发者社区访问地址：https://developers.weixin.qq.com/。

3 小程序开发者助手

使用小程序开发者助手可以方便、快捷地预览和体验线上版本、体验
开发者可以通过扫一扫图 1-34 所示的开发者助手小程序码使用相关功能。

4 小程序运营数据

小程序数据分析是面向小程序开发者、运营者的数据分析工具，提供
时访问监控、自定义分析等，帮助小程序产品迭代优化和运营。其主要功
计的标准分析，以及满足用户个性化需求的自定义分析。

开发者在小程序上线后有两种方式可以方便地看到小程序的运营数据

- 方法一：登录小程序管理后台，单击“数据分析”，然后单击相应
  关的数据。
- 方法二：使用小程序数据助手在微信中方便地查看运营数据。开发
  图 1-35 所示的数据助手小程序码来使用相关功能。

图 1-34 开发者助手小程序码

图 1-35 数据助手小程序

第2章 Chapter

第一个微信小程序

本章首先讲解如何创建第一个小程序，包括新建项目、真机预览和调
容；然后分析完整小程序的目录结构；最后介绍微信开发者工具的布局和

本章学习目标


- 熟悉小程序快速启动模板的创建方法；
- 了解小程序的目录结构和文件类型；
- 掌握小程序主体和页面 JSON 文件的属性配置；
- 掌握开发者工具的模拟器、编辑器和调试器的使用。

2.1 创建第一个微信小程序

本节使用微信 web 开发者工具创建第一个微信小程序。

2.1.1 新建项目

双击微信 web 开发者工具图标，管理员或开发者使用微信扫描二维码
进入菜单界面。然后单击菜单中的“小程序项目”选项，进入小程序项目
理页面，如图 2-1 所示。

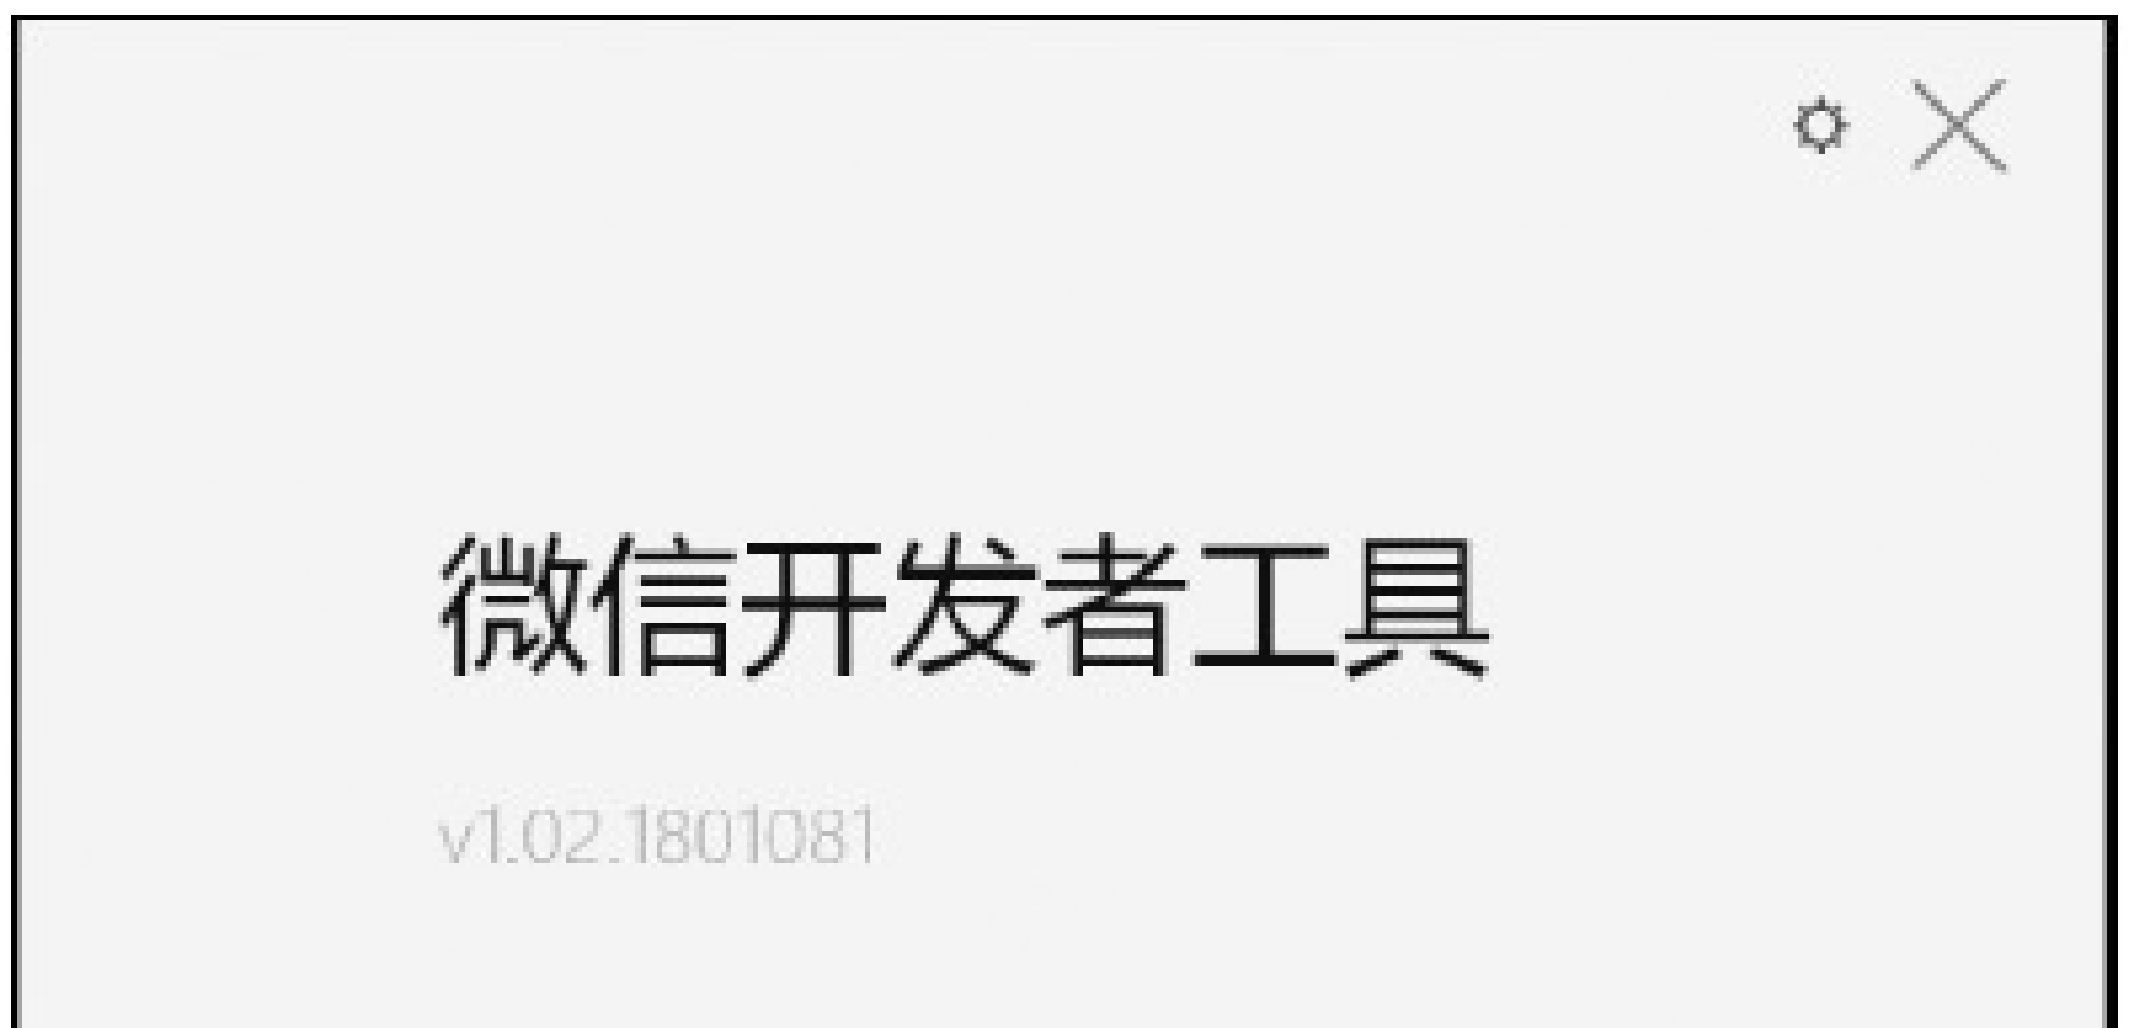



此时，开发者依次填写项目目录、AppID 和项目名称就可以新建一个
写的注意事项如下。


- 项目目录：项目文件存放的路径地址，可以单击输入框右侧的箭头
  中选择指定的目录地址。
- AppID：管理员在微信公众平台上注册的小程序 ID。
- 项目名称：由开发者自定义一个项目名称，该名称不会影响小程序被

小程序的 AppID 可以登录微信公众平台（https://mp.weixin.qq.com）
法是单击左侧的“设置”选项，在“开发设置”面板中查看“开发者 ID”
（小程序 ID），如图 2-2 所示。



图 2-2　查看小程序 ID

将查看到的小程序 ID 复制并粘贴到图 2-1（b）所示的 AppID 输入框
果如图 2-3 所示。

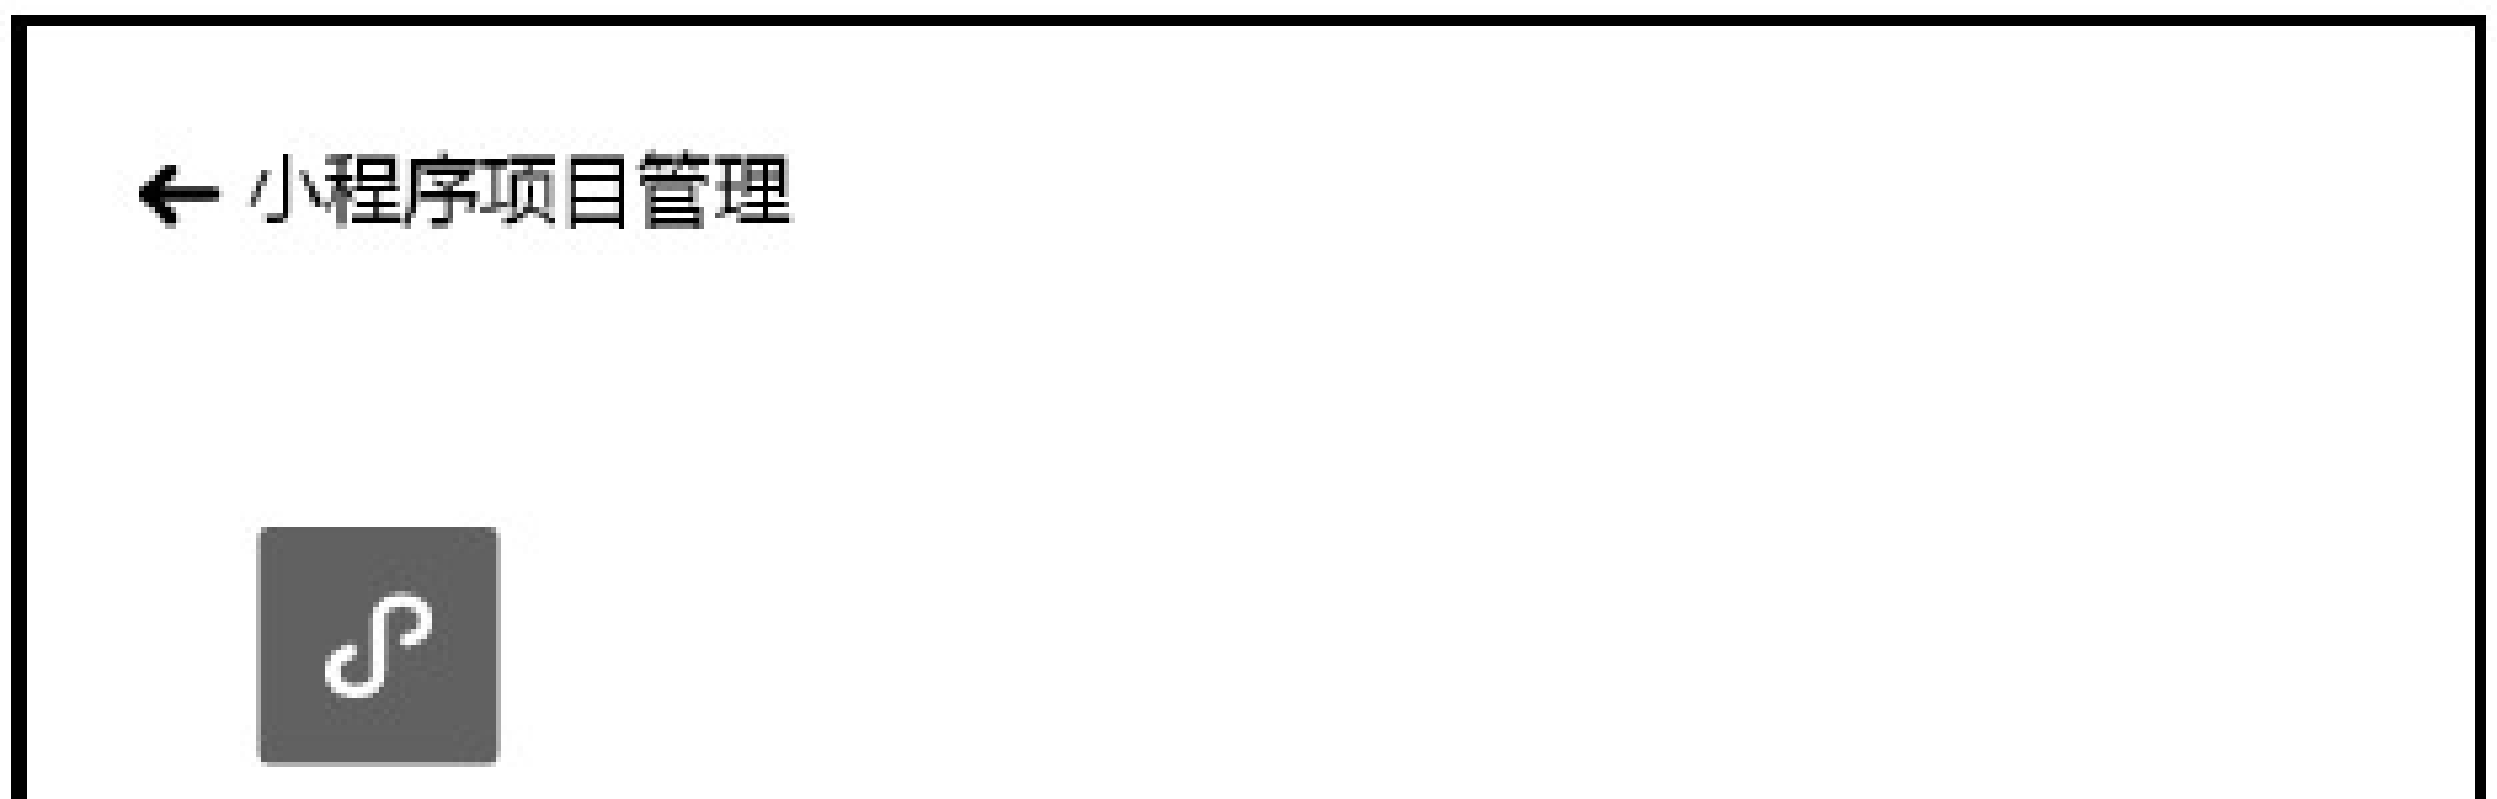

AppID 必须填实际的小程序 ID，否则部分功能将无法使用。如果开发
法注册申请小程序 ID，可以选择 AppID 输入框下方的体验小程序，此时
具中进行开发，但无法真机预览。

如果项目目录选择的是一个空白文件夹，则开发者工具会默认勾选“
模板”，该选项会自动生成代码形成一个简单的小程序效果供初学者入门学

填写完毕后单击“确定”按钮完成操作，跳转到开发页面，如图 2-4

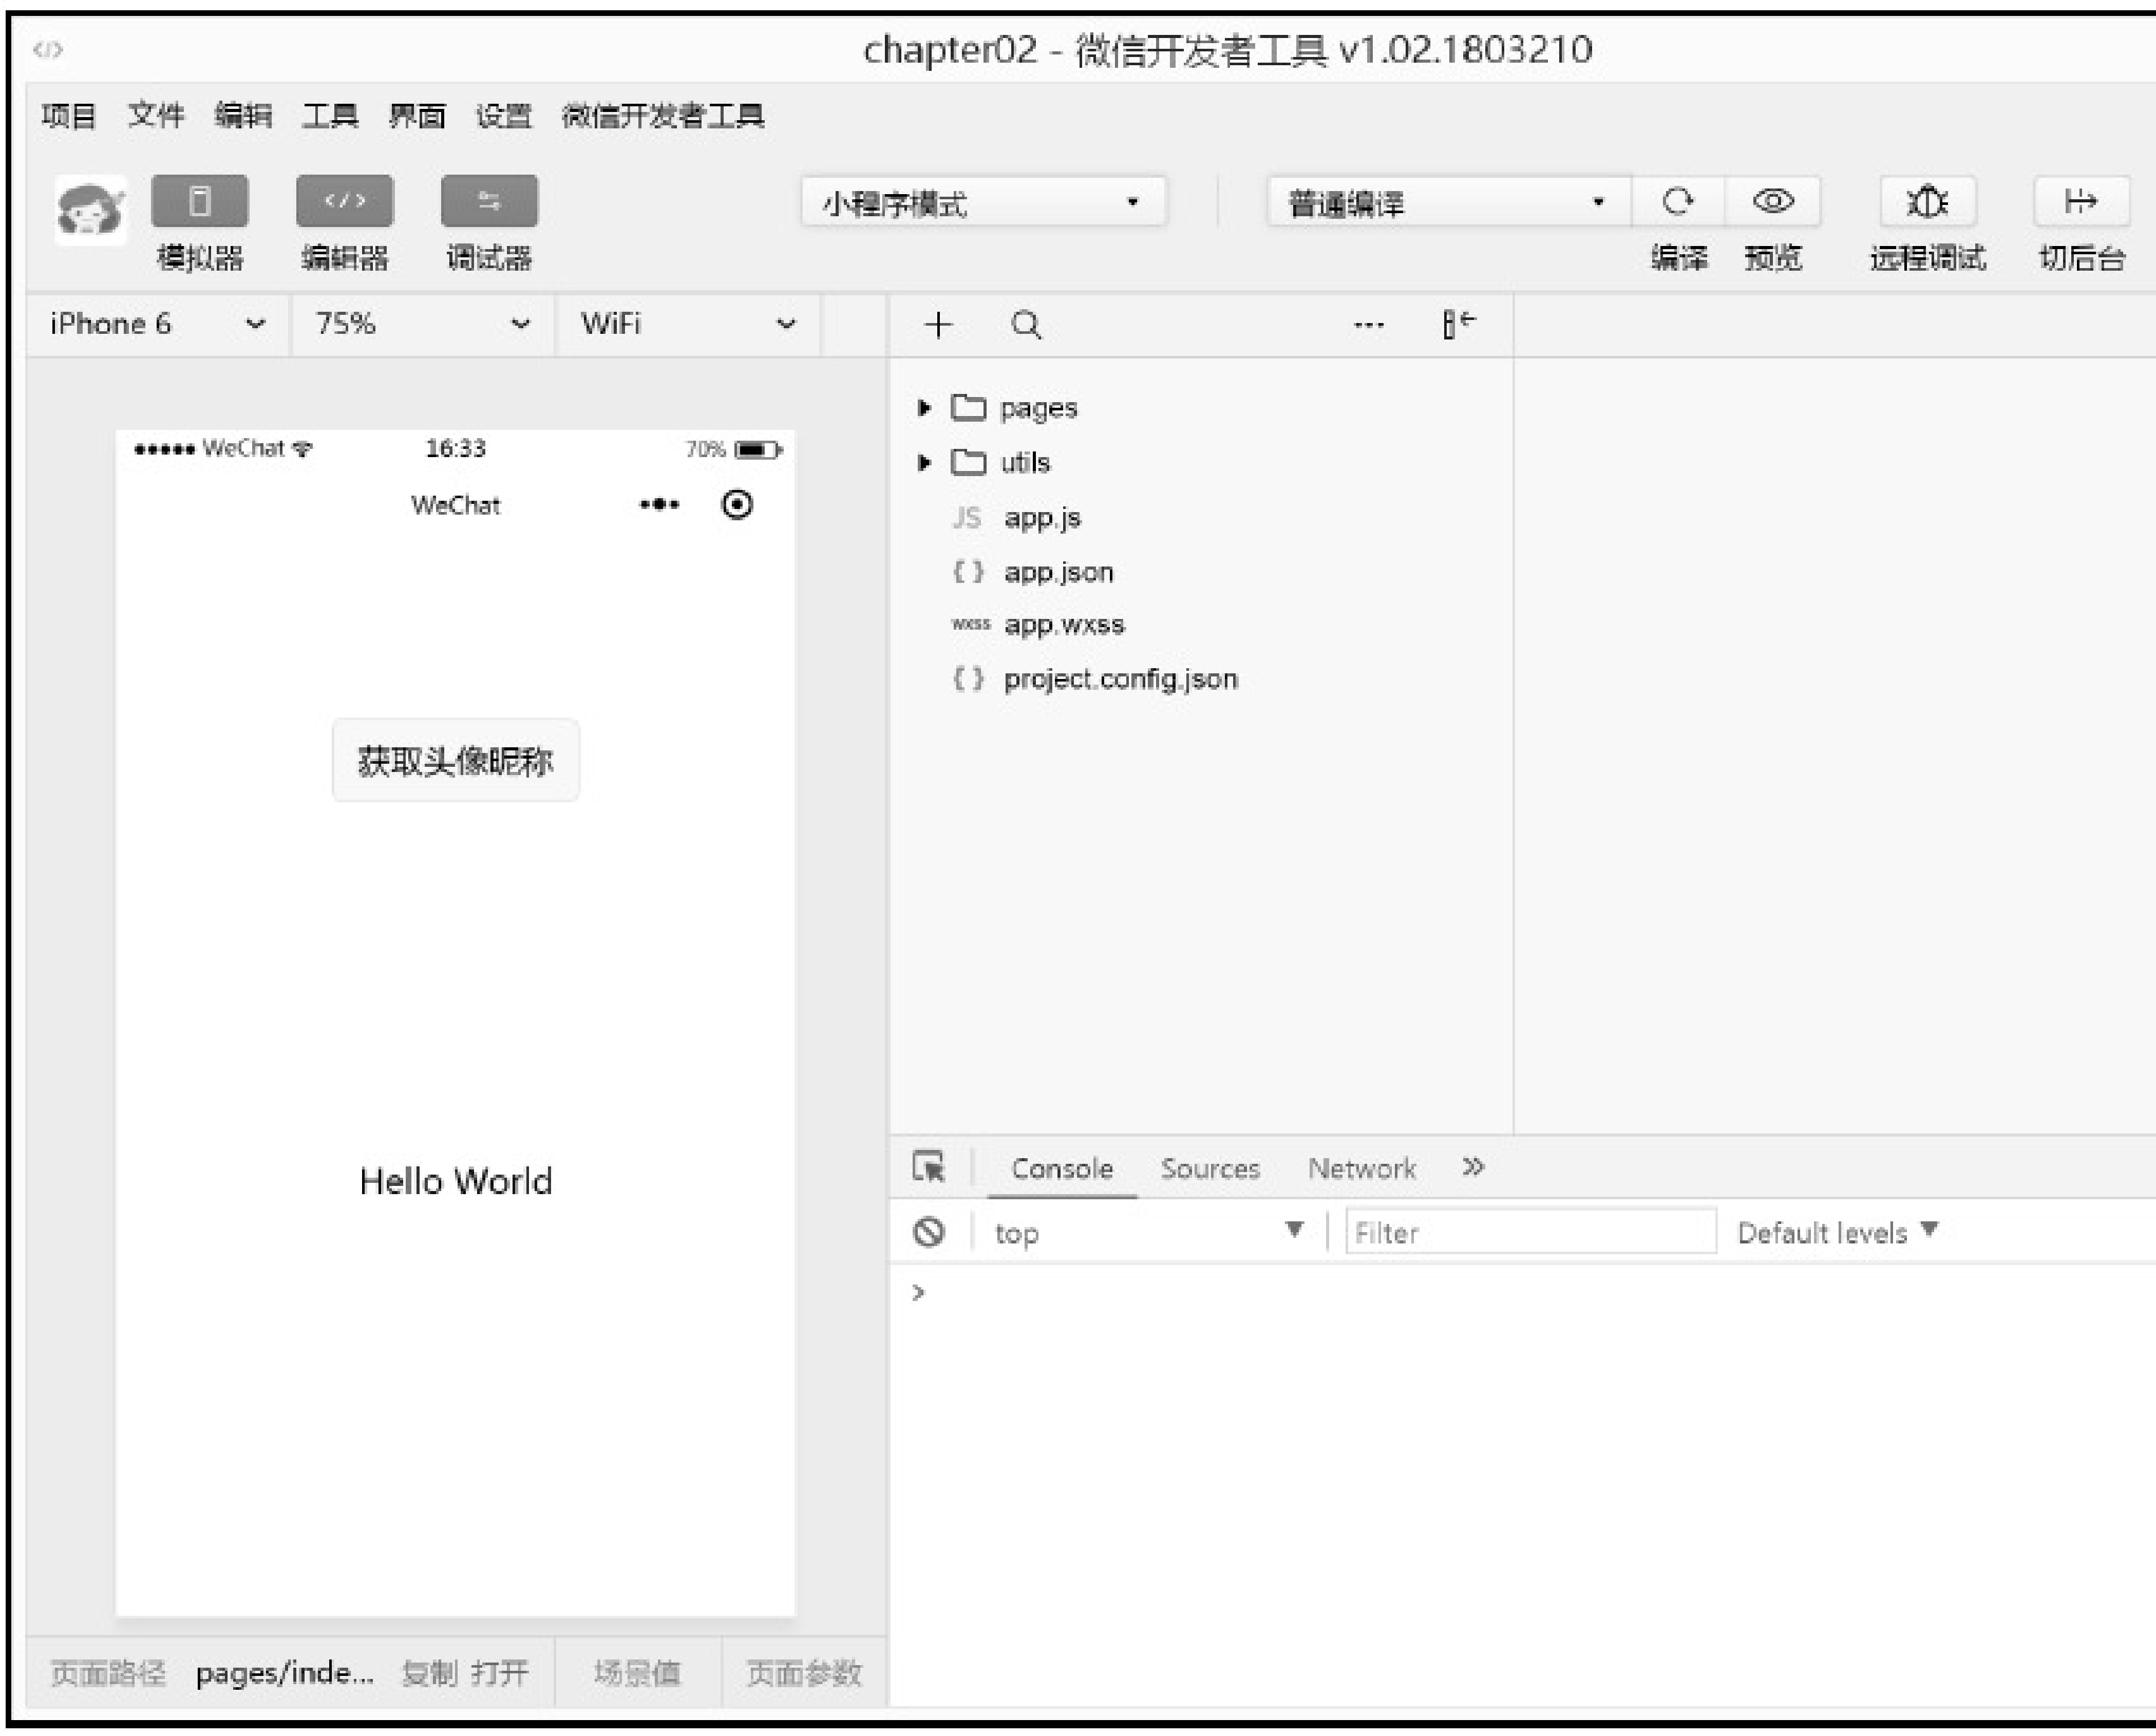


图 2-4 小程序项目开发页面

该图中左边就是手机预览效果图，可见目前能够显示出一个“获取头
个“Hello World”文本，这与手机运行的效果完全相同。

用户可以直接在 PC 端用鼠标单击模拟手指在手机屏幕上触摸的效果，



在图 2-5 中，图（a）显示的是使用鼠标单击来模拟手指在手机屏幕上触
为单击之后弹出的微信授权信息，只有单击“允许”才可以获得数据；图（
果，由该图可见小程序项目已经成功地获取了开发者的头像和昵称信息。

2.1.2　真机预览和调试


1 真机预览

除了可以在 PC 端使用鼠标模拟手机触屏的单击效果以外，还可以直接
序预览。单击“预览”按钮，即可自动生成一个预览专用二维码，如图 2-6



图 2-6　小程序项目生成预览二维码

此时用手机微信扫描图 2-6 中的二维码即可进行真机测试，如图 2-7 所

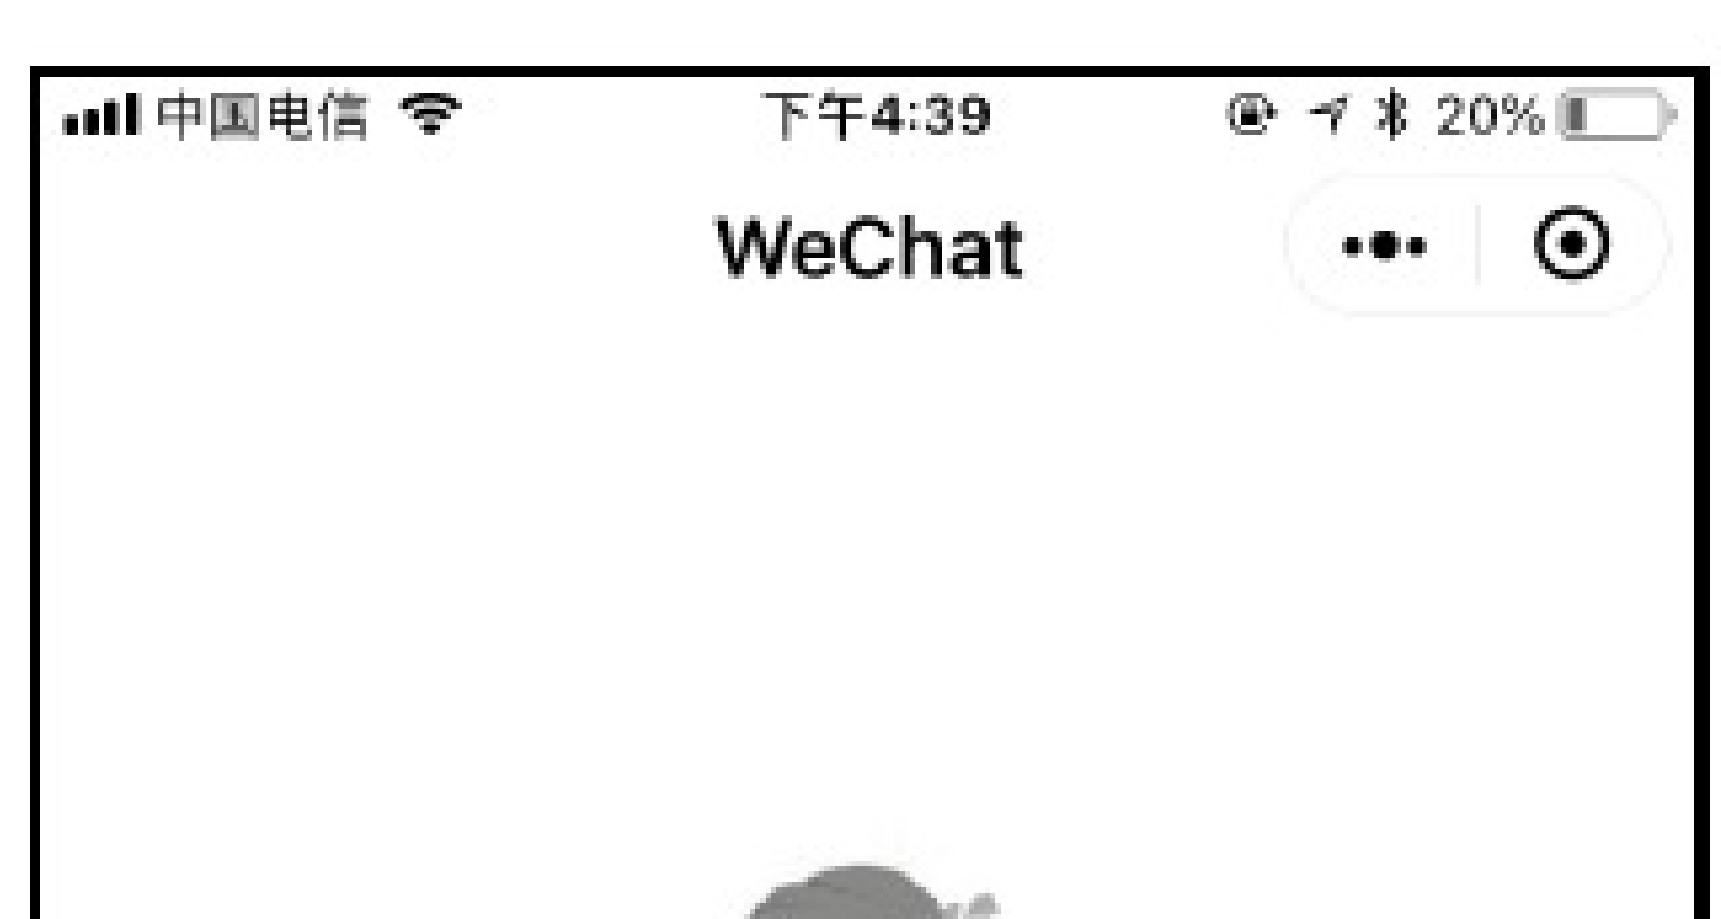

由图 2-7 可见效果基本与 PC 端的预览图一致。用户需要注意，预览所用
有效，要注意它的过期时间，一旦过期，需要重新单击“预览”按钮生成新

2 真机调试

真机预览只能看到小程序页面效果，如果在测试过程中需要像 PC 端
状态数据（例如 console 语句输出、本地缓存数据变化、网络抓包等），则需
单击“远程调试”按钮，即可自动生成一个调试专用二维码，如图 2-8

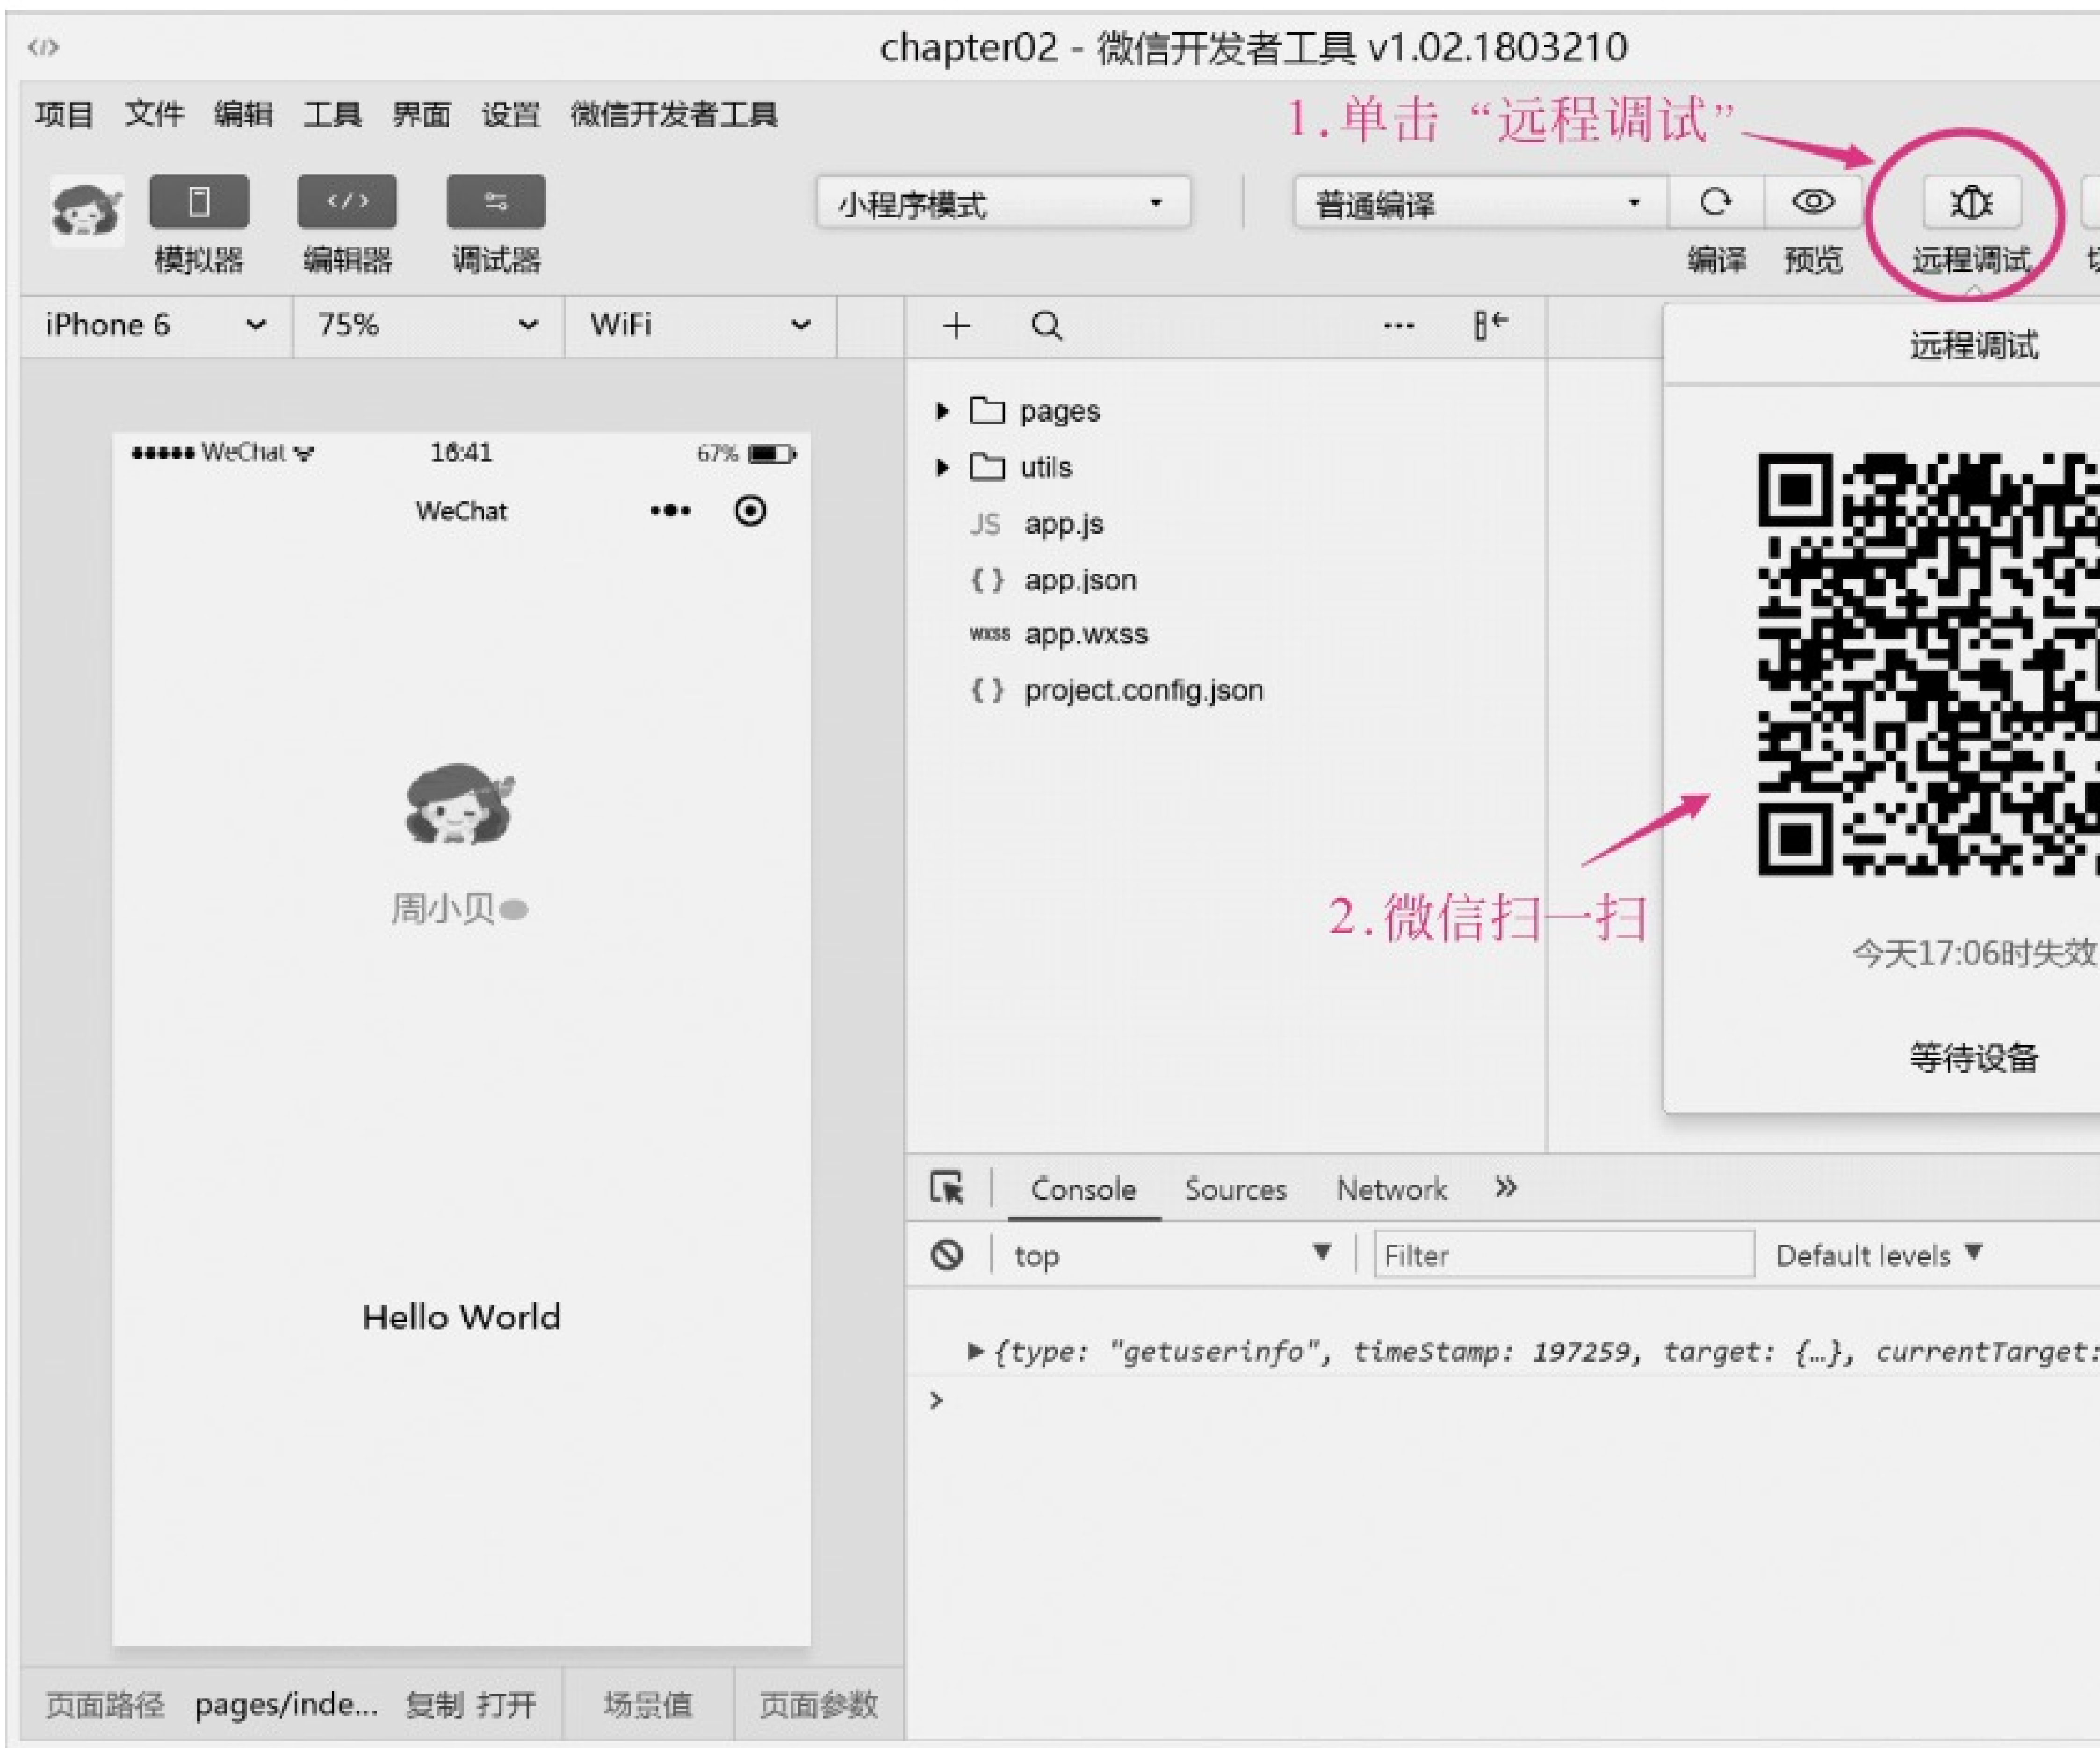


图 2-8　小程序项目生成预览二维码

此时用手机微信扫描图 2-8 中的二维码即可进行真机远程调试，如图 2



手机调试界面会比真机预览多出一个浮窗，该浮窗会显示与 PC 端的
过程中手机端的任何操作都可以在 PC 端调试器中同步进行查看。

2.1.3 代码的提交

1 上传代码

预览只能由开发者测试小程序的性能和表现，如果希望更多人使用小
码的上传。注意，只有上传后的代码才可以由管理员进一步选择发布为体验

首先需要将代码上传到小程序的后台管理端。单击开发者工具顶端的
上传代码，具体操作如图 2-10 所示。


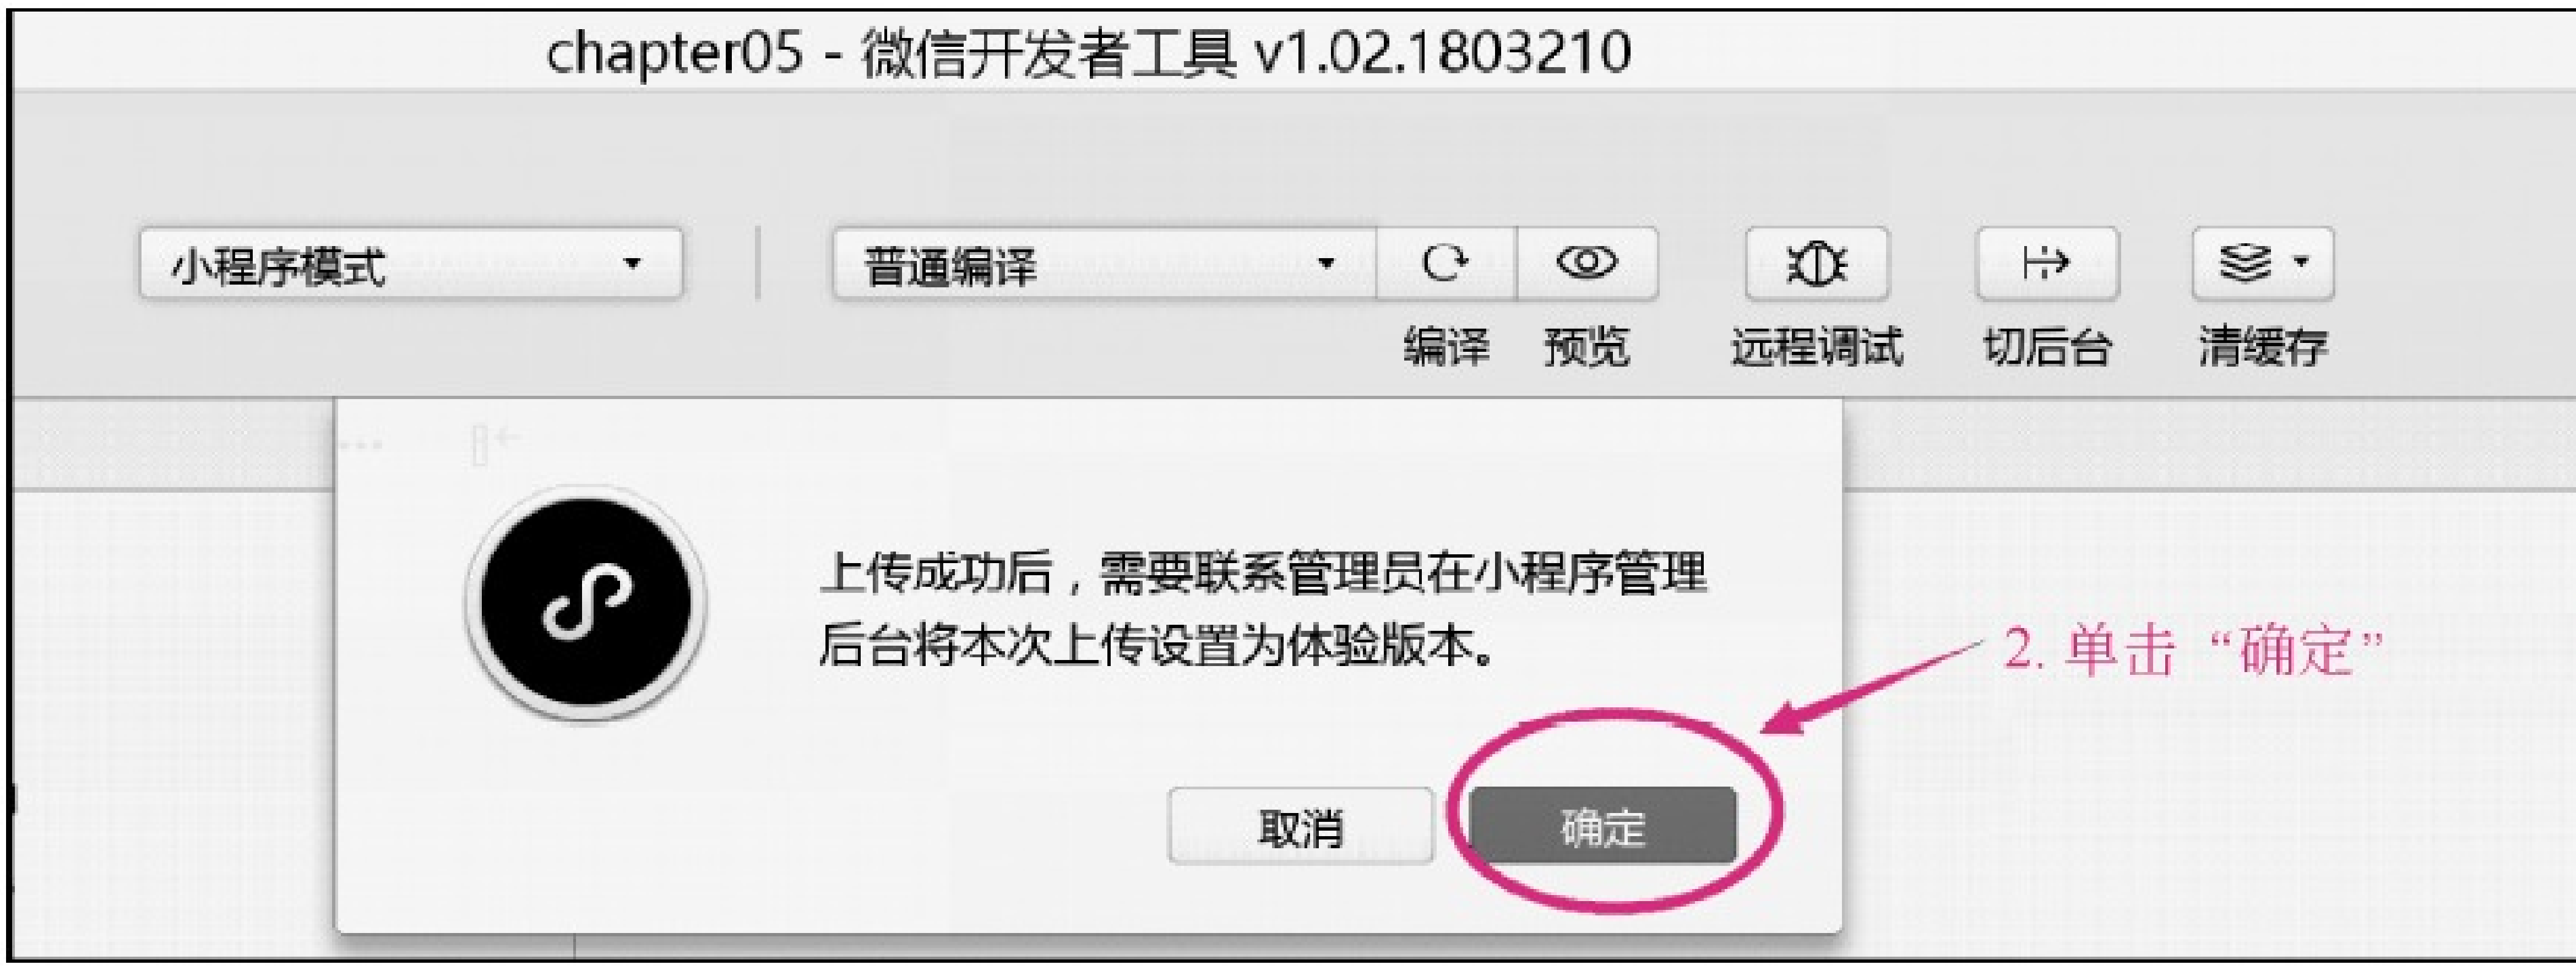


图 2-10 上传代码示意图

单击“确定”按钮之后，会出现新的表单要求开发者填写自定义的版
如图 2-11 所示。这两个字段是为了方便管理员检查版本而使用的。

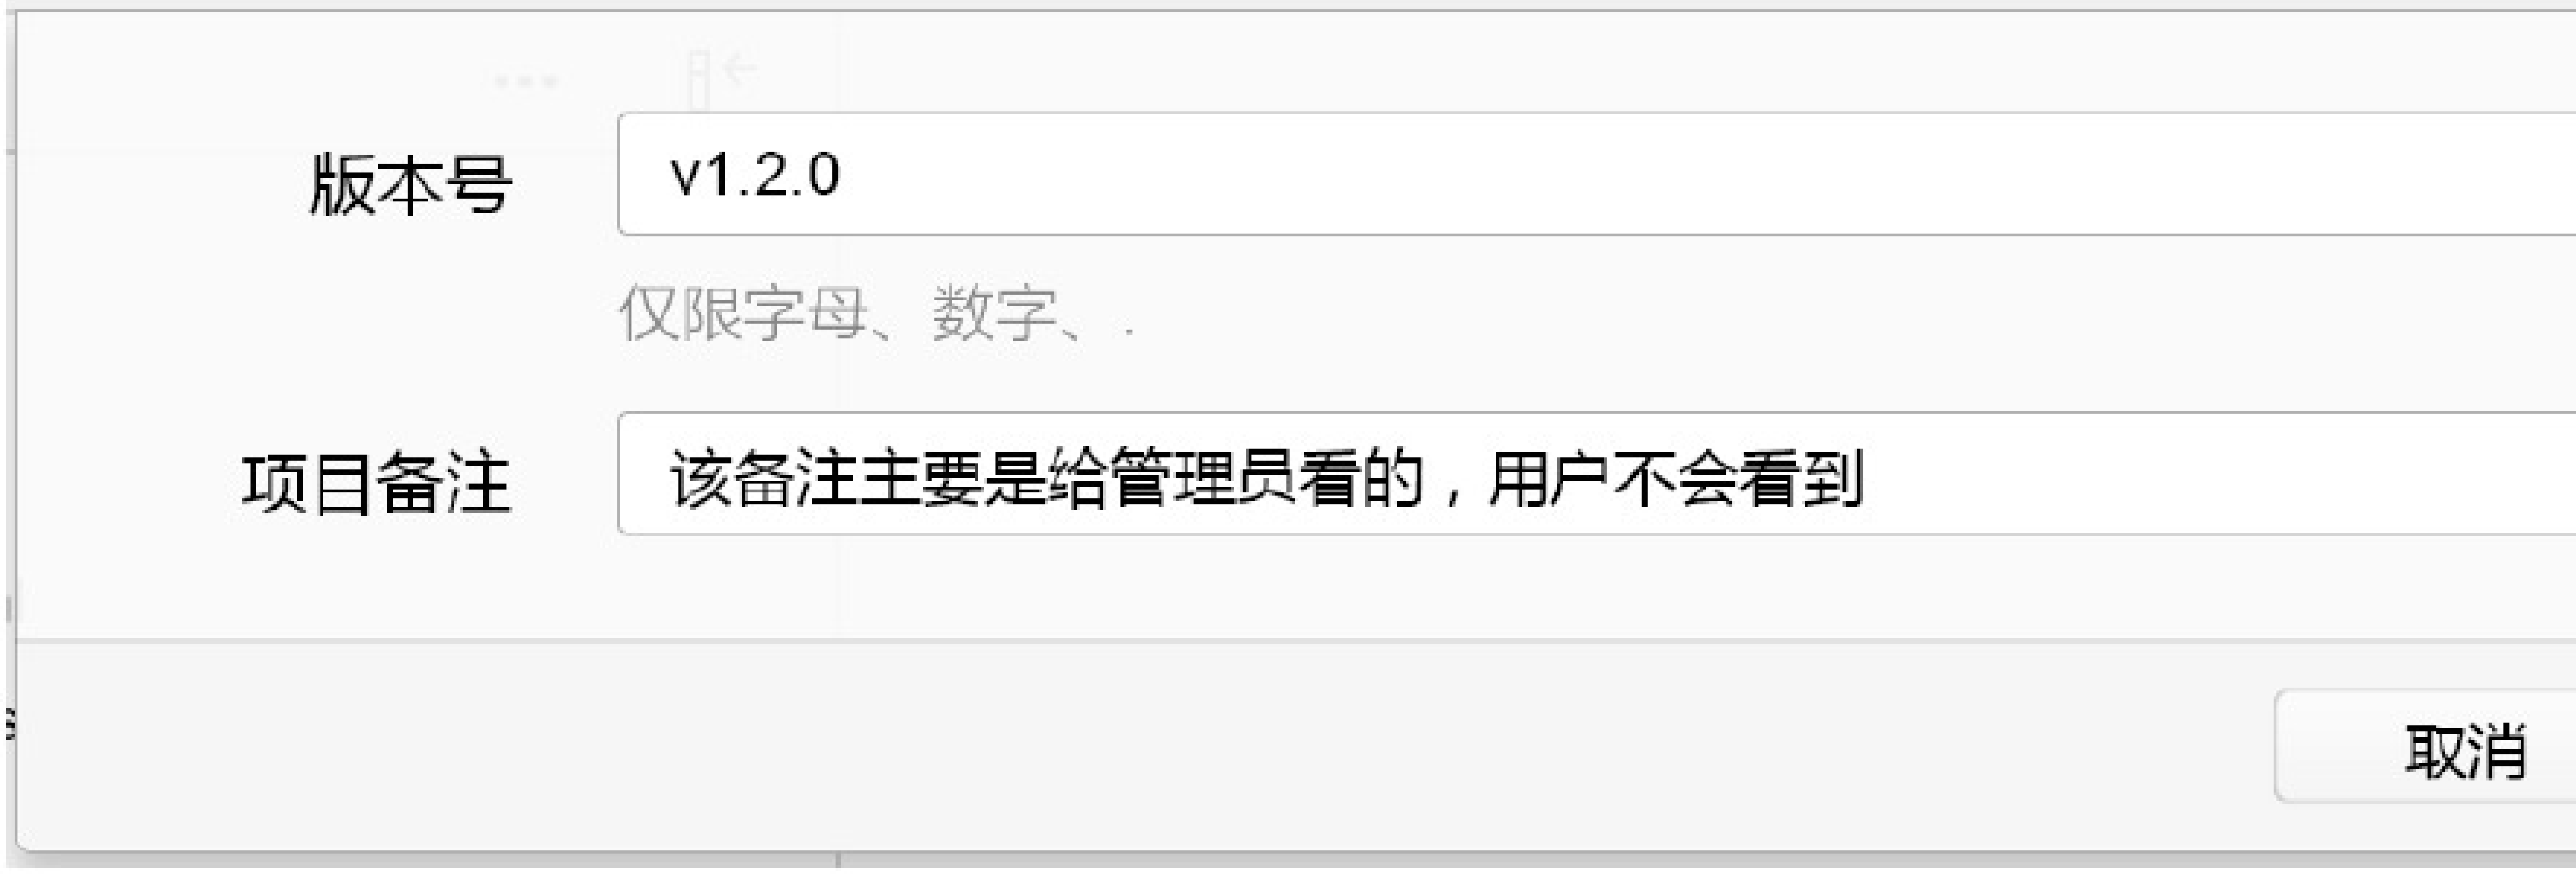

同一个小程序允许同时有多名开发者提交自己的最新开发版本，管理
中一份进一步提交为体验版或线上版。

2 提交体验

管理员可以将开发版本提交为体验版，体验版目前最多可以供 15 名
“提交审核”按钮右边的向下箭头按钮，选择“选为体验版本”选项，如图



图 2-13　小程序的开发版本

体验版无须经过审核，选中选项即可完成，已经转换成功的体验版如

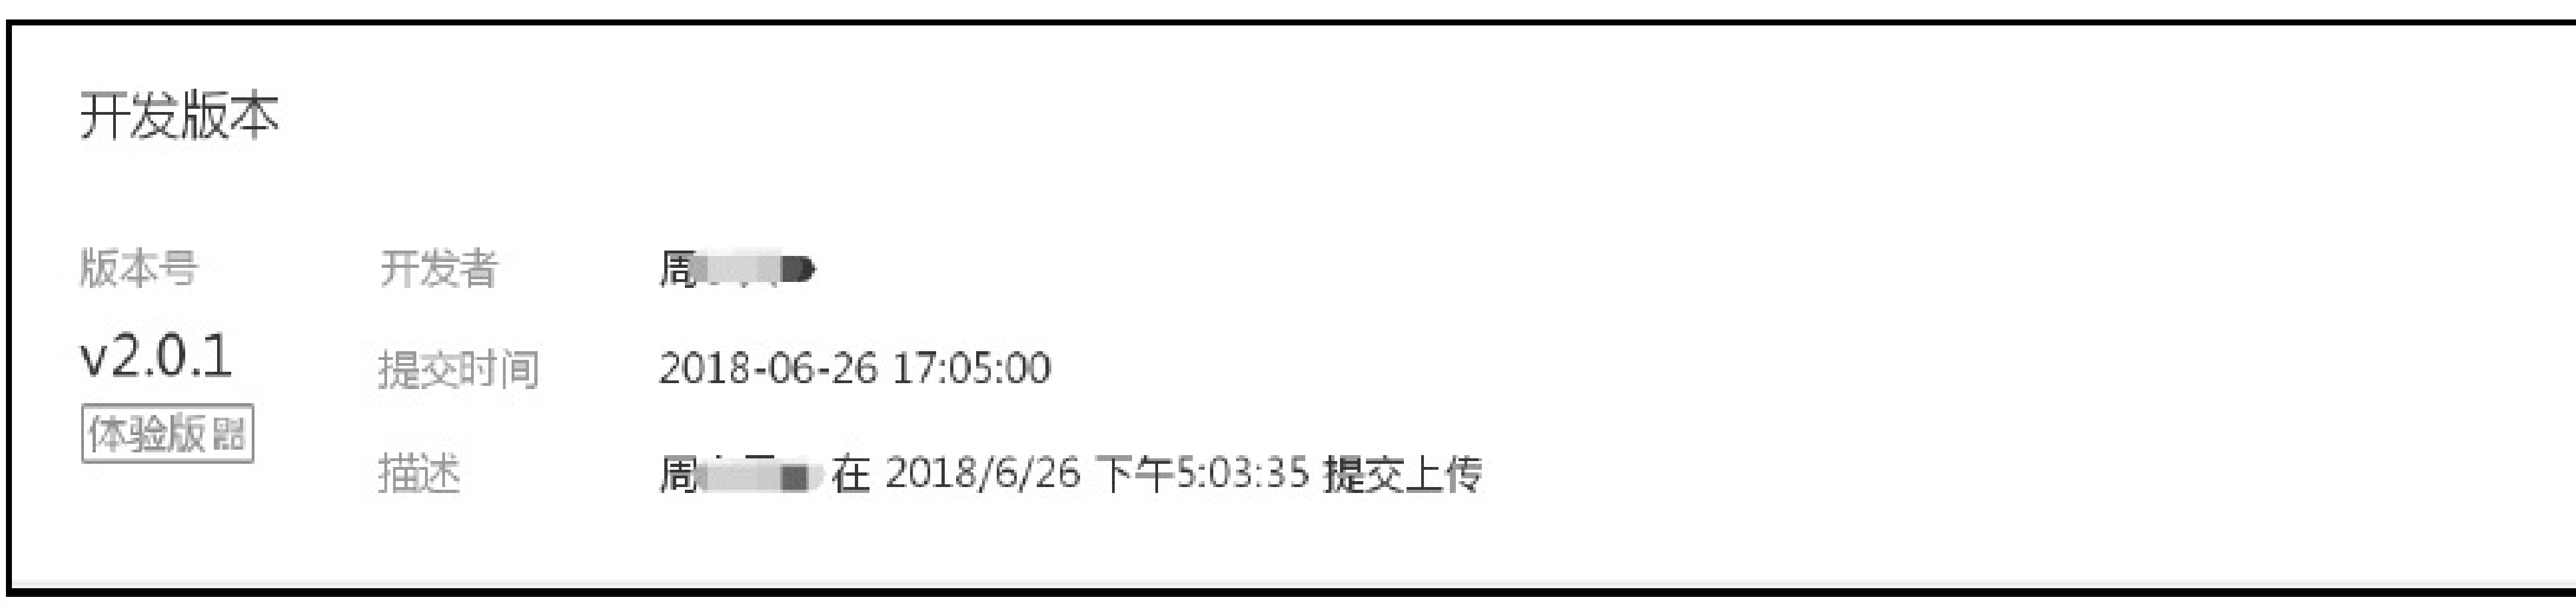


图 2-14　小程序的体验版本

单击体验版的版本号下方的按钮会出现一个二维码，具有体验者权限
信扫一扫就可以使用体验版了。体验版也可以继续单击“提交审核”按钮
版本，但是需要经过审核。

3 提交审核

管理员可以将开发版或体验版进一步提交审核，通过审核后的版本
上版。该版本没有权限限制，所有微信用户都可以使用。正式发布的线
所示。

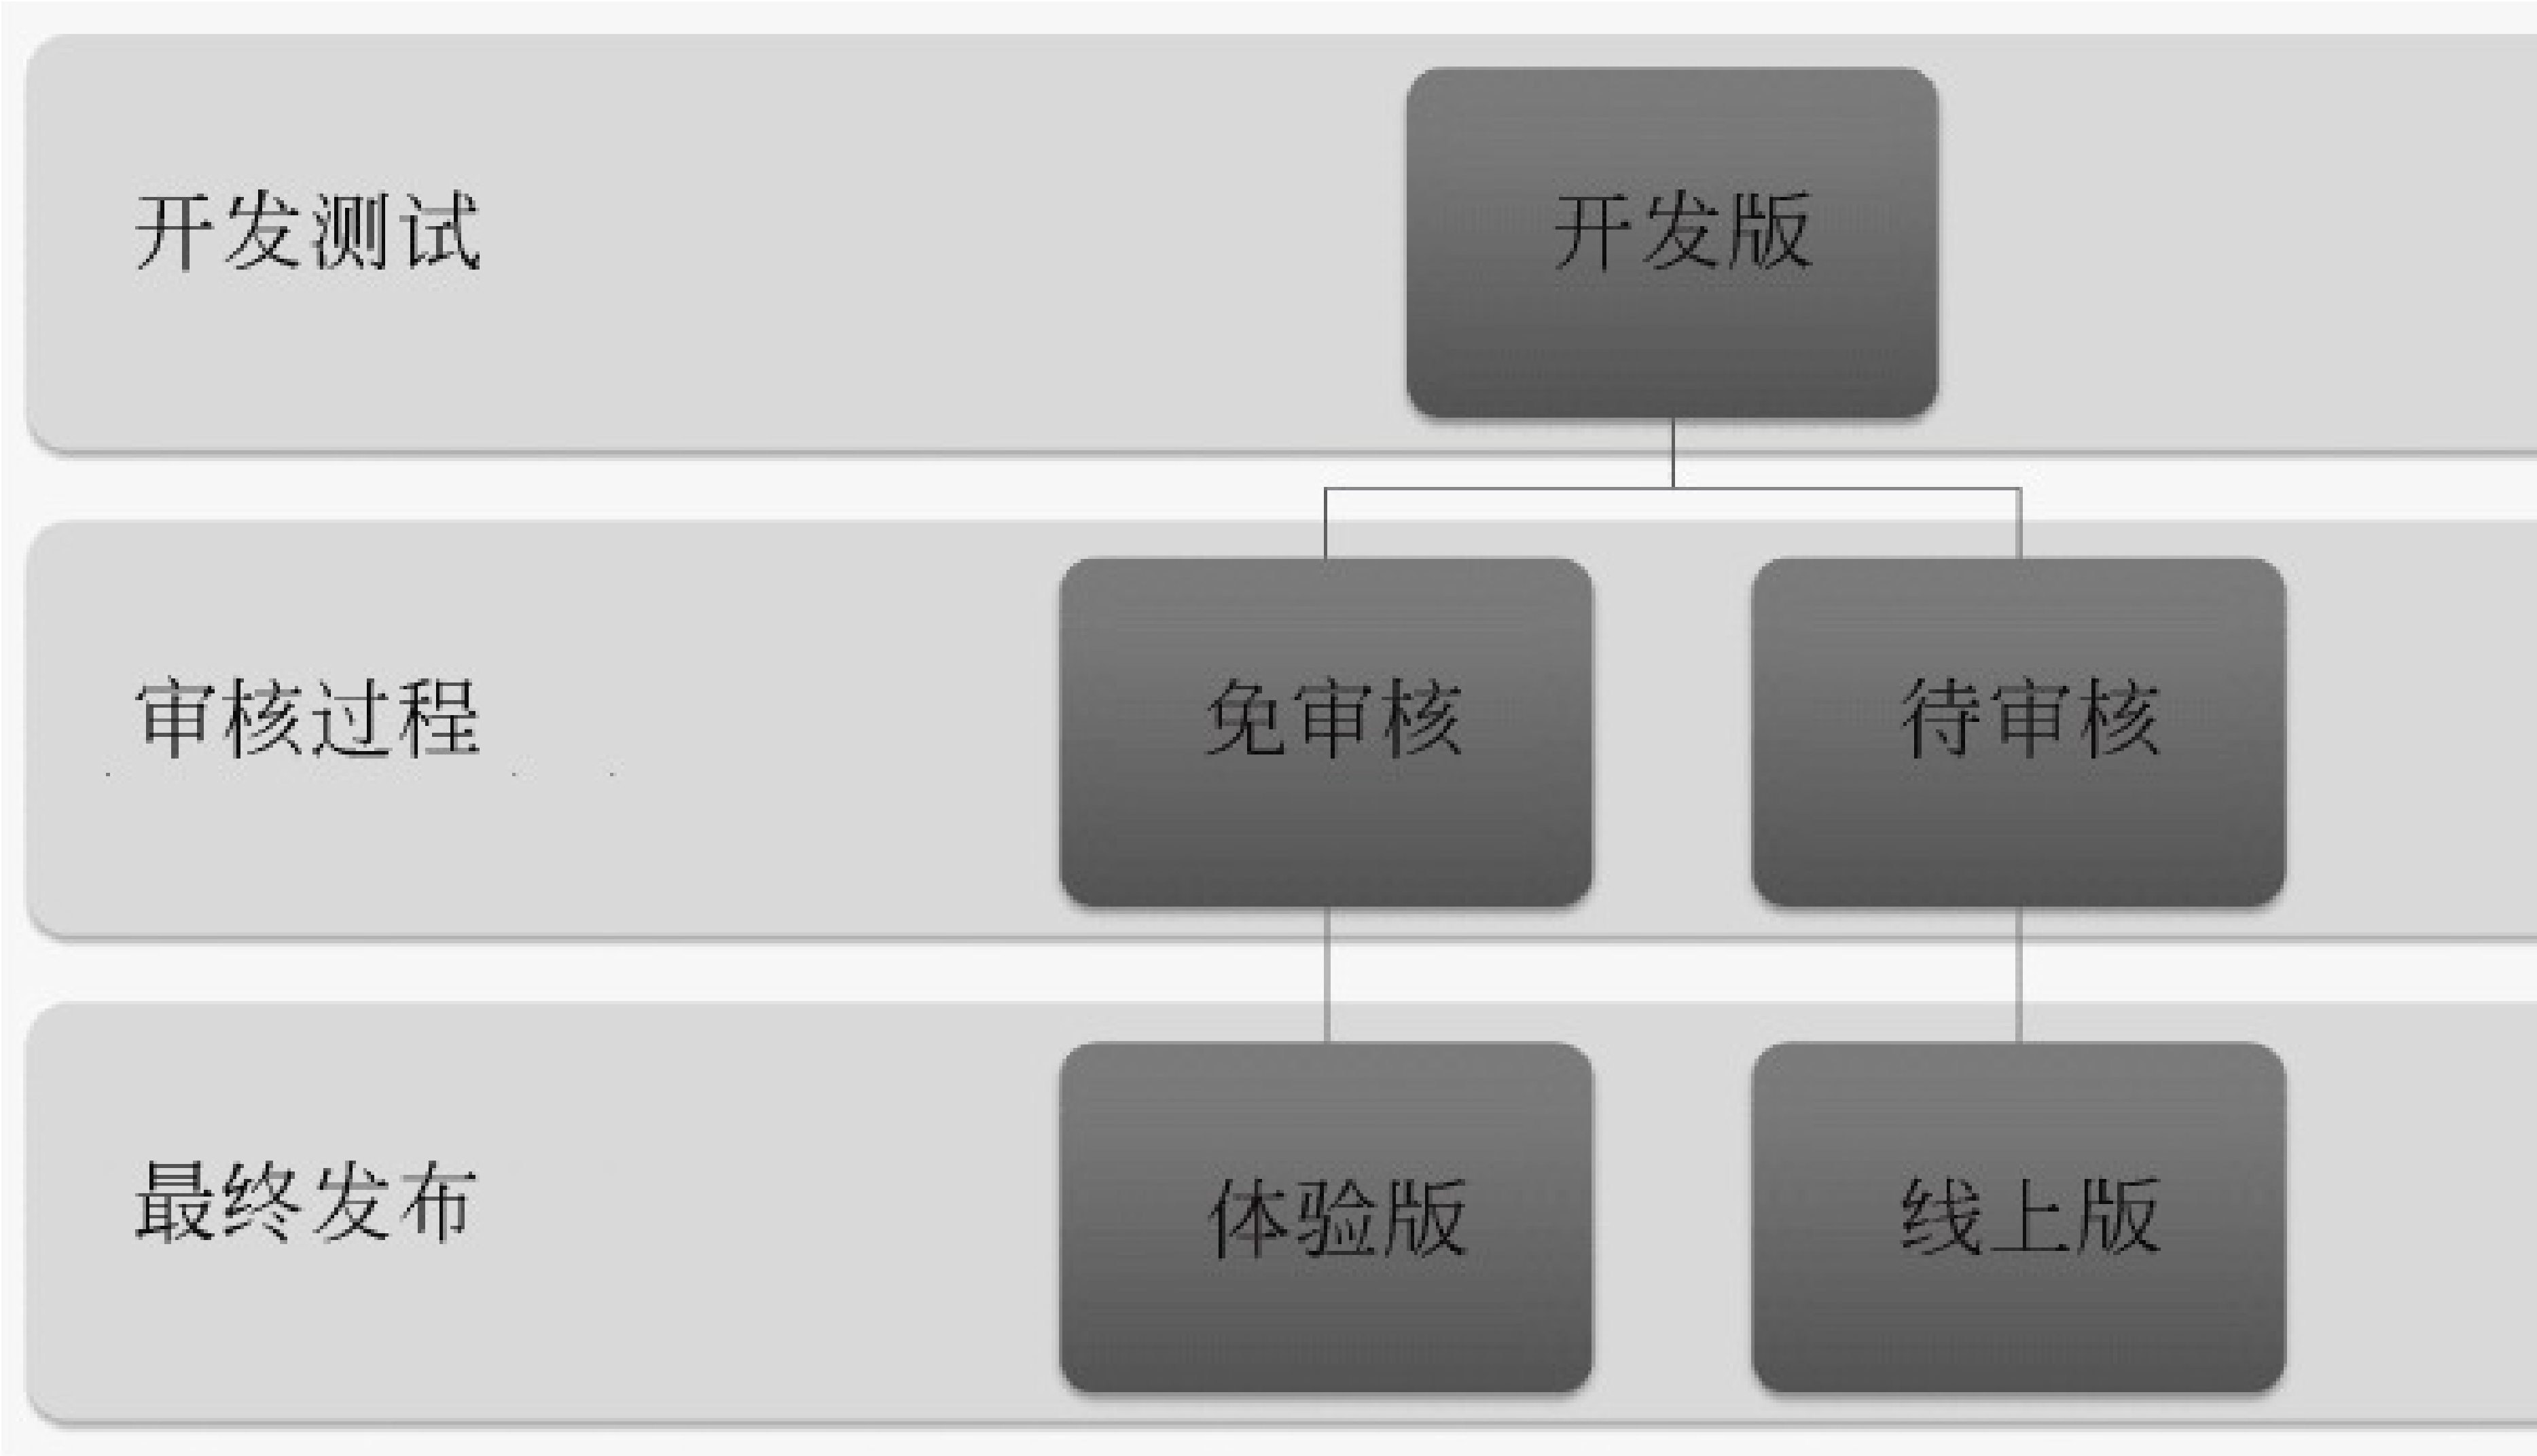


图 2-16　小程序项目阶段示意图

在不同阶段小程序的版本主要有开发版本、体验版本、审核中版本和纟

1 开发版本

使用开发者工具可以将代码上传到开发版本中。开发版本只保留每位于
上传代码，该版本只有开发者权限用户可以预览、测试。开发版本可以删除
本和审核中版本的代码。开发版可以由管理员继续提交为体验版或审核中片

2 体验版本

开发版可以由管理员继续提交为体验版，该版本无须审核且只有体验者
用，其他用户无法打开。该版本主要用于正式上线前的测试体验。


3 审核中版本


开发版全部完成后可以由管理员正式提交上线。小程序正式上线前的彳
核中版本，同一个小程序的所有开发版本只能有一份处于此状态。该版本可
新提交审核，在等待审核的过程中不影响现有正式版本的使用。

4 线上版本

该版本是审核通过后的版本，所有微信用户都可以查看和使用。如果ネ
新被审核通过，该版本将被覆盖更新。

2.2　小程序的目录结构

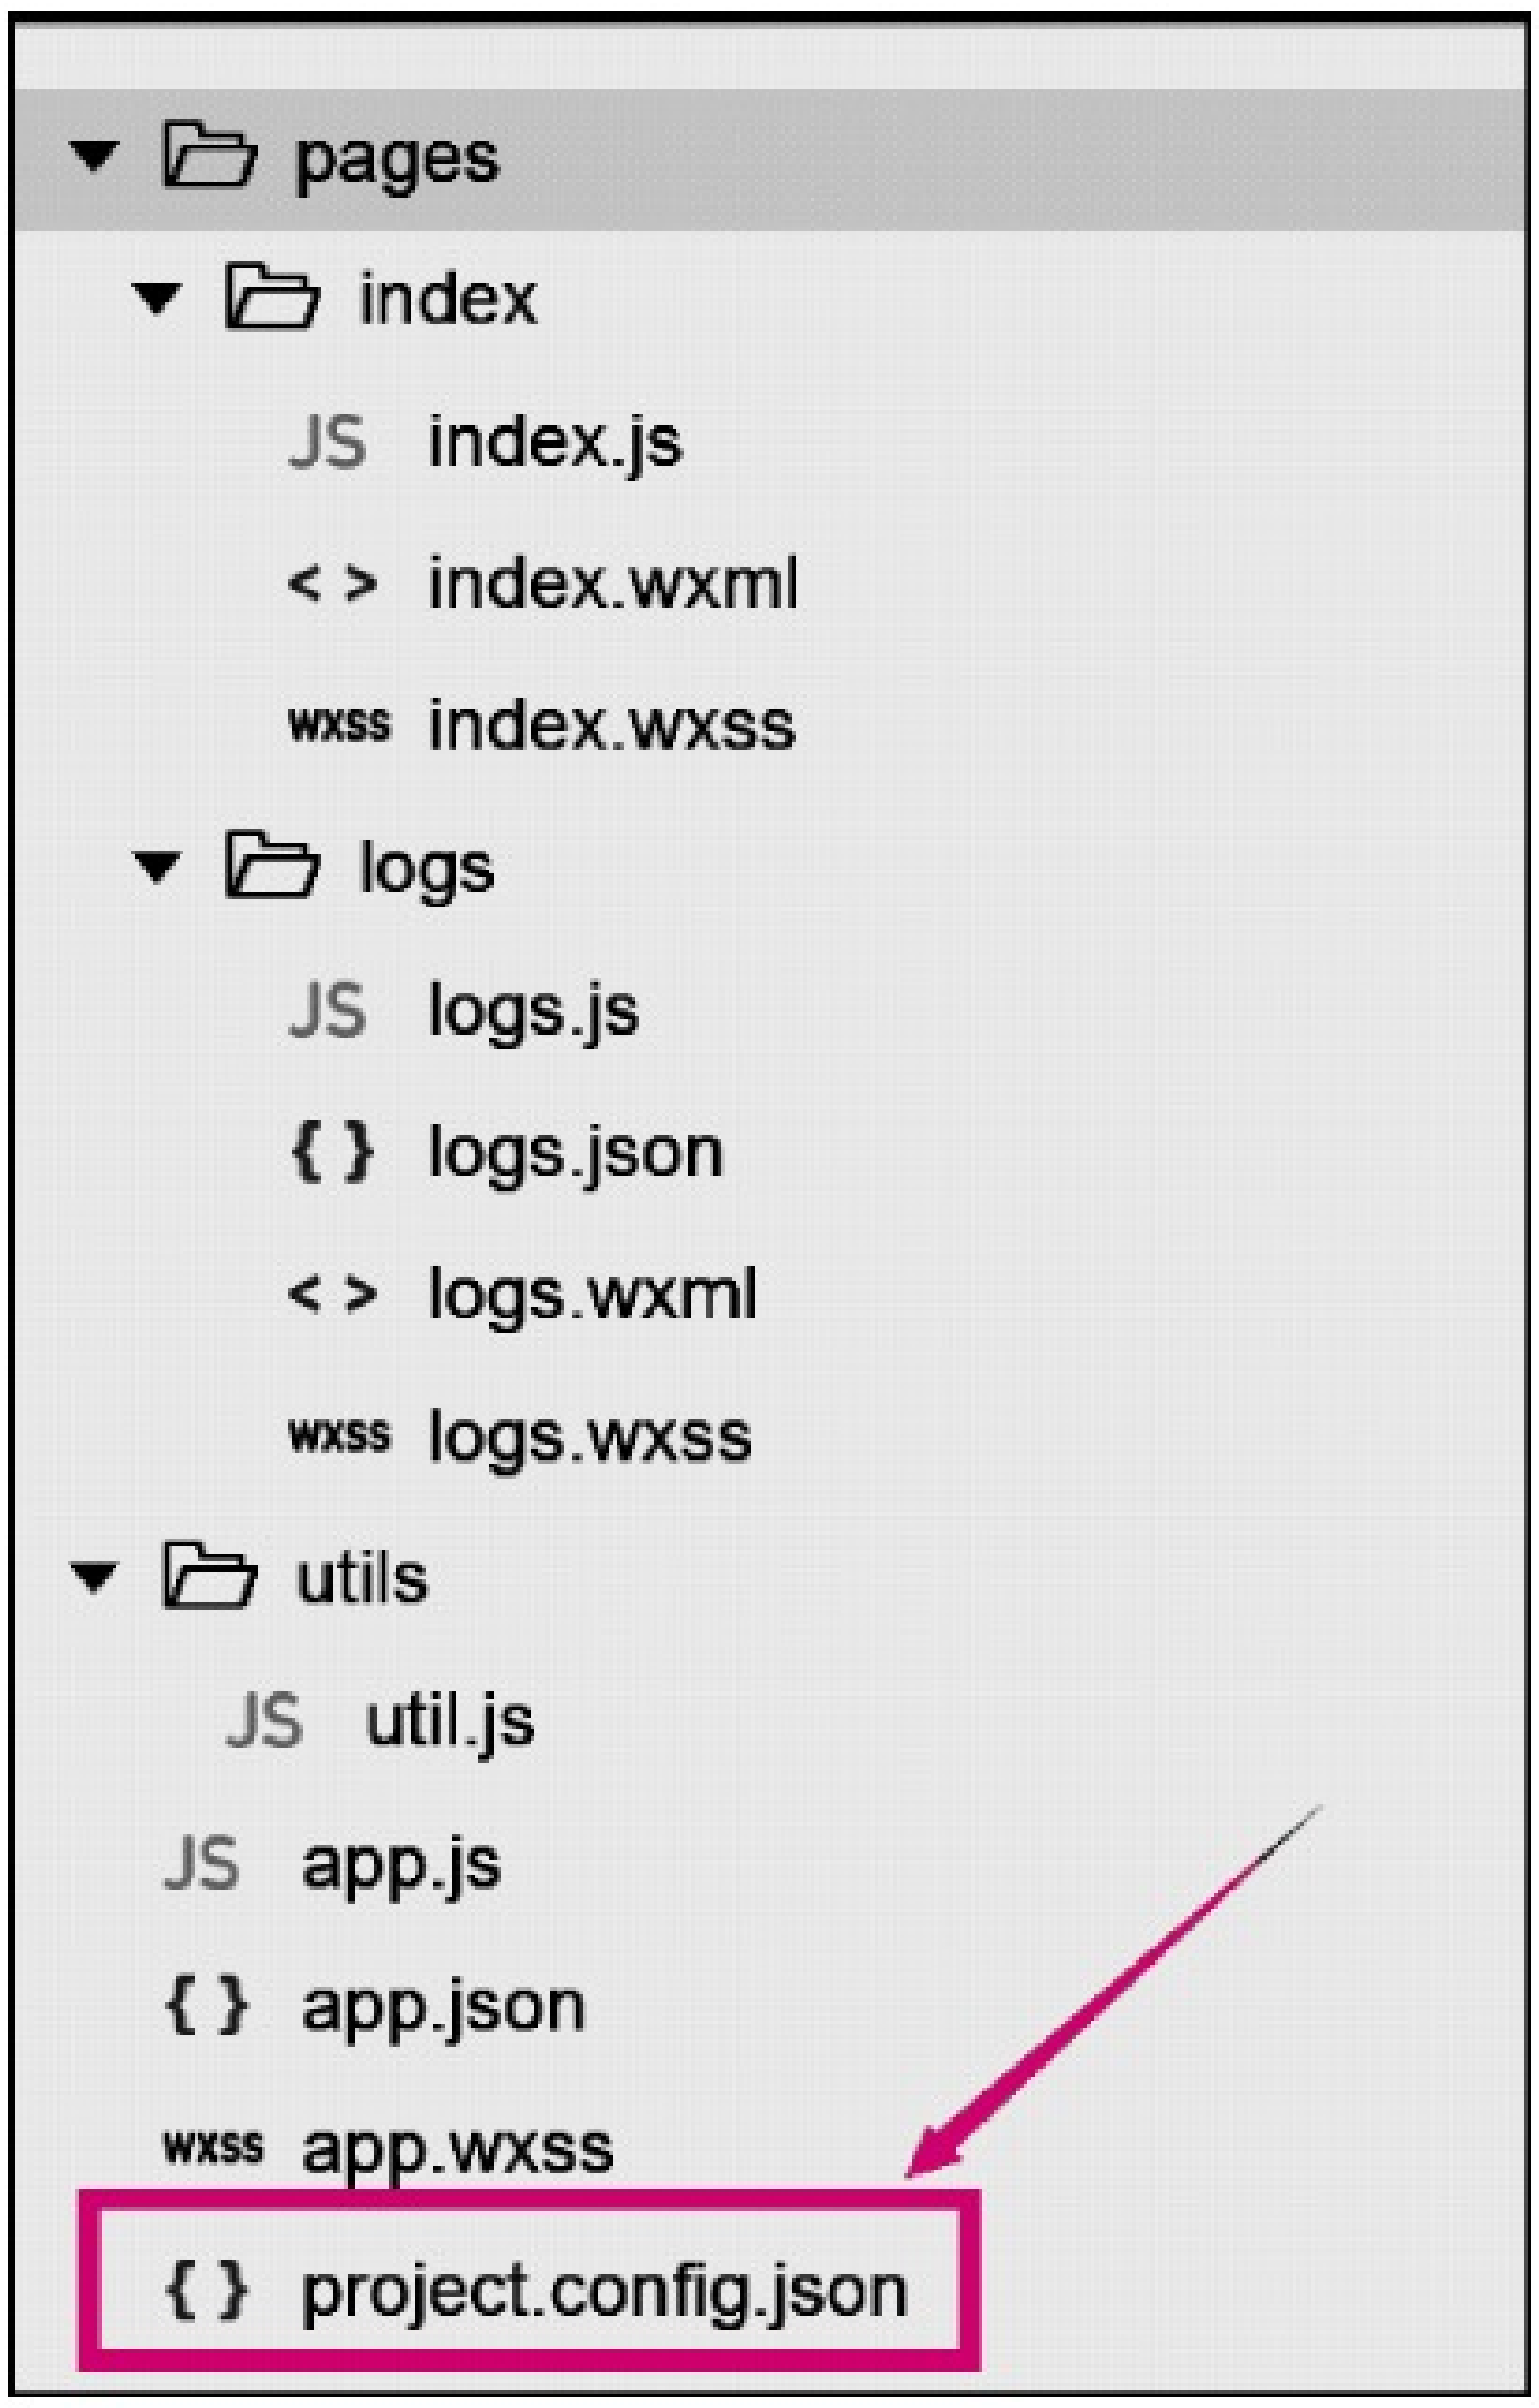

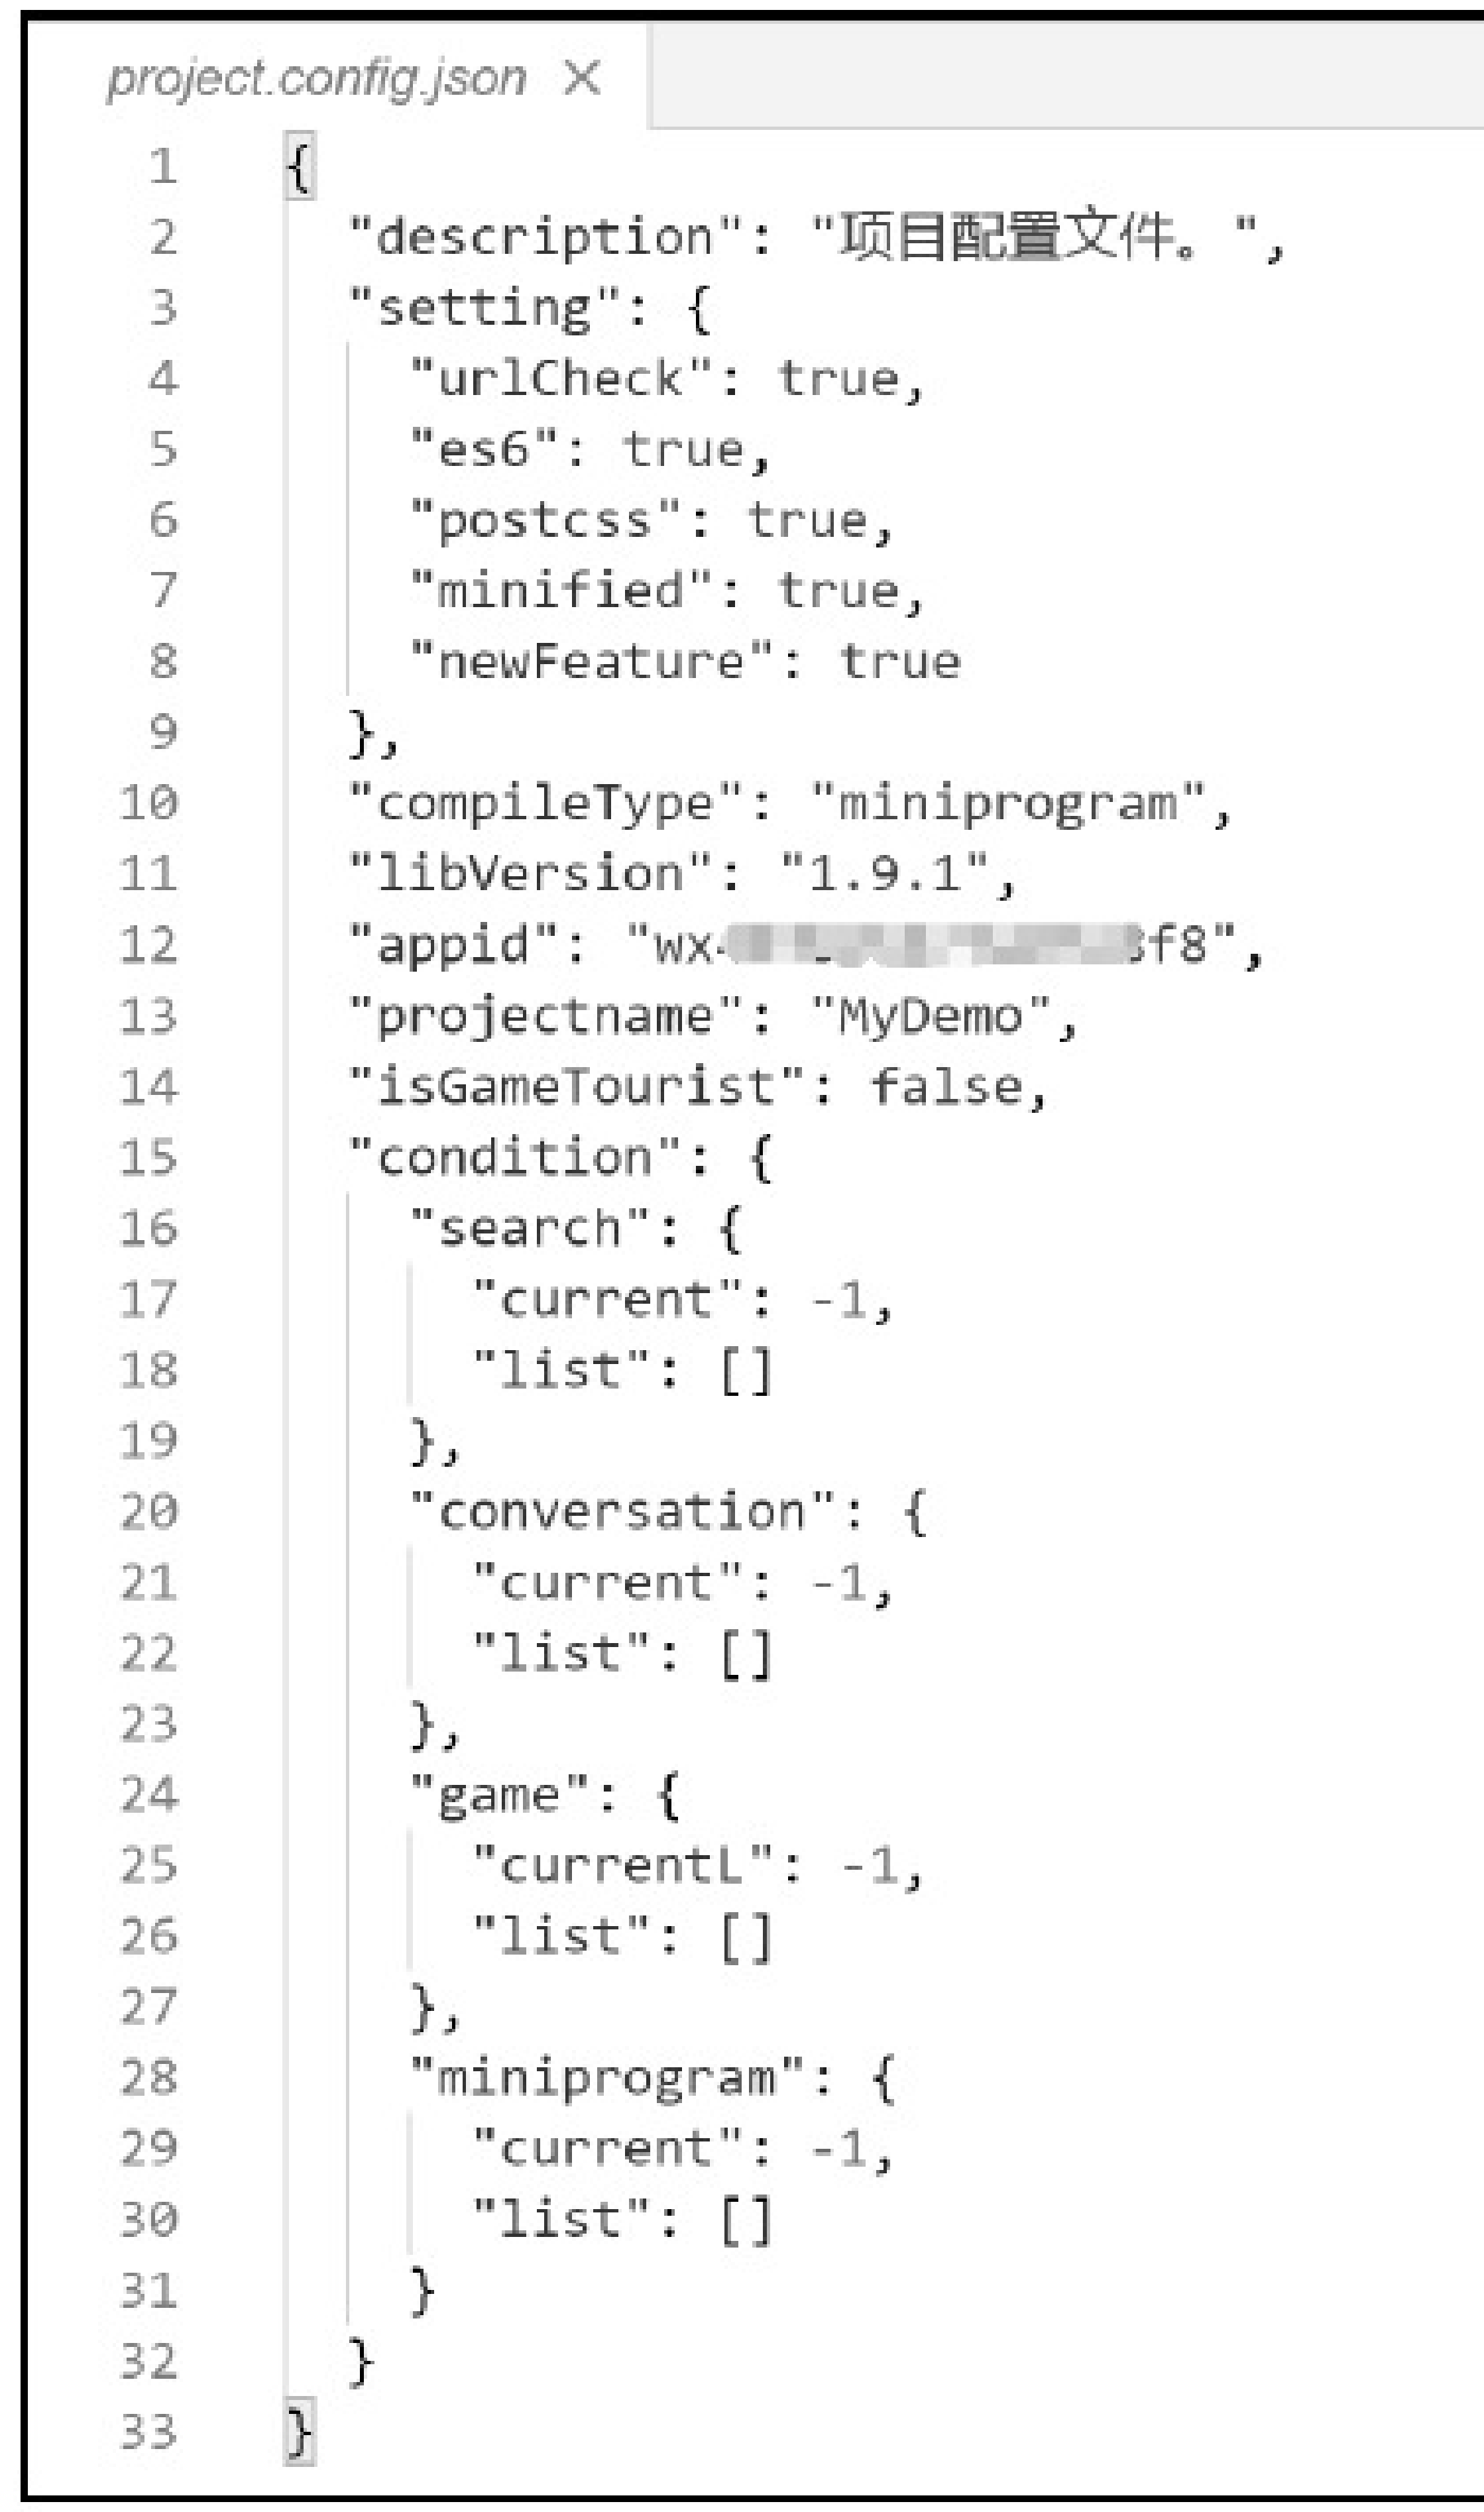



```
{
  "description": "项目配置文件。",
  "setting": {
    "urlCheck": true,
    "es6": true,
    "postcss": true,
    "minified": true,
    "newFeature": true
  },
  "compileType": "miniprogram",
  "libVersion": "1.9.1",
  "appid": "wx[illegible]f8",
  "projectname": "MyDemo",
  "isGameTourist": false,
  "condition": {
    "search": {
      "current": -1,
      "list": []
    },
    "conversation": {
      "current": -1,
      "list": []
    },
    "game": {
      "currentL": -1,
      "list": []
    },
    "miniprogram": {
      "current": -1,
      "list": []
    }
  }
}
```

图 2-17　项目配置文件 project.config.json 的位置　　2-18　项目配置文件 project.con

2.2.2　主体文件

小程序主体文件同样直接位于项目根目录下，如图 2-19 所示。

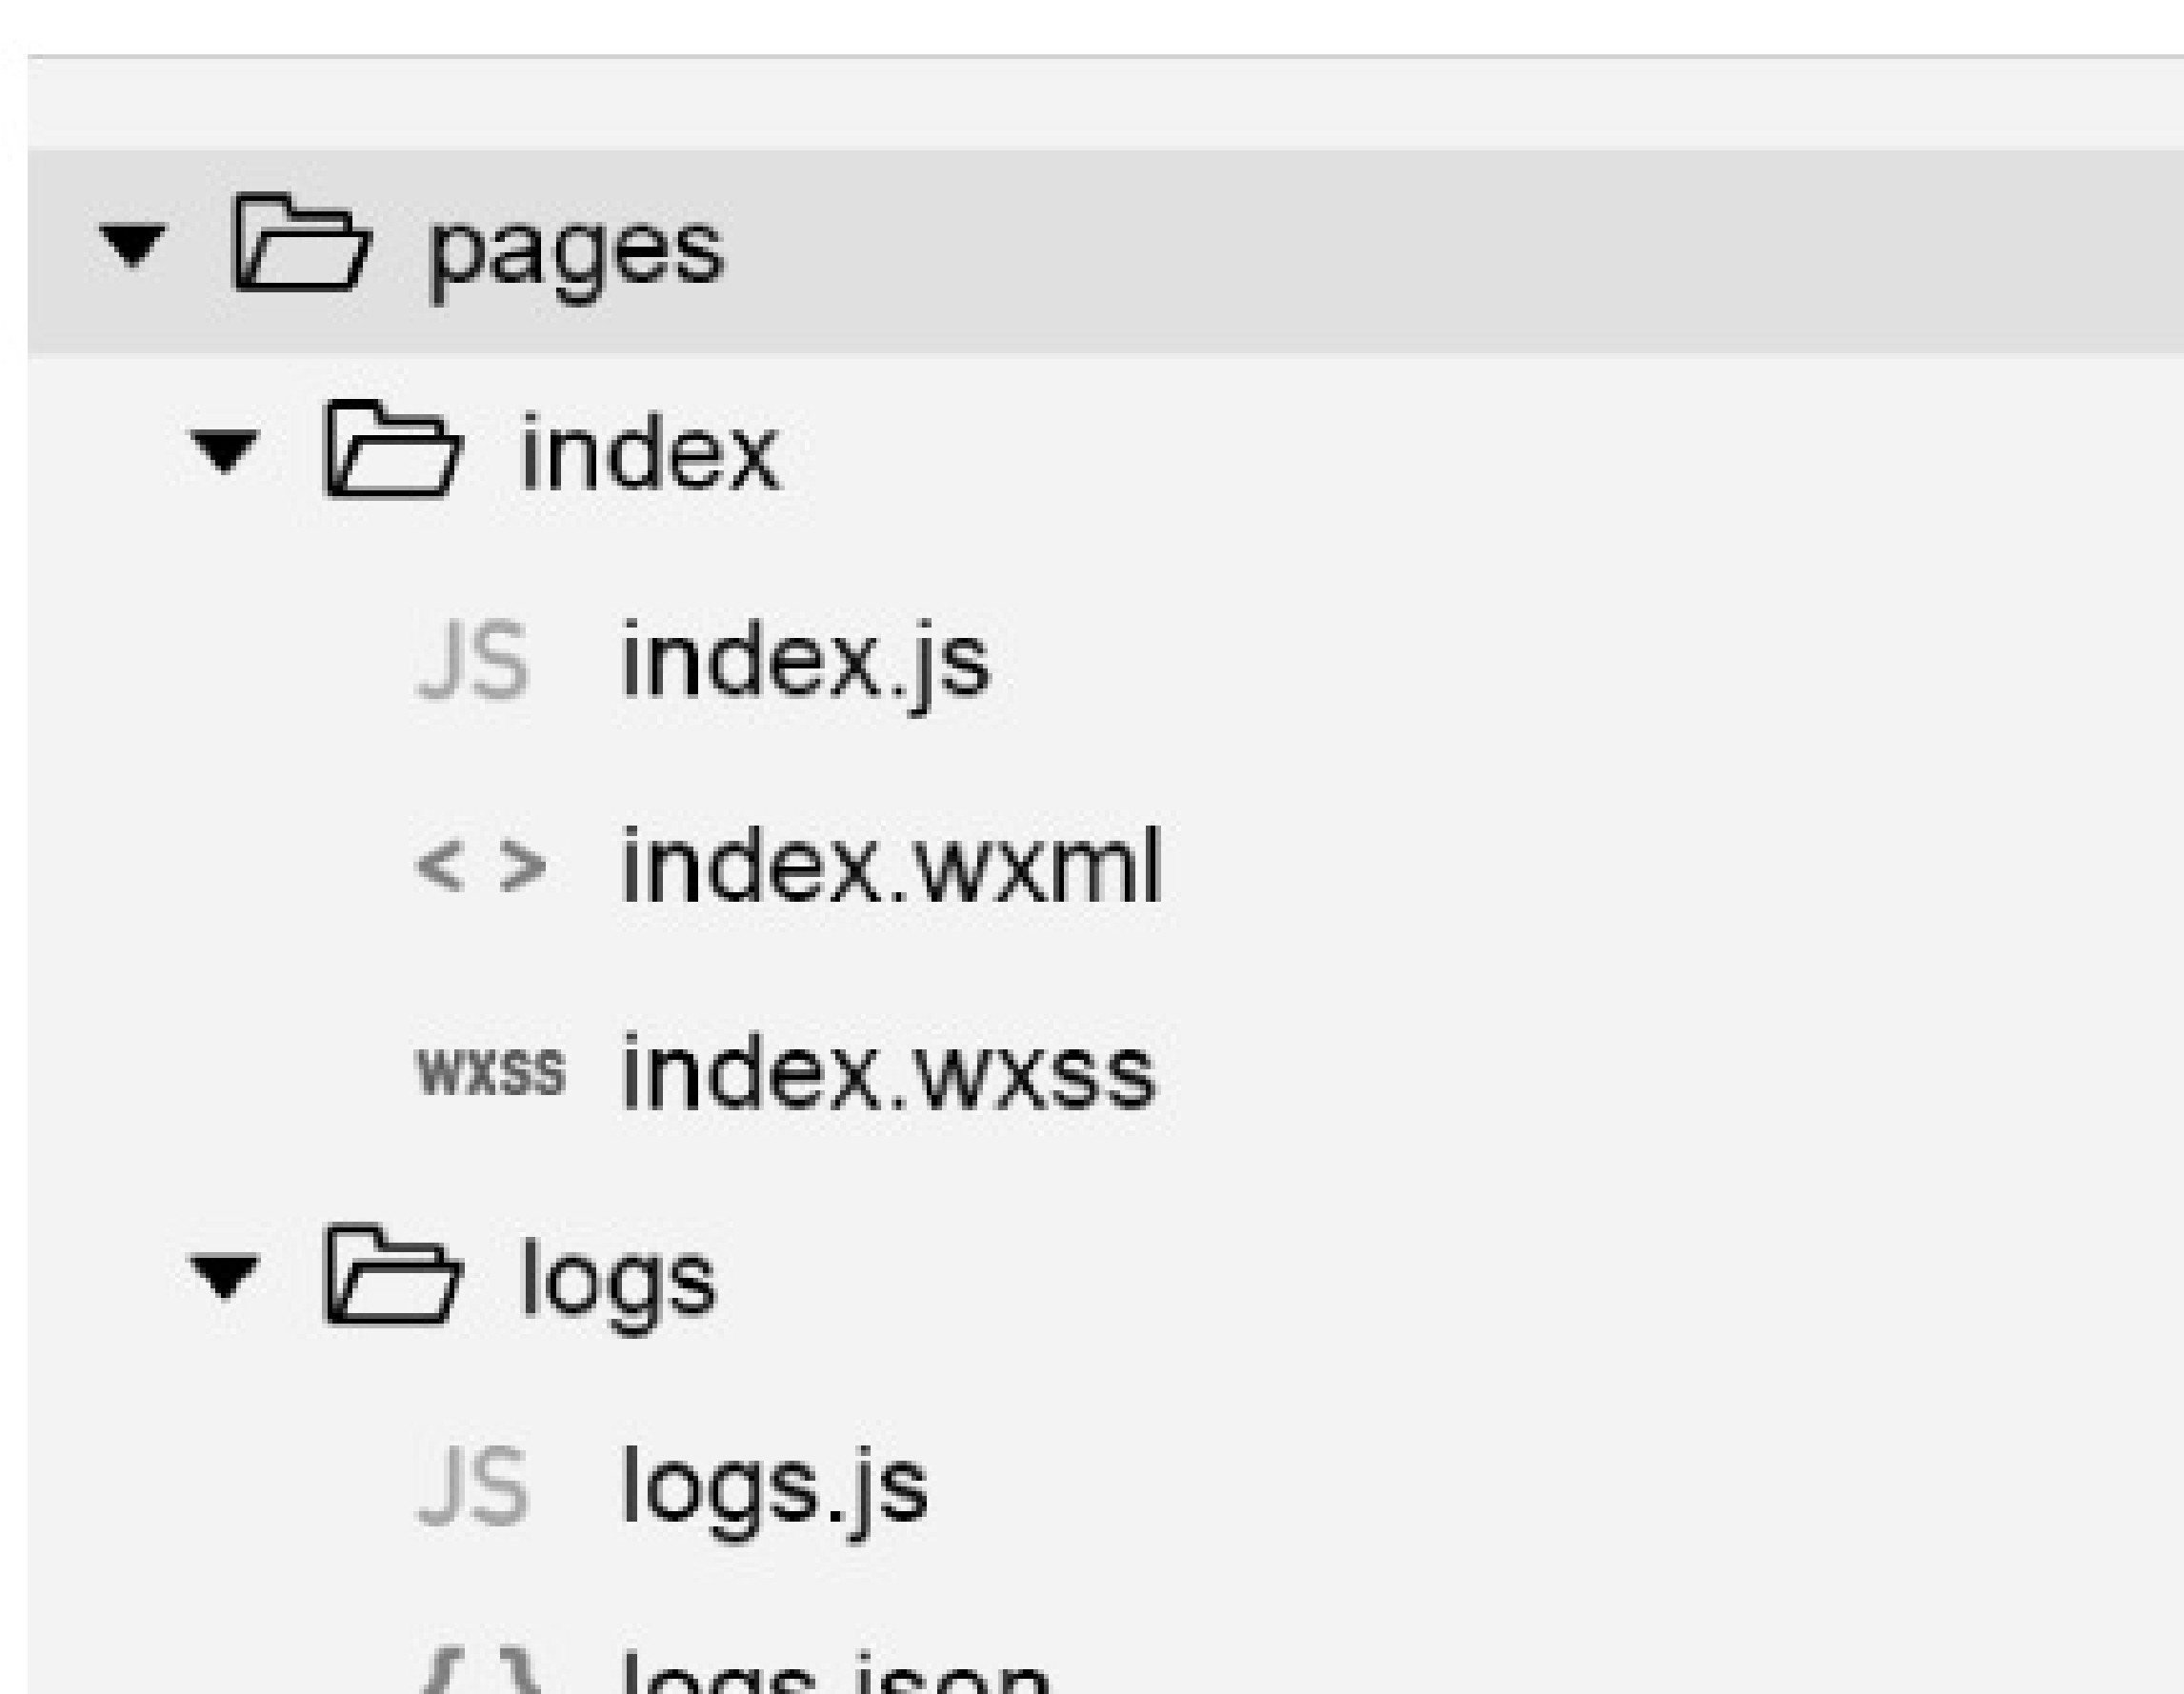

由图 2-19 可见主体文件名称均为 app，根据后缀名不同分为 3 种类型

- app.json：必填文件，用于描述小程序的公共配置。
- app.js：必填文件，用于描述小程序的整体逻辑。
- app.wxss：可选文件，小程序公共样式表。

1 app.json

app.json 文件是小程序的全局配置文件，主要包含了小程序所有页面

栏样式等。当前该文件的内部代码如图 2-20 所示。

```
app.json ×
1  {
2    "pages":[
3      "pages/index/index",
4      "pages/logs/logs"
5    ],
6    "window":{
7      "backgroundTextStyle":"light",
8      "navigationBarBackgroundColor": "#fff",
9      "navigationBarTitleText": "WeChat",
10     "navigationBarTextStyle":"black"
11   }
12 }
13
```

图 2-20　全局配置文件 app.json 的代码

由图 2-20 可见，本次小程序项目主要包含了 pages 和 window 两个属

pages 和 window 以外，app.json 还可以配置 tabBar、networkTimeout 及 de

属性的具体说明如表 2-1 所示。

表 2-1　全局配置文件 app.json 的属性

属　性	类　型	描　述
pages	String Array	必填属性，用于记录小程序所有页面的路径地址。 面地址，第一个将默认为小程序的初始页面
window	Object	可选属性，用于设置页面的窗口表现，例如导航 文字内容以及文字颜色等
tabBar	Object	可选属性，用于设置页面底部 tab 工具条的表现
networkTimeout	Object	可选属性，用于设置各种网络请求的超时时间

2）window 属性

window 属性对应的值是对象形式，其中包括了小程序页面顶端导航
题文字内容以及文字颜色等属性，具体可以包含的对象属性如表 2-2 所示。

表 2-2　app.json 文件中的 window 属性值

属　性	类型	默认值	描　述
navigationBar BackgroundColor	HexColor	#000000	导航栏背景颜色，默认值表示黑色，
navigationBarTextStyle	String	white	导航栏标题颜色，默认值表示白色 white 或 black
navigationBarTitleText	String		导航栏标题文字内容，默认为无文
navigationStyle	String	default	导航栏样式，只支持 default 或 custo 于自定义导航栏内容，只保留右上角 本 6.6.0 以上支持此功能）
backgroundColor	HexColor	#ffffff	窗口的背景颜色，默认值表示白色
backgroundTextStyle	String	dark	下拉加载的样式，该属性值只能是
backgroundColorTop	String	#ffffff	顶部窗口的背景颜色，只有 iOS 有 以上支持此功能）
backgroundColorBottom	String	#ffffff	底部窗口的背景颜色，只有 iOS 有 以上支持此功能）
enablePullDownRefresh	Boolean	false	是否开启下拉刷新功能
onReachBottomDistance	Number	50	页面上拉触底事件触发时距页面底 素（px）

注意： 标记类型为 HexColor 的属性值只支持十六进制颜色表示方式
示红色，也可简写为#f00，并且大小写不限。

这里不妨对 app.json 进行简单修改，修改后的代码如图 2-21 所示。

```
app.json
1  {
2    "pages":[
3      "pages/index/index",
4      "pages/logs/logs"
5    ],
6    "window":{
7      "backgroundTextStyle":"light",
```



图 2-22　修改 app.json 文件中的 window 属性后的预览图

开发者可以根据实际需要重新修改定义 window 属性中的各种样式效果

3）tabBar 属性

如果小程序是一个多 tab 应用（客户端窗口的底部有 tab 栏可以切换
tabBar 配置项指定 tab 栏的表现，以及 tab 切换时显示的对应页面。

tabBar 的属性值如表 2-3 所示。

表 2-3　app.json 文件中的 tabBar 属性值

属　　性	类型	必填	默认值	描　　述
color	HexColor	是		tab 上的文字默认颜色
selectedColor	HexColor	是		tab 上的文字选中时的颜色
backgroundColor	HexColor	是		tab 的背景色
borderStyle	String	否	black	tabBar 上边框的颜色，仅支持
list	Array	是		tab 的列表
position	String	否	bottom	tabBar 的位置，仅支持 botton

注意：当 position 属性值为 top 时 iconPath 和 selectedIconPath 属性无

图 2-23 有助于读者更好地理解 tabBar 和 list 属性值的作用区域。

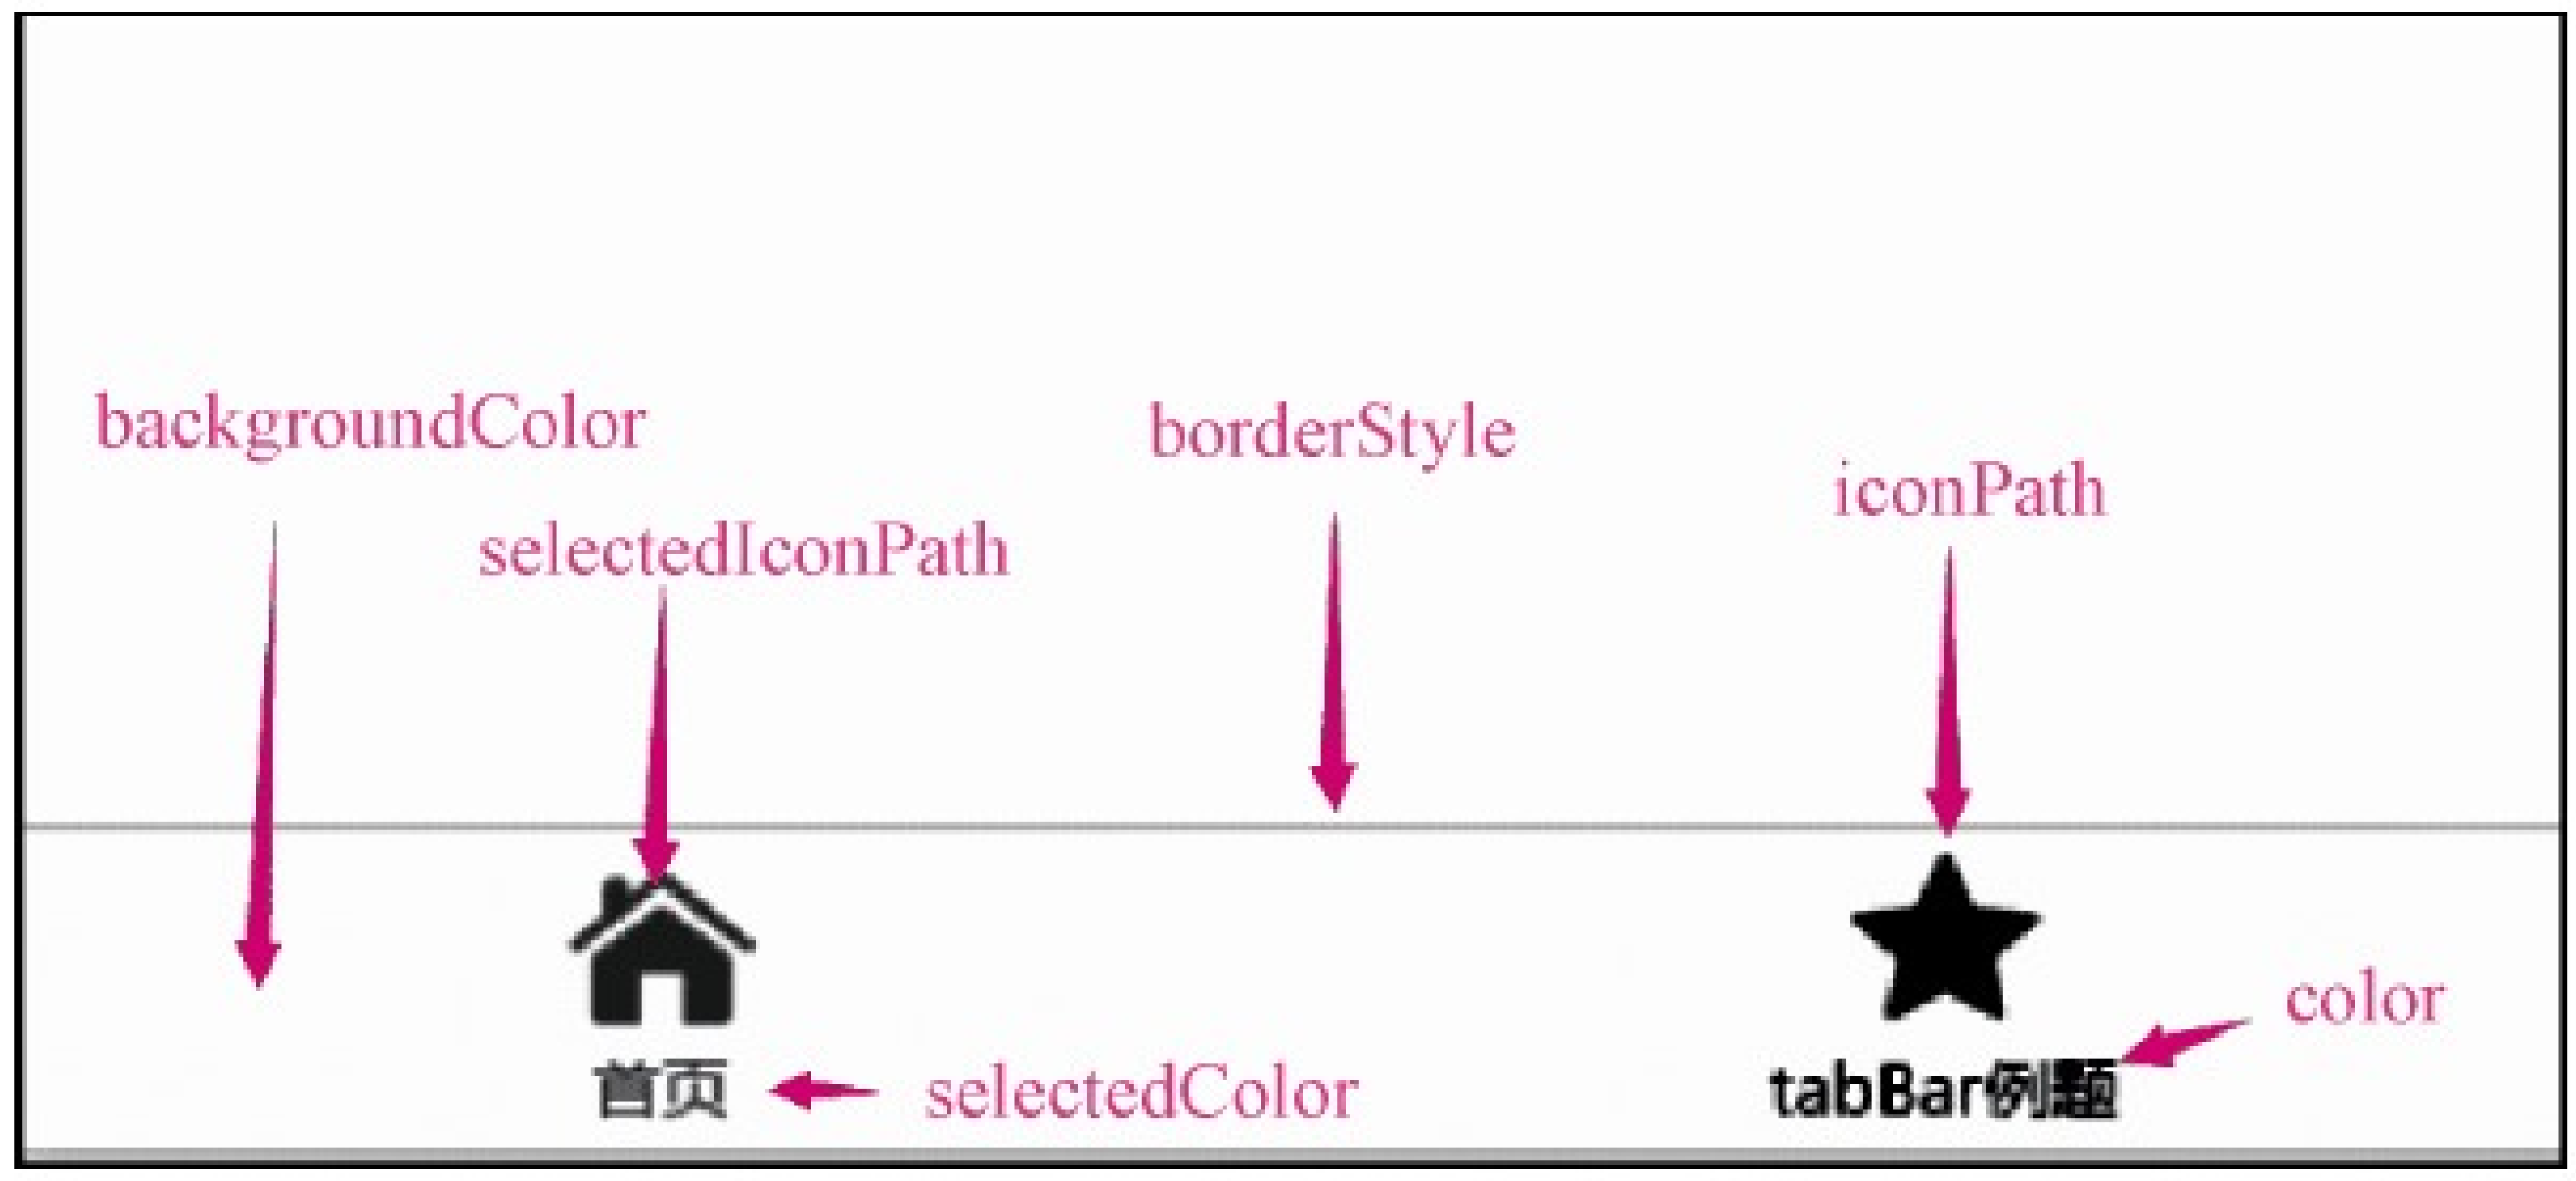


图 2-23　tabBar 属性值的对应关系

iconPath 和 selectedIconPath 属性不是必填内容，例如：

```
1. {
2.   "tabBar": {
3.     "list": [
4.       {
5.         "pagePath": "pages/index/index",
6.         "text": "首页"
7.       },
8.       {
9.         "pagePath": "pages/demo/demo",
10.          "text": "例题"
11.        }
12.      ]
13.    }
14.  }
```

上述代码表示声明了带有两个页面的 tabBar 效果，tab 文字内容分别为

4）networkTimeout 属性

app.json 中的 networkTimeout 属性可以用于设置各类网络请求的超时时

表 2-5 所示。

表 2-5　app.json 文件中的 networkTimeout 属性值

属　　性	类　　型	必填	默认值	描　　述

5）debug 属性

用户可以在微信 web 开发者工具中开启 debug 模式。在开发者工具的
信息以 info 的形式给出，主要包括 Page 的注册、页面路由、数据更新、
可以帮助开发者快速定位一些常见的问题。

2 app.js

app.js 文件是小程序的全局逻辑文件，代码片段如图 2-24 所示。

```
1   //app.js
2   App({
3     onLaunch: function () {
4       // 展示本地存储能力
5       var logs = wx.getStorageSync('logs') || []
6       logs.unshift(Date.now())
7       wx.setStorageSync('logs', logs)
8
9       // 登录
10      wx.login({
11        success: res => {
12          // 发送 res.code 到后台换取 openId, sessionKey, unionId
13        }
14      })
15      // 获取用户信息
16      wx.getSetting({
17        success: res => {
18          if (res.authSetting['scope.userInfo']) {
19            // 已经授权，可以直接调用 getUserInfo 获取头像昵称，不会弹框
20            wx.getUserInfo({
21              success: res => {
22                // 可以将 res 发送给后台解码出 unionId
23                this.globalData.userInfo = res.userInfo
24
25                // 由于 getUserInfo 是网络请求，可能会在 Page.onLoad 之
26                // 所以此处加入 callback 以防止这种情况发生
27                if (this.userInfoReadyCallback) {
28                  this.userInfoReadyCallback(res)
29                }
30              }
31            })
32          }
33        }
34      })
35    },
36    globalData: {
37      userInfo: null
38    }
39  })
```

图 2-24 app.js 文件的代码片段


```
1   /**app.wxss**/
2   .container {
3     height: 100%;
4     display: flex;
5     flex-direction: column;
6     align-items: center;
7     justify-content: space-between;
8     padding: 200rpx 0;
9     box-sizing: border-box;
10  }
```

图 2-25　app.wxss 文件的代码

app.wxss 文件用于规定所有页面都可用的样式效果，语法格式见 3.2.2
文件是可选文件，如果没有全局样式规定，可以省略不写。

2.2.3　页面文件

小程序一般会在根目录下创建一个 pages 文件夹用于保存所有页面文
己独立的二级目录，如图 2-26 所示。

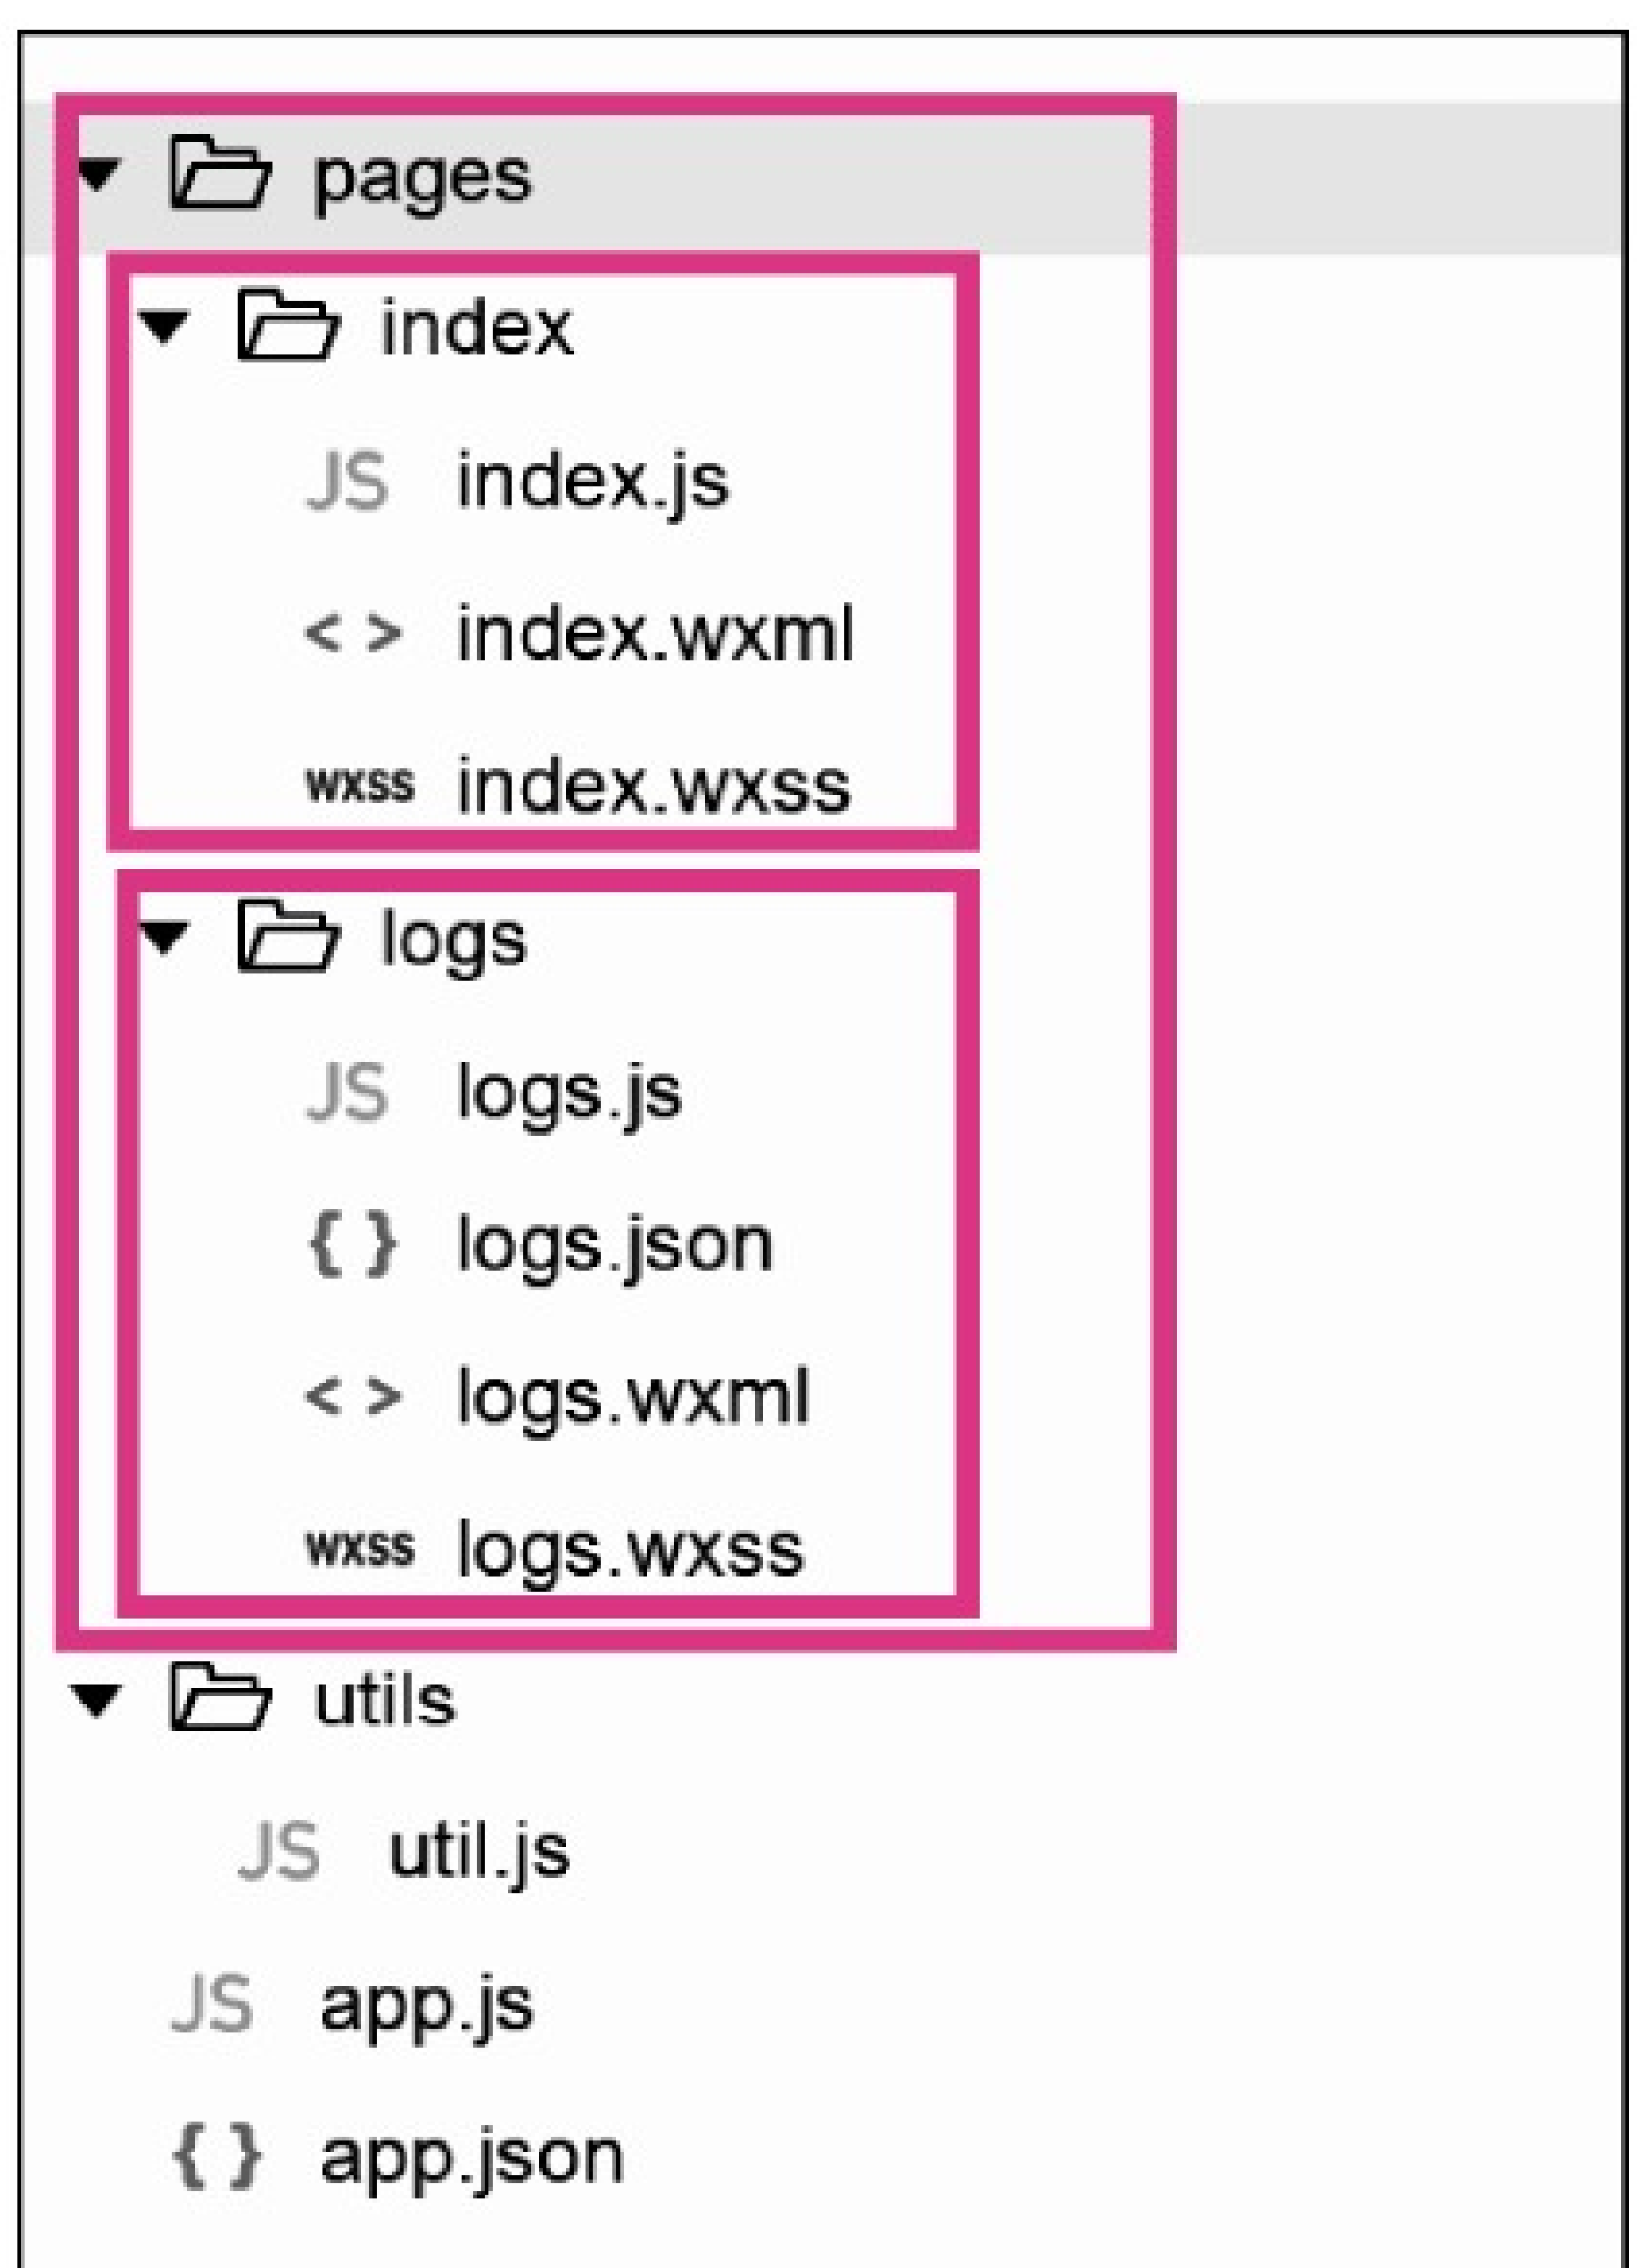

- js 文件：可选页面，用于设置当前页面的逻辑代码。
- json 文件：可选页面，用来重新设置 app.json 中 window 属性规定
  选项只会显示在当前页面上，不会影响其他页面。

注意：为了方便开发者减少配置项，建议直接在空白页面文件夹上右
Page，这样可以一次性创建描述页面的这 4 种文件，且它们会具有相同的

json 文件的可用属性如表 2-6 所示。

表 2-6　json 文件的属性

属　　性	类型	默认值	描　　述
navigationBarBackgroundColor	HexColor	#000000	导航栏背景颜色，例如#00
navigationBarTextStyle	String	white	导航栏标题颜色，仅支持
navigationBarTitleText	String		导航栏标题文字内容
backgroundColor	HexColor	#ffffff	窗口的背景色
backgroundTextStyle	String	dark	下拉 loading 的样式，仅支
enablePullDownRefresh	Boolean	false	是否全局开启下拉刷新
onReachBottomDistance	Number	50	页面上拉触底事件触发时 单位为 px
disableScroll	Boolean	false	若设置为 true，则页面整 外，该项只在页面配置中有 中设置

例如：

```
1. {
2.   "navigationBarBackgroundColor": "#ffffff",
3.   "navigationBarTextStyle": "black",
4.   "navigationBarTitleText": "这是新标题"
5. }
```

上述代码表示设置导航栏背景颜色为白色、导航栏标题颜色为黑色，
新为“这是新标题”。

注意：页面的 JSON 文件只能设置与 window 相关的配置项，以决定本
所以无须像 app.json 那样专门写 window 属性。



图 2-27　utils 文件夹

2.3　开发者工具的介绍

开发者工具主要由菜单栏、工具栏、模拟器、编辑器和调试器 5 个部

所示。






(a)“项目”菜单



(b)“文件”菜单

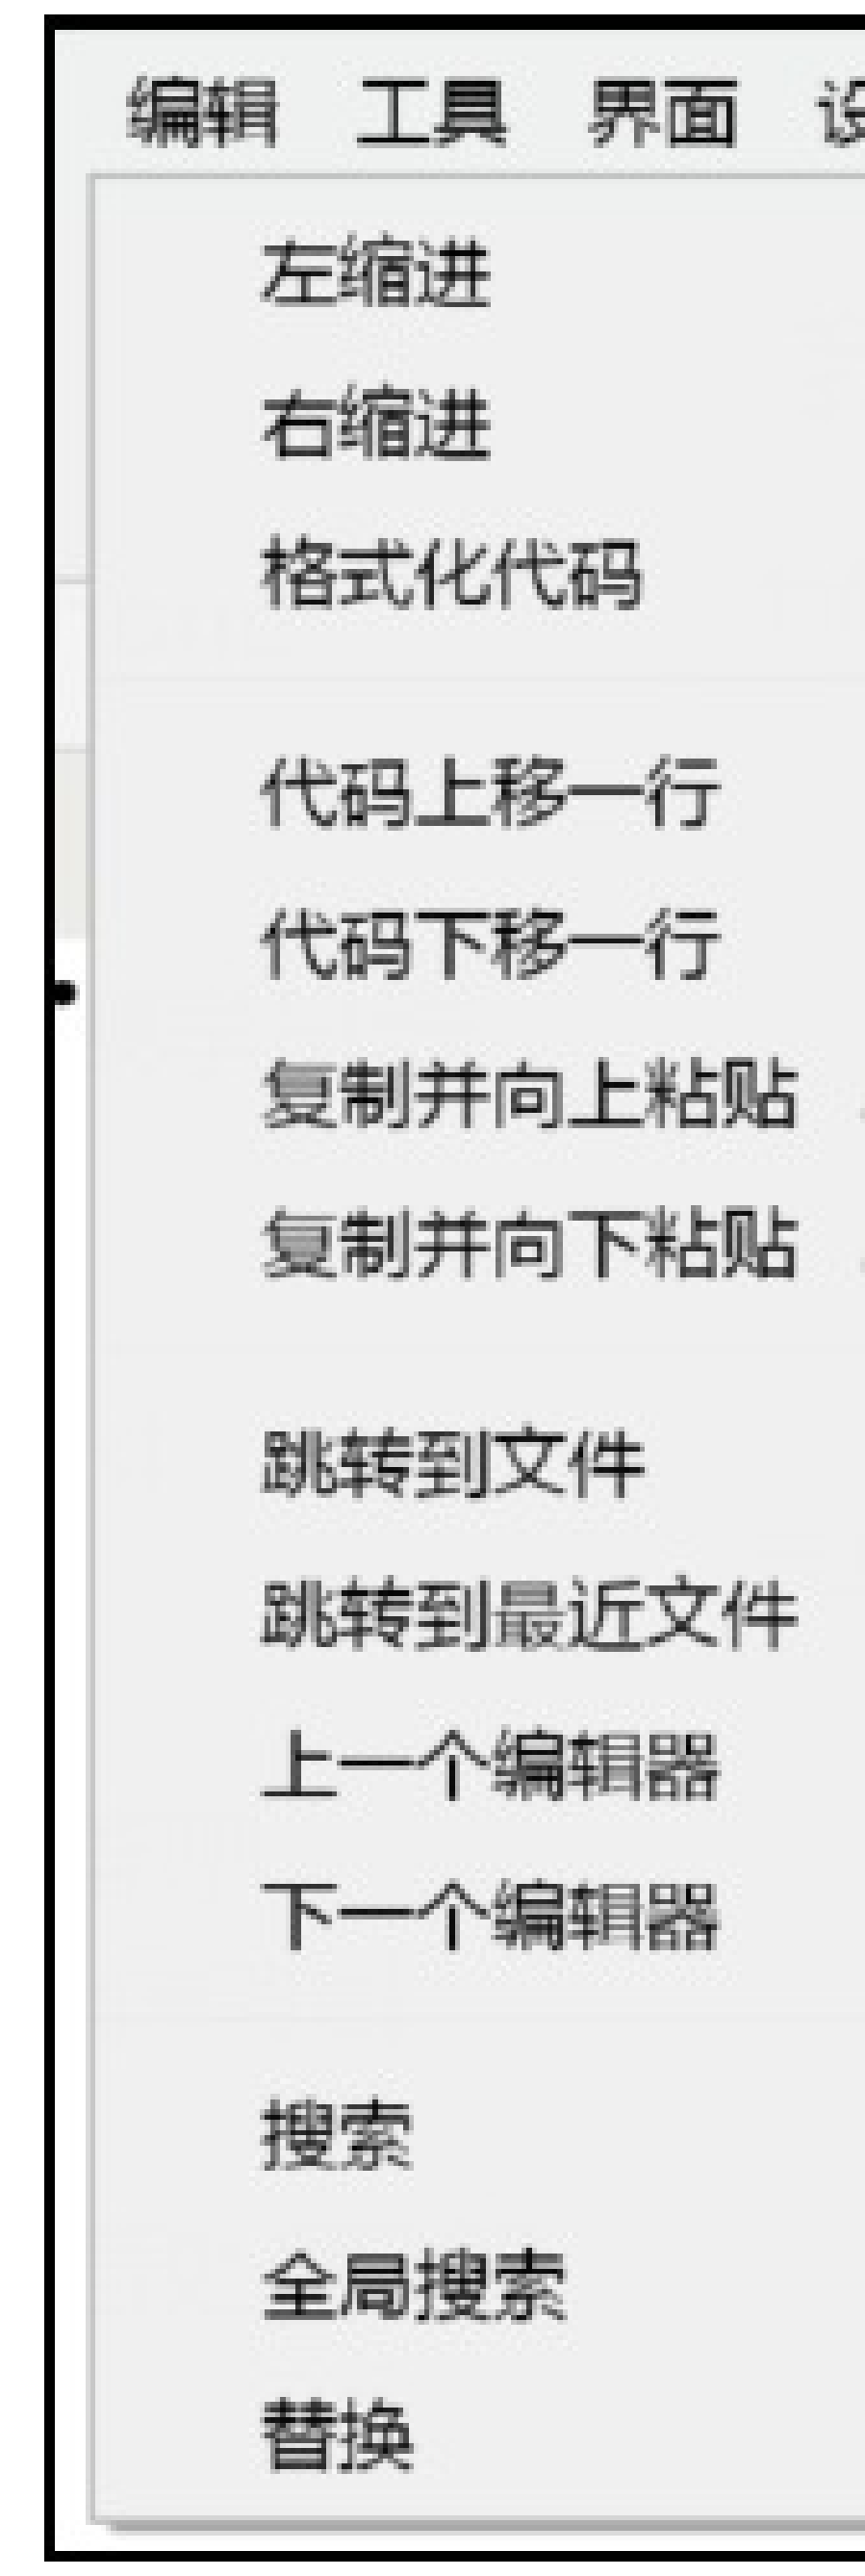


(c)“编辑



(d)“工具”菜单



(e)“界面”菜单

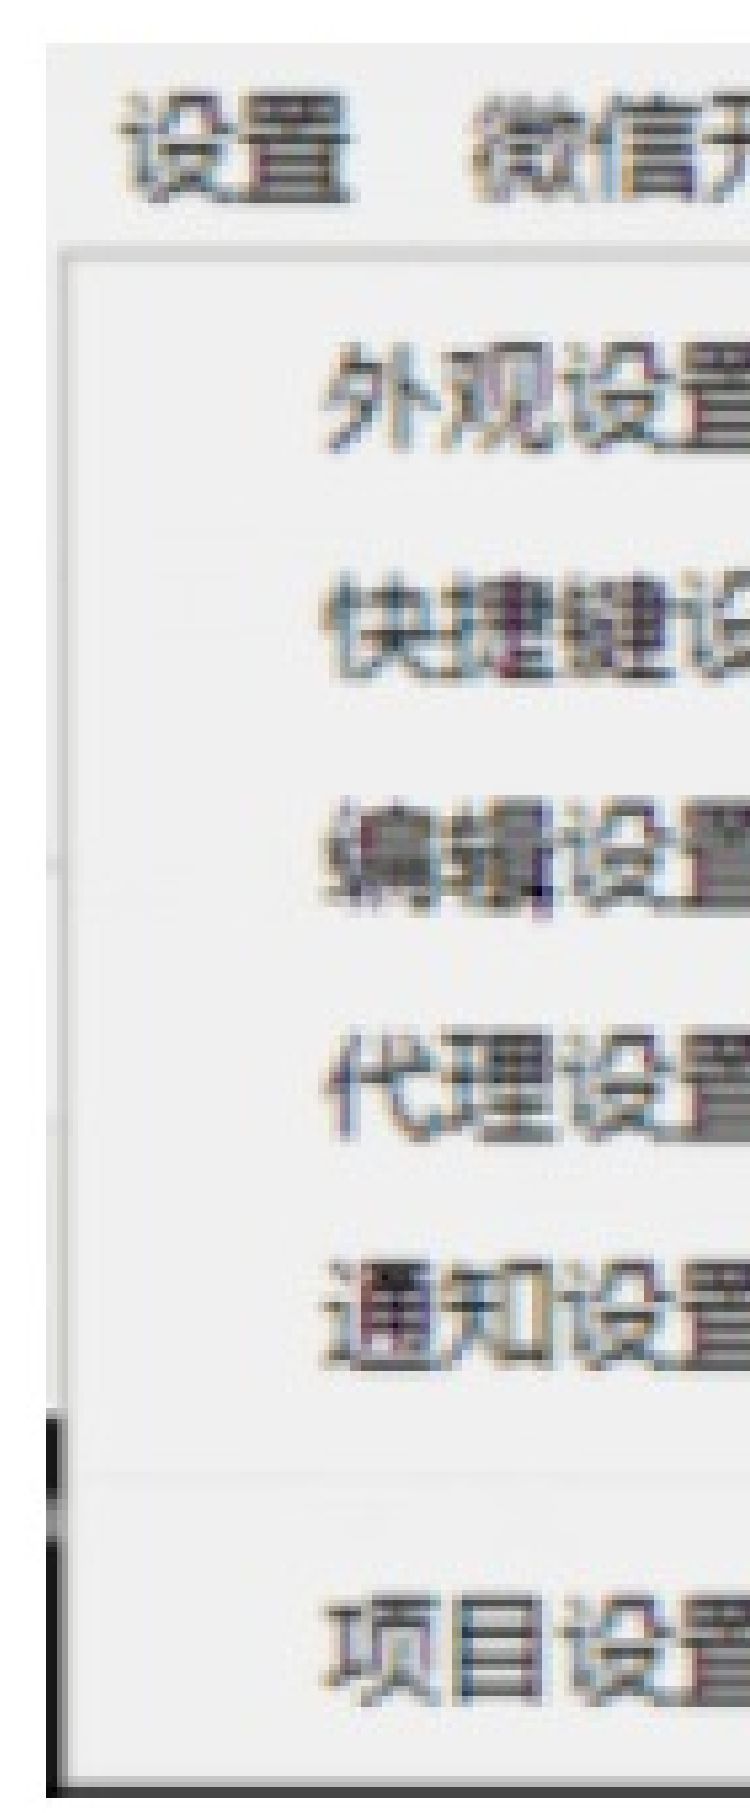

(f)“



2.3.2 工具栏

1 左侧区域

工具栏的左侧区域主要包含个人中心、模拟器、编辑器和调试器，如



图 2-30 工具栏的左侧区域

具体说明如下。

- 个人中心：账户切换和消息提醒。
- 模拟器：单击切换显示/隐藏模拟器面板。
- 编辑器：单击切换显示/隐藏编辑器面板。
- 调试器：单击切换显示/隐藏调试器面板。

2 中间区域

工具栏的中间区域主要包含小程序模式、编译模式、编译、预览、远程调试、切后台和清缓存，如图 2-31 所示。



图 2-31 工具栏的中间区域

具体说明如下。

- 小程序模式：小程序模式和搜索动态页模式。
- 编译模式：普通模式、自定义编译模式和二维码编译模式。
- 编译：重新编译小程序项目。
- 预览：生成二维码进行真机预览。
- 远程调试：生成二维码进行真机远程调试。
- 切后台：可以切换场景值。
- 清缓存：可以单独或同时清除数据缓存、文件缓存、授权数据、网络

- 腾讯云：小程序授权的腾讯云服务。
- 详情：显示项目设置、域名信息和腾讯云状态。

2.3.3　模拟器

模拟器面板可以切换虚拟手机型号、显示比例以及模拟网络连接状态，



（a）手机型号选择　　（b）显示比例选择　　（c）网络

图 2-33　模拟器的相关选项

2.3.4　编辑器

编辑器主要包含项目完整目录结构区和代码区，如图 2-34 所示。



1 目录结构区

在目录结构区中可以单击左上角的“+”号添加新文件，文件类型包
Component、JS、JSON、WXML、WXSS 和 WXS。其中，Page 有帮助开发
所需的全套文件，即在同一路径中批量生成同名的 WXML、WXSS、JS 及

2 代码区

在代码区中允许打开多个页面切换查看，单击代码右上角的“×”号可
页面。

在页面上编辑代码还可以实现自动提示。这里以编写一个<view>标签
所示。

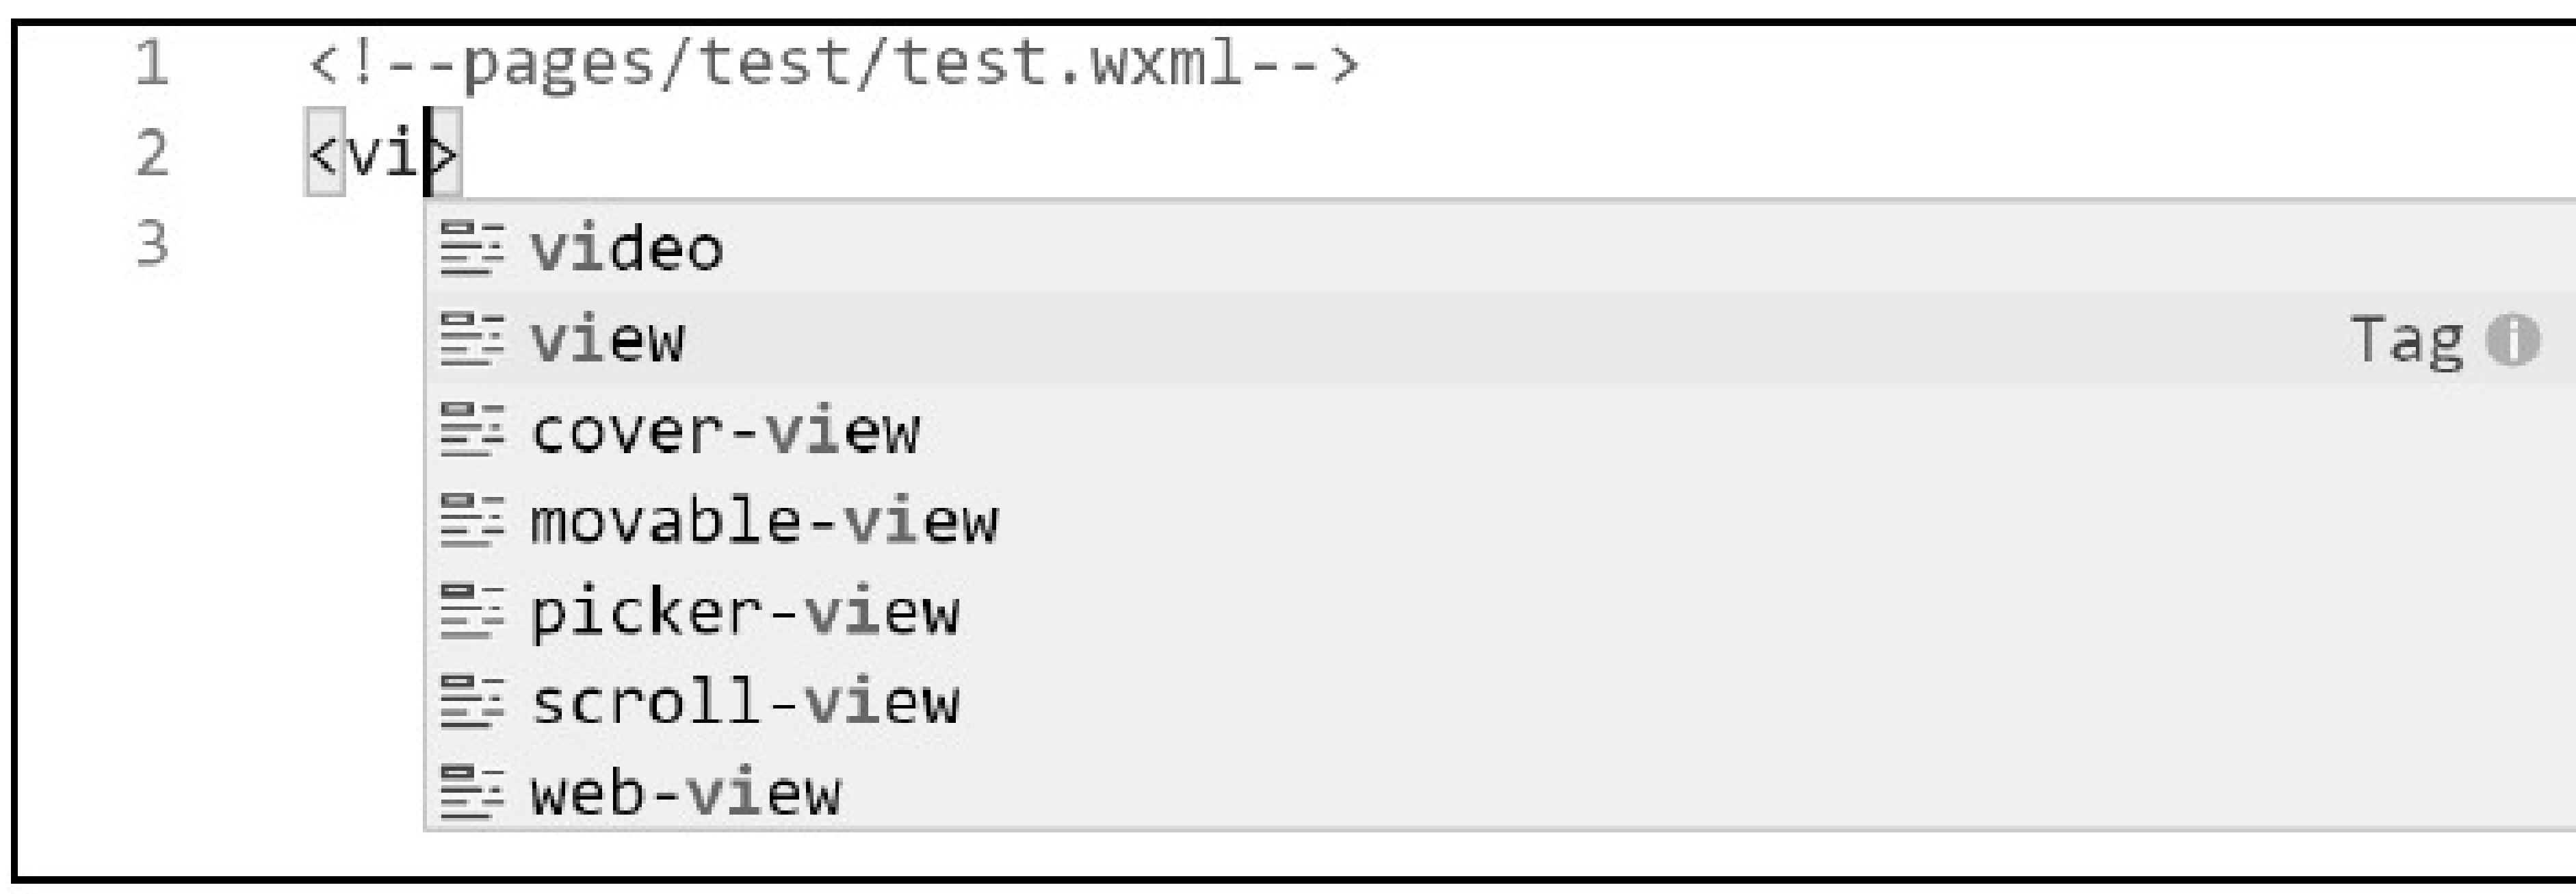


图 2-35　代码启动提示功能

由图 2-35 可见，只需要输入前面几个字母，就可以出现相关组件的代
盘方向键选择正确的内容，然后按回车键即可全部生成。

2.3.5　调试器

调试器可以在 PC 端预览小程序或在手机端调试小程序时使用，用于
行时的后台输出、网络状况、数据存储等内容的变化。调试器目前主要包
以用其顶部的 tab 栏进行切换，如图 2-36 所示。



图 2-36　调试器的 tab 栏

1 Console

当然可以由开发者自行在 JS 文件中使用 console.log("自定义输出内容
制台上进行文本输出，用于诊断代码的执行情况和数据内容。

例如直接在控制台输入 console.log()语句后回车即可完成输出，效果如



图 2-38 Console 控制台中的 console.log()语句

2 Sources

Sources 面板是小程序的资源面板，可以显示本地和云端的相关资源
所示。

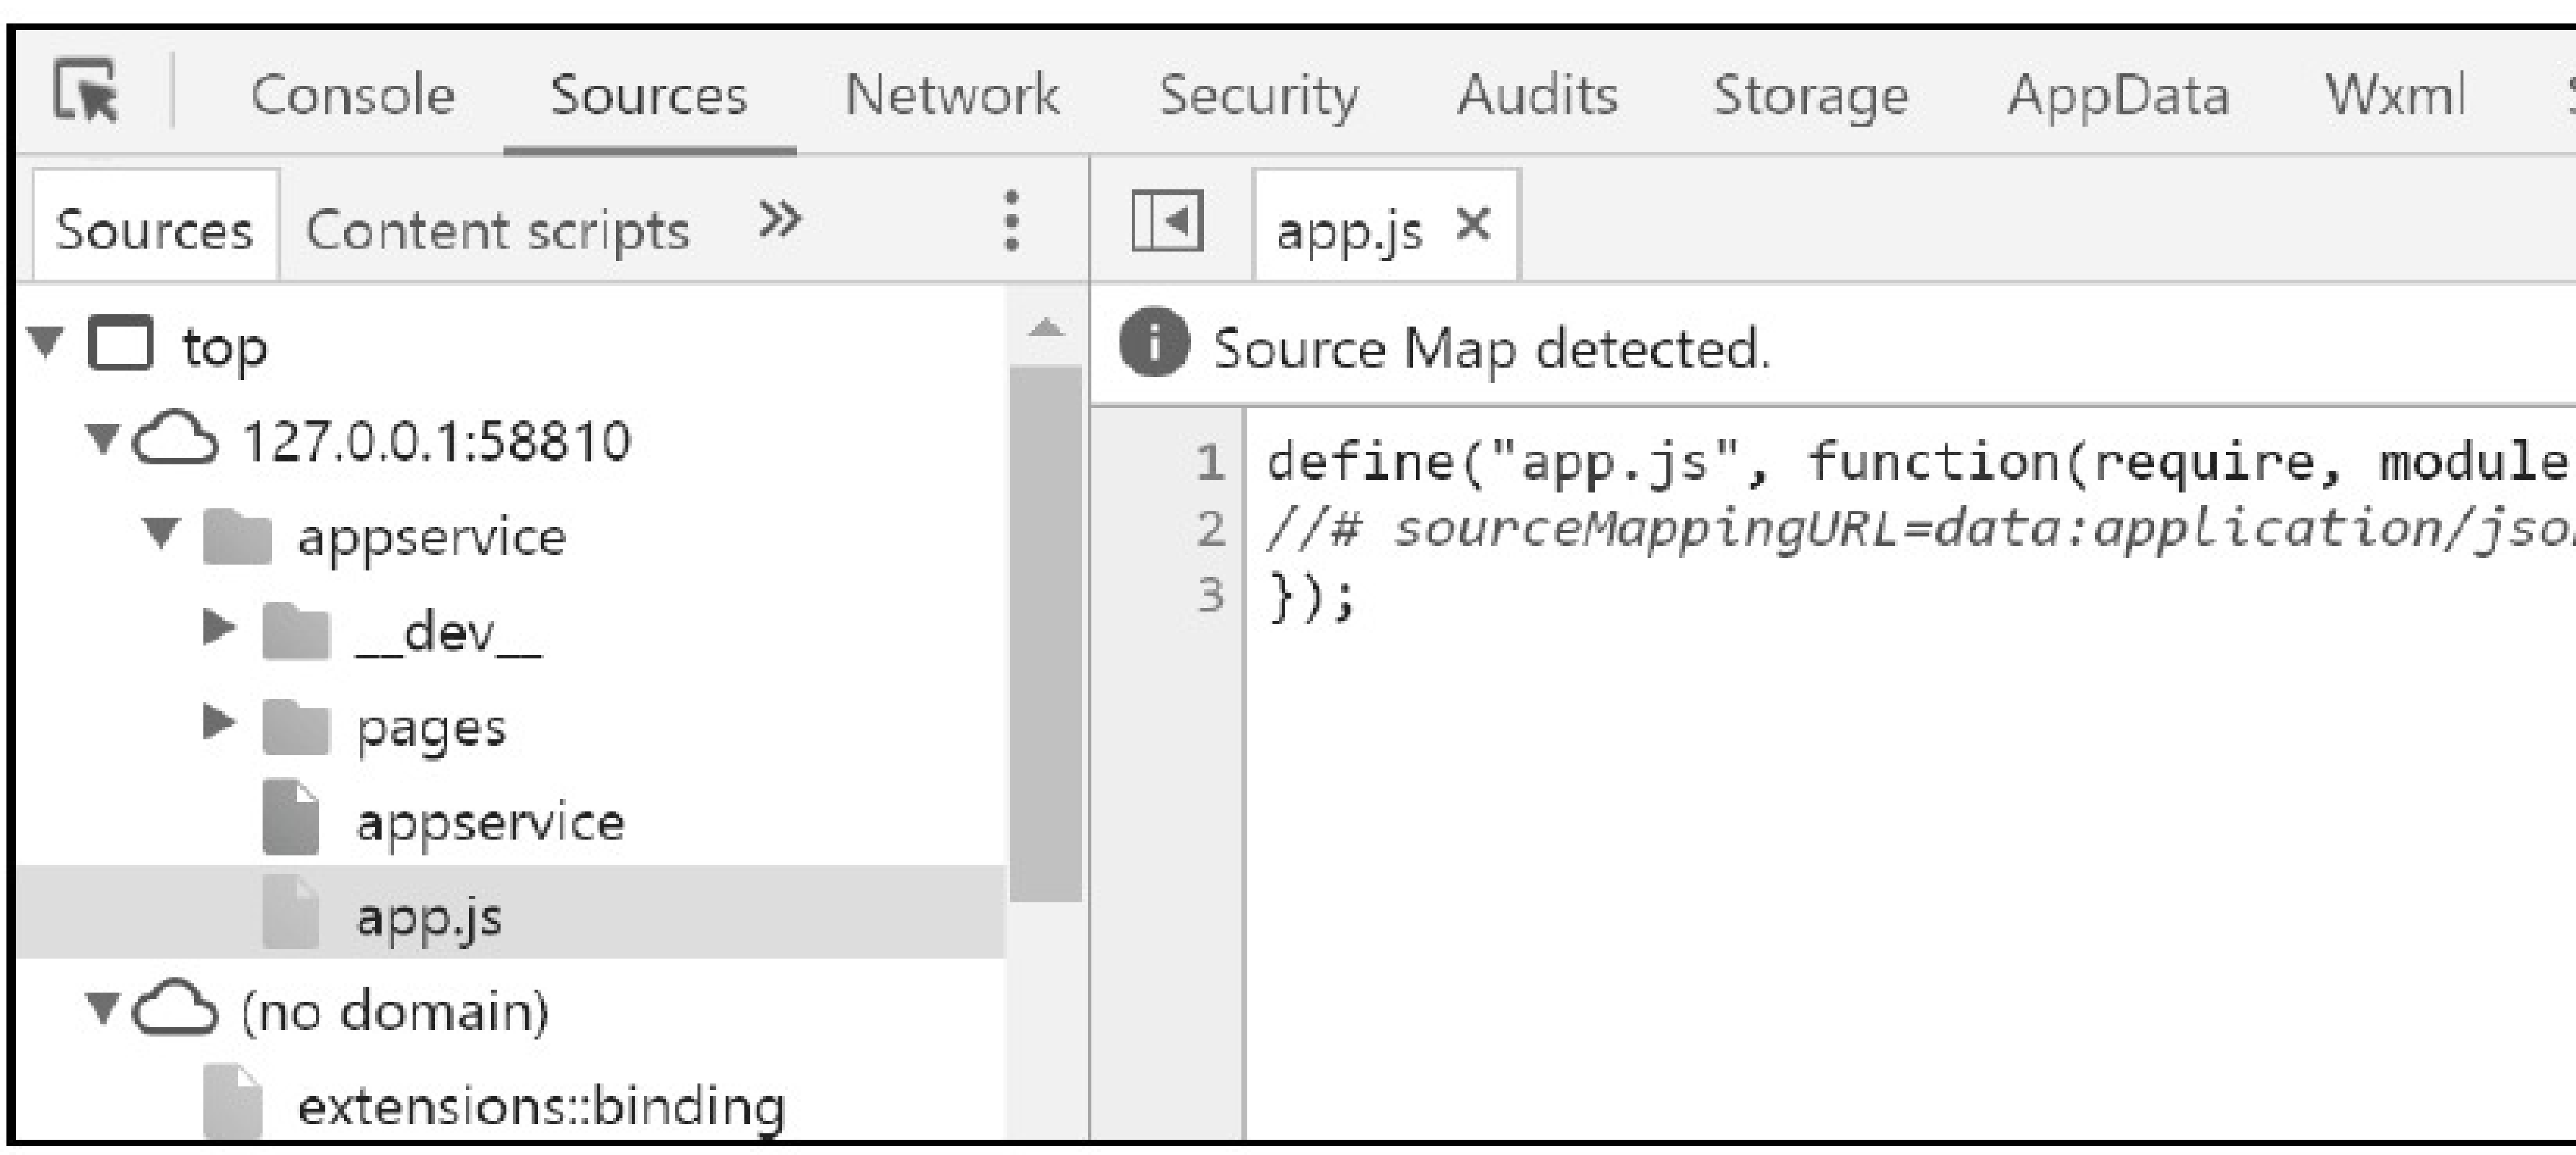
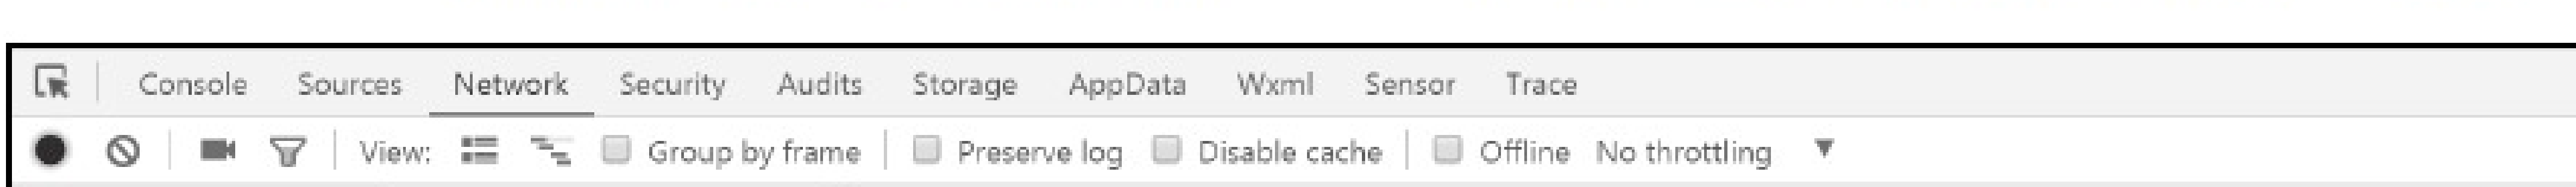


图 2-39 Sources 面板

小程序在代码编写完成后会被打包成一个完整的 JavaScript 文件运行。

3 Network

Network 面板在小程序调用网络 API 时用于记录网络抓包数据，如图



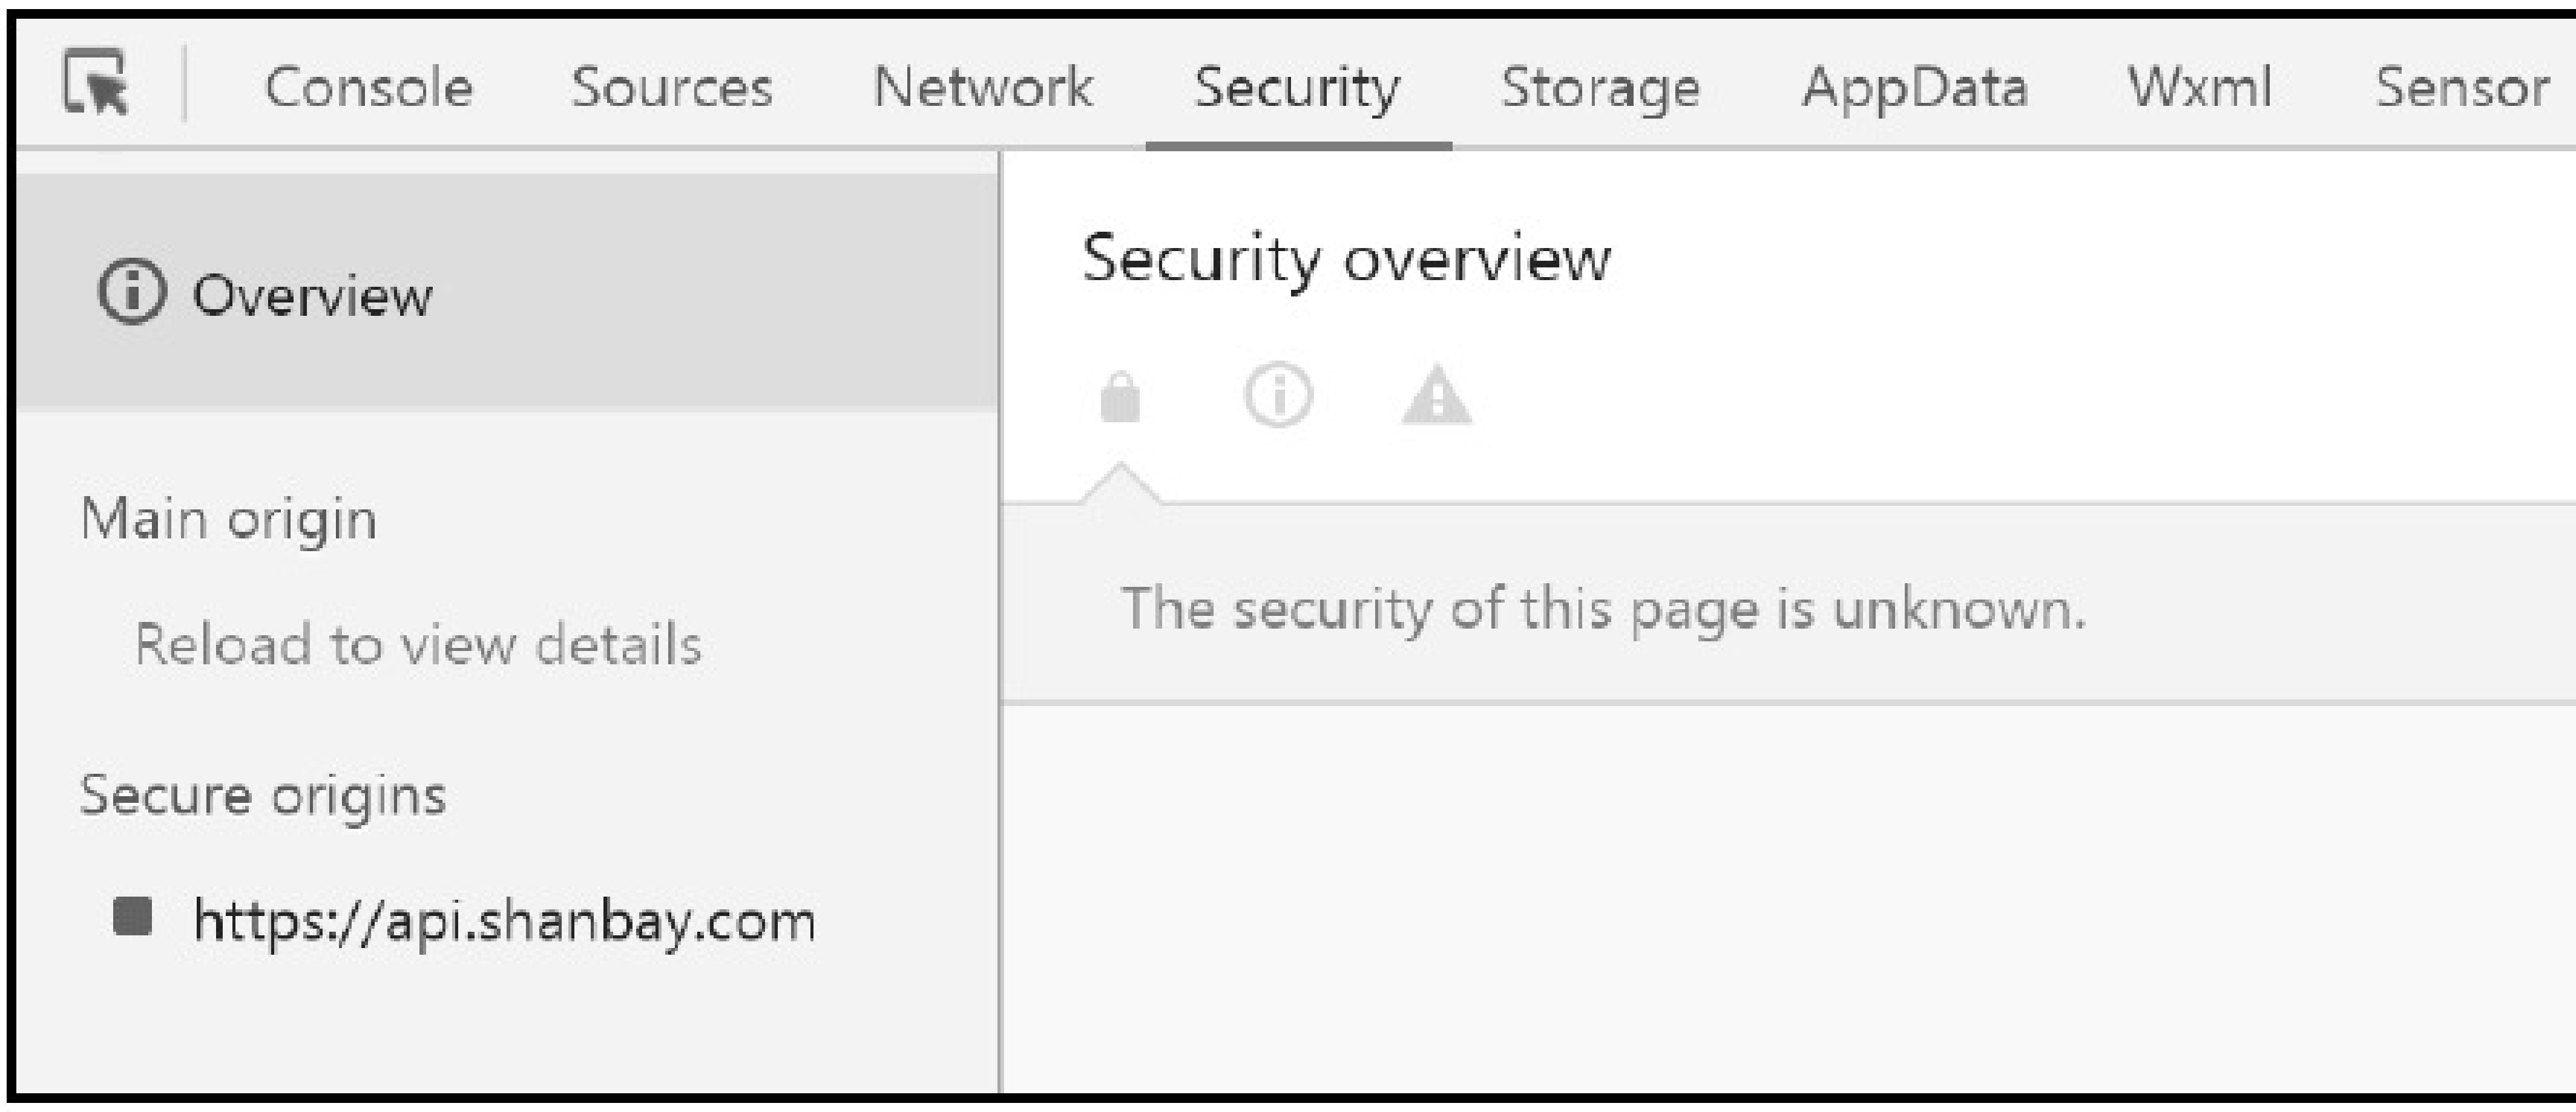


图 2-41　Security 面板

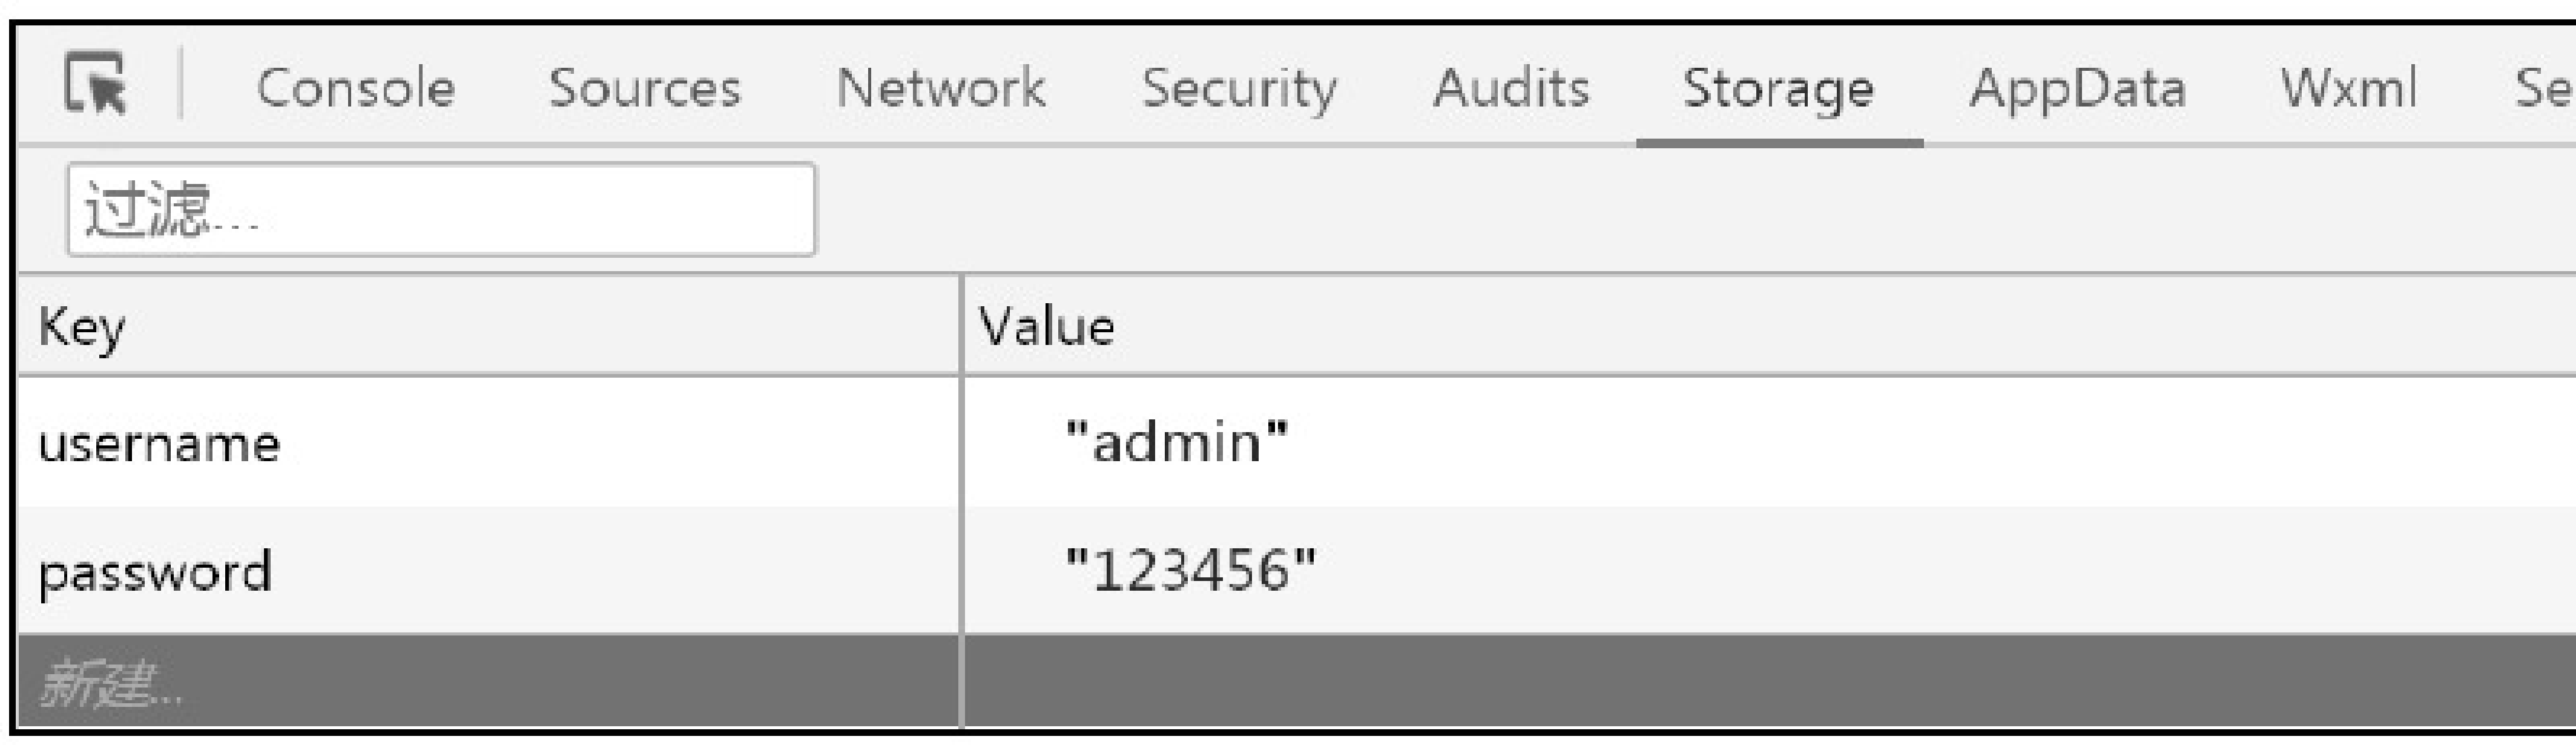


图 2-42　Storage 面板

在测试过程中，开发者可以手动修改该面板中的数据值。

6 AppData

AppData 面板可以实时查看小程序页面 JS 文件中 data 数据的变化，如



图 2-43　AppData 面板

在测试过程中，开发者可以手动修改该面板中的数据值。

7 Wxml

Wxml 面板是小程序的 WXML 代码预览面板，在运行小程序后打开该面

位置经纬度、加速度计坐标等，如图 2-45 所示。

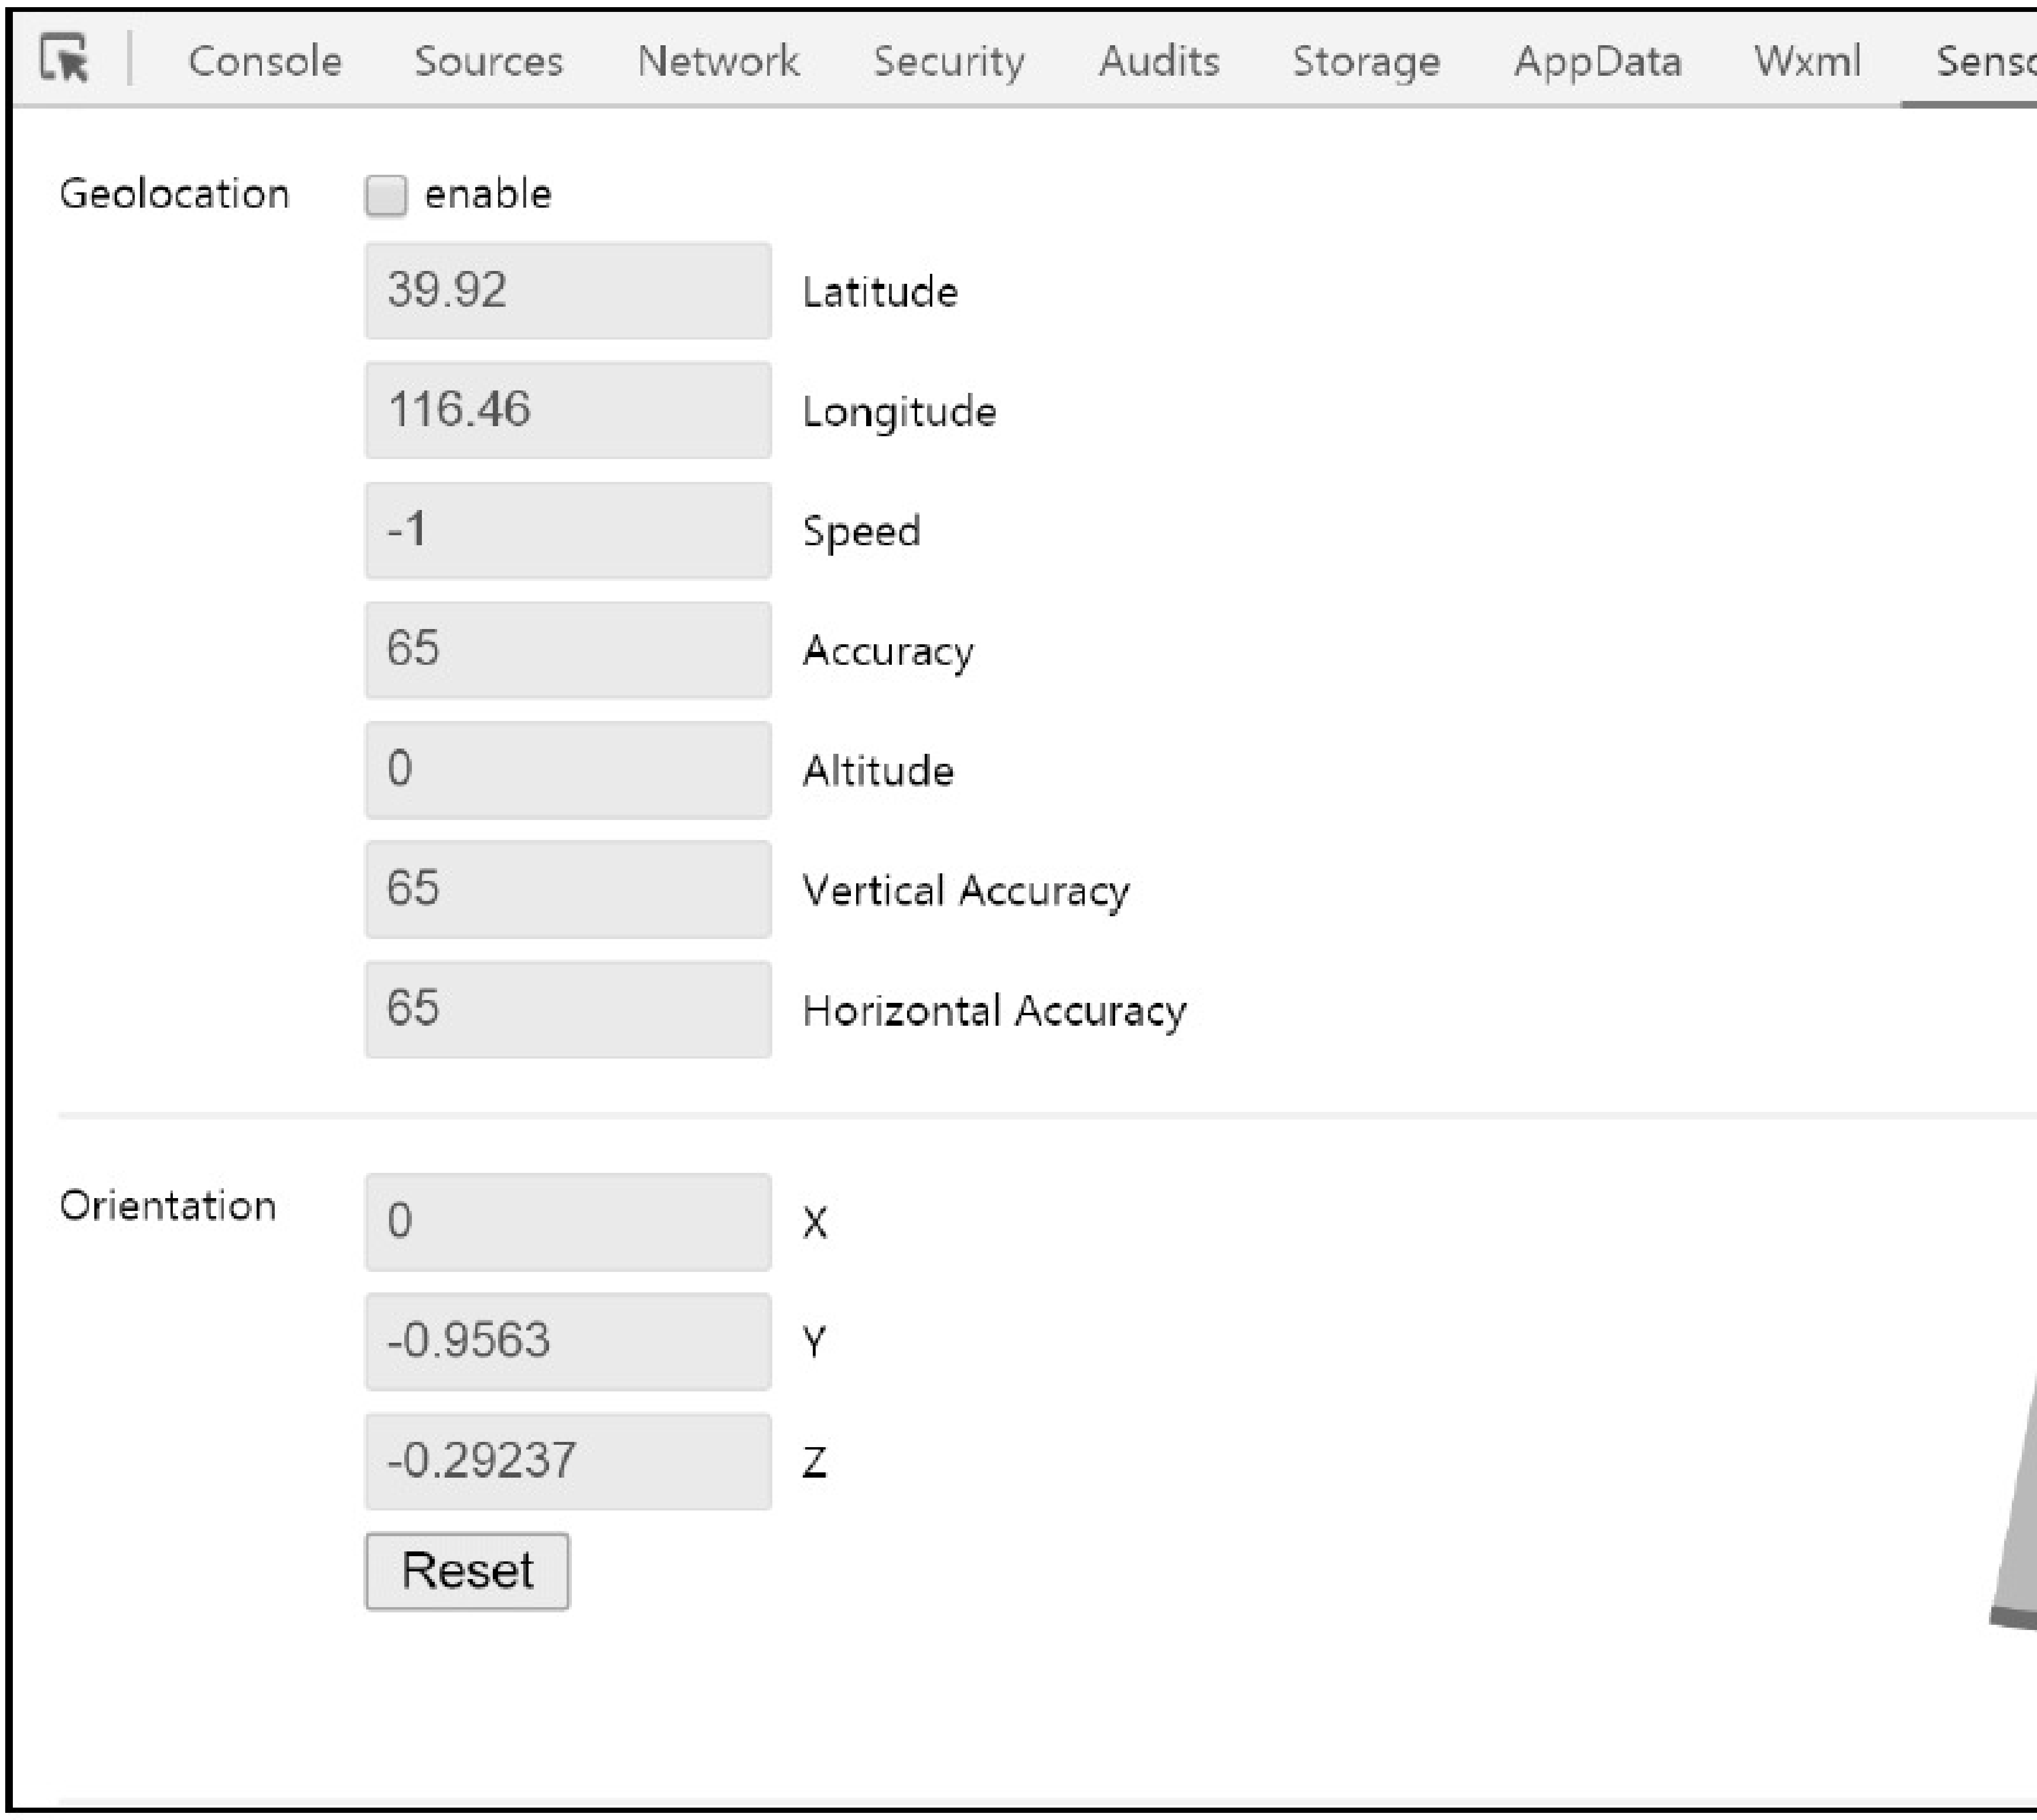


图 2-45　Sensor 面板

9 Trace

Trace 面板是小程序的调试追踪面板，目前暂时只支持 Android 手机，



第二部分

基　础　篇

第3章 小程序框架

Chapte

本章主要内容是小程序框架，包括逻辑层、视图层和 flex 模型。逻辑
编写而成的，视图层由 WXML 和 WXSS 配合组件构成，flex 布局可以确
同屏幕尺寸及设备类型时元素在恰当的位置。

本章学习目标

- 掌握注册程序和页面相关函数的用法；
- 掌握页面路由的方式和模块化的用法；
- 掌握 WXML 的数据绑定、列表/条件渲染、模板、事件和引用；
- 掌握 WXSS 的尺寸单位、使用方式和选择器的用法；
- 了解 flex 布局的基本概念；
- 掌握 flex 布局中的容器属性和项目属性。

3.1 逻辑层

小程序开发框架的逻辑层又称为 App Service，是由 JavaScript 编写
写的所有代码最后将被打包成一份 JavaScript，并在小程序启动的时候运
销毁。

逻辑层的主要作用是处理数据后发送给视图层渲染以及接收视图层的
为了更方便地进行项目开发，小程序在 JavaScript 的基础上进行了一
（1）新增 App()和 Page()方法，分别用于整个应用程序和单独页面的
（2）新增 getApp()和 getCurrentPages()方法，分别用于获取整个应
实例。

表 3-1　App()方法的 OBJECT 参数

属　　性	类　型	描　　述	触 发 时 机
onLaunch()	Function	生命周期函数——监听小程序的初始化	当小程序初始化完成时触发
onShow()	Function	生命周期函数——监听小程序的显示	当小程序启动或从后台进入台显示时触发
onHide()	Function	生命周期函数——监听小程序的隐藏	当小程序从前台进入后台隐时触发
onError()	Function	错误监听函数	当小程序发送脚本错误或 A调用失败时触发
onPageNotFound()	Function	页面不存在函数	当小程序需要打开的页面不在时触发
其他自定义参数	Any	开发者可以添加自定义名称的函数或数据到 OBJECT 参数中	

注意： App()方法只能写在小程序根目录下的 app.js 文件中，并且只能

用户可以使用微信 web 开发者工具在空白 app.js 文件中直接输入关键动出现提示列表，如图 3-1 所示。

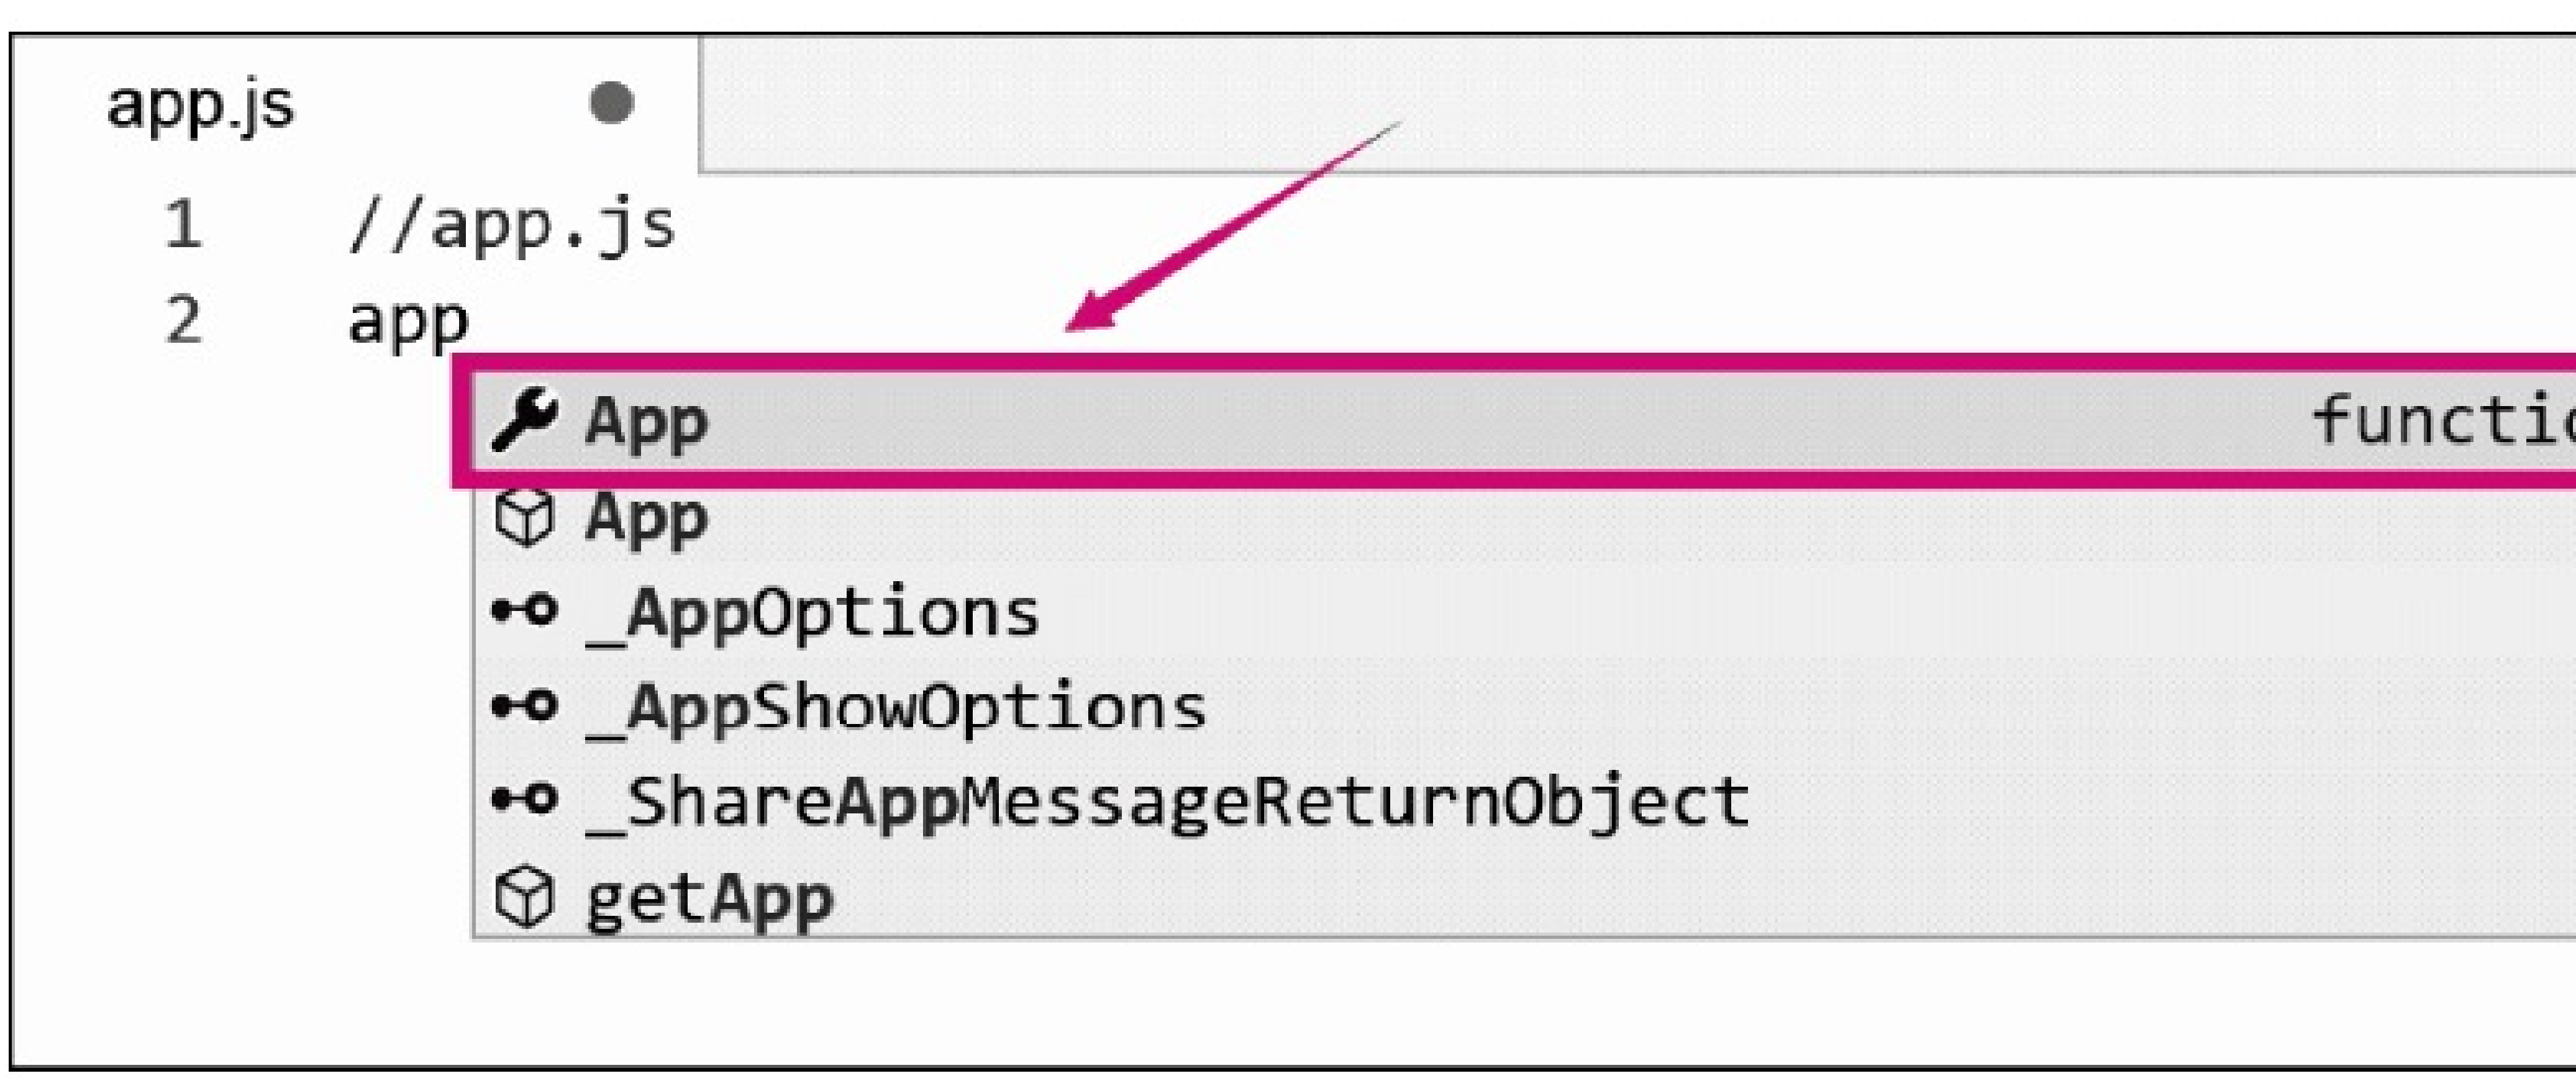


图 3-1　app.js 的代码提示列表

默认选择提示列表中的第一项，直接按回车键就可以自动生成带有生代码结构，如图 3-2 所示。

事实上，App()中的这些函数均为可选函数，开发者可以根据实际需要

```
app.js
1   //app.js
2   App({
3
4     /**
5      * 当小程序初始化完成时，会触发 onLaunch（全局只触发一次）
6      */
7     onLaunch: function () {
8
9     },
10
11    /**
12     * 当小程序启动，或从后台进入前台显示，会触发 onShow
13     */
14    onShow: function (options) {
15
16    },
17
18    /**
19     * 当小程序从前台进入后台，会触发 onHide
20     */
21    onHide: function () {
22
23    },
24
25    /**
26     * 当小程序发生脚本错误，或者 api 调用失败时，会触发 onError 并带上错
27     */
28    onError: function (msg) {
29
30    }
31  })
```

图 3-2 app.js 自动生成 App()代码

由图 3-2 中的代码可见，onLaunch()、onShow()和 onError()方法在触发
用户可以利用这些参数进行状态的判断与处理。其中，onLaunch()与 onSho
数名称完全相同，具体如表 3-2 所示。

表 3-2 onLaunch()和 onShow()方法返回的参数

字 段	类 型	说 明
path	String	打开小程序的路径
query	Object	打开小程序的 query
scene	Number	打开小程序的场景值
shareTicket	String	小程序被转发时会生成一个 shareTicket，打开 面可以获取该参数
referrerInfo	Object	当场景为从另一个小程序/公众号/App 打开时

说明：关于场景值的更多介绍，见附录。

除了函数外，App()也支持添加自定义的全局变量，示例代码如下：

```
1. App({
2.   globalData: {
3.     userInfo: null  //这是一个全局变量
4.   }
5. })
```

这里，全局变量的名称、取值和数量都可以由开发者自定义。

2 onPageNotFound()方法

当需要打开的页面不存在时，微信客户端会有一个原生模板页面提示。望跳转到此页面，想自行处理，则需用到 onPageNotFound()方法。

该方法从基础库 1.9.90 开始支持，低版本需要做兼容处理。当要打开的会回调这个方法并带有 3 个参数，具体参数内容如表 3-4 所示。

表 3-4　onPageNotFound()方法的参数

字　段	类　型	说　明
path	String	不存在页面的路径
query	Object	打开不存在页面的 query
isEntryPage	Boolean	是否为本次启动的首个页面（例如从分享等入口进来，首个的分享页面）

onPageNotFound()方法的示例代码如下：

```
1. App({
2.   onPageNotFound: function(res) {
3.      //小程序打开的页面不存在时需要执行的代码
4.      wx.redirectTo({
5.        url: 'pages/test/test'
6.      })  //如果是 tabBar 页面，请使用 wx.switchTab
7.   }
8. })
```

上述代码可以用指定的页面代替原生模板页面。需要注意的是，如果回调中又重定向到另一个不存在的页面，将重定向到微信自带的原生模板在，并且不再触发 onPageNotFound()监听。

3 getApp()方法

```
4.   }
5.   onLoad:function(options){
6.       console.log(this.globalData.userInfo)  //使用 this 关键字
7.   }
8. })
```

上述代码就在 onLoad()方法中直接使用了 this 关键字获得全局变量。

3.1.2　注册页面

小程序在每个页面 JS 文件中通过使用 Page(OBJECT)方法进行页面注
于指定小程序页面的生命周期函数。Page()方法的 OBJECT 参数如表 3-5 所

表 3-5　Page()方法的 OBJECT 参数

属　　性	类　型	说　　明
data	Object	页面的初始数据
onLoad()	Function	生命周期函数——监听页面的加载
onReady()	Function	生命周期函数——监听页面初次渲染完成
onShow()	Function	生命周期函数——监听页面的显示
onHide()	Function	生命周期函数——监听页面的隐藏
onUnload()	Function	生命周期函数——监听页面的卸载
onPullDownRefresh()	Function	页面相关事件处理函数——监听用户下拉动作
onReachBottom()	Function	页面上拉触底事件的处理函数
onShareAppMessage()	Function	用户单击右上角转发
onPageScroll()	Function	页面滚动触发事件的处理函数
onTabItemTap()	Function	若当前是 tab 页，单击 tab 时触发
其他	Any	开发者可以添加任意函数或数据到 OBJECT 参数中 用 this 可以访问

注意：Page()方法只能写在小程序每个页面对应的 JS 文件中，并且每
1 个。

在微信 web 开发者工具中新建页面时会自动生成页面 JS 文件的 Page(
页面为例，创建完成后 test.js 的代码如下：

```
1. // pages/test/test.js
2. Page({
3.   /**
```

```
19.
20.  },
21.  /**
22.   * 生命周期函数——监听页面的显示
23.   */
24.  onShow: function() {
25.
26.  },
27.  /**
28.   * 生命周期函数——监听页面的隐藏
29.   */
30.  onHide: function() {
31.
32.  },
33.  /**
34.   * 生命周期函数——监听页面的卸载
35.   */
36.  onUnload: function() {
37.
38.  },
39.  /**
40.   * 页面相关事件处理函数——监听用户下拉动作
41.   */
42.  onPullDownRefresh: function() {
43.
44.  },
45.  /**
46.   * 页面上拉触底事件的处理函数
47.   */
48.  onReachBottom: function() {
49.
50.  },
51.  /**
52.   * 用户单击右上角分享
53.   */
54.  onShareAppMessage: function() {
55.
56.  }
57.})
```

与 App()方法的函数情况类似，开发者同样可以根据实际情况删除 Pa
数，或者保留该函数内部为空白。

除了函数外，Page()同样也支持添加自定义的页面变量，示例代码如下

例如在 data 中放置两个自定义数据，页面 JS 文件的示例代码如下：

```
1. Page({
2.   data:{
3.       msg01: 'Hello',
4.       msg02: 2018
5.   }
6. })
```

对应 WXML 的示例代码如下：

```
<view>{{msg01}} {{msg02}}</view>
```

此时{{msg01}}和{{msg02}}不会显示字面内容，而是会查找 data 中的
示出“Hello 2018”字样。

2 生命周期回调函数

Page()函数中默认生成的 onLoad()、onShow()、onReady()、onHide()以
于页面的生命周期回调函数，具体说明如下。

- onLoad()：格式为 onLoad(Object query)，只在页面加载时触发一次
  的参数中获取打开当前页面路径附带的参数。
- onShow()：当页面显示或从小程序后台切入前台时触发。
- onReady()：当页面初次渲染完成时触发。注意，一个页面只会调
  已经准备妥当，可以和视图层进行交互。
- onHide()：当页面隐藏/切入后台时触发。例如 navigateTo 或底部 tab
  小程序切入后台等。
- onUnload()：当页面卸载时触发。例如 redirectTo 或 navigateBack 到

3 页面事件处理函数

Page()方法中默认生成的 onPullDownRefresh()、onReachBottom()、onS
以及未自动生成的 onPageScroll()、onTabItemTap()均属于页面事件处理函数

- onPullDownRefresh()：监听用户下拉刷新事件，需要在 app.json 的
  页面配置中开启 enablePullDownRefresh。
- onReachBottom()：监听用户上拉触底事件，可以在 app.json 的 winc
  配置中设置触发距离 onReachBottomDistance。在触发距离内滑动期
  被触发一次。
- onPageScroll(OBJECT)：监听用户滑动页面事件。其参数 OBJEC

此事件需要返回一个 Object 对象，用于自定义转发内容，返回内容如

表 3-7 onShareAppMessage()方法的返回的 Object 对象

字　段	说　明
title	转发标题，默认为当前小程序名称
path	转发路径，默认为当前页面 path，必须是以根目录/开头的完整路径
imageUrl	自定义图片路径，可以是本地文件路径、代码包文件路径或者网络 PNG 及 JPG 文件，显示图片的长宽比是 5：4。另外使用默认截图

onShareAppMessage(OBJECT)方法的示例代码如下：

```
1. Page({
2.   onShareAppMessage: function(res) {
3.     if (res.from==='button') {
4.       console.log(res.target)          //页面内“转发”按钮的信息
5.     }
6.     return {
7.       title: '自定义转发标题',
8.       path: '/page/user?id=123'       //自定义转发页面路径
9.     }
10.  }
11.})
```

说明：第 8 行引号中的/page/user 是自定义页面地址，id=123 是自定义

- onTabItemTap(OBJECT)：单击 tab 时触发，从基础库 1.9.0 开始支持
  容处理。其 OBJECT 参数如表 3-8 所示。

表 3-8 onTabItemTap()方法的 OBJECT 参数

参　数	类　型	说　明
index	String	被单击 tabItem 的序号，从 0 开始
pagePath	String	被单击 tabItem 的页面路径
text	String	被单击 tabItem 的按钮文字

onTabItemTap(OBJECT)方法的示例代码如下：

```
1. Page({
2.   onTabItemTap(item) {
3.     console.log(item.index)
4.     console.log(item.pagePath)
5.     console.log(item.text)
```

```
1. Page({
2.   btnTap: function() {
3.     console.log('按钮被单击。')
4.   }
5. })
```

除了 bindtap 可以绑定单击事件外，还有很多事件，详见 3.2.1 节 "WX

5 route

在 Page()方法中可以使用 this.route 查看当前页面的路径地址。例如：

```
1. Page({
2.   onShow: function() {
3.     console.log(this.route)
4.   }
5. })
```

6 setData()

在 Page()方法中，setData()可以用来同步更新 data 属性中的数据值，

数据到 WXML 页面上。其参数说明如表 3-9 所示。

表 3-9　setData()参数

字　　段	类　　型	必填	说　　明
data	Object	是	要更新的一个或多个数据，格式为{key1:value1, key2:value2,…, keyN:valueN}
callback	Function	否	setData 引起的界面更新渲染完毕后的回调函数

例如在 Page()的 data 中定义初始数据，JS 文件代码如下：

```
1. Page({
2.   data:{
3.       today: '2018-01-01'
4.   }
5. })
```

此时 WXML 页面的{{today}}初始值为 2018-01-01。

为组件追加自定义单击事件 changeData，WXML 页面代码如下：

```
<view bindtap="changeData">{{today}} </view>
```

7 生命周期

小程序应用与页面有各自的生命周期函数，它们在使用过程中也会互

小程序应用生命周期如图 3-3 所示。



图 3-3 小程序应用生命周期

小程序在被打开时会首先触发 onLaunch()进行程序启动，完成后调用 o
页面，如果被切换进入后台会调用 onHide()，直到下次程序在销毁前重新
onShow()。

小程序页面生命周期如图 3-4 所示。

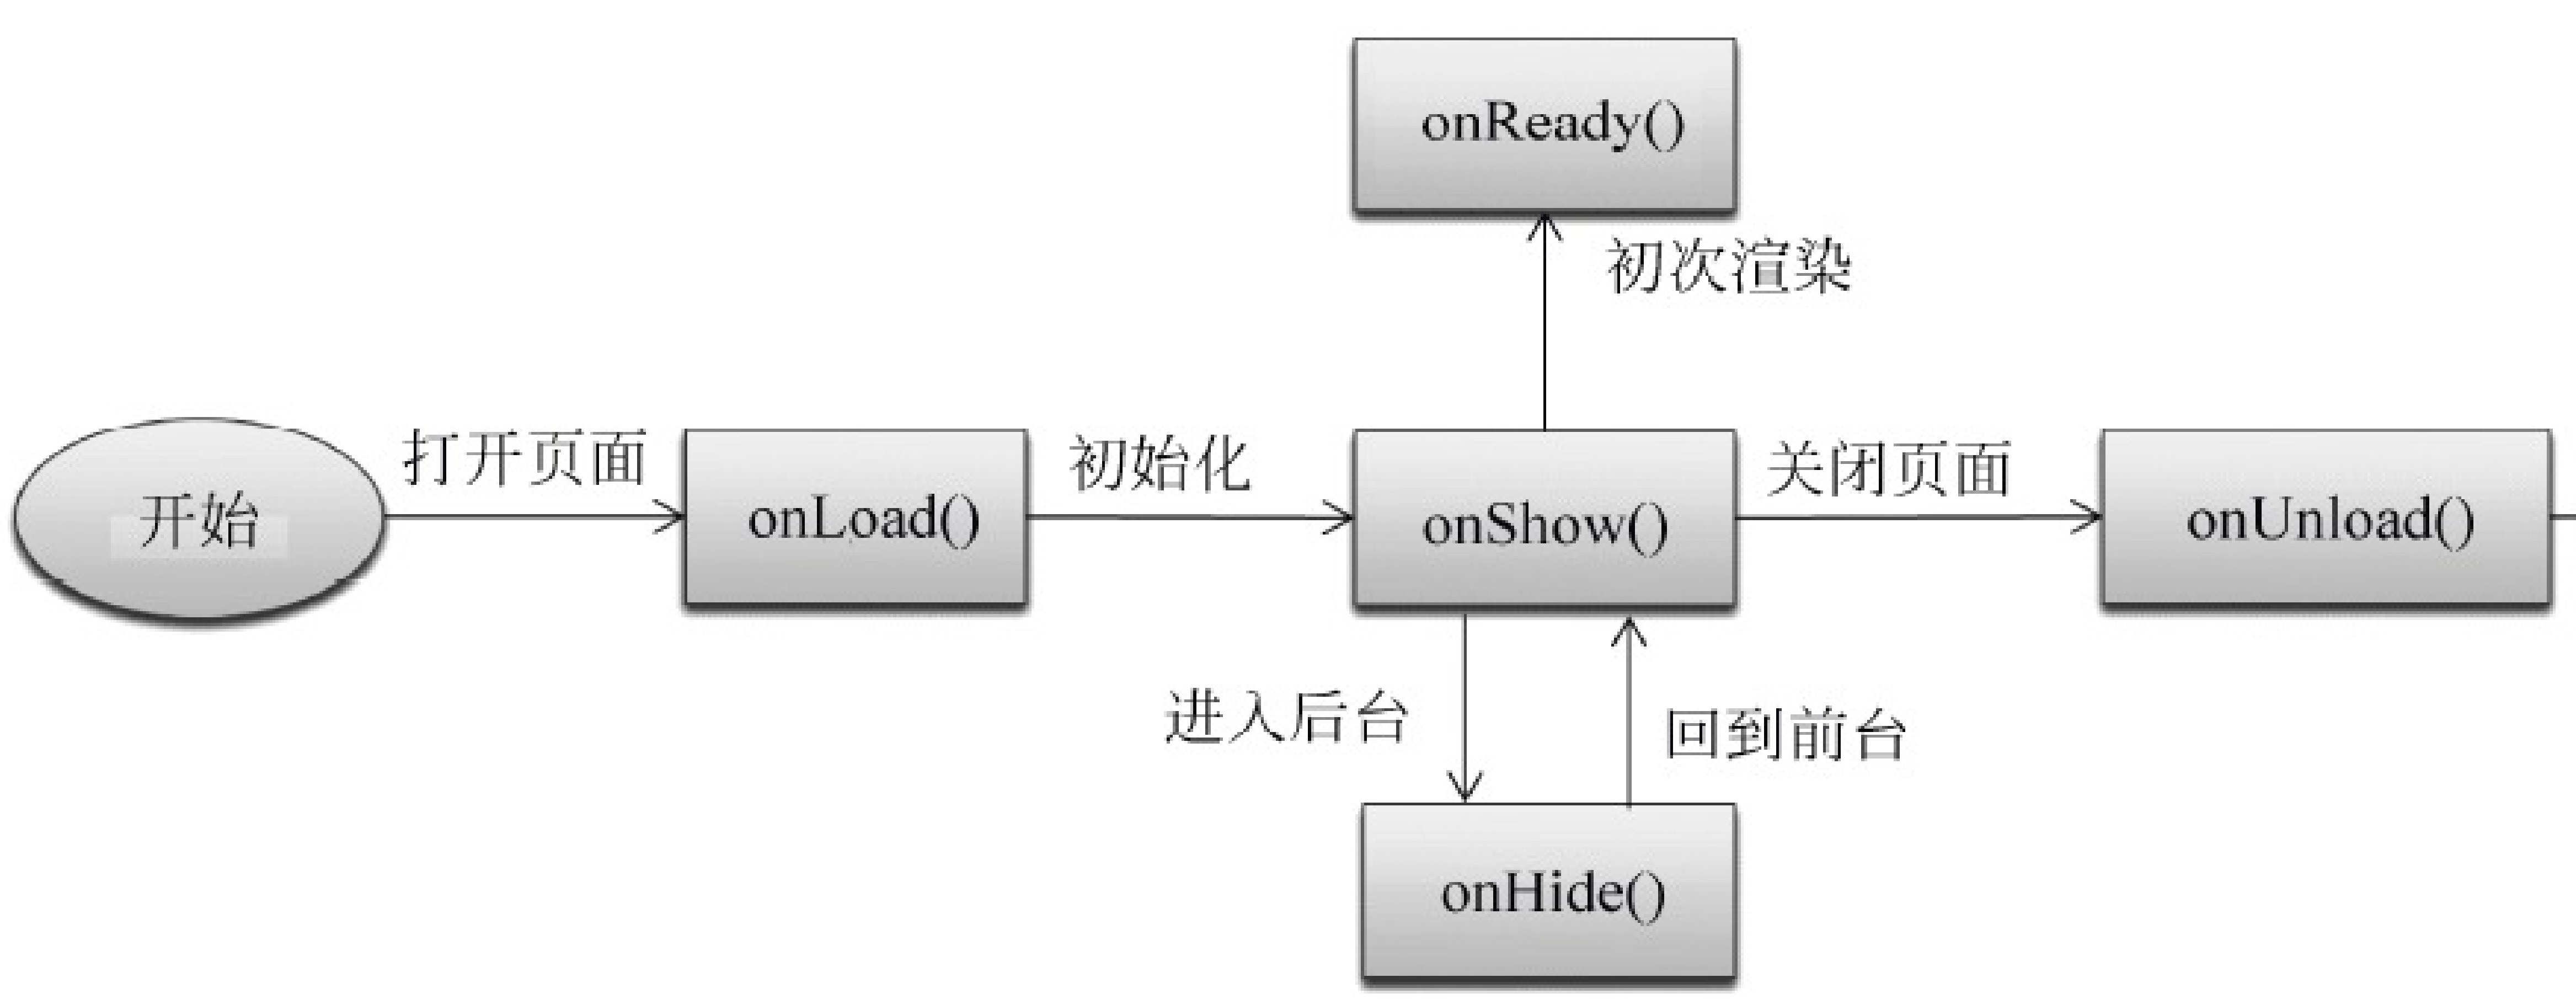


图 3-4 小程序页面生命周期

在小程序应用生命周期调用完 onShow()以后就准备触发小程序页面生

所有页面。当发生路由切换的时候，页面栈的表现如表 3-10 所示。

表 3-10　路由方式与页面栈的表现

路由方式	页面栈的表现
初始化	新页面入栈
打开新页面	新页面入栈
页面重定向	当前页面出栈，新页面
页面返回	页面不断出栈，直到目
tab 切换	页面全部出栈，只留下
重加载	页面全部出栈，只留下

2 获取页面栈

小程序使用 getCurrentPages()方法获取当前页面栈的实例，实例将以数
序给出。其中，第一个元素为首页，最后一个元素为当前页面。

3 路由方式

路由方式及页面生命周期函数如表 3-11 所示。

表 3-11　路由方式与页面生命周期函数

路由方式	触发时机	路由前页面	
初始化	小程序打开的第一个页面		
打开新页面	调用 API wx.navigateTo 或使用组件 <navigator open-type="navigateTo"/>	onHide()	
页面重定向	调用 API wx.redirectTo 或使用组件 <navigator open-type="redirectTo"/>	onUnload()	
页面返回	调用 API wx.navigateBack 或使用组件<navigator open-type="navigateBack">或用户单击左上角的“返回”按钮	onUnload()	
tab 切换	调用 API wx.switchTab 或使用组件<navigator open-type="switchTab"/> 或用户切换 tab		
重启动	调用 API wx.reLaunch 或使用组件<navigator open-type="reLaunch"/>	onUnload()	

<navigator>的用法见第 4 章“小程序组件”，API 的用法见第 11 章“",

由于 tab 页面的切换情况比较复杂，这里用 A、B、C、D 几个页面举例
A、B 为 tabBar 页面，C 是从 A 打开的页面，D 是从 C 打开的页面，tab

3.1.4 模块化

1 文件的作用域

在小程序的任意 JS 文件中声明的变量和函数只在该文件中有效，不同
声明相同名字的变量和函数，不会互相影响。

如果需要跨页面进行数据共享，可以在 app.js 中定义全局变量，然后在
用 getApp()获取和更新。例如在 app.js 中设置全局变量 msg，代码如下：

```
1. App({
2.   globalData: {
3.     msg: ' Goodbye 2018'  //这是一个全局变量
4.   }
5. })
```

假设在 test.js 文件中希望修改全局变量 msg 的值，代码如下：

```
1. var app=getApp()
2. app.globalData.msg='Hello 2019'     //全局变量被更新
```

此时在任意其他 JS 文件中再读取 msg 的值都会是更新后的内容。

2 模块的调用

小程序支持将一些公共 JavaScript 代码放在一个单独的 JS 文件中，作
可以被其他 JS 文件调用。注意，模块只能通过 module.exports 或者 exports

例如在根目录下新建 utils 文件夹并创建公共 JS 文件 common.js，代码

```
1. function sayHello(name) {
2.   console.log('Hello ${name} ! ')
3. }
4. function sayGoodbye(name) {
5.   console.log('Goodbye ${name} ! ')
6. }
7. module.exports.sayHello=sayHello        //推荐使用这种语法提供
8. exports.sayGoodbye=sayGoodbye
```

上述代码创建了两个自定义函数，即 sayHello()和 sayGoodbye()，且都
需要注意的是，exports 是 module.exports 的一个引用，因此在模块中随意
会造成未知错误。

如获取用户信息、本地存储、地理定位等。常用的 API 如下。

- 网络：实现小程序与服务器端的网络交互。
- 媒体：实现图片、录音、音/视频和相机管理。
- 文件：实现临时文件和本地文件的管理。
- 数据：实现小程序本地数据的缓存。
- 位置：使用小程序获取地理位置和控制地图组件。
- 设备：获得手机内存、网络、传感器、扫码、剪贴板、振动等功能
- 界面：实现交互反馈、导航条设置、页面导航、动画、绘图等功能

这些 API 及其相关标签会在后续章节陆续介绍。

3.2 视图层

视图层主要负责视图的显示，WXML 页面、WXSS 样式表和组件都是

3.2.1 WXML

WXML 的全称是 WeiXin Markup Language（微信标记语言），类似于 I
使用<标签>和</标签>构建页面结构的语言。

WXML 具有数据绑定、列表渲染、条件渲染、模板、事件和引用的功

1 数据绑定

1）简单绑定

在 WXML 页面中可以使用{{变量名}}的形式表示动态数据。例如：

```
<view>{{msg}}<view>
```

此时 WXML 页面上不会显示 msg 这个词，而是会显示这个变量对应
值都来自 JS 文件的 data 属性中的同名变量。例如：

```
1. Page({
2.   data: {
3.     msg: '你好！'
4.   }
5. })
```

```
5. })
```

3）控制属性绑定

控制属性也可以使用动态数据，但必须在引号内。

WXML 页面的相关代码如下：

```
<view wx:if='{{condition}}'>测试</view>
```

JS 文件的相关代码如下：

```
1. Page({
2.   data: {
3.     condition: false
4.   }
5. })
```

上述代码表示测试组件不被显示出来。

4）关键字绑定

如果直接在引号内写布尔值也必须用双花括号括起来，例如：

```
1. <view wx:if='{{false}}'>测试 1</view>
2. <view wx:if='{{true}}'>测试 2</view>
```

注意：不可以去掉双花括号直接写成 wx:if='false'，此时 false 会被认
转换为布尔值后表示 true。

5）运算绑定

在双花括号内部还可以进行简单的运算，其支持的运算有三元运算、
断、字符串运算和数据路径运算。

三元运算的示例代码如下：

```
1. <!--WXML 页面代码-->
2. <view hidden='{{result ? true: false}}'>该组件将被隐藏</view>

1. //JS 文件代码
2. Page({
3.     data: {
4.       result: false
```

双花括号内的 a+b 会进行算术运算，但是注意括号外面的+会原封不动
起任何算术运算作用。

逻辑判断的示例代码如下：

```
1. <!--WXML 页面代码-->
2. <view wx:if="{{x > 5}}">该组件将被显示</view>
```

```
1. //JS 文件代码
2. Page({
3.    data: {
4.      x: 99
5.    }
6. })
```

此时，判断 x>5 返回 true，因此 wx:if 条件成立。

字符串运算的示例代码如下：

```
1. <!--WXML 页面代码-->
2. <view> {{'你好'+name}}</view>             <!--显示的结果是“你好
```

```
1. //JS 文件代码
2. Page({
3.    data: {
4.      name: '小程序'
5.    }
6. })
```

此时，双花括号中的“+”号起到了连接前后字符串的作用。

数据路径运算的示例代码如下：

```
1. <!--WXML 页面代码-->
2. <view>{{object.key1}} {{array[1]}}</view>   <!--显示的结果是 H
```

```
1. //JS 文件代码
2. Page({
3.    data: {
4.      object: {
5.        key1: 'Hello ',
6.        key2: 'Goodbye '
7.      },
8.      array: ['2018', '2019', '2020']
9.    }
```

```
6. })
```

上述代码中的 *x* 会被替换成数字 3，从而形成数组[1,2,3,4]。

对象组合的示例代码如下：

```
1. <!--WXML 页面代码-->
2. <template  is="test"  data="{{username:  value1,  passwor
   </template>

1. //JS 文件代码
2. Page({
3.     data: {
4.       value1 : 'admin',
5.       value2 : '123456'
6.     }
7. })
```

上述代码最终会组合出对象{username: 'admin', password: '123456'}。其
部分使用了<template>标签，该标签可以用于定义模板。

用户也可以使用“…”符号将对象内容展开显示，示例代码如下：

```
1. <!--WXML 页面代码-->
2. <template is="test" data="{{…student, gender: 2}}"></templa

1. //JS 文件代码
2. Page({
3.     data: {
4.         student: {
5.             stuID: '123',
6.             stuName: '张三'
7.         }
8.     }
9. })
```

上述代码最终会组合出对象{ stuID:'123', stuName:'张三', gender: 2}。

如果对象中元素的 key 和 value 名称相同，可以省略表达。示例代码如

```
1. <!--WXML 页面代码-->
2. <template is="test" data="{{x, y}}"></template>    <!--{{x:x, y

1. //JS 文件代码
2. Page({
```

```
3.     data: {
4.         obj: {
5.            x:1,
6.            y:2
7.         }
8.         y:6  //这里与第 5 行存在相同的 key 名称 y，将覆盖前者的值
9.     }
10.})
```

上述代码最终会组合出对象{x:1, y:6, z:3}。

2 列表渲染

1）简单列表

小程序在组件上使用 wx:for 属性实现列表渲染，即同一个组件批量出

不同。其原理是使用 wx:for 绑定一个数组，然后就可以自动用数据中的每

组件，形成批量效果。

例如：

```
1. <!--WXML-->
2. <view wx:for='{{array}}'>学生{{index}}: {{item}}</view>

1. //JS 文件代码
2. Page({
3.     data:{
4.         array:[ '张三', '李四', '王五']
5.     }
6. })
```

运行结果等同于：

```
1. <view>学生 0：张三</view>
2. <view>学生 1：李四</view>
3. <view>学生 2：王五</view>
```

在以上代码中，index 是数组当前项下标默认的变量名，item 是数组当前

用户也可以使用 wx:for-item 和 wx:for-index 自定义当前元素和下标的

例代码的 WXML 部分修改如下：

```
1. <view wx:for='{{array}}' wx:for-index='stuID' wx:for-item='
2.       学生{{stuID}}: {{stuName}}
3. </view>
```

```
4. <view>学生 3: a</view>
5. <view>学生 4: y</view>
```

显然这不是预期效果。

2）嵌套列表

wx:for 还可以嵌套出现，例如九九乘法口诀表的代码如下：

```
1. <!--WXML-->
2. <view wx:for="{{array}}" wx:for-item="i">
3.   <view wx:for="{{array}}" wx:for-item="j">
4.     <view wx:if="{{i <= j}}">
5.       {{i}} * {{j}}={{i * j}}
6.     </view>
7.   </view>
8. </view>

1. //JS 文件代码
2. Page({
3.     data:{
4.         array:[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
5.     }
6. })
```

3）多节点列表

用户可以将 wx:for 用在<block>标签上，以渲染一个包含多节点的结构

```
1. <block wx:for="{{[ '张三', '李四', '王五']}}">  <!--数组也可以直接
2.   <view> 学号: {{index}} </view>
3.   <view> 姓名: {{item}} </view>
4.  </block>
```

运行结果等同于：

```
1.   <view> 学号: 0 </view>
2.   <view> 姓名: 张三 </view>
3.   <view> 学号: 1 </view>
4.   <view> 姓名: 李四 </view>
5.   <view> 学号: 2 </view>
6.   <view> 姓名: 王五 </view>
```

注意：<block>并不是一个组件，它仅仅是一个包装元素，不会在页面

上述提示的大致内容是建议用户使用 wx:key 属性提高 wx:for 的性能表

这是由于如果列表中的项目位置会动态改变或者有新的项目添加到列表乱序。如果用户明确地知道该列表是静态的或者顺序不重要，可以选择

若要避免乱序的情况或不想看到该提示，可以使用 wx:key 属性指定列识符。wx:key 的值以下面两种形式提供。

- 字符串：代表在 wx:for 循环数组中的一个项目属性，该属性值需字符串或数字，且不能动态改变。
- 保留关键字*this：代表在 wx:for 循环中的项目本身，这种表示需的字符串或者数字。

这里以 wx:key 属性为自定义字符串为例，代码如下：

```
1. <view wx:for="{{[ '张三', '李四', '王五']}}" wx:key='stu{{inc
2.   <view>学生{{index}}: {{item}} </view>
3. </view>
```

运行结果等同于：

```
1. <view>学生 0：张三</view>  <!--wx:key='stu0'-->
2. <view>学生 1：李四</view>  <!--wx:key='stu1'-->
3. <view>学生 2：王五</view>  <!--wx:key='stu2'-->
```

当数据改变导致页面被重新渲染时会自动校正带有 key 的组件，以确并且提高列表渲染时的效率。

3 条件渲染

1）简单条件

在小程序框架中使用 wx:if="{{condition}}"判断是否需要渲染该代码块

```
1. <!--WXML-->
2. <view wx:if="{{condition}}">测试组件</view>

1. //JS 文件代码
2. Page({
3.     data:{
4.         condition: true
5.     }
6. })
```

由于 x>5 不成立，A 组件不被显示；x>2 成立，B 组件被显示并且直接

2）多节点条件

如果要一次性判断多个组件标签，可以使用<block>标签将多个组件

<block>上使用 wx:if 控制属性。例如：

```
1. <block wx:if="{{true}}">
2.   <view> view1 </view>
3.   <view> view2 </view>
4. </block>
```

此时可以同时控制 view1 和 view2 的显示与隐藏。

3）wx:if 与 hidden

读者通过学习可以发现，wx:if 和 hidden 属性都可以规定组件的显示

种属性的对比如表 3-13 所示。

表 3-13　wx:if 与 hidden 属性的对比

属性	取　　值	渲　　染	
wx:if	布尔值，true 为显示，false 为隐藏	wx:if 是惰性的，如果初始渲染条件为 false，框架什么也不做，在条件第一次变成 true 的时候才开始局部渲染	更
hidden	布尔值，true 为隐藏，false 为显示	无论条件是 true 或 false，初始就会被渲染，只是简单地控制显示与隐藏	更

综上所述，如果需要频繁地切换组件，用 hidden 更好；如果在运行时条

则 wx:if 更好。开发者可以根据实际需要选择其中一种属性或两种组合使用

4 模板

小程序框架允许在 WXML 文件中提供模板（template），模板可以用

然后在不同的页面被重复调用。

1）定义模板

小程序使用<template>在 WXML 文件中定义代码片段作为模板使用，

使用 name 属性自定义模板名称。例如：

```
1. <template name="myTemp">
2.   <view>
3.     <text> Name: {{name}} </text>
4.     <text> Age: {{age}} </text>
5.   </view>
```

```
1. //JS 文件代码
2. Page({
3.     data:{
4.         student: {
5.             name: '张三',
6.             age: 20
7.         }
8.     }
9. })
```

模板拥有自己的作用域，只能使用 data 传入的数据。上述代码表示引用
的模板，并且姓名和年龄分别更新为张三和 20。

5 事件

事件是视图层到逻辑层的通信方式，有以下特点：

- 可以将用户的行为反馈到逻辑层进行处理；
- 可以绑定在组件上，当触发事件时就会执行逻辑层中对应的事件处
- 对象可以携带额外信息，例如 id、dataset、touches。

1）事件的使用方式

首先需要在 WXML 页面为组件绑定一个事件处理函数，例如：


```
<button id="myBtn" bindtap="myTap" data-my="hello">按钮组件</bu
```

上述代码表示为按钮绑定了一个触摸单击事件，用手指触摸后将
myTap()。其中 data-*为事件附加属性，可以由用户自定义或省略不写。

然后必须在对应的 JS 文件中添加同名函数，若函数不存在，则会在触

```
1. Page({
2.     myTap:function(e){    // myTap:function(e)也可以简写为myTap
3.         console.log(e)    //打印输出事件对象
4.     }
5. })
```

运行代码，然后触摸单击该按钮，Console 控制台输出的内容如图 3-6

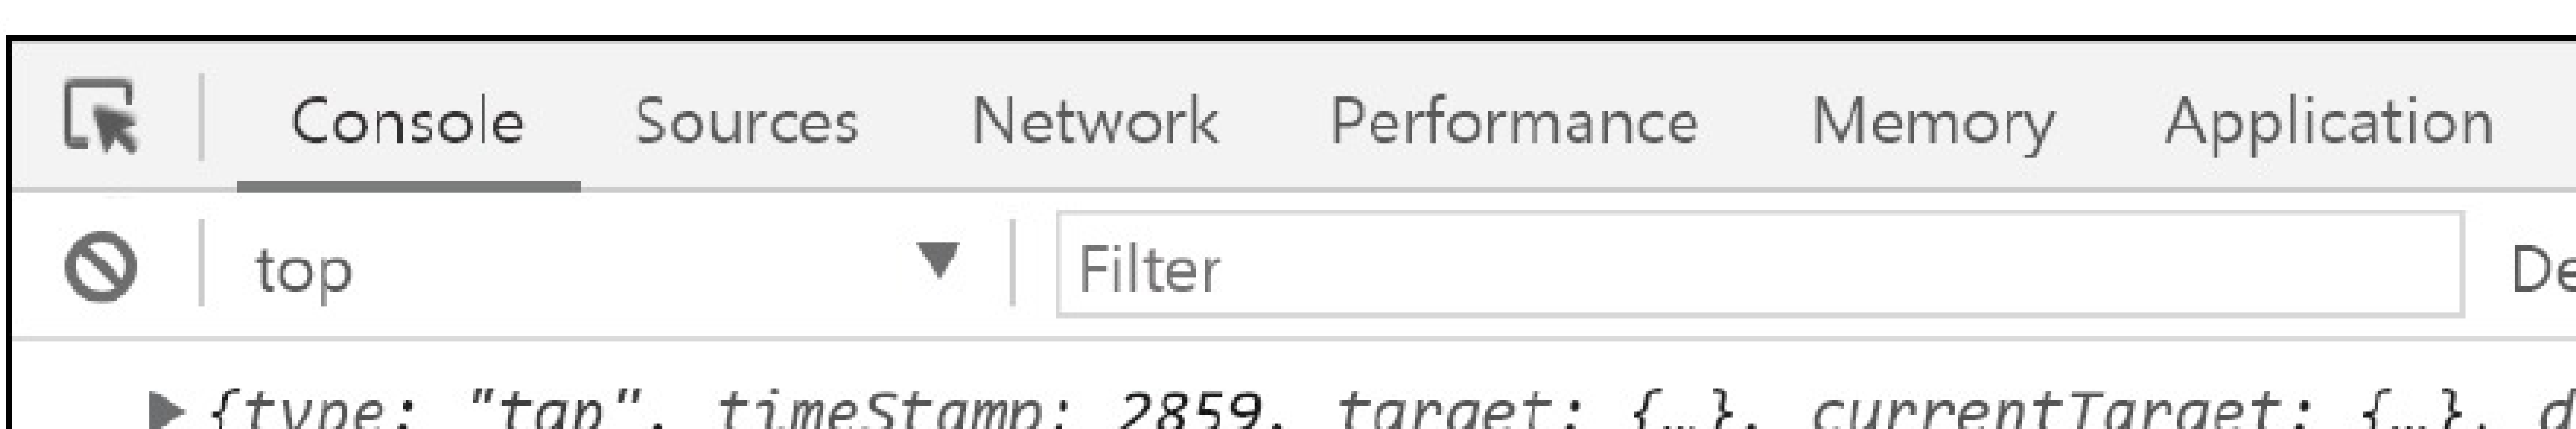

```
8.      }
9.    },
10.   detail: {x: 214, y: 17.5},
11.   touches:[{
12.     identifier:0,
13.     pageX:214,
14.     pageY:17.5,
15.     clientX:214,
16.     clientY:17.5
17.   }]
18.}
```

由此可见输出的事件对象包含了按钮的 id 名称、附属的 data-my 属性
件类型等信息。例如想获得 data-my 中的数据值，可以描述为 e.currentTar
发者之后可以利用这些信息进行后续的代码编写。

2）事件的分类

事件分为冒泡事件和非冒泡事件，说明如下。

- 冒泡事件：当一个组件上的事件被触发后，该事件会向父节点传递
- 非冒泡事件：当一个组件上的事件被触发后，该事件不会向父节点

WXML 中支持的冒泡事件如表 3-14 所示。

表 3-14　WXML 中支持的冒泡事件

类　型	触 发 条 件
touchstart	手指触摸动作开始
touchmove	手指触摸后移动
touchcancel	手指触摸动作被打断，例如来电提醒、弹窗
touchend	手指触摸动作结束
tap	手指触摸后马上离开
longpress	手指触摸后超过 350ms 再离开，如果指定了事件回调函数并触 事件将不被触发（最低版本为 1.5.0）
longtap	手指触摸后超过 350ms 再离开（推荐使用 longpress 事件代替
transitionend	会在 WXSS transition 或 wx.createAnimation 动画结束后触发
animationstart	会在一个 WXSS animation 动画开始时触发
animationiteration	会在一个 WXSS animation 一次迭代结束时触发
animationend	会在一个 WXSS animation 动画完成时触发
touchforcechange	在支持 3D Touch 的 iPhone 设备上重按时会触发（最低版本为

bind 事件和 catch 事件的区别是，bind 事件绑定不会阻止冒泡事件向上
绑定可以阻止冒泡事件向上冒泡。

例如有 3 个<view>组件 A、B、C，其中 A 包含 B、B 包含 C，代码如

```
1. <view id="A" bindtap="tap1"> <!--冒泡事件，但没有父节点了不传递
2.   View A
3.   <view id="B" catchtap="tap2"> <!--阻止了冒泡事件，不传递给父节
4.     View B
5.     <view id="C" bindtap="tap3"> <!--冒泡事件，传递给父节点 Vie
6.       View C
7.     </view>
8.   </view>
9. </view>
```

此时如果单击 C 组件会触发 tap3，然后 tap 事件会向上冒泡至父节点
tap2，但由于 B 组件使用的是 catchtap，所以阻止了 tap 事件继续冒泡；如果
触发 tap2；单击 A 组件会触发 tap1。

4）事件的捕获阶段

自基础库版本 1.5.0 起，触摸类事件支持捕获阶段，可以在组件的冒泡
进行事件的捕获，使其无法冒泡。捕获阶段事件的顺序与冒泡阶段完全相
行捕获。

事件捕获的写法是 capture-bind（或 capture-catch）:key=value 的形式，

- capture-bind：在冒泡阶段之前捕获事件。
- capture-catch：在冒泡阶段之前捕获事件，并且取消冒泡阶段和中断
- key：事件的类型，例如 tap、touchstart 等，但只能是触摸类事件。
- value：一个字符串，需要在对应的 Page 中定义同名的函数。

例如有两个<view>组件 A 和 B，其中 A 包含 B，代码如下：

```
1. <view id="A" bindtap="tap1" capture-bind:tap="tap2">
2.   View A
3.   <view id="B" bindtap="tap3" capture-bind:tap="tap4">
4.     View B
5.   </view>
6. </view>
```

表 3-15 事件参数

基础事件（BaseEvent）对象属性列表		
属　　性	**类　　型**	**说　　明**
type	String	事件类型
timeStamp	Integer	事件生成时的时间戳
target	Object	触发事件的组件的一些属性值集合
currentTarget	Object	当前组件的一些属性值集合
自定义事件（CustomEvent）对象属性列表（继承 BaseEvent）		
属　　性	**类　　型**	**说　　明**
detail	Object	额外的信息
触摸事件（TouchEvent）对象属性列表（继承 BaseEvent）		
属　　性	**类　　型**	**说　　明**
touches	Array	触摸事件，当前停留在屏幕中的触摸
changedTouches	Array	触摸事件，当前变化的触摸点信息的

注意：<canvas>组件中的触摸事件不可以冒泡，所以没有 currentTarg

基础事件对象中的 target 和 currentTarget 属性包含的参数相同，如表 3

表 3-16 target 和 currentTarget 参数

属　　性	类　　型	说　　明
id	String	当前组件的 ID
tagName	String	当前组件的类型
dataset	Object	当前组件上由 data-开头的自定义属

其中 dataset 只能接受 data-*的传递形式，例如：

```
<button bindtap="myTap" data-test="hello">按钮组件</button>
```

触发事件后 dataset 所获得的集合就是{test: "hello"}。

如果描述多个词用连字符（-）连接，会被强制转换为驼峰标记法（又称
特点是第一个单词全部小写，后面每个单词只有首字母大写），例如：

```
<button bindtap="myTap" data-my-test="hello">按钮组件</button>
```

表 3-17　touch 对象参数

属　　性	类　　型	说　　明
identifier	Number	触摸点的标识符
pageX, pageY	Number	距离文档左上角的距离，文档的左上角为原点，横向为
clientX, clientY	Number	距离页面可显示区域（屏幕除去导航条）左上角的距离 向为 Y 轴

canvas 触摸事件中携带的 touches 是 CanvasTouch 对象形成的数组，属

表 3-18　CanvasTouch 对象参数

属　　性	类　　型	说　　明
identifier	Number	触摸点的标识符
x, y	Number	距离 Canvas 左上角的距离，Canvas 的左上角为原点， 为 Y 轴

changeTouches 属性与 touches 完全相同，表示有变化的触摸点（touchstart）、位置变化（touchmove）、从有变无（touchend、touchcancel）。

6 引用

WXML 提供了 import 和 include 两种文件引用方式。

1）import

小程序可以使用<template>标签在目标文件中事先定义好模板，然后<import>标签引用<template>中的内容。

例如，在 tmpl.wxml 文件中使用<template>定义一个名称为 tmpl01 的村

```
1. <template name="tmpl01">
2.   <text>{{text}}</text>
3. </template>
```

然后在首页 index.wxml 中使用<import>引用 tmpl.wxml，就可以使用

```
1. <import src="tmpl.wxml"/>
2. <template is="tmpl01" data="{{text: 'hello'}}"/>
```

此时等同于在 index.wxml 中显示了：

```
<text>hello</text>
```

```
1. <import src="a.wxml"/>
2. <template name="B">
3.   <text> B 页面模板</text>
4. </template>
```

C 页面 c.wxml 的代码如下：

```
1. <import src="b.wxml"/>
2. <template is="A"/>  <!-- 引用模板失败！C 必须自己 import A 才可以
3. <template is="B"/>  <!-- 引用模板成功！C 页面有 import B -->
```

这是为了避免多个页面彼此互相连接引用陷入逻辑错误。

2）include

小程序使用<include>将目标文件除了<template>以外的整个代码引入，
件的代码直接复制到了<include>标签的位置。

例如为页面制作统一的页眉、页脚，示例如下。

页眉 header.wxml 的代码：

```
<view>这是小程序的页眉</view>
```

页脚 footer.wxml 的代码：

```
<view>这是小程序的页脚</view>
```

首页 index.wxml 的代码：

```
1. <include src="header.wxml"/>
2. <view>正文部分</view>
3. <include src="footer.wxml"/>
```

<import>标签更适合于统一样式但内容需要动态变化的情况；<include
须改动目标文件的情况。

3.2.2　WXSS

WXSS 文件的全称是 WeiXin Style Sheets（微信样式表），这是一种样
WXML 的组件样式（例如尺寸、颜色、边框效果等）。

表 3-19　手机设备尺寸单位对比表

设　　备	rpx 换算 px（屏幕宽度/750）	px 换算 rpx
iPhone5	1rpx = 0.42px	1px =
iPhone6	1rpx = 0.5px	1px =
iPhone6 Plus	1rpx = 0.552px	1px =

提示：由于 iPhone6 换算较为方便，建议开发者用该设备作为视觉设

2 样式导入

小程序在 WXSS 样式表中使用@import 语句导入外联样式表，@impo
外联样式表的相对路径，用;表示语句结束。

例如有公共样式表 common.wxss，代码如下：

```
1. .red{
2.   color:red;
3. }
```

然后可以在其他任意样式表中使用@import 语句对其进行引用。例如 a.

```
1. @import "common.wxss";
2. .blue {
3.   color:blue;
4. }
```

此时，.red 和.blue 样式均能被页面 a.wxml 使用。

3 常用属性

WXSS 所支持的样式属性与 CSS 属性类似，为方便读者理解本节的
列出了部分常用样式属性和参考值。

表 3-20　常用样式属性和参考值

样式属性	含　　义	参　考　值
background-color	背景色	颜色名，例如 red 表示红色
color	前景色	同上
font-size	字体大小	例如 16px 表示 16 像素大小的字
border	边框	例如 3px solid blue 表示宽度为 3
width	宽度	例如 20px 表示 20 像素的宽度

1）style

style 属性又称为行内样式，可直接将样式代码写到组件的首标签中。

```
<view style="color:red;background-color:yellow">测试</view>
```

上述代码表示当前这个<view>组件中的文本将变为红色、背景将变为

style 也支持动态样式效果，例如：

```
<view style="color:{{color}} ">测试</view>
```

上述代码表示组件中的文本颜色将由页面 JS 文件的 data.color 属性规

官方建议开发者尽量不要将静态的样式写进 style 中，以免影响渲染速样式，可以统一写到 class 中。

2）class

小程序使用 class 属性指定样式规则，其属性值由一个或多个自定义样样式类名之间用空格分隔。

例如，在 test.wxss 中规定了两个样式：

```
1. .style01{
2.     color: red;  //文字为红色
3. }
4. .style02{
5.     font-size: 20px;  //字体大小为 20 像素
6.     font-weight: bold;  //字体加粗
7. }
```

在 test.wxml 中代码如下：

```
<view class="style01 style02">测试</view>
```

上述代码表示组件同时接受.style01 和.style02 的样式规则。注意，在 c内部不需要加上类名前面的点。

5 选择器

小程序目前在 WXSS 样式表中支持的选择器如表 3-21 所示。

表 3-21 选择器

选 择 器	样 例	描 述
[illegible]	[illegible]	选择所有拥有 class="demo"属性的组

6 全局样式与局部样式

对于小程序 WXSS 样式表中规定的样式，根据其作用范围分为两类：
样式为全局样式，作用于每一个页面；在页面 WXSS 文件中定义的样式为
在对应的页面，并会覆盖 app.wxss 中相同的选择器。

3.2.3 组件

组件是 WXML 页面上的基本单位，例如小程序页面上的按钮、图片
件渲染出来的，详细介绍见第 4 章“小程序组件”。

3.3 flex 布局

3.3.1 基本概念

1 flex 模型

小程序使用 flex 模型提高页面布局的效率。这是一种灵活的布局模型
不同屏幕尺寸及设备类型时该模型可以确保元素在恰当的位置。

2 容器和项目

在 flex 布局中，用于包含内容的组件称为容器（container），容器内
（item）。容器允许包含嵌套，例如：

```
1. <view id="A">
2.     <view id="B">
3.         <view id="C"></view>
4.     </view>
5. </view>
```

在上述代码中共有 3 个<view>组件，对于 A、B 来说，A 是容器，B 是
来说，B 是容器，C 是项目。

3 坐标轴

flex 布局的坐标系是以容器左上角的点为原点，自原点往右、往下两
情况下是水平布局，即水平方向从左往右为主轴（main axis），垂直方向
（cross axis），如图 3-7（a）所示。用户也可以使用样式属性 flex-direction: c
叉轴的位置互换，如图 3-7（b）所示。

4 flex 属性

在小程序中，与 flex 布局模型相关的样式属性根据其所属标签的类型可
和项目属性。

容器属性用于规定容器的布局方式，从而控制内部项目的排列和对齐，

表 3-22 flex 布局中的容器属性

属　　性	说　　明	默认值	其他有效值
flex-direction	设置项目的排列方向	row	row-reverse|column|column-reverse
flex-wrap	设置项目是否换行	nowrap	wrap|wrap-reverse
justify-content	设置项目在主轴方向上的对齐方式	flex-start	flex-end|center|space-between|space
align-items	设置水平方向上的对齐方式	stretch	center|flex-end|baseline|flex-start
align-content	当多行排列时，设置行在交叉轴方向上的对齐方式	stretch	flex-start|center|flex-end|space-betw space-evenly

项目属性用于设置容器内部项目的尺寸、位置以及对齐方式，如表 3-

表 3-23 flex 布局中的项目属性

属　　性	说　　明	默认值	其他有
order	设置项目在主轴上的排列顺序	0	<integer>
flex-shrink	收缩在主轴上溢出的项目	1	<number>
flex-grow	扩张在主轴方向上还有空间的项目	0	<number>
flex-basis	代替项目的宽/高属性	auto	<length>
flex	flex-shrink、flex-grow 和 flex-basis 3 种属性的综合简写方式	无	none|auto| @flex-grow @flex-sh
align-self	设置项目在行中交叉轴上的对齐方式	auto	flex-start|flex-end|cen


例如，无法确定容器组件的宽/高却需要内部项目垂直居中，WXSS 代

```
1. .container{
2.   display: flex;              /*使用 flex 布局（必写语句）*/
3.   flex-direction: column;     /*排列方向：垂直*/
4.   justify-content: center;    /*内容调整：居中*/
5. }
```

后续章节将详细讲解这些属性的作用。

- column：主轴在垂直方向上从上而下，项目按照主轴方向从上往下排
- column-reverse：主轴是 column 的反方向，项目按照主轴方向从下
  上排列。

假设有项目 A、B、C 3 个组件，高、宽均相同，flex-direction 取不同值
的效果如图 3-8 所示。

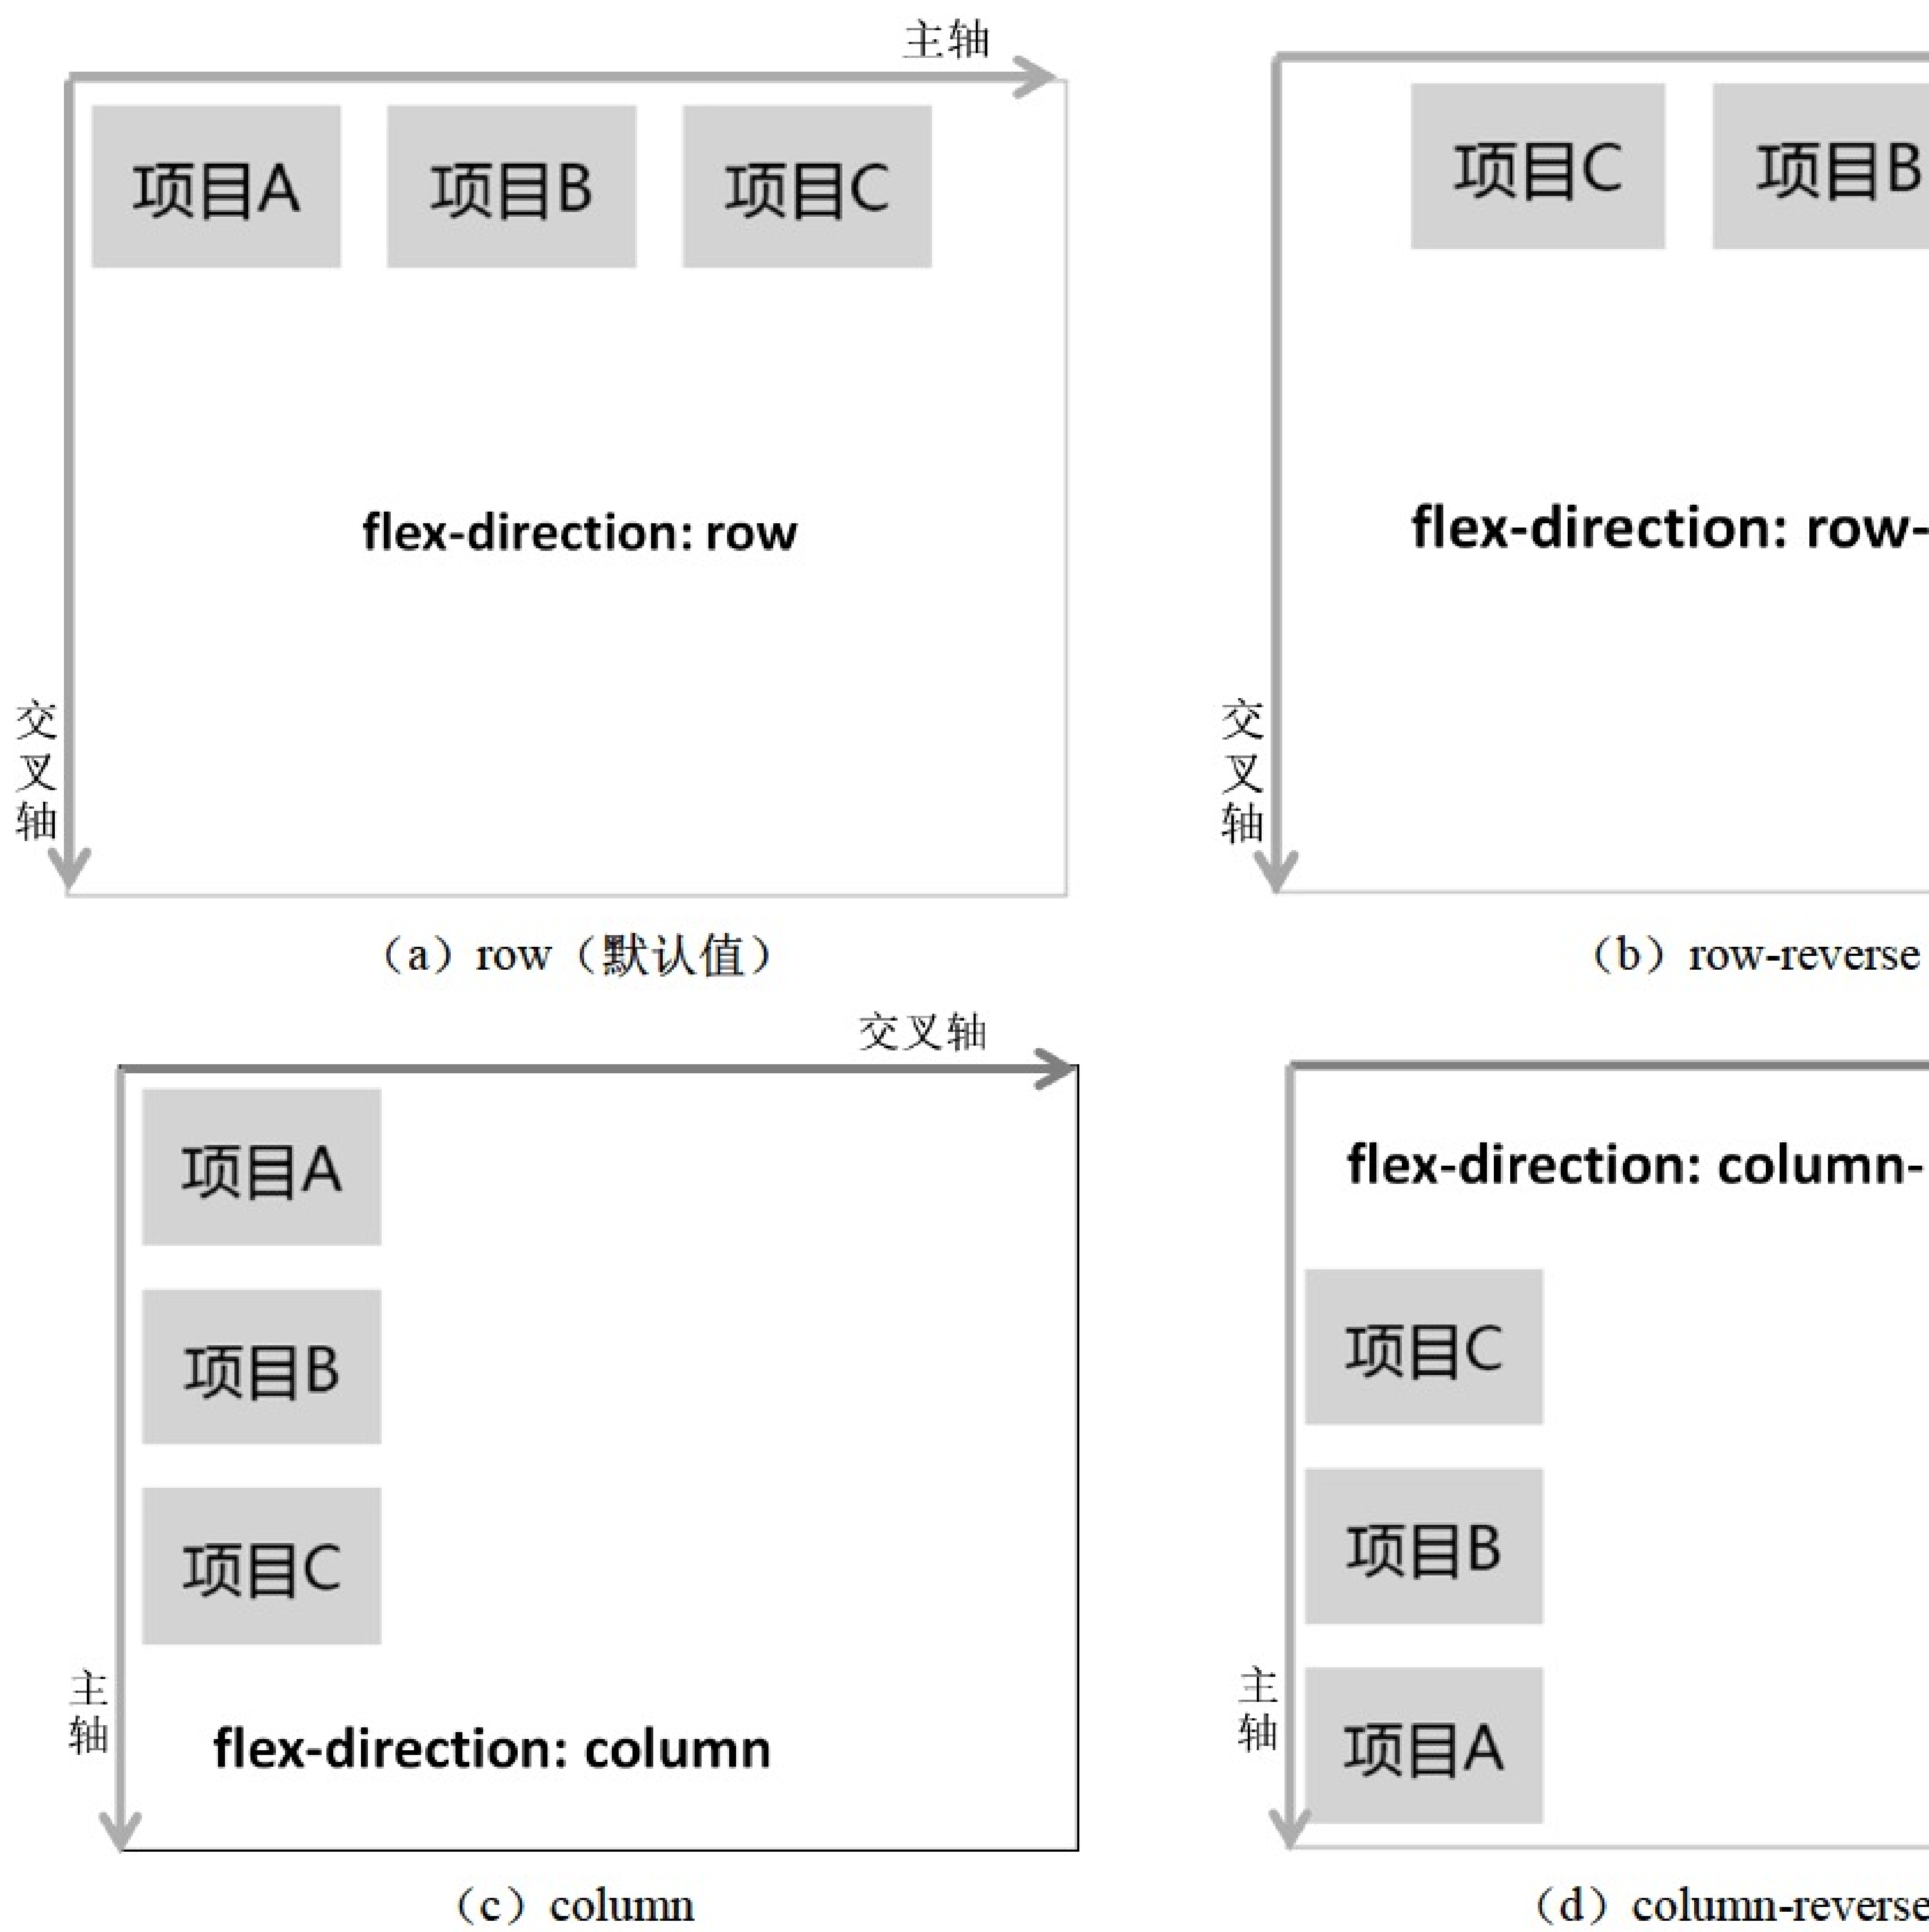


（a）row（默认值）　（b）row-reverse　（c）column　（d）column-reverse

图 3-8　flex-direction 属性值对照图

2 flex-wrap 属性

flex-wrap 属性用于规定是否允许项目换行，以及多行排列时换行的方
其语法格式如下：

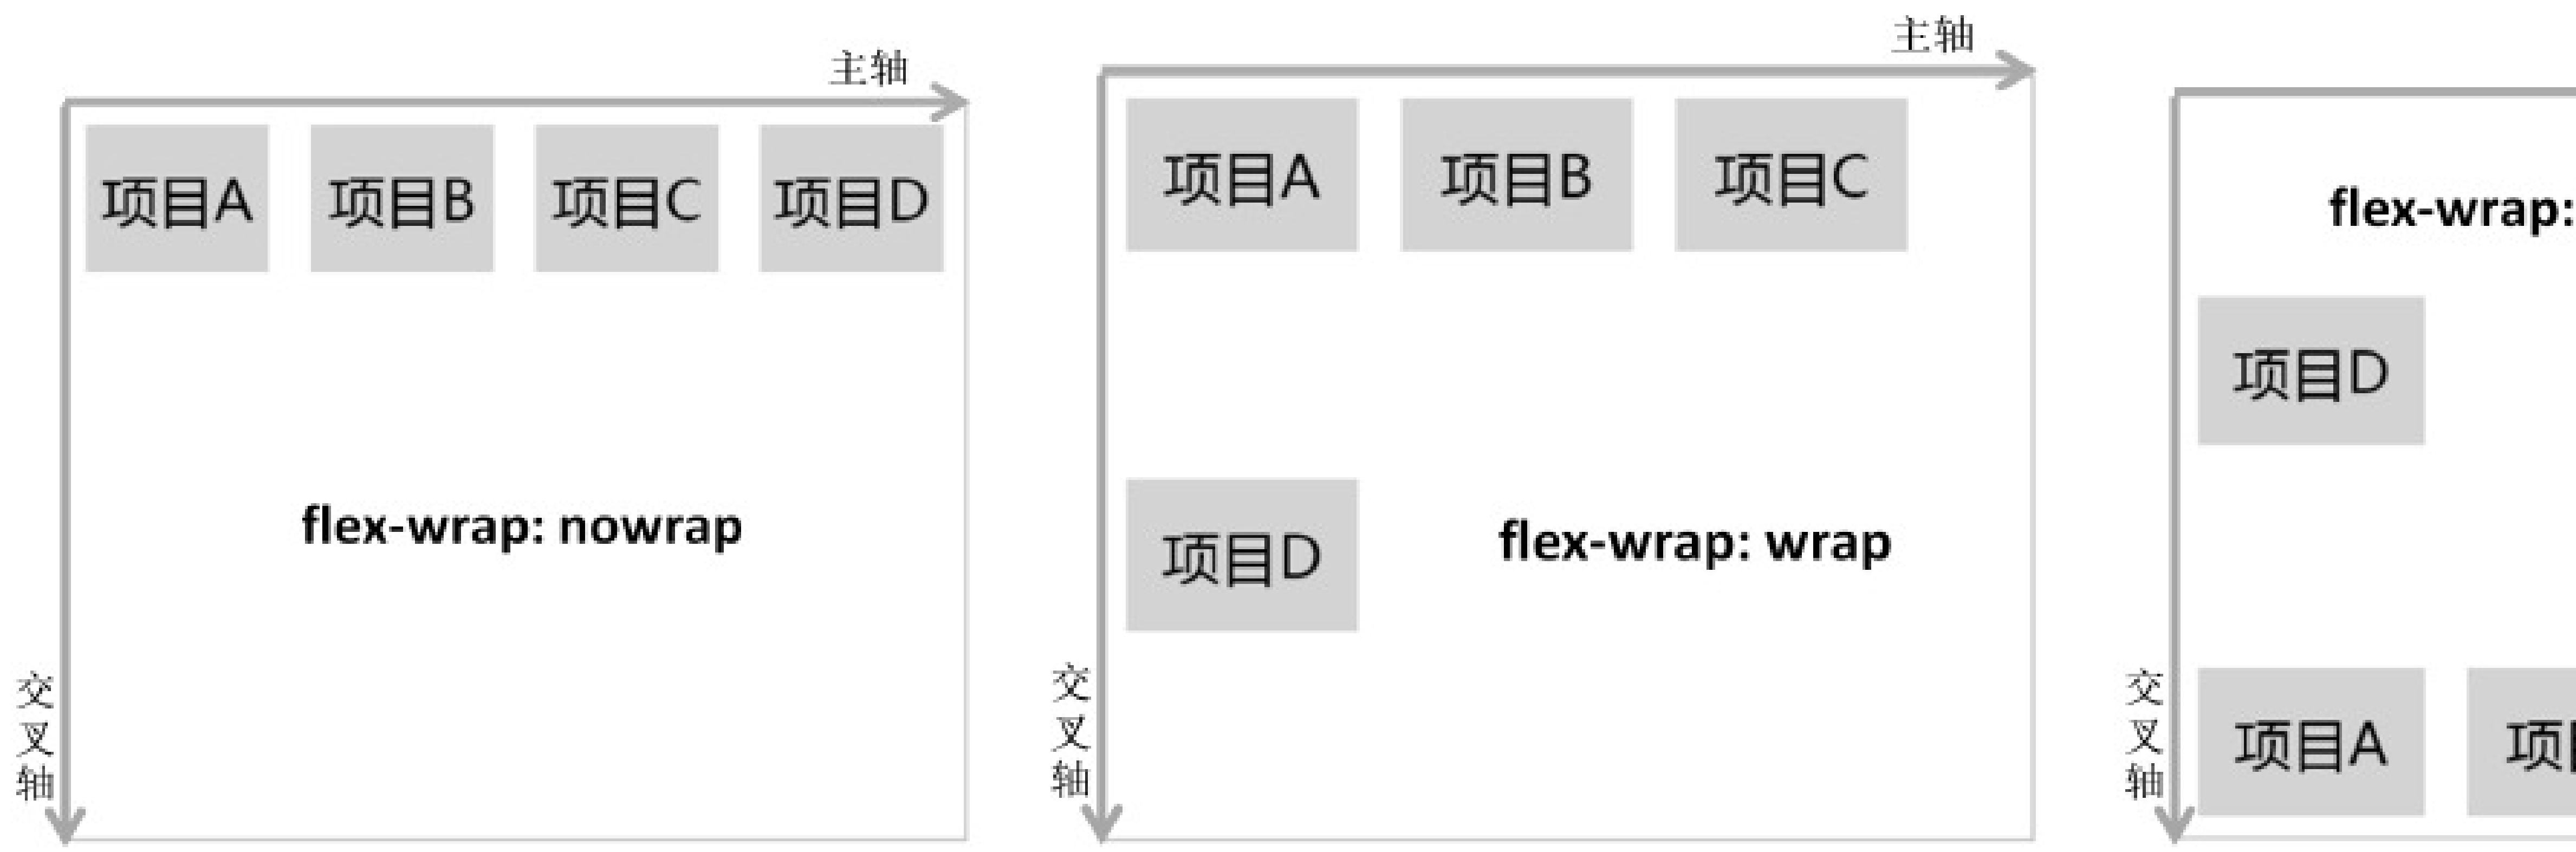

（a）nowrap （b）wrap （c）w

图 3-9 flex-wrap 属性值对照图

3 justify-content 属性

justify-content 属性用于设置项目在主轴方向上的对齐方式，以及分配
多余的空间。

其语法格式如下：

```
.container{
  justify-content: flex-start（默认值）| flex-end| center|
    space-around| space-evenly
}
```

对属性值说明如下。

- flex-start：默认值，表示项目对齐主轴起点，项目间不留空隙。
- center：项目在主轴上居中排列，项目间不留空隙。主轴上第一个
  距离等于最后一个项目离主轴终点的距离。
- flex-end：项目对齐主轴终点，项目间不留空隙。
- space-between：项目间距相等，第一个和最后一个项目分别离起点
- space-around：与 space-between 相似，不同之处为第一个项目离主
  起点和最后一个项目离终点的距离为中间项目间间距的一半。
- space-evenly：项目间距、第一个项目离主轴起点以及最后一个项目离
  点的距离均相等。

这里以水平方向作为主轴为例，假设有项目 A、B、C 几个组件，宽
高完全相同，justify-content 取不同值时的效果如图 3-10 所示。





（e）space-around　（f）space-evenly

图 3-10 （续）

4 align-items 属性

align-items 属性用于设置项目在行中的对齐方式。


其语法格式如下：

```
.container{
  align-items:stretch（默认值）| flex-start | center | flex-end
}
```

对属性值说明如下。

- stretch（默认值）：未设置项目尺寸时将项目拉伸至填满交叉轴。
- flex-start：项目顶部与交叉轴起点对齐。
- center：项目在交叉轴居中对齐。
- flex-end：项目底部与交叉轴终点对齐。
- baseline：项目与行的基线对齐，在未单独设置基线时等同于 flex-star

这里以垂直方向作为主轴为例，假设有项目 A、B、C 3 个组件，宽度
别为 200rpx、300rpx、400rpx（取值为 stretch 时暂不设置），align-items 取
同值时的效果如图 3-11 所示。

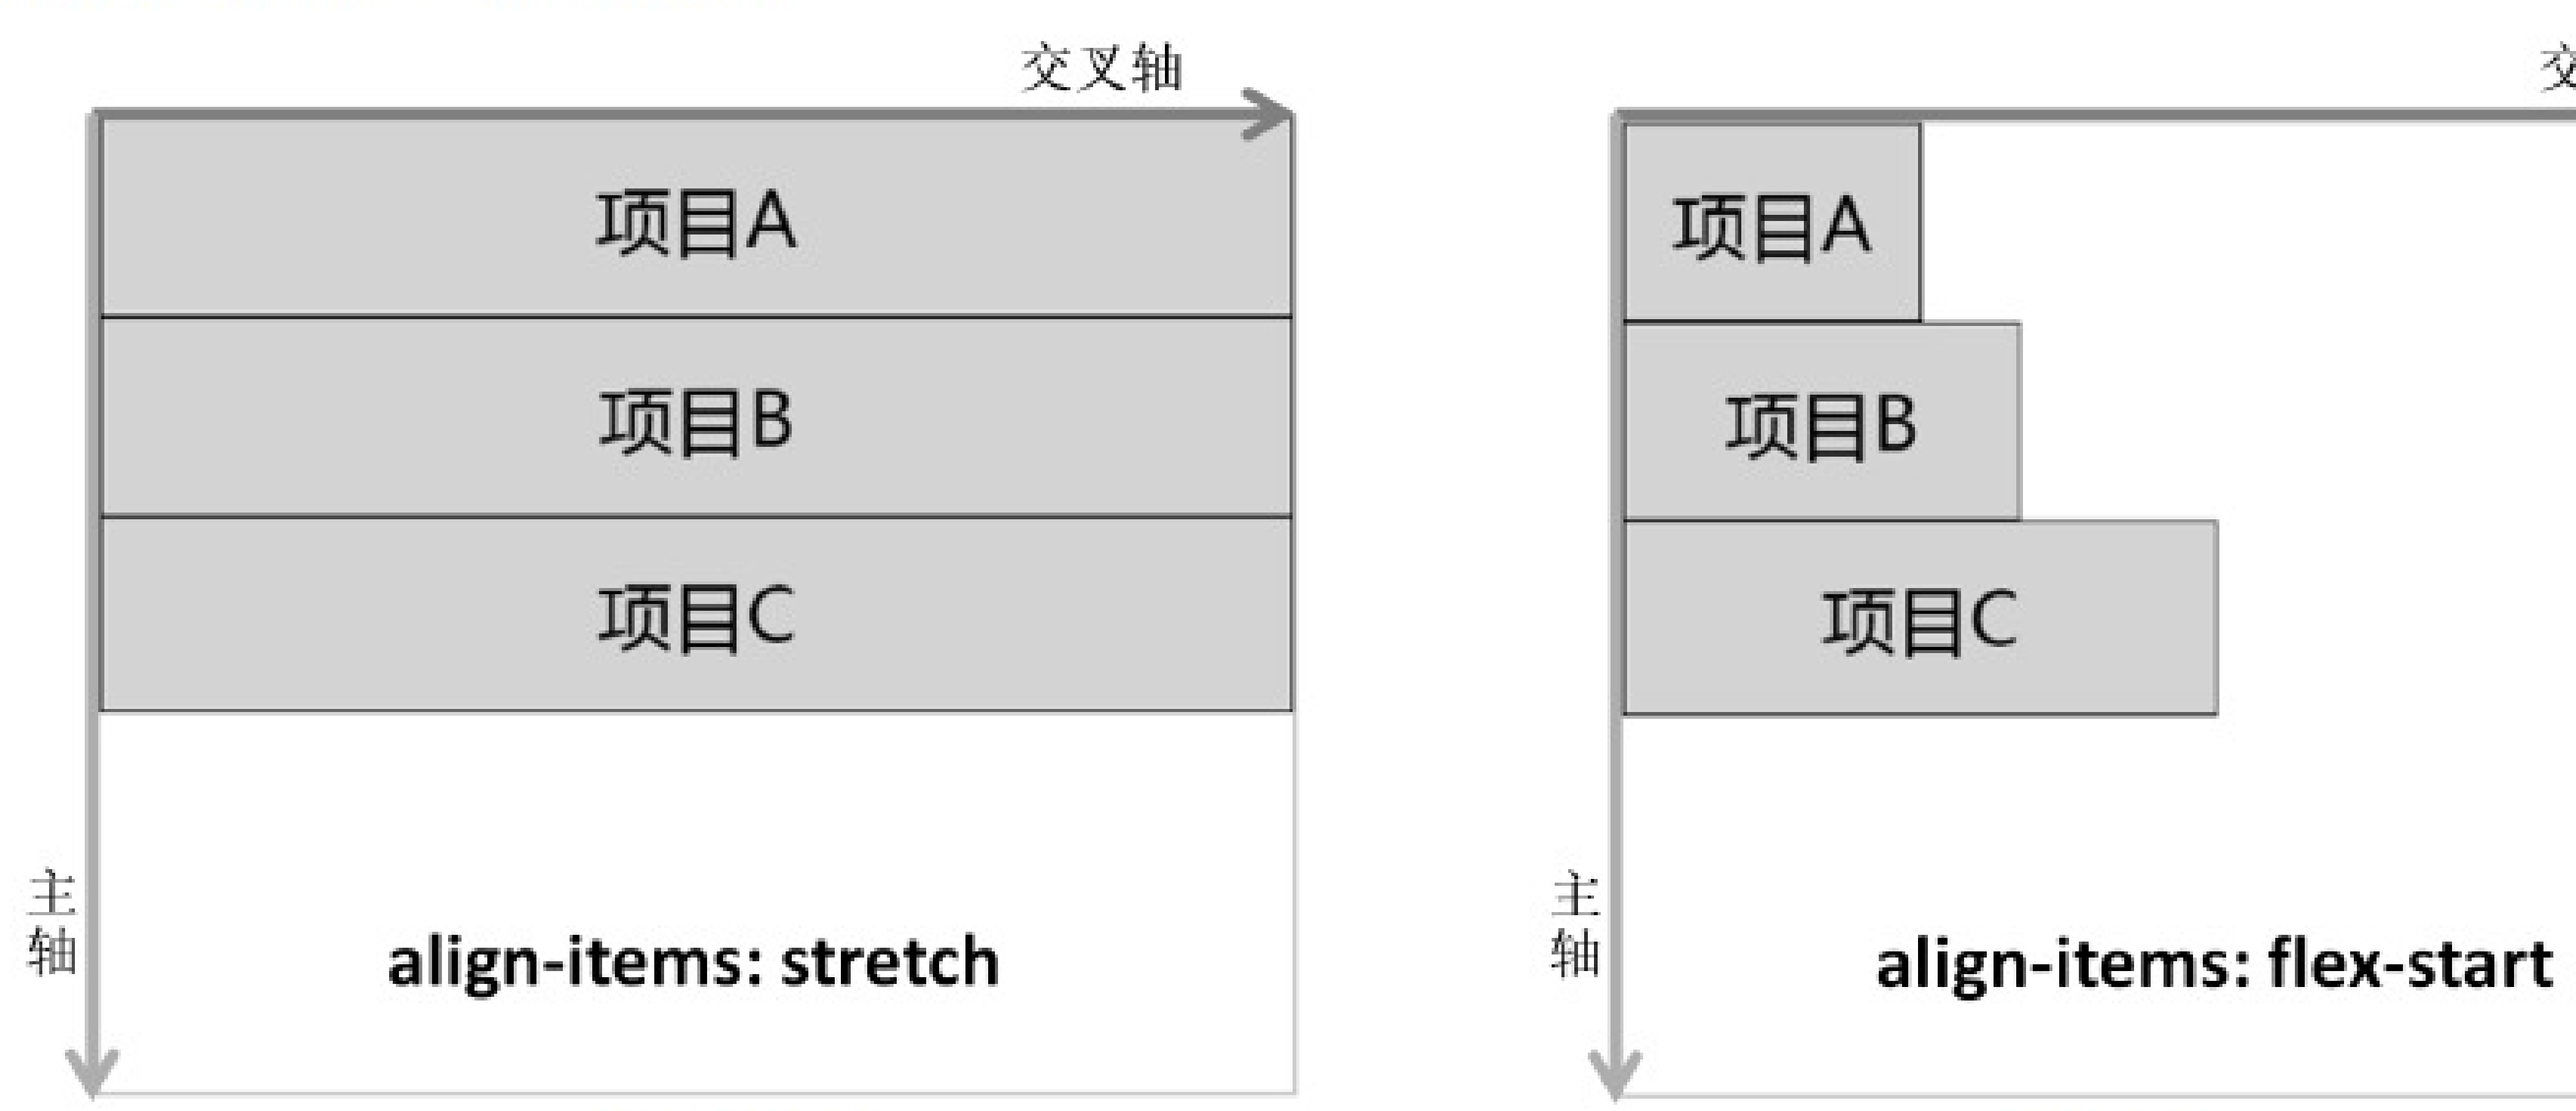

5 align-content 属性

align-content 属性用于多行排列时设置项目在交叉轴方向上的对齐方
之间及其周围多余的空间。

其语法格式如下：


```
.container{
  align-content:stretch（默认值） | flex-start | center | flex-end
|space-around | space-evenly
}
```


对属性值说明如下。

- stretch：默认值，未设置项目尺寸时将各行中的项目拉伸至填满交
目尺寸时项目尺寸不变，项目行拉伸至填满交叉轴。
- flex-start：首行在交叉轴起点开始排列，行间不留间距。
- center：行在交叉轴中点排列，行间不留间距，首行离交叉轴起点
点的距离相等。
- flex-end：尾行在交叉轴终点开始排列，行间不留间距。
- space-between：行与行间距相等，首行离交叉轴起点和尾行离交叉
- space-around：行与行间距相等，首行离交叉轴起点和尾行离交叉
与行间间距的一半。
- space-evenly：行间间距、首行离交叉轴起点和尾行离交叉轴终点
距离相等。

注意：多行排列时要设置 flex-wrap 属性值为 wrap，表示允许换行。

这里以水平方向作为主轴为例，假设有项目 A～E 共 5 个组件且宽度
同，align-content 取不同值时的效果如图 3-12 所示。

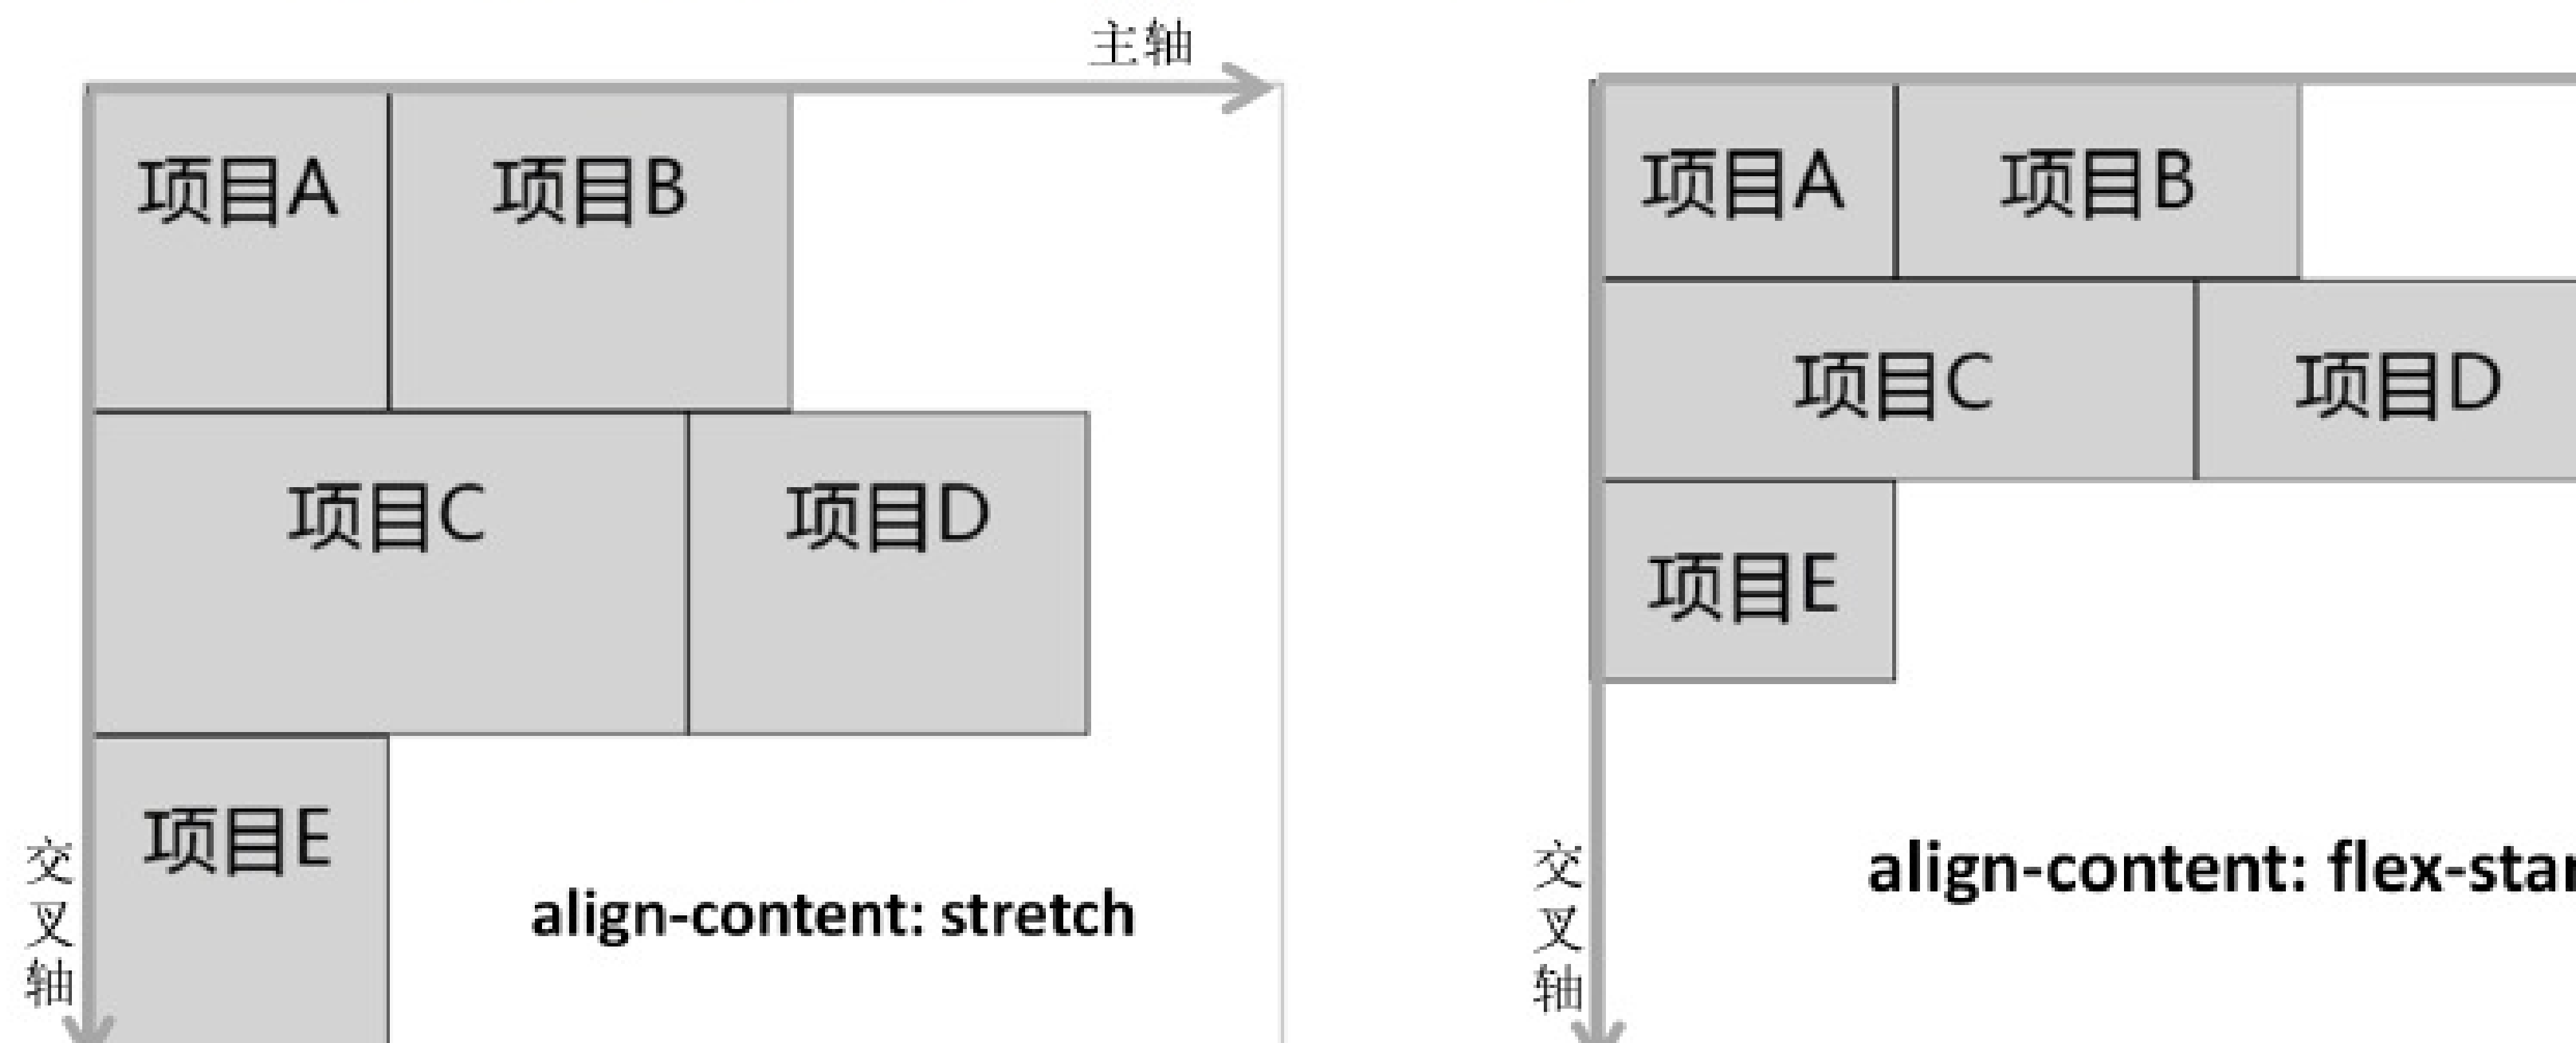

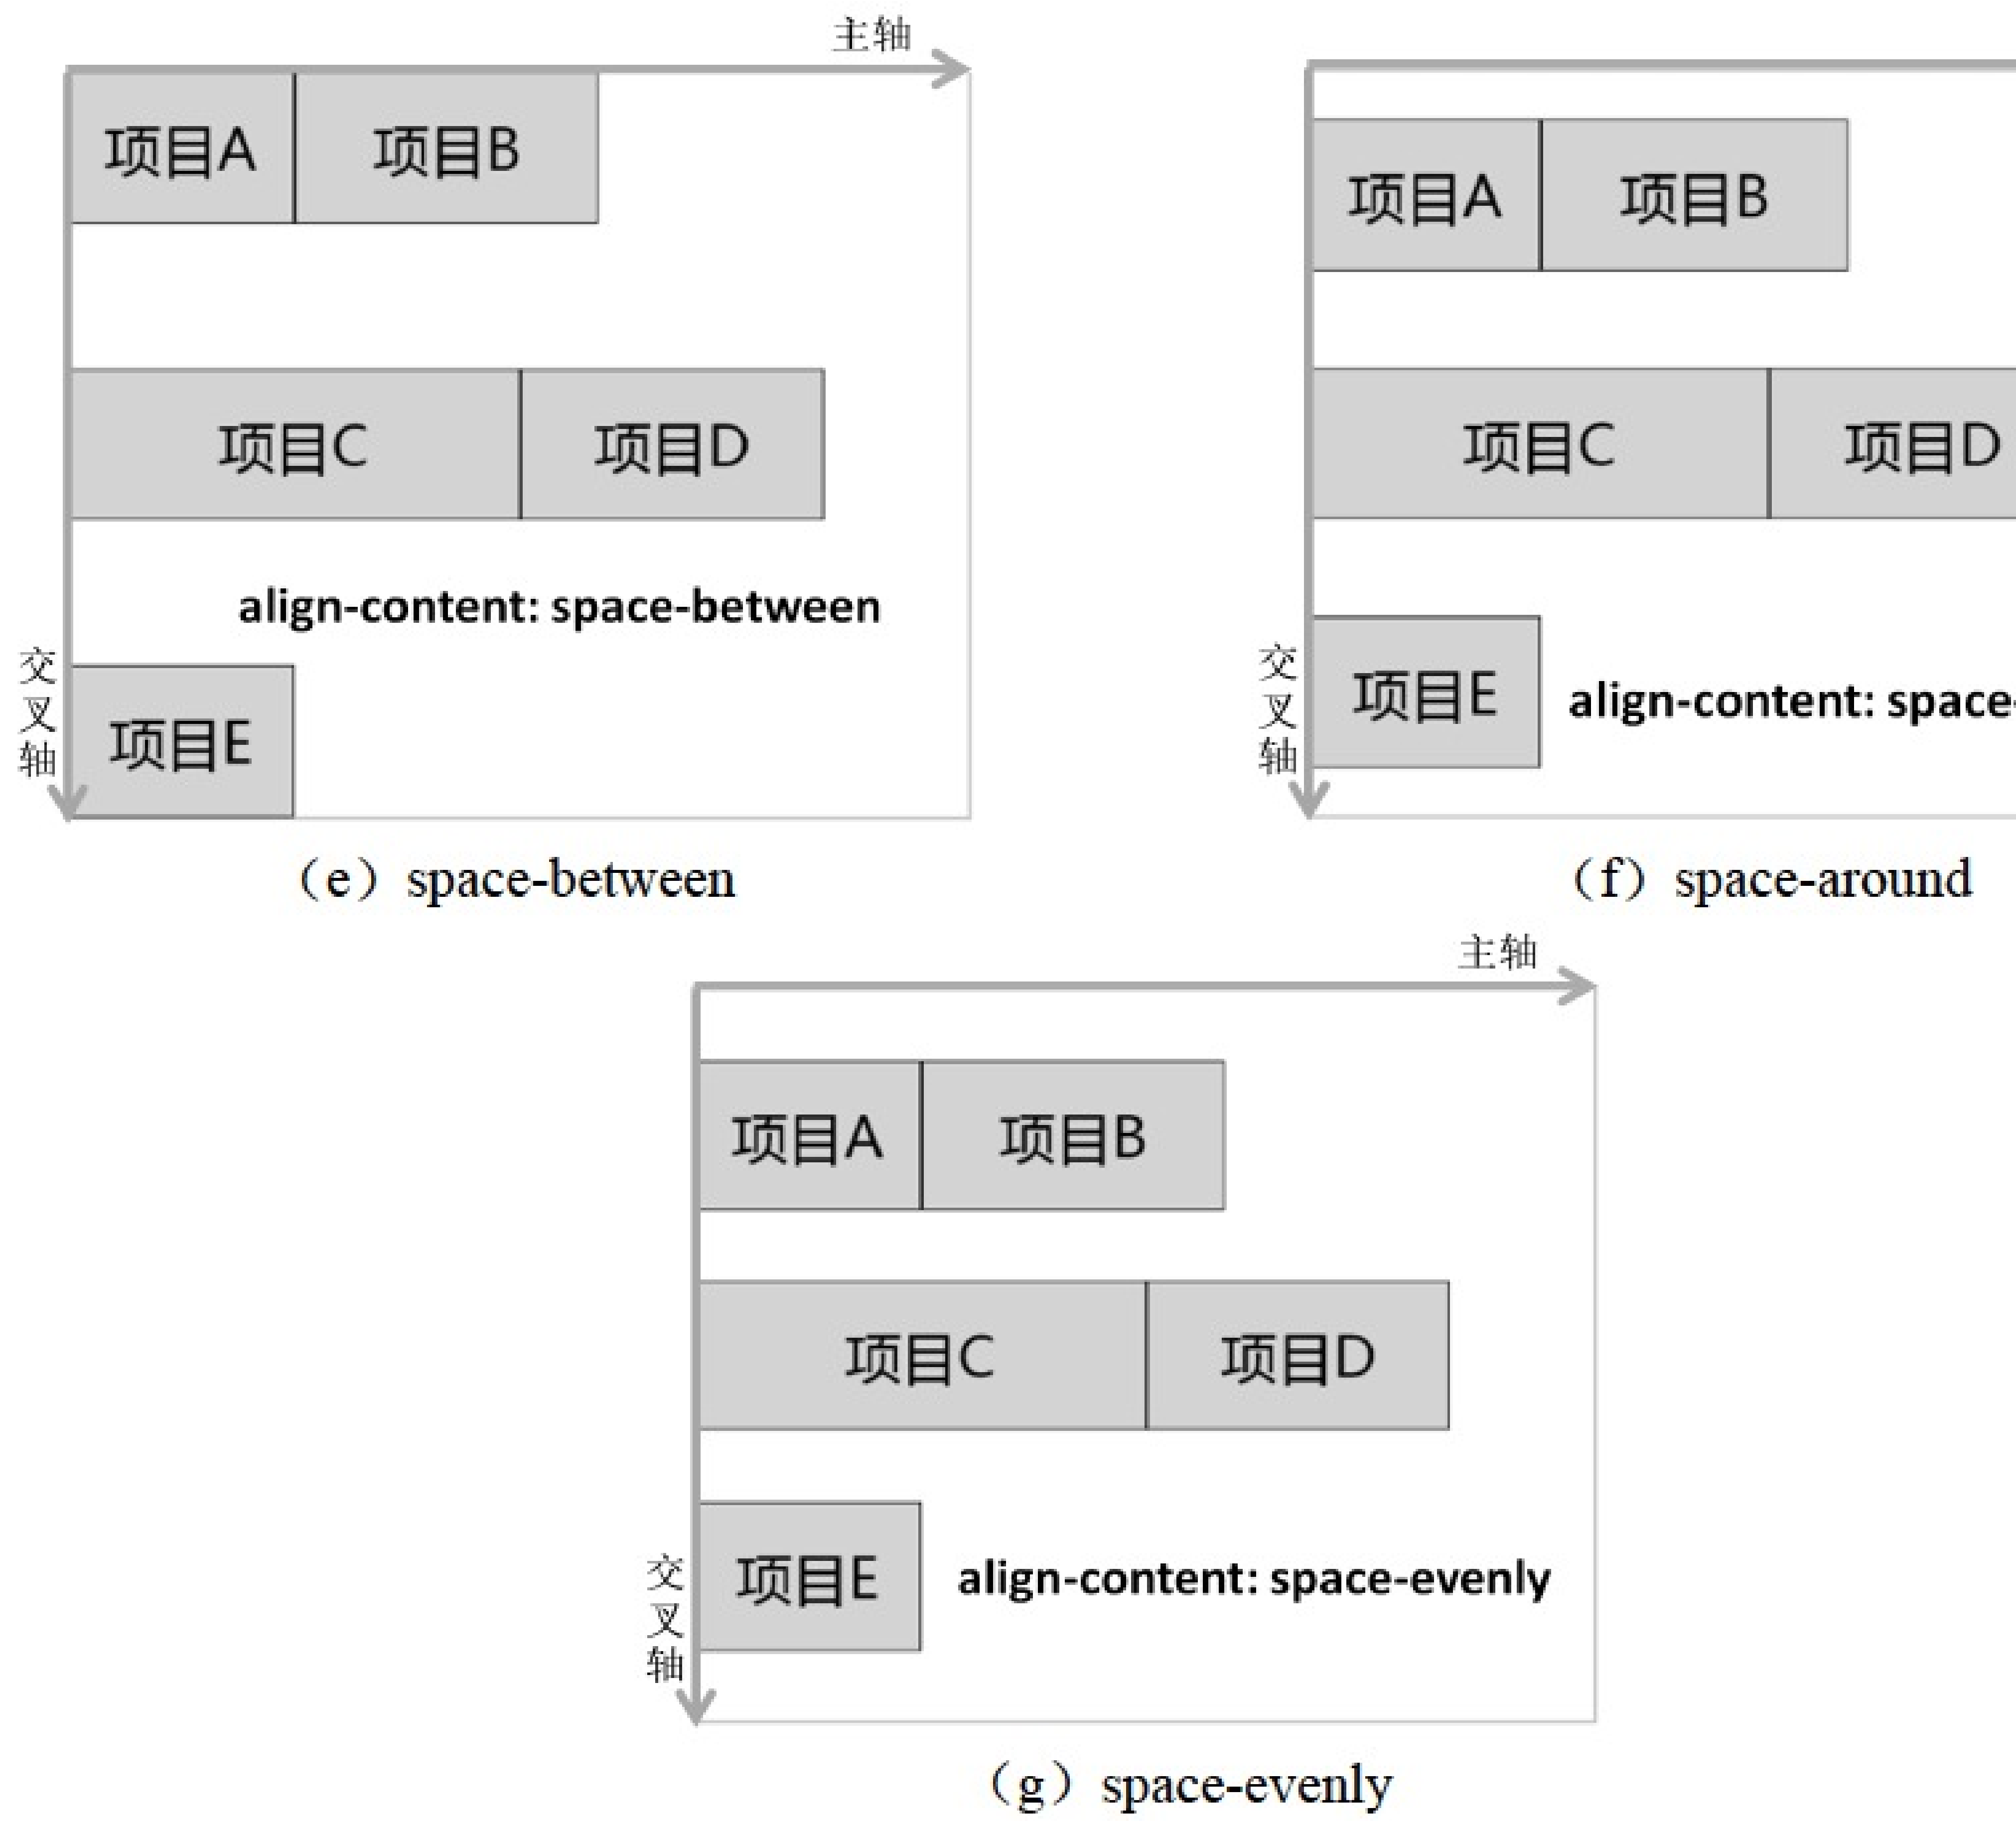

（e）space-between　（f）space-around

（g）space-evenly

图 3-12 （续）

3.3.3　项目属性

1 order 属性

order 属性用于设置项目沿主轴方向上的排列顺序，数值越小，排列越
性值为整数。

其语法格式如下：

```
.item{
  order: 0（默认值）| <integer>
}
```

这里以水平方向为例，假设有项目 A、B、C 3 个组件，宽、高均相同
order 取不同值时的效果如图 3-13 所示。

其语法格式如下：

```
.item{
  flex-shrink: 1（默认值）| <number>
}
```

其属性值为项目的收缩因子，只能是非负数。

当发生溢出时，项目尺寸的收缩公式如下：

```
最终长度=原长度×(1-溢出长度×收缩因子/压缩总权重)
```

注意：当遇到小数的情况时向下取整，不进行四舍五入。

其中压缩总权重的计算公式如下：

```
压缩总权重=长度 1×收缩因子 1+长度 2×收缩因子 2 … +长度 N×收缩因子 N
```


注意：当从左往右为主轴时，长度指的是宽度；当从上往下为主轴
高度。

这里以水平方向为例，假设有项目 A、B、C 几个组件，宽度均为 200p
分别设置项目的收缩因子为 1、2、3，WXSS 示例代码如下：

```
1. .A{
2.   width: 200px;
3.   flex-shrink:1;          /*默认值，可以省略该属性，不写*/
4. }
5. .B{
6.   width: 200px;
7.   flex-shrink:2;
8. }
9. .C{
10.  width: 200px;
11.  flex-shrink:3;
12.}
```

假设容器宽度仅有 500px，此时 3 个项目的宽度之和为 600px，显然
的情况，因此触发收缩因子进行宽度压缩。

首先计算压缩总权重：

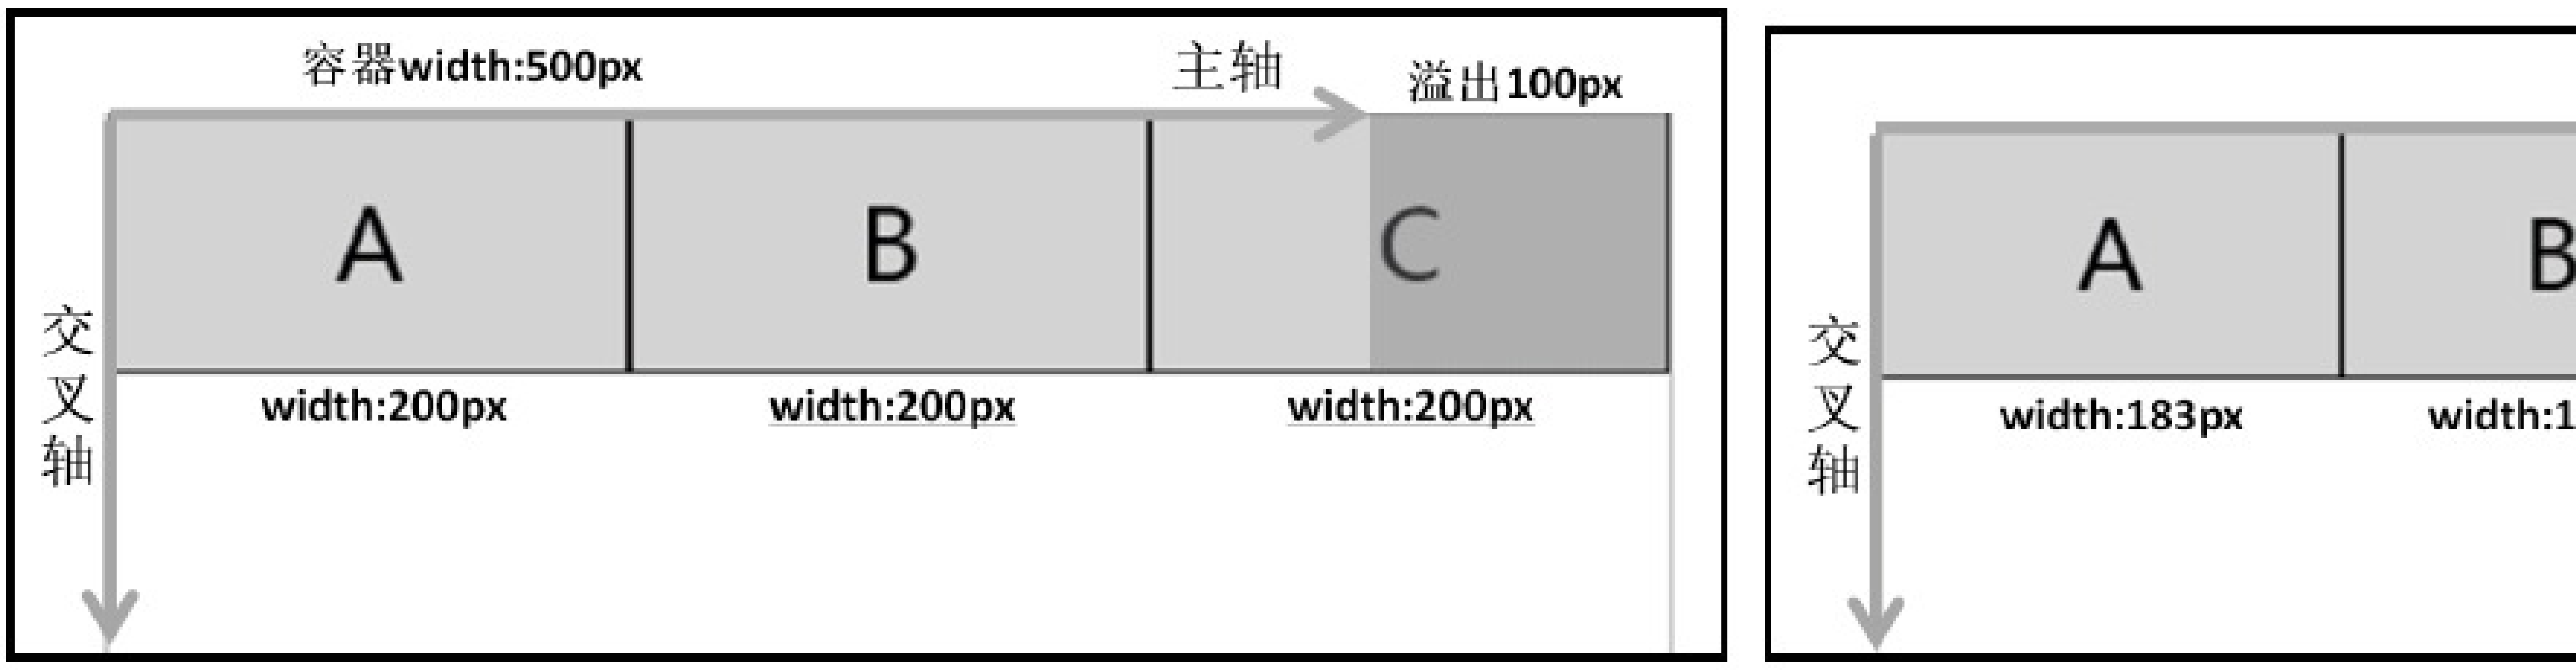

（a）项目组件在压缩前　　（b）项目组件在压

图 3-14　flex-shrink 应用对照图

需要注意的是，只有项目的 flex-shrink 属性值总和大于 1 时溢出长度
总和小于 1 时溢出长度的计算公式如下：

```
溢出长度=实际溢出长度×(收缩因子 1+收缩因子 2+…+收缩因子 N)
```

例如，上面示例中项目 A、B、C 的 flex-shrink 属性值如果分别更新为
和为 0.6，小于 1，则溢出长度的计算如下：

```
溢出长度=100×(0.1+0.2+0.3)=60px
```

后续的计算和前面完全一样。

3 flex-grow 属性

flex-grow 属性用于设置项目扩张因子。当项目在主轴方向上还有剩余
项目扩张因子进行剩余空间的分配。

其语法格式如下：

```
.item{
  flex-grow: 0（默认值） | <number>
}
```

其属性值为项目的扩张因子，只能是非负数。

当发生扩张时，项目尺寸的扩张公式如下：

```
最终长度=原长度+扩张单位×扩张因子
```

注意：当遇到小数的情况时向下取整，不进行四舍五入。

```
5. .B{
6.   width: 100px;
7.   flex-grow:1;
8. }
9. .C{
10.  width: 100px;
11.  flex-grow:2;
12.}
```

假设容器宽度为 600px，此时 3 个项目的宽度之和为 300px，显然会出
余空间的情况，因此触发扩张因子进行宽度扩张。

首先计算扩张单位：


```
扩张单位=300/(0+1+2)=100px
```

然后将剩余空间分配给项目宽度，新的项目宽度扩张公式如下：


```
项目 A 的宽度=100+100×0=100px
项目 B 的宽度=100+100×1=200px
项目 C 的宽度=100+100×2=300px
```

由此可见，原先同样宽度的项目组件由于扩张因子不同被扩张后的宽
证明了扩张因子数值越大，被扩张后的长度越长。

上述示例的示意效果如图 3-15 所示。

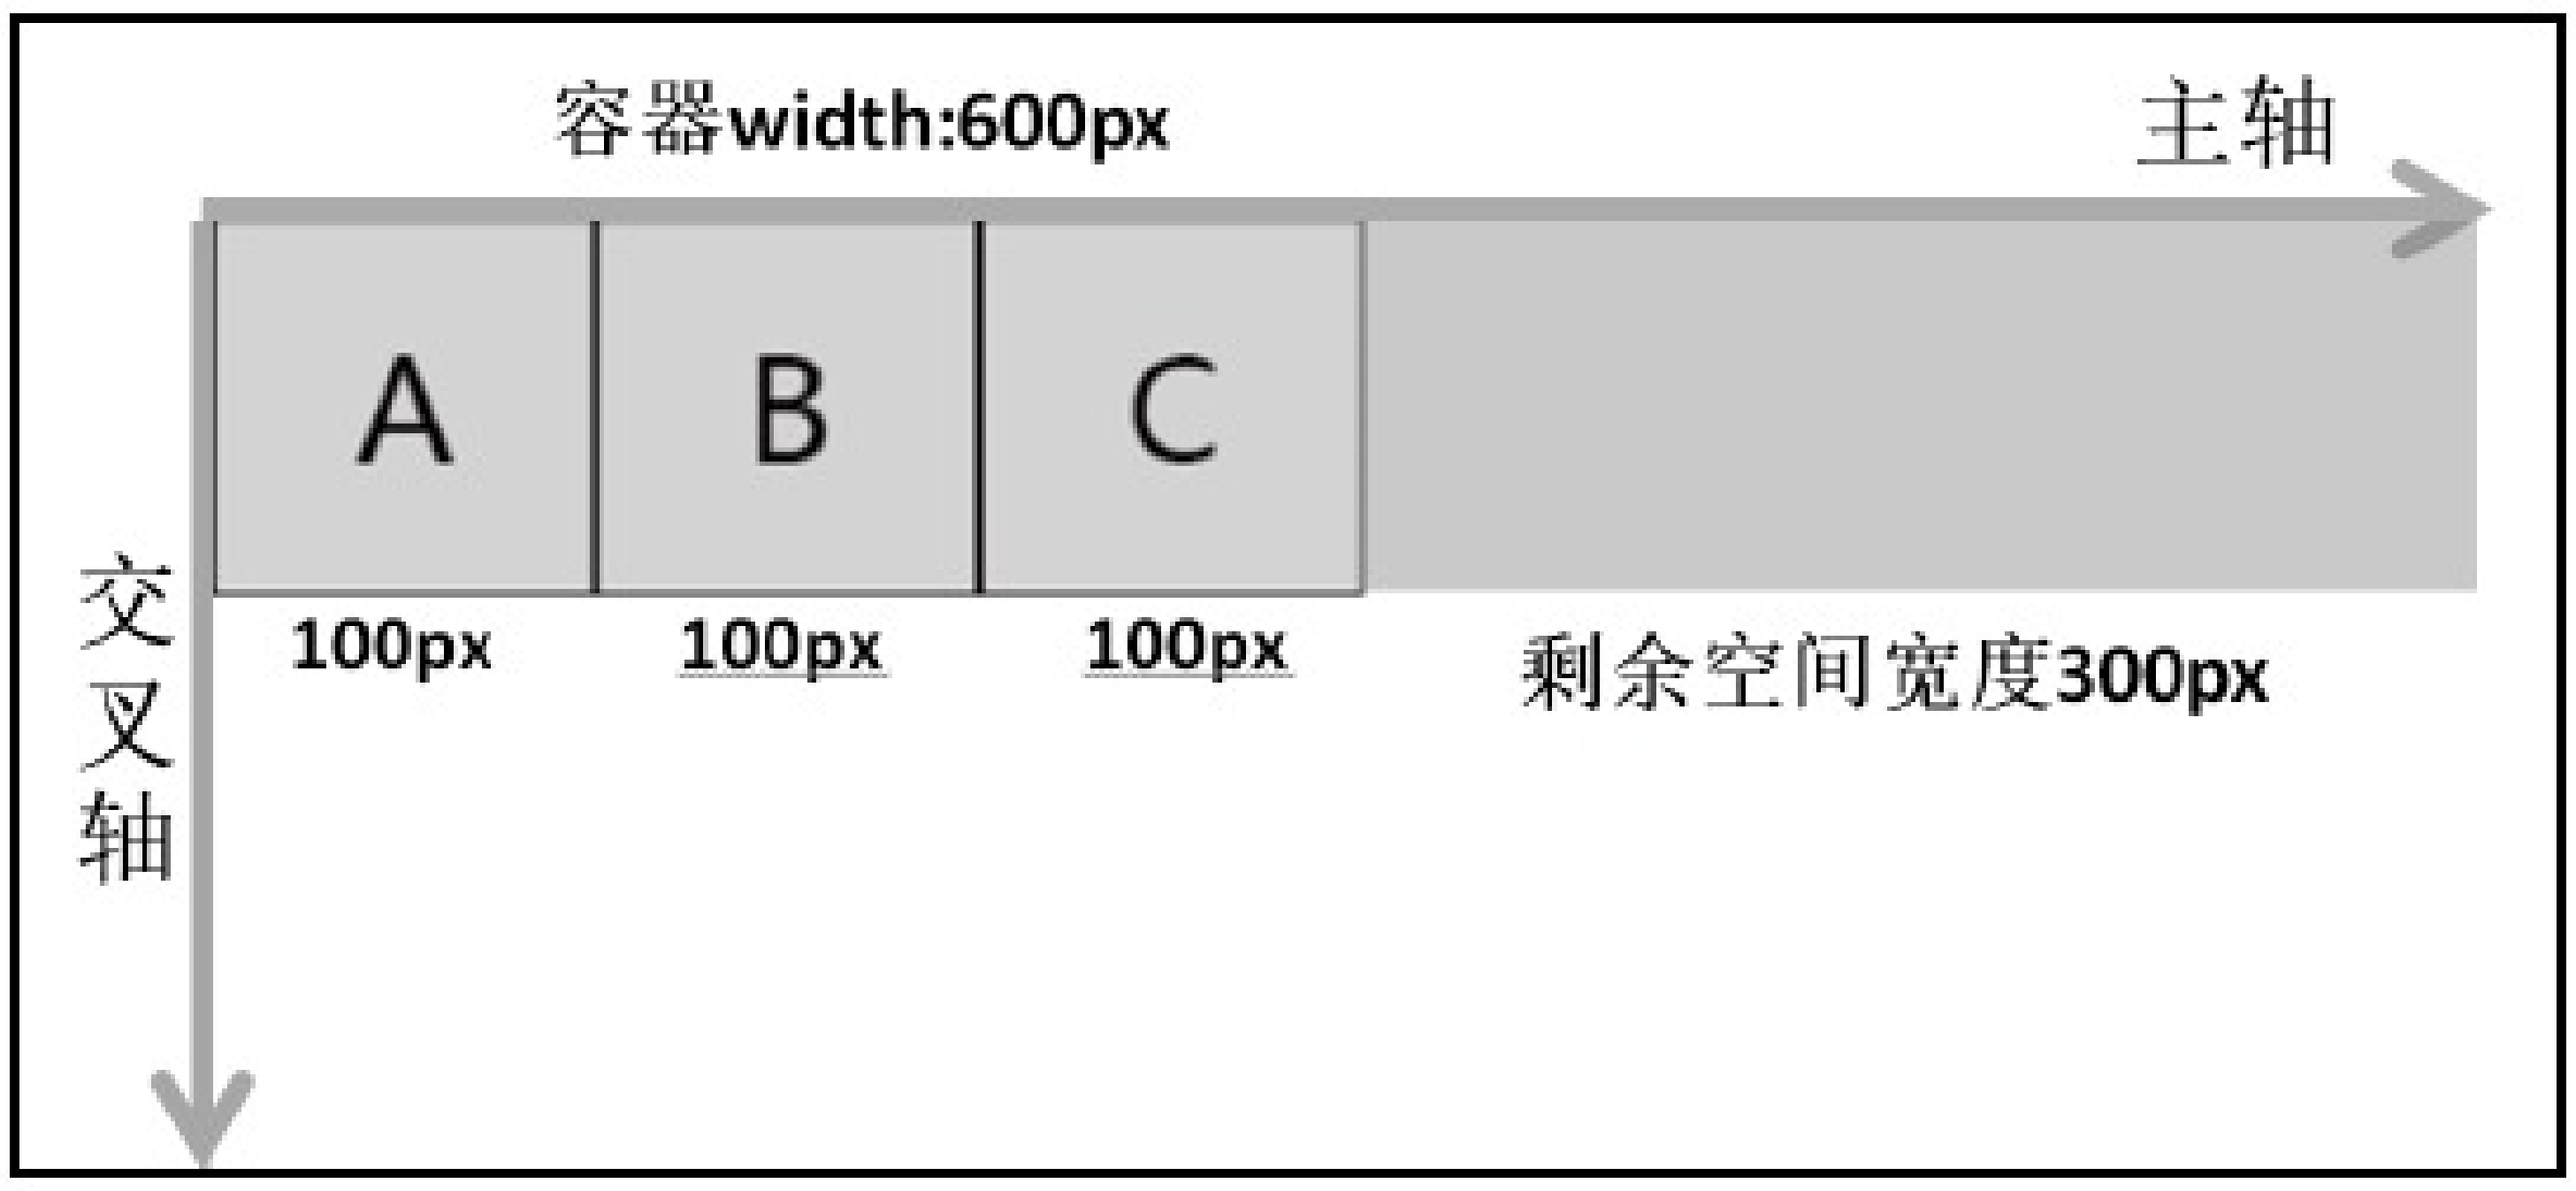

（a）项目组件在扩张前

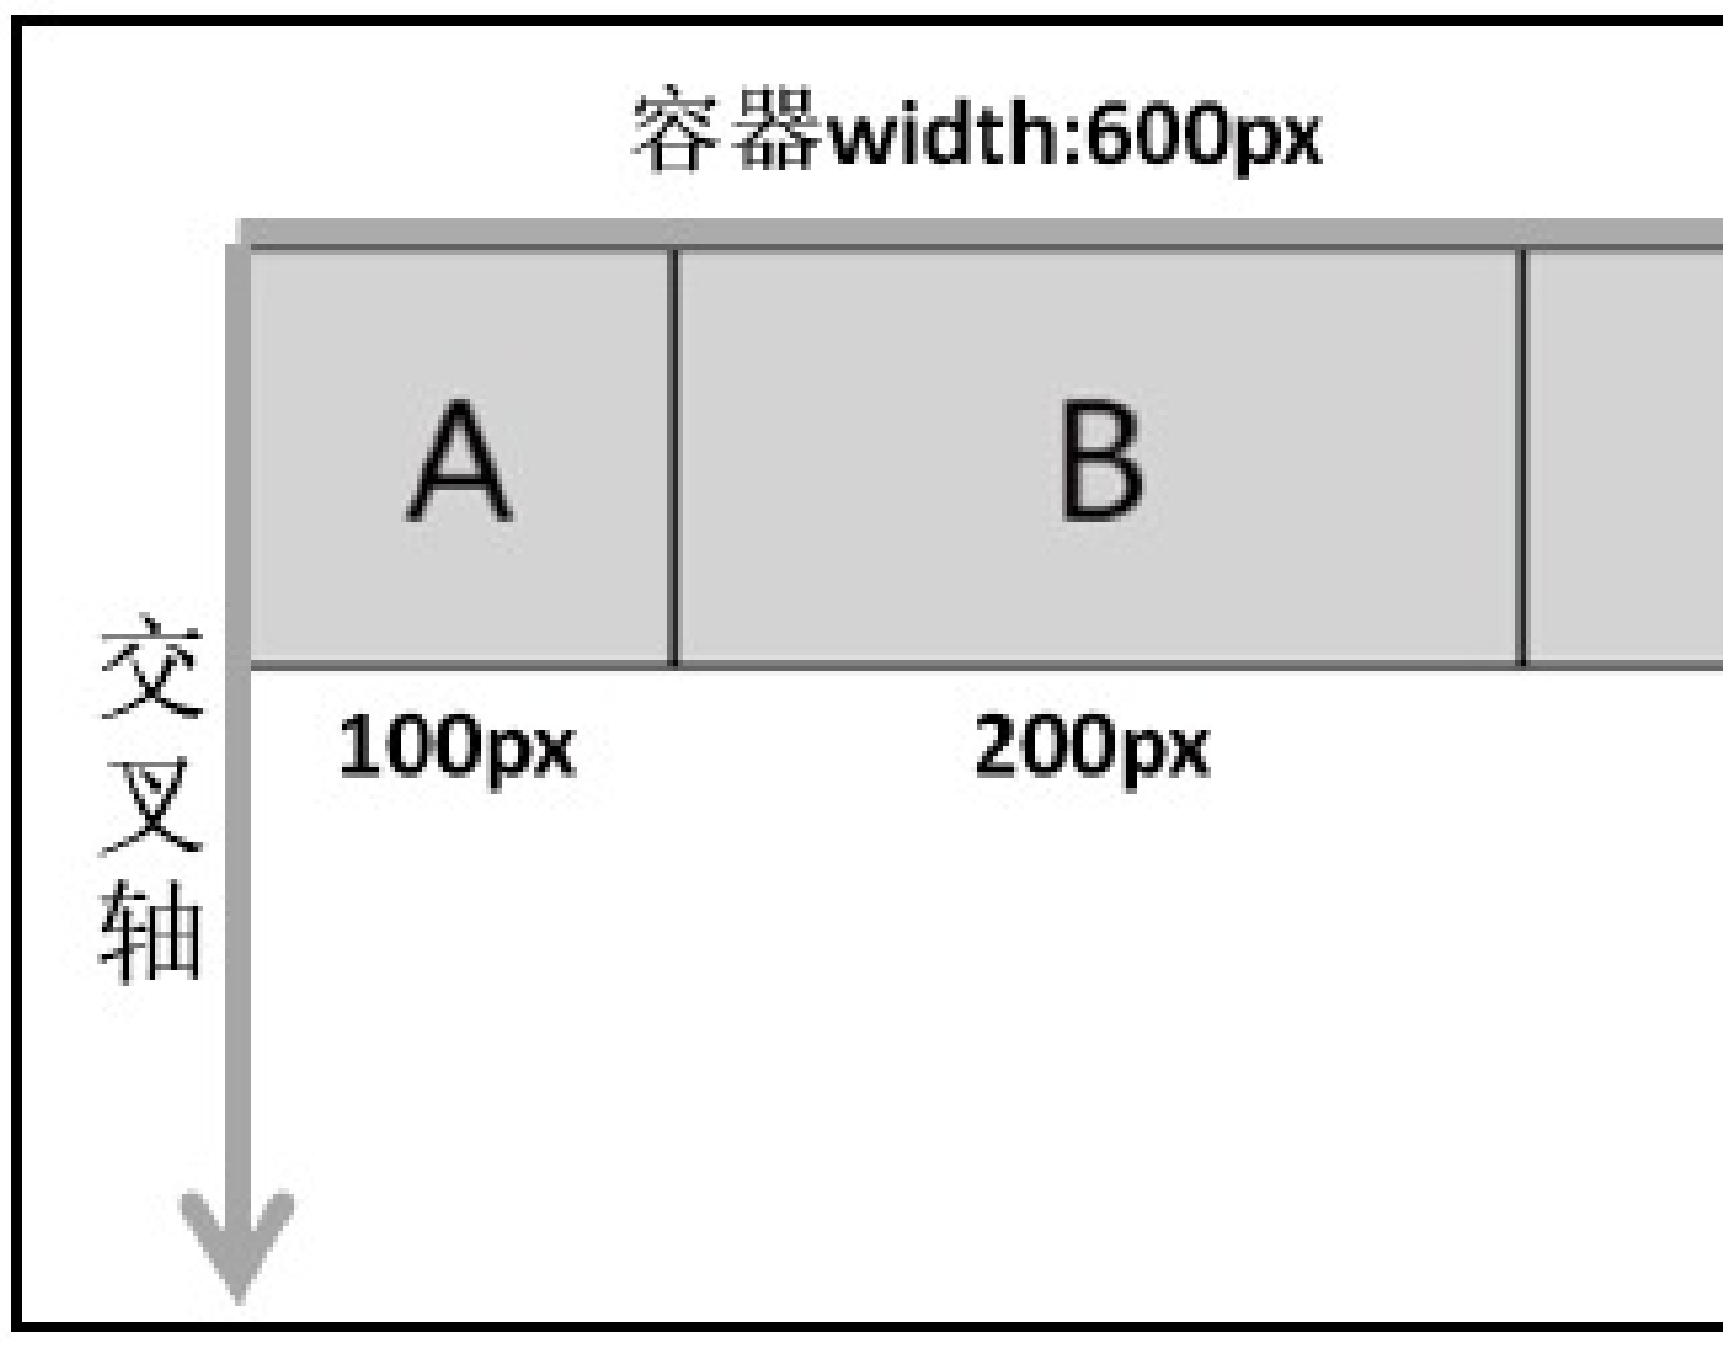

（b）项目组件在扌

图 3-15 flex-grow 应用对照图

需要注意的是，只有项目的 flex-grow 属性值总和大于 1 时扩张单位按
和小于 1 时扩张单位就是全部的剩余空间。

例如，上面示例中项目 A、B、C 的 flex-grow 属性值如果分别更新为

需要注意的是，数值比 auto 的优先级更高，如果 flex-basis 属性值为 aut
而 width（或 height）属性值是数值，则采用数值作为最终属性值。

这里以水平方向作为主轴为例，假设有项目 A、B、C 3 个组件且宽度
为 100px，为 A 追加 flex-basis 值为 200px，最终示意效果如图 3-16 所示。

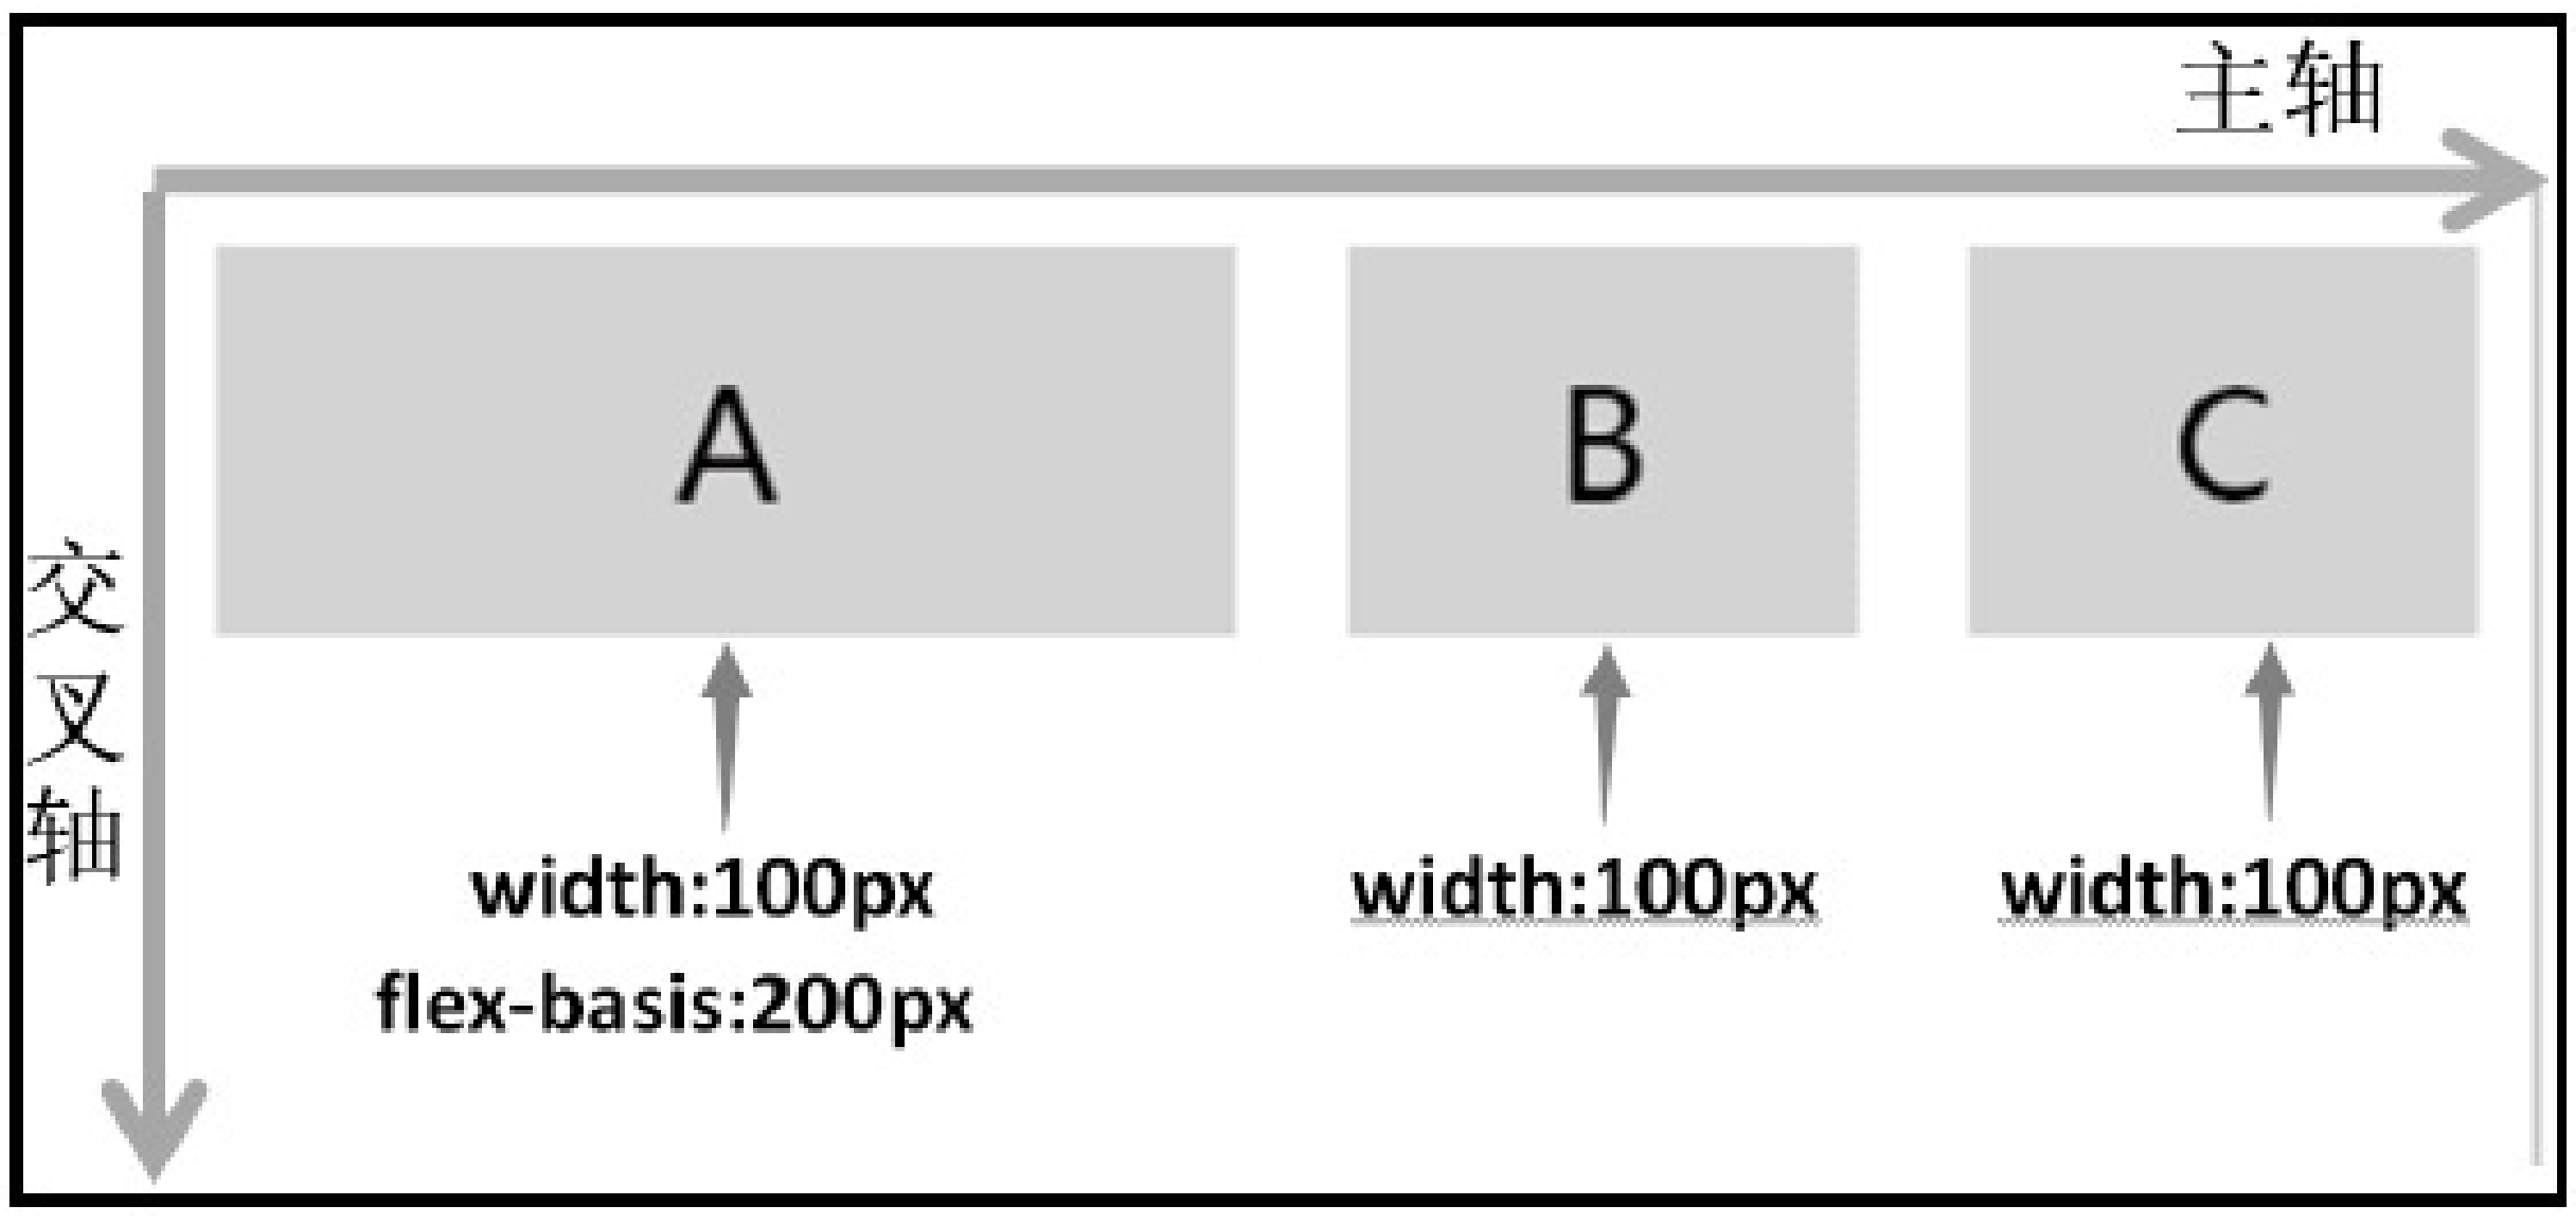


图 3-16　flex-basis 属性值对照图

由该图可见，项目 A 的宽度比 B 和 C 宽，这是因为 flex-basis 的优先

5 flex 属性

flex 属性是 flex-grow、flex-shrink、flex-basis 的简写方式，其语法格式

```
.item{
  flex: none | auto | @flex-grow @flex-shrink@flex-basis
}
```

若将属性值设置为 none，等价于 0 0 auto；若设置为 auto，等价于 1 1

6 align-self 属性

align-self 属性设置项目在行中交叉轴方向上的对齐方式，用于覆盖容
这么做可以对项目的对齐方式做特殊处理。

其语法格式如下：

```
.item{
  align-self: auto（默认值）| flex-start | center | flex-end | bas
}
```

其默认属性值为 auto，表示继承容器的 align-items 值。如果容器没有
置 align-items 属性，则 align-self 的默认值 auto 表示为 stretch。其他属性值
照 align-items 的说明。

这里以水平方向为例，假设有项目 A、B、C、D 4 个组件，其中 A、B、

第4章 Chapte

小程序组件

本章主要内容是小程序组件，小程序提供了丰富的组件供开发者使用，
以进行快速开发。小程序组件按照功能特点目前可分为视图容器、基础内
媒体、地图和画布共 7 类组件。

本章学习目标

- 理解什么是小程序组件;
- 掌握小程序视图容器组件的用法;
- 掌握小程序基础内容组件的用法;
- 掌握小程序表单组件的用法;
- 掌握小程序导航组件的用法;
- 掌握小程序媒体组件的用法;
- 掌握小程序地图组件的用法;
- 掌握小程序画布组件的用法。

4.1 组件的介绍和分类

4.1.1 组件的介绍

小程序组件是视图层的基本组成单元，它自带微信风格 UI 样式和特定
用户在小程序页面上所看到的图片、文本、按钮等都属于小程序组件。小
了一系列基础组件，通过组合这些组件可以进行更高效的开发。

一个组件通常包括<开始标签>和</结束标签>，在开始标签中可以追

性都使用小写字母。

其中 id 属性是一个通用属性，可以被所有组件使用。小程序目前提供
表 4-1 所示。

表 4-1　小程序组件通用属性

属性名称	类　型	说　明	备　注
id	String	组件的唯一标识	在同一个页面中用 id 值标识唯一组 能有多个 id 值相同
class	String	组件的样式类	该属性值在 WXSS 中定义有关样式
style	String	组件的内联样式	可以动态设置内联样式
hidden	Boolean	组件的显示/隐藏	组件均默认为显示状态
data-*	Any	自定义属性	当组件触发事件时会附带将该属性 事件处理函数
bind*/catch*	EventHandler	组件的事件	绑定/捕获组件事件

注意：除上述 7 种通用属性外，绝大部分组件还带有自定义的特殊属
的功能和样式进行修饰，这些属性将在各类组件中详细介绍。

4.1.2　组件的分类

组件按照功能主要分为以下 7 类。

- 视图容器（View Container）组件：主要用于规划布局页面内容。
- 基础内容（Basic Content）组件：用于显示图标、文字等常用基础
- 表单（Form）组件：用于制作表单。
- 导航（Navigation）组件：用于跳转指定页面。
- 媒体（Media）组件：用于显示图片、音频、视频等多媒体内容。
- 地图（Map）组件：用于显示地图效果。
- 画布（Canvas）组件：用于绘制图画内容。

4.2　视图容器组件

视图容器组件主要包含 5 种，如表 4-2 所示。

是，view 容器本身没有大小和颜色，需要由开发者自己进行样式设置。

view 对应的属性如表 4-3 所示。

表 4-3　view 组件属性

属　性　名	类型	默认值	说　　明
hover-class	String	none	指定按下去的样式类。如果是默认值 non
hover-stop-propagation	Boolean	false	指定是否阻止本容器的祖先节点出现单 本有效）
hover-start-time	Number	50	按住本容器后多久出现单击状态（单位
hover-stay-time	Number	400	手指松开后单击状态保留的时长（单位

【例 4-1】 视图容器组件 **view** 的简单应用

WXML（pages/demo01/view/view.wxml）文件代码如下：

```
1. <view class='title'>1.视图容器 view 的简单应用</view>
2. <view class='demo-box'>
3.   <view class='title'>(1)不阻止父容器的 view_hover</view>
4.   <view class='view_parent' hover-class='view_hover'>
5.     我是父容器 view
6.     <view class='view son' hover-class='view hover'>
7.       我是子容器 view
8.     </view>
9.   </view>
10.</view>
11.<view class='demo-box'>
12.  <view class='title'>(2)阻止父容器的 view_hover</view>
13.  <view class='view_parent' hover-class='view_hover'>
14.    我是父容器 view
15.    <view class='view_son' hover-class='view_hover' hover-sto
16.      我是子容器 view
17.    </view>
18.  </view>
19.</view>
```

WXSS（pages/demo01/view/view.wxss）文件代码如下：

```
1. .view_parent {
2.   width: 100%;
3.   height: 300rpx;
4.   background-color: lightblue;
```



（a）页面初始效果　　（b）单击第 1 组子容器　　（c）单击

图 4-1　视图容器组件 view 的简单应用

【代码说明】

本示例在 view.wxml 中使用了两组父子 view 容器嵌套效果，并在 view
定义它们的 class 属性值为 view_parent 和 view_son。默认样式效果相同，
背景、宽 100%、高 300rpx；子容器均为浅黄色背景、宽 50%、高 150rpx；
单击后背景颜色更新为红色效果。其中第 2 组子容器设置了 hover-stop-pro
击态传递给祖先元素。

在图 4-1 中，图(a)为页面初始效果，此时两组案例效果完全相同；图(
击第 1、2 组子容器的效果。由图 4-1 可见第 1 组父子容器均变为红色，而
变为红色，因此 hover-stop-propagation 生效。

4.2.2　scroll-view

<scroll-view>是可滚动视图区域，对应的属性如表 4-4 所示。

属性名	类型	默认值	说明
enable-back-to-top	Boolean	false	iOS 单击顶部状态栏、Android 双击标 顶部，只支持竖向
bindscrolltoupper	EventHandle		滚动到顶部/左边会触发 scrolltoupper
bindscrolltolower	EventHandle		滚动到底部/右边会触发 scrolltolower
bindscroll	EventHandle		滚动时触发，event.detail = {sc scrollHeight, scrollWidth, deltaX, deltaY

注意：在使用竖向滚动时需要给<scroll-view>一个固定高度，并且通
height。

【例 4-2】 视图容器组件 scroll-view 的简单应用

WXML（pages/demo01/scroll-view/scroll-view.wxml）的代码片段如下：

```
1. <view class='title'>1.视图容器 scroll-view 的简单应用</view>
2. <view class='demo-box'>
3.   <view class='title'>(1)纵向滚动</view>
4.   <scroll-view scroll-y>
5.     <view class='scroll-item-y'>第 1 页</view>
6.     <view class='scroll-item-y'>第 2 页</view>
7.     <view class='scroll-item-y'>第 3 页</view>
8.   </scroll-view>
9. </view>
10.<view class='demo-box'>
11.  <view class='title'>(2)横向滚动</view>
12.  <scroll-view scroll-x>
13.    <view class='scroll-item-x'>第 1 页</view>
14.    <view class='scroll-item-x'>第 2 页</view>
15.    <view class='scroll-item-x'>第 3 页</view>
16.  </scroll-view>
17.</view>
```

WXSS（pages/demo01/scroll-view/scroll-view.wxss）的代码片段如下：

```
1. scroll-view {
2.   width: 100%;
3.   height: 300rpx;
4.   white-space: nowrap;
5. }
```

运行效果如图 4-2 所示。



（a）页面初始效果　　（b）scroll-view 滚动过程

图 4-2　视图容器组件 scroll-view 的简单应用

【代码说明】

本示例在 scroll-view.wxml 中设置了两组<scroll-view>组件，分别使
scroll-x 定义其纵向和横向滚动。在每组<scroll-view>内部均包含 3 个<view>

在图 4-2 中，图(a)为页面初始效果，此时都显示第一个<view>的内容；
由该图可见分别实现了纵向和横向滚动效果。

4.2.3　swiper

<swiper>也称为滑块视图容器，通常使用该组件制作幻灯片切换播放

属 性 名	类 型	默 认 值	说 明
duration	Number	500	滑动动画时长
circular	Boolean	false	是否采用衔接滑动
vertical	Boolean	false	滑动方向是否为纵向
previous-margin	String	"0px"	前边距，可用于露出前一项的分，接收 px 和 rpx 值
next-margin	String	"0px"	后边距，可用于露出后一项的分，接收 px 和 rpx 值
display-multiple-items	Number	1	同时显示的滑块数量
skip-hidden-item-layout	Boolean	false	是否跳过未显示的滑块布局 true 可优化复杂情况下的滑动 但会丢失隐藏状态滑块的布局
bindchange	EventHandle		current 改变时触发 change event.detail = {current: source: source}
bindanimationfinish	EventHandle		动画结束时触发 animationfi件，event.detail 同上

从 1.4.0 开始，change 事件返回的 detail 中包含一个 source 字段，表示可能值如下。

- autoplay：自动播放导致 swiper 变化。
- touch：用户滑动引起 swiper 变化。
- 其他原因用空字符串表示。

例如：

```
<swiper indicator-dots autoplay></swiper>
```

上述代码表示希望实现一个带有指示点的滑块视图容器，并且需要自这一句代码是不够的，<swiper>标签必须配合<swiper-item>组件一起使用，切换的具体内容。

在<swiper-item>中可以包含文本或图片，其宽/高默认为 100%。需要意的是，<swiper>组件中可以直接放置的只有<swiper-item>组件，否则会致未定义的行为。

【例 4-3】 视图容器组件 swiper 的简单应用

```
15.</view>
```

WXSS（pages/demo01/swiper/swiper.wxss）的代码片段如下：

```
1. .swiper-item{
2.   height: 300rpx;
3.   line-height: 300rpx;
4.   background-color: lightblue;
5.   font-size: 30pt;
6. }
7. swiper{
8.   height: 300rpx;
9. }
```

运行效果如图 4-3 所示。



（a）swiper 第 1 页效果　　（b）swiper 第 2 页效果　　（c）swip

图 4-3　视图容器组件 swiper 的简单应用

【代码说明】

本示例在 swiper.wxml 中设置了一个可以自动播放的<swiper>组件，每

<movable-area>组件是<movable-view>的可移动区域范围，其属性如表

表 4-6 movable-area 组件属性

属性名	类型	默认值	说 明
scale-area	Boolean	false	当里面的 movable-view 设置为支持双指缩放时，设 可将缩放手势生效区域修改为整个 movable-area

注意：movable-area 可以自定义 width 和 height 属性，其默认值均为

<movable-view>组件的属性如表 4-7 所示，该组件支持的最低版本为 1

表 4-7 movable-view 组件属性

属 性 名	类 型	默认值	说 明
direction	String	none	movable-view 的移动方向，属性值有 all、 horizontal、none
inertia	Boolean	false	movable-view 是否带有惯性
out-of-bounds	Boolean	false	超过可移动区域后，movable-view 是否还可
x	Number / String		定义 X 轴方向的偏移，如果 x 的值不在可 内，会自动移动到可移动范围；改变 x 的 动画
y	Number / String		定义 Y 轴方向的偏移，如果 y 的值不在可 内，会自动移动到可移动范围；改变 y 的 动画
damping	Number	20	阻尼系数，用于控制 x 或 y 改变时的动画和 的动画，值越大移动越快
friction	Number	2	摩擦系数，用于控制惯性滑动的动画，值越 越大，滑动越快停止；其值必须大于 0，否 置成默认值
disabled	Boolean	false	是否禁用
scale	Boolean	false	是否支持双指缩放，默认缩放手势生效 movable-view 内
scale-min	Number	0.5	定义缩放倍数的最小值
scale-max	Number	10	定义缩放倍数的最大值
scale-value	Number	1	定义缩放倍数，取值范围为 0.5～10
animation	Boolean	true	是否使用动画
			拖动过程中触发的事件，event.detail = {x:

（4）当 movable-view 大于 movable-area 时，movable-view 的移动范围
须包含 movable-area（X 轴方向和 Y 轴方向分开考虑）。

【例 4-4】 视图容器组件 movable-view 的简单应用

WXML（pages/demo01/movable-view/movable-view.wxml）的代码片段如下

```
1. <view class='title'>1.视图容器 movable-view 的简单应用</view>
2. <view class='demo-box'>
3.   <view class='title'>(1)movable-view 在 movable-area 内</view
4.   <movable-area>
5.     <movable-view id='mv01' direction='all'></movable-view>
6.   </movable-area>
7. </view>
8. <view class='demo-box'>
9.   <view class='title'>(2)movable-view 超出 movable-area</view
10.  <movable-area>
11.    <movable-view id='mv02'direction='all'></movable-view>
12.  </movable-area>
13.</view>
14.<view class='demo-box'>
15.  <view class='title'>(3)可缩放的 movable-area</view>
16.  <movable-area scale-area>
17.    <movable-view id='mv03' direction='all' scale></movable-
18.  </movable-area>
19.</view>
```

WXSS（pages/demo01/movable-view/movable-view.wxss）的代码片段如

```
1. movable-area{
2.   width: 150rpx;
3.   height: 150rpx;
4.   background-color: lightblue;
5.   margin: 0 auto;
6. }
7. movable-view{
8.   background-color: red;
9. }
10.#mv01,#mv03{
11.  width: 50rpx;
12.  height: 50rpx;
13.}
14.#mv02{
15.  width: 180rpx;
16.  height: 180rpx;
```



（a）页面初始效果　　（b）第 1 组移动效果



4.2.5 cover-view

<cover-view>是可覆盖在原生组件上的文本视图容器，可覆盖的原生
video、canvas、camera、live-player、live-pusher 等。其内部只允许嵌套使
<cover-image>和<button>。该组件的属性如表 4-8 所示。

表 4-8 cover-view 组件属性

属 性 名	类 型	说 明
scroll-top	Number	设置顶部滚动偏移量，仅在设置了 overflow-y: scroll 成 元素后生效

注意：该组件从 1.4.0 版本开始支持。

<cover-image>是可覆盖在原生组件上的图片视图容器，可覆盖
<cover-view>相同。该组件可以直接使用或被嵌套在<cover-view>中，其属

表 4-9 cover-image 组件属性

属 性 名	类 型	说 明
src	String	图标路径，支持临时路径、网络地址（从 1.6.0 版本开始 暂不支持 base64 格式
bindload	EventHandle	图片加载成功时触发
binderror	EventHandle	图片加载失败时触发

注意：该组件也从 1.4.0 版本开始支持。

【例 4-5】 视图容器组件 cover-view 的简单应用

WXML（pages/demo01/cover-view/cover-view.wxml）的代码片段如下：

```
1. <view class='title'>1.视图容器 cover-view 的简单应用</view>
2. <view class='demo-box'>
3.   <view class='title'>在地图上放置 cover-view</view>
4.   <map>
5.     <cover-view>
6.       <cover-view>Cover-View</cover-view>
7.       <cover-image src='/images/demo01/house.png'></cover-im
8.       <button type='primary' size='mini'>这是按钮</button>
9.     </cover-view>
```

```
11.  width: 100rpx;
12.  height: 100rpx;
13.  margin: 0 auto;
14.}
```

运行效果如图 4-5 所示。



图 4-5　视图容器组件 cover-view 的简单应用

【代码说明】

本示例在 cover-view.wxml 中放置了一个<map>组件用于显示默认地图
放置了一个<cover-view>用于覆盖在地图上方。在这个<cover-view>内部放置
<cover-image>和<button>组件，分别用于显示自定义内容的文本、图片和按
可见，<cover-view>所包含的内容可以覆盖在<map>组件上方正确显示。

4.3.1 icon


<icon>为图标组件，开发者可以自定义其类型、大小和颜色。该组件对
所示。

表 4-11 icon 组件属性

属　性　名	类　　型	默　认　值	
type	String	none	图标的类
size	Number	23	图标的大
color	Color	无	图标的颜

不同 type 属性值对应的样式，如表 4-12 所示。

表 4-12 icon 组件的 type 属性值对应的样式

type 属性值	图标样式	说　　明
success		成功图标，用于表示操作顺利完成，也出现在多选控件
success-no-circle		不带圆圈样式的成功图标，用于表示操作顺利完成，也 表示已经选中
info		提示图标，用于表示信息提示
warn		警告图标，用于提醒需要注意的事件
waiting		等待图标，用于表示事务正在处理中
cancel		取消图标，用于表示关闭或取消
download		下载图标，用于表示可以下载
search		搜索图标，用于表示可搜索
clear		清空图标，用于表示清除内容

例如声明一个红色、40 像素大小的警告图标，WXML 代码如下：

```
<icon type="warn" size="40" color="red"></icon>
```

如果有多个图标需要批量生成，可以事先在对应的 JS 文件中用 data
WXML 文件中配合使用<block>标签。

例如依次生成红、黄、蓝色的信息图标，WXML 代码如下：

【例 4-6】 基础内容组件 icon 的简单应用

WXML（pages/demo02/icon/icon.wxml）的代码片段如下：

```
1. <view class='title'>2.基础组件 icon 的简单应用</view>
2. <view class='demo-box'>
3.   <view class='title'>(1)内容的变化</view>
4.   <block wx:for='{{iconType}}'>
5.     <icon type="{{item}}" size='36' />
6.   </block>
7. </view>
8. <view class='demo-box'>
9.   <view class='title'>(2)颜色的变化</view>
10.  <block wx:for="{{iconColor}}">
11.    <icon type="info" color="{{item}}" size='36' />
12.  </block>
13.</view>
14.<view class='demo-box'>
15.  <view class='title'>(3)大小的变化</view>
16.  <block wx:for="{{iconSize}}">
17.    <icon type="info" size="{{item}}" />
18.  </block>
19.</view>
```

JS（pages/demo02/icon/icon.js）的代码片段如下：

```
1. Page({
2.   data: {
3.     iconType: ['success', 'success_no_circle', 'info', 'war
        'cancel', 'download', 'search', 'clear'],
4.     iconColor:['red','orange','yellow','green','cyan','blue
5.     iconSize:[20,25,30,35,40,45,50]
6.   },
```

运行效果如图 4-6 所示。



【代码说明】

本示例在 icon.js 的 data 中设置了 3 个数组，即 iconType、iconColor、
于记录图标的类型、图标的颜色和图标的大小；在 icon.wxml 中使用<block
循环实现批量生成多个标签组件的效果。由图 4-6 可见，图标的类型、颜
由变化。

4.3.2 text

text 为文本组件，该组件对应的属性如表 4-13 所示。

表 4-13 text 组件属性

属 性 名	类 型	默 认 值	说 明
selectable	Boolean	false	文本是否可选
space	String	false	显示连续空格
decode	Boolean	false	是否解码

例如生成一个内容可选的文本组件，代码如下：

```
<text selectable>这一段测试文本</text>
```

space 属性值的具体介绍如表 4-14 所示。

表 4-14 text 组件的 space 属性值

值	说 明
ensp	中文字符空格一半大小
emsp	中文字符空格大小
nbsp	根据字体设置的空格大小

注意事项如下：

（1）decode 可以解析的有 、<、>、&、'、&ens

（2）各个操作系统的空格标准并不一致。

（3）<text/>组件内只支持<text/>嵌套。

（4）除了文本节点以外的其他节点都无法长按选中。

【例 4-7】 基础内容组件 text 的简单应用

WXML（pages/demo02/text/text.wxml）的代码片段如下：

```
15.  <text>无法解析  &lt; &gt; &amp; &apos;    <
16.  <text decode>可以解析  &lt; &gt; &amp; &apos;   
17.</view>
```

WXSS（pages/demo02/text/text.wxss）的代码如下：

```
1. text{
2.   margin: 15rpx;
3.   padding: 15rpx;
4.   border: 1rpx solid silver;
5.   display: block;
6.   font-size: 10pt;
7. }
```

运行效果如图 4-7 所示。



4.3.3 rich-text

<rich-text>为富文本组件，该组件对应的属性如表 4-15 所示。

表 4-15 rich-text 组件属性

属 性	类 型	默 认 值	说 明
nodes	Array / String	[]	节点列表/HTML Stri

注意：该组件由基础库 1.4.0 开始支持，低版本需要做兼容处理。

例如在 WXML 中声明一个富文本组件，代码如下：

```
<rich-text nodes='{{nodes}}'></rich-text>
```

其中{{nodes}}为自定义名称的变量，用于定义 HTML 内容。

如果是用纯字符串（String 类型）描述 HTML 代码，在 JS 中表示如下

```
1. Page({
2.   data: {
3.      nodes:'<div style="line-height: 60px; color: red;">Hello
4.   }
5. })
```

上述代码表示声明一个<div>元素，里面的文字内容是“Hello World!”，高为 60 像素（HTML 不支持 rpx 单位，如果使用会无效）、字体为红色。其所示。



图 4-8 基础内容组件 rich-text 的简单应用

需要注意的是，官方声明 nodes 属性推荐使用 Array 类型，这是由于<r String 类型转换为 Array 类型，所以在内容比较多的时候性能会有所下降。

Array 类型目前支持两种节点，分别为元素节点（node）和文本节点

2 文本节点

当 type='text'时为文本节点效果，相关属性如表 4-17 所示。

表 4-17 文本节点（type='text'）属性

属 性	说 明	类 型	必 填
text	文本	String	是

注意：文本节点不支持样式效果，只用于显示纯文本内容，但可以使用。

因此，上面的例子可以重新用数组（Array 类型）描述，将 JS 代码改

```
1. Page({
2.   data: {
3.     nodes: [{
4.       name: 'div',
5.       attrs: {
6.         style: 'line-height: 60px; color: red;'
7.       },
8.       children: [{
9.         type: 'text',
10.        text: 'Hello World!'
11.      }]
12.    }]
13.  }
14.})
```

这里将元素节点与文本节点配合使用，使用元素节点的 attrs 属性声明点的 text 属性声明文字内容，其运行结果与改写前完全一样。需要注意的支持 class 和 style 属性，但不支持 id 属性。

上面的示例使用了 HTML 中的 div 元素，除此之外还有 42 个 HTML 别。受信任的 HTML 节点及其属性如表 4-18 所示。

表 4-18 受信任的 HTML 节点及其属性

受信任的节点	说 明	属
a	超链接	
abbr	缩写	
b	粗体字	

受信任的节点	说　明	属
h1～h6	标题	
hr	水平线	
i	斜体字	
img	图像	alt、src、heig
ins	被插入文本	
label	标签	
legend	fieldset 元素的标题	
li	列表的项目	
ol	有序列表	start、type
p	段落	
q	短的引用	
span	文本区域，文档中的节	
strong	粗体字，强调文本	
sub	下标文本	
sup	上标文本	
table	表格	width
tbody	表格的主体内容	
td	表格中的单元格	colspan、heig
tfoot	表格中的脚注内容	
th	表格中的表头单元格	colspan、heig
thead	表格中的表头内容	
tr	表格中的行	
ul	无序列表	

【例 4-8】 基础内容组件 rich-text 的简单应用

WXML（pages/demo02/rich-text/rich-text.wxml）的代码片段如下：

```
1. <view class='title'>2.基础组件 rich-text 的简单应用</view>
2. <view class='demo-box'>
3.   <view class='title'>(1)元素节点（使用 style 样式）</view>
4.   <rich-text nodes='{{nodes01}}'></rich-text>
5. </view>
6. <view class='demo-box'>
7.   <view class='title'>(2)元素节点（使用 class 样式）</view>
```

```
8.          children: [{
9.            type: 'text',
10.           text: 'Hello World!'
11.         }]
12.      }],
13.      nodes02: [{
14.        name: 'div',
15.        attrs: {
16.          class: 'myStyle'
17.        },
18.        children: [{
19.          type: 'text',
20.          text: 'Hello World!'
21.        }]
22.      }],
23.      nodes03:'<div style="line-height: 60px; color: red;font-
         Hello World!</div>'
24.    },
```

WXSS（pages/demo02/rich-text/rich-text.wxss）的代码如下：

```
1. .myStyle{
2.   color:red;
3.   line-height: 60px;
4.   font-weight: bold;
5. }
```

运行效果如图 4-9 所示。



【代码说明】

本示例在 rich-text.wxml 中放置了 3 组案例，即元素节点（使用 style 样
用 class 样式）和文本节点，均用于实现同一种元素样式（<div>元素、行高
粗字体）。

其中，第 1 组在 JS 中使用 style 属性实现元素样式；第 2 组在 JS 中使
义 myStyle 元素样式，并且在 WXSS 中对 myStyle 进行完善；第 3 组直接
现元素样式。

由图 4-9 可见，这 3 种不同的表述方式可以实现完全一样的运行效果。

4.3.4 progress

progress 为进度条组件，该组件对应的属性如表 4-19 所示。

表 4-19 progress 组件属性

属 性 名	类 型	默 认 值	说 明
percent	Float	无	百分比 0～100
show-info	Boolean	false	在进度条右侧显示百分比
stroke-width	Number	6	进度条线的宽度，单位为 px
color	Color	#09bb07	进度条的颜色（请使用 activeColor）
activeColor	Color		已选择的进度条的颜色
backgroundColor	Color		未选择的进度条的颜色
active	Boolean	false	进度条从左往右的动画
active-mode	String	backwards	backwards 为动画从头播放；forwards 为 上次结束点接着播放

例如声明一个目前正处于 80%刻度，并且宽 20px 的进度条组件，WX

```
<progress  percent="80"  stroke-width="20"/ >
```

【例 4-9】 基础内容组件 progress 的简单应用

WXML（pages/demo02/progress/progress.wxml）的代码片段如下：

```
1. <view class='title'>2.基础组件 progress 的简单应用</view>
2. <view class='demo-box'>
3.   <view class='title'>(1)进度条右侧显示百分比</view>
4.   <progress percent='25' show-info />
```

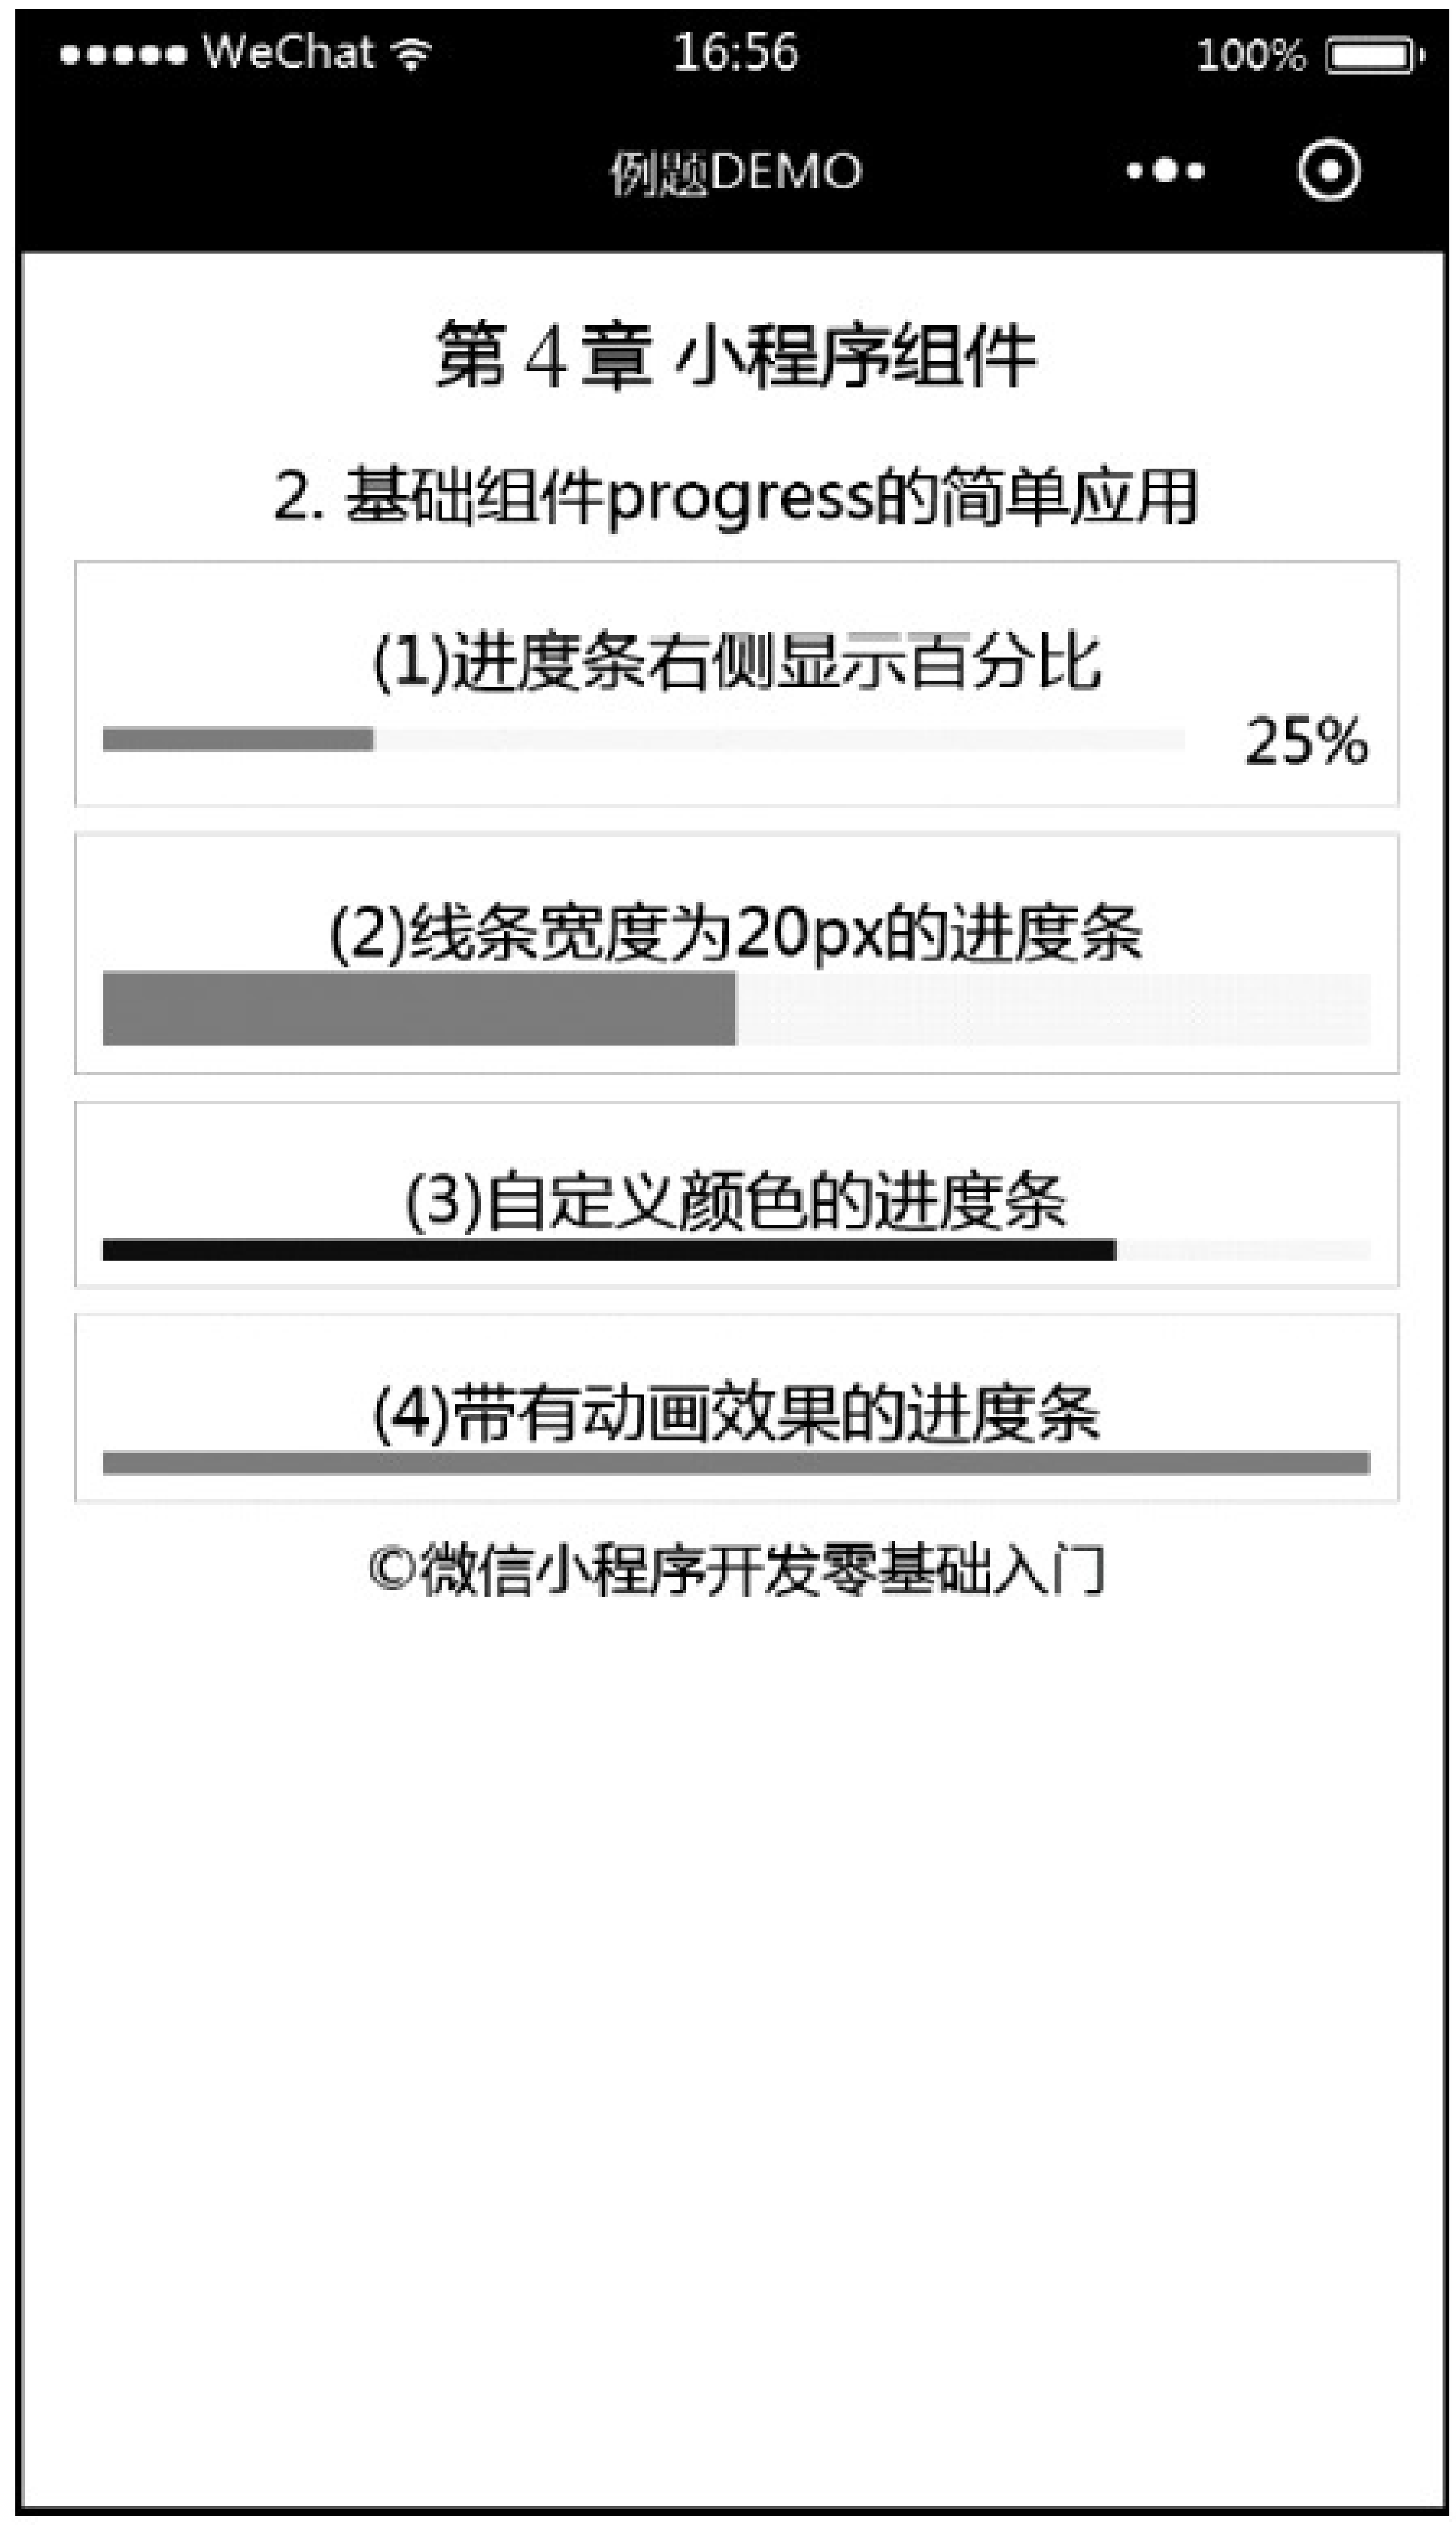


图 4-10　基础内容组件 progress 的简单应用

【代码说明】

本示例依次列举了 4 种进度条的情况，即进度条右侧显示百分比、线
进度条、自定义颜色的进度条、带有动画效果的进度条。需要注意的是
activeColor 属性来自定义进度条的选中颜色，单独使用 color 属性将无效。

4.4　表单组件

表单组件主要有 10 种，如表 4-20 所示。

表 4-20　表单组件

4.4.1 button

<button>为按钮组件，该组件对应的常用属性如表 4-21 所示。

表 4-21 button 组件的常用属性

属 性 名	类 型	默 认 值	说 明
size	String	default	按钮的大小
type	String	default	按钮的样式类型
plain	Boolean	false	按钮是否镂空，背景色透明
disabled	Boolean	false	是否禁用
loading	Boolean	false	名称前是否带 loading 图标
form-type	String		用于<form>组件，单击分别会触发<form> submit/reset 事件
open-type	String		微信开放能力
hover-class	String	button-hover	指定按钮按下去的样式类。当 hover-class= 时，没有单击态效果
hover-stop-propagation	Boolean	false	指定是否阻止本节点的祖先节点出现单击
hover-start-time	Number	20	按住后多久出现单击态，单位为 ms
hover-stay-time	Number	70	手指松开后单击态保留的时间，单位为 m

注意：hover-class 的属性值 button-hover 默认为 {background-colo opacity: 0.7;}。

size 属性的有效值如下。

- default：默认值，按钮宽度与手机屏幕宽度相同。
- mini：迷你型按钮，按钮尺寸、字号都比普通按钮小。

例如：

```
1. <button size='default'>普通按钮</button>
2. <button size='mini'>迷你按钮</button>
```

其效果如图 4-11 所示。



```
1. <button type='primary'>primary 按钮</button>
2. <button type='default'>default 按钮</button>
3. <button type='warn'>warn 按钮</button>
```

其效果如图 4-12 所示。



图 4-12　表单组件 button 的 type 属性的简单应用

form-type 属性的有效值如下。

- submit：提交表单。
- reset：重置表单。

例如：

```
1. <button form-type='submit'>提交按钮</button>
2. <button form-type='reset'>重置按钮</button>
```

其效果如图 4-13 所示。



图 4-13　表单组件 button 的 form-type 属性的简单应用

需要注意的是，这两款按钮目前只提供了页面样式效果，具体功能需
一起使用才可生效，详见 4.4.5 节。

open-type 属性的有效值如表 4-22 所示。

表 4-23 所示。

表 4-23　button 组件的 open-type 相关属性

属　性　名	类　型	说　　明	生效时
lang	String	指定返回用户信息的语言，zh_CN 为简体中文，zh_TW 为繁体中文，en 为英文。其默认值为 en	open-type= "getUserIn
bind getuserinfo	Handler	用户单击该按钮时会返回获取到的用户信息，回调的 detail 数据与 wx.getUserInfo()返回的一致	open-type= "getUserIn
session-from	String	会话来源	open-type= "contact"
send-message-title	String	会话内消息卡片的标题，默认值为当前标题	open-type= "contact"
send-message-path	String	会话内消息卡片单击时跳转的小程序路径，默认值为当前分享路径	open-type= "contact"
send-message-img	String	会话内消息卡片的图片，默认值为截图	open-type= "contact"
show-message-card	Boolean	显示会话内消息卡片，默认值为 false	open-type= "contact"
bindcontact	Handler	客服消息回调	open-type= "contact"
bindgetphonenumber	Handler	获取用户手机号回调	open-type= "getPhoneN
app-parameter	String	打开 App 时向 App 传递的参数	open-type= "launchAp
binderror	Handler	当使用开放能力时发生错误时回调	open-type= "launchAp
bindopen setting	Handler	在打开授权设置页后回调	open-type= "openSetti

【例 4-10】　表单组件 button 的简单应用

WXML（pages/demo03/button/button.wxml）的代码片段如下：

```
1. <view class='title'>3.表单组件 button 的简单应用</view>
2. <view class='demo-box'>
```

```
    点我试试</button>
17.</view>
```

JS（pages/demo03/button/button.js）的代码片段如下：

```
1. Page({
2.   getUserDetail: function(e) {
3.     console.log(e.detail.userInfo)
4.   }
5. })
```

WXSS（pages/demo03/button/button.wxss）的代码如下：

```
1. button{
2.   margin:10rpx;
3. }
```

运行效果如图 4-14 所示。



loading 属性实现按钮禁用和加载动画效果；第 3 组为按钮追加了 open-type=
然后使用了自定义函数 getUserDetail()获取用户信息。在 button.js 中设置了
数的具体内容，即将获得的微信用户信息打印输出到 Console 控制台中。

在图 4-14 中，图(a)是页面初始效果，其中第 2 组中的 loading 属性会
边形成一个加载滚动的动画效果图标；图(b)为单击了第 3 组中的按钮后的
getUserDetail()函数，并且在 Console 控制台打印输出当前的微信用户信息，
昵称、性别、所在省市等内容。

4.4.2 checkbox

<checkbox>为多选项目组件，往往需要与<checkbox-group>多项选择器
其中<checkbox-group>首尾标签之间可以包含若干个<checkbox>组件。

<checkbox-group>组件只有一个属性，如表 4-24 所示。

表 4-24 <checkbox-group>组件属性

属性名称	类　型	说　明	备
bindchange	EventHandle	当内部<checkbox>组件选中与否发生改变时触发 change 事件	携带值为 event.de checkbox 组件 val

<checkbox>组件的属性如表 4-25 所示。

表 4-25 <checkbox>组件属性

属性名称	类　型	说　明	备
value	String	组件所携带的标识值	当<checkbox-grou 触发时携带该值
checked	Boolean	是否选中该组件	其默认值为 false
disabled	Boolean	是否禁用该组件	其默认值为 false
color	Color	组件的颜色	与 css 中的 color

例如：

```
1. <checkbox-group>
2.   <checkbox value='apple' checked />苹果
3.   <checkbox value='banana' disabled />香蕉
4.   <checkbox value='grape' />葡萄
5.   <checkbox value='lemon' />柠檬
6. </checkbox-group>
```


```
1. <view class='title'>3.表单组件 checkbox 的简单应用</view>
2. <view class='demo-box'>
3.   <view class='title'>使用数组批量生成选项</view>
4.   <checkbox-group bindchange='checkboxChange'>
5.     <view class='test' wx:for='{{checkboxItems}}' wx:key='it
6.       <checkbox value='{{item.value}}' checked='{{item.checked}}'
7.     </view>
8.   </checkbox-group>
9. </view>
```


JS（pages/demo03/checkbox/checkbox.js）的代码片段如下：

```
1. Page({
2.   data: {
3.     checkboxItems: [
4.       { name: '苹果', value: 'apple' },
5.       { name: '橙子', value: 'orange', checked: 'true' },
6.       { name: '梨子', value: 'pear' },
7.       { name: '草莓', value: 'strawberry' },
8.       { name: '香蕉', value: 'banana' },
9.       { name: '葡萄', value: 'grape' },
10.     ]
11.   },
12.   checkboxChange:function(e) {
13.     console.log('checkbox 发生变化，被选中的值是：'+ e.detail.va
14.   }
15.})
```

运行效果如图 4-16 所示。



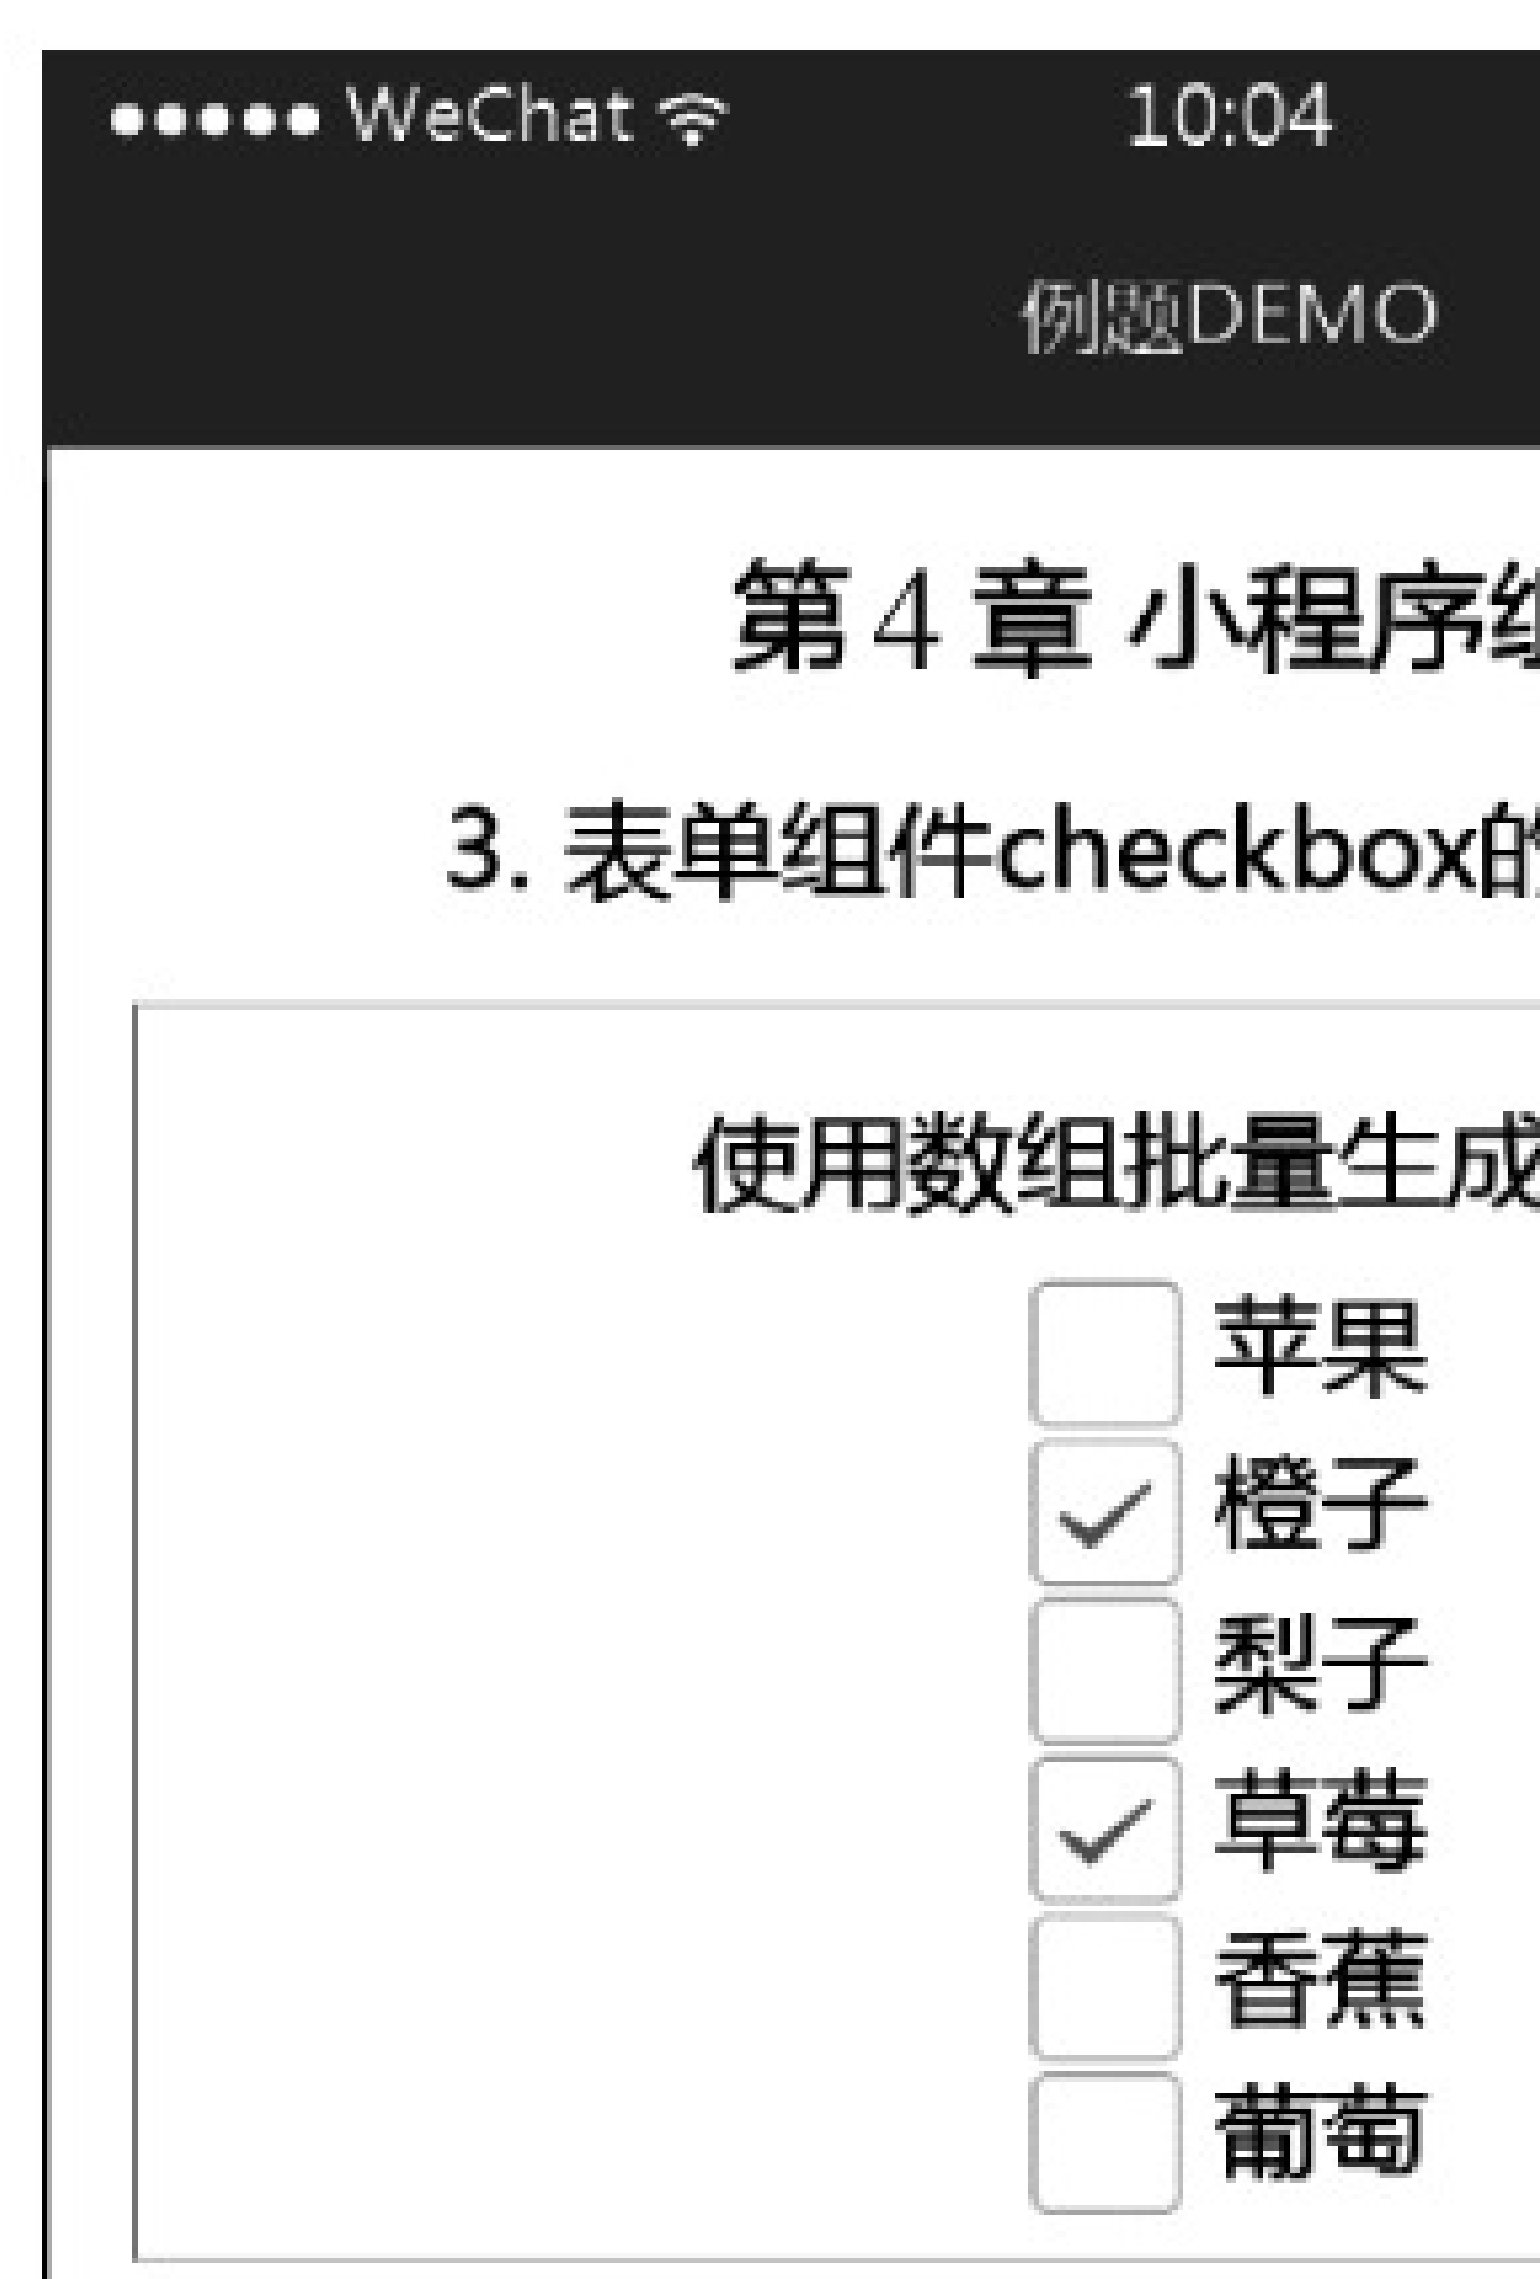

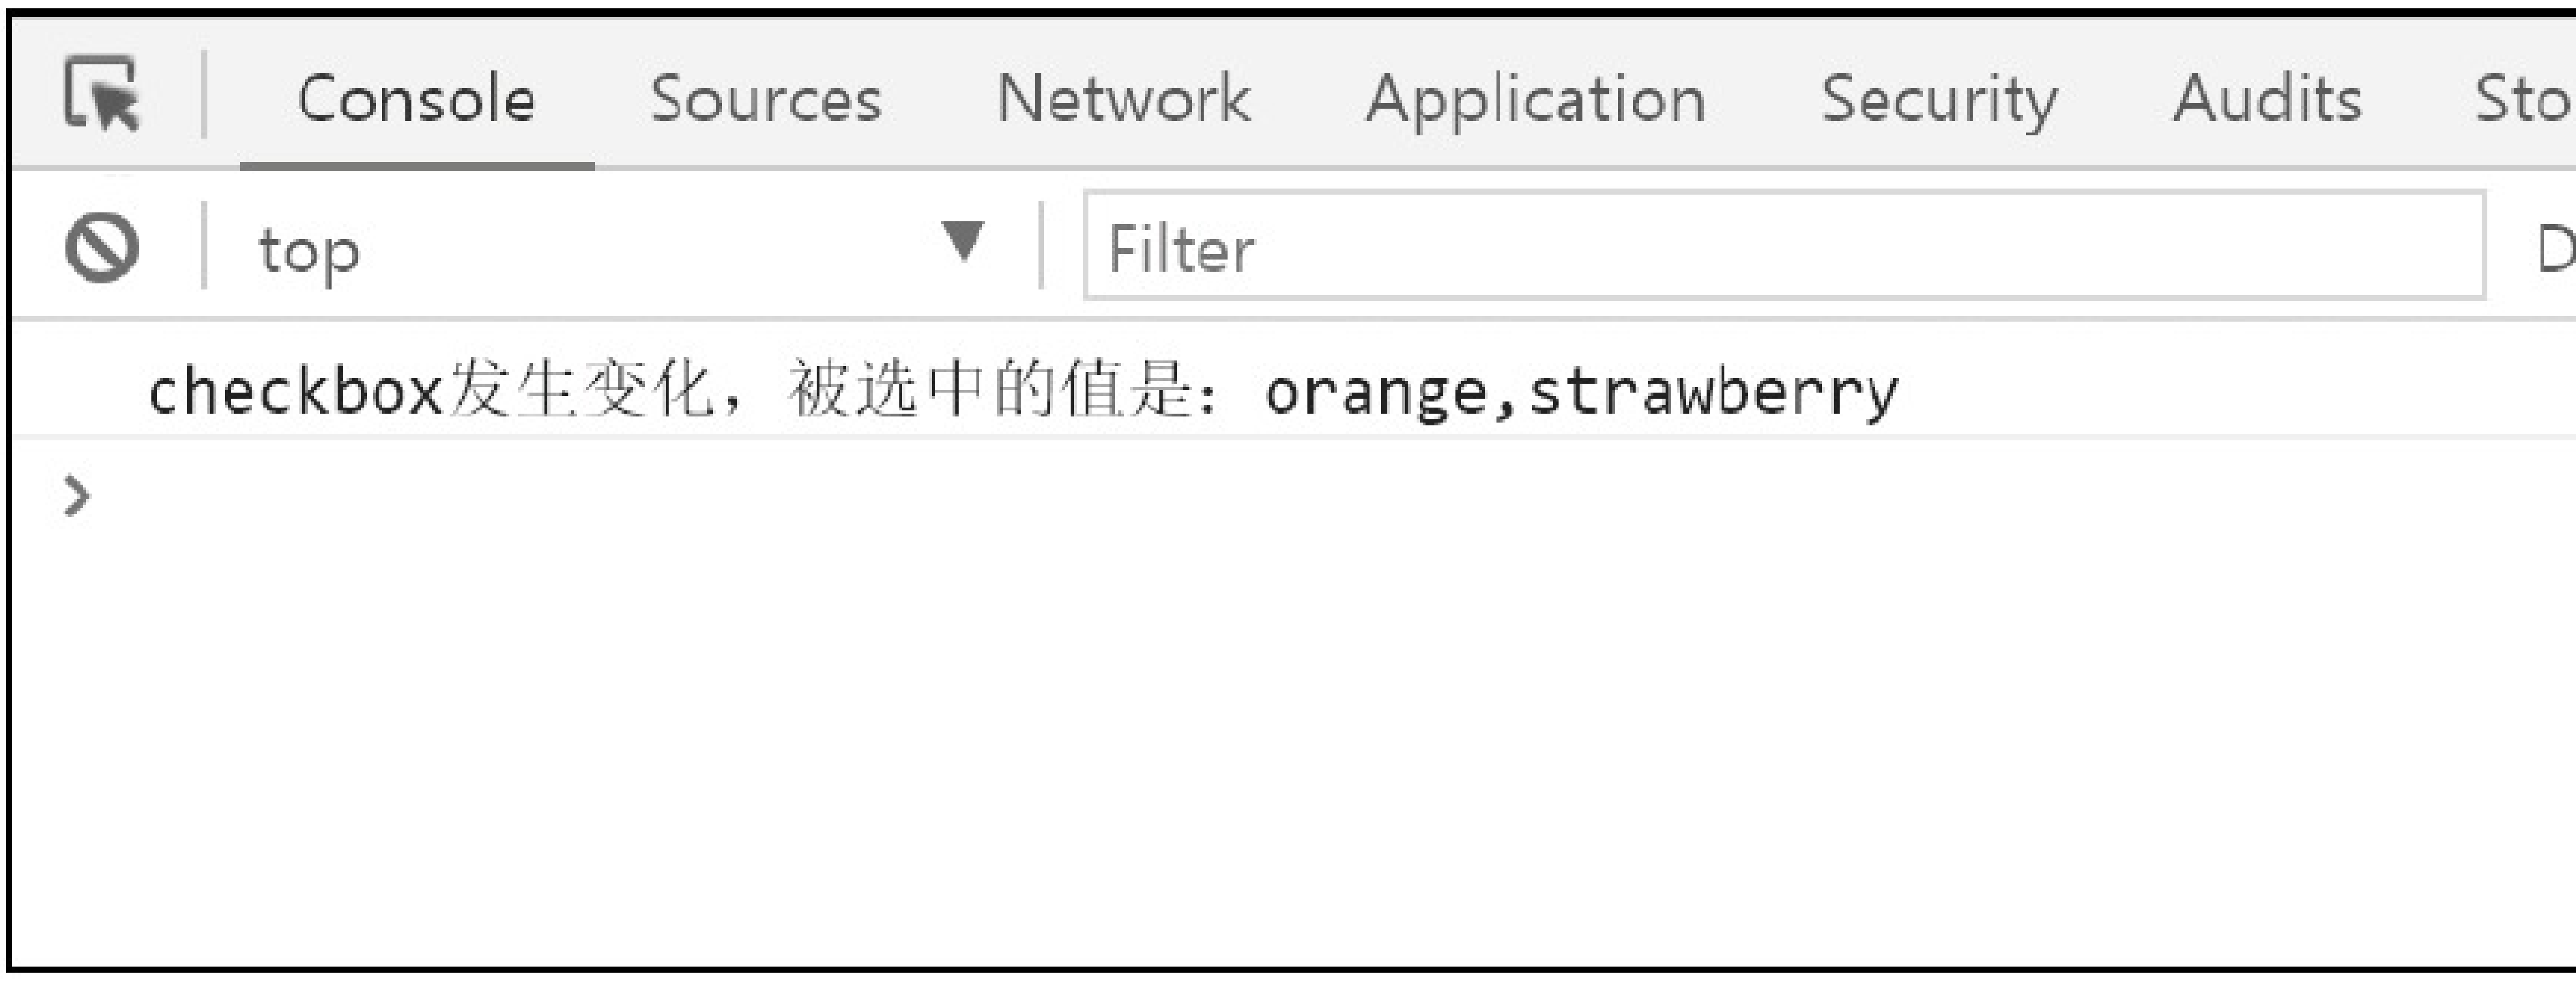

（c）多个选项被选中时 Console 输出的内容

图 4-16 （续）

【代码说明】

在 checkbox.js 的 data 中设置了一个数组 checkboxItems，用于记录
（name）、值（value）以及初始的选中状态（checked）。在 checkbox.wxml 中使用
标签形成多选组，并在其内部使用<view>标签配合 wx:for 循环实现批量生
组件的效果。

为达到监听选项改变的目的，在<checkbox-group>标签上添加属性 bi
值 checkboxChange 为自定义函数名称。然后在 checkbox.js 中追加该函数
次被触发都在 Console 控制台打印输出最新选中的所有值。

在图 4-16 中，由图(a)可见页面初始显示效果成功识别了选项的名称和
子”选项为选中效果)；由图(b)可见允许手动进行多选；图(c)为 Console 控
由该图可见当选项被改变时会自动输出所有被选中的值。

4.4.3 input

<input>为输入框组件，其属性如表 4-26 所示。

表 4-26 <input>组件属性

属 性 名	类 型	默 认 值	说 明
value	String		输入框的初始内容
type	String	"text"	input 的类型
password	Boolean	false	是否为密码类型

属 性 名	类 型	默 认 值	说 明
confirm-type	String	"done"	设置键盘右下角按钮的文字（最低版
confirm-hold	Boolean	false	单击键盘右下角按钮时是否保持键盘 1.1.0）
cursor	Number		指定 focus 时的光标位置（最低版本为
selection-start	Number	–1	光标的起始位置，在自动聚集时有效， 搭配使用（最低版本为 1.9.0）
selection-end	Number	–1	光标的结束位置，在自动聚集时有效， 搭配使用（最低版本为 1.9.0）
adjust-position	Boolean	true	键盘弹起时是否自动上推页面（最低
bindinput	EventHandle		键盘输入时触发，event.detail = {value keyCode 为键值，从 2.1.0 版本起支持 返回一个字符串，将替换输入框的内
bindfocus	EventHandle		输入框聚焦时触发，event.detail = { va 为键盘高度，从基础库 1.9.90 起支持
bindblur	EventHandle		输入框失去焦点时触发，event.detail =
bindconfirm	EventHandle		单击“完成”按钮时触发，event.deta

type 属性的有效值如下。


- text：文本输入键盘。
- number：数字输入键盘。
- idcard：身份证输入键盘。
- digit：带小数点的数字键盘。

例如：

```
1. <input type='text' />
2. <input type='number' />
3. <input type='idcard ' />
4. <input type='digit' />
```

其效果如图 4-17 所示。

在图 4-17 中，图(a)为 type='text'的键盘效果，此时是文本输入画面；图(
的键盘效果，此时是纯数字 0～9，不带有小数点的；图(c)为 type='idcar
时是文本输入画面；图(d)为 type='digit'的键盘效果，此时是纯数字 0～9，
符号。

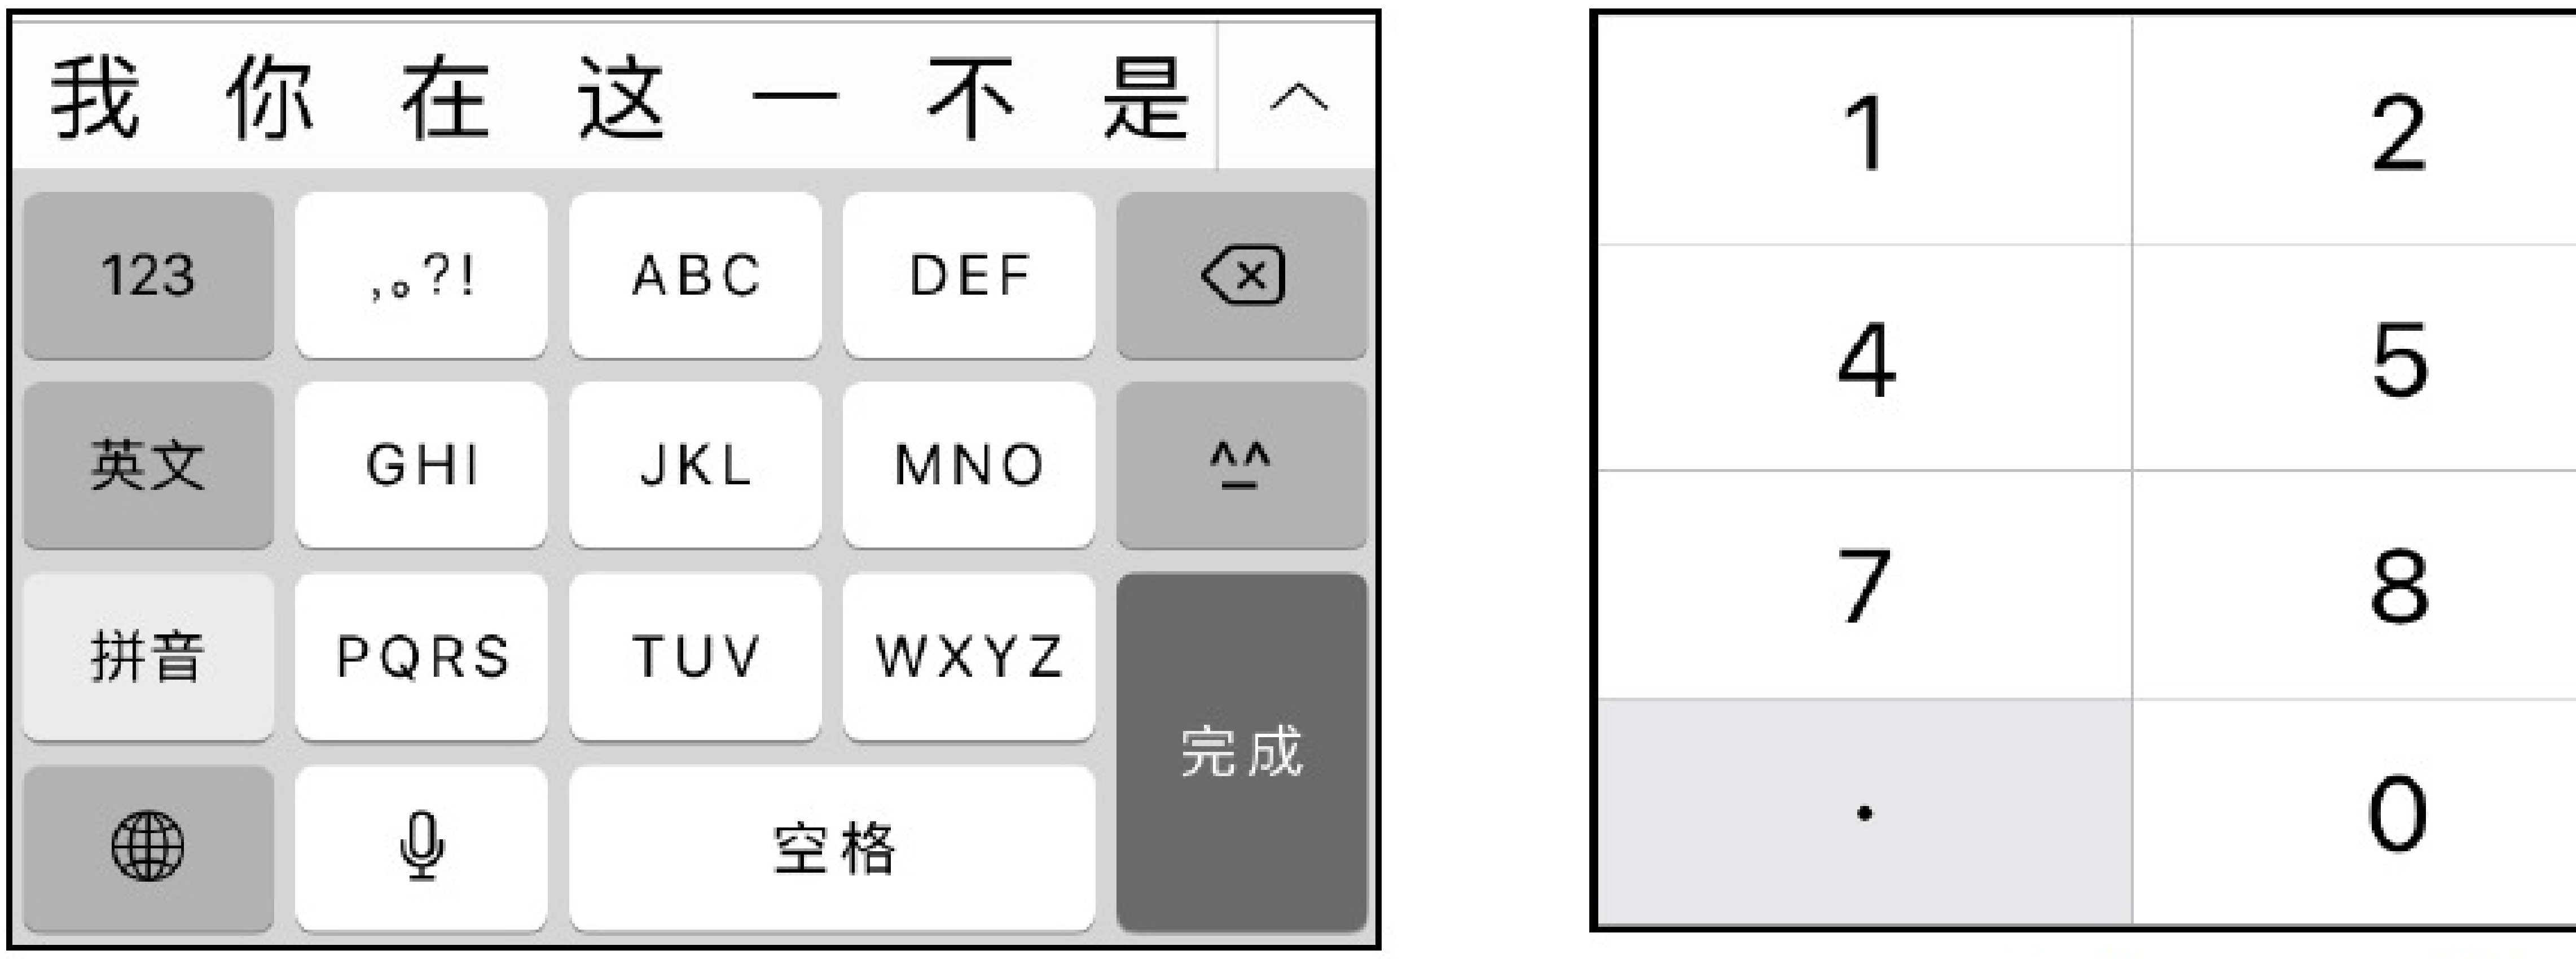

（c）<input type='idcard'>键盘效果

（d）<input type='digit'>

图 4-17 （续）


confirm-type 属性的有效值如下。

- send：右下角显示“发送”按钮。
- search：右下角显示“搜索”按钮。
- next：右下角显示“下一个”按钮。
- go：右下角显示“前往”按钮。
- done：右下角显示“完成”按钮。

例如：

```
1. <input confirm-type='send' />
2. <input confirm-type='search' />
3. <input confirm-type='next' />
4. <input confirm-type='go' />
5. <input confirm-type='done' />
```

其效果如图 4-18 所示。

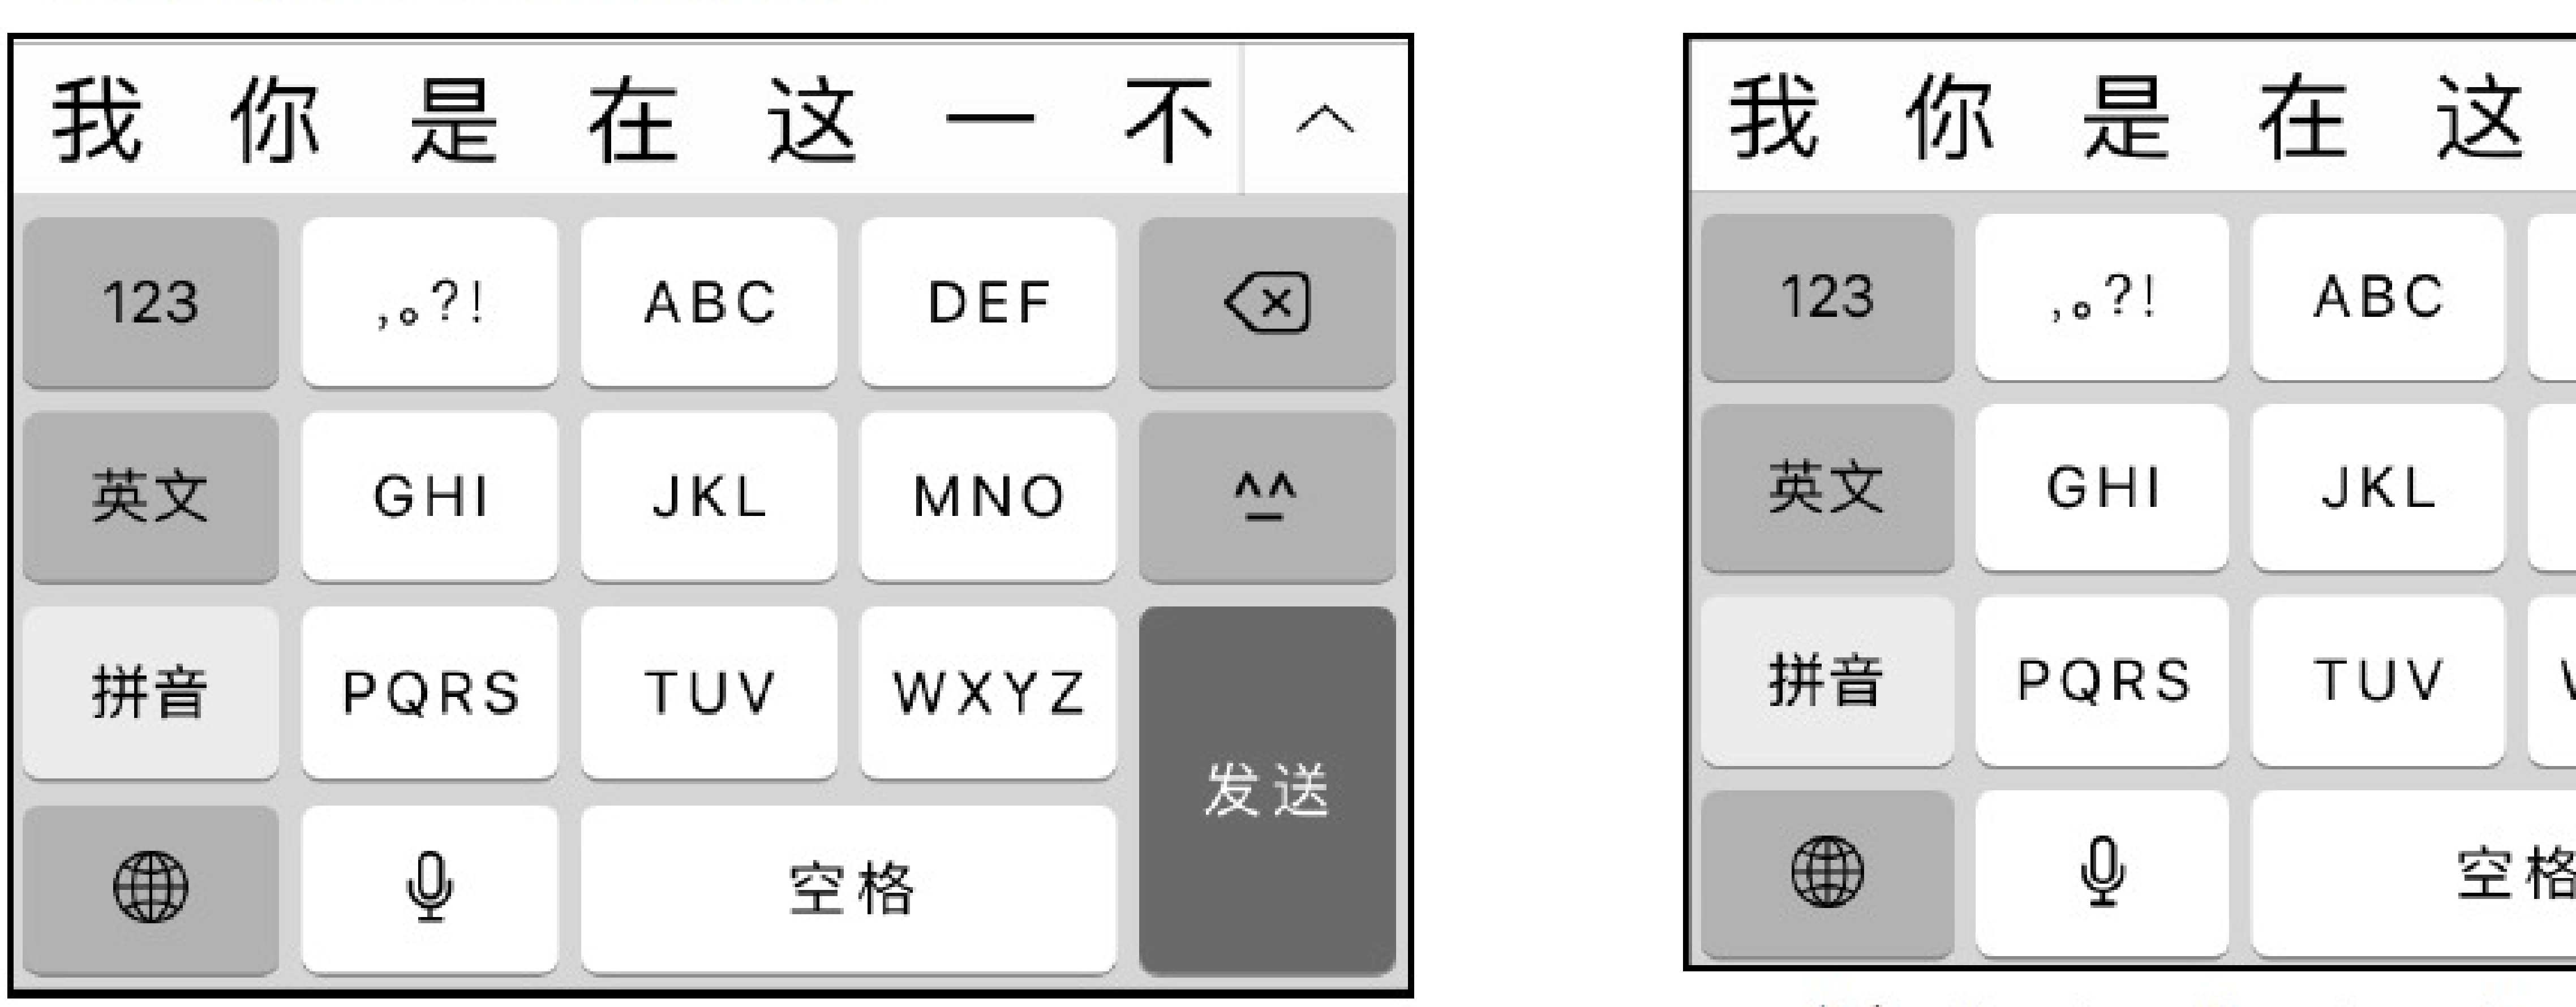



（e）<input confirm-type='done'>键盘效果

图 4-18 （续）

由图 4-18 可见，confirm-type 属性的不同值会导致输入键盘右下角的护
要注意的是，该属性的最终表现与手机输入法本身的实现有关，部分 Andr
和第三方输入法可能不支持或不完全支持。

【例 4-12】 表单组件 input 的简单应用

WXML（pages/demo03/input/input.wxml）的代码片段如下：


```
1. <view class='title'>3.表单组件 input 的简单应用</view>
2. <view class='demo-box'>
3.   <view class='title'>(1)密码输入框</view>
4.   <input password placeholder='请输入密码' />
5. </view>
6. <view class='demo-box'>
7.   <view class='title'>(2)最大字符长度限制为 10</view>
8.   <input type='text' maxlength='10' placeholder='这里最多只能
9. </view>
10.<view class='demo-box'>
11.  <view class='title'>(3)禁用输入框</view>
12.  <input disabled placeholder='该输入框已被禁用' />
13.</view>
14.<view class='demo-box'>
15.  <view class='title'>(4)自定义 placeholder 样式</view>
16.  <input placeholder-style='color:red;font-weight:bold' pla
     义样式'/>
17.</view>
```

```
6.     console.log("getInput 触发，输入框内容发生改变，当前值为："+e.
7.   }
8. })
```


运行效果如图 4-19 所示。



（a）页面初始状态

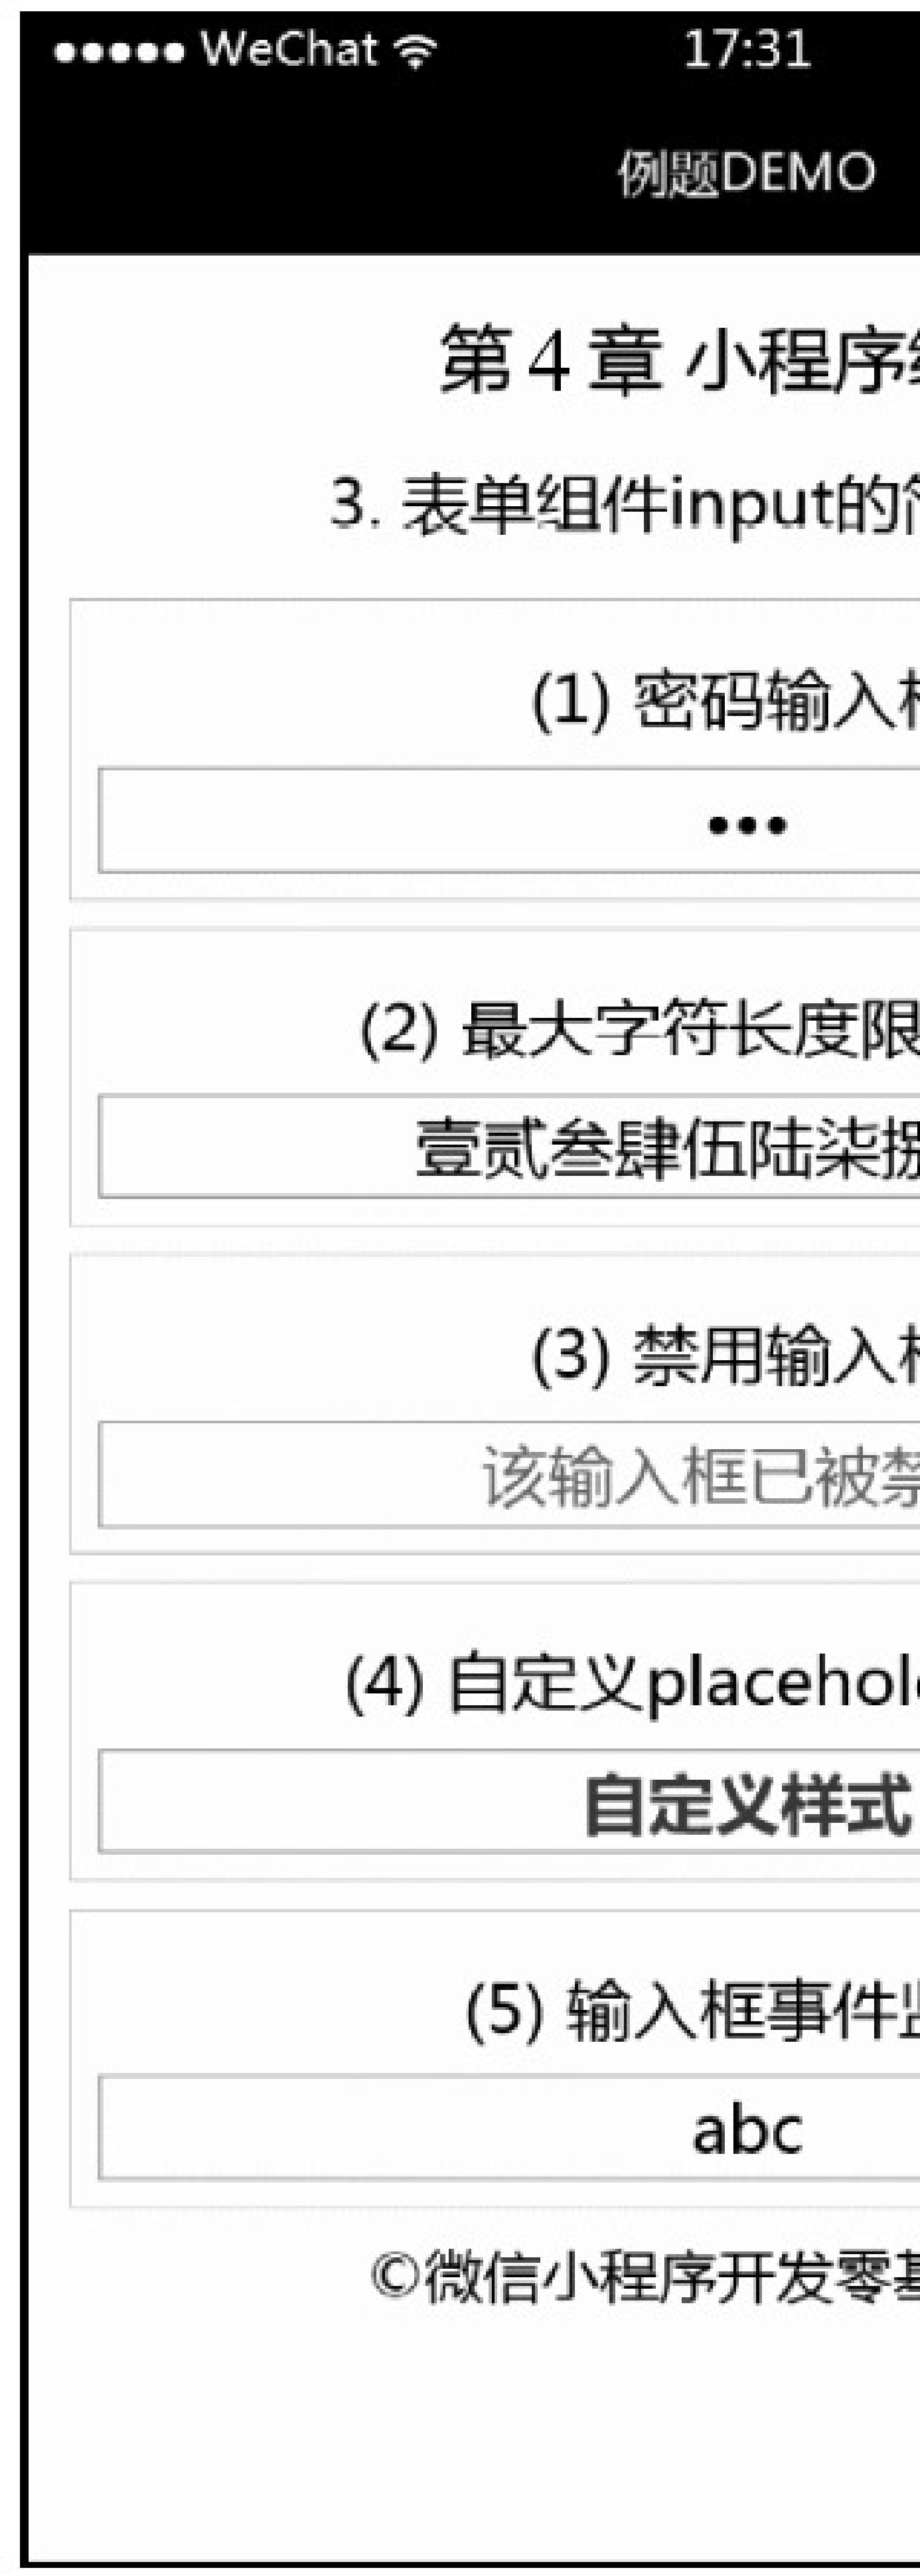

（b）分别输入内

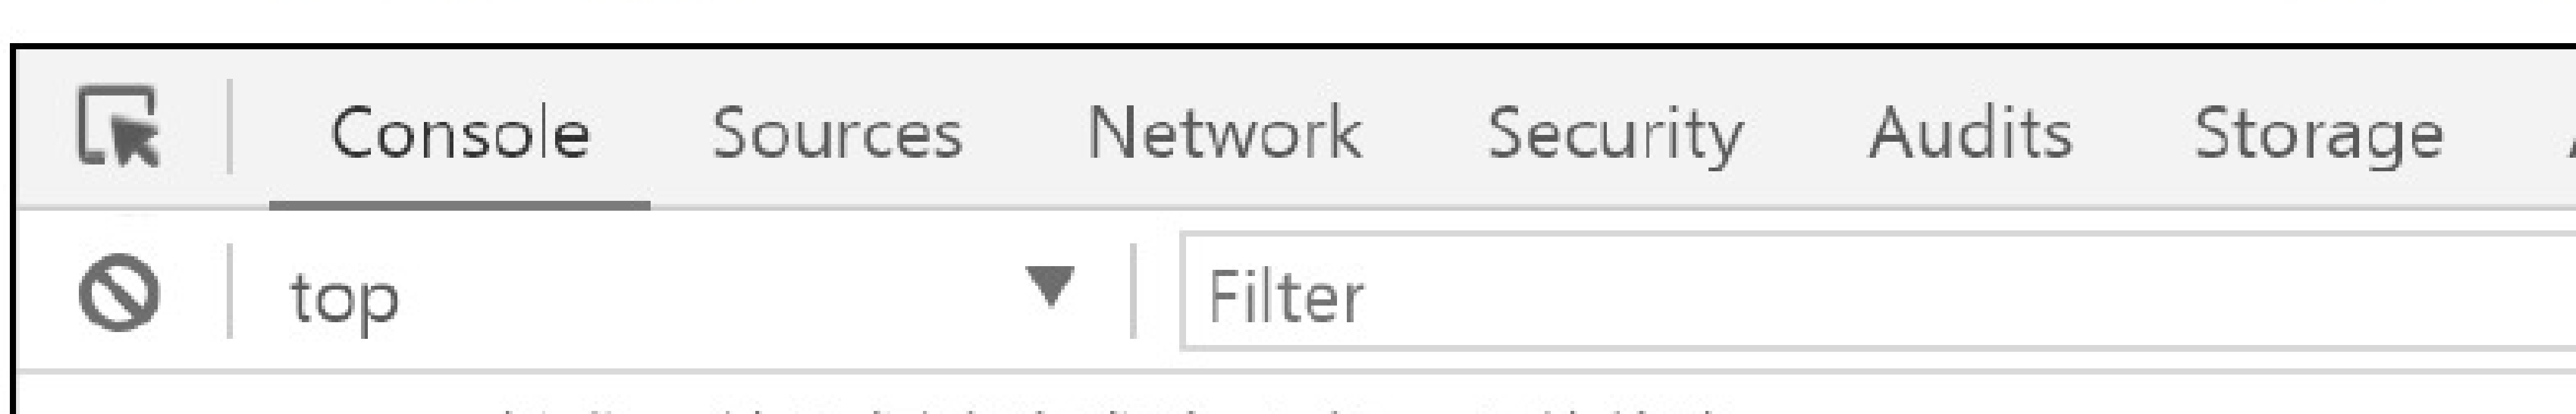

password、maxlength、disabled 和 placeholder-style 属性实现效果。第 5 组使
bindblur 属性分别绑定输入事件和失去焦点事件，在 input.js 中对应的自定
和 getInput()。

4.4.4 label

<label>标签用来改进表单组件的可用性，使用 for 属性找到对应的 id，
该标签下，单击时会触发对应的控件。该组件对应的属性如表 4-27 所示。

表 4-27 <label>组件属性

属 性 名	类 型	说
for	String	绑定

注意： 目前可以绑定的控件有<button>、<checkbox>、<radio>、<swi

这里以多选框<checkbox>为例，使用<label>标签的 for 属性的代码如下

```
1. <checkbox-group>
2.     <checkbox id='apple' value='apple' checked />
3.     <label for='apple'>苹果</label>
4. </checkbox-group>
```

用户也可以将<checkbox>组件直接放在<label>内：

```
1. <checkbox-group>
2.     <label>
3.         <checkbox value='apple' checked />苹果
4.     </label>
5. </checkbox-group>
```

上述两种做法的效果完全相同，当用户单击文字内容时就会自动选中
应的控件。

需要注意的是，for 的优先级高于内部控件，当内部有多个控件的时候
认触发第一个控件。

【例 4-13】 表单组件 label 的简单应用

WXML 的代码片段如下：

```
1. <view class='title'>3.表单组件 label 的简单应用</view>
```

```
15.  <checkbox-group>
16.    <label>
17.      <checkbox value='apple' checked />苹果
18.    </label>
19.    <label>
20.      <checkbox value='grape' />葡萄
21.    </label>
22.    <label>
23.      <checkbox value='lemon' />柠檬
24.    </label>
25.  </checkbox-group>
26.</view>
```

运行效果如图 4-20 所示。



含若干个供用户输入或选择的表单组件以及提交按钮。

<form>组件允许提交的内部表单组件值如下。

- <switch>：开关选择器。
- <input>：输入框组件。
- <checkbox>：多项选择器。
- <slider>：滑动选择器。
- <radio>：单项选项器。
- <picker>：滚动选择器。

<form>组件有 3 个属性，如表 4-28 所示。

表 4-28　<form>组件属性

属性名称	类　型	说　明	备
report-submit	Boolean	是否返回 formId	formId 用于发送模板消
bindsubmit	EventHandle	提交表单数据时触发 submit 事件	携带值为： event.detail={value:{'nar
bindreset	EventHandle	表单被重置时触发 reset 事件	

注意：表单中携带数据的组件（例如输入框）必须带有 name 属性值否则无法识别提交内容。

【例 4-14】 表单组件 form 的简单应用

WXML（pages/demo03/form/form.wxml）的代码片段如下：

```
1. <view class='title'>3.表单组件 form 的简单应用</view>
2. <view class='demo-box'>
3.   <view class='title'>模拟用户登录效果</view>
4.   <form bindsubmit='onSubmit' bindreset='onReset'>
5.     <input name='username' type='text' placeholder='请输入用户
6.     <input name='password' password placeholder='请输入密码'>
7.     <button size='mini' form-type='submit'>提交</button>
8.     <button size='mini' form-type='reset'>重置</button>
9.   </form>
10.</view>
```

JS（pages/demo03/form/form.js）的代码片段如下：

```
2.   margin: 15rpx;
3. }
4. input{
5.   border: 1rpx solid silver;
6.   height: 60rpx;
7. }
```

运行效果如图 4-21 所示。



（a）页面初始效果　　（b）输入用户名和密码　　（c）单击



（d）表单被提交和重置后的 Console 控制台输出内容

图 4-21　表单组件 form 的简单应用

是单击“重置”按钮后的效果，由该图可见将恢复到页面初始效果；图(d)是
和“重置”按钮后 Console 控制台的 3 行输出内容，其中第 1、2 行是单击
提示语句，由该图可见用户输入的用户名和密码将在提交时被获取，第 3 彳
按钮后的提示语句。

4.4.6 picker

<picker>是从底部弹起的滚动选择器组件，目前根据 mode 属性值的不
器，分别是普通选择器、多列选择器、时间选择器、日期选择器、省市区
mode 值不写，其默认效果是普通选择器。

1 普通选择器

当 mode='selector'时为普通选择器效果，相关属性如表 4-29 所示。

表 4-29 <picker mode='selector'>组件属性

属 性 名	类 型	默认值	说 明
range	Array/Object Array	[]	当 mode 为 selector 或 multiSelector 时，rang
range-key	String		当 range 是一个 Object Array 时，通过 range 指定 Object 中 key 的值作为选择器显示内容
value	Number	0	value 的值表示选择了 range 中的第几个（下 开始）
bindchange	EventHandle		value 改变时触发 change 事件，event.detail = value}
disabled	Boolean	false	是否禁用
bindcancel	EventHandle		取消选择或单击遮罩层收起 picker 时触发

例如自定义一个简易的普通选择器，其 WXML 代码片段如下：

```
1. <picker mode='selector' range='{{selectorItems}}' bindchange='se
2.     <view>当前选择:{{selector}}</view>
3. </picker>
```

在 WXML 代码中'{{selectorItems}}'是选项数组，bindchange='selectorC
时会触发的函数，{{selector}}是用于显示选项内容的变量，该数组、函数
自定义。

对应的 JS 代码片段如下：



（a）单击普通选择器后的效果　　（b）选择并确定后

图 4-22　表单组件 picker 的普通选择器的简单应用

2 多列选择器

当 mode='multiSelector'时为多列选择器效果（最低版本为 1.4.0），相
所示。

表 4-30　<picker mode='multiSelector'>组件属性

属 性 名	类 型	默认值	说 明
range	二维 Array/二维 Object Array	[]	当 mode 为 selector 或 multiSelector 时效。二维数组，长度表示多少列，数组表示每列的数据，例如[["a","b"], ["c",
			当 range 是一个二维 Object Array 时

例如自定义一个简易的多列选择器，其 WXML 代码片段如下：

```
1. <picker mode='multiSelector' range='{{multiSelectorItems}}
   'multiSelectorChange'>
2.     <view>当前选择：{{multiSelector}}</view>
3. </picker>
```

在 WXML 代码中{{multiSelectorItems}}是选项数组，bindchange='m
是选项改变时会触发的函数，{{multiSelector}}是用于显示选项内容的变量
及变量名称均为自定义。

对应的 JS 代码片段如下：

```
1. Page({
2.   data: {
3.   multiSelectorItems: [['罗宋汤', '蘑菇汤'], ['牛排', '猪排',
     淋', '鸡蛋布丁']]
4. },
5.   multiSelectorChange: function(e) {
6.     let arrayIndex=e.detail.value;                //获得选项的数
7.     let array=this.data.multiSelectorItems;       //获得选项数组
8.     let value=new Array();                    //声明一个空数组，用于
9.     for(let i=0;i<arrayIndex.length;i++){
10.      let k=arrayIndex[i];                        //第 i 个数组的
11.      let v=array[i][k];                          //获得第 i 个数
12.      value.push(v);                              //往数组中追加
13.    }
14.    this.setData({ multiSelector: value });       //将选项名称更
15.  }
16. })
```

开发者可以自由更改数组内容和元素个数，运行效果如图 4-23 所示。



3 时间选择器

当 mode='time'时为时间选择器效果，相关属性如表 4-31 所示。

表 4-31　<picker mode='time'>组件属性

属 性 名	类　　型	默认值	说　　明
value	String		表示选中的时间，格式为"hh:mm"
start	String		表示有效时间范围的开始，字符串格式为"hh:m
end	String		表示有效时间范围的结束，字符串格式为"hh:m
bindchange	EventHandle		value 改变时触发 change 事件，event.detail = {value
bindcancel	EventHandle		取消选择时触发
disabled	Boolean	false	是否禁用

例如自定义一个简易的时间选择器，其 WXML 代码片段如下：

```
1. <picker mode='time' bindchange='timeChange'>
2.     <view>当前选择: {{time}}</view>
3. </picker>
```

在 WXML 代码中 bindchange='timeChange'是选项改变时会触发的函数
显示选项内容的变量，该函数和变量名称均为自定义。

对应的 JS 代码片段如下：

```
1. Page({
2.   timeChange: function(e) {
3.     let value=e.detail.value;         //获得选择的时间
4.     this.setData({ time: value });   //将选项名称更新到 WXML 页面
5.   }
6. })
```

运行效果如图 4-24 所示。





4 日期选择器

当 mode='date'时为日期选择器效果，相关属性如表 4-32 所示。

表 4-32 <picker mode='date'>组件属性

属性名	类型	默认值	说明
value	String	0	表示选中的日期，格式为"YYYY-MM-DD"
start	String		表示有效日期范围的开始，字符串格式为"YYYY-I
end	String		表示有效日期范围的结束，字符串格式为"YYYY-I
fields	String	day	有效值为 year、month、day，表示选择器的粒度
bindchange	EventHandle		当 value 改变时触发 change 事件，event.detail = {val
bindcancel	EventHandle		取消选择时触发
disabled	Boolean	false	是否禁用

其中，fields 属性的有效值如下。

- year：选择器粒度为年。
- month：选择器粒度为月份。
- day：选择器粒度为天。

例如自定义一个简易的日期选择器，其 WXML 代码片段如下：

```
1. <picker mode='date' bindchange='dateChange'>
2.     <view>当前选择: {{date}}</view>
3. </picker>
```


在 WXML 代码中 bindchange='dateChange'是选项改变时会触发的函数
显示选项内容的变量，该函数和变量名称均为自定义。

对应的 JS 代码片段如下：

```
1. Page({
2.   dateChange: function(e) {
3.     let value=e.detail.value;        //获得选择的日期
4.     this.setData({ date: value });   //将选项名称更新到 WXML 页面
5.   }
6. })
```

运行效果如图 4-25 所示。



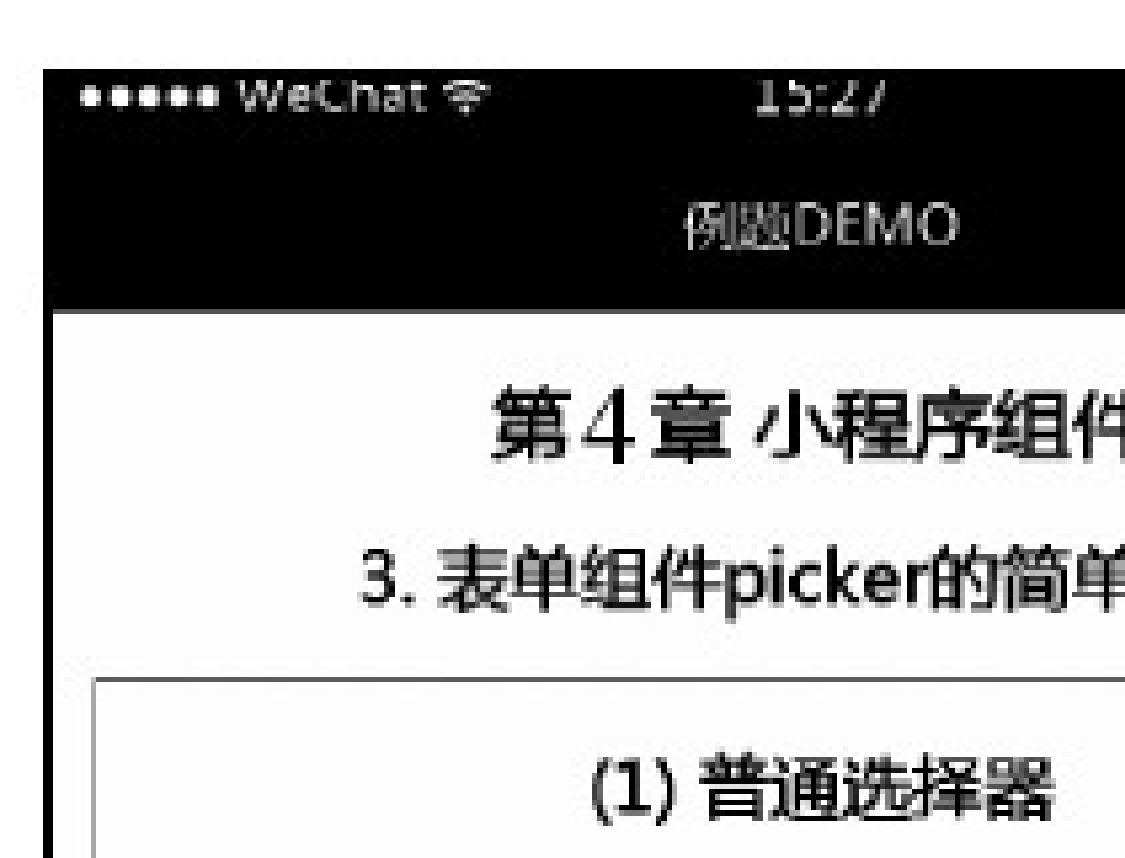

5 省市区选择器

当 mode='region'时为省市区选择器效果（最低版本为 1.4.0），相关属性

表 4-33　<picker mode='region'>组件属性

属 性 名	类　　型	默认值	说　　明
value	Array	[]	表示选中的省市区，默认选中每一列的第一个值
custom-item	String		可为每一列的顶部添加一个自定义的项
bindchange	EventHandle		当 value 改变时触发 change 事件，event.detail = {val
bindcancel	EventHandle		取消选择时触发
disabled	Boolean	false	是否禁用

例如自定义一个简易的省市区选择器，其 WXML 代码片段如下：

```
1. <picker mode='region' bindchange='regionChange'>
2.     <view>当前选择：{{region}}</view>
3. </picker>
```

在 WXML 代码中 bindchange='regionChange'是选项改变时会触发的函
用于显示选项内容的变量，该函数和变量名称均为自定义。

对应的 JS 代码片段如下：

```
1. Page({
2.   regionChange: function(e) {
3.     let value=e.detail.value;        //获得选择的省市区
4.     this.setData({ region: value }); //将选项名称更新到 WXML 页面
5.   }
6. })
```

注意： 这里的 e.detail.value 是一个包含 3 个元素的数组，分别表示省

运行效果如图 4-26 所示。



【例 4-15】 表单组件 picker 的简单应用

WXML（pages/demo03/picker/picker.wxml）的代码片段如下：

```
1. <view class='title'>3.表单组件 picker 的简单应用</view>
2. <view class='demo-box'>
3.   <view class='title'>(1)普通选择器</view>
4.   <picker mode='selector' range='{{selectorItems}}' bindchange=
     'selectorChange'>
5.     <view>当前选择: {{selector}}</view>
6.   </picker>
7. </view>
8. <view class='demo-box'>
9.   <view class='title'>(2)多列选择器</view>
10.  <picker mode='multiSelector' range='{{multiSelectorItems}
     'multiSelectorChange'>
11.    <view>当前选择: {{multiSelector}}</view>
12.  </picker>
13.</view>
14.<view class='demo-box'>
15.  <view class='title'>(3)时间选择器</view>
16.  <picker mode='time' bindchange='timeChange'>
17.    <view>当前选择: {{time}}</view>
18.  </picker>
19.</view>
20.<view class='demo-box'>
21.  <view class='title'>(4)日期选择器</view>
22.  <picker mode='date' bindchange='dateChange'>
23.    <view>当前选择: {{date}}</view>
24.  </picker>
25.</view>
26.<view class='demo-box'>
27.  <view class='title'>(5)省市区选择器</view>
28.  <picker mode='region' bindchange='regionChange'>
29.    <view>当前选择: {{region}}</view>
30.  </picker>
31.</view>
```

JS（pages/demo03/picker/picker.js）的代码片段如下：

```
1. Page({
2.   data: {
```

```
15.     for(let i=0;i<arrayIndex.length;i++){
16.       let k=arrayIndex[i];                            //第 i 个数组的元素
17.       let v=array[i][k];                              //获得第 i 个数组的
18.       value.push(v);                                  //往数组中追加新元
19.     }
20.     this.setData({ multiSelector: value });  //将选项名称更新到
21.   },
22.   timeChange: function(e) {
23.     let value=e.detail.value;                         //获得选择的时间
24.     this.setData({ time: value });                    //将选项名称更新到
25.   },
26.   dateChange: function(e) {
27.     let value=e.detail.value;                         //获得选择的日期
28.     this.setData({ date: value });                    //将选项名称更新到
29.   },
30.   regionChange: function(e) {
31.     let value=e.detail.value;                         //获得选择的省市区
32.     this.setData({ region: value });                  //将选项名称更新到
33.   }
34.})
```

【代码说明】

本示例是将 5 种选择器的代码汇总而成，因此不再赘述实现过程，运

照前面的图 4-22～图 4-26。

4.4.7　picker-view

<picker-view>是嵌入页面的滚动选择器，相关属性如表 4-34 所示。

表 4-34　<picker-view>组件属性

属 性 名	类　型	说　明
value	NumberArray	数组中的数字依次表示 picker-view picker-view-column 选择的第几项（下标从 0 开始 字大于 picker-view-column 可选项长度时选择最后
indicator-style	String	设置选择器中间选中框的样式
indicator-class	String	设置选择器中间选中框的类名
mask-style	String	设置遮罩层的样式

```
2. <view class='demo-box'>
3.   <view class='title'>今日菜单</view>
4.   <view class='title'>{{menu}}</view>
5.   <picker-view value='{{value}}' indicator-style='height:50p
     'pickerviewChange'>
6.     <picker-view-column>
7.       <view class='col' wx:for='{{soup}}' wx:key='s{{index}}'>{{
8.     </picker-view-column>
9.     <picker-view-column>
10.          <view  class='col'  wx:for='{{maincourse}}'  wx:key
          {{item}}</view>
11.        </picker-view-column>
12.        <picker-view-column>
13.          <view class='col' wx:for='{{dessert}}' wx:key='d{{
             {{item}}</view>
14.        </picker-view-column>
15.      </picker-view>
16.    </view>
```

WXSS（pages/demo03/picker-view/picker-view.wxss）的代码片段如下：

```
1. picker-view {
2.   width: 100%;
3.   height: 300px;
4. }
5. .col {
6.   line-height: 50px;
7. }
```

JS（pages/demo03/picker-view/picker-view.js）的代码片段如下：

```
1. Page({
2.   data: {
3.     soup: ['奶油蘑菇汤', '罗宋汤', '牛肉清汤'],
4.     maincourse: ['煎小牛肉卷', '传统烤羊排', '清煮三文鱼'],
5.     dessert: ['坚果冰淇淋', '焦糖布丁', '奶酪蛋糕'],
6.     value:[1,1,1],   //默认每个选项的数组下标
7.     menu:[]
8.   },
9.   pickerviewChange: function(e) {
10.    let v=e.detail.value;         //获取每个选项的数组下标
11.    let menu=[];
12.    menu.push(this.data.soup[v[0]]);
13.    menu.push(this.data.maincourse[v[1]]);
14.    menu.push(this.data.dessert[v[2]]);
```

标，并将结果更新到{{menu}}变量中，最后显示到<picker-view>组件的上



（a）页面初始效果　　　　（b）菜单更改后的效果

图 4-27　表单组件 picker-view 的简单应用

在图 4-27 中，图（a）为页面初始效果，此时默认选中每列的第 2 个选
单更改后的效果，由该图可见此时最新选项的内容已经显示到菜单顶端。

4.4.8　radio

<radio>为单选框组件，往往需要与<radio-group>组件配合使用，其中
标签之间可以包含若干个<radio>组件。

<radio-group>组件只有一个属性，如表 4-35 所示。

表 4-35　<radio-group>组件属性

属性名称	类　型	说　明	备
		当内部<radio>组件选中与	

例如：

```
1. <radio-group>
2.     <radio value='watermelon' checked />西瓜
3.     <radio value='orange' disabled />橙子
4.     <radio value='strawberry' />草莓
5.     <radio value='pineapple' />菠萝
6. </radio-group>
```

其效果如图 4-28 所示。



图 4-28　表单组件 radio 的简单应用

由图 4-28 可见，“西瓜”选项是默认被选中状态，“橙子”选项是禁止选择状态，其他选项为未选中状态。注意，<radio-group>组件内部不允许多选，一旦选择了其他选项，原先被选中的选项将变回未选中状态。


【例 4-17】　表单组件 radio 的简单应用

WXML（pages/demo03/radio/radio.wxml）的代码片段如下：

```
1. <view class='title'>3.表单组件 radio 的简单应用</view>
2. <view class='demo-box'>
3.   <view class='title'>使用数组批量生成选项</view>
4.   <radio-group bindchange='radioChange'>
5.     <view class='test' wx:for='{{radioItems}}' wx:key='item
6.       <radio value='{{item.value}}' checked='{{item.checked}}'
7.     </view>
8.   </radio-group>
9. </view>
```

JS（pages/demo03/radio/radio.js）的代码片段如下：

```
1. Page({
2.   data: {
3.     radioItems: [
4.       { name: '苹果', value: 'apple' },
```

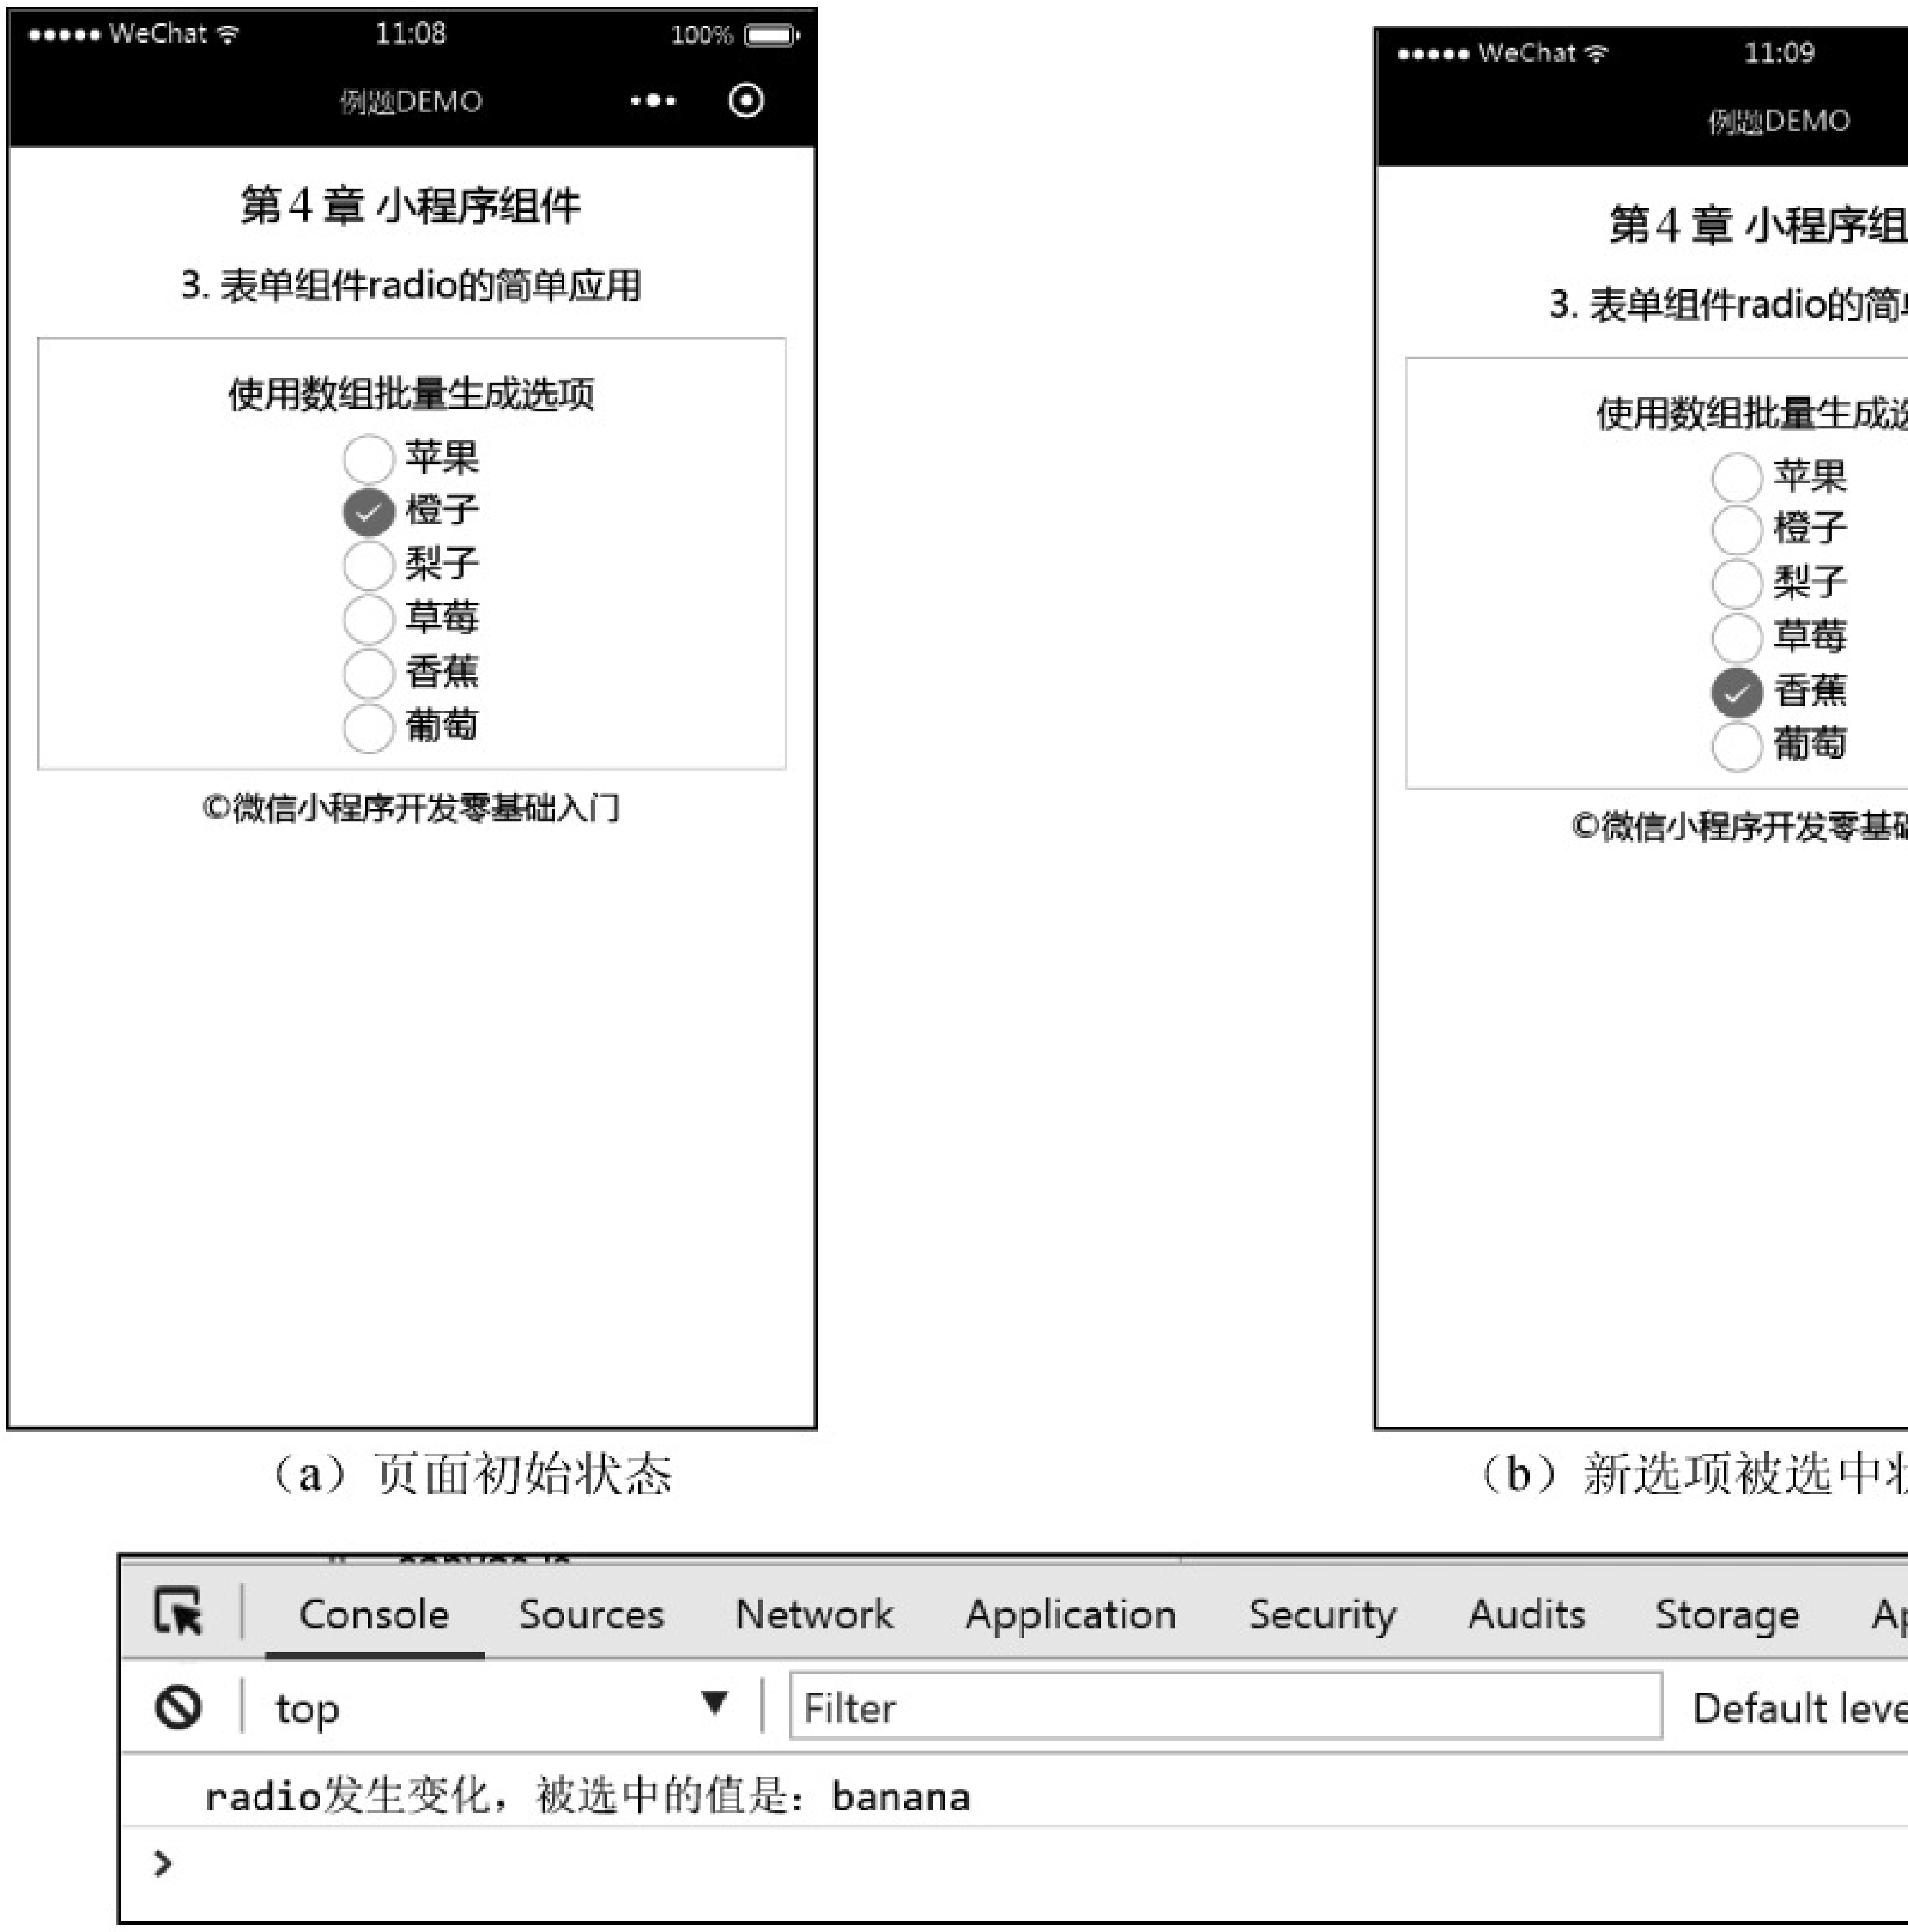

（a）页面初始状态　（b）新选项被选中状

（c）新选项被选中时 Console 输出的内容

图 4-29　表单组件 radio 的简单应用

【代码说明】

在 radio.js 的 data 中设置了一个数组 radioItems，用于记录多选选项的（value）以及初始的选中状态（checked）。在 radio.wxml 中使用<radio-group>并在其内部使用<view>标签配合 wx:for 循环实现批量生成多个 radio 组件的

为达到监听选项改变的目的，在<radio-group>标签上添加属性 bindc radioChange 为自定义函数名称。然后在 radio.js 中追加该函数的具体内容，在 Console 控制台打印输出最新选中的所有值。

在图 4-29 中，由图（a）可见页面初始显示效果成功识别了选项的名认橙子选项为选中效果）；由图（b）可见一旦选了新的选项，原先的选项将自

属　性　名	类　　型	默认值	说　　明
disabled	Boolean	false	是否禁用
value	Number	0	当前取值
color	Color	#e9e9e9	背景条的颜色（请使用 background
selected-color	Color	#1aad19	已选择的颜色（请使用 activeColor
activeColor	Color	#1aad19	已选择的颜色
backgroundColor	Color	#e9e9e9	背景条的颜色
block-size	Number	28	滑块的大小，取值范围为 12～28
block-color	Color	#ffffff	滑块的颜色
show-value	Boolean	false	是否显示当前 value
bindchange	EventHandle		完成一次拖动后触发的事件，even = {value: value}
bindchanging	EventHandle		拖动过程中触发的事件，event.d {value: value}

例如制作一个自定义滑动条，最小值为 50、最大值为 200，并且在右

```
<slider min="50" max="200" show-value/>
```

其效果如图 4-30 所示。

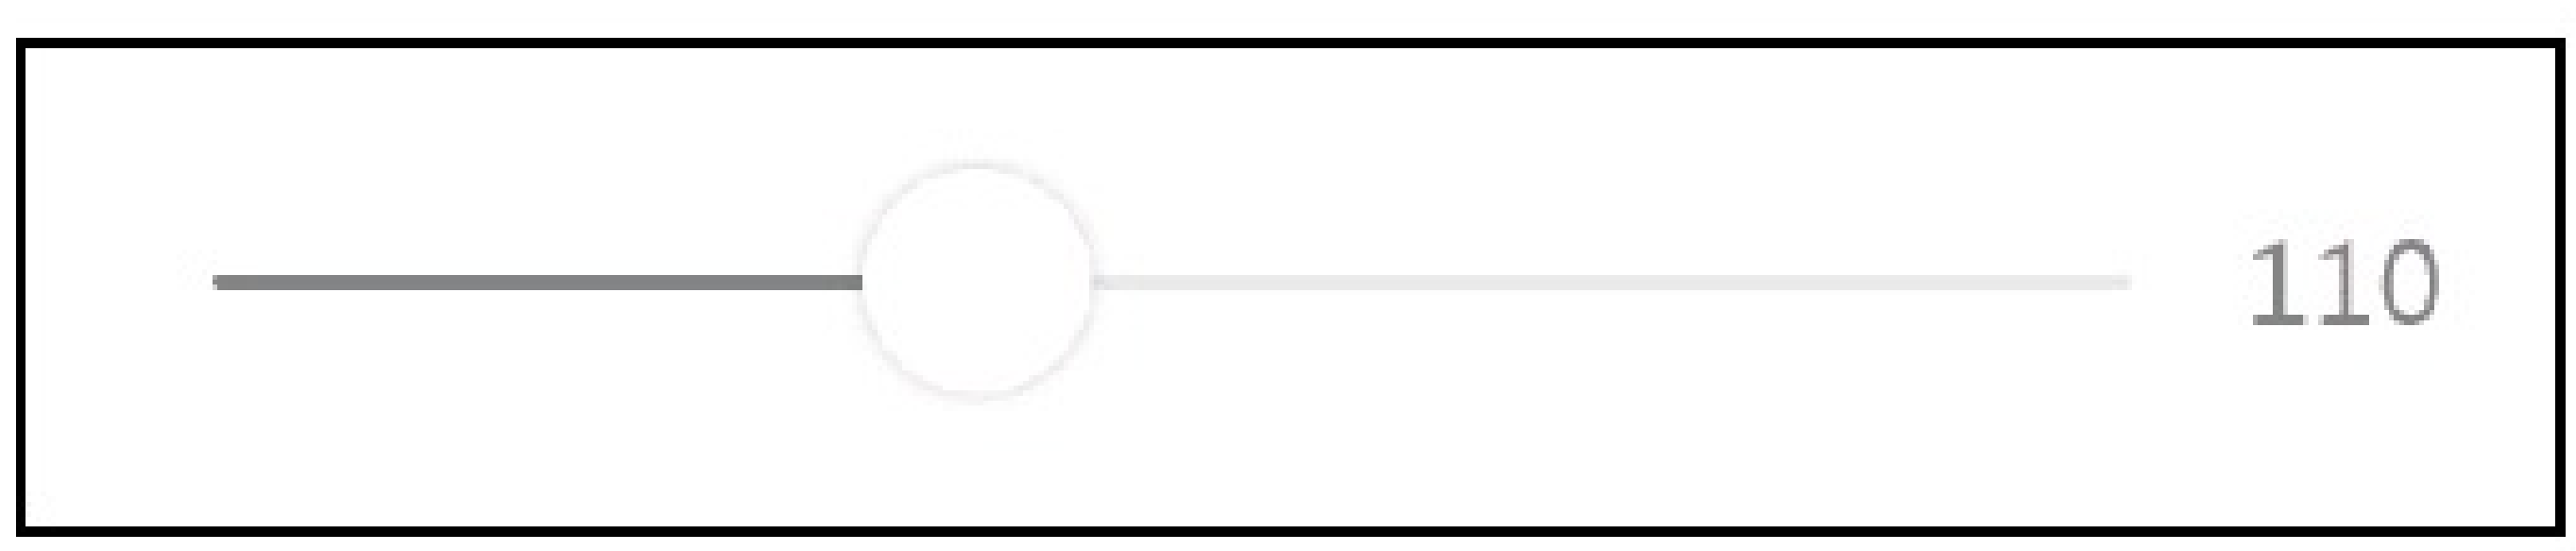


图 4-30　表单组件 slider 的简单应用

滑动条主要是由滑动线条与滑块组成的，滑块左侧的彩色线条为选中
数值范围。滑块越往右移动，所显示的数值就越大。


【例 4-18】 表单组件 slider 的简单应用

WXML（pages/demo03/slider/slider.wxml）的代码片段如下：


```
1. <view class='title'>3.表单组件 slider 的简单应用</view>
2. <view class='demo-box'>
3.   <view class='title'>(1)滑动条右侧显示当前取值</view>
4.   <slider min='0' max='100' value='50' step='5' show-value
5. </view>
6. <view class='demo-box'>
7.   <view class='title'>(2)自定义滑动条颜色和滑块样式</view>
8.   <slider min='0' max='100' value='50' block-size='20' blo
```

```
3.     console.log('slider 发生变化，当前值是：' + e.detail.value)
4.   }
5. })
```


运行效果如图 4-31 所示。

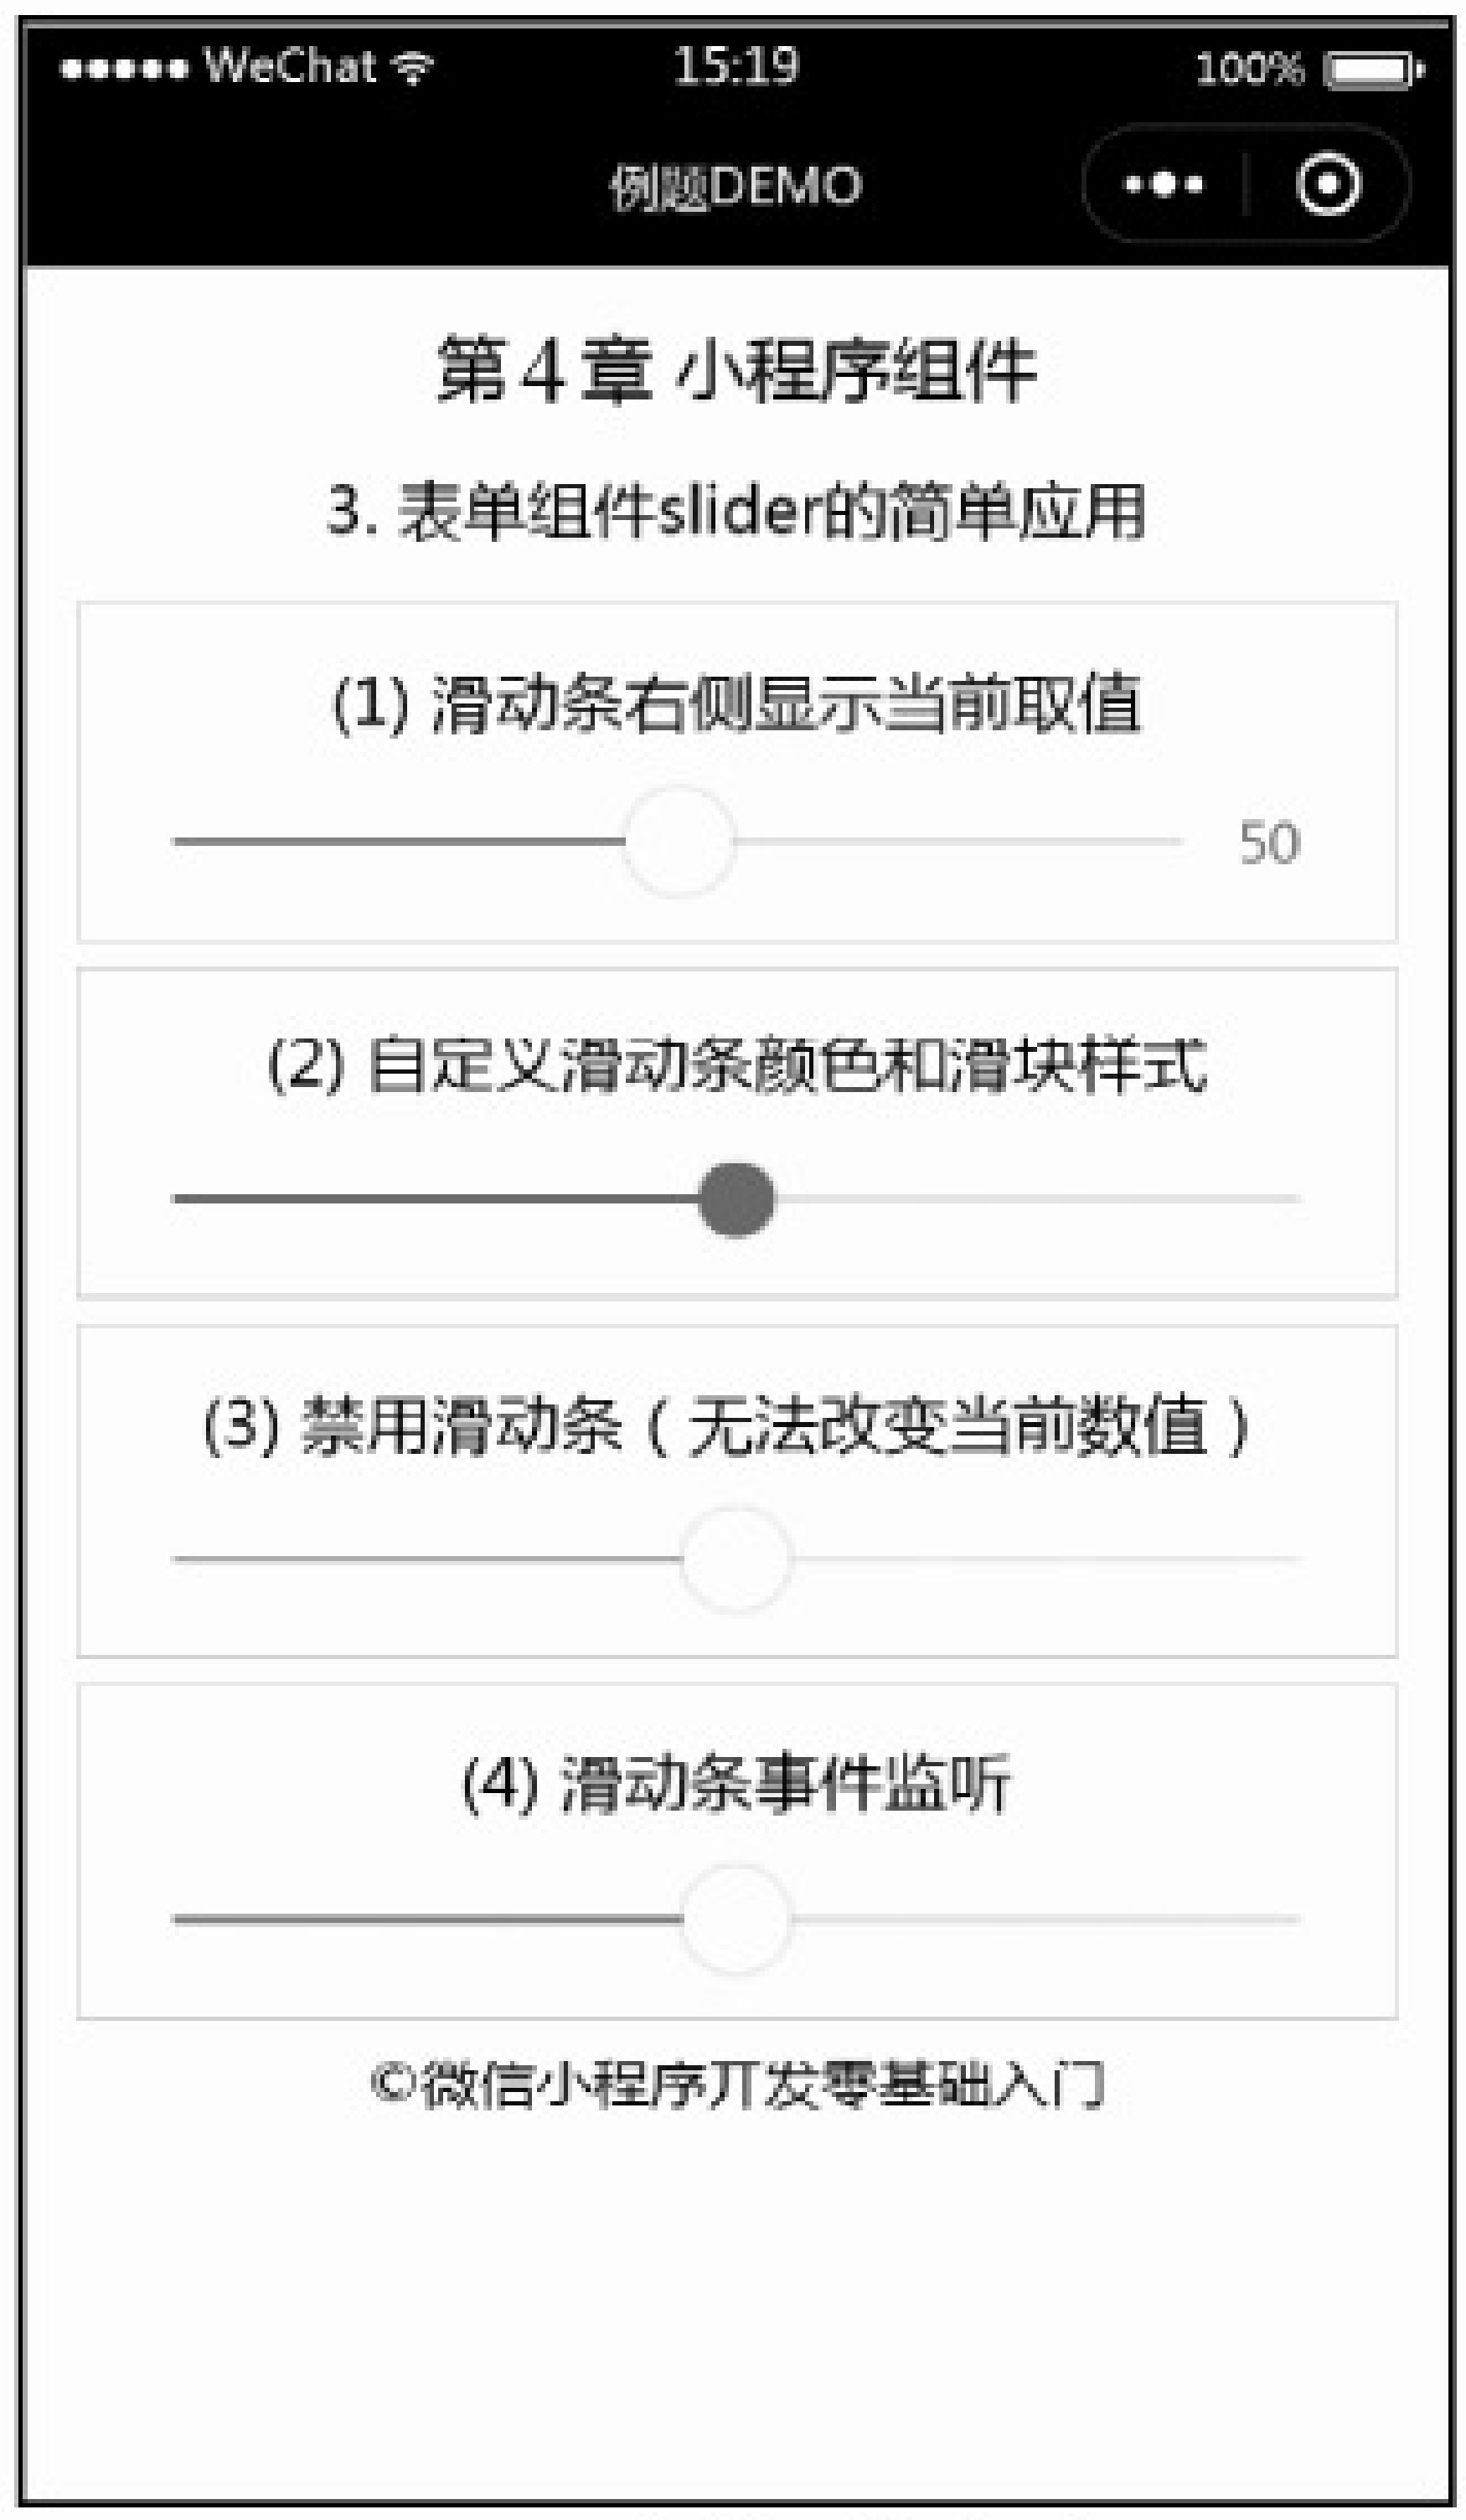

（a）页面初始状态

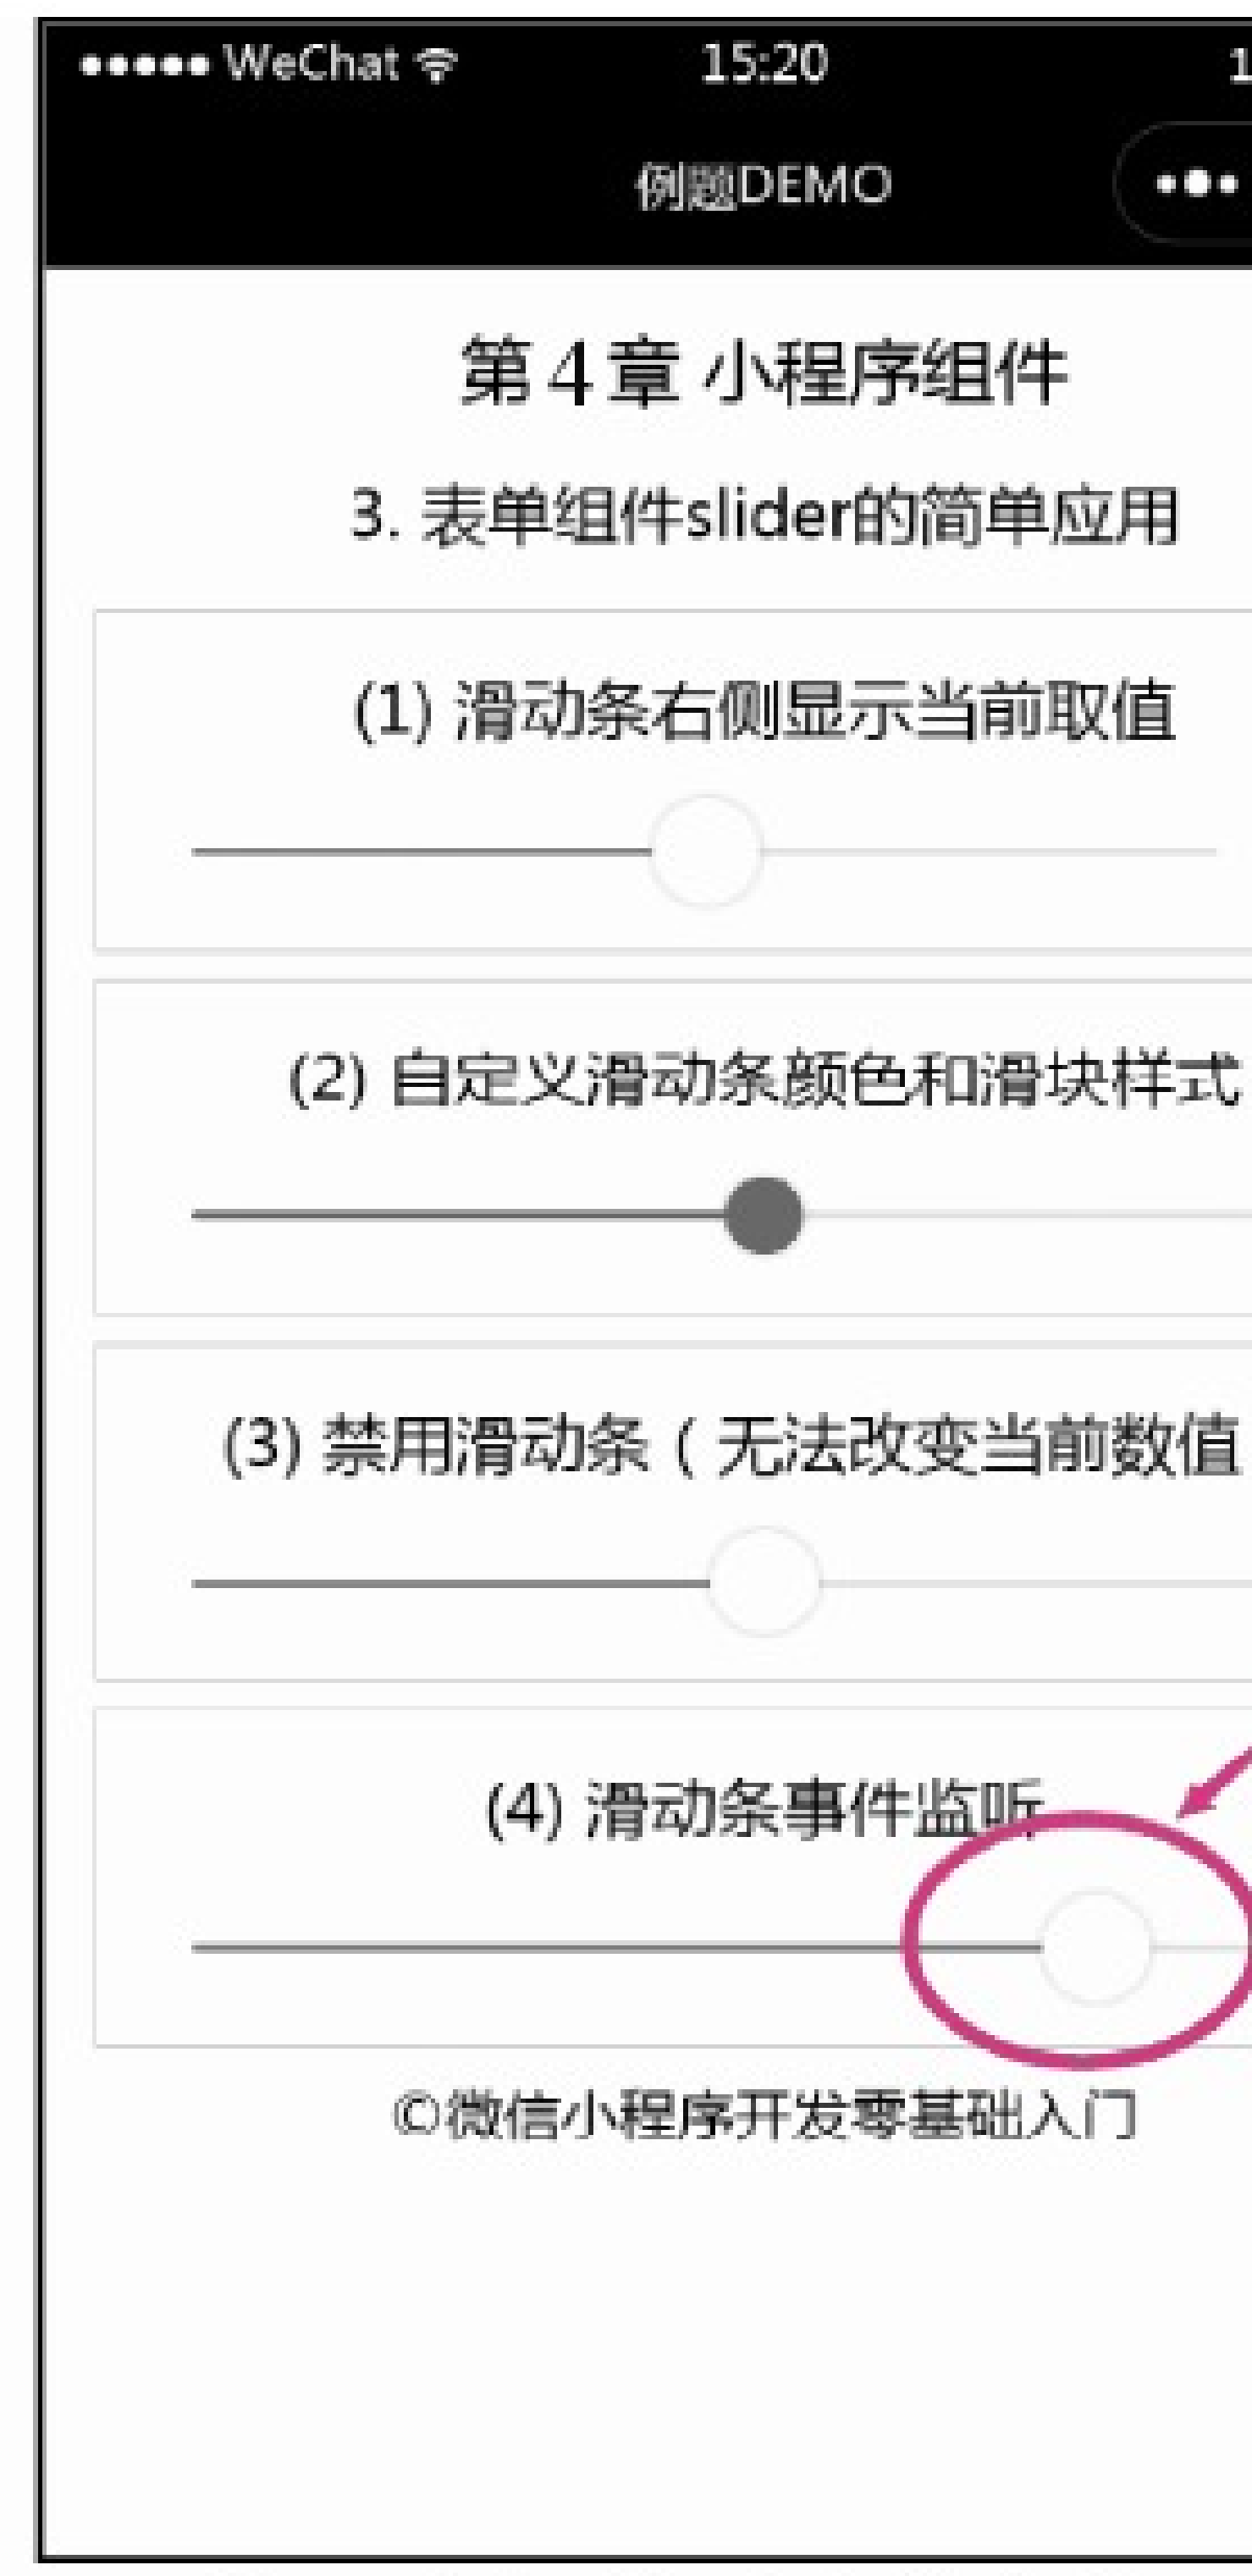

（b）第 4 个滑块移动触发监听

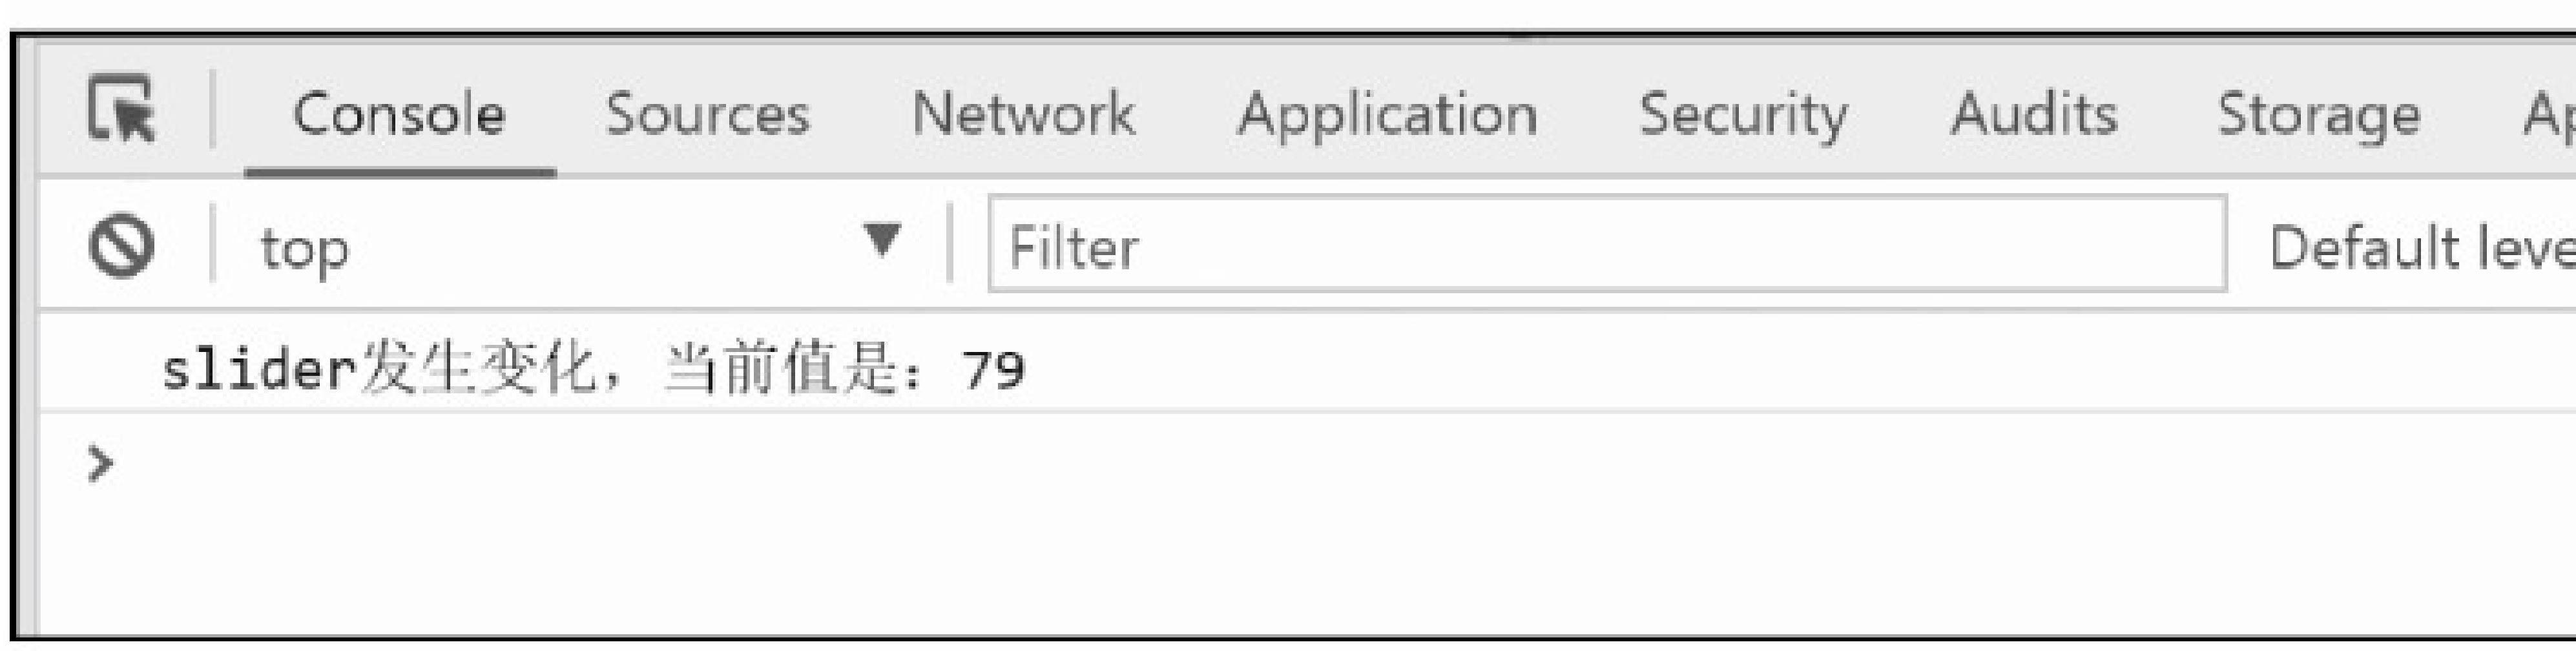

（c）第 4 个滑块移动后 Console 输出的内容

图 4-31　表单组件 slider 的简单应用

【代码说明】

本示例依次列举了 4 种滑动条的情况，即滑动条右侧显示当前取值、
和滑块样式、禁用滑动条（无法改变当前数值）、滑动条事件监听。

在图 4-31 中，图（a）是页面初始状态，由该图可见滑动条 1 显示当
及其滑块的颜色更改为红色，并且滑块的尺寸缩小为 20，滑动条 3 由于被

例如：

```
1. <switch checked />选中
2. <switch />没选中
```

其效果如图 4-32 所示。

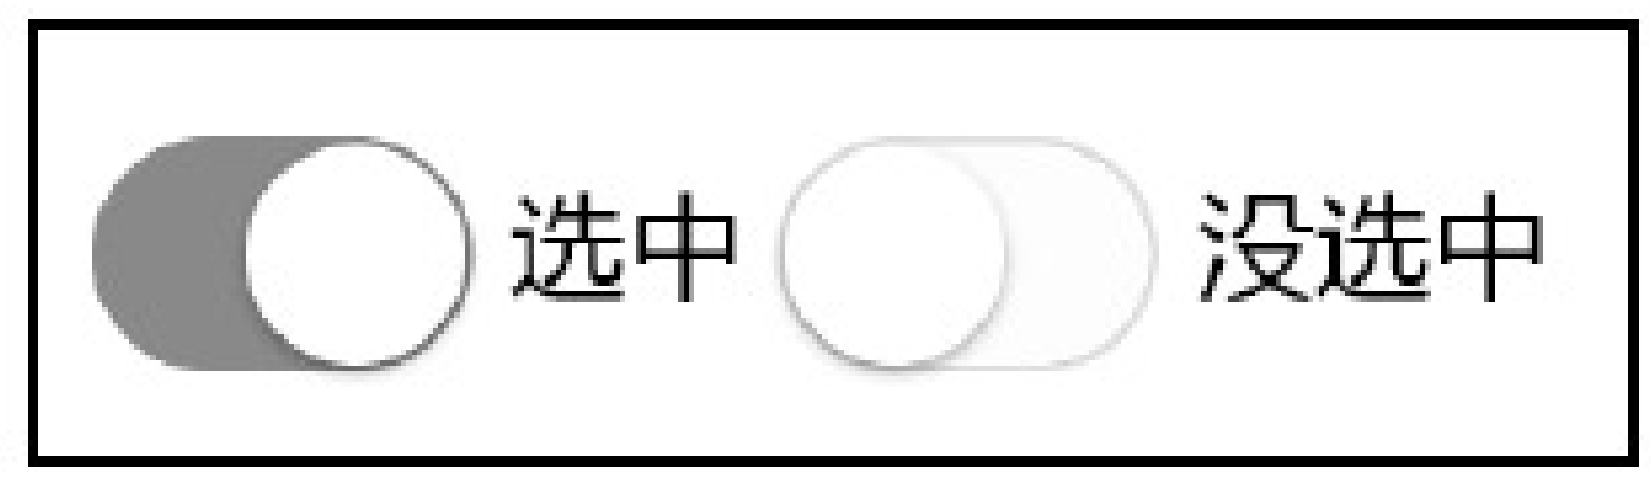


图 4-32　表单组件 switch 的简单应用

由图 4-32 可见，当按钮在右边时为选中状态，此时选择器为彩色效果；当按钮在左边时为没选中状态，此时选择器为黑白效果。

【例 4-19】　表单组件 switch 的简单应用

WXML（pages/demo03/switch/switch.wxml）的代码片段如下：


```
1. <view class='title'>3.表单组件 switch 的简单应用</view>
2. <view class='demo-box'>
3.   <view class='title'>switch 事件监听</view>
4.   <switch checked bindchange="switchChange" />
5. </view>
```

JS（pages/demo03/switch/switch.js）的代码片段如下：

```
1. Page({
2.   switchChange: function(e) {
3.     console.log('switch 发生变化，当前值是：' + e.detail.value)
4.   }
5. })
```

运行效果如图 4-33 所示。



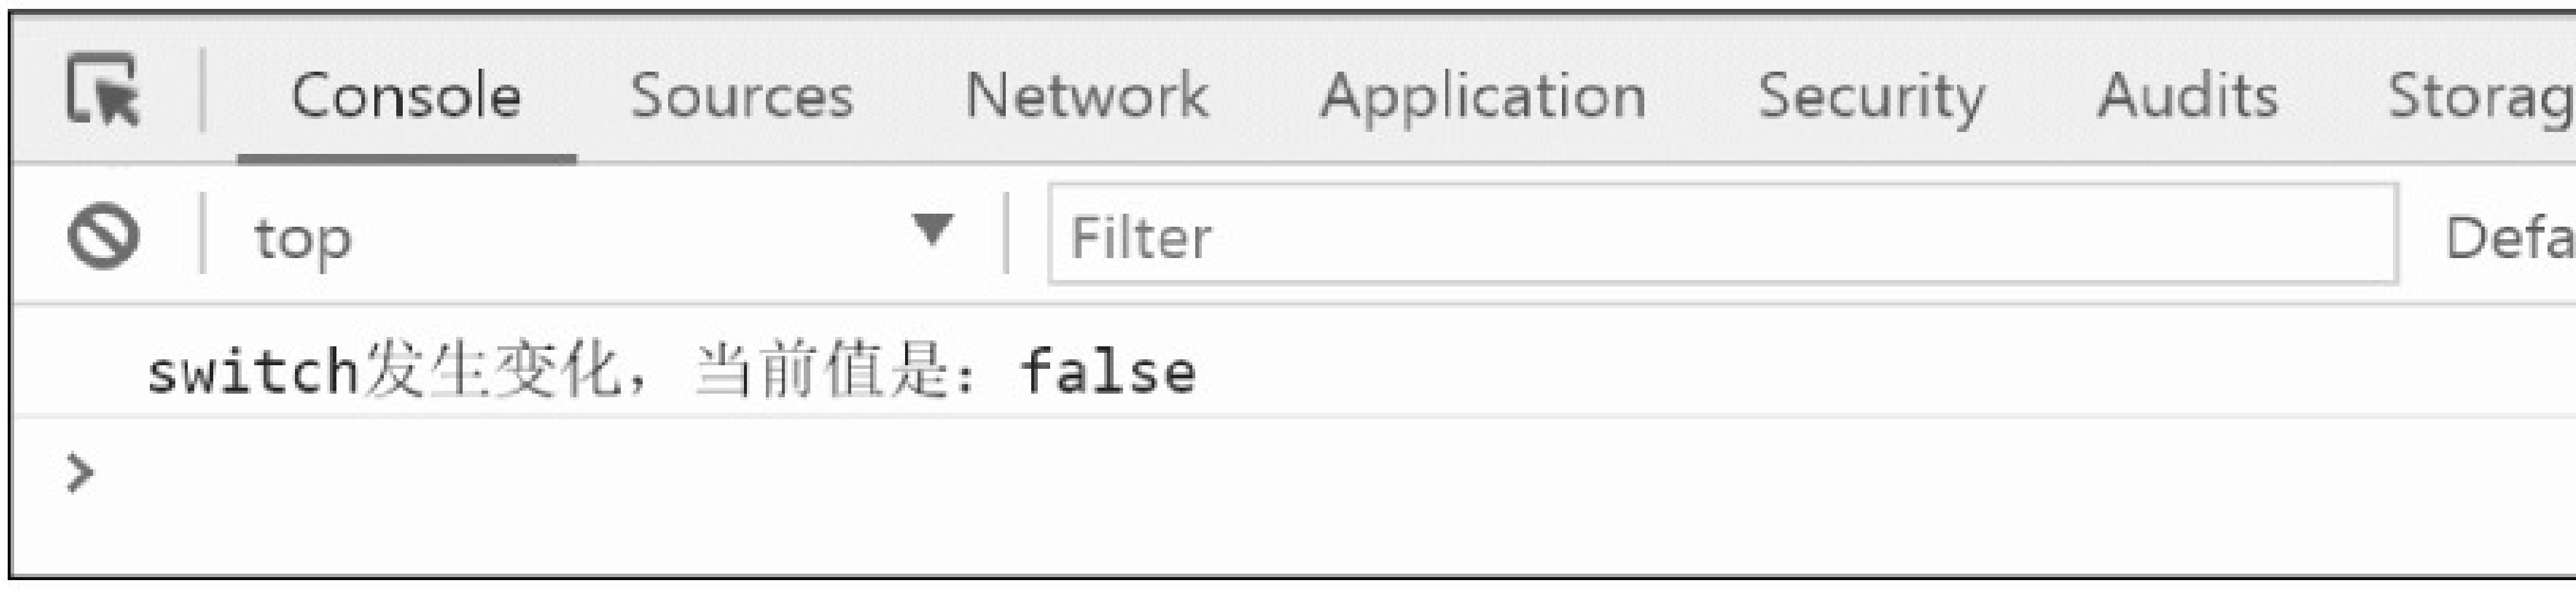

（c）切换 switch 按钮后 Console 输出的内容

图 4-33（续）

【代码说明】

在 switch.wxml 中使用<switch>标签配合 checked 属性实现默认选中的
义单击事件 switchChange。在 switch.js 中描述 switchChange()函数，一旦被触
制台输出当前 switch 的选择结果。由图 4-33 可见，关闭 switch 开关后 Console

4.4.11　textarea

<textarea>为多行输入框，该组件对应的属性如表 4-39 所示。

表 4-39　<textarea>组件属性

属　性　名	类型	默　认　值	说　　明
value	String		输入框的内容
placeholder	String		输入框为空时的占位符
placeholder-style	String		指定 placeholder 的样式
placeholder-class	String	textarea-placeholder	指定 placeholder 的样式类
disabled	Boolean	false	是否禁用
maxlength	Number	140	最大输入长度，设置为-1 的时候不限
auto-focus	Boolean	false	自动聚焦，拉起键盘
focus	Boolean	false	获取焦点
auto-height	Boolean	false	是否自动增高，设置 auto-height 时 st
fixed	Boolean	false	如果 textarea 是在一个 position:fixed 的 定属性 fixed 为 true
cursor-spacing	Number	0	指定光标与键盘的距离，单位为 px， 部的距离和 cursor-spacing 指定的距离 与键盘的距离
cursor	Number		指定 focus 时的光标位置（最低版本为
show-confirm-bar	Boolean	true	是否显示键盘上方带有“完成”按钮的 为 1.6.0）
selection-start	Number	−1	光标起始位置，自动聚集时有效，需要

【例 4-20】 表单组件 textarea 的简单应用

WXML（pages/demo03/textarea/textarea.wxml）的代码片段如下：

```
1. <view class='title'>3.表单组件 textarea 的简单应用</view>
2. <view class='demo-box'>
3.   <view class='title'>(1)自动变高</view>
4.   <textarea auto-height placeholder="默认只有一行，但可以自动变高" /
5. </view>
6. <view class='demo-box'>
7.   <view class='title'>(2)自定义占位符颜色</view>
8.   <textarea placeholder="placeholder 颜色是红色的" placeholder
     "color:red;" />
9. </view>
10.<view class='demo-box'>
11.  <view class='title'>(3)被禁用状态</view>
12.  <textarea placeholder="该文本框已被禁用" disabled />
13.</view>
```

WXSS（pages/demo03/textarea/textarea.wxss）的代码片段如下：

```
1. textarea{
2.   width: 100%;
3.   border: 1rpx solid gray;
4. }
```

运行效果如图 4-34 所示。



宽的灰色实线边框效果。

在图 4-34 中，图（a）为页面初始状态，此时第 1 组中的文本框默认
组中的占位符是自定义的红色效果，第 3 组中的文本框已被禁用，无法输入
在第 1 组的文本框中输入多行内容，由该图可见此时文本框已经自动变高。

4.5 导航组件

导航组件<navigator>用于单击跳转页面链接，其对应的属性如表 4-40

表 4-40 navigator 组件属性

属性名	类 型	默认值	说 明
target	String		在哪个目标上发生跳转，默认当前小程
url	String		当前小程序内的跳转链接地址
open-type	String	navigate	跳转方式，共有 5 种方式

其中 open-type 属性对应的 5 种取值如表 4-41 所示。

表 4-41 open-type 属性

属 性 值	说 明
navigate	默认值，表示跳转新页面打开新地址内容（等同于 wx.navigate TpMiniProgram()的功能）
redirect	重定向，表示在当前页面重新打开新地址内容（等同于 wx.redirectTo
switchTab	切换 tab 面板，表示跳转指定 tab 页面重新打开新地址内容（等同于 wx.swi
reLaunch	切换 tab 面板，表示跳转指定 tab 页面重新打开新地址内容（等同于 wx.swit
navigateBack	返回上一页（等同于 wx.navigateBack()的功能）

注意：上述等同功能的用法详见第 11 章“界面 API”。

例如：

```
1. <navigator url="../new/new">
2.    <button type="primary">跳转到新页面打开新内容</button>
3. </navigator>
```

上述代码表示在导航组件<navigator>中内嵌按钮组件<button>来实现
<navigator>组件并未声明 open-type 属性，因此表示默认情况，即跳转新页

```
1. Page({
2.   onLoad: function(options) {
3.       console.log(options.date);//将在控制台打印输出 20180803
4.   }
5. })
```

【例 4-21】 导航组件 navigator 的简单应用

主页面 WXML（pages/demo04/navigator/navigator.wxml）的代码片段如下：

```
1. <view class='title'>4.导航组件 navigator 的简单应用</view>
2. <view class='demo-box'>
3.   <view class='title'>(1)单击打开新页面</view>
4.   <navigator url="../new/new">
5.     <button type="primary">跳转到新页面打开新内容</button>
6.   </navigator>
7. </view>
8. <view class='demo-box'>
9.   <view class='title'>(2)单击重定向到新页面</view>
10.  <navigator url="../redirect/redirect" open-type='redirect
11.    <button type="primary">在当前页重新打开新内容</button>
12.  </navigator>
13.</view>
```

新页面新内容的 WXML（pages/demo04/new/new.wxml）的代码片段如

```
<text>新窗口打开的新页面，可以返回 navigator.wxml</text>
```

当前页面新内容的 WXML（pages/demo04/redirect/redirect.wxml）的代

```
<text>重定向的新页面，无法返回 navigator.wxml</text>
```

运行效果如图 4-35 所示。



【代码说明】

本示例共有 3 个页面，即初始页面 navigator.wxml、新页面内容 new.w
redirect.wxml。在初始页面使用了两个<navigator>组件分别用于打
redirect.wxml。由图 4-35 可见，新页面打开的新内容可以返回初始页面，
上方又覆盖了一层新页面；而重定向打开的新内容是无法返回初始页面的，
掉了初始页面的内容。

4.6 媒体组件

媒体组件目前主要包含 4 种，如表 4-42 所示。

表 4-42　媒体组件

组 件 名 称	说　　明
audio	音频组件
image	图片组件
video	视频组件
camera	相机组件

4.6.1　audio

<audio>是音频组件，可以用于播放本地或网络音频。该组件对应的属

表 4-43　audio 组件属性

属 性 名	类　　型	默 认 值	说　　明
id	String		audio 组件的唯一标识符
src	String		要播放音频的资源地址
loop	Boolean	false	是否循环播放
controls	Boolean	false	是否显示默认控件
poster	String		默认控件上的音频封面的图片 controls 属性值为 false，则设置 p
name	String	未知音频	默认控件上的音频名字，如果 con 则设置 name 无效
author	String	未知作者	默认控件上的作者名字，如果 con 则设置 author 无效
[illegible]	[illegible]		当发生错误时触发 error 事件

【例 4-22】 媒体组件 audio 的简单应用

WXML（pages/demo05/audio/audio.wxml）的代码片段如下：

```
1. <view class='title'>5.媒体组件 audio 的简单应用</view>
2. <view class='demo-box'>
3.   <view class='title'>播放网络音频</view>
4.   <audio id="myAudio" poster="{{poster}}" name="{{name}}"
     author="{{author}}" src="{{src}}" controls loop></audio>
5.   <button size='mini' bindtap='audioPlay'>播放</button>
6.   <button size='mini' bindtap='audioPause'>暂停</button>
7.   <button size='mini' bindtap='audioSeek0'>回到开头</button>
8. </view>
```

WXSS（pages/demo05/audio/audio.wxss）代码如下：

```
1. button{
2.   margin: 10rpx;
3. }
```

JS（pages/demo05/audio/audio.js）的代码片段如下：

```
1. Page({
2.   data: {
3.     poster:  'http://y.gtimg.cn/music/photo_new/T002R300x30
       GyaSk.jpg?max_age=2592000',
4.     name: '此时此刻',
5.     author: '许巍',
6.     src: 'http://ws.stream.qqmusic.qq.com/M500001VfvsJ21xFqb
       ffff82def4af4b12b3cd9337d5e7&uin=346897220&vkey=6292F51
       9AB7C49FD713D632D313AC4858BACB8DDD29067D3C601481D36E620
       A5CCFADD6471160CAF3E6A&fromtag=46'
7.   },
8.   audioPlay: function(options) {
9.     this.audioCtx.play()
10.  },
11.  audioPause: function(options) {
12.    this.audioCtx.pause()
13.  },
14.  audioSeek0: function(options) {
```

击事件分别是 audioPlay、audioPause 和 audioSeek0，这 3 个自定义函数均
了声明。

在图 4-36 中，图（a）为页面初始状态，此时可以显示音频图片、歌
前音频处于 0 分 0 秒；图（b）是单击了“播放”按钮后的效果，此时播放
续，且音频图片上的按钮图标发生了改变；图（c）是单击了“暂停”按钮
放到 0 分 41 秒并停止，且音频图片上的按钮图标又切换回初始状态。



（a）页面初始效果　　（b）正在播放效果　　（c

图 4-36　媒体组件 audio 的简单应用

4.6.2　image

<image>是图片组件，可以用于显示本地或网络图片，其默认宽度为 300
该组件对应的属性如表 4-44 所示。

表 4-44　image 组件属性

属性名	类　　型	默认值	说　　明

表 4-45 image 组件的 mode 属性的有效值

值		说 明
缩放模式	scaleToFill	不保持纵横比缩放图片，使图片的宽高完全拉伸至填满
	aspectFit	保持纵横比缩放图片，使图片的长边能完全显示出来，地将图片显示出来
	aspectFill	保持纵横比缩放图片，只保证图片的短边能完全显示出通常只在水平或垂直方向是完整的，另一个方向将会发
	widthFix	宽度不变，高度自动变化，保持原图宽高比不变
裁剪模式	top	不缩放图片，只显示图片的顶部区域
	bottom	不缩放图片，只显示图片的底部区域
	center	不缩放图片，只显示图片的中间区域
	left	不缩放图片，只显示图片的左边区域
	right	不缩放图片，只显示图片的右边区域
	top left	不缩放图片，只显示图片的左上边区域
	top right	不缩放图片，只显示图片的右上边区域
	bottom left	不缩放图片，只显示图片的左下边区域
	bottom right	不缩放图片，只显示图片的右下边区域

【例 4-23】 媒体组件 image 的简单应用

WXML（pages/demo05/image/image.wxml）的代码片段如下：

```
1. <view class='title'>5.媒体组件 image 的简单应用</view>
2. <view class='demo-box'>
3.   <view class='title'>(1)缩放模式: scaleToFill</view>
4.   <image src='{{src}}' mode='scaleToFill'></image>
5.   <view class='title'>不保持纵横比缩放图片, 使图片完全适应</view>
6. </view>
7. <view class='demo-box'>
8.   <view class='title'>(2)缩放模式: aspectFit</view>
9.   <image src='{{src}}' mode='aspectFit'></image>
10.  <view class='title'>保持纵横比缩放图片, 使图片的长边能完全显示出
11.</view>
12.<view class='demo-box'>
13.  <view class='title'>(3)缩放模式: aspectFill</view>
14.  <image src='{{src}}' mode='aspectFill'></image>
15.  <view class='title'>保持纵横比缩放图片, 只保证图片的短边能完全显
16.</view>
```

```
32.<view class='demo-box'>
33.  <view class='title'>(7)裁剪模式: center</view>
34.  <image src='{{src}}' mode='center'></image>
35.  <view class='title'>不缩放图片，只显示图片的中间区域</view>
36.</view>
37.<view class='demo-box'>
38.  <view class='title'>(8)裁剪模式: left</view>
39.  <image src='{{src}}' mode='left'></image>
40.  <view class='title'>不缩放图片，只显示图片的左边区域</view>
41.</view>
42.<view class='demo-box'>
43.  <view class='title'>(9)裁剪模式: right</view>
44.  <image src='{{src}}' mode='right'></image>
45.  <view class='title'>不缩放图片，只显示图片的右边区域</view>
46.</view>
47.<view class='demo-box'>
48.  <view class='title'>(10)裁剪模式: top left</view>
49.  <image src='{{src}}' mode='top left'></image>
50.  <view class='title'>不缩放图片，只显示图片的左上边区域</view>
51.</view>
52.<view class='demo-box'>
53.  <view class='title'>(11)裁剪模式: top right</view>
54.  <image src='{{src}}' mode='top right'></image>
55.  <view class='title'>不缩放图片，只显示图片的右上边区域</view>
56.</view>
57.<view class='demo-box'>
58.  <view class='title'>(12)裁剪模式: bottom left</view>
59.  <image src='{{src}}' mode='bottom left'></image>
60.  <view class='title'>不缩放图片，只显示图片的左下边区域</view>
61.</view>
62.<view class='demo-box'>
63.  <view class='title'>(13)裁剪模式: bottom right</view>
64.  <image src='{{src}}' mode='top left'></image>
65.  <view class='title'>不缩放图片，只显示图片的右下边区域</view>
66.</view>
```

WXSS（pages/demo05/image/image.wxss）的代码片段如下：

```
1. image{
2.   width: 260rpx;
3.   height: 260rpx;
4. }
```


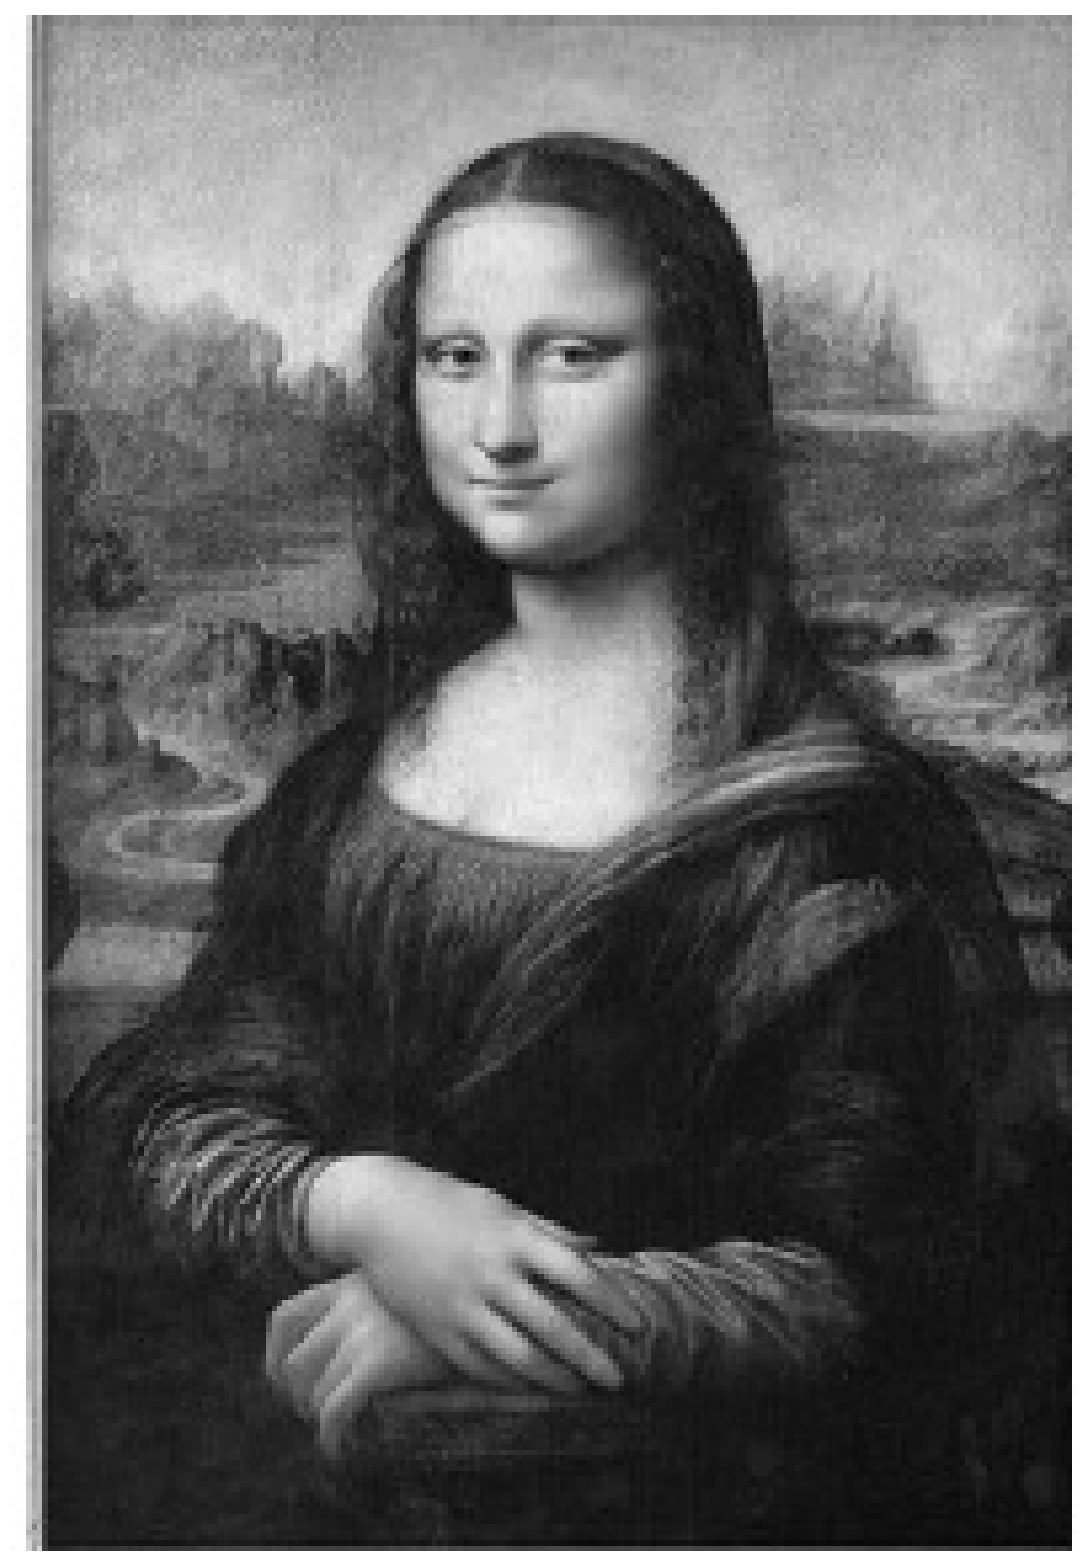


图 4-37 《蒙娜丽莎》素材图

运行效果如图 4-38 所示。



（a）缩放模式：scaleToFill

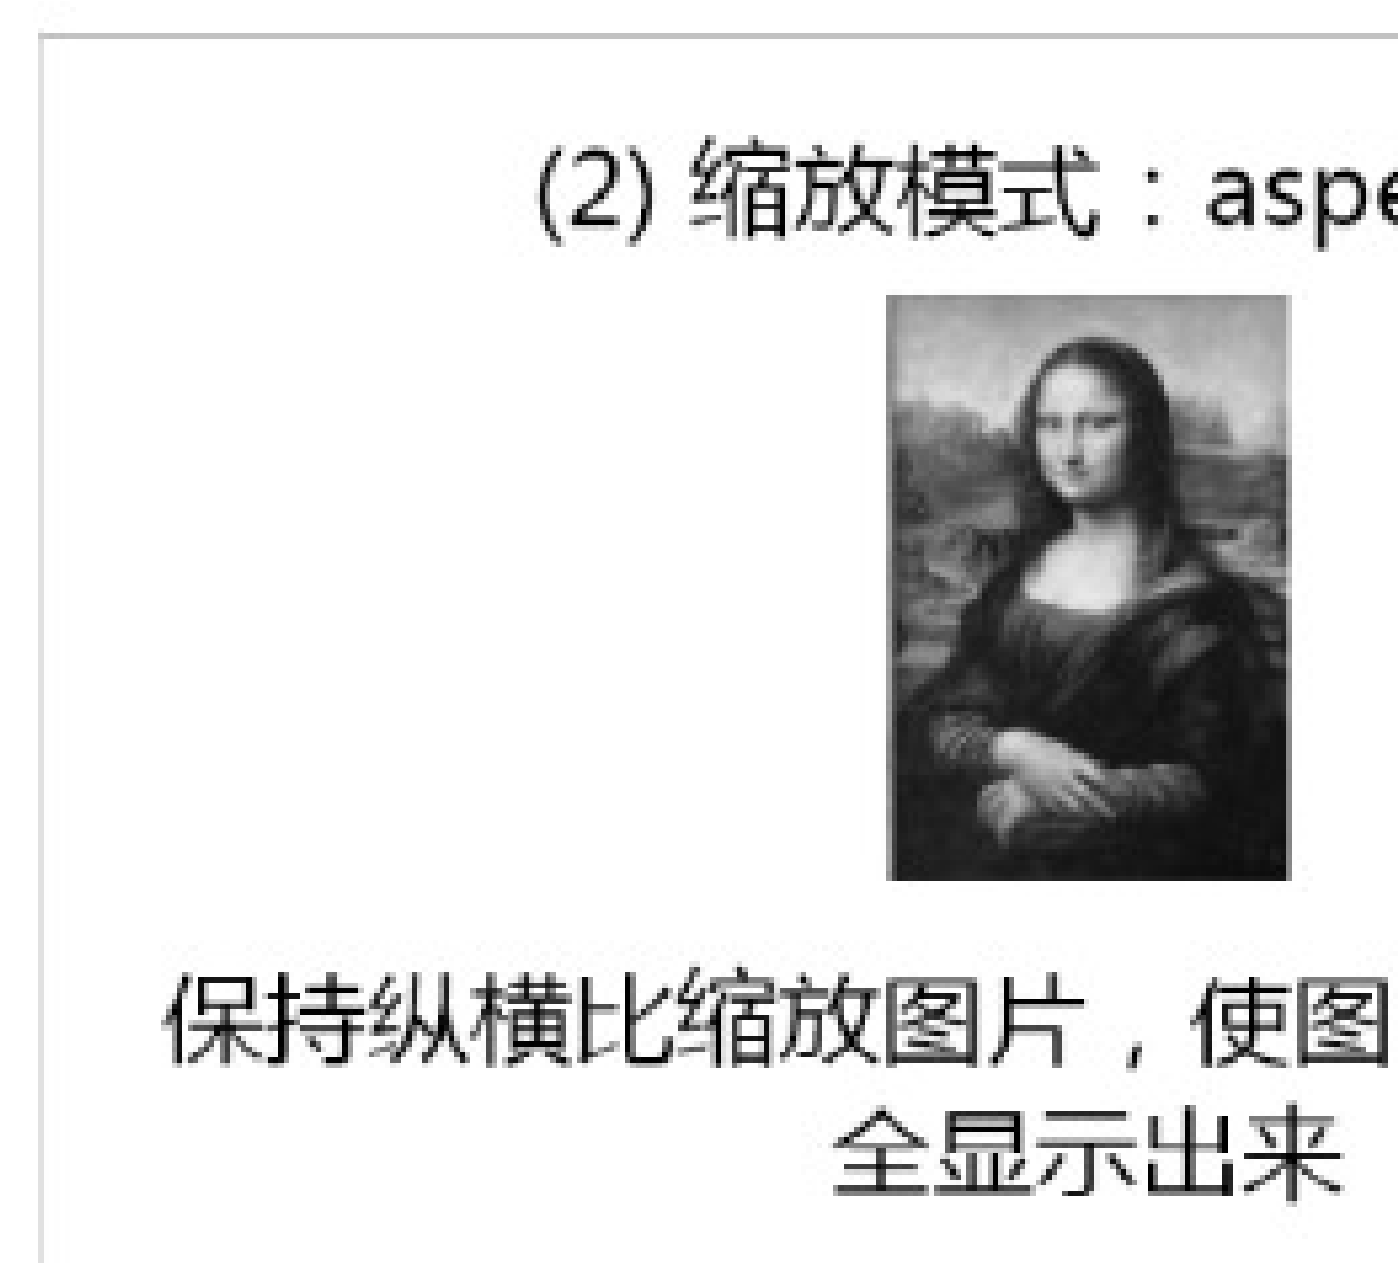

（b）缩放模式：a



（c）缩放模式：aspectFill




（d）缩放模式：widt








（i）裁剪模式：right

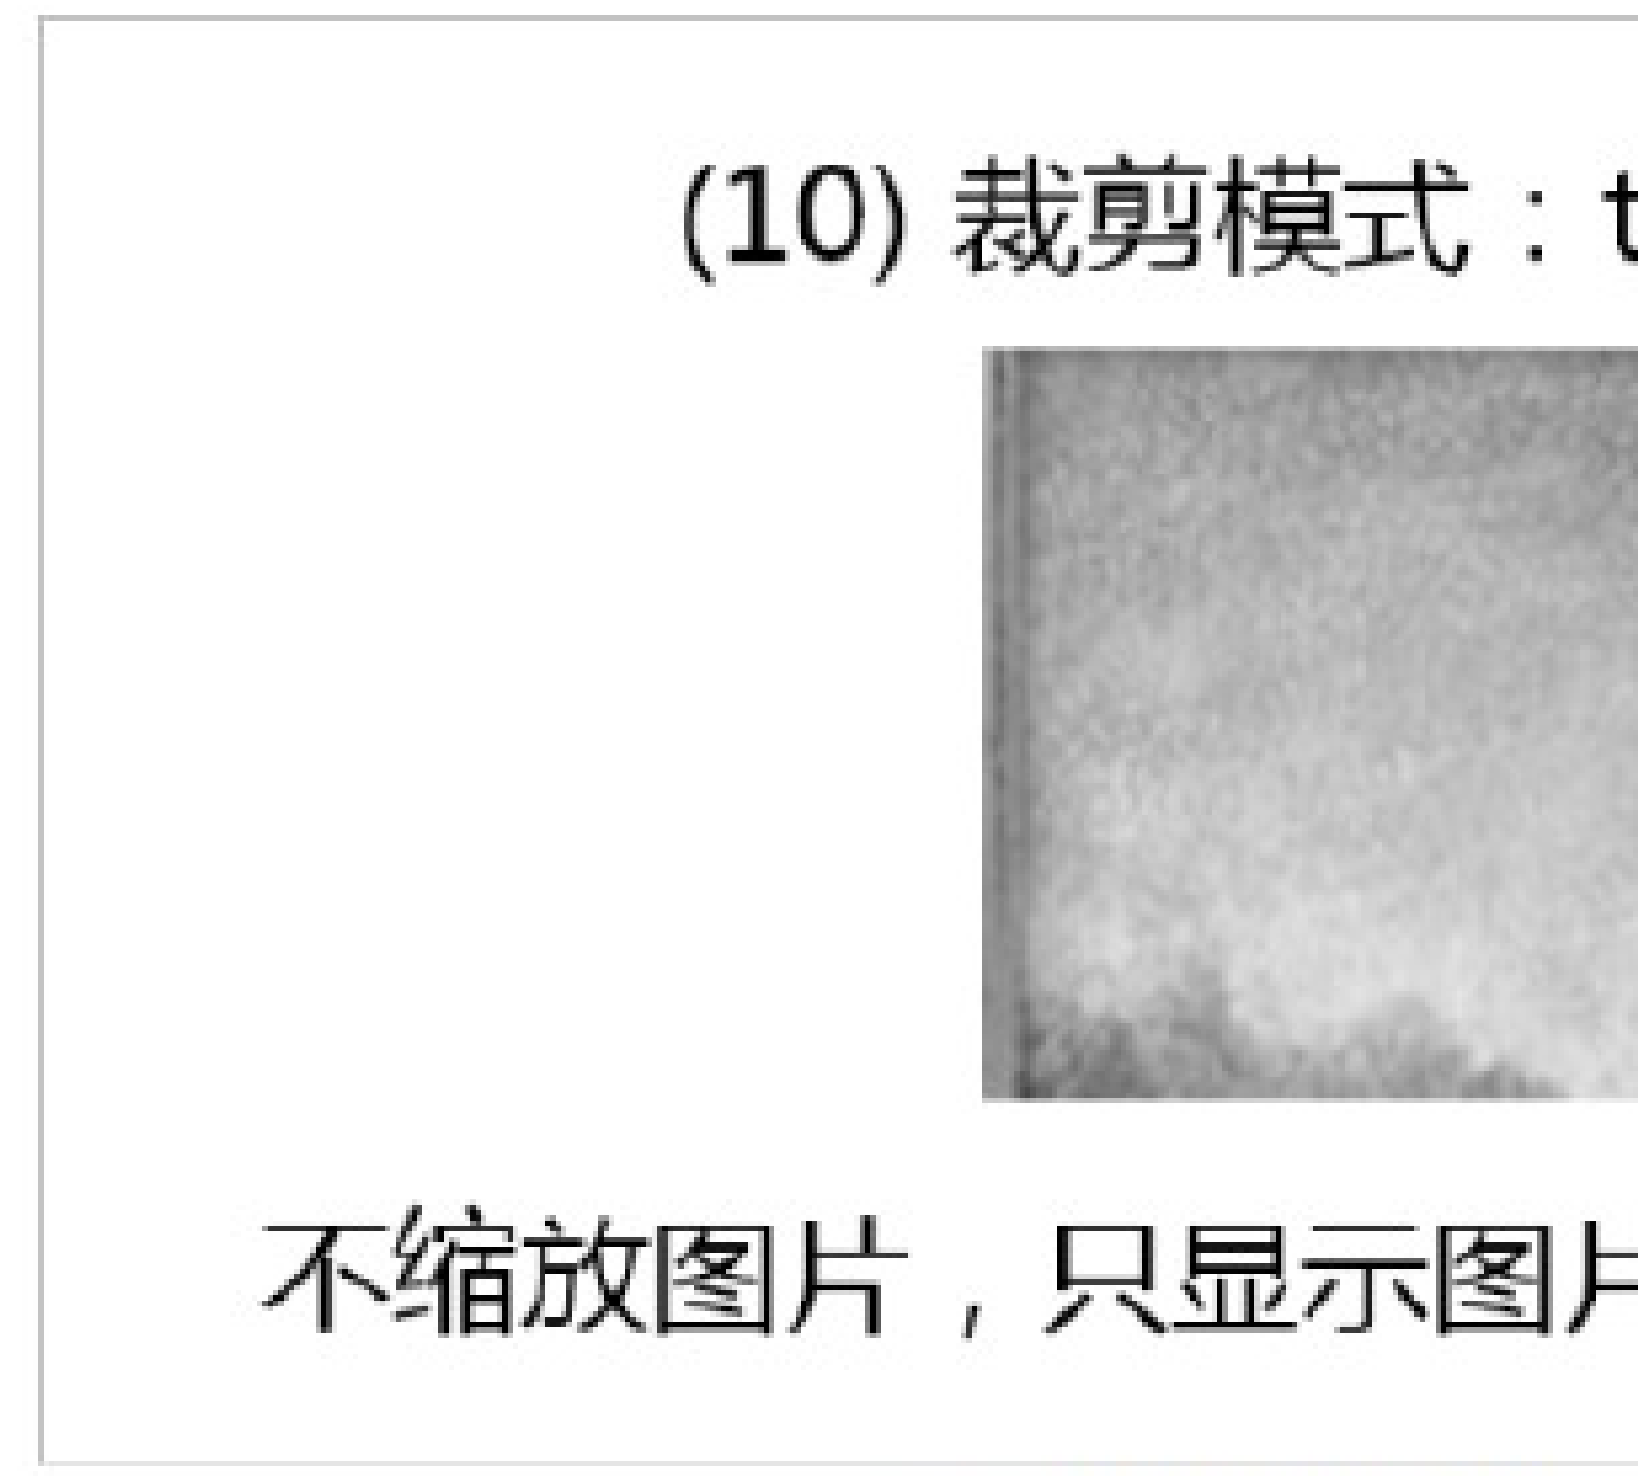


（j）裁剪模式：



（k）裁剪模式：top right

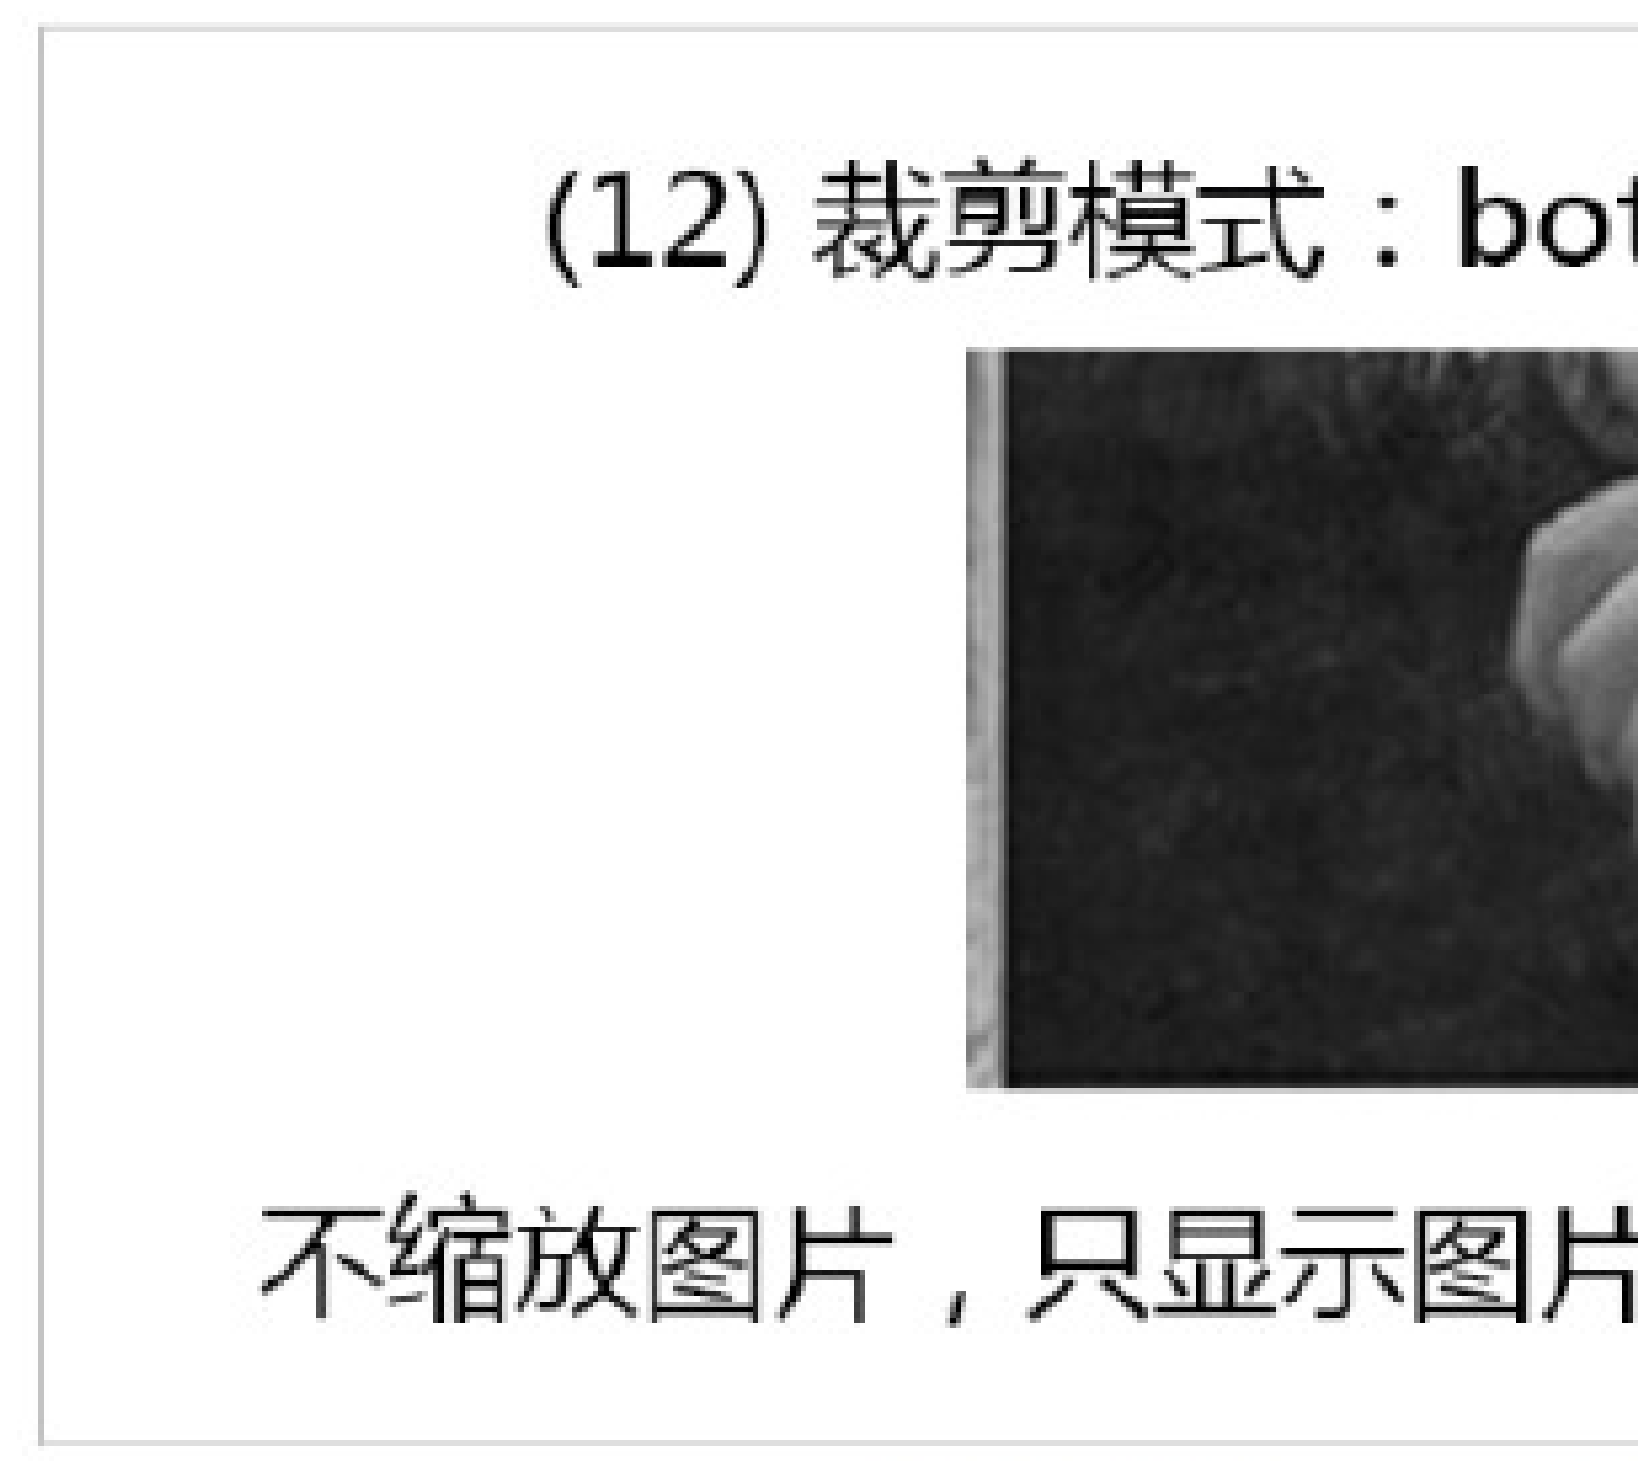

（l）裁剪模式：bo

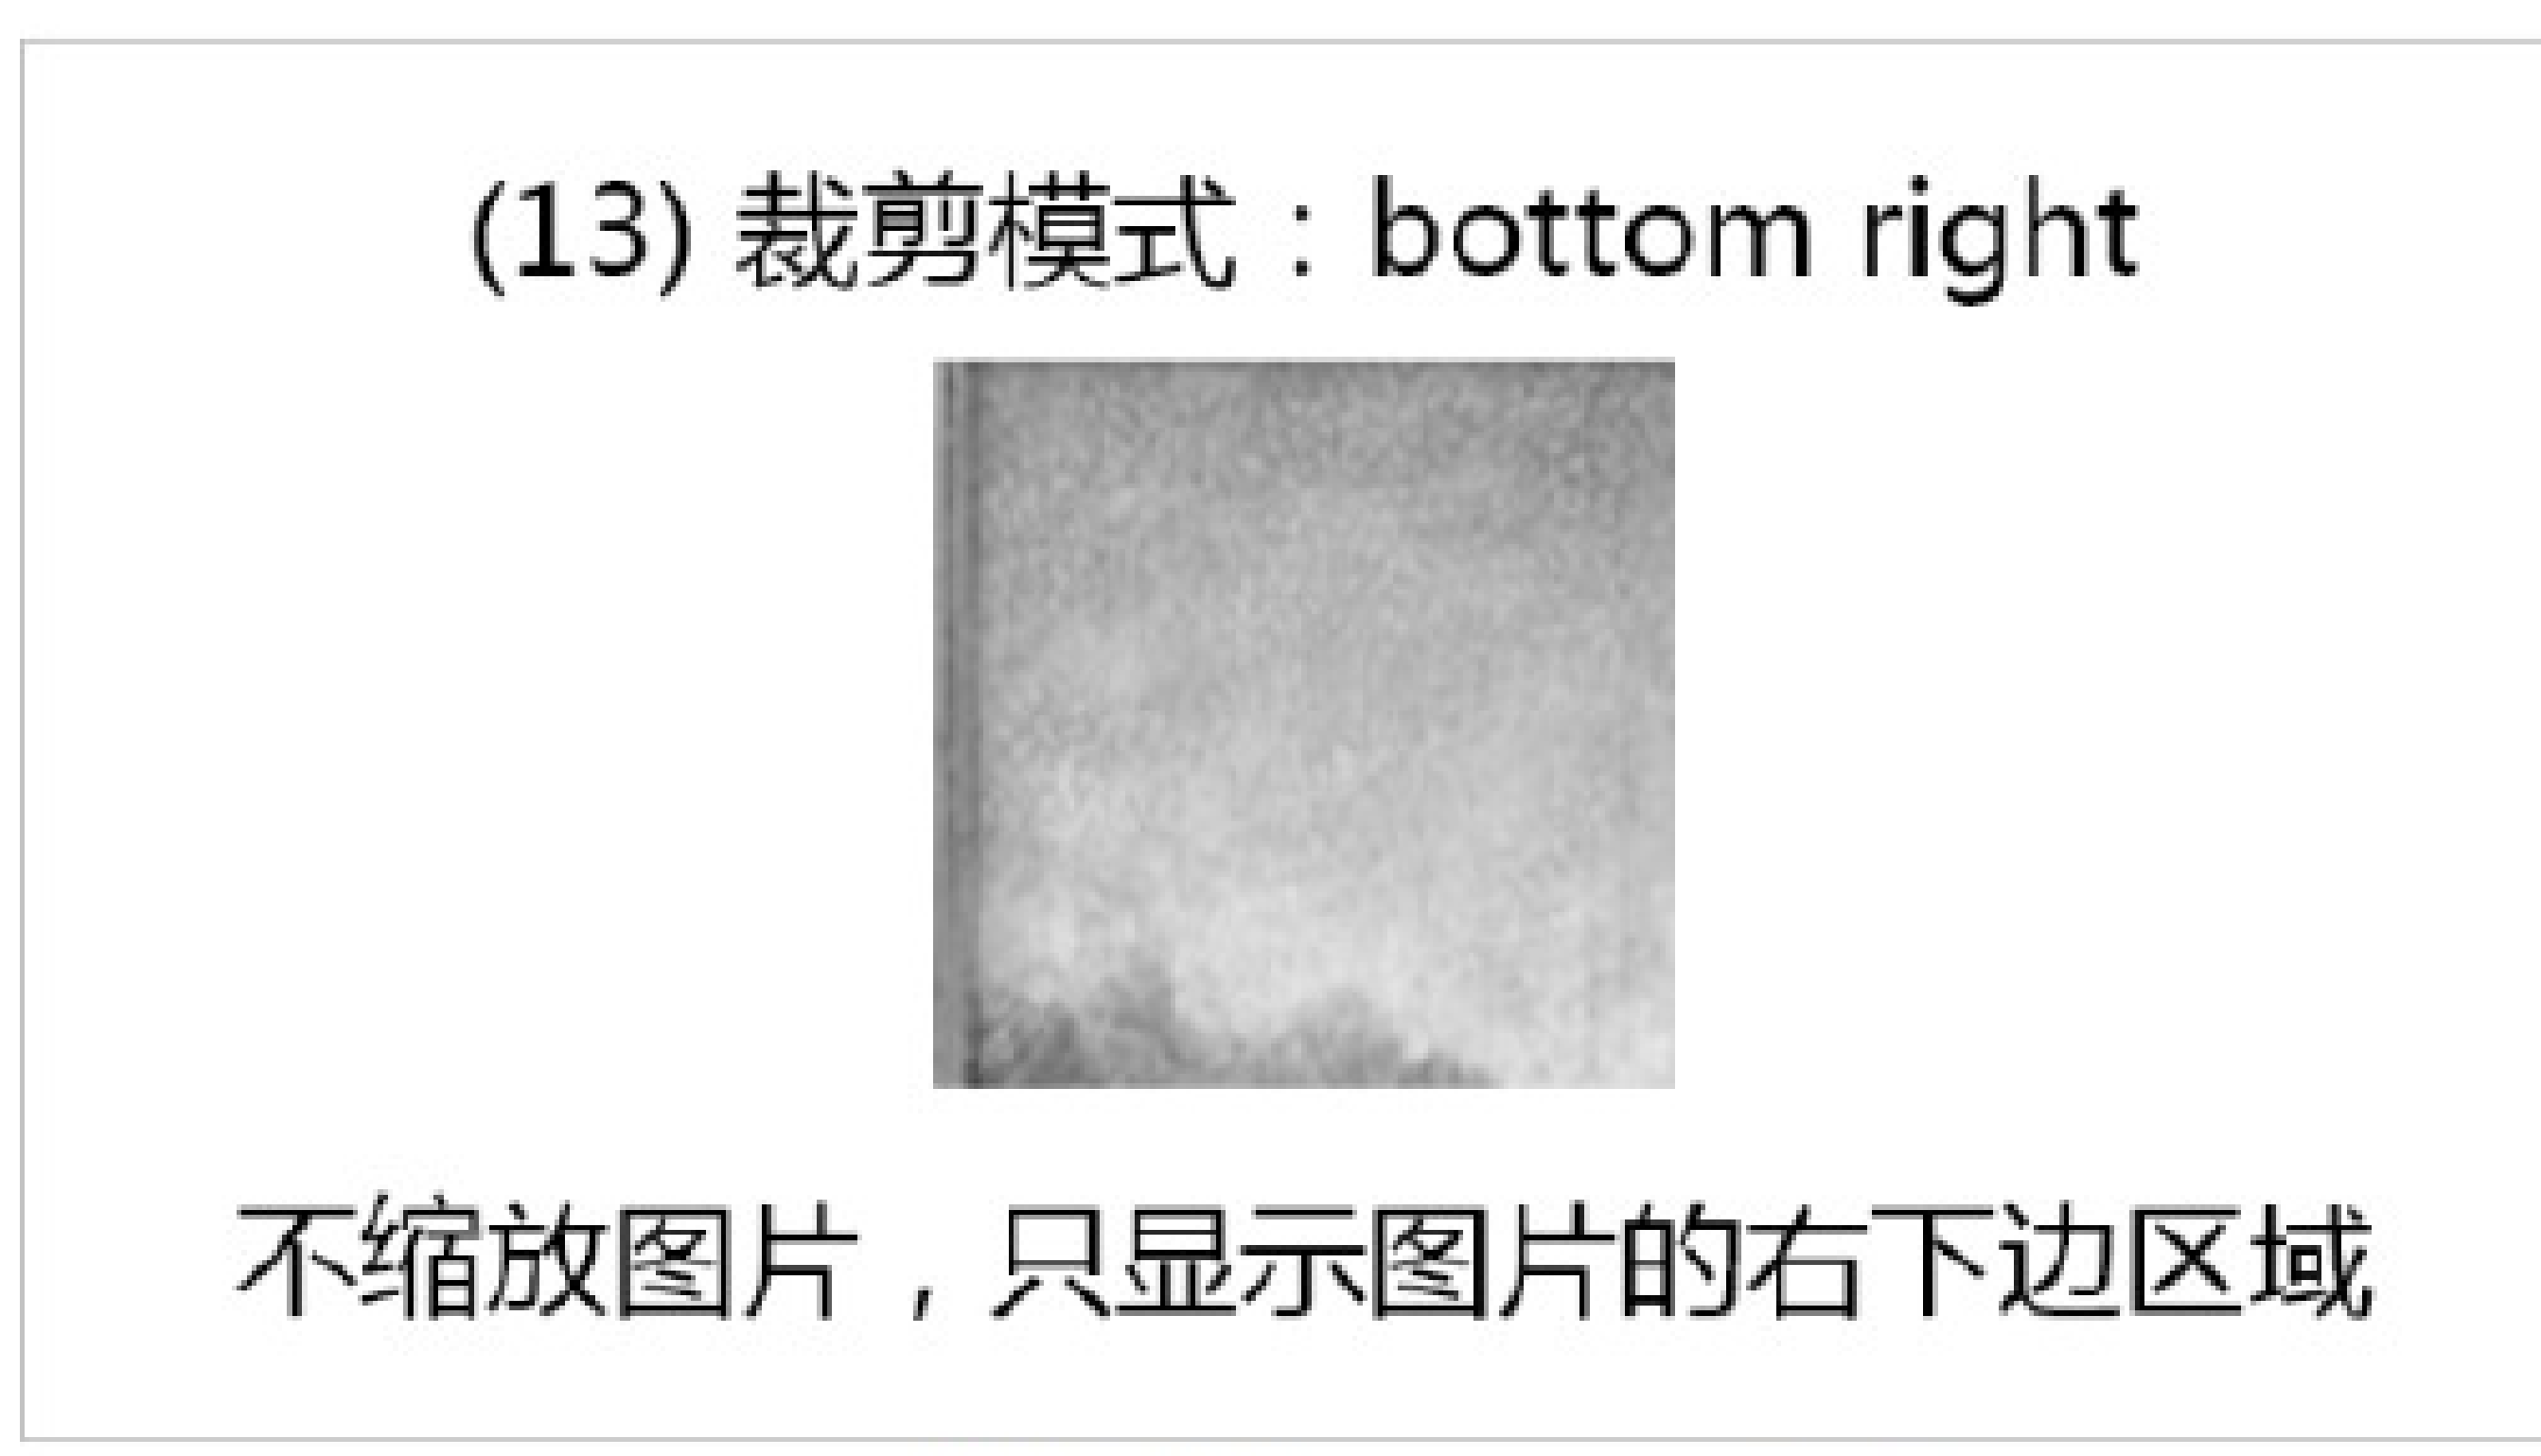

（m）裁剪模式：bottom right

图 4-38（续）

【代码说明】

本示例在 image.wxml 中声明了 13 个<image>组件，其素材来源于
image.wxss 中声明<image>组件的尺寸为 260rpx×260rpx。根据<image>组件
同，共形成 13 种缩放或裁剪效果。

属 性 名	类 型	默认值	说 明
danmu-list	Object Array		弹幕列表
danmu-btn	Boolean	false	是否显示弹幕按钮，只在初始化 效，不能动态变更
enable-danmu	Boolean	false	是否展示弹幕，只在初始化时有效 能动态变更
autoplay	Boolean	false	是否自动播放
loop	Boolean	false	是否循环播放
muted	Boolean	false	是否静音播放
page-gesture	Boolean	false	在非全屏模式下是否开启亮度与 调节手势
direction	Number		设置全屏时视频的方向，不指定则 宽高比自动判断。其有效值为 0（ 竖向）、90（屏幕逆时针 90°）、 （屏幕顺时针 90°）
show-progress	Boolean	true	若不设置，当宽度大于 240 时才会
show-fullscreen-btn	Boolean	true	是否显示全屏按钮
show-play-btn	Boolean	true	是否显示视频底部控制栏中的播放技
show-center-play-btn	Boolean	true	是否显示视频中间的播放按钮
enable-progress-gesture	Boolean	true	是否开启控制进度的手势
objectFit	String	contain	当视频大小与 video 容器大小不一 视频的表现形式。其中，contain 为包 fill 为填充，cover 为覆盖
poster	String		视频封面的图片网络资源地址， controls 属性值为 false，则设置 p 无效
bindplay	EventHandle		当开始/继续播放时触发 play 事件
bindpause	EventHandle		当暂停播放时触发 pause 事件
bindended	EventHandle		当播放到末尾时触发 ended 事件
bindtimeupdate	EventHandle		当播放进度变化时触发，event.det {currentTime, duration}，触发频 250ms 一次
bindfullscreenchange	EventHandle		当视频进入和退出全屏时触 event.detail = {fullScreen, directio

WXSS（pages/demo05/video/video.wxss）的代码片段如下：

```
1. video{
2.   width: 100%;
3. }
```

JS（pages/demo05/video/video.js）的代码片段如下：

```
1. Page({
2.   data: {
3.     src: 'http://wxsnsdy.tc.qq.com/105/20210/snsdyvideodownl
       2802010104213 01f02016904025348041 02ca905ce620b1241b726bc
       4012882540400&bizid=1023&hy=SH&fileparam=302c020101042 5
       d93020457e3c4ff02024ef202031e8d7f02030f42400204045a320a
4.     danmuList: [
5.       {
6.         text: '第 1s 出现的弹幕',
7.         color: 'yellow',
8.         time: 1
9.       },
10.      {
11.        text: '第 3s 出现的弹幕',
12.        color: 'purple',
13.        time: 3
14.      }]
15.  },
16.  onReady: function() {
17.    this.videoContext=wx.createVideoContext('myVideo')
18.  }
19.})
```

运行效果如图 4-39 所示。



【代码说明】

本示例选用了微信官方提供的一段网络视频作为<video>组件的视频来
的 data 中定义了 danmuList 用于显示两段弹幕。在图 4-39 中，图（a）为
时视频加载完毕需要手动单击播放；图（b）和图（c）分别为播放到第 1
弹幕效果。

4.6.4 camera

<camera>是系统相机组件，从基础库 1.6.0 开始支持，低版本需要做
测试时，需要用户授权 scope.camera。该组件对应的常用属性如表 4-47 所

表 4-47 camera 组件常用属性

属 性 名	类 型	默认值	说 明
mode	String	normal	有效值为 normal、scanCode
device-position	String	back	前置或后置，值为 front 或 back
flash	String	auto	闪光灯，值为 auto、on、off
scan-area	Array		扫码识别区域，格式为[x, y, w, h]，其中 是相对于 camera 显示区域的左上角，w 区域宽度，单位为 px，仅在 mode="scan 时生效
bindstop	EventHandle		摄像头在非正常终止时触发，例如退出 情况
binderror	EventHandle		当用户不允许使用摄像头时触发
bindscancode	EventHandle		在成功识别到一维码时触发， mode="scanCode"时生效

注意：更多用法见第 6 章“媒体 API”。

【例 4-25】 媒体组件 camera 的简单应用

WXML（pages/demo05/camera/camera.wxml）的代码片段如下：

```
1. <view class='title'>5.媒体组件 video 的简单应用</view>
2. <view class='demo-box'>
3.   <view class='title'>开启相机</view>
4.   <camera device-position="back" flash="off" style="width:
     300px;"></camera>
5.   <button type="primary" bindtap="takePhoto">拍照</button>
```

```
10.  onLoad: function(options) {
11.    this.ctx=wx.createCameraContext()
12.  }
13.})
```

运行效果如图 4-40 所示。



（a）用户授权访问摄像头　（b）开启相机　（c）

图 4-40　媒体组件 camera 的简单应用

【代码说明】

本示例在 camera.wxml 声明了一个<camera>组件用于开启相机，其状
及关闭闪光灯效果。在<camera>组件下方放置了一个<button>按钮，并为
事件 takePhoto，用户单击“拍照”按钮后即可实现拍照功能。在该按钮下
用于显示拍摄完成后的预览照片。

在图 4-40 中，图（a）是用户初次访问示例页面，需要用户授权访问摄
用户授权后的页面效果，此时可以单击按钮进行拍照；图（c）为拍照后的
在按钮下方出现了刚才拍摄的预览图片。

属 性 名	类 型	说 明
covers	Array	即将移除，请使用 markers 替代
polyline	Array	路线
circles	Array	圆
controls	Array	即将废弃，请使用 cover-view 替代
include-points	Array	缩放视野以包含所有给定的坐标点
show-location	Boolean	显示带有方向的当前定位点
bindmarkertap	EventHandle	单击标记点时触发，会返回 marker 的 id
bindcallouttap	EventHandle	单击标记点对应的气泡时触发，会返回 marker
bindcontroltap	EventHandle	单击控件时触发，会返回 control 的 id
bindregionchange	EventHandle	当视野发生变化时触发
bindtap	EventHandle	单击地图时触发
bindupdated	EventHandle	在地图渲染更新完成时触发

例如生成一个北京故宫博物院的地图，WXML 代码如下：

```
<map latitude='39.917940' longitude='116.397140'></map>
```

注意： 如果经纬度不确定，可以使用腾讯坐标拾取器（http://lbs.qq.
index.html）进行查询。

<map>组件默认大小为 300 像素×150 像素，该尺寸可以重新自定义，

```
1. map{
2.   width: 100%;
3.   height: 600rpx;
4. }
```

最终效果如图 4-41 所示。



表 4-49 markers 常用属性

属 性	说 明	类 型	必填	备 注
id	标记点 id	Number	否	marker 单击事件回调会返回此 marker 设置 Number 类型的 id, 时有更好的性能
latitude	纬度	Number	是	浮点数，范围为-90～90
longitude	经度	Number	是	浮点数，范围为-180～180
title	标注点名	String	否	
iconPath	显示的图标	String	是	项目目录下的图片路径，支持相 开头表示相对小程序根目录；'
rotate	旋转角度	Number	否	顺时针旋转的角度，范围为 0～
alpha	标注的透明度	Number	否	默认为 1，无透明，范围为 0～
width	标注图标宽度	Number	否	默认为图片实际宽度
height	标注图标高度	Number	否	默认为图片实际高度
callout	自定义标记点上方的气泡窗口	Object	否	支持的属性见表 4-50，可识别换行
label	为标记点旁边增加标签	Object	否	支持的属性见表 4-51，可识别换行
anchor	经纬度在标注图标的锚点，默认为底边中点	Object	否	{x, y}，x 表示横向（0～1），y {x: .5, y: 1}表示底边中点。其最

1 callout

在自定义标记点的上方可以使用 callout 属性显示气泡窗口，其包含的属

表 4-50 callout 常用属性

属 性	说 明	类 型
content	文本	String
color	文本颜色	String
fontSize	文字大小	Number
borderRadius	callout 边框圆角	Number
bgColor	背景色	String
padding	文本边缘留白	Number
display	'BYCLICK'：单击显示；'ALWAYS'：常显	String
textAlign	文本对齐方式，有效值为 left、right、center	String

2 label

在自定义标记点旁可用 label 属性增加标签，其包含的属性如表 4-51 所

表 4-51 label 常用属性

属 性	说 明	类

4.7.2 polyline

polyline 属性用于指定一系列坐标点，从数组第一项连线至最后一项，
表 4-52 所示。

表 4-52 polyline 常用属性

属 性	说 明	类 型	必填	备 注
points	经纬度数组	Array	是	[{latitude: 0, longitude: 0}]
color	线的颜色	String	否	用 8 位十六进制数表示， 位表示 alpha 值，例如#000(
width	线的宽度	Number	否	
dottedLine	是否虚线	Boolean	否	默认 false
arrowLine	带箭头的线	Boolean	否	默认 false，开发者工具暂 持该属性
arrowIconPath	箭头图标	String	否	在 arrowLine 为 true 时生效
borderColor	边框线的颜色	String	否	
borderWidth	线的厚度	Number	否	

4.7.3 circles

circles 属性用于在地图上显示圆形区域，其包含的属性如表 4-53 所示

表 4-53 circles 常用属性

属 性	说 明	类 型	必填	备 注
latitude	纬度	Number	是	浮点数，范围为-90 ～ 90
longitude	经度	Number	是	浮点数，范围为-180 ～ 180
color	描边的颜色	String	否	用 8 位十六进制数表示，后 例如#000000aa
fillColor	填充颜色	String	否	用 8 位十六进制数表示，后 例如#000000aa
radius	半径	Number	是	
strokeWidth	描边的宽度	Number	否	

【例 4-26】 地图组件 map 的简单应用

WXML（pages/demo06/map/map.wxml）的代码片段如下：

```
1. <view class='title'>6.地图组件 map 的简单应用</view>
2. <view class='demo-box'>
```

```
1. Page({
2.   data: {
3.     latitude: 39.917940,
4.     longitude: 116.397140,
5.     markers: [{
6.       id:'001',
7.       latitude: 39.917940,
8.       longitude: 116.397140,
9.       iconPath:'/images/demo06/location.png',
10.      label:{
11.        content:'故宫博物院'
12.      }
13.    }]
14.  },
15.  regionChange: function(e) {
16.    console.log('regionChange 被触发，视野发生变化。');
17.  }
18.})
```

运行效果如图 4-42 所示。



【代码说明】

本示例在 map.wxml 中声明了一个<map>组件用于显示地图，并在 map
式为宽 100%、高 600rpx。在 map.js 的 data 中设置了经纬度坐标和标记点
息（标记点 id、图标、标签文本内容）。

在图 4-42 中，图（a）是页面初始效果，由该图可见标记点图标和标
内容都正常显示；图（b）是移动地图的视野效果，地图可以在指定尺寸
任意改变视野；图（c）是移动地图后 Console 控制台输出的内容。

4.8 画布组件

<canvas>为画布组件，其默认尺寸是宽度为 300px、高度为 225px。

该组件对应的常用属性如表 4-54 所示。

表 4-54 canvas 组件常用属性

属 性 名	类 型	默 认 值	说 明
canvas-id	String		canvas 组件的唯一标识符
disable-scroll	Boolean	false	当在 canvas 中移动且有绑定手 滚动以及下拉刷新
bindtouchstart	EventHandle		手指触摸动作开始
bindtouchmove	EventHandle		手指触摸后移动
bindtouchend	EventHandle		手指触摸动作结束
bindtouchcancel	EventHandle		手指触摸动作被打断，例如来
bindlongtap	EventHandle		手指长按 500ms 之后触发，在 进行移动不会触发屏幕的滚动
binderror	EventHandle		当发生错误时触发 error 事件 'something wrong'}

例如：

```
<canvas canvas-id="myCanvas" style="border:1rpx solid" ></canv
```

上述代码表示声明了一个带有 1rpx 宽、黑色实线边框的画布，其 canva

需要注意的是，同一页面中的 canvas-id 不可重复。如果使用一个已经出
该 canvas 标签对应的画布将被隐藏且不再正常工作。

```
8.     ctx.fillRect(20, 20, 150, 80)
9.     //4.画图
10.    ctx.draw()
11.  }
12.})
```

运行效果如图 4-43 所示。




图 4-43　画布组件 canvas 的简单应用

当前只是画布的简单应用，读者可查看第 11 章“界面 API”学习关于

第三部分

应 用 篇

第5章 网络 API

Chapte

本章主要介绍小程序网络 API 的相关应用，小程序允许使用本章介绍的
第三方服务器进行通信，包括发起请求和文件的上传/下载。

本章学习目标

- 了解小程序/服务器架构；
- 掌握服务器域名配置和临时服务器部署；
- 掌握 wx.request()接口的用法；
- 掌握 wx.uploadFile()和 wx.downFile()接口的用法。

5.1 小程序网络基础

小程序允许使用网络 API 和服务器进行通信，包括发起请求、文件的上

5.1.1 小程序/服务器架构

小程序和服务器通信的架构也可以称为 C/S 架构，即客户端/服务器
构。小程序和服务器的通信原理大致如图 5-1 所示。



（1）默认超时时间和最大超时时间都是 60s。

（2）request、uploadFile、downloadFile 的最大并发限制是 10 个。

（3）网络请求的 referer header 不可设置。其格式固定为“https://servicew
{version}/page-frame.html”，其中{appid}为小程序的 appid，{version}为小
本号为 0 表示为开发版、体验版以及审核版本，版本号为 devtools 表示为
为正式版本。

（4）小程序进入后台运行后（非置顶聊天），如果在 5s 内网络请求没
误信息 fail interrupted；在回到前台之前，网络请求接口调用都会无法调用

2 关于服务器返回

1）返回值编码

小程序会自动对 BOM 头进行过滤，且建议服务器返回值使用 UTF-8 编
编码，小程序会尝试进行转换，但是会有转换失败的可能。

2）回调

只要成功接收到服务器返回，无论 statusCode 是多少，都会进入 succ
者根据业务逻辑对返回值进行判断。

3 关于 JSON 语法格式

小程序网络 API 在发起网络请求时使用 JSON 格式的文本进行数据交

JSON（JavaScript Object Notation）是基于 JavaScript Programming L
ECMA-262 3rd Edition - Dec1999 的一个子集，是一种轻量级的数据交换格
立于语言的文本格式，易于人们阅读和编写；但是也使用了类似于 C 语言家
C#、Java、JavaScript、Perl、Python 等）的习惯，因此也易于机器解析和
JSON 成为理想的数据交换语言。

JSON 字符串通常有两种构建形式，一是“名称/值”对的集合，二是

1）“名称/值”对的集合

“名称/值”对（name/value pair）的集合在不同的计算机语言中可以被理
记录（record）、结构（struct）、字典（dictionary）、哈希表（hash table）、有
或关联数组（associative array）等。

名称可以由开发者自定义，例如 studentID、username 等；值是自定义
值，共有以下 6 种类型的取值。

- string：字符串，需要用引号括起来，例如'hello'。
- number：数值，例如 123。

```
}
```

例如：

```
//1.单个名称/值对
var json1={x: 123}

//2.多个名称/值对
var json2={x1: 123, x2: 'hello', x3: true}

//3.嵌套组合的名称/值对
var json3={
     x1: [1, 2, 3, 4, 5],
     x2: 'hello',
     x3: {
        y1: false,
        y2: null,
     }
}
```

如果想获得 json3 中的 y1 的值 false，写法是 json3.x3.y1。

这里以微信用户信息数据为例，返回的 JSON 文本如下：

```
detail: {
       userinfo: {
           nickname: '张三',
           gender: 1,
           city: Shanghai
           …
       },
   …
}
```

2）值的有序列表

值的有序列表在绝大部分计算机语言中均可以被理解为数组（array）。

值的有序列表通常使用中括号包含里面的全部内容，示例格式如下：

```
[
   值 1,
   值 2,
   …
   值 N
```

```
    {username: 'wangwu', password: '789', city: 'Xuancheng'}
]
```

如果想要获取 json3 中第 1 个用户所在的城市，写法是 json3[0].city。

5.1.2 服务器域名配置

每一个小程序在与指定域名地址进行网络通信前都必须将该域名地址
台白名单中。

1 配置流程

小程序开发者登录 mp.weixin.qq.com 进入管理员后台，单击“设置”，
下的“服务器域名”中添加或修改需要进行网络通信的服务器域名地址，

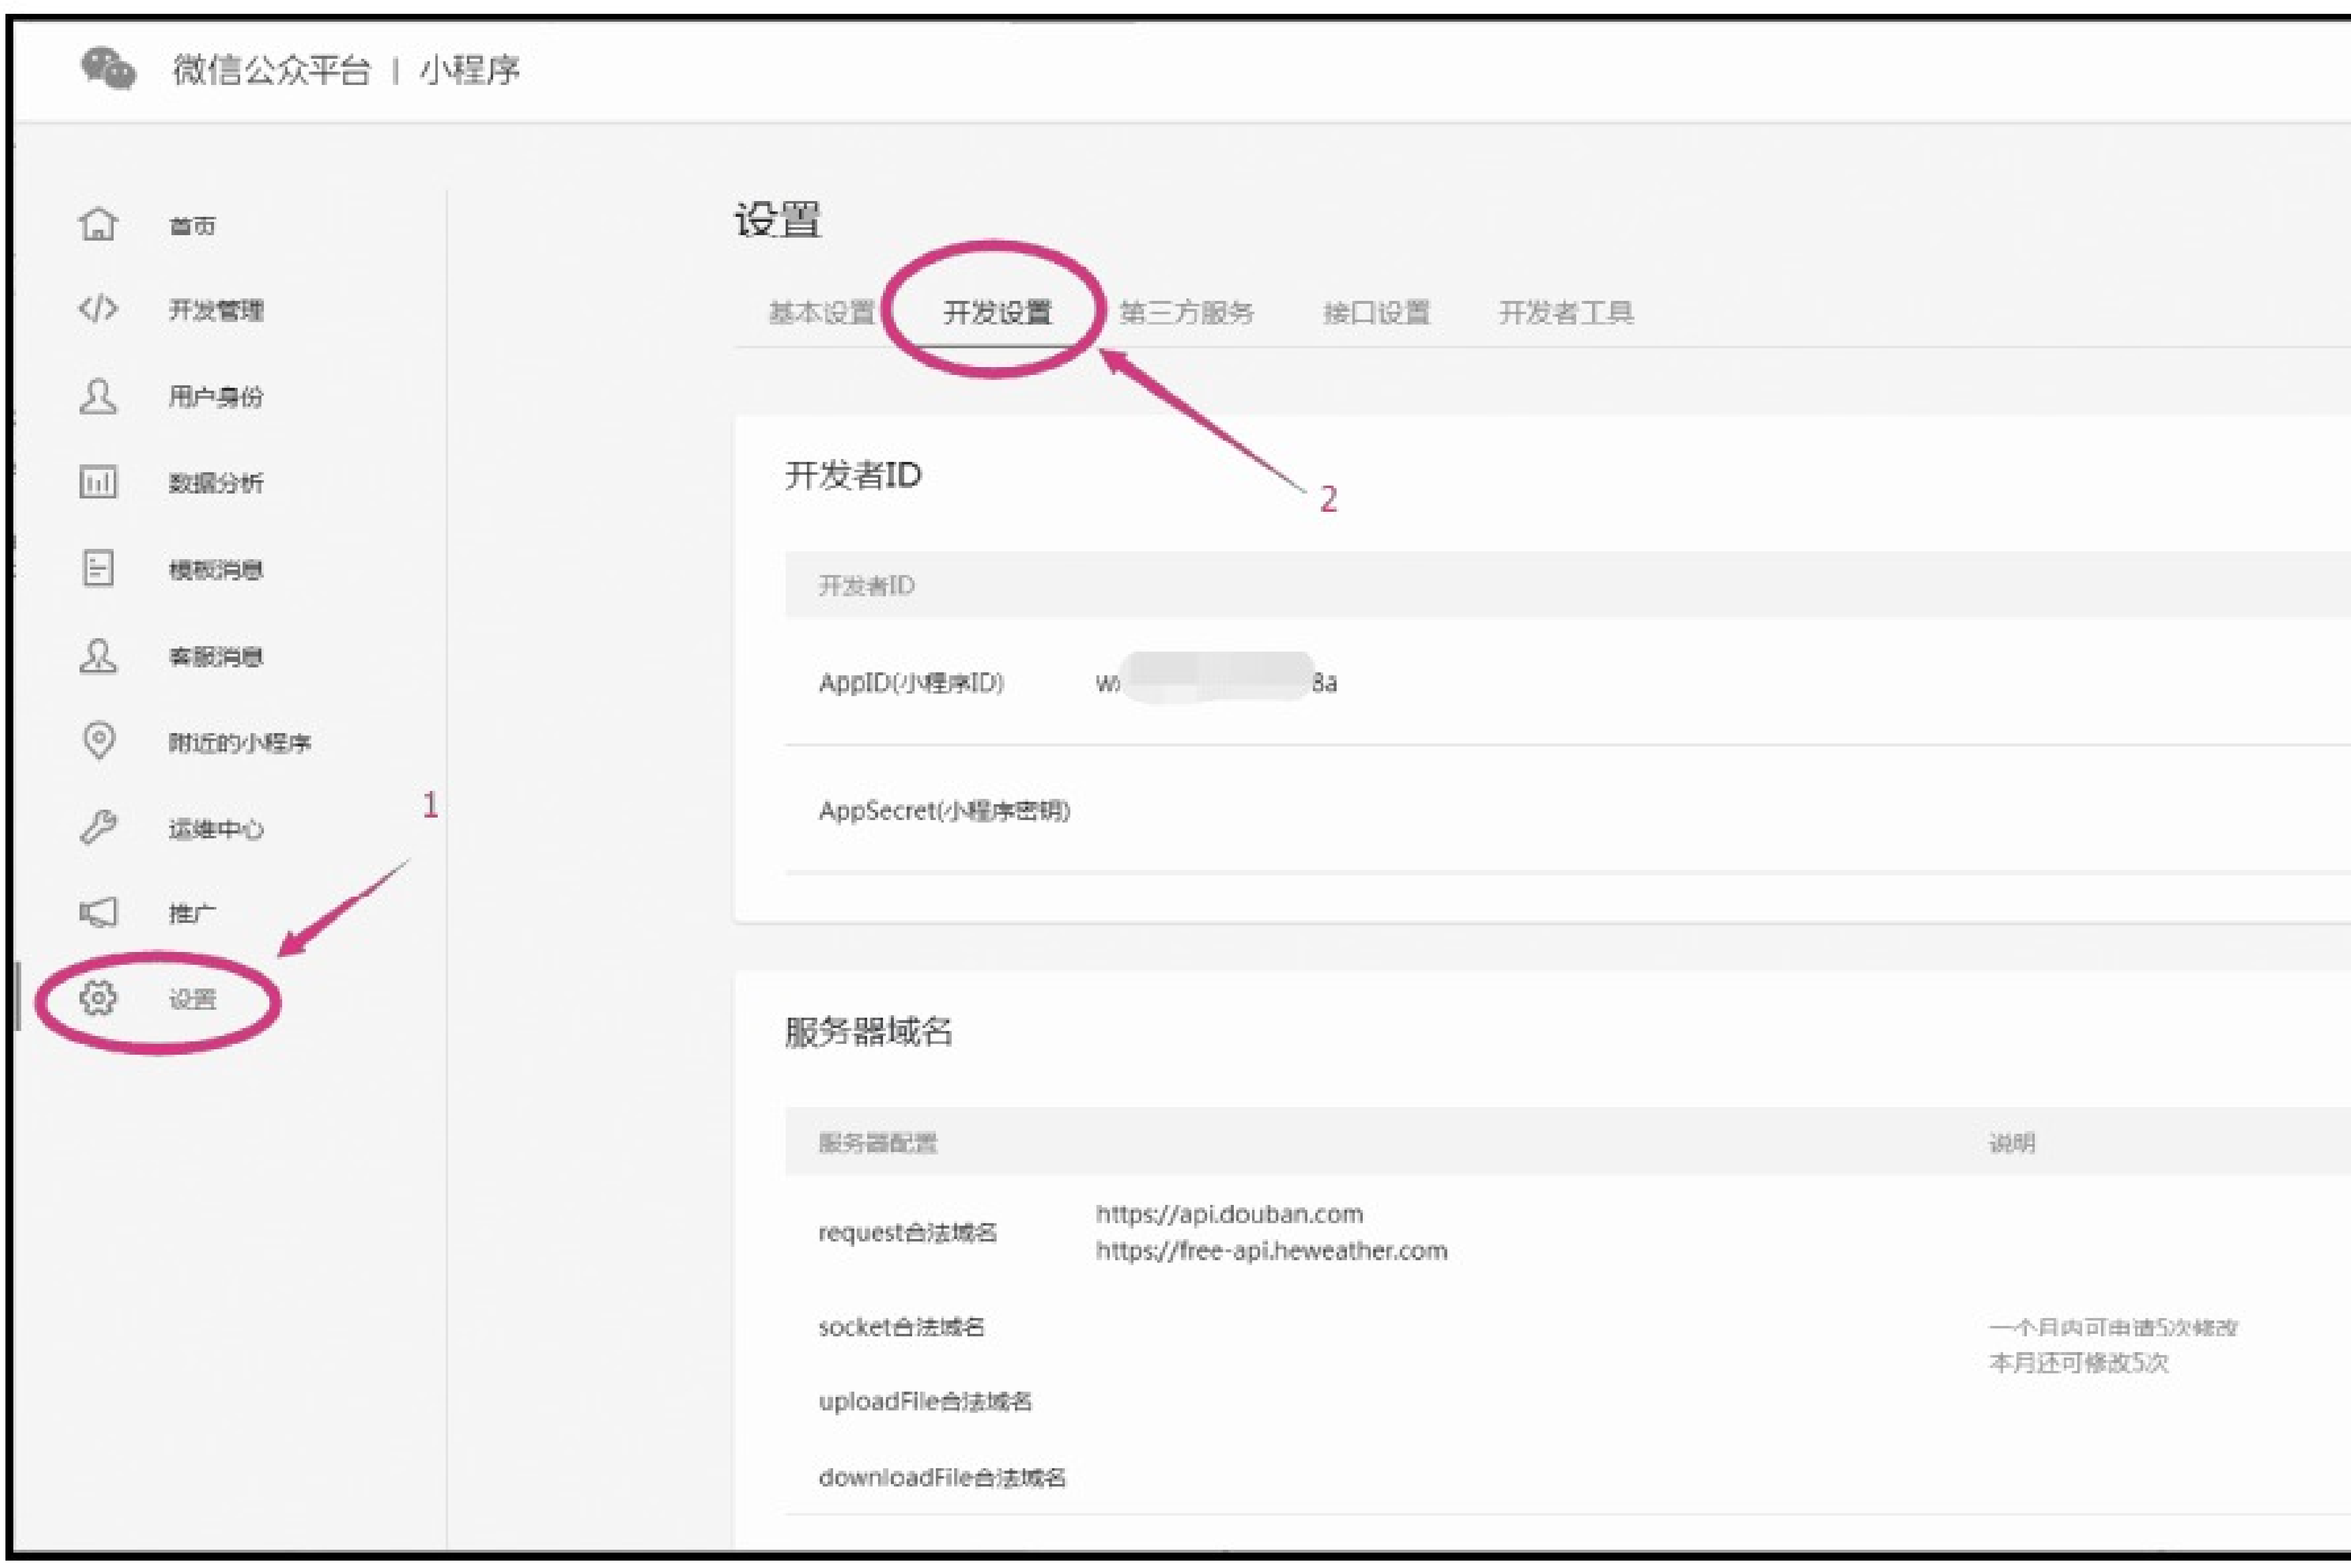


图 5-2 服务器域名配置

开发者可以填入自己或第三方的服务器域名地址，但在配置时需要注

（1）域名只支持 https（request、uploadFile、downloadFile）和 wss
协议。

（2）域名不能使用 IP 地址或 localhost

校验失败，则请求不能成功发起。

因此开发者如果选择自己的服务器，需要在服务器上自行安装 HTTPS
方服务器则确保其 HTTPS 证书有效即可。小程序对证书的要求如下：

（1）HTTPS 证书必须有效。证书必须被系统信任，部署 SSL 证书的
书颁发的域名一致，证书必须在有效期内。

（2）iOS 不支持自签名证书。

（3）iOS 下的证书必须满足苹果 App Transport Security (ATS)的要求。

（4）TLS 必须支持 1.2 及以上版本。部分旧 Android 机型还未支持
HTTPS 服务器的 TLS 版本支持 1.2 及以下版本。

（5）部分 CA 可能不被操作系统信任（例如 Chrome 56/57 内核对 Wo
书限制），请开发者在选择证书时注意小程序和各系统的相关通告。

由于系统限制，不同平台对于证书要求的严格程度不同。为了保证小
议开发者按照最高标准进行证书配置，并使用相关工具检查现有证书是否

3 跳过域名校验

如果开发者暂时无法登记有效域名，可以在开发和测试环节暂时跳过
法是在微信 web 开发者工具中找到右上角的“详情”按钮，单击打开浮窗，
验合法域名、web-view（业务域名）、TLS 版本以及 HTTPS 证书”复选框，



Tomcat 等任意一款服务器软件进行安装部署，以及选用 PHP、Node.js、J2
言进行后端开发。

这里以 phpStudy 2016 套装软件（包含了 Apache 和 PHP）为例，部署

（1）下载安装包，在 PC 端中双击安装。

（2）完成后启动 Apache 服务器，如图 5-4 所示。

（3）在 WWW 目录下创建自定义目录，例如 miniDemo。

至此临时部署完毕，用户可以随时更改服务器上的目录地址和 PHP 文

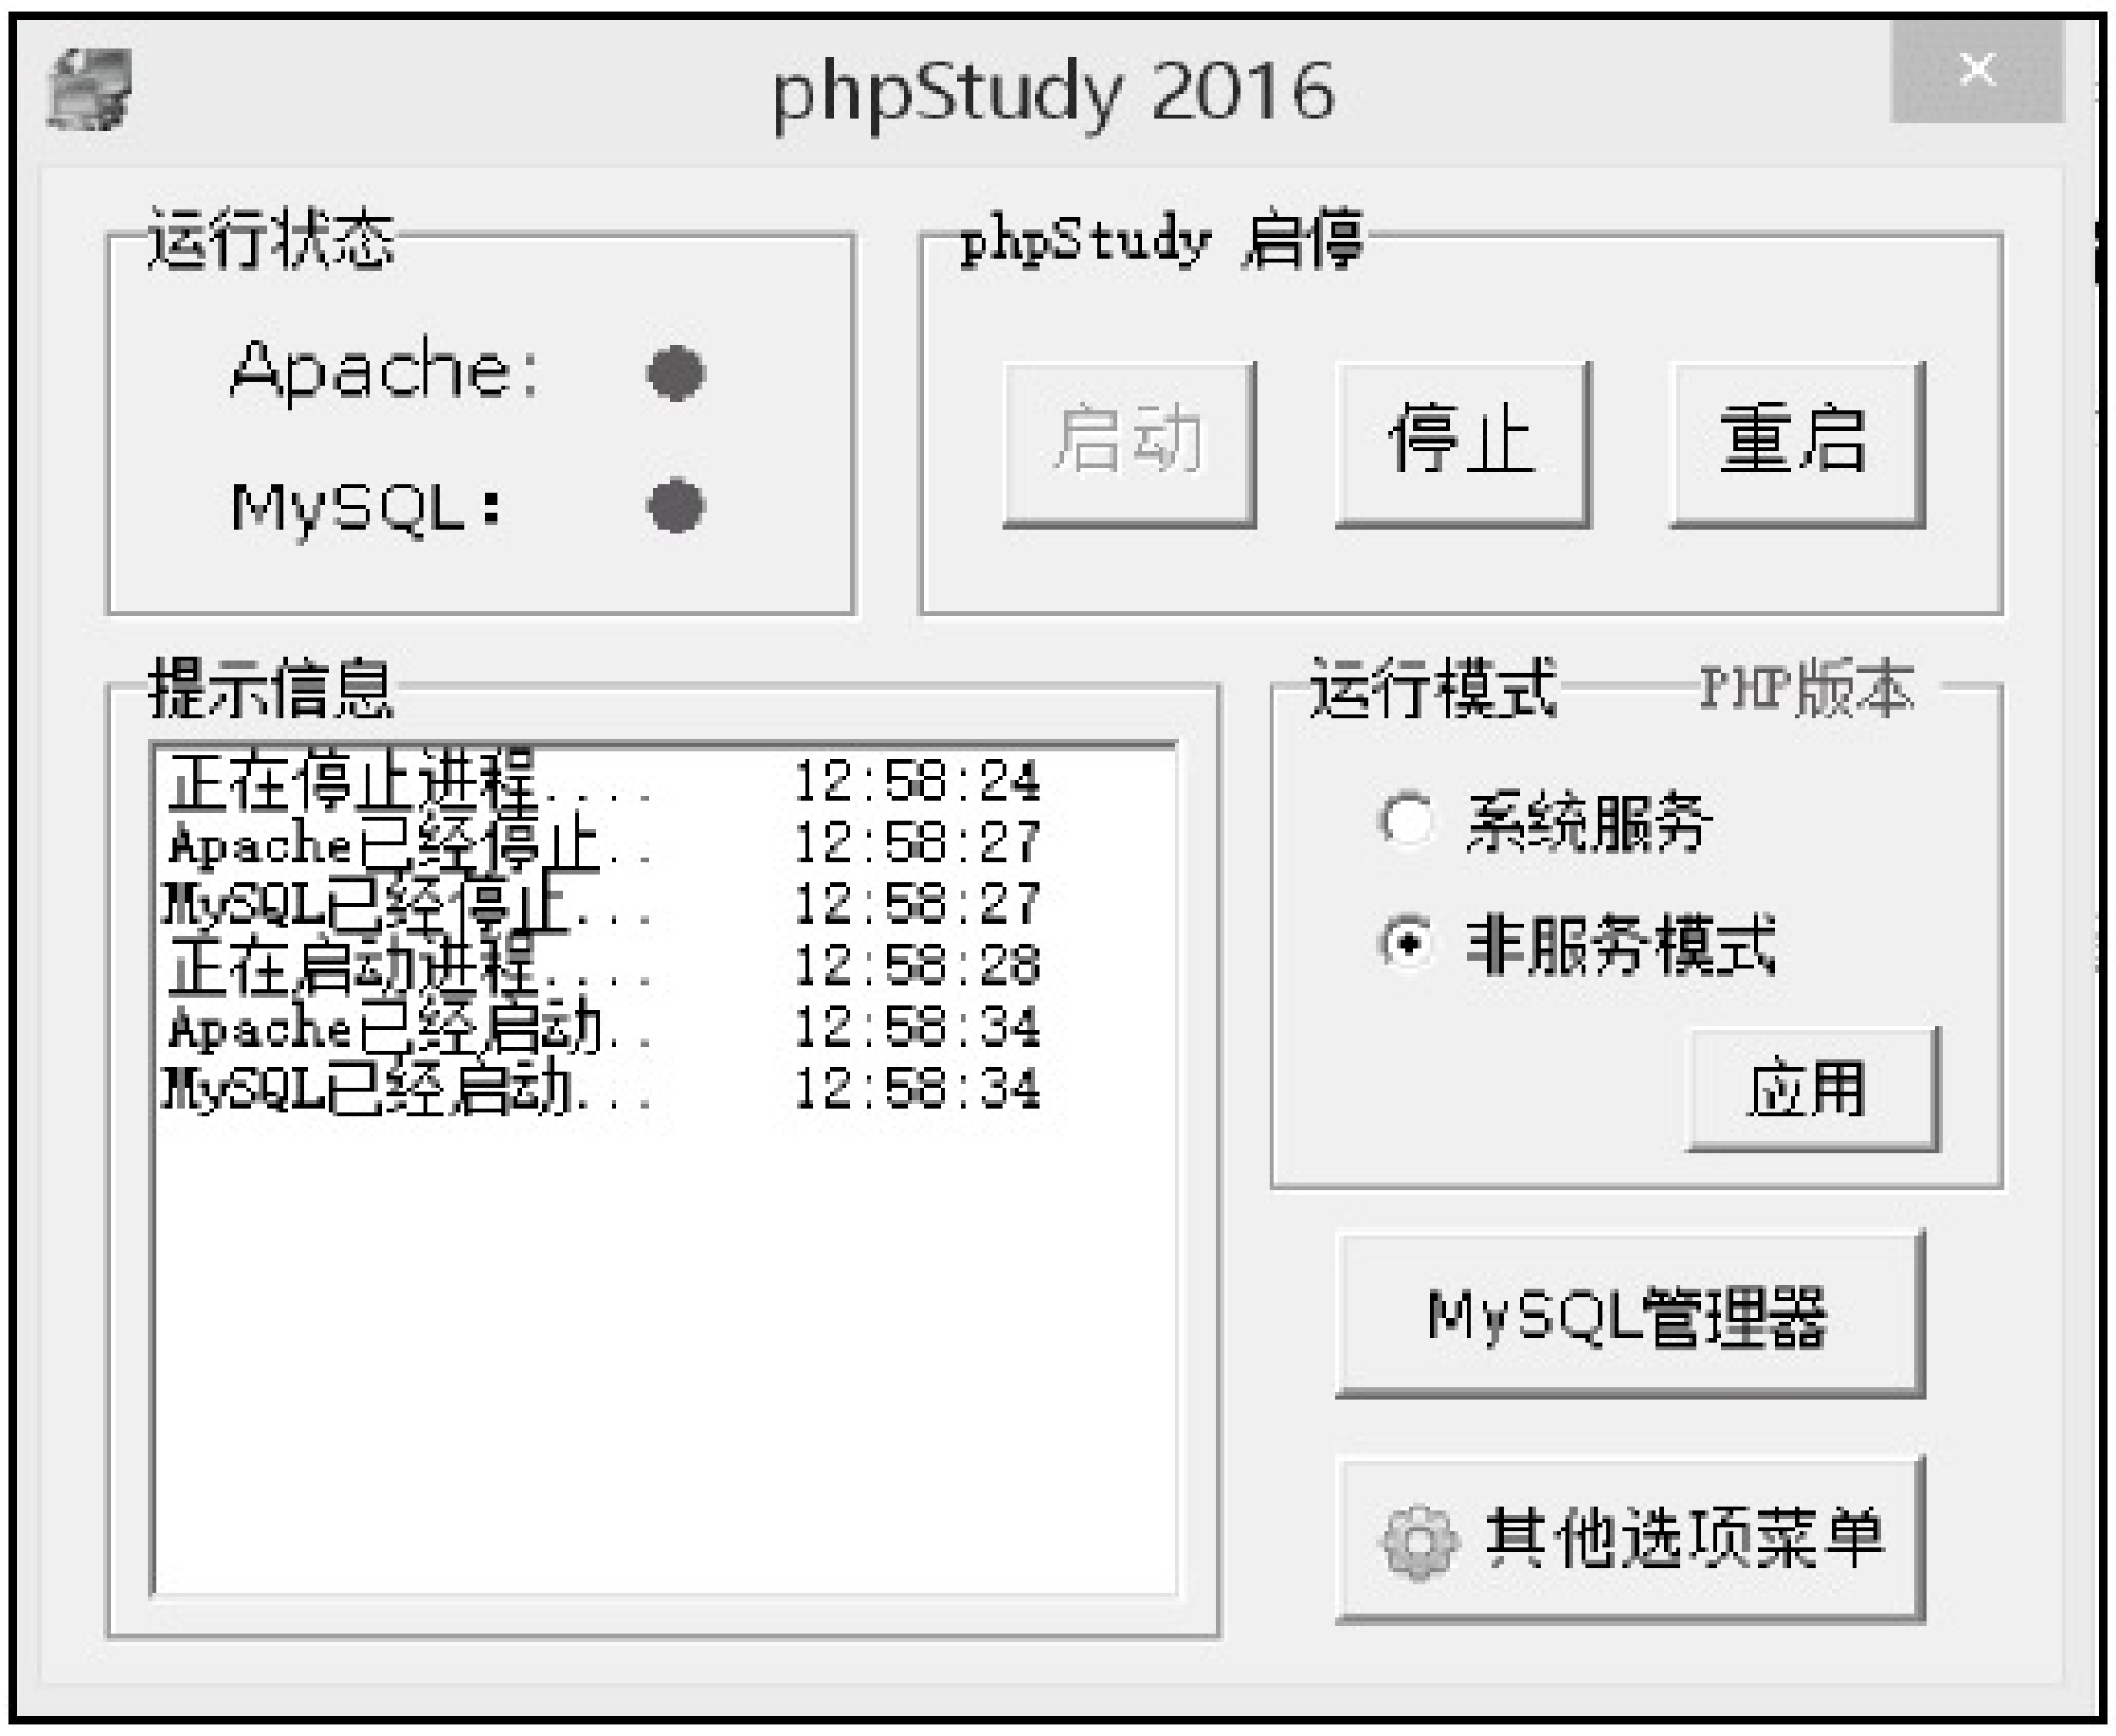


图 5-4　启动 Apache 服务器

此时模拟服务器已经启动。

2 网络请求

服务器的 WWW 目录就是根目录，它的网络地址是“http://localhost/”或“
开发者可以在根目录下自行创建目录和文件，例如在 miniDemo 中创建了 te
网络请求地址就是 “http://localhost/miniDemo/test.php”。

PHP 文件的返回语句是 echo，例如：

```
1. <?php
2.     echo '网络请求成功！';
3. ?>
```

这样小程序将会收到引号里面的文字内容。开发者也可以直接用浏览器

表 5-1　wx.request 函数的 OBJECT 参数

参　　数	类　　型	必　填	说　　明
url	String	是	开发者或第三方服务器接口地址
data	Object/String/ArrayBuffer	否	请求的参数
header	Object	否	设置请求的 header，在 header （其中 content-type 默认为'applic
method	String	否	有效值为 OPTIONS、GET、HE DELETE、TRACE、CONNECT
dataType	String	否	默认值为 json。如果设为 json，据做一次 JSON.parse
responseType	String	否	设置响应的数据类型，合法值为 默认值为 text，最低版本为 1.7
success()	Function	否	收到服务器成功返回的回调函数
fail()	Function	否	接口调用失败的回调函数
complete()	Function	否	接口调用结束的回调函数（调 行）

success()返回的参数如表 5-2 所示。

表 5-2　success()返回参数

参　　数	类　　型	说　　明
data	Object/String/ArrayBuffer	开发者服务器返回的数据
statusCode	Number	开发者服务器返回的 HTTP 状态码
header	Object	开发者服务器返回的 HTTP Response Heade

wx.request(OBJECT)示例代码如下：

```
wx.request({
  url: 'https://test.com/',//仅为示例，并非真实的接口地址
  data: {
    x: '123' ,              //数据的 key 和 value 由开发者自定义
    y: '456'                //这里的数据仅为示例
  },
  success: function(res) {
   console.log(res.data)    //返回的数据
  }
})
```

表 5-3　requestTask 对象的方法

方　法	参　数	说　明
abort()	无	中断请求任务

注意：从基础库 1.4.0 开始支持，低版本需要做兼容处理。

requestTask 对象的示例代码如下：

```
const requestTask=wx.request({
  url: 'https://test.com/', //仅为示例，并非真实的接口地址
  data: {
     x: '123' ,  //数据的 key 和 value 由开发者自定义
     y: '456'   //这里的数据仅为示例
  },
  success: function(res) {
    console.log(res.data)
  }
})
requestTask.abort() //取消请求任务
```

【例 5-1】　网络请求的简单应用

WXML（pages/demo01/request/request.wxml）文件代码如下：

```
1. <view class='title'>1.网络请求 request</view>
2. <view class='demo-box'>
3.   <view class='title'>wx.request(OBJECT)</view>
4.   <input placeholder='请输入您需要查询的单词' bindblur='wordBlu
5.   <button type="primary" bindtap="search">查询</button>
6.   <view class='status'>释义：{{result}}</view>
7. </view>
```

WXSS（pages/demo01/request/request.wxss）文件代码如下：

```
1. input,button{
2.   margin: 15rpx;
3. }
4. .status{
5.   margin: 15rpx;
6.   text-align: left;
7. }
```

JS（pages/demo01/request/request.js）文件代码如下：

```
15.         if (word=='') {
16.           wx.showToast({
17.             title: '单词不能为空！',
18.             icon: 'none'
19.           })
20.         }
21.         //发起网络请求
22.         else {
23.           wx.request({
24.             url: 'https://api.shanbay.com/bdc/search/',
25.             data: {
26.               word: word
27.             },
28.             success: function(res) {
29.               console.log(res.data)
30.               let result=res.data.data.cn_definition.defn
31.               that.setData({ result: result })
32.             }
33.           })
34.         }
35.       }
36.   })
```

预览效果如图 5-5 所示。



【代码说明】

本示例通过使用 wx.request 接口向第三方开源 API 发起网络请求 request.wxml 中包含了<input>输入框、<button>按钮和<view>组件分别用 单词和显示中文释义。在 request.js 的 data 中初始定义查询结果{{result}}为 并初始化页面变量 word 为空白内容。然后为输入框绑定自定义函数 wordB 事件，并更新 word 值；为按钮绑定自定义函数 search()监听 tap 单击事件， 则给出错误提示，有内容则发起网络请求，并使用 setData()函数将查询结 {{result}}中，使其可以渲染到 request.wxml 页面上。

在图 5-5 中，图（a）为页面初始效果；图（b）是尚未输入单词就单 效果，此时会出现错误提示；图（c）是输入单词 apple 后单击"查询"按 可见此时成功发起了网络请求拿到了释义数据；图（d）为查询单词成功时 出的结果，由该图可见除了中文释义外还包含了其他数据，开发者可以根

5.3 文件传输

文件传输主要包含文件的上传和下载功能，其中文件上传功能需要配 用；文件下载功能使用开发者服务器或第三方服务器均可。

5.3.1 文件的上传

1 文件上传请求

小程序使用 wx.uploadFile(OBJECT)可以将本地资源上传到开发者服务 客户端发起一个 HTTPS POST 请求到服务器，其中 content-type 为 multipar

OBJECT 参数的说明如表 5-4 所示。

表 5-4 wx.uploadFile 函数的 OBJECT 参数

参数	类型	必填	说明
url	String	是	开发者服务器 url
filePath	String	是	要上传文件资源的路径
name	String	是	文件对应的 key，开发者在服务器端通过这个 k 的二进制内容
header	Object	否	HTTP 请求 Header，在 header 中不能设置 Refe

资源的临时文件路径后可以通过此接口将本地资源上传到指定服务器。示

```
1. wx.chooseImage({
2.   success: function(res) {
3.     var tempFilePaths=res.tempFilePaths
4.     wx.uploadFile({
5.       url:'https://example.weixin.qq.com/upload', //仅为示例,
6.       filePath: tempFilePaths[0],
7.       name: 'file',
8.       formData:{
9.         'user': 'test'
10.          },
11.          success: function(res){
12.            var data=res.data
13.          }
14.        })
15.      }
16.    })
```

2 上传任务对象

wx.uploadFile(OBJECT)接口返回一个 uploadTask 对象，通过该对象可

变化事件以及取消上传任务。uploadTask 对象的方法如表 5-6 所示。

表 5-6 uploadTask 对象方法

方　　法	参　　数	说　　明	最
onProgressUpdate()	callback	监听上传进度变化	
abort()		中断上传任务	

onProgressUpdate()返回参数的说明如表 5-7 所示。

表 5-7 onProgressUpdate()返回参数

参　　数	类　　型	说　　明
progress	Number	上传进度百分比
totalBytesSent	Number	已经上传的数据长度，单位为
totalBytesExpectedToSend	Number	预期需要上传的数据总长度，

uploadTask 对象示例代码如下：

```
1. const uploadTask=wx.uploadFile({
2.     …
3. })
```

```
4.   <image wx:if='{{src}}' src='{{src}}' mode='widthFix'></im
5.   <button bindtap="chooseImage">选择文件</button>
6.   <button type="primary" bindtap="uploadFile">开始上传</butto
7. </view>
```

WXSS（pages/demo02/upload/upload.wxss）文件代码如下：

```
1. button{
2.   margin: 15rpx;
3. }
```

JS（pages/demo02/upload/upload.js）文件代码如下：

```
1. Page({
2.   data: {
3.     src: '' //上传图片的路径地址
4.   },
5.   //选择文件
6.   chooseImage: function() {
7.     var that=this
8.     wx.chooseImage({
9.       count: 1, //默认为 9
10.          sizeType:['original','compressed'],//可以指定是原图还是压
11.           sourceType: ['album', 'camera'],  //可以指定来源是相册还
12.           success: function(res) {
13.             //返回选定照片的本地文件路径列表
14.             let src=res.tempFilePaths[0]
15.             that.setData({ src: src })
16.           }
17.         })
18.       },
19.       //上传文件
20.       uploadFile: function() {
21.         var that=this
22.         //获取图片路径地址
23.         let src=this.data.src
24.         //尚未选择图片
25.         if (src=='') {
26.           wx.showToast({
27.             title: '请先选择文件！',
28.             icon: 'none'
29.           })
30.         }
31.         //准备上传文件
```

```
47.              console.log('上传进度', res.progress)
48.              console.log('已经上传的数据长度', res.totalBytesSen
49.              console.log('预期需要上传的数据总长度', res.totalBytesExp
50.            })
51.          }
52.        }
53.     })
```

服务器端 PHP（http://localhost/miniDemo/upload.php）文件代码如下：

```
1. <?php
2.     if(!empty($_FILES['file'])){
3.          //获取扩展名
4.          $pathinfo=pathinfo($_FILES['file']['name']);
5.          $exename=strtolower($pathinfo['extension']);
6.          //检测扩展名
7.          if($exename!='png' && $exename!='jpg' && $exename!=
8.             echo('非法扩展名!');
9.          }
10.         //检测通过
11.         else{
12.         $imageSavePath='image/'.uniqid().'.'.$exename; //创建文件
13.         //移动上传文件到指定位置
14.         if(move_uploaded_file($_FILES['file']['tmp_name'], $ima
15.            echo '上传成功!';
16.         }
17.     }
18.     }
19.     else{
20.         echo '上传失败!';
21.     }
22.?>
```

预览效果如图 5-6 所示。





（d）文件上传过程中 Console 控制台的输出内容

图 5-6（续）

【代码说明】

本示例在 upload.wxml 中包含了两个<button>按钮分别用于选择图片和
自定义函数分别是 chooseImage()和 uploadFile()。如果尚未选择文件就上传
择好图片文件后会在页面的<image>组件中显示出来，在图片选择完成后
按钮将调用 wx.uploadFile()接口进行上传。服务器端使用 PHP 文件 upload.
先检测图片文件扩展名是否符合要求，检测通过后将文件重命名并存放在
的 image 文件夹中。用户可以通过检测服务器指定文件夹中是否有上传的
否成功。

在图 5-6 中，图（a）为页面初始效果，此时尚未选择文件；图（b）
果，此时指定的图片将显示在页面上；图（c）是文件上传成功的消息提示
过程中 Console 控制台的输出内容，该内容是由 uploadTask 对象的监听事件
实现的，由该图可见输出语句只在下载完毕（下载进度为 100%）时出现
与文件大小和网速有关，不同设备、文件和网络环境可能存在差异。

5.3.2 文件的下载

1 文件下载请求

小程序使用 wx.downloadFile(OBJECT)可以从服务器下载文件资源到本
的说明如表 5-8 所示。

表 5-9　success()返回的参数

参　　数	类　　型	说　　明
tempFilePath	String	临时文件路径，下载后的文件会存储到一
statusCode	Number	开发者服务器返回的 HTTP 状态码

下载文件的原理是客户端直接发起一个 HTTP GET 请求，返回文件的
要注意的是，本地临时路径文件在小程序本次启动期间可以正常使用，如
主动调用 wx.saveFile()才能在小程序下次启动时访问得到。

wx.downloadFile(OBJECT)示例代码如下：

```
1. wx.downloadFile({
2.   url: 'https://example.com/audio/123', //仅为示例，并非真实的
3.   success: function(res) {
4.     //只要服务器有响应数据，就会把响应内容写入文件并进入 success()回
       //断是否下载到了想要的内容
5.     if (res.statusCode===200) {
6.         console.log(res.tempFilePath) //文件临时路径地址
7.     }
8.   }
9. })
```

2 下载任务对象

wx.downloadFile(OBJECT)返回一个 downloadTask 对象，通过 downloa
进度变化事件以及取消下载任务。该接口从基础库 1.4.0 开始支持，低版本

downloadTask 对象的方法如表 5-10 所示。

表 5-10　downloadTask 对象方法

方　　法	参　　数	说　　明	
onProgressUpdate()	callback	监听下载进度变化	
abort()	无	中断下载任务	

onProgressUpdate()返回参数的说明如表 5-11 所示。

表 5-11　ProgressUpdate()方法参数

参　　数	类　　型	说　　明
progress	Number	下载进度百分比
totalBytesWritten	Number	已经下载的数据长度，单位为

【例 5-3】 文件下载的简单应用

WXML（pages/demo02/download/download.wxml）文件代码如下：

```
1. <view class='title'>2.文件上传/下载</view>
2. <view class='demo-box'>
3.   <view class='title'>wx.downloadFile(OBJECT)</view>
4.   <block wx:if='{{isDownload}}'>
5.     <image mode='widthFix' src='{{src}}'></image>
6.     <button bindtap="reset">重置</button>
7.   </block>
8.   <button wx:else type="primary" bindtap="download">单击此处下
9. </view>
```

JS（pages/demo02/download/download.js）文件代码如下：

```
1. Page({
2. data: {
3.     isDownload: false
4.   },
5.   //下载图片文件
6.   download: function() {
7.     var that=this
8.     //开始下载
9.     var downloadTask=wx.downloadFile({
10.      url: 'http://img06.tooopen.com/images/20180821/toooper
       562533875. jpg', //用户可自行更换
11.      success: function(res) {
12.        //只要服务器有响应数据，就会把响应内容写入文件并进入 success (
        //需要自行判断是否下载到了想要的内容
13.        if (res.statusCode===200) {
14.          let src=res.tempFilePath//文件的临时路径地址
15.          that.setData({
16.            src: src,
17.            isDownload: true
18.          })
19.        }
20.      }
21.    })
22.    //任务对象监听下载进度
23.    downloadTask.onProgressUpdate((res)=>{
24.      console.log('下载进度', res.progress)
25.      console.log('已经下载的数据长度', res.totalBytesWritten)
```



（a）页面初始效果



（b）文件下载成功



（c）文件下载过程中 Console 控制台的输出内容

图 5-7　文件下载的简单应用

【代码说明】

本示例在 download.wxml 中使用 wx:if 和 wx:else 属性切换显示内容。当

只显示一个下载按钮<button>，对应的自定义函数是 download()；当已经下

第6章 媒体 API

本章主要内容是小程序媒体 API 的用法，包括图片、录音、音频、视

本章学习目标

- 掌握图片的选择、预览、信息获取和保存的方法；
- 掌握录音管理器的用法；
- 掌握背景音频管理和音频组件控制的方法；
- 掌握视频的选择、保存和组件控制的方法；
- 掌握相机管理器的用法。

6.1 图片管理

6.1.1 选择图片

小程序使用 wx.chooseImage(OBJECT)从本地相册中选择图片或使用相
图片将被存放在设备的临时路径，在小程序本次启动期间可以正常使用。

OBJECT 参数的说明如表 6-1 所示。

表 6-1 wx.chooseImage(OBJECT)的参数

参 数	类 型	必填	说 明
count	Number	否	最多可以选择的图片张数，默认为 9
sizeType	StringArray	否	original 为原图，compressed 为压缩图，默
sourceType	StringArray	否	album 为从相册选图，camera 为使用相机
success()	Function	是	若成功则返回图片的本地文件路径列表 te

保存，需要主动调用 wx.saveFile()进行保存，这样在小程序下次启动时才能

6.1.2 预览图片

小程序使用 wx.previewImage(OBJECT)预览图片，OBJECT 参数的说明

表 6-2 wx.previewImage(OBJECT)的参数

参 数	类 型	必填	说 明
current	String	否	当前显示图片的链接，如果不填则默认为
urls	StringArray	是	需要预览的图片链接列表
success()	Function	否	接口调用成功的回调函数
fail()	Function	否	接口调用失败的回调函数
complete()	Function	否	接口调用结束的回调函数（调用成功与否

6.1.3 获取图片信息

小程序使用 wx.getImageInfo(OBJECT)获取图片信息，OBJECT 参数的说

表 6-3 wx.getImageInfo(OBJECT)的参数

参 数	类 型	必填	说 明
src	String	是	图片的路径，可以是相对路径、临时文件路径、 络图片路径
success()	Function	否	接口调用成功的回调函数
fail()	Function	否	接口调用失败的回调函数
complete()	Function	否	接口调用结束的回调函数（调用成功与否都执行

success()返回参数的说明如表 6-4 所示。

表 6-4 success()返回参数

参 数	类 型	说 明
width	Number	图片宽度，单位为 px
height	Number	图片高度，单位为 px
path	String	返回图片的本地路径
orientation	String	返回图片的方向
type	String	返回图片的格式

orientation 参数的说明如表 6-5 所示。

6.1.4 保存图片

小程序使用 wx.saveImageToPhotosAlbum(OBJECT)保存图片到系统相
scope.writePhotosAlbum。该接口从基础库 1.2.0 开始支持，低版本需做兼容

OBJECT 参数的说明如表 6-6 所示。

表 6-6 wx.saveImageToPhotosAlbum(OBJECT)的参数

参　数	类　型	必填	说　明
filePath	String	是	图片文件路径，可以是临时文件路径也可以是 支持网络图片路径
success()	Function	否	接口调用成功的回调函数，返回 String 类型参 用结果
fail()	Function	否	接口调用失败的回调函数
complete()	Function	否	接口调用结束的回调函数（调用成功与否都

【例 6-1】 媒体 API 图片管理的简单应用

WXML（pages/demo01/image/image.wxml）文件代码如下：

```
1. <view class='title'>1.图片管理</view>
2. <view class='demo-box'>
3.   <view class='title'>wx.getLocation(OBJECT)</view>
4.   <button bindtap="chooseImage">选择图片</button>
5.   <image src='{{src}}' mode='widthFix'></image>
6.   <button type="primary" size='mini' bindtap="previewImage">预
7.   <button type="primary" size='mini' bindtap="getImageInfo">图
8.   <button type="primary" size='mini' bindtap="saveImage">保
9. </view>
```

JS（pages/demo01/image/image.js）文件代码如下：

```
1. Page({
2.   //选择图片
3.   chooseImage:function(){
4.     var that=this
5.     wx.chooseImage({
6.       count: 1, //默认为 9
```

```
21.         })
22.       },
23.       //获取图片信息
24.       getImageInfo: function() {
25.         var that=this
26.         wx.getImageInfo({
27.           src: this.data.src,
28.           success:function(res){
29.             wx.showToast({
30.               icon:'none',
31.               title: '宽:'+res.width+',高:'+res.height,
32.             })
33.           }
34.         })
35.       },
36.       //保存图片
37.       saveImage: function() {
38.         var that=this
39.         wx.saveImageToPhotosAlbum({
40.           filePath: that.data.src,
41.           success:function(){
42.             wx.showToast({
43.               title: '保存成功！',
44.             })
45.           }
46.         })
47.       }
48.     })
```

真机预览效果如图 6-1 所示。





（d）预览图片效果　（e）查看图片信息　（f

图 6-1（续）

【代码说明】

本示例在 image.wxml 中包含了一个<button>普通按钮用于选择图片，
是 chooseImage()；还有 3 个<button>迷你按钮分别用于预览、查询信息和
自定义函数分别是 previewImage()、getImageInfo()和 saveImage()。

在图 6-1 中，图(a)为页面初始效果，此时尚未选取图片，3 个迷你按
单击“选择图片”按钮后的效果，此时下方出现操作菜单可以从相册选
图（c）是图片选择完毕效果；图（d）是单击“预览图片”按钮后的效果；
片信息”按钮后的效果，此时弹出消息提示框描述图片的宽和高；图（f）
按钮后的效果，此时图片已经重新被保存到手机中。

6.2 录音管理

方　法	参　数	说　明
onStop()	callback	录音停止事件，返回 String 类型参数 tempFilePatl 时路径
onFrameRecorded()	callback	已录制完指定帧大小的文件，会回调录音分片结果 frameSize，则会回调此事件
onError()	callback	录音错误事件，返回 String 类型参数 errMsg 表示

其中 start(options)方法的参数说明如表 6-8 所示。

表 6-8　start(options)方法的参数说明

属　性	类　型	必填	说　明
duration	Number	否	指定录音的时长，单位为 ms，如果传入 法的 duration，在到达指定的 duration 后 动停止录音，其最大值为 600000（10 分 默认值为 60000（1 分钟）
sampleRate	Number	否	采样率，有效值为 8000/16000/44100
numberOfChannels	Number	否	录音通道数，有效值为 1/2
encodeBitRate	Number	否	编码码率，有效值见表 6-9
format	String	否	音频格式，有效值为 aac/mp3
frameSize	Number	否	指定帧大小，单位为 KB。在传入 fram 以后，每录制指定帧大小的内容后都会 录制的文件内容，若不指定则不会回调 暂时仅支持 mp3 格式
audioSource	String	否	指定音频输入源，默认值为'auto'

采样率和码率关系如表 6-9 所示。

表 6-9　采样率和编码码率关系

采　样　率	编　码　码　率
8000	16000～4800
11025	16000～4800
12000	24000～6400
16000	24000～9600
22050	32000～1280
24000	32000～1280
32000	48000～1920

onFrameRecorded(callback)回调结果说明如表 6-11 所示。

表 6-11　onFrameRecorded()回调结果

属　　性	类　　型	说　　明
frameBuffer	ArrayBuffer	录音分片结果数据
isLastFrame	Boolean	当前帧是否正常录音结束前的


【例 6-2】 媒体 API 录音管理的简单应用

WXML（pages/demo02/recorder/recorder.wxml）文件代码如下：

```
1. <view class='title'>2.录音管理</view>
2. <view class='demo-box'>
3.   <view class='title'>录音管理器</view>
4.   <button type="primary" size='mini' bindtap="start">开始录音
5.   <button type="primary" size='mini' bindtap="stop">停止录音<
6. </view>
```

JS（pages/demo02/recorder/recorder.js）文件代码如下：

```
1. Page({
2.   //开始录音
3.   start:function(){
4.     const options={
5.       duration: 10000,
6.       sampleRate: 44100,
7.       numberOfChannels: 1,
8.       encodeBitRate: 192000,
9.       format: 'aac',
10.      frameSize: 50
11.    }
12.    this.rm.start(options)
13.  },
14.  //停止录音
15.  stop:function(){
16.    this.rm.stop()
17.  },
```

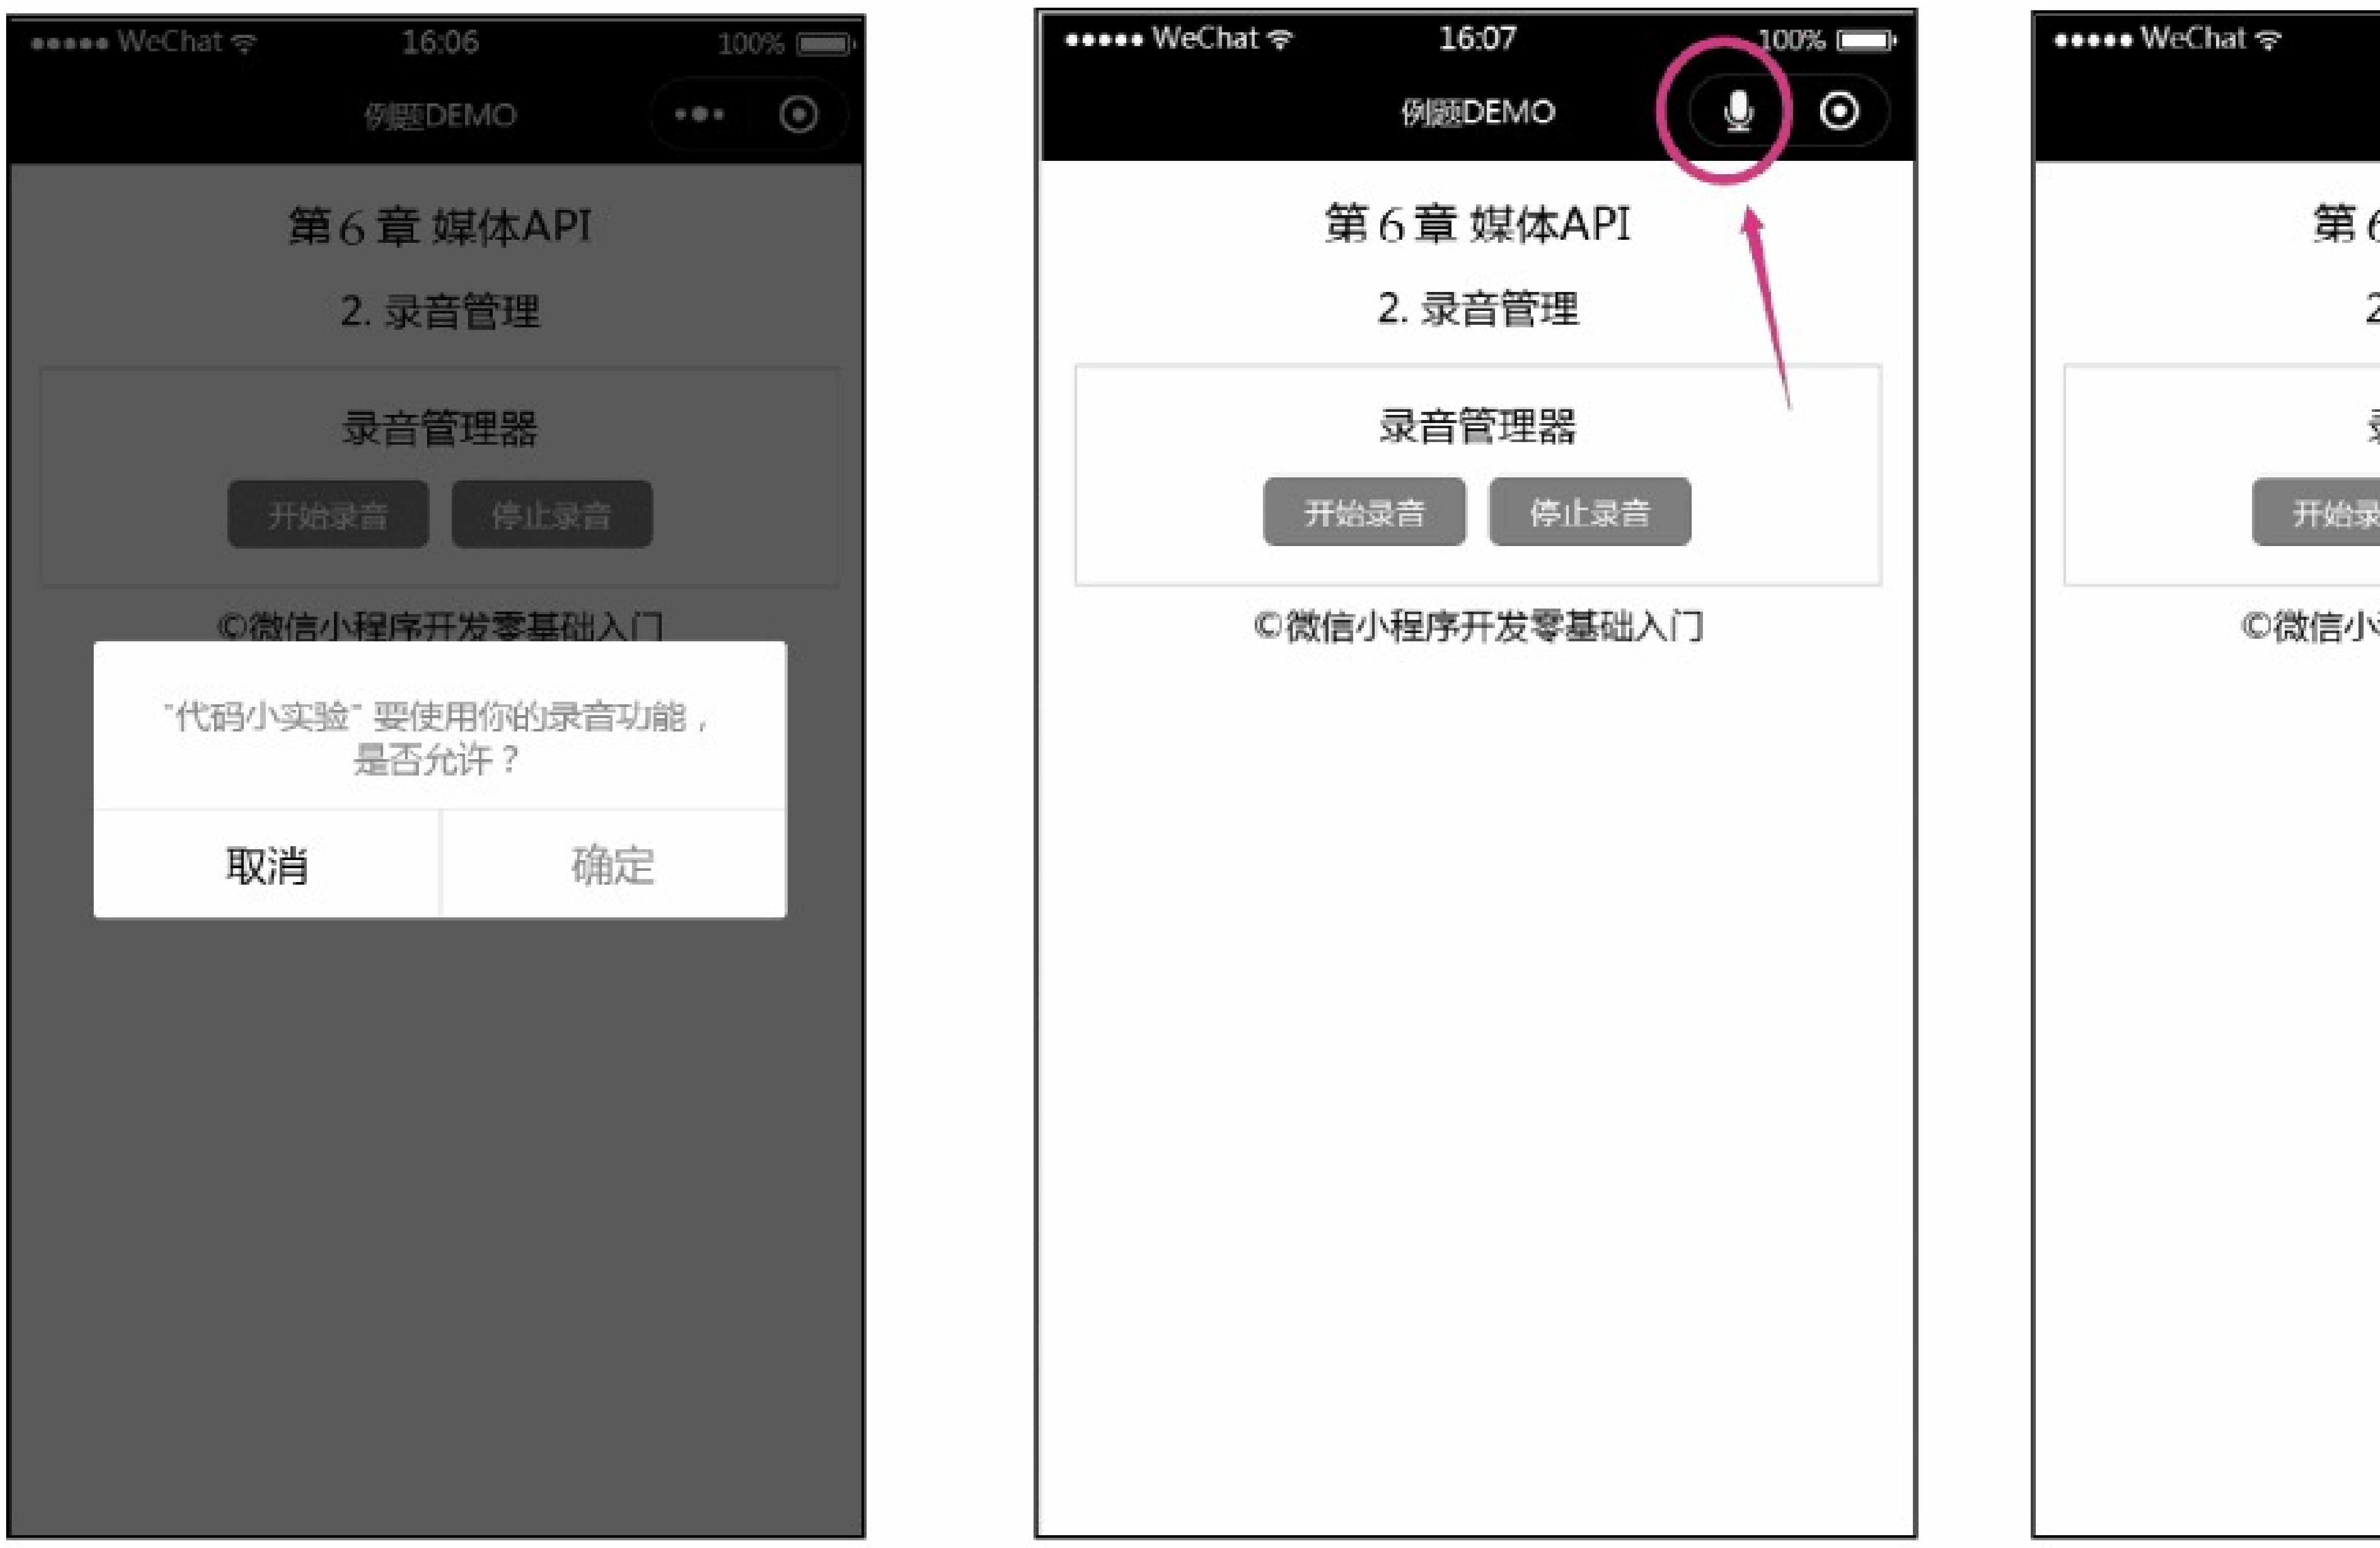

（a）单击“开始录音”按钮　　　　（b）录音过程

图 6-2　录音管理的简单应用

【代码说明】

本示例在 recorder.wxml 中包含了两个<button>按钮分别用于开始和停止
定义函数分别是 start()和 stop()；在 recorder.js 的 onLoad()中生成录音管理器
并监听 onStop()函数获取录音完毕后音频的临时路径地址，然后进行播放。

在图 6-2 中，图（a）为首次录音效果，此时需要手动授权允许用户使用
是录音过程，此时右上角会出现闪烁的话筒图标；图（c）是停止录音后的
标消失并且自动播放刚才的录音内容。

6.3　音频管理

音频根据播放性质可以分为背景音频和前台音频。背景音频在小程序
继续在后台播放。

6.3.1　背景音频管理

属　　性	类　　型	说　　明
src	String	音频的数据源，默认为空字符串，当设置了新的 src 时会自动开始播放，目前支持的格式有 m4a、aac、mp3、wav
startTime	Number	音频开始播放的位置（单位为 s）
buffered	Number	音频缓冲的时间点，仅保证当前播放时间点到此时间点内容已缓冲
title	String	音频标题，用于做原生音频播放器的音频标题，原生音频播放器中的分享功能分享出去的卡片标题也将使用该值
epname	String	专辑名，原生音频播放器中的分享功能分享出去的卡片简介也将使用该值
singer	String	歌手名，原生音频播放器中的分享功能分享出去的卡片简介也将使用该值
coverImgUrl	String	封面图 url，用于做原生音频播放器的背景图，原生音频播放器中的分享功能分享出去的卡片配图及背景也将使用该图
webUrl	String	页面链接，原生音频播放器中的分享功能分享出去的卡片简介也将使用该值
protocol	String	音频协议，默认值为'http'，设置为'hls'则可以支持播放 HLS 协议的直播音频

backgroundAudioManager 对象的方法说明如表 6-13 所示。

表 6-13　backgroundAudioManager 对象方法

方　　法	参　　数	说　　明
play()		播放
pause()		暂停
stop()		停止
seek()	position	跳转到指定位置，单位为 s
onCanplay()	callback	背景音频进入可以播放状态，但不保证后面可以
onPlay()	callback	背景音频播放事件
onPause()	callback	背景音频暂停事件
onStop()	callback	背景音频停止事件
onEnded()	callback	背景音频自然播放结束事件
onTimeUpdate()	callback	背景音频播放进度更新事件
onPrev()	callback	用户在系统音乐播放面板单击上一曲事件（iOS o

WXML（pages/demo03/bgAudio/bgAudio.wxml）文件代码如下：

```
1. <view class='title'>3.音频管理</view>
2. <view class='demo-box'>
3.   <view class='title'>背景音频管理</view>
4.   <button type="primary" size='mini' bindtap="play">播放</bu
5.   <button type="primary" size='mini' bindtap="pause">暂停</b
6. </view>
```

JS（pages/demo03/bgAudio/bgAudio.js）文件代码如下：

```
1. Page({
2.   //初始化背景音频
3.   initialAudio:function(){
4.     let bgAudioManager=this.bgAudioManager
5.     bgAudioManager.title='此时此刻'
6.     bgAudioManager.epname='此时此刻'
7.     bgAudioManager.singer='许巍'
8.     bgAudioManager.coverImgUrl='http://y.gtimg.cn/music/photo
       x300M000003rsKF44GyaSk.jpg'
9.     bgAudioManager.src='http://ws.stream.qqmusic.qq.com/M50
       qb.mp3?guid=ffffffff82def4af4b12b3cd9337d5e7&uin=346897
       51E1E384E061FF02C31F716658E5C81F5594D561F2E88B854E81CAA
       E55D33C16F3FAC506D1AB172DE8600B37E43FAD&fromtag=46'//设置了 s
10.  },
11.  //开始播放
12.  play: function() {
13.    this.bgAudioManager.play()
14.  },
15.  //暂停播放
16.  pause: function() {
17.    this.bgAudioManager.pause()
18.  },
19.  onLoad: function(options) {
20.    this.bgAudioManager=wx.getBackgroundAudioManager()
21.    this.initialAudio()
```



（a）页面初始效果



（b）小程序进入后台

图 6-3　背景音频管理的简单应用

6.3.2　音频组件控制

小程序使用 wx.createInnerAudioContext() 创建并返回内部 aud
innerAudioContext，该接口从基础库 1.6.0 开始支持，低版本需做兼容处理

innerAudioContext 对象的属性说明如表 6-14 所示。

表 6-14　innerAudioContext 对象属性

属　性	类　型	说　明
src	String	音频的数据链接，用于直接播放
startTime	Number	开始播放的位置（单位为 s），默认为 0
autoplay	Boolean	是否自动开始播放，默认为 false
loop	Boolean	是否循环播放，默认为 false
obeyMuteSwitch	Boolean	是否遵循系统静音开关，当此参数为 false 时，即使用户打开了静音开关，也能继续发出声音，默认值为 true

表 6-15　innerAudioContext 对象方法

方　　法	参　　数	说　　明
play()	无	播放
pause()	无	暂停
stop()	无	停止
seek()	position	跳转到指定位置，单位为 s
destroy()	无	销毁当前实例
onCanplay()	callback	音频进入可以播放状态，但不保证后面可以流畅
onPlay()	callback	音频播放事件
onPause()	callback	音频暂停事件
onStop()	callback	音频停止事件
onEnded()	callback	音频自然播放结束事件
onTimeUpdate()	callback	音频播放进度更新事件
onError()	callback	音频播放错误事件
onWaiting()	callback	音频加载中事件，当音频因为数据不足，需要停 加载时会触发
onSeeking()	callback	音频进行 seek 操作事件
onSeeked()	callback	音频完成 seek 操作事件
offCanplay()	callback	取消监听 onCanplay 事件
offPlay()	callback	取消监听 onPlay 事件
offPause()	callback	取消监听 onPause 事件
offStop()	callback	取消监听 onStop 事件
offEnded()	callback	取消监听 onEnded 事件
offTimeUpdate()	callback	取消监听 onTimeUpdate 事件
offError()	callback	取消监听 onError 事件，并返回 errCode
offWaiting()	callback	取消监听 onWaiting 事件
offSeeking()	callback	取消监听 onSeeking 事件
offSeeked()	callback	取消监听 onSeeked 事件

说明：errCode 的说明与 6.3.1 中 backgroundAudioManager 对象的相同

【例 6-4】　媒体 API 音频组件控制的简单应用

WXML（pages/demo03/audioCtx/audioCtx.wxml）文件代码如下：

```
1. <view class='title'>3.音频管理</view>
2. <view class='demo-box'>
3.   <view class='title'>音频组件控制</view>
```

```
guid=ffffffff82def4af4b12b3cd9337d5e7&uin=346897220&vkey=6292F
384E061FF02C31F716658E5C81F5594D561F2E88B854E81CAAB7806D5E4F10
33C16F3FAC506D1AB172DE8600B37E43FAD&fromtag=46'
7.     audioCtx.onPlay(()=>{
8.       console.log('开始播放')
9.     })
10.    audioCtx.onPause((res)=>{
11.      console.log('暂停播放')
12.    })
13.    audioCtx.onStop((res)=>{
14.      console.log('停止播放')
15.    })
16.  },
17.  //开始播放
18.  play:function(){
19.    this.audioCtx.play()
20.  },
21.  //暂停播放
22.  pause: function() {
23.    this.audioCtx.pause()
24.  },
25.  //停止播放
26.  stop:function(){
27.    this.audioCtx.stop()
28.  },
29.  onLoad: function(options) {
30.    this.audioCtx=wx.createInnerAudioContext()
31.    this.initialAudio()
32.  }
33.})
```

运行效果如图 6-4 所示。



【代码说明】

本示例在 audioCtx.wxml 中包含了 3 个<button>按钮分别用于播放、停
应的自定义函数分别是 play()、stop()和 pause(); 在 audioCtx.js 的 onLoad()函
上下文对象，并调用自定义函数 initialAudio()初始化音频播放。

在图 6-4 中，图（a）为页面初始效果，此时音频会自动播放；图（b
后 Console 控制台的输出内容，由该图可见音频的播放、暂停和停止事件

6.4 视频管理

6.4.1 选择视频

小程序使用 wx.chooseVideo(OBJECT)拍摄视频或从手机相册中选视频
文件路径。OBJECT 参数的说明如表 6-16 所示。

表 6-16 wx.chooseVideo(OBJECT)的参数

参　　数	类　　型	必填	说　　明
sourceType	StringArray	否	album 指从相册选视频，camera 指使用相机拍 认为['album', 'camera']
compressed	Boolean	否	是否压缩所选的视频源文件，默认值为 true，需
maxDuration	Number	否	拍摄视频的最长拍摄时间，单位为秒，最长支
success()	Function	否	接口调用成功，返回视频文件的临时文件路径
fail()	Function	否	接口调用失败的回调函数
complete()	Function	否	接口调用结束的回调函数（调用成功与否都执

success()返回参数的说明如下。

- tempFilePath：选定视频的临时文件路径。
- duration：选定视频的时间长度。
- size：选定视频的数据量大小。
- height：返回选定视频的长。
- width：返回选定视频的宽。

需要注意是，wx.chooseVideo()获得的视频仅能在小程序启动期间临时
存，需要主动调用 wx.saveFile()进行保存，这样在小程序下次启动时才能

6.4.3 视频组件控制

小程序使用 wx.createVideoContext(videoId,this)创建并返回视频上下文对
videoContext 通过 videoId 和一个 video 组件绑定，通过它可以操作一个 vid

在自定义组件下，第二个参数传入组件实例 this，以操作组件内的<vid

videoContext 对象的方法说明如表 6-18 所示。

表 6-18 videoContext 对象方法

方　法	参数	说　明
play()	无	播放
pause()	无	暂停
seek()	position	跳转到指定位置，单位为 s
sendDanmu()	danmu	发送弹幕，danmu 包含两个属性，即 text 和 color
playbackRate()	rate	设置倍速播放，支持的倍率有 0.5、0.8、1.0、1.25、
requestFullScreen()	无	进入全屏，可传入{direction}参数(从 1.7.0 版本起支 详见 video 组件
exitFullScreen()	无	退出全屏

【例 6-5】 媒体 API 视频管理的综合应用

WXML（pages/demo04/videoCtx/videoCtx.wxml）文件代码如下：

```
1. <view class='title'>4.视频管理</view>
2. <view class='demo-box'>
3.   <view class='title'>视频管理综合应用</view>
4.   <button bindtap="chooseVideo">选择视频</button>
5.   <video id="myVideo" src="{{src}}" enable-danmu danmu-btn con
6.   <button type="primary" size='mini' bindtap="play">播放</bu
7.   <button type="primary" size='mini' bindtap="pause">暂停</b
8.   <button type="primary" size='mini' bindtap="saveVideo">保
9.   <input placeholder='请在此处填写弹幕内容' bindblur="bindInput
10.  <button type='primary' bindtap="bindSendDanmu">发送弹幕</bu
11.</view>
```

WXSS（pages/demo04/videoCtx/videoCtx.wxss）文件代码如下：

```
1. input {
2.   border: 1rpx solid lightblue;
3.   height: 90rpx;
```

```
11.
12.Page({
13.  //选择视频
14.  chooseVideo: function() {
15.    var that=this
16.    wx.chooseVideo({
17.      sourceType: ['album', 'camera'],
18.      maxDuration: 60,
19.      camera: 'back',
20.      success: function(res) {
21.        that.setData({
22.          src: res.tempFilePath
23.        })
24.      }
25.    })
26.  },
27.  //开始播放
28.  play: function() {
29.    this.videoContext.play()
30.  },
31.  //暂停播放
32.  pause: function() {
33.    this.videoContext.pause()
34.  },
35.  //保存视频
36.  saveVideo: function() {
37.    var src=this.data.src
38.    wx.saveVideoToPhotosAlbum({
39.      filePath: src,
40.      success: function(res) {
41.         wx.showToast({
42.          title: '保存成功！',
43.        })
44.      }
45.    })
46.  },
47.  inputValue: ' ', //弹幕文本内容
48.  //更新弹幕文本
49.  bindInputBlur: function(e) {
50.    this.inputValue=e.detail.value
```



（a）单击“选择视频”按钮



（b）选择视频完毕





在图 6-5 中，图（a）为单击“选择视频”按钮后的效果，此时可以现
中的视频；图（b）是视频选择完毕后的效果，此时预览图会出现在视频区
图（c）是单击“发送弹幕”按钮后的效果，此时可以发送随机颜色的多条
是单击“保存视频”按钮后的效果，此时视频已经重新被保存到手机中。

6.5 相机管理

小程序可以使用 wx.createCameraContext(this) 创建并返回 came
cameraContext，该对象将与页面中的<camera>组件绑定，通过它可以操作对
其语法格式如下：

```
const ctx=wx.createCameraContext()
```

注意：一个页面只能有一个<camera>组件。在自定义组件下，参数传
以操作组件内的<camera>组件。

cameraContext 对象的方法如表 6-19 所示。

表 6-19　cameraContext 对象方法

方　法	参　数	说　明
takePhoto()	OBJECT	拍照，可指定质量，成功则返
startRecord()	OBJECT	开始录像
stopRecord()	OBJECT	结束录像，成功则返回封面与

takePhoto()的 OBJECT 参数如表 6-20 所示。

表 6-20　takePhoto()方法的 OBJECT 参数

参　数	类　型	必填	说　明
quality	String	否	成像质量，值为 high、normal、low,
success()	Function	否	接口调用成功的回调函数，res={ ten
fail()	Function	否	接口调用失败的回调函数
complete()	Function	否	接口调用结束的回调函数（调用成功

表 6-22　stopRecord()方法的 OBJECT 参数

参　　数	类　　型	必填	说　　明
success()	Function	否	接口调用成功的回调函数，res={ tempThumbPath
fail()	Function	否	接口调用失败的回调函数
complete()	Function	否	接口调用结束的回调函数（调用成功与否都执行

【例 6-6】　媒体 API 相机管理的简单应用

WXML（pages/demo05/camera/camera.wxml）文件代码如下：

```
1. <view class='title'>5.相机管理</view>
2. <view class='demo-box'>
3.   <view class='title'>录像功能应用</view>
4.   <camera device-position="back" flash="off" style="width:
     300px;"></camera>
5.   <button wx:if='{{isRecording}}' type="primary" bindtap="st
     录像</button>
6.   <button wx:else type="primary" bindtap="startRecord">开始录
7.   <video hidden='{{isHidden}}' src='{{src}}' controls></vid
8. </view>
```

JS（pages/demo05/camera/camera.js）文件代码如下：

```
1. Page({
2.   data: {
3.     isRecording: false,
4.     isHidden: true
5.   },
6.   //开始录像
7.   startRecord: function() {
8.     var that=this
9.     that.setData({ isRecording: true, isHidden: true })
10.    this.ctx.startRecord({
11.      //超时自动结束
12.      timeoutCallback(res) {
13.        that.setData({
14.          isRecording: false,
15.          src: res.tempVideoPath, //更新视频路径地址
```

```
28.         src: res.tempVideoPath,      //更新视频路径地址
29.         isHidden: false              //显示 video 组件
30.       })
31.     }
32.   })
33. },
34. onLoad: function(options) {
35.   this.ctx=wx.createCameraContext()
36. }
37.})
```

运行效果如图 6-6 所示。



（a）页面初始效果　　　　（b）正在录像



【代码说明】

本示例在 camera.wxml 中包含了<camera>和<video>组件分别用于显示
的视频；另有两个<button>按钮分别用于开始和结束录像，这两个按钮使用
属性确保每次只显示需要的那一个，它们对应的自定义函数分别
stopRecord()。在 camera.js 的 data 中定义初始时隐藏“结束录像”按钮和
onLoad()函数中创建相机上下文对象 ctx 用于管理视频的录制。startRecord
“结束录像”按钮并进行录制，当录制超时 30 秒时结束录制；stopRecord()
前的录制，并使用 setData()方法将录制完成的临时视频路径地址更新到<vi
性中。

在图 6-6 中，图（a）为页面初始效果，此时需要用户授权访问摄像头
“开始录像”按钮后的效果，此时最多可以录制 30 秒；图（c）是录像结束
下方会多出视频播放器；图（d）是播放临时视频的效果。

第7章 文件 API

Chapte

本章主要介绍小程序文件 API 的用法，包括文件的保存、信息获取、本
取、本地文件信息的获取、删除本地文件和打开指定文档。

本章学习目标

- 掌握保存临时文件的方法；
- 掌握获取文件信息的方法；
- 掌握获取本地文件列表的方法；
- 掌握获取本地文件信息的方法；
- 掌握删除本地文件的方法；
- 掌握打开指定文档的方法。

7.1 保存文件

小程序使用 wx.saveFile(OBJECT)保存文件到本地。注意，saveFile()会
因此调用成功后传入的 tempFilePath 将不可用。其 OBJECT 参数的说明如表

表 7-1 wx.saveFile(OBJECT)的参数

参　数	类　型	必填	说　明
tempFilePath	String	是	需要保存的文件的临时路径
success()	Function	否	返回文件的保存路径，res={savedFilePath: '文件
fail()	Function	否	接口调用失败的回调函数
complete()	Function	否	接口调用结束的回调函数（调用成功与否都执行

WXSS（pages/demo/saveFile/saveFile.wxss）文件代码如下：

```
1. button{
2.   margin: 15rpx;
3. }
```

JS（pages/demo/saveFile/saveFile.js）文件代码如下：

```
1. Page({
2.   data: {
3.     src: '' //图片的临时地址
4.   },
5.   //下载文件
6.   downloadFile: function () {
7.     var that=this
8.     wx.downloadFile({
9.       url: 'http://img06.tooopen.com/images/20180724/tooopen
       084220422097499.jpg',
10.      success: function(res) {
11.        if (res.statusCode===200) {
12.          that.setData({
13.            src: res.tempFilePath
14.          })
15.        }
16.      }
17.    })
18.  },
19.  //保存文件
20.  saveFile: function() {
21.    var that=this
22.    let src=this.data.src
23.    if (src=='') {
24.      wx.showToast({
25.        title: '请先下载文件！',
26.        icon: 'none'
27.      })
28.    } else {
29.      wx.saveFile({
30.        tempFilePath: src,
```



（a）页面初始效果　　（b）下载图片文件　　（c）文



（d）文件保存成功时 Console（控制台）的输出内容

图 7-1　保存文件的简单应用

【代码说明】

本示例在 saveFile.wxml 中设置了两个步骤，步骤 1 是调用 wx.downloa
件，步骤 2 是调用 wx.saveFile()保存该文件。每个步骤都配有一个<button>
件，tap 事件对应的自定义函数分别是 downloadFile()和 saveFile()。

在图 7-1 中，图（a）为页面初始效果，此时尚未下载文件；图（b）
功后的效果，此时所下载的图片将显示在页面的<image>组件中；图（c）
消息提示；图（d）是文件保存成功时 Console（控制台）的输出内容。

7.2　获取文件信息

success()返回参数的说明如表 7-3 所示。

表 7-3 success()返回参数

参　数	类　型	说　明
size	Number	文件大小，单位为 B
digest	String	按照传入的 digestAlgorithm 计算得出的
errMsg	String	调用结果

【例 7-2】 文件 API 获取临时文件信息的简单应用

WXML（pages/demo/getFileInfo/getFileInfo.wxml）文件代码如下：

```
1. <view class='title'>2.获取临时文件信息的简单应用</view>
2. <view class='demo-box'>
3.   <view class='title'>(1)下载文件</view>
4.   <button type="primary" bindtap="downloadFile">下载文件</but
5.   <view class='title'>{{tip1}}</view>
6. </view>
7. <view class='demo-box'>
8.   <view class='title'>(2)获取临时文件信息</view>
9.   <button type="primary" bindtap="getFileInfo">获取文件信息</
10.  <view class='title'>{{tip2}}</view>
11.</view>
```

JS（pages/demo/getFileInfo/getFileInfo.js）文件代码如下：

```
1. Page({
2.   data: {
3.     tempFilePath: '' //临时文件路径
4.   },
5.   //下载文件
6.   downloadFile: function() {
7.     var that=this
8.     wx.downloadFile({
9.       url: 'http://localhost/miniDemo/demo.docx', //用户可以更
10.      success: function(res) {
11.        //只要服务器有响应数据，就会进入 success()回调
12.        if (res.statusCode===200) {
13.          console.log('文件被下载到：' + res.tempFilePath)
14.          that.setData({
15.            tip1: '提示：文件已下载。',
16.            tempFilePath: res.tempFilePath
17.          })
18.        }
```

```
35.       wx.getFileInfo({
36.         filePath: tempFilePath,
37.         success: function(res) {
38.           that.setData({
39.             tip2: '文件大小：' + res.size + '字节。'
40.           })
41.         }
42.       })
43.     }
44.   }
45.})
```

开发者工具预览效果如图 7-2 所示。



（a）页面初始效果 （b）未下载文件的错误提





(e)文件下载成功时 Console(控制台)的输出内容

图 7-2(续)

【代码说明】

本示例在 getFileInfo.wxml 中设置了两个步骤，步骤 1 是调用 wx.downlo
文件 demo.docx，步骤 2 是调用 wx.getFileInfo()获取已下载的临时文件信息
一个<button>按钮触发相应的事件，用户必须按步骤顺序单击，否则会触
按钮的 tap 事件对应的自定义函数分别是 downloadFile()和 getFileInfo()。

在图 7-2 中，图（a）为页面初始效果，此时尚未下载文件；图（b）
取文件信息的错误提示；图（c）和图（d）分别是文件下载和信息获取成功
是文件下载成功后 Console 控制台的输出内容。

7.3 获取本地文件列表

小程序使用 wx.getSavedFileList(OBJECT)获取本地已保存的文件列表。
OBJECT 参数的说明如表 7-4 所示。

表 7-4 wx.getSavedFileList(OBJECT)的参数

参　　数	类　　型	必填	说　　明
success()	Function	否	接口调用成功的回调函数
fail()	Function	否	接口调用失败的回调函数
complete()	Function	否	接口调用结束的回调函数（调用成功

success()返回参数的说明如表 7-5 所示。

表 7-5 success()返回参数

参　　数	类　　型	说　　明
errMsg	String	接口调用结果


```
1. <view class='title'>3.获取本地文件列表的简单应用</view>
2. <view class='demo-box'>
3.   <view class='title'>(1)保存文件</view>
4.   <button type="primary" bindtap="saveFile">保存文件</button>
5.   <view class='title'>{{tip1}}</view>
6. </view>
7. <view class='demo-box'>
8.   <view class='title'>(2)获取本地文件列表</view>
9.   <button type="primary" bindtap="getSavedFileList">获取文件
10.  <view class='title'>{{tip2}}</view>
11.</view>
```

JS（pages/demo/getSavedFileList/getSavedFileList.js）文件代码如下：


```
1. Page({
2.   data: {
3.     savedFilePath: '' //本地文件路径
4.   },
5.
6.   //下载和保存文件
7.   saveFile: function() {
8.     var that=this
9.     wx.downloadFile({
10.      url: 'http://localhost/miniDemo/demo.docx', //用户可以更
11.      success: function(res) {
12.        //只要服务器有响应数据，就会进入 success()回调
13.        if (res.statusCode === 200) {
14.          //保存文件到本地
15.          wx.saveFile({
16.            tempFilePath: res.tempFilePath,
17.            success: function(res) {
18.              console.log('文件保存成功！')
19.              that.setData({
20.                tip1: '提示：文件已保存。',
21.                savedFilePath: res.savedFilePath
22.              })
23.            }
24.          })
25.        }
26.      }
27.    })
28.  },
29.  //获取本地文件列表
```




（a）页面初始效果

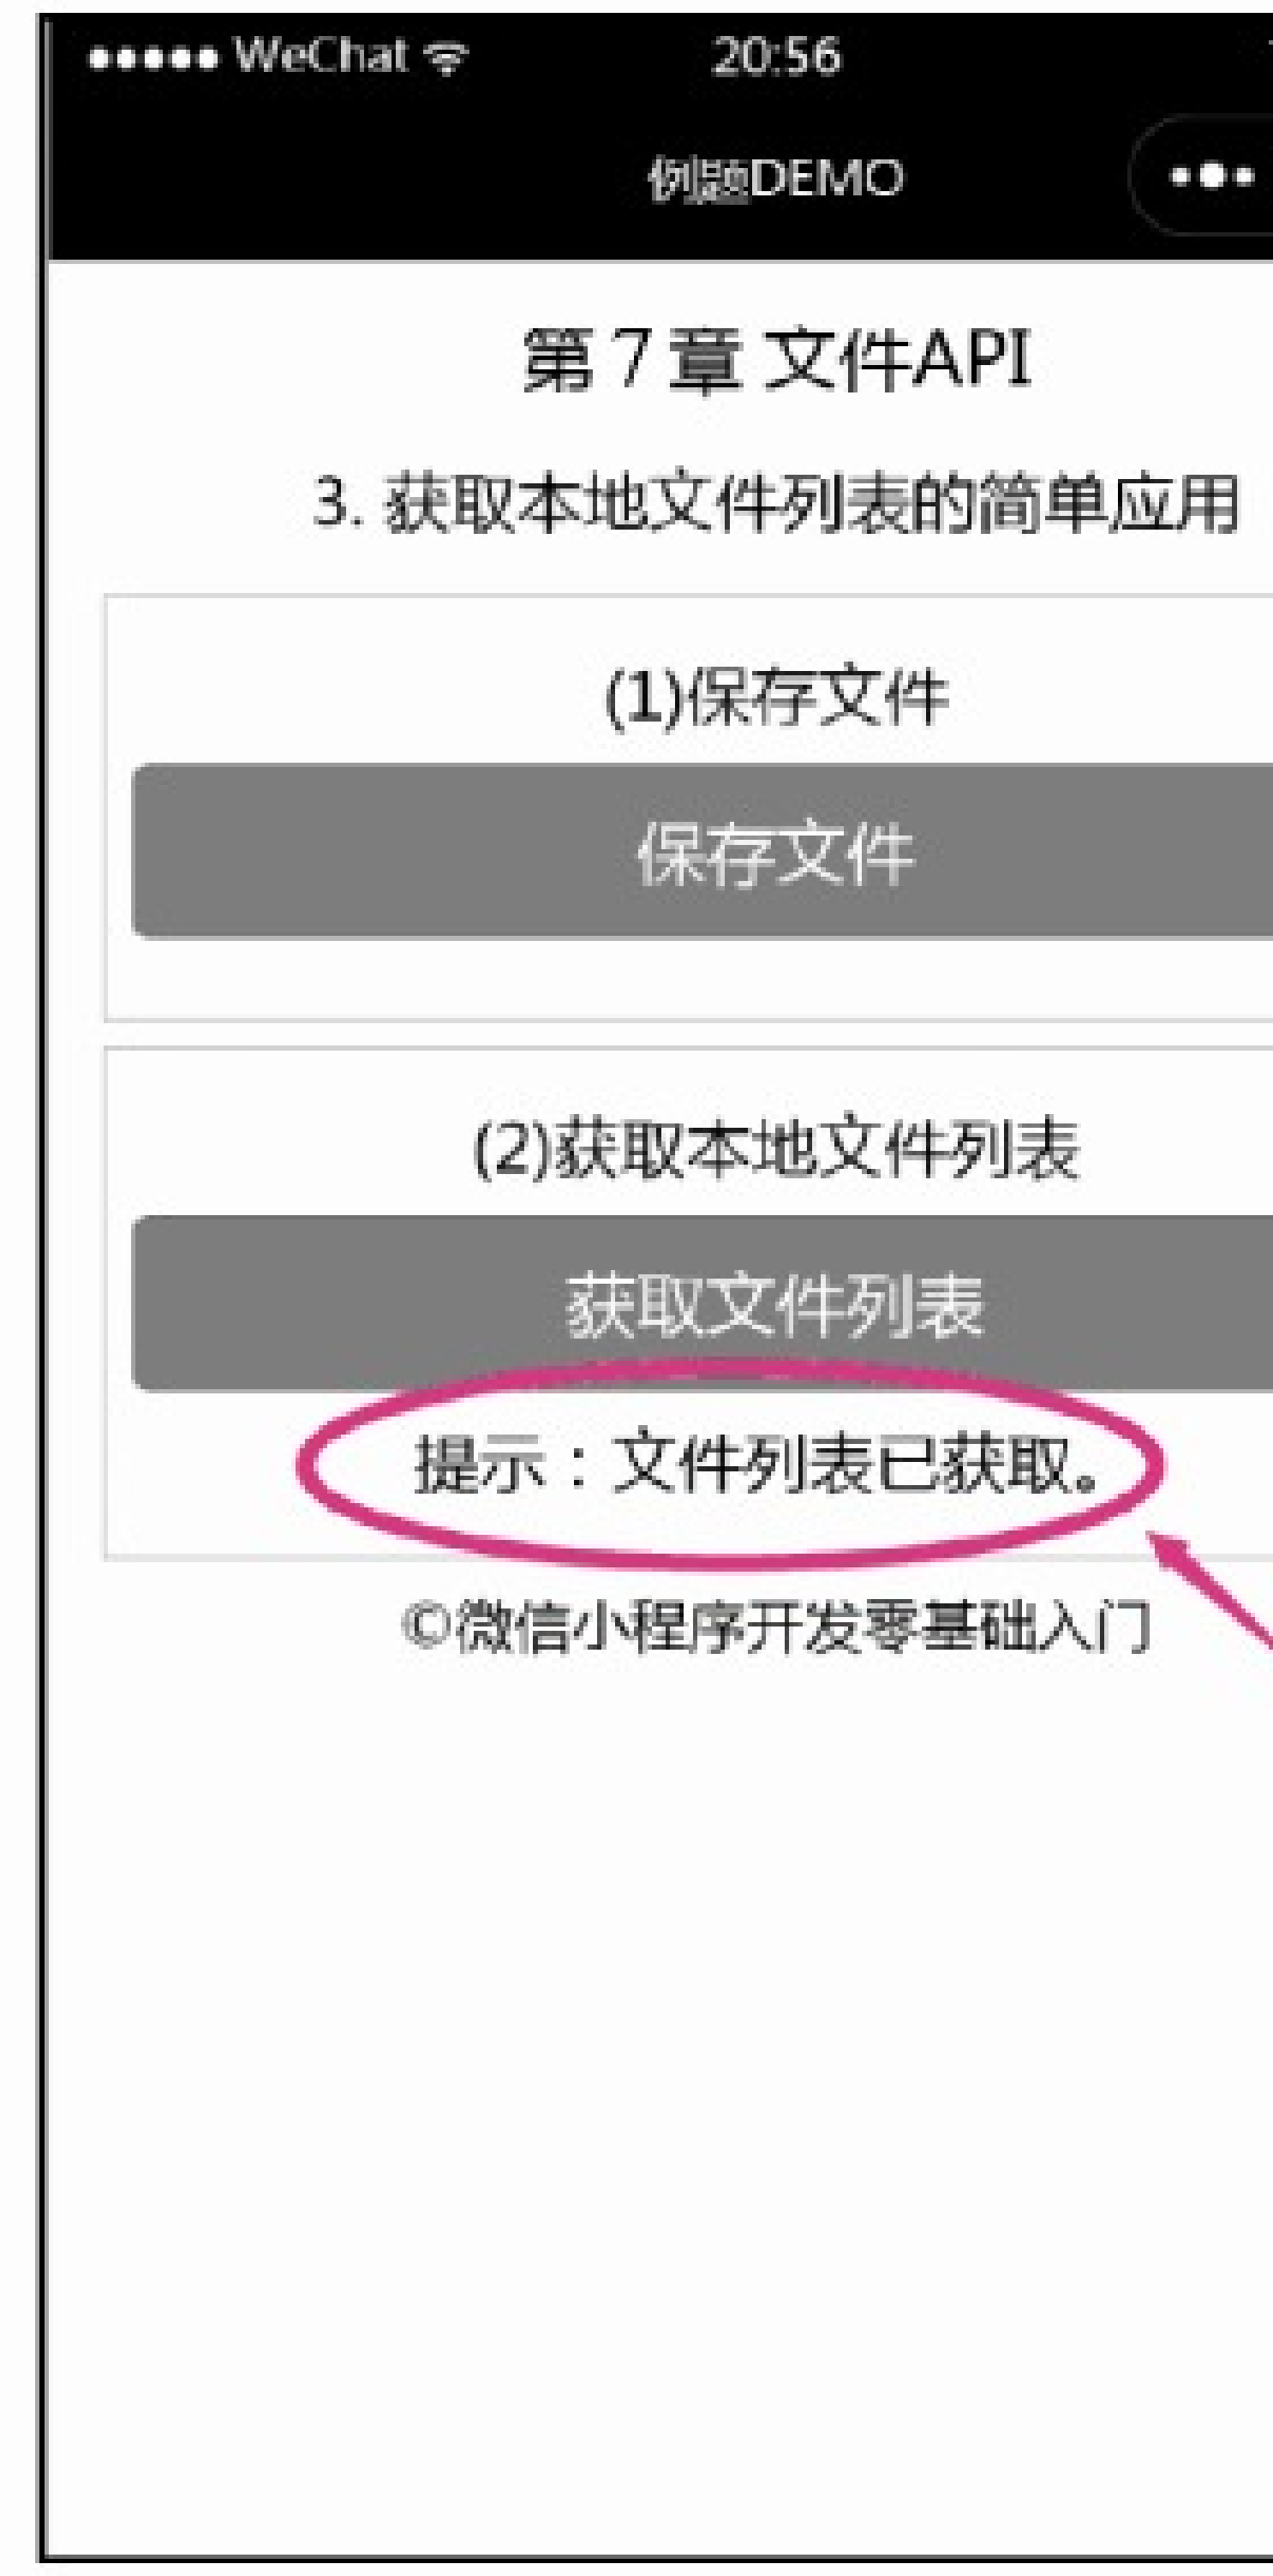

（b）未保存文件前获取文件列

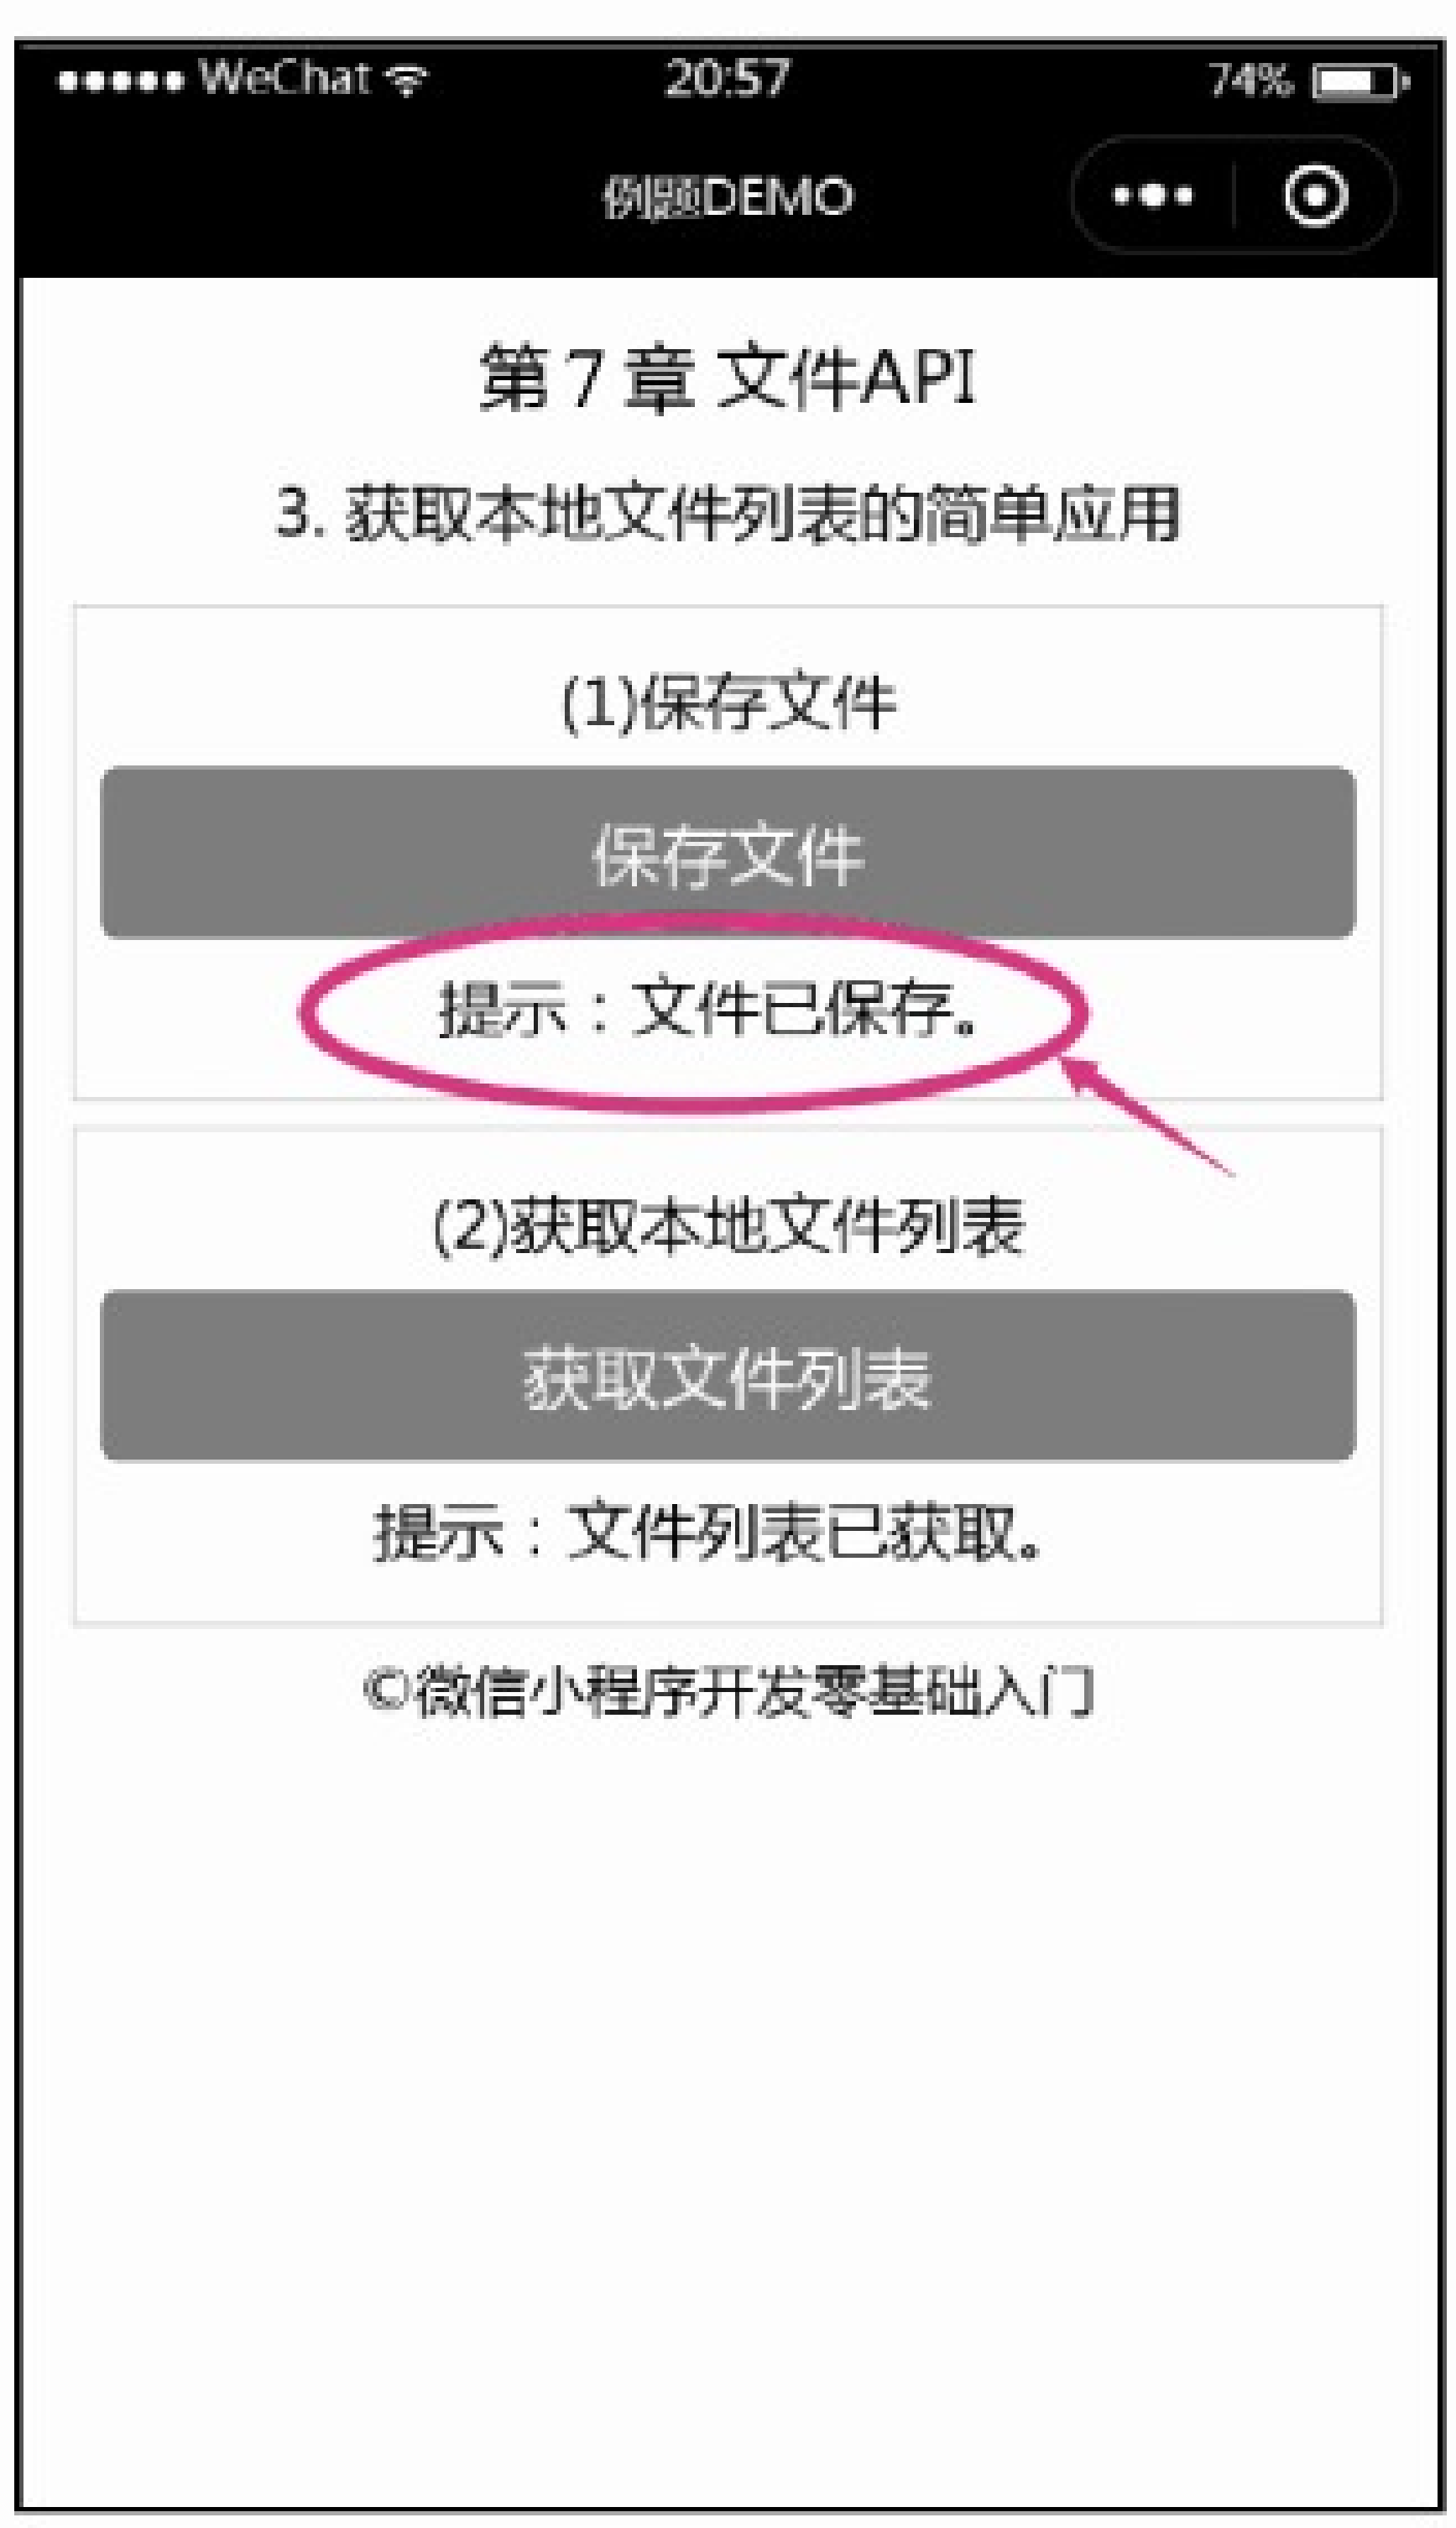

（c）保存文件若干次

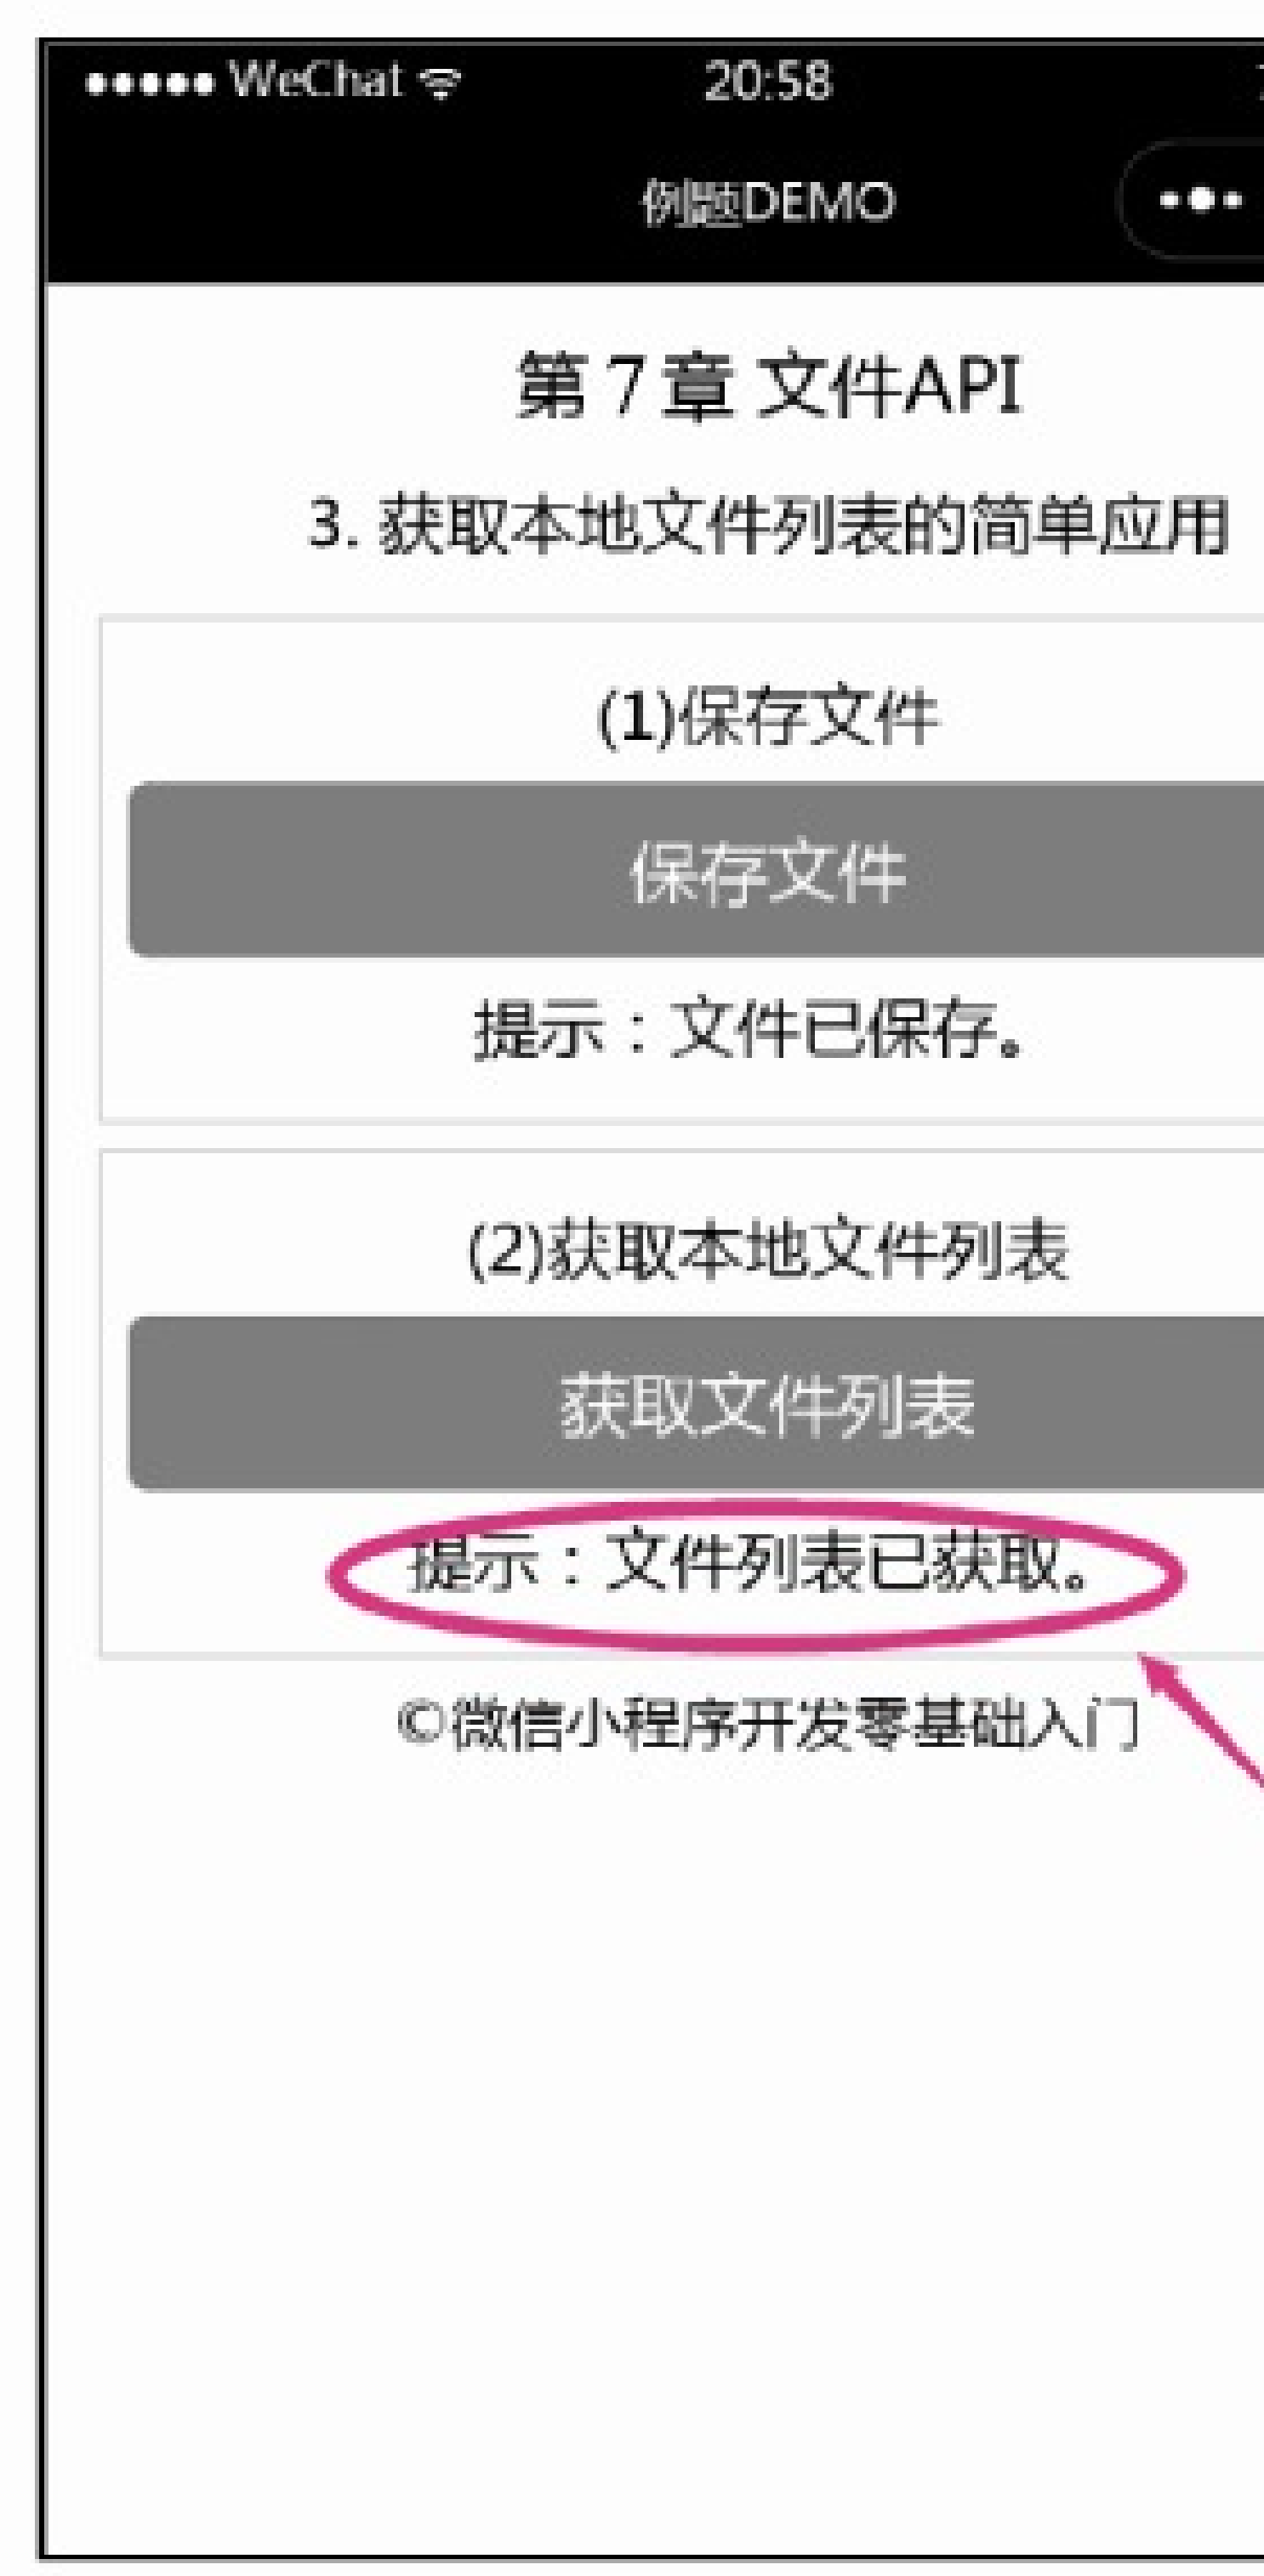

（d）保存文件后重新获取文件



wx.saveFile()下载并保存 Word 文件 demo.docx，步骤 2 是调用 wx.getSaved
存的全部文件列表。每个步骤都配有一个<button>按钮触发相应的事件，且
定义函数分别是 saveFile()和 getSavedFileList()。

在图 7-3 中，图（a）为页面初始效果，此时尚未保存文件；图（b）
接获取文件列表的效果，此时文件列表为空，对应图（e）的第 1 行输出代
功保存文件的效果，共单击两次，对应图（e）的第 4 行输出代码，此时实
保存了两份临时文件；图（d）是保存文件后重新获取文件列表的效果，对
以下的全部代码，由该图可见此时输出了一个具有两个元素的数组，每个
后的本地文件。

需要注意的是，同一个小程序项目中其他页面保存过的文件也会被 wx
读取到，因此初始查询列表有可能不为空。如果用户介意影响测试效果
wx.removeSavedFile()先批量删除本地文件再进行测试。

7.4 获取本地文件信息

小程序使用 wx.getSavedFileInfo(OBJECT)获取本地文件的信息。此接
保存到本地的文件，若需要获取临时文件信息，请使用 wx.getFileInfo()。

OBJECT 参数的说明如表 7-7 所示。

表 7-7 wx.getSavedFileInfo(OBJECT)的参数

参　　数	类　　型	必填	说　　明
filePath	String	是	文件路径
success()	Function	否	接口调用成功的回调函数，返回结果见 success(
fail()	Function	否	接口调用失败的回调函数
complete()	Function	否	接口调用结束的回调函数（调用成功与否都执行

success()返回参数的说明如表 7-8 所示。

表 7-8 success()返回参数

参　　数	类　　型	说　　明
errMsg	String	接口调用结果
size	Number	文件大小，单位为 B
createTime	Number	文件保存时的时间戳，从 1970/01/01 08:00:00

```
13. <view class='title'>(3)获取本地文件信息</view>
14. <button type="primary" bindtap="getSavedFileInfo">获取文件
15. <view class='title'>{{tip3}}</view>
16.</view>
```

JS（pages/demo/getSavedFileInfo/getSavedFileInfo.js）文件代码如下：


```
1. Page({
2.   data: {
3.     tempFilePath: '',     //临时文件路径
4.     savedFilePath: ''     //本地文件路径
5.   },
6.   //下载文件
7.   downloadFile: function() {
8.     var that=this
9.     wx.downloadFile({
10.      url: 'http://localhost/miniDemo/demo.docx',     //用户可
11.      success: function(res) {
12.        //只要服务器有响应数据，就会进入 success()回调
13.        if (res.statusCode === 200) {
14.          console.log('文件被下载到：' + res.tempFilePath)
15.          that.setData({
16.            tip1: '提示：文件已下载。',
17.            tempFilePath: res.tempFilePath
18.          })
19.        }
20.      }
21.    })
22.  },
23.  //保存文件
24.  saveFile: function() {
25.    var that=this
26.    let tempFilePath=this.data.tempFilePath
27.    if (tempFilePath=='') {
28.      //文件尚未下载
29.      wx.showModal({
30.        title: '提示',
31.        content: '请先下载文件！',
32.        showCancel: false
33.      })
34.    } else {
35.      //保存文件到本地
36.      wx.saveFile({
37.        tempFilePath: tempFilePath,
38.        success: function(res) {
39.          console.log('文件被保存到：' + res.savedFilePath)
```

```
56.         content: '请先保存文件！',
57.         showCancel: false
58.       })
59.     } else {
60.       //获取保存的文件信息
61.       wx.getSavedFileInfo({
62.         filePath: savedFilePath,
63.         success: function(res) {
64.           that.setData({
65.             tip3: '文件大小：' + res.size + '字节。'
66.           })
67.         }
68.       })
69.     }
70.   }
71.})
```

开发者工具预览效果如图 7-4 所示。



（a）页面初始效果　（b）未下载文件错误提示　（c）未保存文件

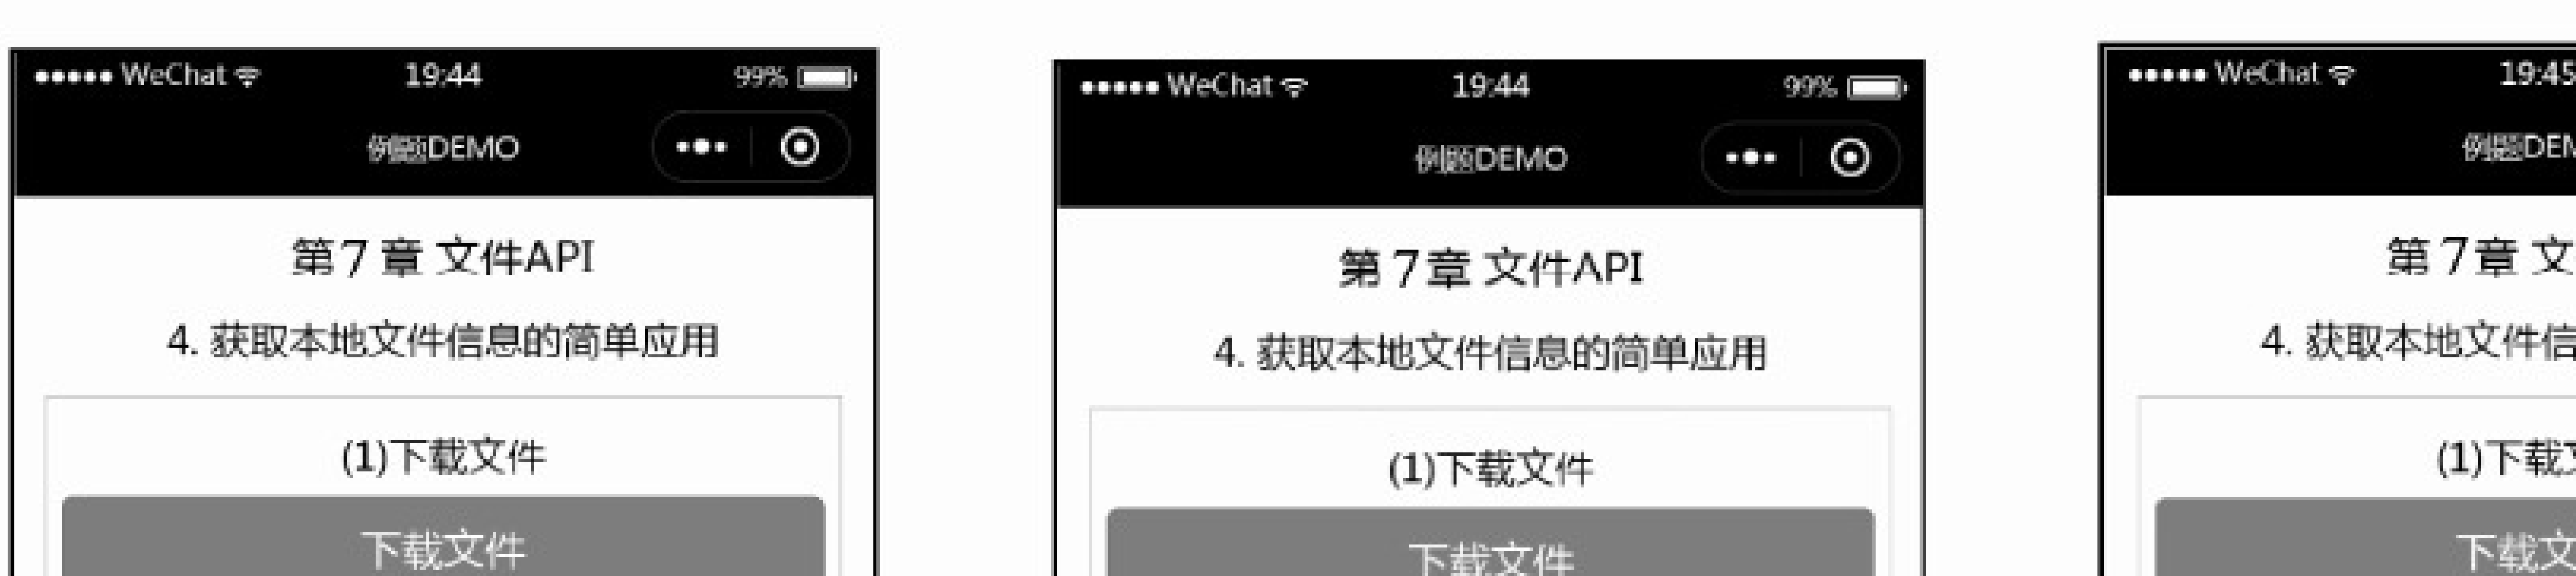



（g）文件下载和保存成功时 Console（控制台）的输出内容

图 7-4（续）

【代码说明】

本示例在 getSavedFileInfo.wxml 中设置了 3 个步骤，步骤 1 是调用 wx 载 Word 文件 demo.docx，步骤 2 是调用 wx.saveFile()保存该文件，wx.getSavedFileInfo()获取本地文件信息。每个步骤都配有一个<button>按钮用户必须按步骤顺序单击，否则会触发错误提示。每个按钮的 tap 事件对别是 downloadFile()、saveFile()和 getSavedFileInfo()。

在图 7-4 中，图（a）为页面初始效果，此时尚未下载文件；图（b）和件未下载和未保存就单击下一步骤按钮的错误提示；图（d）和图（e）分存成功的提示效果；图（f）是获取到本地保存文件的大小；图（g）是文success()回调的输出内容。

7.5 删除本地文件

小程序使用 wx.removeSavedFile(OBJECT)删除本地已保存的文件。

OBJECT 参数的说明如表 7-9 所示。

表 7-9 wx.removeSavedFile(OBJECT)的参数

参 数	类 型	必填	说 明
filePath	String	是	需要删除的文件路径
success()	Function	否	接口调用成功的回调函数
fail()	Function	否	接口调用失败的回调函数
complete()	Function	否	接口调用结束的回调函数（调用成功

【例 7-5】 文件 API 删除已保存文件的简单应用

WXML（pages/demo/removeSavedFile/removeSavedFile.wxml）文件代码如下

```
15.  <view class='title'>{{tip3}}</view>
16.</view>
```

JS（pages/demo/removeSavedFile/removeSavedFile.js）文件代码如下：

```
1. Page({
2.   data: {
3.     savedFilePath: '' //本地文件路径
4.   },
5.   //下载和保存文件
6.   saveFile: function() {
7.     var that=this
8.     wx.downloadFile({
9.       url: 'http://localhost/miniDemo/demo.docx', //用户可以更
10.      success: function(res) {
11.        //只要服务器有响应数据，就会进入 success()回调
12.        if (res.statusCode===200) {
13.          console.log('文件被下载到：' + res.tempFilePath)
14.          //保存文件到本地
15.          wx.saveFile({
16.            tempFilePath: res.tempFilePath,
17.            success: function(res) {
18.              console.log('文件被保存到：' + res.savedFilePath)
19.              that.setData({
20.                tip1: '提示：文件已保存。',
21.                savedFilePath: res.savedFilePath
22.              })
23.            }
24.          })
25.        }
26.      }
27.    })
28.  },
29.  //删除文件
30.  removeFile: function() {
31.    var that=this
32.    let savedFilePath=this.data.savedFilePath
33.    if (savedFilePath=='') {
34.      //文件尚未保存
35.      wx.showModal({
36.        title: '提示',
37.        content: '请先下载和保存文件！',
38.        showCancel: false
39.      })
40.    } else {
41.      //删除本地文件
```

```
58.       filePath: savedFilePath,
59.       success: function(res) {
60.         that.setData({
61.           tip3: '文件大小：' + res.size + '字节。'
62.         })
63.       },
64.       fail: function(res) {
65.         console.log(res)
66.         that.setData({
67.           tip3: '提示：文件不存在。'
68.         })
69.       }
70.     })
71.   }
72.})
```

开发者工具预览效果如图 7-5 所示。



（a）页面初始效果　　（b）未保存就删除文件　　（c）文



【代码说明】

本示例在 removeSavedFile.wxml 中设置了 3 个步骤，步骤 1 是调用 wx
wx.saveFile()下载并保存 Word 文件 demo.docx，步骤 2 是调用 wx.removeSa
件，步骤 3 是调用 wx.getSavedFileInfo()获取本地文件信息。每个步骤都配
钮触发相应的事件，3 个按钮的 tap 事件对应的自定义函数分别是 saveFile
getSavedFileInfo()。

在图 7-5 中，图（a）为页面初始效果；图（b）是文件尚未下载和保
的错误提示；图（c）和图（d）分别是文件保存成功和获取本地文件信息的
删除文件成功的效果；图（f）是在删除文件后重新尝试获取文件信息，由
示文件不存在，说明文件已被删除。

7.6　打开文档

小程序使用 wx.openDocument(OBJECT)新开页面打开文档，其支持 do
docx、xlsx、pptx 等格式。OBJECT 参数的说明如表 7-10 所示。

表 7-10　wx.openDocument(OBJECT)的参数

参　　数	类　　型	必填	说　　明
filePath	String	是	文件路径，可通过 downFile()获得
fileType	String	否	文件类型，指定文件类型打开文件，有效值为 docx、xlsx、pptx（最低版本为 1.4.0）
success()	Function	否	接口调用成功的回调函数
fail()	Function	否	接口调用失败的回调函数
complete()	Function	否	接口调用结束的回调函数（调用成功与否都执

【例 7-6】　文件 API 打开文档的简单应用

WXML（pages/demo/openDocument/openDocument.wxml）文件代码如下

```
1. <view class='title'>6.打开文档的简单应用</view>
2. <view class='demo-box'>
3.   <view class='title'>(1)下载文件</view>
4.   <button type="primary" bindtap="downloadFile">下载文件</but
5.   <view class='title'>{{tip}}</view>
6. </view>
```


```
9.      url: 'http://localhost/miniDemo/demo.docx', //用户可以更
10.     success: function(res) {
11.       //只要服务器有响应数据，就会进入 success() 回调
12.       if (res.statusCode===200) {
13.         console.log(res)
14.         that.setData({
15.           tip: '提示：文件已下载',
16.           path: res.tempFilePath
17.         })
18.       }
19.     }
20.   })
21. },
22. //打开文件
23. openDocument: function() {
24.   let path=this.data.path
25.   //文档尚未下载
26.   if (path=='') {
27.     wx.showModal({
28.       title: '提示',
29.       content: '请先下载文档！',
30.       showCancel: false
31.     })
32.   }
33.   //打开文档
34.   else {
35.     wx.openDocument({ filePath: path })
36.   }
37. }
38.})
```

开发者工具预览效果如图 7-6 所示。





（d）文件下载成功时 Console（控制台）的输出内容

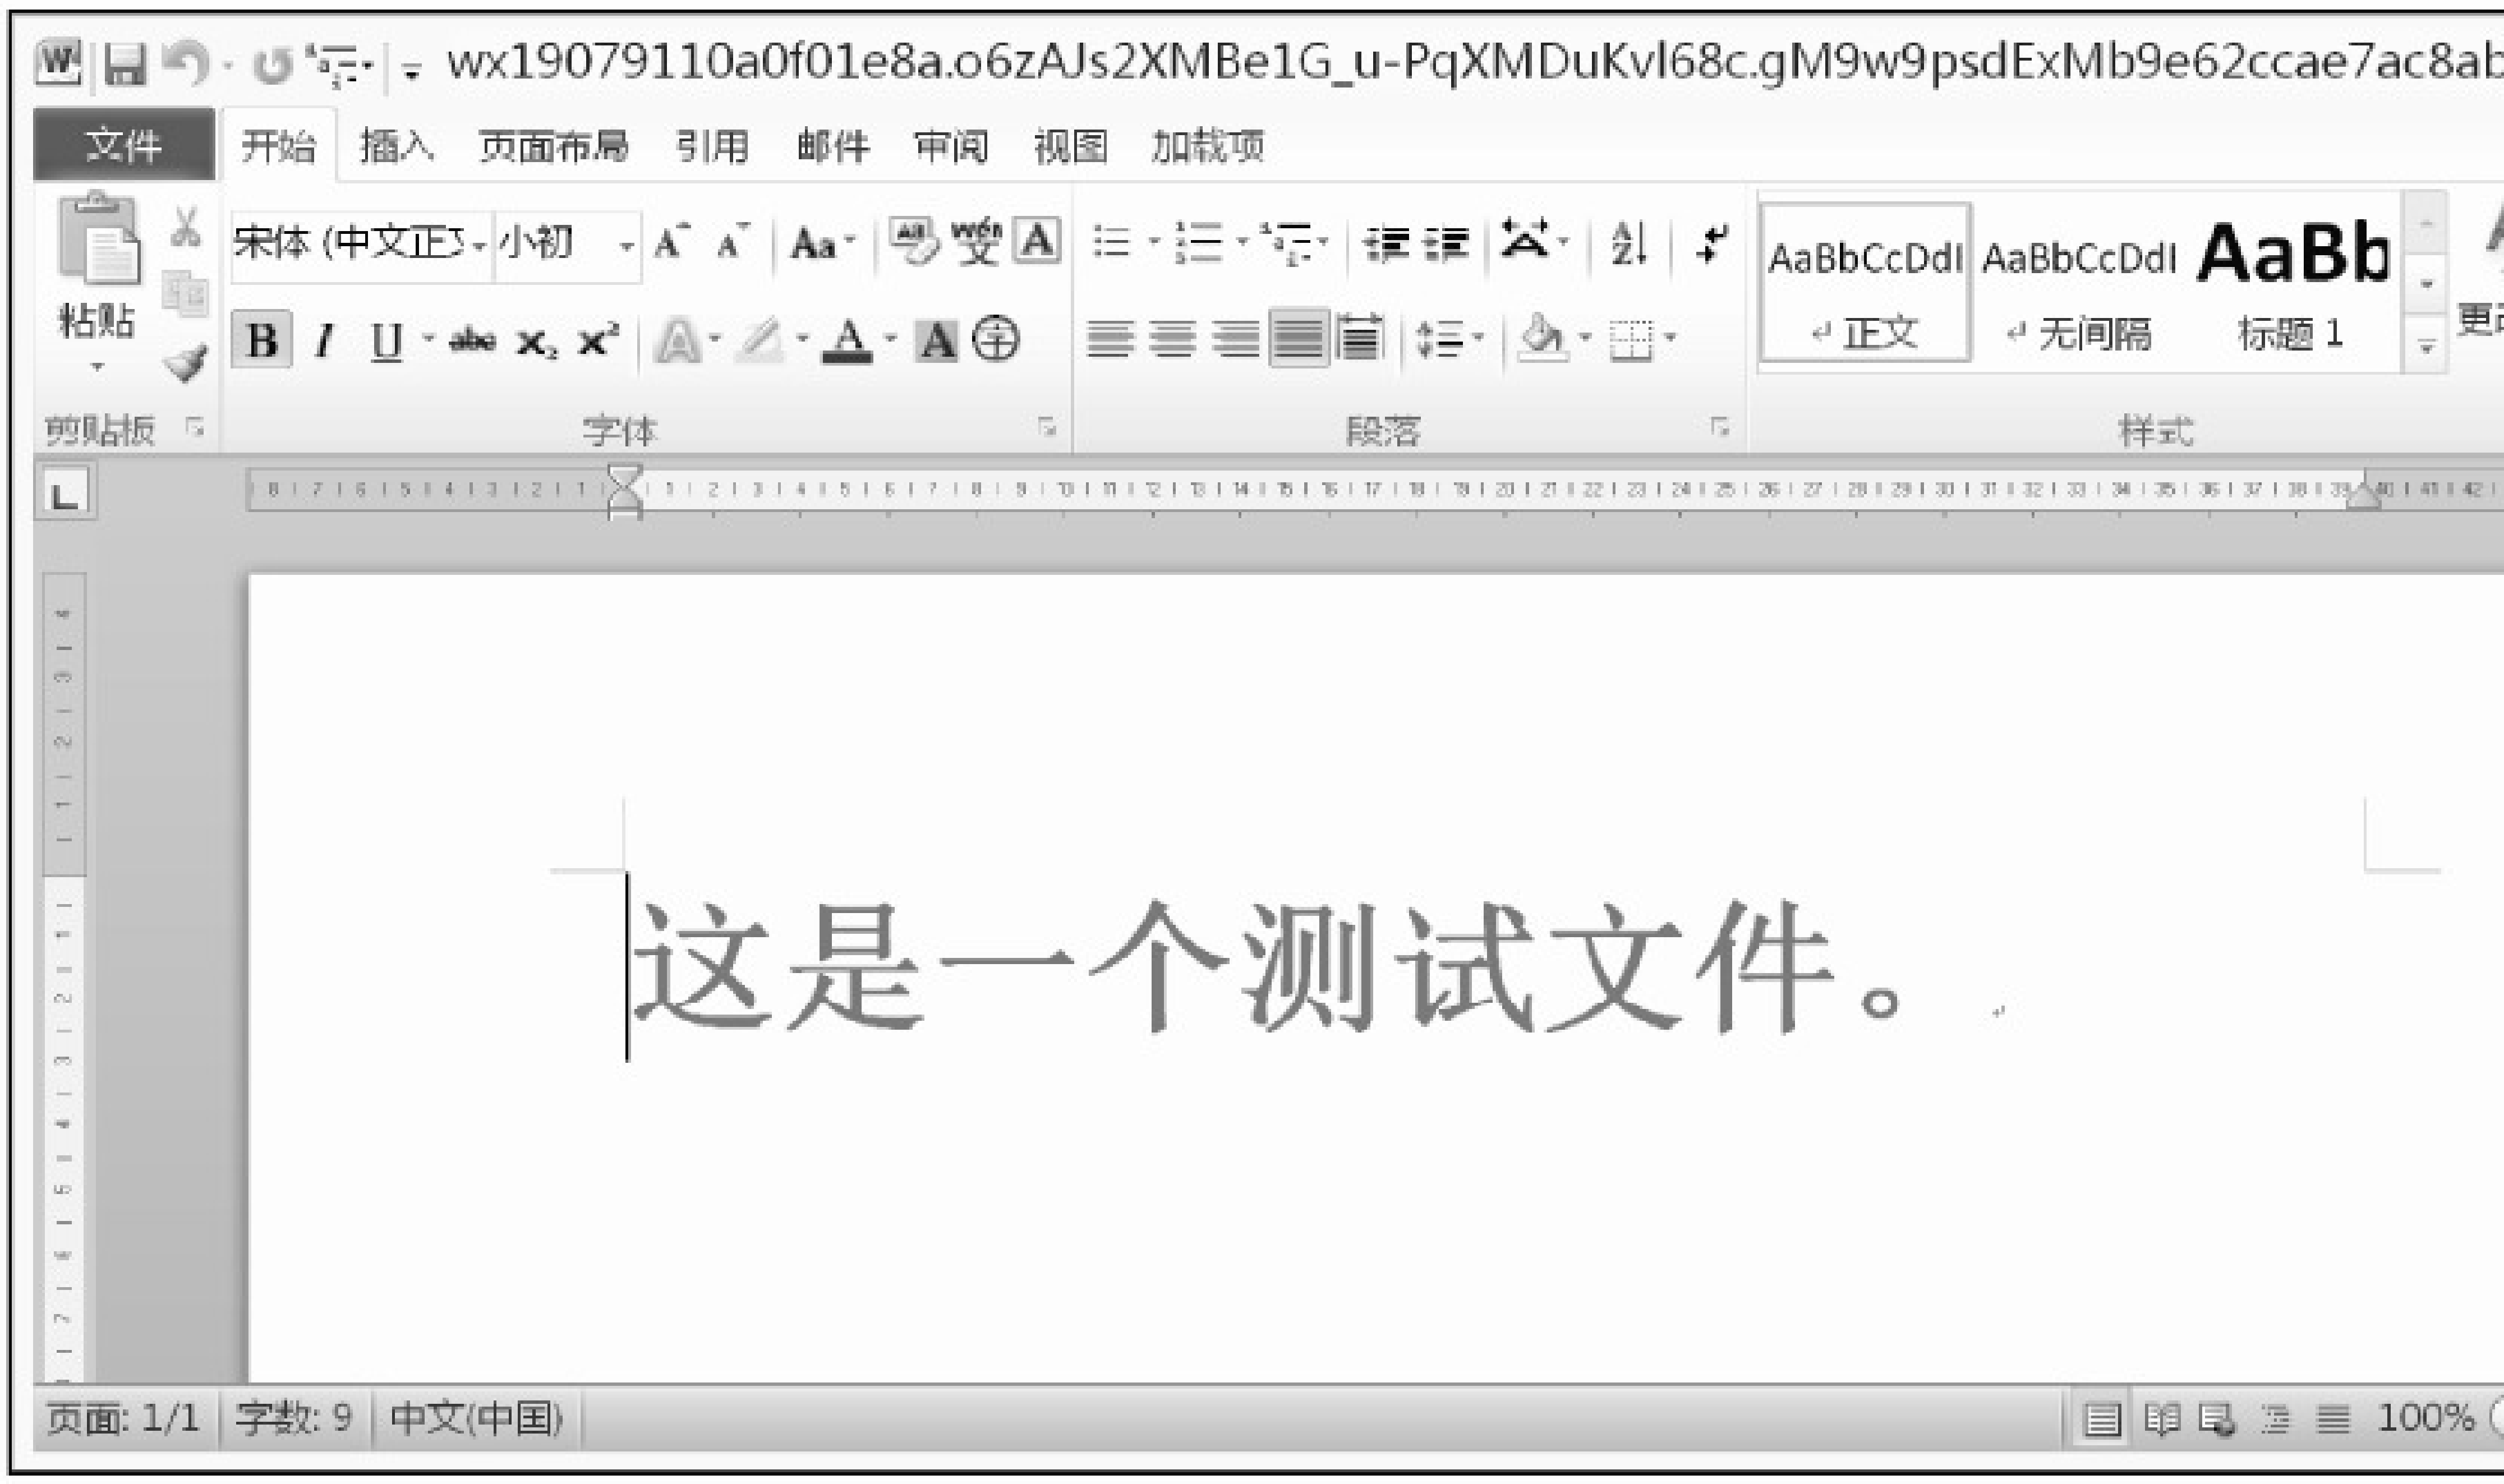

（e）被打开的文档效果

图 7-6（续）

【代码说明】

本示例在 openDocument.wxml 中设置了两个步骤，步骤 1 是调用 wx.d Word 文件 demo.docx，步骤 2 是调用 wx.openDocument()打开该文件。每 <button>按钮触发相应的事件，且必须按照步骤顺序依次完成。这两个按钮自定义函数分别是 downloadFile()和 openDocument()。

在图 7-6 中，图（a）为页面初始效果；图（b）是尚未下载文件就单击钮的效果，会得到一个错误提示；图（c）是文件下载成功的效果；图（d时回调函数在 Console（控制台）打印输出的内容，由该图可见获得了文

第8章 Chapte

数据缓存 API

本章主要介绍小程序数据缓存 API 的应用，包括数据的存储、获取、

存储信息的获取。

本章学习目标

- 了解小程序本地缓存的概念；
- 掌握数据存储相关接口的用法；
- 掌握数据获取相关接口的用法；
- 掌握存储信息获取相关接口的用法；
- 掌握数据删除相关接口的用法；
- 掌握数据清空相关接口的用法。

8.1 本地缓存

为了提高使用的便捷性，同一个小程序允许每个用户单独存储 10MB

设备中，这些数据称为小程序的本地缓存。开发者可以通过数据缓存 API

置、获取和清空工作。小程序的本地缓存以用户维度来进行隔离，假设有

用同一台设备，A 用户是无法读取到 B 用户相关数据的，反之亦然。

需要注意的是，小程序的本地缓存仅用于方便用户，如果用户设备的

信会清空最近较久未使用的本地缓存。因此不建议用户将关键信息全部存

空间不足或设备更换。

数据缓存 API 目前共有 5 类，包括数据的存储、获取、删除、清空，

取。每一类均分为异步和同步两种函数写法，具体内容如表 8-1 所示。

该表中的 Sync 来源于英文单词 synchronization 的前 4 个字母，表示同
据缓存 API 中带有 Sync 字样的函数均为同步函数，否则就是异步函数。

8.2 数据的存储

8.2.1 异步存储数据

小程序使用异步接口 wx.setStorage(OBJECT)将数据存储在本地缓存中
OBJECT 参数的说明如表 8-2 所示。

表 8-2 wx.setStorage(OBJECT)的参数

参 数	类 型	必 填	说 明
key	String	是	本地缓存中指定的 key
data	Object/String	是	需要存储的内容
success()	Function	否	接口调用成功的回调函数
fail()	Function	否	接口调用失败的回调函数
complete()	Function	否	接口调用结束的回调函数（调用成

注意：如果指定的 key 原先已存在，则新数据会覆盖掉原来该 key 对

wx.setStorage(OBJECT)示例代码格式如下：

```
1. wx.setStorage({
2.     key: 'key',
3.     data: 'value',
4.     success:function(){
5.         //存储成功
6.     },
7.     fail:function(){
8.         //存储失败
9.     },
10.    complete:function(){
11.        //存储完成
12.    }
13.})
```

其中，引号中的 key 和 value 可以替换为开发者需要的其他文本内容

```
1. Page({
2.   data: {
3.     key: '',
4.     data: ''
5.   },
6.   keyInput: function(e) {
7.     this.setData({ key: e.detail.value });
8.   },
9.   dataInput: function(e) {
10.    this.setData({ data: e.detail.value });
11.  },
12.  setStorage: function(e) {
13.    let key=this.data.key;
14.    if (key.length==0) {
15.      wx.showToast({
16.        title: 'KEY 不能为空！',
17.        icon: 'none'
18.      })
19.    } else {
20.      wx.setStorage({
21.        key: key,
22.        data: this.data.data
23.      })
24.    }
25.  }
26.})
```

运行效果如图 8-1 所示。



【代码说明】

本示例在 setStorage.wxml 中设置了两个<input>组件分别用于输入 KEY
并使用<button>组件进行数据的提交。在 setStorage.js 的 data 属性中预设 k
白内容，等待更新；然后使用自定义函数 keyInput()和 dataInput()来获取这
容，并更新到 data 属性中；使用自定义函数 setStorage()获取更新后的 key
果为空则提示用户输入，如果不为空则调用 wx.setStorage()函数进行异步存

在图 8-1 中，图（a）为页面初始效果；图（b）为未输入 KEY 名称时的
为数据存储完成后的状态；图（d）是存储数据后调试器中 Storage 面板的
数据已经成功存储。

8.2.2 同步存储数据

小程序使用同步接口 wx.setStorageSync(KEY,DATA)将 DATA 值存储
的 KEY 中，参数说明如表 8-3 所示。

表 8-3 wx.setStorageSync(KEY,DATA)的参数

参　数	类　型	必　填	说
key	String	是	本地缓存中指定
data	Object/String	是	需要存储的内容

注意：如果指定的 key 原先已存在，则新数据会覆盖掉原来该 key 对

wx.setStorageSync(KEY,DATA)示例代码格式如下：

```
1. try {
2.     wx.setStorageSync('key', 'value')
3. } catch(e) {
4.     //发生异常
5. }
```

其中，引号中的 key 和 value 可以替换为开发者需要的其他文本内容，
try-catch 结构也可以省略不写。

【例 8-2】 数据缓存 API 之 setStorageSync 的简单应用

WXML（pages/demo01/setStorageSync/setStorageSync.wxml）的代码片

```
1. <view class='title'>1.数据存储 setStorageSync 的简单应用</view>
```

```
7.     this.setData({ key: e.detail.value });
8.   },
9.   dataInput: function(e) {
10.    this.setData({ data: e.detail.value });
11.  },
12.  setStorageSync: function(e) {
13.    let key=this.data.key;
14.    if (key.length==0) {
15.      wx.showToast({
16.        title: 'KEY 不能为空! ',
17.        icon: 'none'
18.      })
19.    } else {
20.      wx.setStorageSync(key,this.data.data)
21.    }
22.  }
23.})
```

运行效果如图 8-2 所示。



（a）页面初始效果 （b）提交时未输入 KEY 名称 （c）

中的内容，并更新到 data 属性中；使用自定义函数 setStorageSync()获取更
行判断，如果为空则提示用户输入，如果不为空则调用 wx.setStorageSync()函

在图 8-2 中，图（a）为页面初始效果；图（b）为未输入 KEY 名称时的
为数据存储完成后的状态；图（d）是存储数据后调试器中 Storage 面板的
数据已经成功存储。

8.3 数据的获取

8.3.1 异步获取数据

小程序使用异步接口 wx.getStorage(OBJECT)从本地缓存中异步获取指
容，OBJECT 参数的说明如表 8-4 所示。

表 8-4 wx.getStorage(OBJECT)的参数

参　　数	类　　型	必　　填	说　　明
key	String	是	本地缓存中指定的 key
success()	Function	是	接口调用成功的回调函数，res={data:
fail()	Function	否	接口调用失败的回调函数
complete()	Function	否	接口调用结束的回调函数（调用成功、

其中，success()返回参数 data 表示 key 对应的内容，该值为 String 类型
wx.setStorage(OBJECT)示例代码格式如下：

```
1. wx.getStorage({
2.   key: 'key',
3.   success: function(res) {
4.       console.log(res.data)
5.   }
6. })
```


其中，引号中的 key 可以替换为实际用到的 KEY 名称，且 success()函
中的 res.data 就是需要获取的缓存数据值。

【例 8-3】 数据缓存 API 之 getStorage 的简单应用

WXML（pages/demo02/getStorage/getStorage.wxml）的代码片段如下：

```
5.   },
6.   keyInput: function(e) {
7.     this.setData({ key: e.detail.value });
8.   },
9.   getStorage: function() {
10.    var that=this;
11.    let key=this.data.key;
12.    if (key.length==0) {
13.      wx.showToast({
14.        title: 'KEY 不能为空！',
15.        icon: 'none'
16.      })
17.    } else {
18.      wx.getStorage({
19.        key: key,
20.        success:function(res){
21.          that.setData({data:res.data})
22.        }
23.      })
24.    }
25.  }
26.})
```

运行效果如图 8-3 所示。

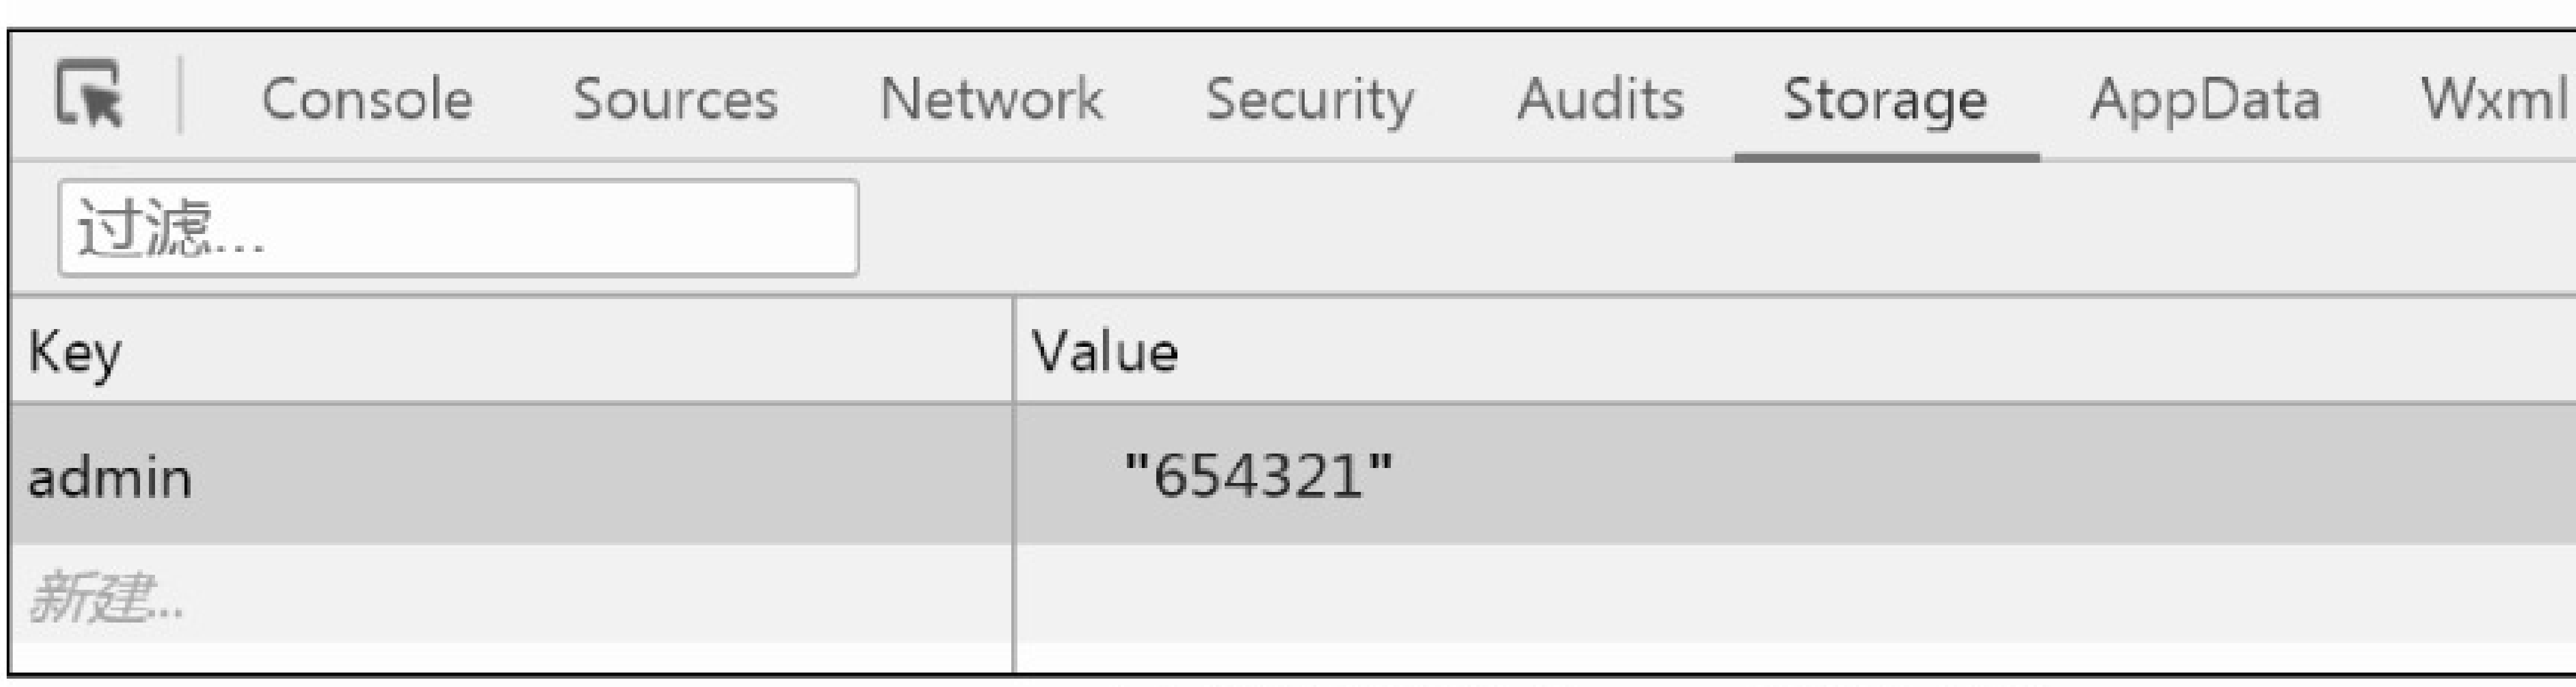

（a）读取数据前 Storage 面板的效果



【代码说明】

本示例在 getStorage.wxml 中设置了<input>组件用于输入 KEY 名称，
件进行数据的获取，在按钮下方使用了<view>组件显示获取到的 DATA 值
的 data 属性中预设 key 为空白内容、data 值为“尚未获取”；然后使用自定
来获取输入框内容并更新 data 值；使用自定义函数 getStorage()获取更新后
断，如果为空则提示用户输入，如果不为空则调用 wx.getStorage()函数进行

在图 8-3 中，图（a）是读取数据前调试器中 Storage 面板的效果，用户
节的任意例题事先存储数据，也可以直接在 Storage 面板中手动输入数据；
始效果；图（c）为未输入 KEY 名称时的提示效果；图（d）为数据获取完

8.3.2　同步获取数据

小程序使用同步接口 wx.getStorageSync(KEY)从本地缓存中同步获取指
容，参数说明如表 8-5 所示。

表 8-5　wx.getStorageSync(KEY)的参数

参　　数	类　　型	必　　填	说
key	String	是	本地缓存中指

wx.getStorageSync(KEY)示例代码格式如下：

```
1. try {
2.     var value=wx.getStorageSync('key')
3.     if (value) {
4.         //处理获取到的 value 值
5.     }
6. } catch(e) {
7.     //发生异常
8. }
```

注意：引号中的 key 可以替换为实际用到的 KEY 名称，try-catch 结构


【例 8-4】　数据缓存 API 之 getStorageSync 的简单应用

WXML（pages/demo02/getStorageSync/getStorageSync.wxml）的代码
段如下：

```
1. <view class='title'>2.数据获取 getStorageSync 的简单应用</view>
2. <view class='demo-box'>
3.   <view class='title'>wx.getStorageSync(KEY)同步获取</view>
```

```
9. getStorageSync: function() {
10.     var that=this;
11.     let key=this.data.key;
12.     if (key.length==0) {
13.       wx.showToast({
14.         title: 'KEY 不能为空！',
15.         icon: 'none'
16.       })
17.     } else {
18.       var value=wx.getStorageSync(key);
19.       if(value){
20.         that.setData({data:value});
21.       }
22.     }
23.   }
24.})
```

运行效果如图 8-4 所示。

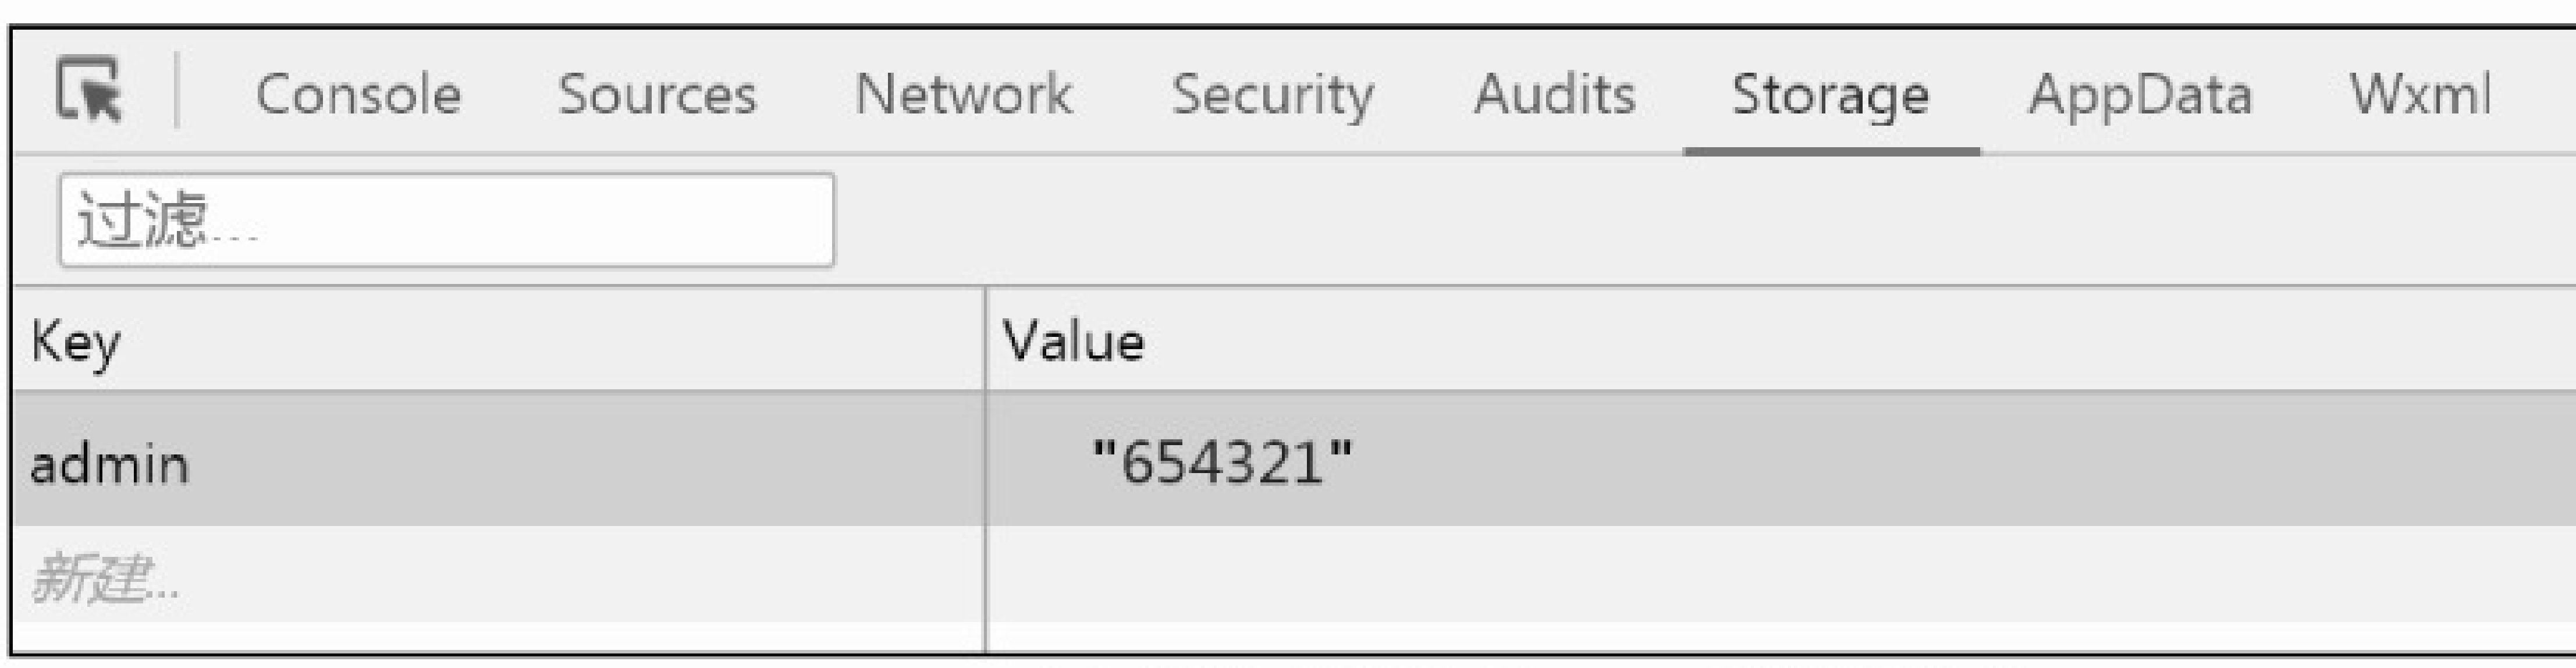

（a）读取数据前 Storage 面板的效果



义函数 keyInput()来获取输入框内容并更新 data 值；使用自定义函数 getSt
新后的 key 值并进行判断，如果为空则提示用户输入，如果不为空则调用 w
函数进行数据的同步获取。

在图 8-4 中，图（a）是读取数据前调试器中 Storage 面板的效果，用户
节的任意例题事先存储数据，也可以直接在 Storage 面板中手动输入数据；
始效果；图（c）为未输入 KEY 名称时的提示效果；图（d）为数据获取完

8.4 存储信息的获取

8.4.1 异步获取存储信息

小程序使用 wx.getStorageInfo(OBJECT)异步获取当前本地缓存数
OBJECT 参数的说明如表 8-6 所示。

表 8-6 wx.getStorageInfo(OBJECT)的参数

参　数	类　型	必　填	说　明
success()	Function	是	接口调用成功的回调函数
fail()	Function	否	接口调用失败的回调函数
complete()	Function	否	接口调用结束的回调函数（调用

其中，success()返回的主要参数如下。

- keys：String Array 类型，表示当前 storage 中所有的 key。
- currentSize：Number 类型，表示当前占用的空间大小（单位为 KB）
- limitSize：Number 类型，表示限制的空间大小（单位为 KB）。

wx.getStorageInfo(OBJECT)示例代码格式如下：


```
1. wx.getStorageInfo({
2.   success: function(res) {
3.     console.log(res.keys)
4.     console.log(res.currentSize)
5.     console.log(res.limitSize)
6.   }
7. })
```

```
8. </view>
```

JS（pages/demo03/getStorageInfo/getStorageInfo.js）的代码片段如下：

```
1. Page({
2.   getStorageInfo: function() {
3.     var that=this;
4.     wx.getStorageInfo({
5.       success: function(res) {
6.         console.log(res);
7.         that.setData({
8.           currentSize: res.currentSize,
9.           limitSize: res.limitSize,
10.          keys: res.keys
11.        });
12.      }
13.    })
14.  }
15.})
```

运行效果如图 8-5 所示。

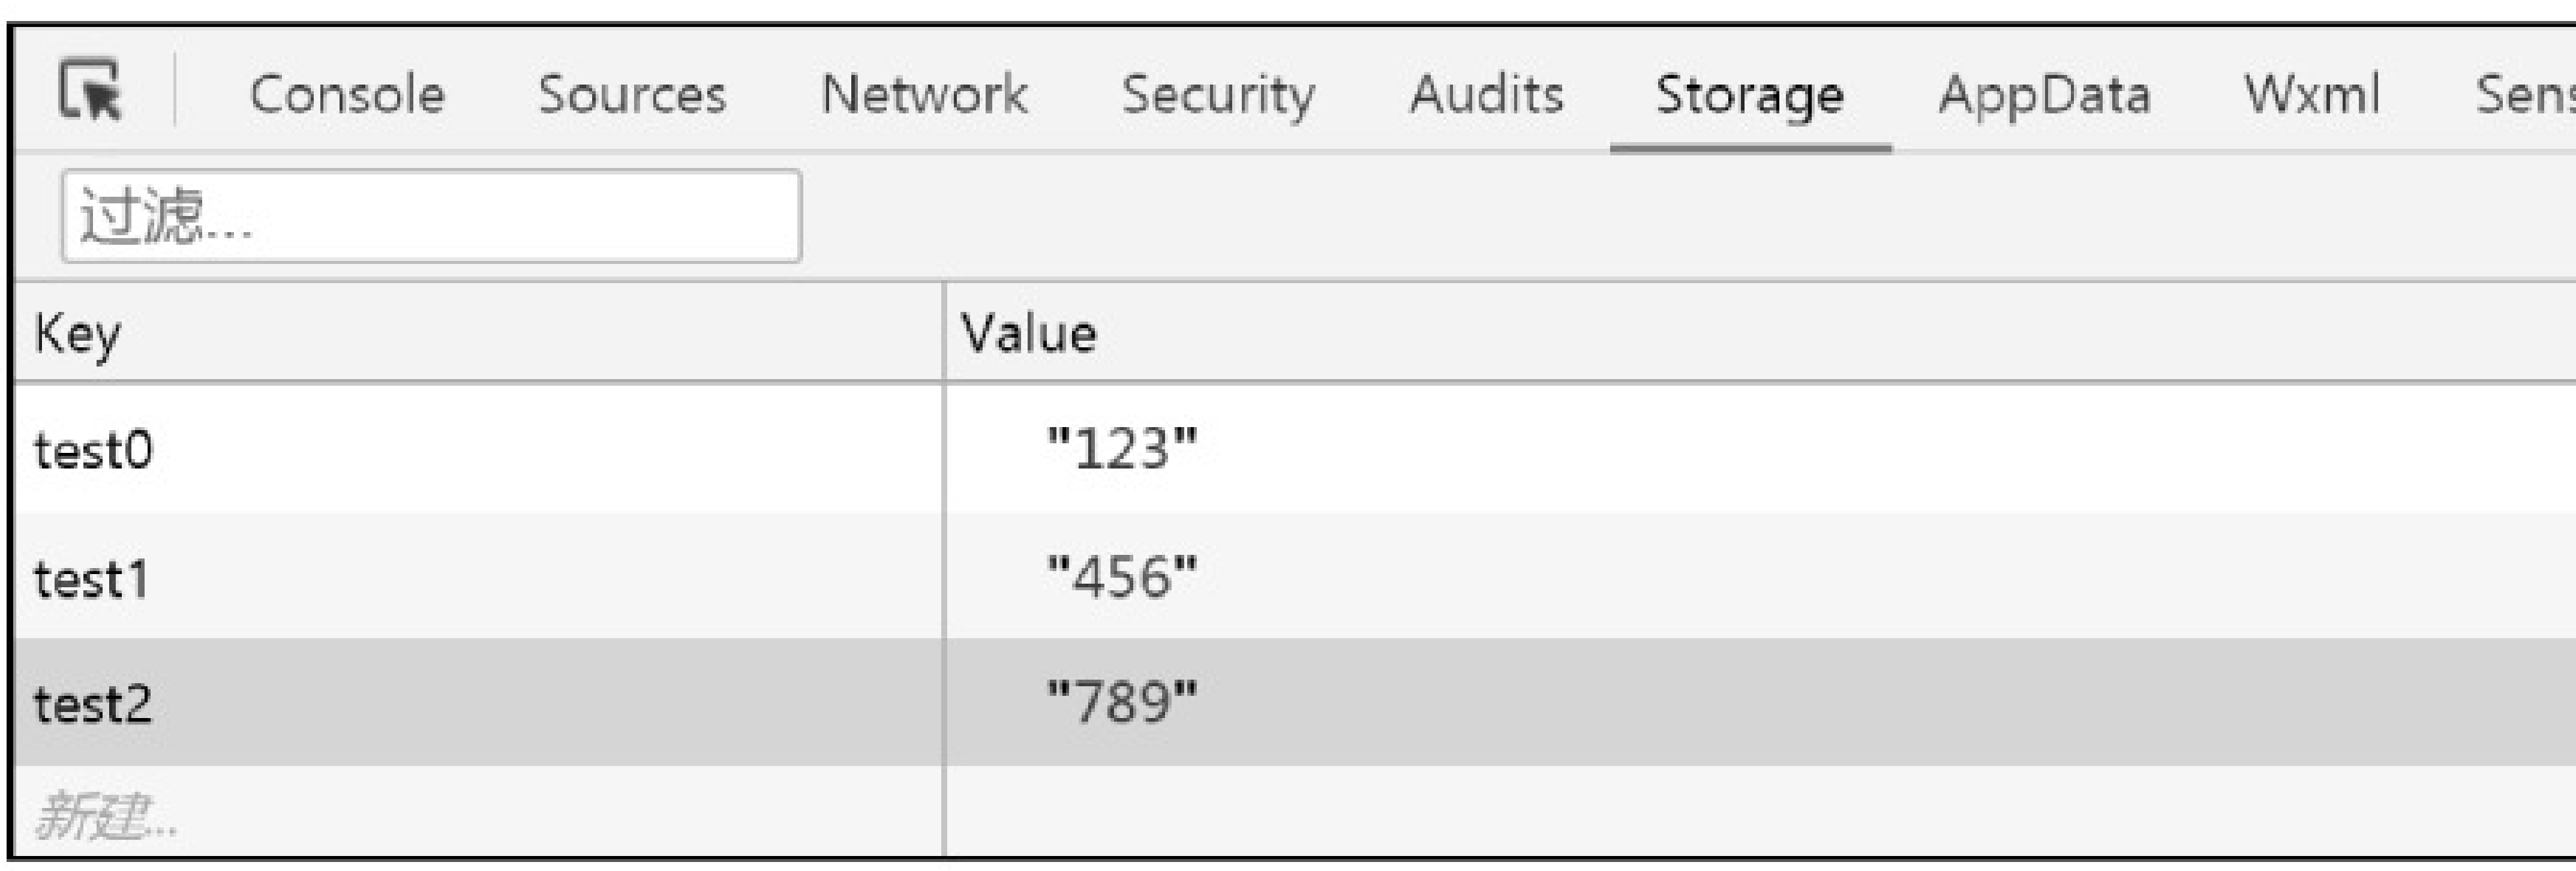

（a）读取数据前 Storage 面板的效果





【代码说明】

本示例在 getStorageInfo.wxml 中设置了<button>组件进行数据的获取，
了<view>组件显示获取到的存储信息。考虑到 key 值可能不止一个，因此
示对应的<view>。在 getStorageInfo.js 中使用自定义函数 getStorageInfo()获
空间（currentSize）、最大空间限制（limitSize）和当前存在的键名称（keys），
方法将这些参数值渲染到 getStorageInfo.wxml 页面上。

在图 8-5 中，图(a)是获取存储信息前调试器中 Storage 面板的效果，
8.2 节的任意例题事先存储数据，也可以直接在 Storage 面板中手动输入数
始效果；图(c)为存储信息获取完成后的效果。

8.4.2 同步获取存储信息

小程序使用 wx.getStorageInfoSync()同步获取当前本地缓存数据的相关

wx.getStorageInfoSync()示例代码格式如下：


```
1. try {
2.   var res=wx.getStorageInfoSync()
3.   console.log(res.keys)           //键名称
4.   console.log(res.currentSize)    //已使用空间
5.   console.log(res.limitSize)      //最大空间限制
6. } catch(e) {
7.   //发生异常
8. }
```

在上述代码中 try-catch 结构也可以省略不写。

【例 8-6】 数据缓存 API 之 getStorageInfoSync 的简单应用

WXML（pages/demo03/getStorageInfoSync/getStorageInfoSync.wxml）
代码片段如下：

```
1. <view class='title'>3.存储信息获取 getStorageInfoSync 的简单应用</vie
2. <view class='demo-box'>
3.   <view class='title'>wx.getStorageInfoSync()同步获取</view>
4.   <button type="primary" bindtap="getStorageInfoSync">存储信
5.   <view class='title'>已使用空间：{{currentSize}}KB</view>
6.   <view class='title'>最大空间：{{limitSize}}KB</view>
7.   <view class='title' wx:for='{{keys}}' wx:key='key{{index}}'
     {{item}}</view>
```

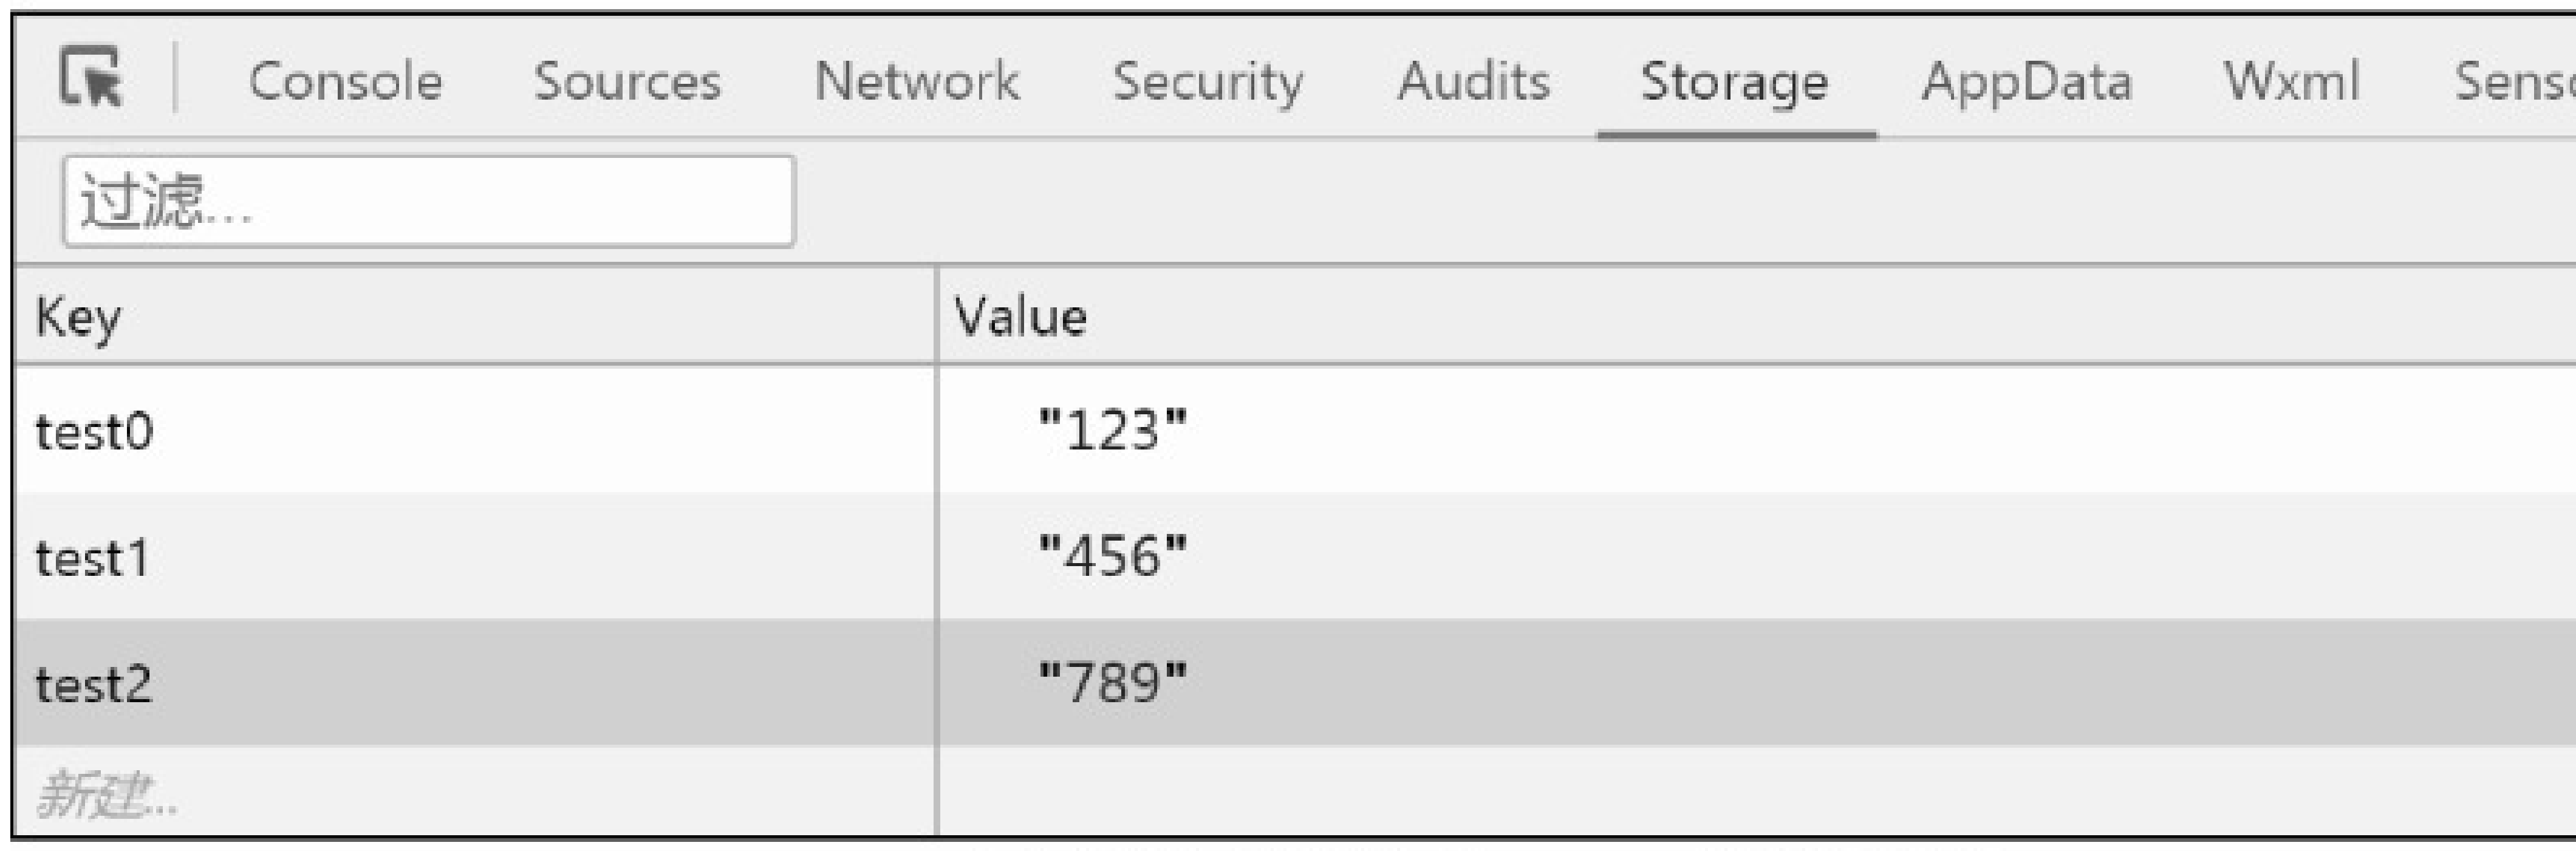

（a）读取数据前 Storage 面板的效果



（b）页面初始效果



（c）数据获取完成

图 8-6　存储信息获取 getStorageInfoSync 的简单应用

【代码说明】

本示例在 getStorageInfoSync.wxml 中设置了<button>组件进行数据的
使用了<view>组件显示获取到的存储信息。考虑到 key 值可能不止一个，
环显示对应的<view>。在 getStorageInfoSync.js 中使用自定义函数 getStorag
前已经使用的空间（currentSize）、最大空间限制（limitSize）和当前存在的

值，OBJECT 参数的说明如表 8-7 所示。

表 8-7　wx.removeStorage(OBJECT)的参数

参　数	类　型	必　填	说　明
key	String	是	本地缓存中指定的 key
success()	Function	是	接口调用的回调函数
fail()	Function	否	接口调用失败的回调函数
complete()	Function	否	接口调用结束的回调函数（调用成

wx.removeStorage(OBJECT)示例代码格式如下：

```
1. wx.removeStorage({
2.   key: 'key',
3.   success: function(res) {
4.     console.log(res)
5.   }
6. })
```

上述代码中引号内的 key 可以替换为实际用到的 KEY 名称，且 succes
的内容为{errMsg:"removeStorage:ok"}。

【例 8-7】 数据缓存 API 之 removeStorage 的简单应用

WXML（pages/demo04/removeStorage/removeStorage.wxml）的代码片段如下


```
1. <view class='title'>4.数据删除 removeStorage 的简单应用</view>
2. <view class='demo-box'>
3.   <view class='title'>wx.removeStorage(OBJECT)异步删除</view>
4.   <input name='key' placeholder='请输入 KEY 名称' bindinput='k
5.   <button type="primary" bindtap="removeStorage">数据删除</bu
6. </view>
```

JS（pages/demo04/removeStorage/removeStorage.js）的代码片段如下：

```
1. Page({
2.   data: {
3.     key: ''
4.   },
5.   keyInput: function(e) {
6.     this.setData({ key: e.detail.value });
7.   },
8.   removeStorage: function() {
9.     let key=this.data.key;
```

```
26.  }
27.})
```


运行效果如图 8-7 所示。

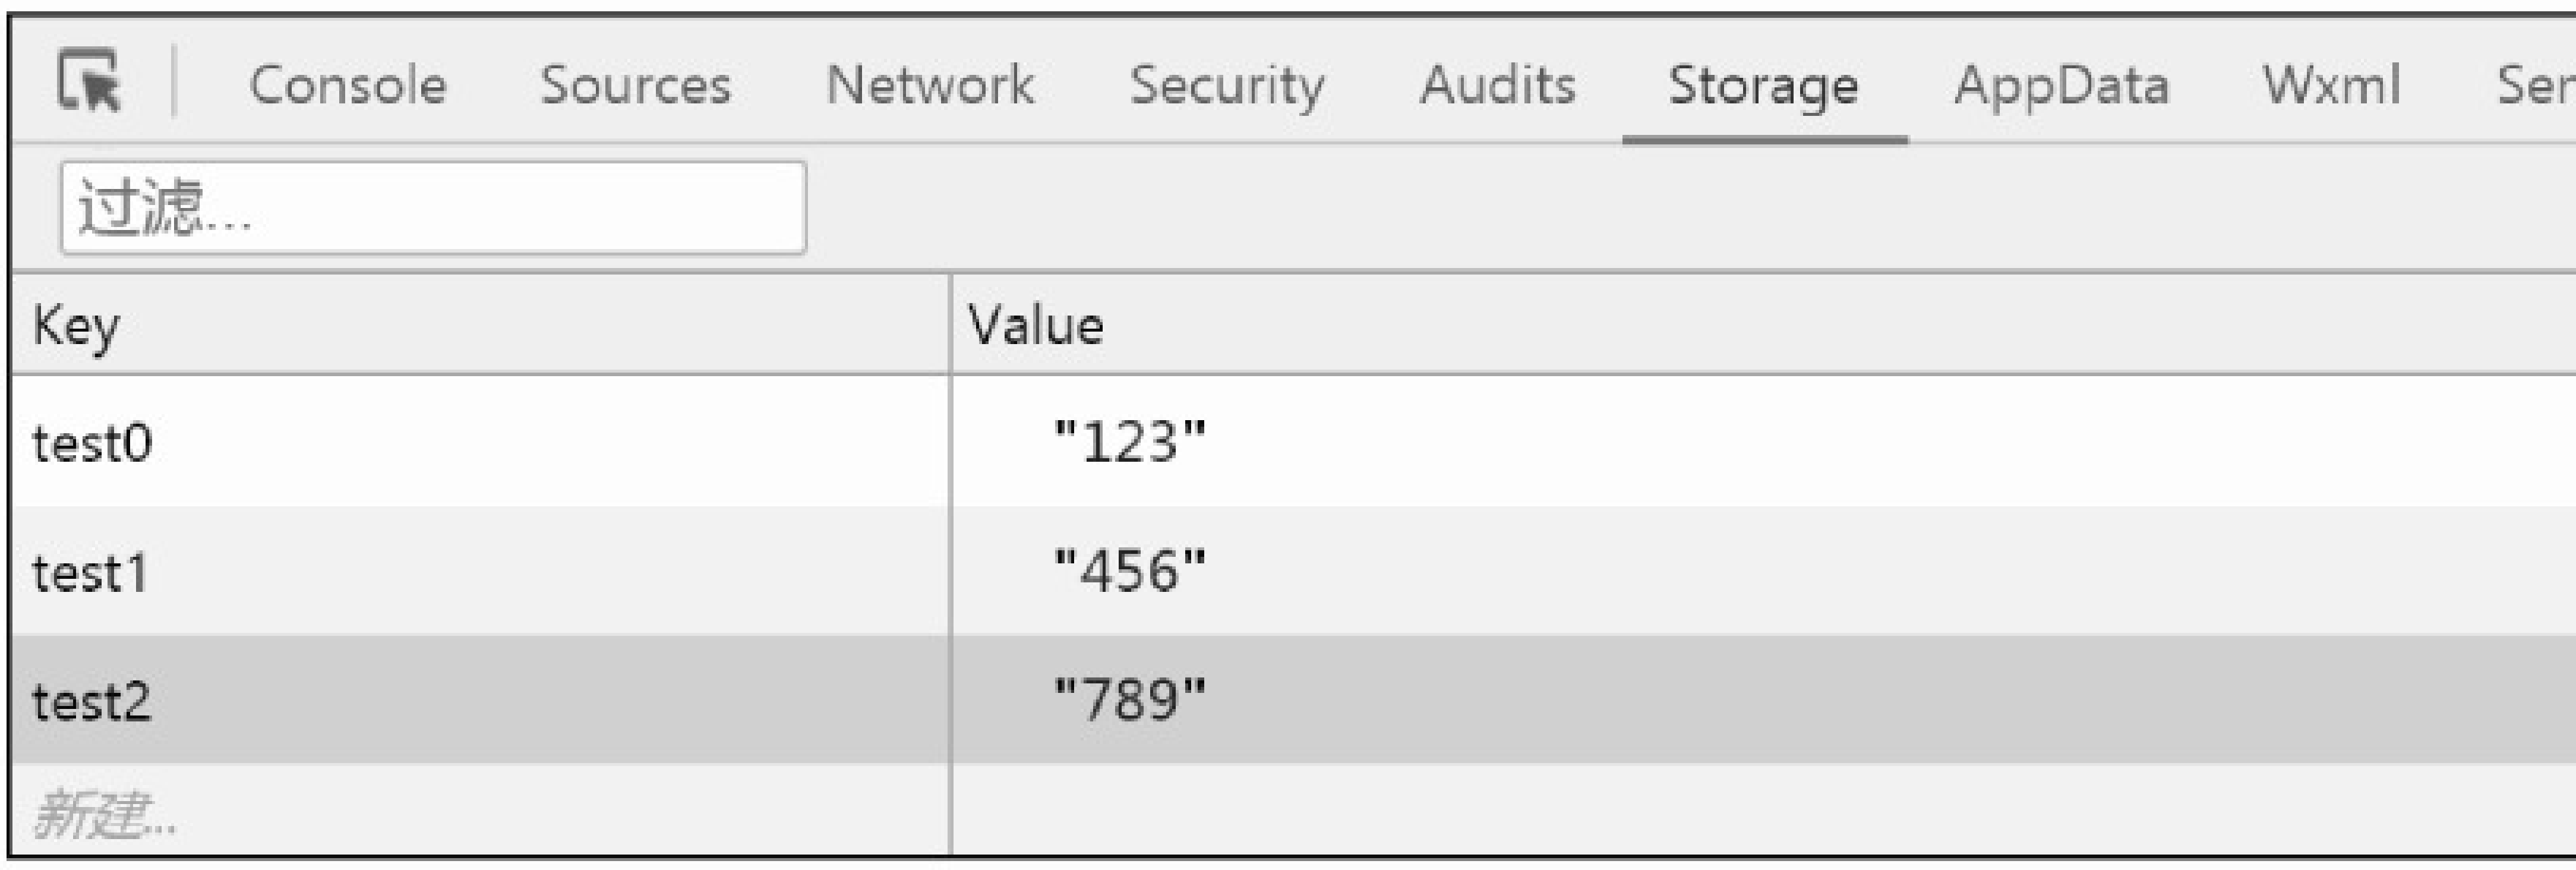

（a）数据删除前 Storage 面板的效果



（b）页面初始效果　　（c）提交时未输入 KEY 名称　　（d）

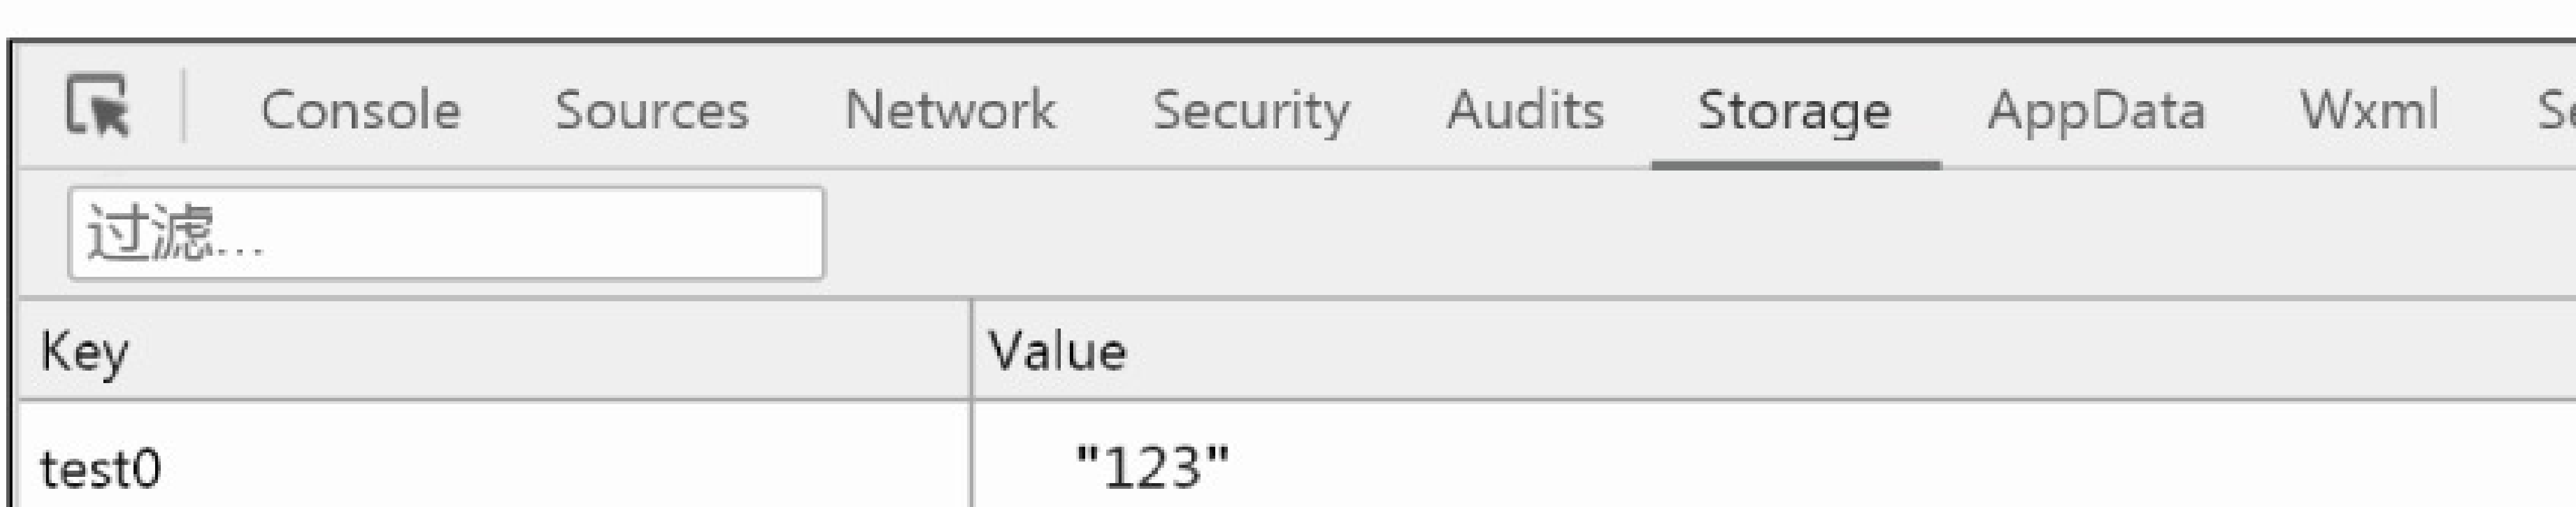

函数进行数据的异步删除。

在图 8-7 中，图（a）是删除数据前调试器中 Storage 面板的效果，用户
节的任意例题事先存储的数据，也可以直接在 Storage 面板中手动输入数据
初始效果；图（c）为未输入 KEY 名称时的提示效果；图（d）为数据删除
为数据删除后 Storage 面板的效果，由该图可见指定的 key 已经被删除。

8.5.2　同步删除数据

小程序使用 wx.removeStorageSync(KEY)从本地缓存中同步删除指定 K
值，参数说明如表 8-8 所示。

表 8-8　wx.removeStorageSync(KEY)的参数

参　数	类　型	必　填	说
key	String	是	本地缓存中指

wx.removeStorageSync(KEY)示例代码格式如下：

```
1. try {
2.   wx.removeStorageSync('key')
3. } catch(e) {
4.   //发生异常
5. }
```

注意：引号中的 key 可以替换为实际用到的 KEY 名称，try-catch 结构

【例 8-8】　数据缓存 API 之 removeStorageSync 的简单应用


WXML（pages/demo04/removeStorageSync/removeStorageSync.wxml）
代码片段如下：

```
1. <view class='title'>4.数据删除 removeStorageSync 的简单应用</view>
2. <view class='demo-box'>
3.   <view class='title'>wx.removeStorageSync(KEY)同步删除</vie
4.   <input name='key' placeholder='请输入 KEY 名称' bindinput='k
5.   <button type="primary" bindtap="removeStorageSync">数据删除
6. </view>
```

JS（pages/demo04/removeStorageSync/removeStorageSync.js）的代码片

```
16.      wx.removeStorageSync(key);
17.      wx.showToast({
18.        title: '删除完毕！',
19.        icon: 'none'
20.      })
21.    }
22.  }
23.})
```

运行效果如图 8-8 所示。

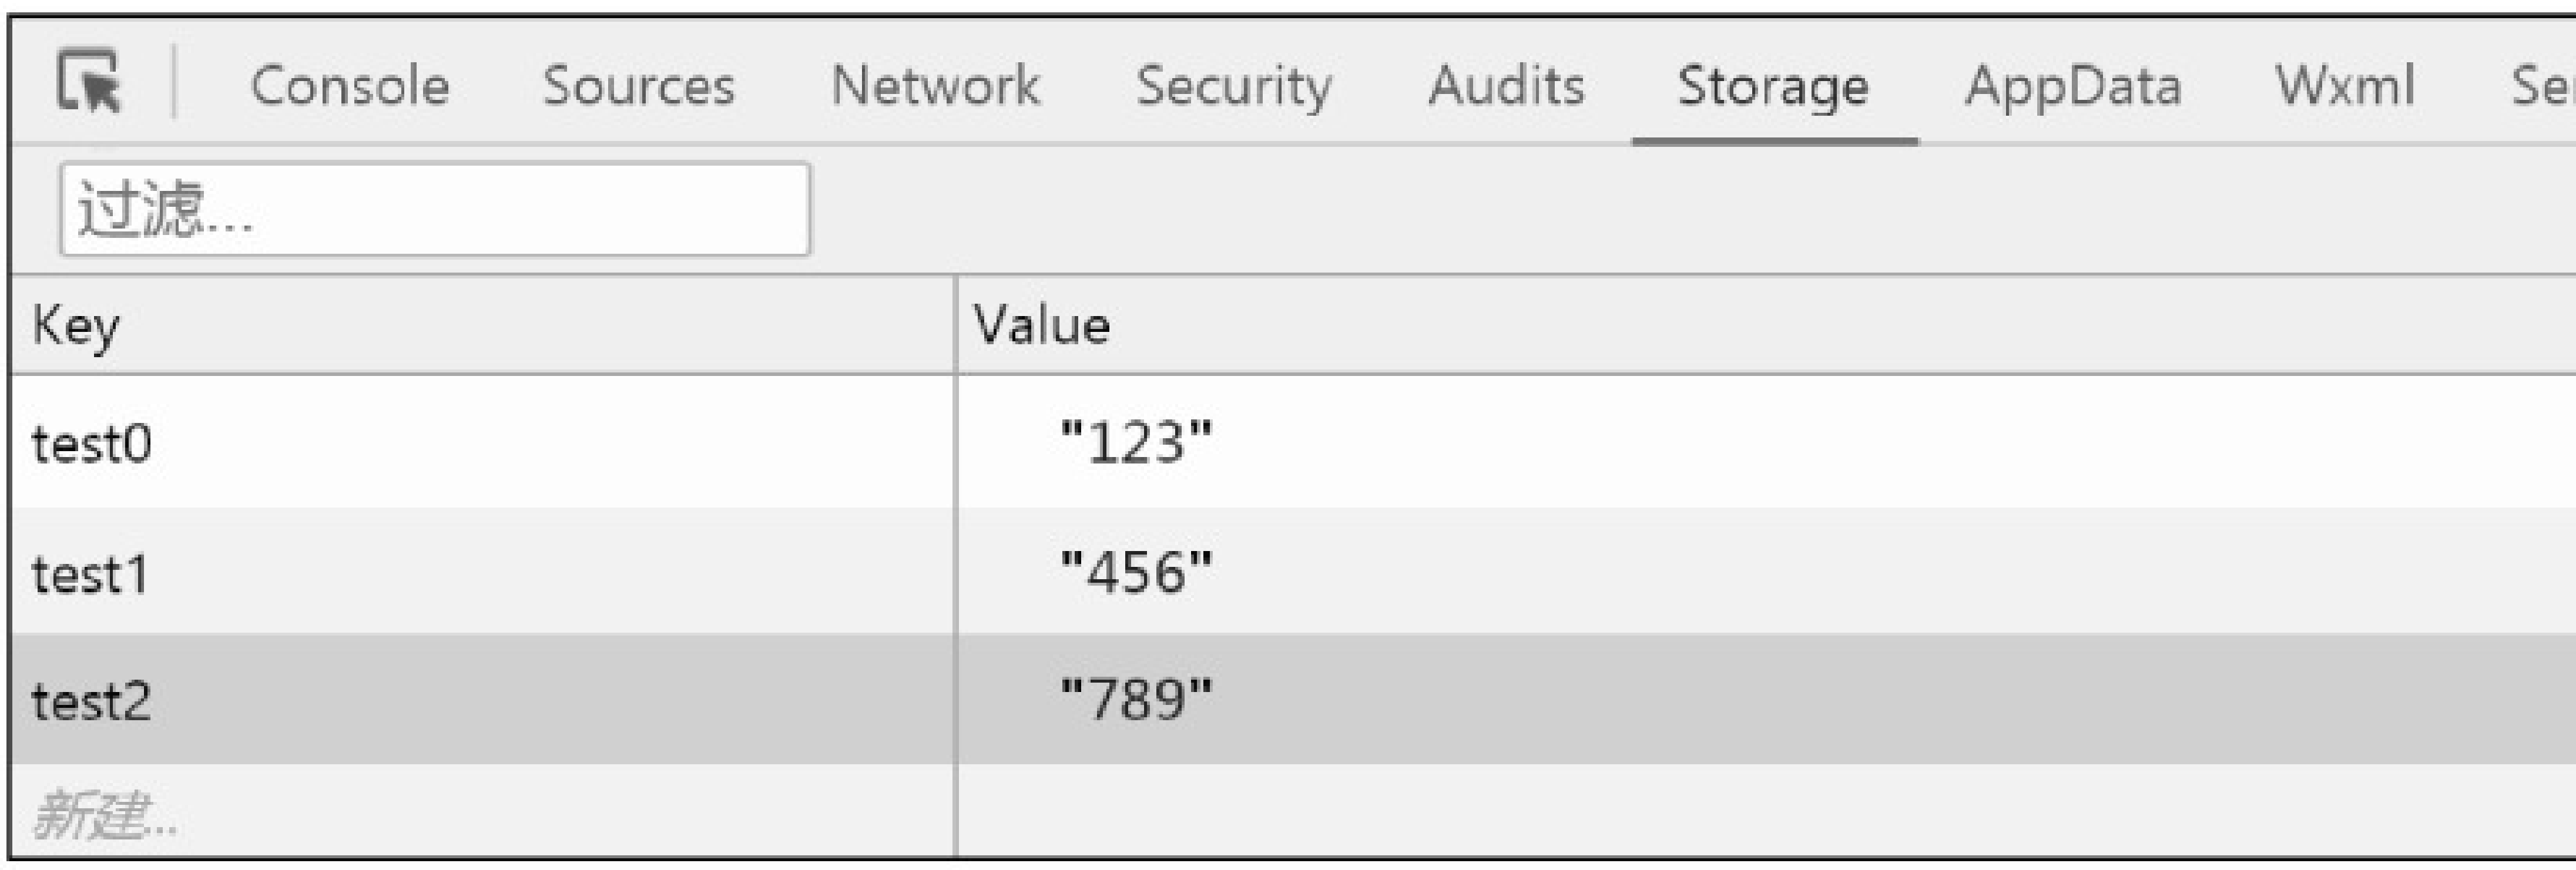


（a）数据删除前 Storage 面板的效果




（b）页面初始效果



（c）提交时未输入 KEY 名称

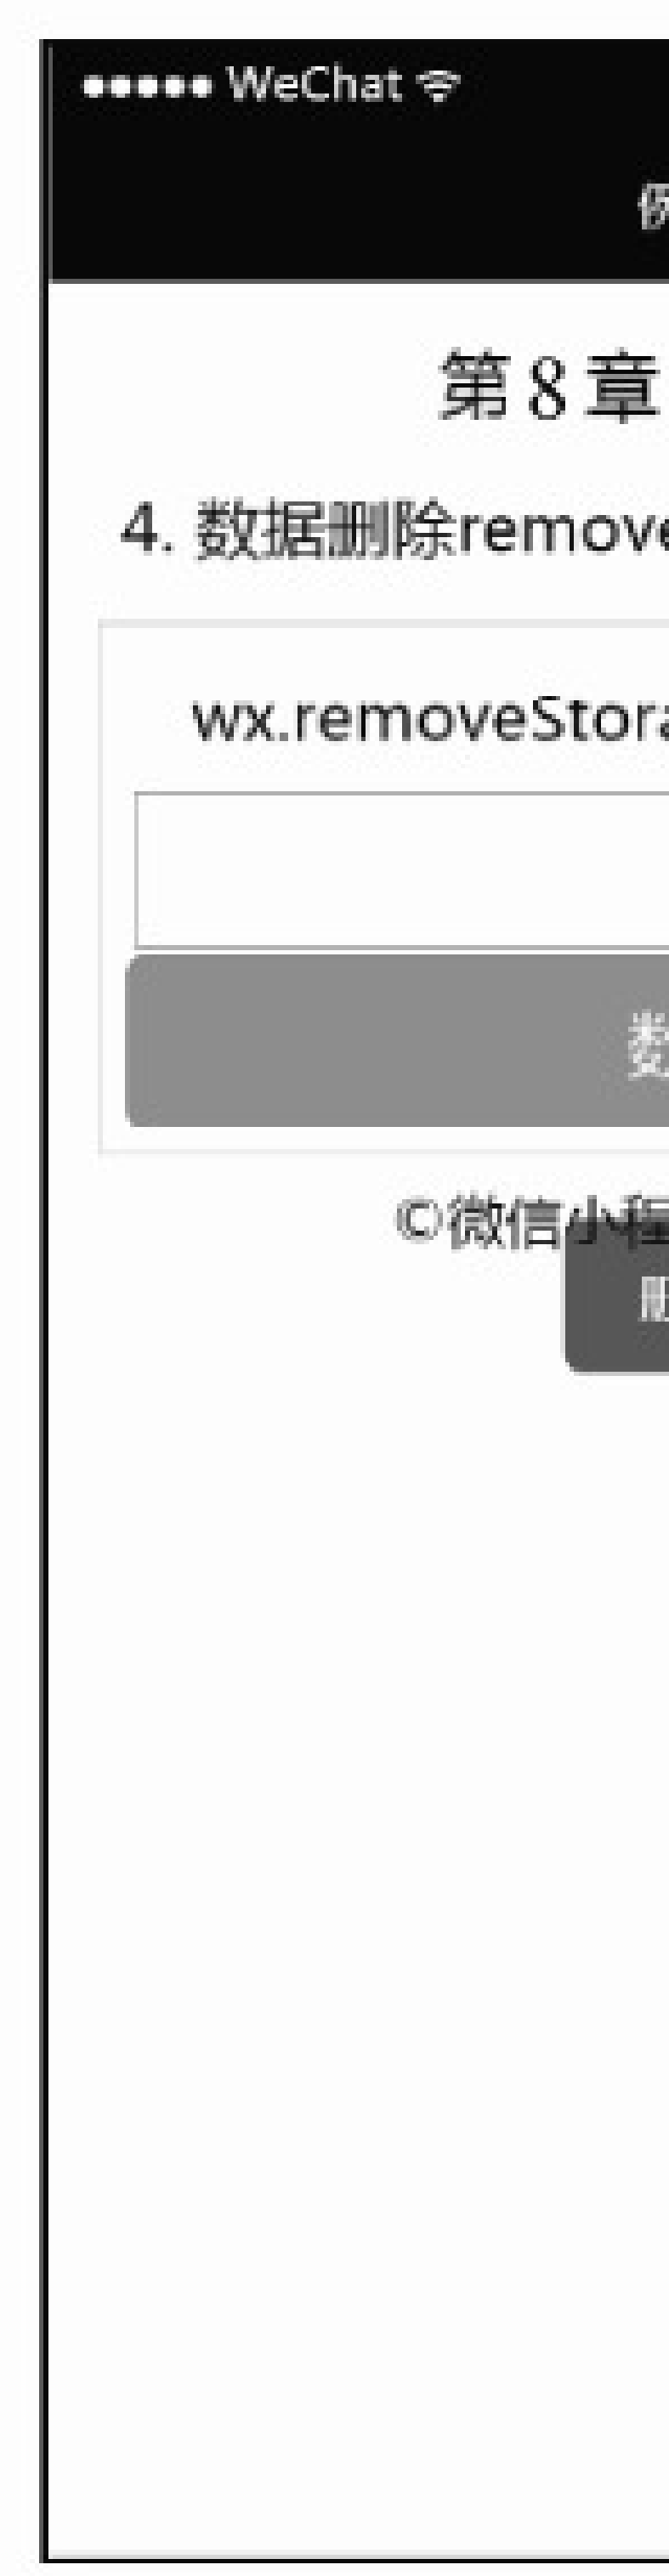

（d）数



<button>组件进行数据的删除。在 removeStorageSync.js 的 data 属性中预设
然后使用自定义函数 keyInput()来获取输入框内容并更新 data 值；
removeStorageSync()获取更新后的 key 值并进行判断，如果为空则提示用
空则调用 wx.removeStorageSync()函数进行数据的同步删除。

在图 8-8 中，图（a）是删除数据前调试器中 Storage 面板的效果，用户
节的任意例题事先存储的数据，也可以直接在 Storage 面板中手动输入数据
初始效果；图（c）为未输入 KEY 名称时的提示效果；图（d）为数据删除
为数据删除后 Storage 面板的效果，由该图可见指定的 key 已经被删除。

8.6 数据的清空

8.6.1 异步清空数据

小程序使用 wx.clearStorage()异步清空全部本地数据缓存，示例代码格

```
wx.clearStorage()
```

【例 8-9】 数据缓存 API 之 clearStorage 的简单应用

WXML（pages/demo05/clearStorage/clearStorage.wxml）的代码片段如下

```
1. <view class='title'>5.数据清空 clearStorage 的简单应用</view>
2. <view class='demo-box'>
3.   <view class='title'>wx.clearStorage(KEY)同步清空</view>
4.   <input name='key' placeholder='请输入 KEY 名称' bindinput='k
5.   <button type="primary" bindtap="clearStorage">数据清空</but
6. </view>
```

JS（pages/demo05/clearStorage/clearStorage.js）的代码片段如下：

```
1. Page({
2.   clearStorage: function() {
3.     wx.clearStorage();
4.     wx.showToast({
5.       title: '数据已清空！',
6.       icon: 'none'
7.     })
8.   }
```


图 8-9　数据清空 clearStorage 的简单应用



（b）页面初始效果



（c）数据清空完成

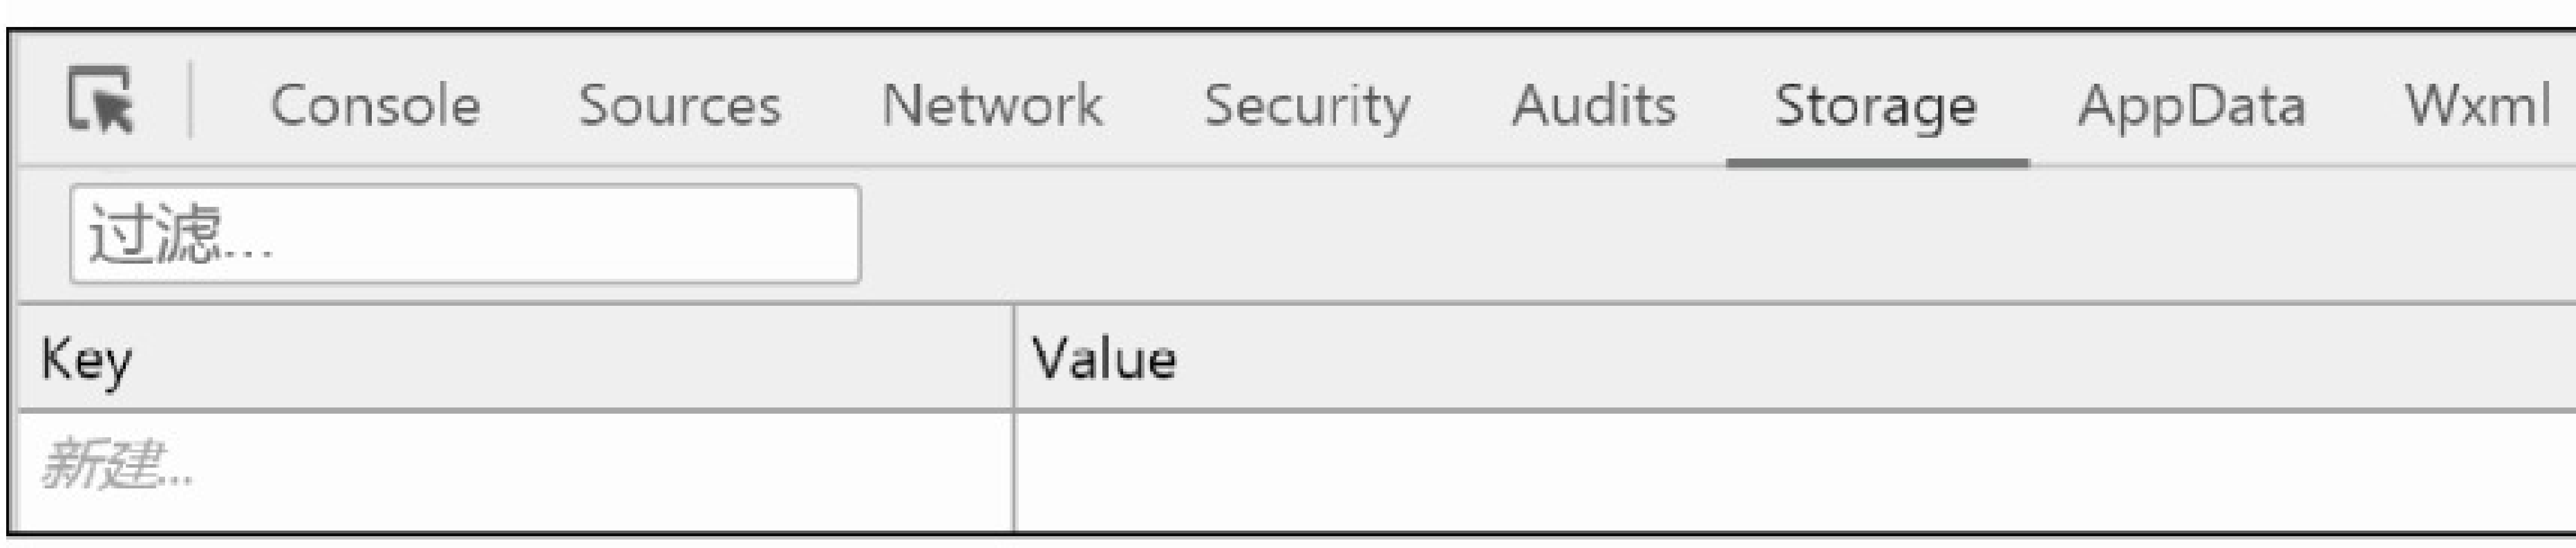

（d）数据清空后 Storage 面板的效果

图 8-9（续）

【代码说明】

本示例在 clearStorage.wxml 中设置了<button>组件进行数据的清空。在
使用自定义函数 clearStorage()进行本地缓存数据的异步清空，并给出提示
在图 8-9 中，图（a）是清空数据前调试器中 Storage 面板的效果，用户
节的任意例题事先存储数据，也可以直接在 Storage 面板中手动输入数据；
始效果；图（c）为数据清空后的状态；图（d）为数据清空后 Storage 面板

【例 8-10】 数据缓存 API 之 clearStorageSync 的简单应用

WXML（pages/demo05/clearStorageSync/clearStorageSync.wxml）的代码片段如下：

```
1. <view class='title'>5.数据清空 clearStorageSync 的简单应用</vie
2. <view class='demo-box'>
3.   <view class='title'>wx.clearStorageSync()同步清空</view>
4.   <button type="primary" bindtap="clearStorageSync">数据清空<
5. </view>
```

JS（pages/demo05/clearStorageSync/clearStorageSync.js）的代码片段如

```
1. Page({
2.   clearStorageSync: function() {
3.     wx.clearStorageSync();
4.     wx.showToast({
5.       title: '数据已清空！',
6.       icon: 'none'
7.     })
8.   }
9. })
```

运行效果如图 8-10 所示。



（a）数据清空前 Storage 面板的效果

（b）页面初始效果

（c）数据清空完成

（d）数据清空后 Storage 面板的效果

图 8-10　数据清空 clearStorageSync 的简单应用

【代码说明】

本示例在 clearStorageSync.wxml 中设置了<button>组件进行数
clearStorageSync.js 中使用自定义函数 clearStorageSync()进行本地缓存数据

第9章 Chapte

位置 API

本章主要介绍小程序位置 API 的相关知识，包括如何获取位置、查看
图组件控制实现地图中心坐标的获取、位置移动、动画标记、视野缩放等

本章学习目标

- 理解经纬度坐标的含义；
- 了解坐标类型 wgs84 和 gcj02 的区别；
- 掌握获取位置的接口的使用方法；
- 掌握查看位置的接口的使用方法；
- 掌握地图组件控制的系列接口的使用方法。

9.1 位置信息

9.1.1 经纬度坐标

经纬度是由经度和纬度组成的坐标系统，又称为地理坐标系统，它利
定义地球上的任意角落。其中的经线和纬线都是人类为度量方便自定义的
为子午线，是连接地球南北两极的半圆弧，指示南北方向；纬线被定义为
随地球自转形成的轨迹，每两根纬线之间均为两两平行的圆形，指示东西

例如北京市东城区的故宫博物院，其经度为 39.915390，纬度为 116.3

9.1.2 坐标的类别

信息系统的坐标系统。gcj 是一种缩写形式，由 3 个词的拼音首字母组成，其
（国家）、c 指的是 cehui（测绘）、j 指的是 ju（局）。这是一种加入随机偏
度数据的加密算法，凡是国内出版的各种地图系统都必须至少采用该算法
行首次加密。

9.2 获取和选择位置

9.2.1 获取位置

小程序使用 wx.getLocation(OBJECT)获取当前设备的地理位置、速度
开小程序后，此接口无法调用；当用户单击“显示在聊天顶部”时，此接

其 OBJECT 参数说明如表 9-1 所示。

表 9-1 wx.getLocation(OBJECT)的参数

参数	类型	必填	说明
type	String	否	默认为 wgs84 返回 gps 坐标，gcj02 返回 wx.openLocation 的坐标
altitude	Boolean	否	传入 true 会返回高度信息，由于获取高度需要较 确度，会减慢接口返回的速度
success()	Function	是	接口调用成功的回调函数
fail()	Function	否	接口调用失败的回调函数
complete()	Function	否	接口调用结束的回调函数（调用成功与否都执行）

success()回调函数返回的参数如下。

- latitude：纬度，浮点数，范围为-90～90，负数表示南纬。
- longitude：经度，浮点数，范围为-180～180，负数表示西经。
- speed：速度，浮点数，单位为 m/s。
- accuracy：位置的精确度。
- altitude：高度，单位为 m。
- verticalAccuracy：垂直精度，单位为 m（Android 无法获取，返回 0
- horizontalAccuracy：水平精度，单位为 m。

注意：altitude、verticalAccuracy 以及 horizontalAccuracy 需要 1.2.0 及

WXML（pages/demo01/getLocation/getLocation.wxml）的代码片段如下：

```
1. <view class='title'>1.获取位置 getLocation 的简单应用</view>
2. <view class='demo-box'>
3.   <view class='title'>wx.getLocation(OBJECT)</view>
4.   <map latitude='{{lat}}' longitude='{{lon}}'></map>
5.   <button type="primary" bindtap="getLocation">获取位置</button>
6.   <view class='title'>纬度：{{lat}}</view>
7.   <view class='title'>经度：{{lon}}</view>
8.   <view class='title'>速度：{{speed}}m/s</view>
9.   <view class='title'>精确度：{{accuracy}}</view>
10.</view>
```

JS（pages/demo01/getLocation/getLocation.js）的代码片段如下：

```
1. Page({
2.   getLocation:function(){
3.     var that=this;
4.     wx.getLocation({
5.       success: function(res) {
6.         that.setData({
7.           lat:res.latitude,
8.           lon: res.longitude,
9.           speed: res.speed,
10.          accuracy : res.accuracy
11.        })
12.      }
13.    })
14.  }
15.})
```

运行效果如图 9-1 所示。



数据，4 个<view>组件分别用于显示获取到的纬度、经度、速度和精确度。
中使用自定义函数 getLocation()获取当前设备的位置信息，并调用 set
getLocation.wxml 页面上。

在图 9-1 中，图（a）为页面初始效果，此时尚未获取数据，因此地图是
为首次使用时的用户授权提示；图（c）为获取位置后的效果，由该图可见
数据，并且使用经纬度数据更新了地图画面。

9.2.2 选择位置

小程序使用 wx.chooseLocation(OBJECT)打开地图选择位置，该接
scope.userLocation。其 OBJECT 参数说明如表 9-2 所示。

表 9-2 wx.chooseLocation(OBJECT)的参数

参　数	类　型	必　填	说　明
success()	Function	是	接口调用成功的回调函数
fail()	Function	否	接口调用失败的回调函数
complete()	Function	否	接口调用结束的回调函数（调用成

success()回调函数返回的参数如下。

- name：位置名称。
- address：详细地址。
- latitude：纬度，浮点数，范围为-90～90，负数表示南纬。
- longitude：经度，浮点数，范围为-180～180，负数表示西经。

wx.chooseLocation(OBJECT)示例代码格式如下：

```
1. wx.chooseLocation({
2.   success: function(res) {
3.     var name=res.name
4.     var address=res.address
5.     var latitude=res.latitude
6.     var longitude=res.longitude
7.   }
8. })
```

【例 9-2】 位置 API 之 chooseLocation 的简单应用

WXML（pages/demo01/chooseLocation/chooseLocation.wxml）的代码

```
3.     var that=this;
4.     wx.chooseLocation({
5.       success: function(res) {
6.         that.setData({
7.           name: res.name,
8.           address: res.address,
9.           lat: res.latitude,
10.          lon: res.longitude
11.        })
12.      }
13.    })
14.  }
15.})
```

运行效果如图 9-2 所示。



（a）页面初始效果　　（b）位置选择器　　（c）位

图 9-2　获取位置 chooseLocation 的简单应用

【代码说明】

本示例 chooseLocation.wxml 中的<map>组件用于显示地图，<button>组
位置数据，4 个<view>组件分别用于显示获取到的名称、地址、
chooseLocation.js 中使用自定义函数 chooseLocation()选择位置信息，并调用

表 9-3 wx.openLocation(OBJECT)的参数

参 数	类 型	必 填	说 明
latitude	Float	是	纬度，范围为-90～90，负数表示南
longitude	Float	是	经度，范围为-180～180，负数表示
scale	INT	否	缩放比例，范围为 5～18，默认为
name	String	否	位置名
address	String	否	地址的详细说明
success()	Function	否	接口调用成功的回调函数
fail()	Function	否	接口调用失败的回调函数
complete()	Function	否	接口调用结束的回调函数（调用成

wx.openLocation(OBJECT)示例代码格式如下：

```
1. wx.getLocation({
2.   type: 'gcj02', //返回可以用于 wx.openLocation()的经纬度
3.   success: function(res) {
4.     var latitude=res.latitude
5.     var longitude=res.longitude
6.     wx.openLocation({
7.       latitude: latitude,
8.       longitude: longitude
9.     })
10.  }
11.})
```

【例 9-3】 位置 API 之 openLocation 的简单应用

WXML（pages/demo02/openLocation/openLocation.wxml）的代码片段如下：

```
1. <view class='title'>2.查看位置 openLocation 的简单应用</view>
2. <view class='demo-box'>
3.   <view class='title'>wx.openLocation(OBJECT)</view>
4.   <button type="primary" bindtap="openLocation">查看当前位置<
5. </view>
```

JS（pages/demo02/openLocation/openLocation.js）的代码片段如下：

```
1. Page({
2.   openLocation: function() {
3.     wx.getLocation({
```



（a）页面初始效果　　（b）查看当前位置

图 9-3　获取位置 openLocation 的简单应用

【代码说明】

本示例在 openLocation.wxml 中包含了<button>组件，用于单击查
openLocation.js 中使用自定义函数 openLocation()实现如下功能：首先调用
获取当前设备位置的经纬度，然后调用 wx.openLocation()打开对应的地图画

在图 9-3 中，图（a）为页面初始效果；图（b）为单击“查看当前位置
图画面，该页面除了可以查看地图以外，还可以查看周边和开启导航功能。

9.4　地图组件控制

9.4.1　获取地图上下文对象

小程序使用 wx.createMapContext(mapId,this)创建并返回地图上下文对
mapContext 通过 mapId 跟 WXML 页面上的<map>组件绑定，并可以进一步
组件。

mapContext 对象包含了 6 种方法用于操作<map>组件，其方法说明如

表 9-4 mapContext 对象方法

方 法	参 数	说 明
getCenterLocation()	OBJECT	获取当前地图中心的经纬度，返回的是 gcj02 系，可以用于 wx.openLocation()
moveToLocation()	无	将地图中心移动到当前定位点，需要配合<m 组件的 show-location 使用
translateMarker()	OBJECT	平移 marker，带动画
includePoints()	OBJECT	缩放视野展示所有经纬度
getRegion()	OBJECT	获取当前地图的视野范围
getScale()	OBJECT	获取当前地图的缩放级别

说明：上述方法的具体使用将在 9.4.2～9.4.7 节进行详细介绍。

9.4.2 获取地图中心坐标

小程序使用 getCenterLocation(OBJECT)获取当前地图中心的经纬度。其明如表 9-5 所示。

表 9-5 getCenterLocation(OBJECT)的参数

参 数	类 型	必填	说 明
success()	Function	否	接口调用成功的回调函数，res={ longitude: "经度
fail()	Function	否	接口调用失败的回调函数
complete()	Function	否	接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会

【例 9-4】 位置 API 之 getCenterLocation 的简单应用

WXML（pages/demo03/getCenterLocation/getCenterLocation.wxml）的代码片段如下：

```
1. <viewclass='title'>3.地图组件控制 getCenterLocation 的简单应用</view
2. <view class='demo-box'>
3.   <view class='title'>mapCtx.getCenterLocation(OBJECT)</vie
4.   <map id='myMap'></map>
5.   <button type="primary" bindtap="getCenterLocation">获取位置
6.   <view class='title'>纬度：{{lat}}</view>
7.   <view class='title'>经度：{{lon}}</view>
8. </view>
```

```
12.  },
13.  onReady: function() {
14.    this.mapCtx=wx.createMapContext('myMap');
15.  }
16.})
```

运行效果如图 9-4 所示。



（a）页面初始效果　　（b）获取地图中心的经纬度

图 9-4　地图组件控制 getCenterLocation 的简单应用

【代码说明】

本示例在 getCenterLocation.wxml 中包含了<map>组件且声明 id='myM
下文进行绑定，在地图下方使用<button>组件用于单击查看地图中心的经纬
用于显示查到的经纬度数据。在 getCenterLocation.js 中使用自定义函数 g
实现如下功能：首先调用 this.mapCtx.getCenterLocation()获取当前地图组件
然后使用 setData()方法将经纬度数据渲染到 getCenterLocation.wxml 上。

在图 9-4 中，图（a）为页面初始效果，此时地图会默认显示北京地区
“获取位置”按钮获取经纬度数据后的画面，由该图可见<map>组件默认的

```
5.   <button type="primary" bindtap="moveToLocation">移动位置</b
6. </view>
```

JS（pages/demo03/moveToLocation/moveToLocation.js）的代码片段如下

```
1. Page({
2.   moveToLocation: function() {
3.     this.mapCtx.moveToLocation();
4.   },
5.   onReady: function() {
6.     this.mapCtx=wx.createMapContext('myMap');
7.   }
8. })
```

运行效果如图 9-5 所示。



（a）页面初始效果　　（b）移动到当前定

图 9-5　地图组件控制 moveToLocation 的简单应用

【代码说明】

本示例在 moveToLocation.wxml 中包含了<map>组件且声明 id='myMa

表 9-6 translateMarker(OBJECT)的参数

参　　数	类　　型	必填	说　　明
markerId	Number	是	指定标记
destination	Object	是	指定标记移动到的目标点
autoRotate	Boolean	是	移动过程中是否自动旋转标记
rotate	Number	是	标记的旋转角度
duration	Number	否	动画持续时长，默认值为 1000ms，平
animationEnd()	Function	否	动画结束的回调函数
fail()	Function	否	接口调用失败的回调函数

【例 9-6】 位置 API 之 translateMarker 的简单应用

WXML（pages/demo03/translateMarker/translateMarker.wxml）的代码片段如下：

```
1. <view class='title'>3.地图组件控制 translateMarker 的简单应用</view>
2. <view class='demo-box'>
3.   <view class='title'>mapCtx.translateMarker(OBJECT)</view>
4.   <map id='myMap' latitude='{{lat}}' longitude='{{lon}}' ma
     '{{markers}}'></map>
5.   <button type="primary" bindtap="translateMarker">平移标记</
6. </view>
```

JS（pages/demo03/translateMarker/translateMarker.js）的代码片段如下：

```
1. Page({
2.   data: {
3.     lat: 39.917940,
4.     lon: 116.397140,
5.     markers: [{
6.       id: '001',
7.       latitude: 39.911810,
8.       longitude: 116.394800,
9.       iconPath: '/images/demo03/location.png',
10.      label: {
11.        content: '故宫博物院'
12.      }
13.    }]
14.  },
15.  translateMarker: function() {
16.    this.mapCtx.translateMarker({
17.      markerId: '001',
18.      autoRotate: true
```



（a）页面初始效果　　（b）平移标记

图 9-6　地图组件控制 translateMarker 的简单应用

【代码说明】

本示例在 translateMarker.wxml 中包含了<map>组件且声明 id='myMap'
进行绑定，在地图下方使用<button>组件用于平移标记。在 translateMarke
初始化地图的经纬度在中山公园附近（39.917940,116.397140），并使用素
在该位置显示标记，同时使用自定义函数 translateMarker()根据 markerId 指
并移动到北京故宫博物院附近（39.917940,116.397140），其动画效果持续 1

在图 9-6 中，图(a)为页面初始效果，此时标记显示在中山公园附近；图
移标记”按钮平移标记后的画面，由该图可见标记已经被移动到了新的位

9.4.5　展示全部坐标

小程序使用 includePoints(OBJECT)展示所有指定的经纬度，必要时会
其 OBJECT 参数说明如表 9-7 所示。

表 9-7　includePoints(OBJECT)的参数

参　　数	类　　型	必　　填	说　　明

```
6. </view>
```

JS（pages/demo03/includePoints/includePoints.js）的代码片段如下：

```
1. Page({
2.   includePoints: function() {
3.     this.mapCtx.includePoints({
4.       padding: [10],
5.       points: [{
6.         //安徽黄山风景区
7.         latitude: 30.129590,
8.         longitude: 118.174940
9.       }, {
10.        //安徽九华山风景区
11.        latitude: 30.471110,
12.        longitude: 117.804250
13.      }]
14.    })
15.  },
16.  onReady: function() {
17.    this.mapCtx=wx.createMapContext('myMap');
18.  }
19.})
```

运行效果如图 9-7 所示。



图 9-7（a）为页面初始效果，此时地图会默认显示为北京地区；图 9-7
展示指定经纬度后的画面，由图可见由于地理位置跨度较大显示了黄山区
和池州市（九华山所在地区）。

9.4.6 获取视野范围

小程序使用 getRegion(OBJECT)获取当前地图的视野范围，其 OBJECT 参

表 9-8 getRegion (OBJECT)的参数

参　　数	类　　型	必填	说　　明
success()	Function	否	接口调用成功的回调函数，res={southwest, nort 东北角的经纬度
fail()	Function	否	接口调用失败的回调函数
complete()	Function	否	接口调用结束的回调函数（调用成功与否都执

【例 9-8】 位置 API 之 getRegion 的简单应用

WXML（pages/demo03/getRegion/getRegion.wxml）的代码片段如下：


```
1. <view class='title'>3.地图组件控制 getRegion 的简单应用</view>
2. <view class='demo-box'>
3.   <view class='title'>mapCtx.getRegion(OBJECT)</view>
4.   <map id='myMap'></map>
5.   <button type="primary" bindtap="getRegion">获取视野范围</bu
6. </view>
```

JS（pages/demo03/getRegion/getRegion.js）的代码片段如下：

```
1. Page({
2.   getRegion: function() {
3.     this.mapCtx.getRegion({
4.       success:function(e){
5.         console.log(e)
6.       }
7.     })
8.   },
9.   onReady: function() {
10.    this.mapCtx=wx.createMapContext('myMap');
11.  }
```



（a）页面初始效果

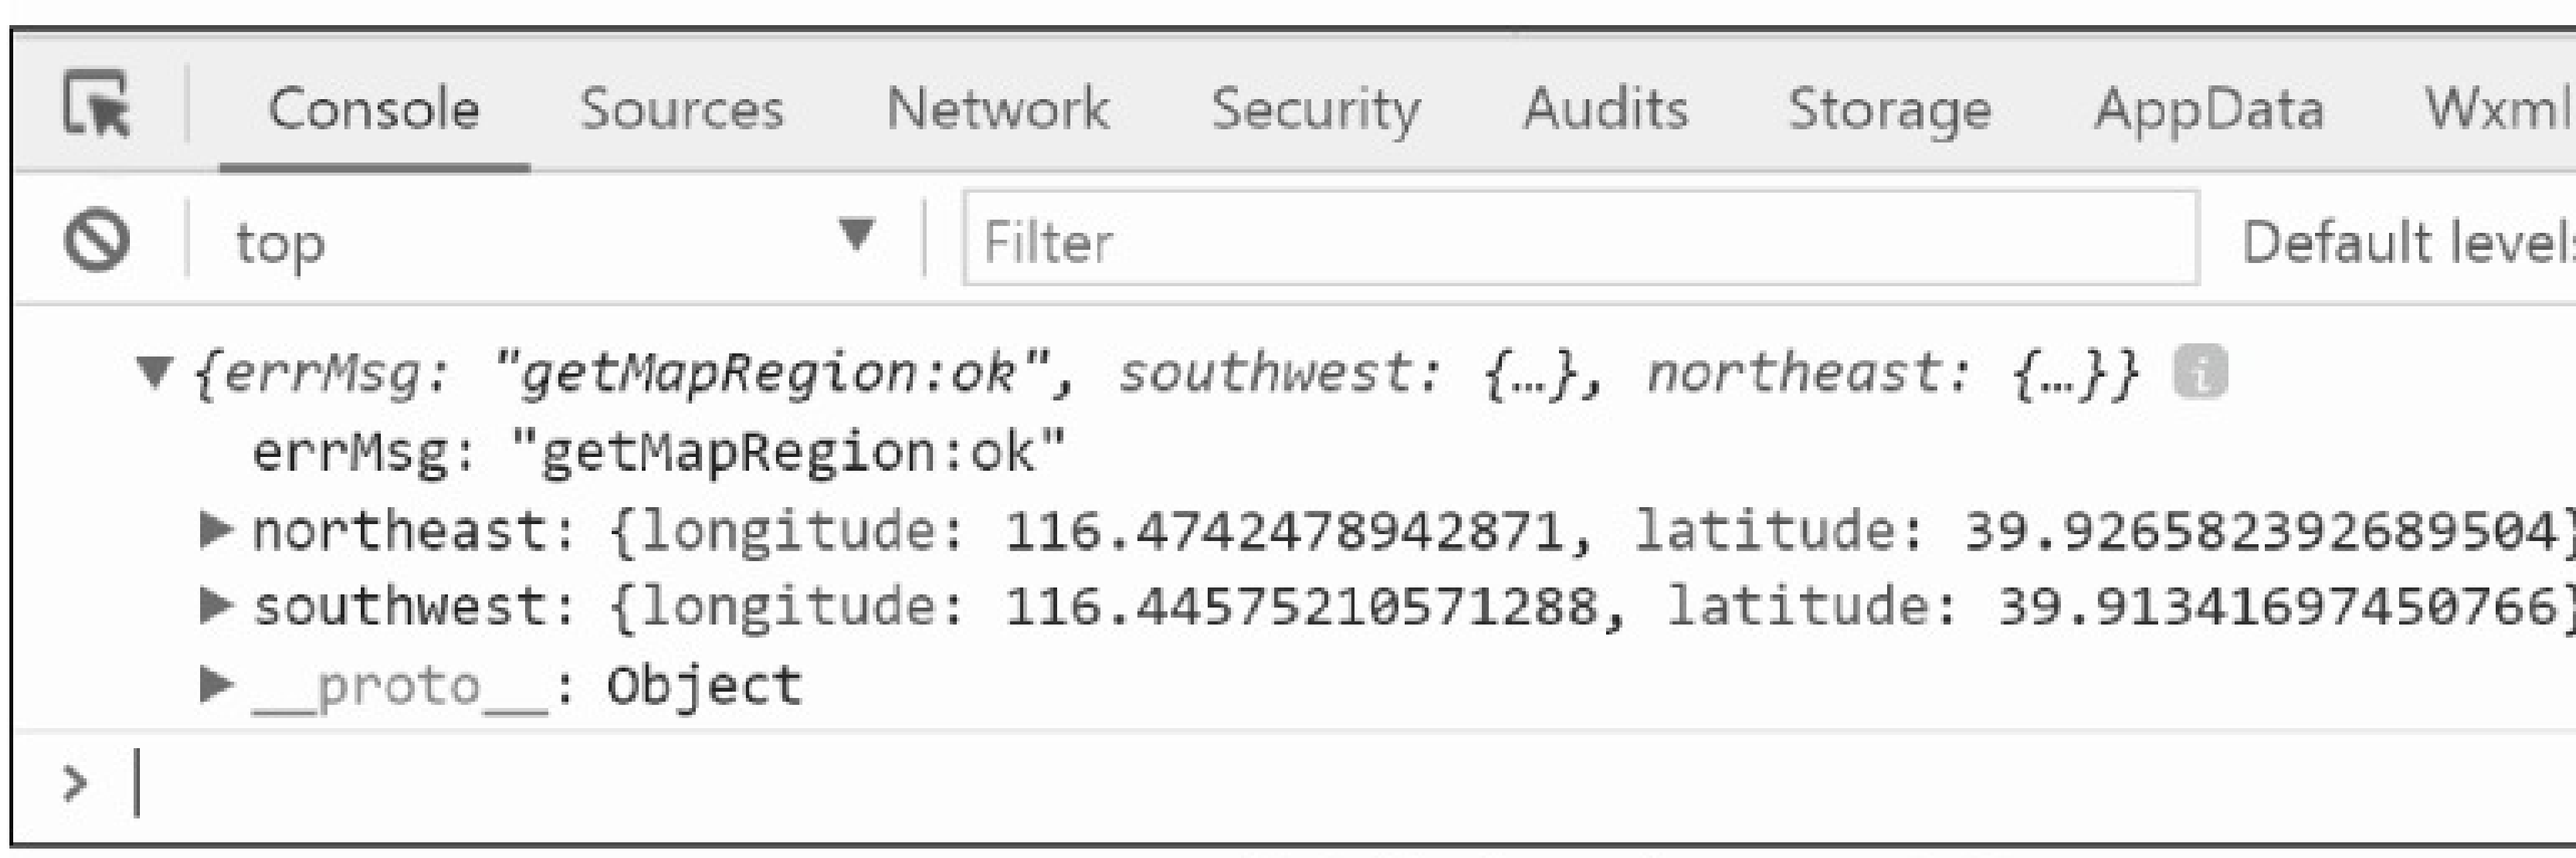

（b）Console 控制台获取地图视野范围

图 9-8　地图组件控制 getRegion 的简单应用

9.4.7　获取地图缩放级别

小程序使用 getScale(OBJECT)获取当前地图的缩放级别，其 OBJECT 参

表 9-9　getScale(OBJECT)的参数

参　数	类　型	必　填	说　明
success()	Function	否	接口调用成功的回调函数，res={scale}
fail()	Function	否	接口调用失败的回调函数
complete()	Function	否	接口调用结束的回调函数（调用成功与否都

```
1. Page({
2.   getScale: function() {
3.     var that=this;
4.     this.mapCtx.getScale({
5.       success: function(res) {
6.         let scale=res.scale;
7.         that.setData({scale:scale})
8.       }
9.     })
10.  },
11.  onReady: function() {
12.    this.mapCtx=wx.createMapContext('myMap');
13.  }
14.})
```

运行效果如图 9-9 所示。



（a）页面初始效果　　（b）获取地图缩放级别

图 9-9　地图组件控制 getScale 的简单应用

【代码说明】

本示例在 getScale.wxml 中包含了<map>组件且声明 id='myMap'，<but

查看地图缩放级别，<view>用于显示查到的地图缩放级别。在 getScale.js 中

第10章 Chapte

设备 API

本章主要介绍小程序设备 API 的相关知识，包括系统信息、网络、传
手机状态的相关用法。

本章学习目标

- 掌握系统信息获取和兼容性判断的接口用法；
- 掌握网络状态和 Wi-Fi 管理的接口用法；
- 掌握罗盘和加速度计的接口用法；
- 掌握用户截屏、扫码、剪切/粘贴和通话的接口用法；
- 掌握手机内存、屏幕亮度和振动管理的接口用法。

10.1 系统信息

10.1.1 获取系统信息

1 异步获取

小程序使用 wx.getSystemInfo(OBJECT)异步获取系统信息，其 OBJEC
所示。

表 10-1 wx.getSystemInfo（OBJECT）的参数

参　数	类　型	必　填	说　明
success()	Function	是	接口调用成功的回调函数
fail()	Function	否	接口调用失败的回调函数
[illegible]	Function	否	接口调用结束的回调函数（调用成

- platform：客户端平台。
- fontSizeSetting：用户字体大小设置，以“我→设置→通用→字体大小
  单位为 px，1.5.0 版本以上支持。
- SDKVersion：客户端基础库版本，1.1.0 版本以上支持。

视频讲解

2 同步获取

小程序使用 wx.getSystemInfoSync(OBJECT) 同步获
OBJECT 参数和异步获取的 success()回调参数完全相同。

【例 10-1】 设备 API 之获取系统信息的简单应用

WXML（pages/demo01/getSysInfo/getSysInfo.wxml）的

```
1. <view class='title'>1.系统信息</view>
2. <view class='demo-box'>
3.   <view class='title'>获取系统信息</view>
4.   <button type="primary" size='mini' bindtap="getSysInfo">异
5.   <button type="primary" size='mini' bindtap="getSysInfoSync">同
6.   <button type="primary" size='mini' bindtap="reset">清空结果
7.   <view class='title'>手机品牌：{{res.brand}}</view>
8.   <view class='title'>手机型号：{{res.model}}</view>
9.   <view class='title'>操作系统：{{res.system}}</view>
10.  <view class='title'>客户端平台：{{res.platform}}</view>
11.</view>
```

WXSS（pages/demo01/getSysInfo/getSysInfo.wxss）的代码片段如下：

```
1. button{
2.   margin: 10rpx;
3. }
```

JS（pages/demo01/getSysInfo/getSysInfo.js）的代码片段如下：

```
1. Page({
2.   //异步获取系统信息
3.   getSysInfo: function() {
4.     var that=this
5.     wx.getSystemInfo({
6.       success: function(res) {
7.         that.setData({ res: res })
8.       },
9.     })
10.  },
```



（a）页面初始效果　　（b）真机查询结果　　（c）开发

图 10-1　获取系统信息的简单应用

【代码说明】

本示例 getSysInfo.wxml 中的 3 个<button>组件分别用于异步、同步查
空结果，4 个<view>组件分别用于显示获取的手机品牌、手机型号、操作系
在 getSysInfo.js 中使用自定义函数 getSysInfo()和 getSysInfoSync()分别异步
备的系统信息，并调用 setData()方法渲染到 getSysInfo.wxml 页面上。

在图 10-1 中，图（a）为页面初始效果，此时尚未获取数据；图（b）
图（c）为开发者工具模拟结果，由该图可见均成功获取到了相关数据。

10.1.2　canIUse()

小程序使用 wx.canIUse(String)判断小程序的 API、回调、参数、组件
可用，该接口从基础库 1.1.1 版本开始支持。

其中 String 参数调用有两种形式，即 ${API}.${method}.${par

```
wx.canIUse('getSystemInfoSync.return.screenWidth')
wx.canIUse('getSystemInfo.success.screenWidth')
wx.canIUse('showToast.object.image')
wx.canIUse('onCompassChange.callback.direction')
wx.canIUse('request.object.method.GET')

//${component}.${attribute}.${option}
wx.canIUse('live-player')
wx.canIUse('text.selectable')
wx.canIUse('button.open-type.contact')
```

视频讲解

【例 10-2】 设备 API 之 canIUse 的简单应用

WXML（pages/demo01/canIUse/canIUse.wxml）的代码

```
1.  <view class='title'>1.系统信息</view>
2.  <view class='demo-box'>
3.    <view class='title'>canIUse 判断</view>
4.    <input bindblur='inputBlur' placeholder='请输入需要判断的内容
5.    <button type="primary" bindtap="canIUse">查询</button>
6.    <view class='title'>查询结果：{{result}}</view>
7. </view>
```

JS（pages/demo01/canIUse/canIUse.js）的代码片段如下：

```
1. Page({
2.   data: {
3.     result: '待查询'
4.   },
5.   //初始化输入框内容
6.   inputValue: '',
7.   //获取输入框内容
8.   inputBlur: function(e) {
9.     this.inputValue=e.detail.value
10.  },
11.  //查询兼容性
12.  canIUse: function() {
13.    let txt=this.inputValue
14.    if (txt=='') {
15.      wx.showToast({
16.        title: '输入框不能为空',
17.        icon: 'none'
18.      })
19.    } else {
20.      let result=wx.canIUse(this.inputValue)
```

页面上。



（a）页面初始效果　　（b）未输入内容的提示　　（c）查

图 10-2　canIUse 的简单应用

在图 10-2 中，图（a）为页面初始效果，此时是待查询状态；图（b）
容的错误提示；图（c）为查询结果，由该图可见 button.open-type 在当前
可以自行输入接口或组件内容进行判断。

10.2　网络

10.2.1　网络状态

1　获取网络类型

小程序使用 wx.getNetworkType（OBJECT）获取网络类型，其 OBJE
所示。

```
3.     //返回网络类型
4.     //其有效值为 wifi、2g、3g、4g、unknown (Android 下不常见的网络类型
5.     var networkType=res.networkType
6.   }
7. })
```

2 监听网络状态变化

小程序使用 wx.onNetworkStatusChange(CALLBACK)监听网络状态变
库 1.1.0 开始支持，低版本需做兼容处理。CALLBACK 参数说明如表 10-3

表 10-3 wx.onNetworkStatusChange(CALLBACK)的参数

参　数	类　型	说　明
isConnected	Boolean	当前是否有网络连接
networkType	String	网络类型，有效值为 wifi、2g、3g、4g、u

视频讲解

【例 10-3】 设备 API 之获取网络状态的简单应用

WXML（pages/demo02/getNetworkType/getNetworkTyp
段如下：

```
1.  <view class='title'>2.网络</view>
2.  <view class='demo-box'>
3.   <view class='title'>获取网络信息</view>
4.   <view class='status'>当前网络状态：{{status}}</view>
5. </view>
```

WXSS（pages/demo02/getNetworkType/getNetworkType.wxss）的代码片

```
1. .status{
2.   font-size: 50rpx;
3.   margin:20rpx;
4. }
```

JS（pages/demo02/getNetworkType/getNetworkType.js）的代码片段如下

```
1. Page({
2.   data: {
3.     status: '获取中'
4.   },
5.   onLoad: function(options) {
6.     var that=this
7.     //获取当前网络状态
```

运行效果如图 10-3 所示。



（a）页面初始效果　　（b）切换到 4G 网络状态　　（c）切换

图 10-3　获取网络状态的简单应用

【代码说明】

本示例在 getNetworkType.wxml 中包含了<view>组件显示获取的网
getNetworkType.js 的 data 中定义 status 的初始值为“获取中”。在 onLoad
wx.getNetworkType() 获取当前网络状态信息，并调用 setData
getNetworkType.wxml 页面上；然后使用 wx.onNetworkStatusChang()监听网
如果断网则显示“未联网”，否则显示对应的网络类型。

在图 10-3 中，图（a）为页面初始效果，此时网络状态为 Wi-Fi，然后
拟器进行网络切换；图（b）为切换到 4G 网络状态；图（c）为未联网状态

10.2.2　Wi-Fi

Wi-Fi 是 Wireless-Fidelity（无线保真）的缩写形式，它是一种允许电

接　　口	说　　明
wx.connectWifi(OBJECT)	连接 Wi-Fi，该接口从基础库 1.6.0 开始支持
wx.onWifiConnected(CALLBACK)	监听连接上 Wi-Fi 的事件
wx.getConnectedWifi(OBJECT)	获取已连接中的 Wi-Fi 信息，从基础库 1.6.0

设备连接 Wi-Fi 时接口调用的顺序如表 10-5 所示。

表 10-5　连接 Wi-Fi 时接口调用的顺序

设备平台	连接指定 Wi-Fi	连接周边
Android	startWifi()→connectWifi()→onWifiConnected()	startWifi()→getWifiList() connectWifi()→onWifiCo
iOS	startWifi()→connectWifi()→onWifiConnected() （仅 iOS 11 及以上版本支持）	startWifi()→getWifiList() setWifiList()→onWifiCo 及 11.1 版本因系统原因

1 打开/关闭 Wi-Fi

小程序分别使用 wx.startWifi(OBJECT)和 wx.stopWifi(OBJECT)打开和
个接口的 OBJECT 参数完全相同，说明如表 10-6 所示。

表 10-6　OBJECT 参数

参　　数	类　　型	必　　填	说　　明
success()	Function	否	接口调用成功的回调函数，返回 String 示回调信息
fail()	Function	否	接口调用失败的回调函数
complete()	Function	否	接口调用结束的回调函数（调用成功与

2 Wi-Fi 列表

1）获取 Wi-Fi 列表

小程序首先使用 wx.getWifiList(OBJECT)请求获取 Wi-Fi 列表，其参
相同。

2）监听 Wi-Fi 列表数据

然后需要配合使用 wx.onGetWifiList(CALLBACK)监听在获取到 Wi-F
件，并在回调中返回 Wi-Fi 列表数据。其中 CALLBACK 参数说明如表 10-

表 10-7　wx.onGetWifiList(CALLBACK)返回参数

3）设置 AP 信息

小程序利用 wx.setWifiList(OBJECT)在 onGetWifiList()回调后设置 wifi
信息，它是 iOS 的特有接口。该接口从基础库 1.6.0 开始支持，低版本需
其 OBJECT 参数说明如表 10-9 所示。

表 10-9　wx.setWifiList(OBJECT)的参数

参　　数	类　　型	必　　填	说　　明
wifiList	Array	是	提供预设的 Wi-Fi 信息列表
success()	Function	否	接口调用成功的回调函数
fail()	Function	否	接口调用失败的回调函数
complete()	Function	否	接口调用结束的回调函数（调用

其中 wifiList 是数组类型，每个数组元素的属性如表 10-10 所示。

表 10-10　Wi-Fi 列表项说明表

参　　数	类　　型	说　　明
SSID	String	Wi-Fi 的 SSID
BSSID	String	Wi-Fi 的 BSSID
password	String	Wi-Fi 设备密码

注意事项如下：

（1）该接口只能在 onGetWifiList()回调之后调用。

（2）此时客户端会挂起，等待小程序设置 Wi-Fi 信息，请务必尽快调
据请传入一个空数组。

（3）有可能随着周边 Wi-Fi 列表的刷新，单个流程内收到多次带有存
表的回调。

示例代码如下：

```
1. wx.onGetWifiList(function(res) {
2.   if (res.wifiList.length) {
3.     wx.setWifiList({
4.       wifiList: [{
5.         SSID: res.wifiList[0].SSID,
6.         BSSID: res.wifiList[0].BSSID,
7.         password: '123456'
8.       }]
9.     })
```

表 10-11　wx.connectWifi(OBJECT)返回参数

参　　数	类　　型	必　　填	说　　明
SSID	String	是	Wi-Fi 设备 SSID
BSSID	String	是	Wi-Fi 设备 BSSID
password	String	否	Wi-Fi 设备密码
success()	Function	否	接口调用成功的回调函数
fail()	Function	否	接口调用失败的回调函数
complete()	Function	否	接口调用结束的回调函数（调用成

2）监听连接 Wi-Fi 事件

小程序使用 wx.onWifiConnected(CALLBACK)监听连接上 Wi-Fi 的事件
库 1.6.0 开始支持，低版本需做兼容处理。CALLBACK 参数说明如表 10-1

表 10-12　wx.onWifiConnected(CALLBACK)返回参数

参　　数	类　　型	说　　明
wifi	Object	Wi-Fi 信息

Wi-Fi 对象的属性如表 10-13 所示。

表 10-13　Wi-Fi 对象属性

参　　数	类　　型	说　　明
SSID	String	Wi-Fi 的 SSID
BSSID	String	Wi-Fi 的 BSSID
secure	Boolean	Wi-Fi 是否安全
signalStrength	Number	Wi-Fi 信号强度

3）获取已连接 Wi-Fi 信息

小程序使用 wx.getConnectedWifi(OBJECT)获取已连接中的 Wi-Fi 信息
1.6.0 开始支持，低版本需做兼容处理。其 OBJECT 参数说明如表 10-14 所

表 10-14　wx.getConnectedWifi(OBJECT)的参数

参　　数	类　　型	必　　填	说　　明
success()	Function	否	接口调用成功的回调函数，返回 Object 回调 wifi 的具体信息，见前面的表 10-1
fail()	Function	否	接口调用失败的回调函数
complete()	Function	否	接口调用结束的回调函数（调用成功与

错 误 码	说 明	备 注
12005	wifi not turned on	Android 特有，未打开 Wi-Fi 开关
12006	gps not turned on	Android 特有，未打开 GPS 定位开关
12007	user denied	用户拒绝授权链接 Wi-Fi
12008	invalid SSID	无效 SSID
12009	system config err	系统运营商配置拒绝连接 Wi-Fi
12010	system internal error	系统其他错误，需要在 errMsg 打印具
12011	weapp in background	应用在后台无法配置 Wi-Fi

视频讲解

【例 10-4】 设备 API 之 Wi-Fi 的简单应用

WXML（pages/demo02/wifi/wifi.wxml）的代码片段如

```
1.  <view class='title'>2.网络</view>
2.  <view class='demo-box'>
3.    <view class='title'>Wi-Fi 的简单应用</view>
4.    <button type='primary' bindtap='getWifiInfo'
      </button>
5.    <view class='status'>{{error}}</view>
6.    <view class='status'>SSID: {{res.SSID}}</view>
7.    <view class='status'>BSSID: {{res.BSSID}}</view>
8.    <view class='status'>安全性: {{res.secure}}</view>
9.    <view class='status'>信号强度: {{res.signalStrength}}</view
10.</view>
```

WXSS（pages/demo02/wifi/wifi.wxss）的代码片段如下：

```
1. .status {
2.   text-align: left;
3.   margin: 15rpx;
4. }
```

JS（pages/demo02/wifi/wifi.js）的代码片段如下：

```
1. Page({
2.   getWifiInfo: function() {
3.     var that=this
4.     wx.getConnectedWifi({
5.       success: function(res) {
6.         that.setData({ res: res.wifi })
```

当前为 Wi-Fi 已连接状态，由该图可见成功获取到了相关数据。



（a）页面初始效果　　（b）获取 Wi-Fi 状态

图 10-4　Wi-Fi 的简单应用

10.3　传感器

10.3.1　罗盘

1 开启罗盘监听

小程序使用 wx.startCompass(OBJECT)开始监听罗盘数据，其 OBJEC

所示。

表 10-16　wx.startCompass(OBJECT)的参数

其中 CALLBACK 返回参数 direction，该参数是 Numb
的方向度数。

视频讲解

【例 10-5】 设备 API 之罗盘的简单应用

WXML（pages/demo03/compass/compass.wxml）的代码

```
1.  <view class='title'>3.传感器</view>
2.  <view class='demo-box'>
3.   <view class='title'>获取罗盘信息</view>
4.   <view class='status'>当前方向是：{{degree}}</view>
5. </view>
```


WXSS（pages/demo03/compass/compass.wxss）的代码片段如下：

```
1. .status{
2.   font-size: 50rpx;
3.   margin:20rpx;
4. }
```

JS（pages/demo03/compass/compass.js）的代码片段如下：

```
1. Page({
2.   onLoad: function(options) {
3.     var that=this
4.     wx.onCompassChange(function(res){
5.       that.setData({degree:res.direction})
6.     })
7.   }
8. })
```

真机测试运行效果如图 10-5 所示。

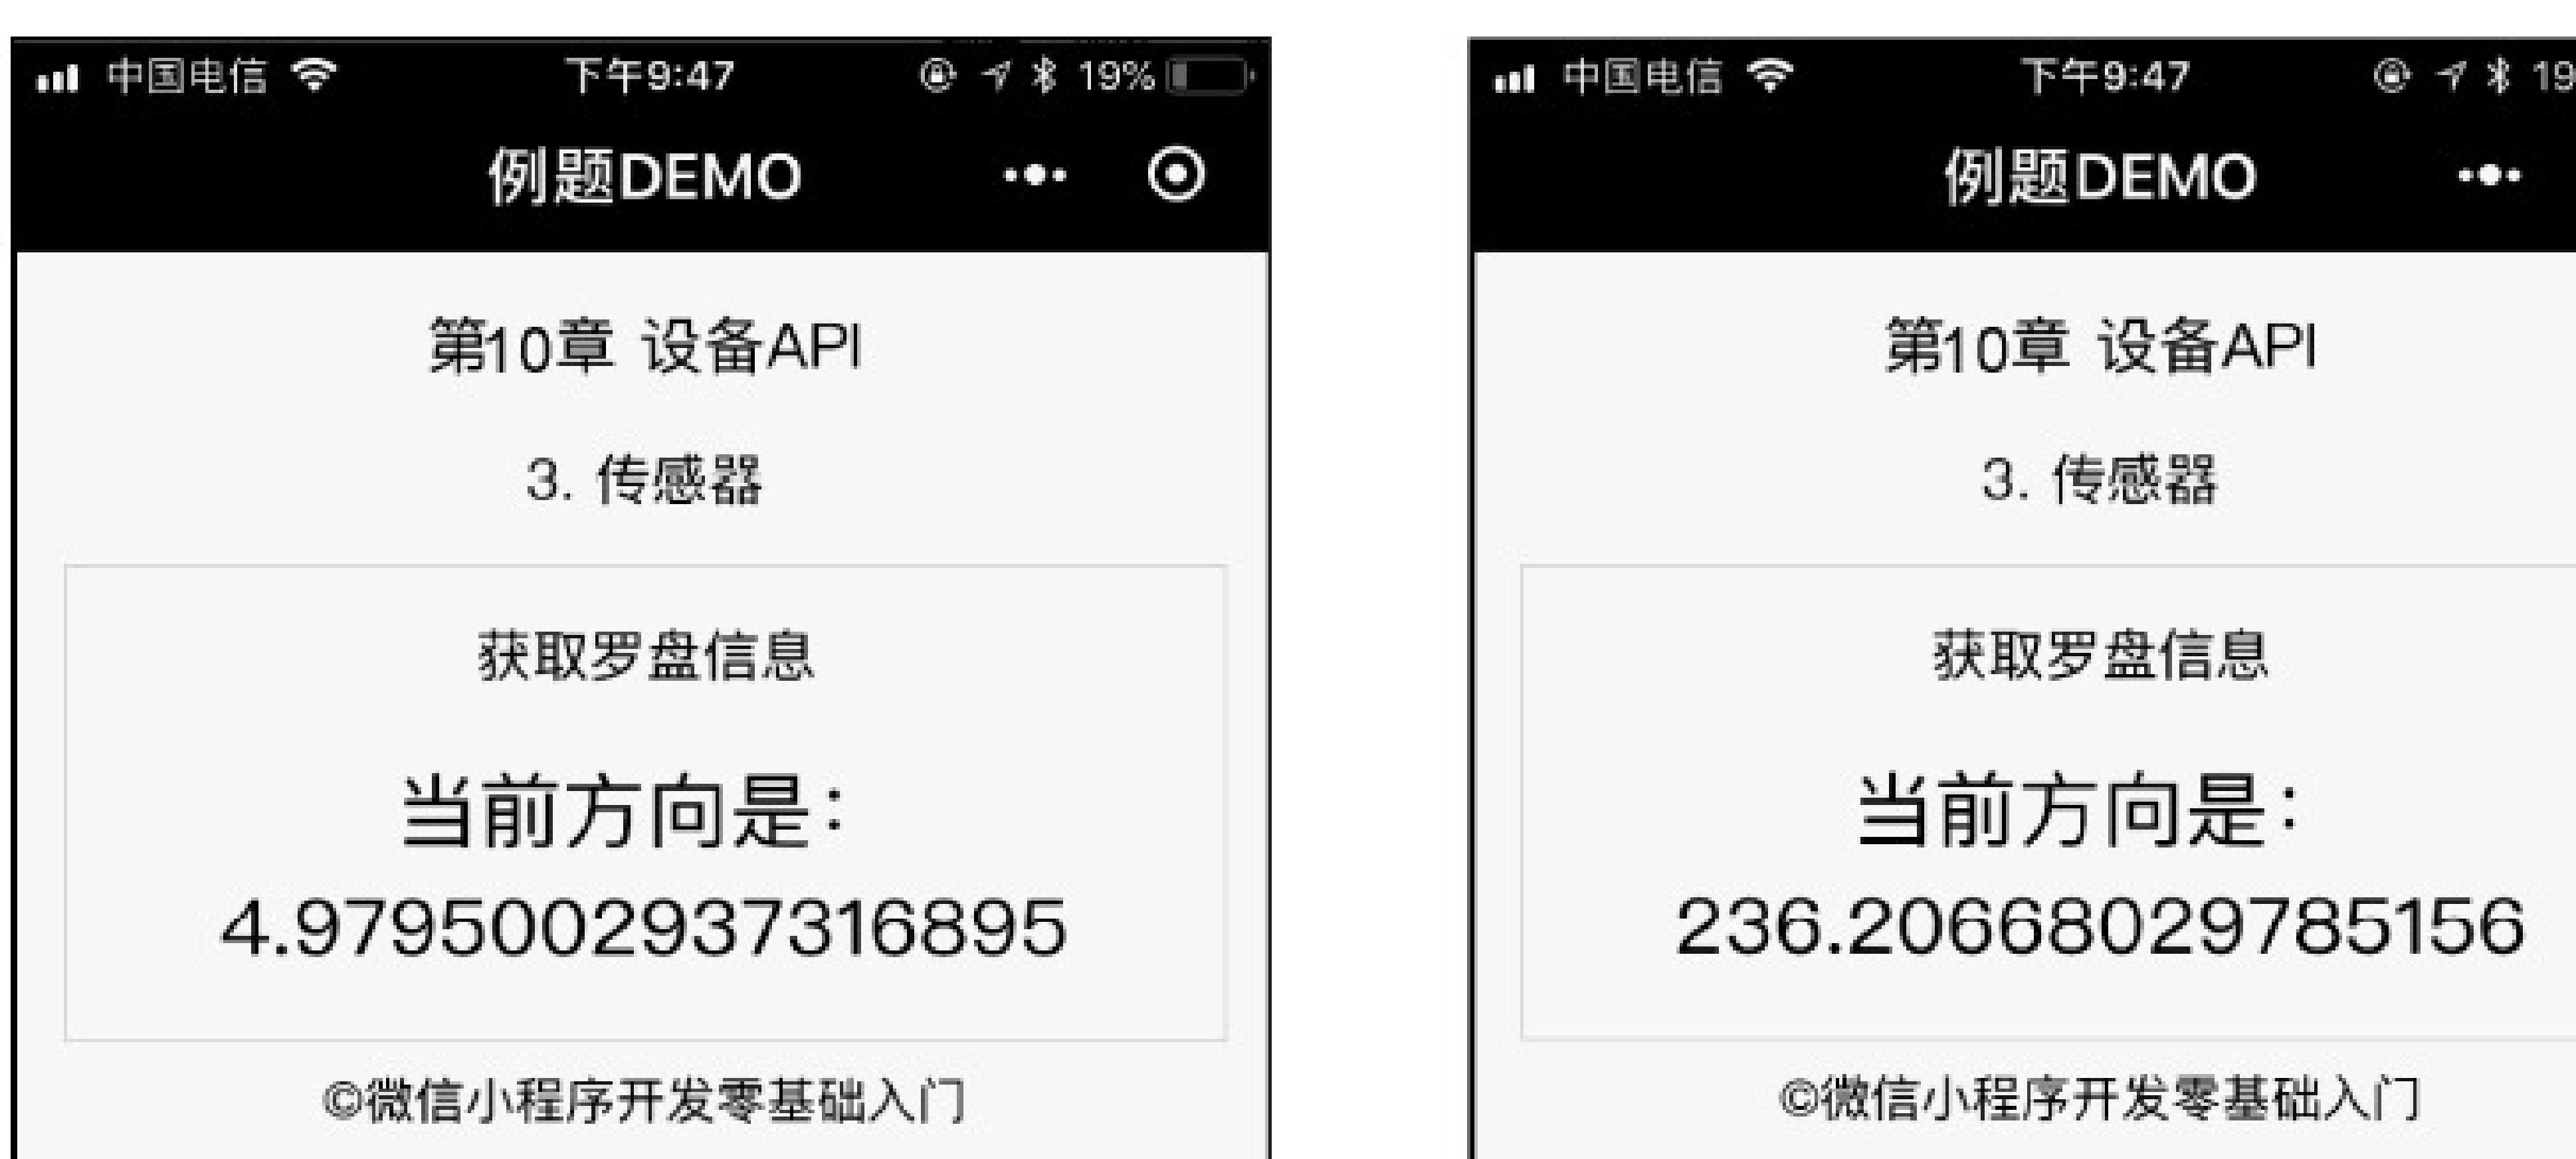

【代码说明】

本示例在 compass.wxml 中包含了一个<view>组件用于显示当前的手机
态数据是{{degree}}。在 compass.js 的 onLoad()函数中调用 wx.onCompass
的罗盘信息，并使用 setData()方法渲染到 compass.wxml 页面上。

10.3.2 加速度计

1 开启加速度数据监听

小程序使用 wx.startAccelerometer(OBJECT)开始监听加速度数据，该接
开始支持，低版本需做兼容处理。其 OBJECT 参数如表 10-17 所示。

表 10-17 wx.startAccelerometer(OBJECT)的参数

参 数	类 型	必 填	说 明
interval	String	否	监听加速度数据回调函数的执行频率（
success()	Function	否	接口调用成功的回调函数
fail()	Function	否	接口调用失败的回调函数
complete()	Function	否	接口调用结束的回调函数（调用成功与

其中 interval 的有效值如下。

- game：适用于更新游戏的回调频率，在 20ms/次左右。
- ui：适用于更新 UI 的回调频率，在 60ms/次左右。
- normal：普通的回调频率，在 200ms/次左右。

由于不同设备的机型性能、当前 CPU 与内存的占用情况均有所差异，
实际回调函数的执行频率会有一些出入。

2 结束加速度数据监听

小程序使用 wx.stopAccelerometer(OBJECT)结束监听加速度数据，其
wx.startAccelerometer(OBJECT)中除 interval 以外的参数相同，如表 10-18 所

表 10-18 wx.stopAccelerometer(OBJECT)的参数

参 数	类 型	必 填	说 明
success()	Function	否	接口调用成功的回调函数
fail()	Function	否	接口调用失败的回调函数
complete()	Function	否	接口调用结束的回调函数（调用成

3 监听加速度数据

```
4.   <view class='status'>X 轴: {{res.x}}</view>
5.   <view class='status'>Y 轴: {{res.y}}</view>
6.   <view class='status'>Z 轴: {{res.z}}</view>
7. </view>
```

WXSS（pages/demo03/acc/acc.wxss）的代码片段如下：

```
1. .status{
2.   font-size: 50rpx;
3.   margin:20rpx;
4. }
```

JS（pages/demo03/acc/acc.js）的代码片段如下：

```
1. Page({
2.   onLoad: function(options) {
3.     var that=this
4.     wx.onAccelerometerChange(function(res){
5.       that.setData({res:res})
6.     })
7.   }
8. })
```

运行效果如图 10-6 所示。



10.4 用户行为

10.4.1 截屏

小程序使用 wx.onUserCaptureScreen()监听用户主动截屏事件，用户使

屏时触发此事件。该接口从基础库 1.4.0 开始支持，低版本需做兼容处理。

示例代码如下：

```
1. wx.onUserCaptureScreen(function() {
2.    console.log('用户截屏了')
3. })
```

10.4.2 扫码

小程序使用 wx.scanCode(OBJECT)调出客户端扫码界面，扫码成功后

其 OBJECT 参数如表 10-19 所示。

表 10-19 wx.scanCode(OBJECT)的参数

参 数	类 型	必 填	说 明
onlyFromCamera	Boolean	否	是否只能从相机扫码，不允许从相 本为 1.2.0）
scanType	Array	否	扫码类型（最低版本为 1.7.0）， 'qrCode'（二维码）、'barCode'（条 （DataMatrix）、'pdf417'（pdf417）
success()	Function	否	接口调用成功的回调函数
fail()	Function	否	接口调用失败的回调函数
complete()	Function	否	接口调用结束的回调函数（调用成

其中 success()参数值的说明如下。

- result：所扫码的内容。
- scanType：所扫码的类型。
- charSet：所扫码的字符集。
- path：当所扫码为当前小程序的合法二维码时会返

WXSS（pages/demo04/scanCode/scanCode.wxss）的代码片段如下：

```
1. .status{
2.   text-align: left;
3.   margin: 15rpx;
4. }
```

JS（pages/demo04/scanCode/scanCode.js）的代码片段如下：

```
1. Page({
2.   scanCode: function() {
3.     var that=this
4.     wx.scanCode({
5.       success:function(res){
6.         that.setData({res:res})
7.       }
8.     })
9.   }
10.})
```

运行效果如图 10-7 所示。



（a）页面初始效果　　（b）单击按钮进入扫码界面　　（c）

10.4.3 剪贴板

1 设置剪贴板内容

小程序使用 wx.setClipboardData(OBJECT)设置系统剪贴板的内容，该接
开始支持，低版本需做兼容处理。其 OBJECT 参数说明如表 10-20 所示。

表 10-20 wx.setClipboardData(OBJECT)的参数

参　数	类　型	必　填	说　明
data	String	是	需要设置的内容
success()	Function	否	接口调用成功的回调函数
fail()	Function	否	接口调用失败的回调函数
complete()	Function	否	接口调用结束的回调函数（调用成

2 获取剪贴板内容

小程序使用 wx.getClipboardData(OBJECT)获取系统剪贴板内容，该接
开始支持，低版本需做兼容处理。其 OBJECT 参数说明如表 10-21 所示。

表 10-21 wx.getClipboardData(OBJECT)的参数

参　数	类　型	必　填	说　明
success()	Function	否	接口调用成功的回调函数，返回 String 类 贴板的内容
fail()	Function	否	接口调用失败的回调函数
complete()	Function	否	接口调用结束的回调函数（调用成功与

视频讲解

【例 10-8】 设备 API 之剪贴板的简单应用

WXML（pages/demo04/clipboard/clipboard.wxml）的代

```
1.  <view class='title'>4.用户行为</view>
2.  <view class='demo-box'>
3.    <view class='title'>剪贴板</view>
4.    <view class='title'>{{code}}</view>
5.    <button type="primary" bindtap="setClipboard">点击此处复制上面
6.    <button bindtap="getClipboard">获取剪贴板内容</button>
7. </view>
```

JS（pages/demo04/clipboard/clipboard.js）的代码片段如下：

```
16.  },
17.  //获取剪贴板内容
18.  getClipboard: function() {
19.    wx.getClipboardData({
20.      success: function(res) {
21.        wx.showToast({
22.          title: '剪贴板内容是: ' + res.data,
23.          icon: 'none'
24.        })
25.      }
26.    })
27.  }
28.})
```

运行效果如图 10-8 所示。



（a）页面初始效果　　（b）复制内容到剪贴板　　（c）获取剪

图 10-8　剪贴板的简单应用

【代码说明】

本示例在 clipboard.wxml 中包含了一个<view>组件用于显示一串序列

表 10-22　wx.makePhoneCall(OBJECT)的参数

参　　数	类　　型	必　　填	说　　明
phoneNumber	String	是	需要拨打的电话号码
success()	Function	否	接口调用成功的回调函数
fail()	Function	否	接口调用失败的回调函数
complete()	Function	否	接口调用结束的回调函数（调用

wx.makePhoneCall(OBJECT)的示例代码如下：

```
wx.makePhoneCall({
  phoneNumber: '13800001234'    //仅为示例，可替换为真实的电话号码
})
```

2 手机联系人

小程序使用 wx.addPhoneContact(OBJECT)添加手机联系人，该接口从支持，低版本需做兼容处理。在调用后，用户可以选择将该数据以“新增到已有联系人”的方式写入手机通讯录，完成手机通讯录联系人和联系方

OBJECT 参数说明如表 10-23 所示。

表 10-23　wx.addPhoneContact(OBJECT)的参数

参　　数	类　　型	必　　填	说　　明
photoFilePath	String	否	头像的本地文件路径
nickName	String	否	昵称
lastName	String	否	姓氏
middleName	String	否	中间名
firstName	String	是	名字
remark	String	否	备注
mobilePhoneNumber	String	否	手机号
weChatNumber	String	否	微信号
addressCountry	String	否	联系地址国家
addressState	String	否	联系地址省份
addressCity	String	否	联系地址城市
addressStreet	String	否	联系地址街道
addressPostalCode	String	否	联系地址邮政编码
organization	String	否	公司

参　　数	类　　型	必　　填	说　　明
homeFaxNumber	String	否	住宅传真
homePhoneNumber	String	否	住宅电话
homeAddressCountry	String	否	住宅地址国家
homeAddressState	String	否	住宅地址省份
homeAddressCity	String	否	住宅地址城市
homeAddressStreet	String	否	住宅地址街道
homeAddressPostalCode	String	否	住宅地址邮政编码
success()	Function	否	接口调用成功的回调函数 示添加成功
fail()	Function	否	接口调用失败的回调函数 cancel 表示用户取消；返回 表示调用失败，detail 为详
complete()	Function	否	接口调用结束的回调函数 执行）

视频讲解

【例 10-9】 位置 API 之通信管理的综合应用

WXML（pages/demo04/contact/contact.wxml）的代码片

```
1.  <view class='title'>4.用户行为</view>
2.  <view class='demo-box'>
3.    <view class='title'>通信</view>
4.    <input bindblur='nameBlur' placeholder='请输
5.    <input bindblur='phoneBlur' placeholder='请输入联系人电话' /
6.    <button type="primary" bindtap="makeCall">拨打电话</button>
7.    <button bindtap="addPerson">添加联系人</button>
8.  </view>
```

WXSS（pages/demo04/contact/contact.wxss）的代码片段如下：

```
1. input,button{
2.   margin: 15rpx;
3. }
```

JS（pages/demo04/contact/contact.js）的代码片段如下：

```
1. Page({
2.   name: ' ',  //联系人姓名
```

```
19.  //添加联系人
20.  addPerson: function() {
21.    let name=this.name
22.    let phone=this.phone
23.    if (name==' ' || phone==' ') {
24.      wx.showToast({
25.        title: '姓名和电话不能为空! ',
26.        icon: 'none'
27.      })
28.    } else {
29.      wx.addPhoneContact({
30.        firstName: name,
31.        mobilePhoneNumber: phone
32.      })
33.    }
34.  }
35.})
```

真机测试运行效果如图 10-9 所示。



（a）页面初始效果　　（b）单击“拨打电话”按钮　　（c）真实通话



【代码说明】

本示例在 contact.wxml 中包含了两个<input>输入框分别用于输入联系
应的失去焦点事件自定义函数是 nameBlur()和 phoneBlur()，一旦输入完毕
contact.js 页面变量 name 和 phone 中。在输入框的下方是两个<button>组件
添加联系人，对应的自定义函数分别是 makeCall()和 addPerson()。

在图 10-9 中，图（a）为页面初始效果，此时尚未填写数据；图（b）
“拨打电话”按钮的效果，此时手机会提示呼叫号码；图（c）为真实通话页
填信息就添加联系人时的错误提示；图（e）为填写信息后弹出的操作菜单
加新联系人或更新已有联系人；图（f）为成功跳转到手机系统自带的新建

10.5 手机状态

10.5.1 内存

小程序使用 wx.onMemoryWarning(CALLBACK)监听内存不足的告
Android 下有告警等级划分，只有 LOW 和 CRITICAL 会回调开发者；iOS

示例代码如下：

```
1. wx.onMemoryWarning(function() {
2.   console.log('收到内存不足警告')
3. })
```

注意：只有 Android 具有 CALLBACK 回调参数 level，该参数是 Nu
对应系统内存告警等级的宏定义。Android 下告警等级对应系统的宏如下：

```
TRIM_MEMORY_RUNNING_MODERATE=5
TRIM_MEMORY_RUNNING_LOW=10
TRIM_MEMORY_RUNNING_CRITICAL=15
```

10.5.2 屏幕亮度

1 设置屏幕亮度

支持，低版本需做兼容处理。其 OBJECT 参数说明如表 10-25 所示。

表 10-25　wx.getScreenBrightness(OBJECT)的参数

参　　数	类　　型	必　　填	说　　明
success()	Function	否	接口调用成功的回调函数，返回参数 型，表示屏幕亮度值，范围为 0～1，
fail()	Function	否	接口调用失败的回调函数
complete()	Function	否	接口调用结束的回调函数（调用成功

3 保持常亮状态

小程序使用 wx.setKeepScreenOn(OBJECT)设置是否保持常亮状态，该 序生效，离开小程序后设置失效。该接口从基础库 1.4.0 开始支持，低版本

其 OBJECT 参数说明如表 10-26 所示。

表 10-26　wx.setKeepScreenOn(OBJECT)的参数

参　　数	类　　型	必　　填	说　　明
keepScreenOn	Boolean	是	是否保持屏幕常亮
success()	Function	否	接口调用成功的回调函数，返回值 err 表示调用结果
fail()	Function	否	接口调用失败的回调函数
complete()	Function	否	接口调用结束的回调函数（调用成功

视频讲解

【例 10-10】　设备 API 之屏幕亮度管理的简单应用

WXML（pages/demo05/brightness/brightness.wxml）的

```
1.  <view class='title'>5.手机状态</view>
2.  <view class='demo-box'>
3.    <view class='title'>(1)设置屏幕亮度</view>
4.    <slider min='0' max='1' value='0.5' step='0.1' show-value
      'sliderChange' />
5. </view>
6. <view class='demo-box'>
7.   <view class='title'>(2)查询屏幕亮度</view>
8.   <button type='primary' bindtap='getBrightness'>查询亮度</bu
9.   <view class='title'>当前亮度：{{brightness}}</view>
10.</view>
11.<view class='demo-box'>
```

```
9.     })
10.  },
11.  //2.查询屏幕亮度
12.  getBrightness: function() {
13.    var that=this
14.    wx.getScreenBrightness({
15.      success: function(res) {
16.        that.setData({ brightness: res.value.toFixed(1) })
17.      }
18.    })
19.  },
20.  //3.监听 switch 变化
21.  switchChange: function(e) {
22.    let isKeeping=e.detail.value      //true 为开启状态
23.    if (isKeeping) {
24.      wx.setKeepScreenOn({
25.        keepScreenOn: true
26.      })
27.    }
28.  }
29.})
```

运行效果如图 10-10 所示。



数是 switchChange()。

在图 10-10 中，图（a）为设置屏幕亮度为 0.1 时的效果，此时画面会
获取当前屏幕亮度的效果；图（c）为切换到常亮状态。

10.5.3 振动

小程序使用 wx.vibrateLong(OBJECT)和 wx.vibrateShort(OBJECT)分别
长时间（400ms）和较短时间（15ms）的振动，接口均从基础库 1.2.0 开始
兼容处理。它们的 OBJECT 参数说明如表 10-27 所示。

表 10-27 OBJECT 参数

参　　数	类　　型	必　　填	说　　明
success()	Function	否	接口调用成功的回调函数
fail()	Function	否	接口调用失败的回调函数
complete()	Function	否	接口调用结束的回调函数（调用成

视频讲解

【例 10-11】 设备 API 之振动的简单应用

WXML（pages/demo05/vibrate/vibrate.wxml）的代码片

```
1.  <view class='title'>5.手机状态</view>
2.  <view class='demo-box'>
3.    <view class='title'>(1)长时间振动（400ms）</vi
4.    <button type='primary' bindtap='vibrateLong'>开始振动</butt
5. </view>
6. <view class='demo-box'>
7.    <view class='title'>(2)短时间振动（15ms）</view>
8.    <button type='primary' bindtap='vibrateShort'>开始振动</but
9. </view>
```



JS（pages/demo05/vibrate/vibrate.js）的代码片段如下：

```
1. Page({
2.   //长时间振动
3.   vibrateLong:function(){
4.     wx.vibrateLong()
5.   },
6.   //短时间振动
7.   vibrateShort: function() {
```

第11章 Chapte

界面 API

本章主要介绍小程序界面 API 的相关知识，包括交互反馈、导航条设
页面导航、动画、页面位置、绘图和下拉刷新 8 个部分。

本章学习目标

- 掌握消息提示框、加载提示框、模态弹窗和操作菜单的用法；
- 掌握导航条的标题、动画和颜色设置；
- 掌握 tabBar 的标记、红点、监听、样式、显示与隐藏设置；
- 掌握页面导航的 5 种切换方法；
- 掌握动画的声明、描述和导出步骤；
- 掌握页面位置的返回功能；
- 掌握在画布中绘制图像、设置样式、变形、剪裁以及图片导出等
- 掌握下拉刷新的启动、监听和停止方法。

11.1 交互反馈

11.1.1 消息提示框

1 显示消息提示框

小程序使用 wx.showToast(OBJECT)显示消息提示框，OBJECT 参数说

表 11-1 wx.showToast(OBJECT)的参数

参 数	类 型	必 填	说 明

- loading：显示加载图标，此时 title 文本最多显示 7 个汉字长度。
- none：不显示图标，此时 title 文本最多可显示两行（最低版本为 1.9

wx.showToast(OBJECT)示例代码如下：

```
1. wx.showToast({
2.   title: '成功',
3.   icon: 'success',
4.   duration: 2000
5. })
```

上述代码表示显示带有“成功”字样和对钩（√）图标的消息提示框，

2 关闭消息提示框

视频讲解

虽然消息提示框可以在指定时间后自动消失，但是小

wx.hideToast()提前关闭消息提示框。

【例 11-1】 界面 API 之消息提示框的简单应用

WXML（pages/demo01/toast/toast.wxml）文件代码如下

```
1.  <view class='title'>1.交互反馈-消息提示框的简单应用
2. <view class='demo-box'>
3.   <view class='title'>(1)显示消息提示框</view>
4.   <button type="primary" bindtap="showToast">显示 Toast</butt
5. </view>
6. <view class='demo-box'>
7.   <view class='title'>(2)关闭消息提示框</view>
8.   <button type="primary" bindtap="hideToast">关闭 Toast</butt
9. </view>
```

JS（pages/demo01/toast/toast.js）文件代码如下：

```
1. Page({
2.   showToast: function() {
3.     wx.showToast({
4.       title: 'Hello World! ',
5.       duration: 7000
6.     })
7.   },
8.   hideToast: function() {
9.     wx.hideToast()
10.  }
11.})
```



（a）显示消息提示框　　　　（b）关闭消息提示框

图 11-1　消息提示框的简单应用

11.1.2　加载提示框

1 显示加载提示框

小程序使用 wx.showLoading(OBJECT)显示加载提示框，该接口从基础

低版本需做兼容处理。其 OBJECT 参数说明如表 11-2 所示。

表 11-2　wx.showLoading(OBJECT)的参数

参　数	类　型	必　填	说　明
title	String	是	提示的内容
mask	Boolean	否	是否显示透明遮罩层，防止触摸穿透，
success()	Function	否	接口调用成功的回调函数
fail()	Function	否	接口调用失败的回调函数
complete()	Function	否	接口调用结束的回调函数（调用成功

注意：这种提示框不会自动消失，需主动调用 wx.hideLoading()才能

```
1. setTimeout(function(){
2.   wx.hideLoading()
3. }, 2000)
```

视频讲解

上述代码表示在两秒内关闭提示框。

【例 11-2】 界面 API 之加载提示框的简单应用

WXML（pages/demo01/loading/loading.wxml）文件代码

```
1.  <view class='title'>1.交互反馈-加载提示框的简单应用
2.  <view class='demo-box'>
3.   <view class='title'>(1)显示加载提示框</view>
4.   <button type="primary" bindtap="showLoading">显示 Loading</
5. </view>
6. <view class='demo-box'>
7.   <view class='title'>(2)关闭加载提示框</view>
8.   <button type="primary" bindtap="hideLoading">关闭 Loading</
9. </view>
```

JS（pages/demo01/loading/loading.js）文件代码如下：

```
1. Page({
2.   showLoading: function() {
3.     wx.showLoading({
4.       title: 'Hello World! '
5.     })
6.   },
7.   hideLoading: function() {
8.     wx.hideLoading()
9.   }
10.})
```

运行效果如图 11-2 所示。





【代码说明】

本示例在 loading.wxml 中包含了两个<button>按钮分别用于显示和关
应的自定义函数分别是 showLoading()和 hideLoading()。在 loading.js 中定义
法用于显示一个带有加载动画效果的提示框，其文字内容是“Hello World
方法用于立刻隐藏提示框。

在图 11-2 中，图（a）为单击“显示 Loading”按钮后的效果，此时提
自动消失；图（b）是单击“关闭 Loading”按钮后的效果，此时提示框将

11.1.3 模态弹窗

小程序使用 wx.showModal(OBJECT)显示模态弹窗，其 OBJECT 参数说

表 11-3 wx.showModal(OBJECT)的参数

参　数	类　型	必　填	说　明
title	String	是	提示的标题
content	String	是	提示的内容
showCancel	Boolean	否	是否显示取消按钮，默认为 true
cancelText	String	否	取消按钮的文字，默认为"取消"，
cancelColor	HexColor	否	取消按钮的文字颜色，默认为"#00
confirmText	String	否	确定按钮的文字，默认为"确定"，
confirmColor	HexColor	否	确定按钮的文字颜色，默认为"#3c
success()	Function	否	接口调用成功的回调函数
fail()	Function	否	接口调用失败的回调函数
complete()	Function	否	接口调用结束的回调函数（调用成

其中 success()返回参数的说明如表 11-4 所示。

表 11-4 success()返回参数

参　数	类　型	说　明
confirm	Boolean	当为 true 时表示用户单击了“确定”按钮
cancel	Boolean	当为 true 时表示用户单击了“取消”按钮（用于 Androi 区分单击遮罩层关闭还是单击“取消”按钮关闭）

【例 11-3】 界面 API 之模态弹窗的简单应用

WXML（pages/demo01/modal/modal.wxml）文件代码如下：

```
3.     wx.showModal({
4.       title: '提示',
5.       content: '这是一个模态弹窗（有“取消”按钮）',
6.       success: function(res) {
7.         if (res.confirm) {
8.           console.log('“确定”按钮被单击')
9.         } else if (res.cancel) {
10.          console.log('“取消”按钮被单击')
11.        }
12.      }
13.    })
14.  },
15.  showModal2: function() {
16.    wx.showModal({
17.      title: '提示',
18.      content: '这是一个模态弹窗（无“取消”按钮）',
19.      showCancel:false
20.    })
21.  }
22.})
```

运行效果如图 11-3 所示。



【代码说明】

本示例在 modal.wxml 中包含了两个<button>按钮分别用于显示有无耳
窗，对应的自定义函数分别是 showModal1()和 showModal2()。在 modal.js 中定
方法用于显示一个带有取消和确定按钮的模态弹窗；showModal2()方法用于
按钮的模态弹窗。

在图 11-3 中，图（a）为页面初始效果；图（b）为单击第一个按钮后
是单击第二个按钮后的效果；图（d）为分别单击取消和确定按钮后 Consol
容，由该图可见模态弹窗的按钮单击可以被监听到。

11.1.4　操作菜单

小程序使用 wx.showActionSheet(OBJECT)显示从底部浮出的操作菜单
说明如表 11-5 所示。

表 11-5　wx.showActionSheet(OBJECT)的参数

参　数	类　型	必　填	说　明
itemList	String Array	是	按钮选项的文字数组，数组长度
itemColor	HexColor	否	按钮选项的文字颜色，默认为"#(
success()	Function	否	接口调用成功的回调函数，详见
fail()	Function	否	接口调用失败的回调函数
complete()	Function	否	接口调用结束的回调函数（调用

其中 success()返回参数的说明如表 11-6 所示。

表 11-6　success()返回参数

参　数	类　型	说　明
tapIndex	Number	用户单击的按钮从上到下的顺序，从

视频讲解

【例 11-4】　界面 API 之操作菜单的简单应用


WXML（pages/demo01/actionsheet/actionsheet.wxml）

```
1.  <view class='title'>1.交互反馈-操作菜单的简单应用<
2.  <view class='demo-box'>
3.    <view class='title'>显示操作菜单</view>
4.    <button type="primary" bindtap="showActionSheet">显示 Action
5. </view>
```


运行效果如图 11-4 所示。




（a）页面初始效果

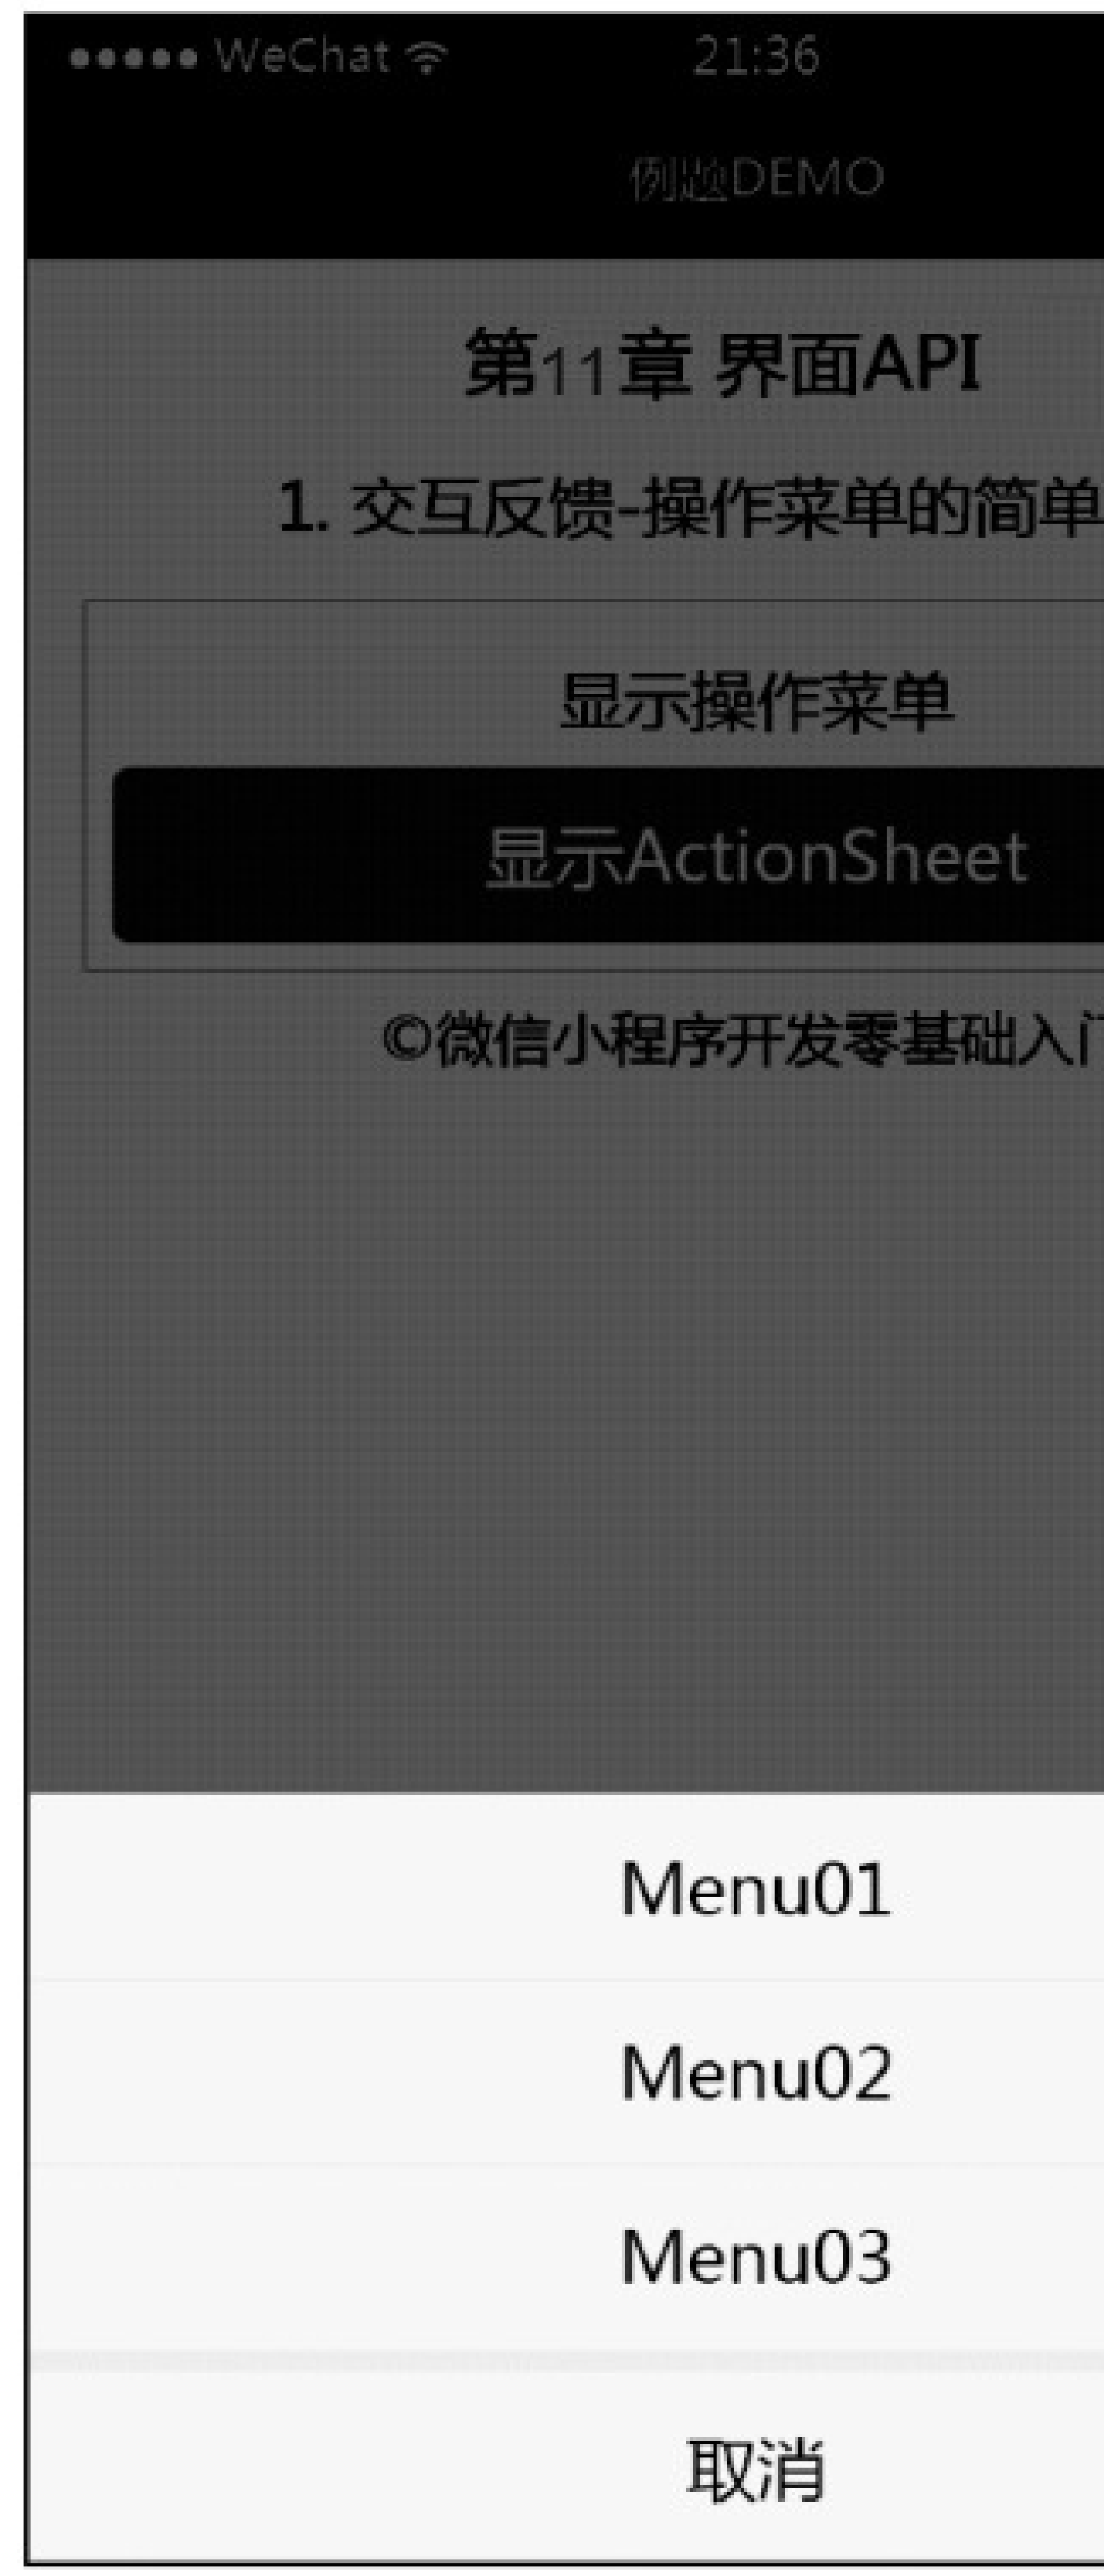

（b）单击弹出操作菜单

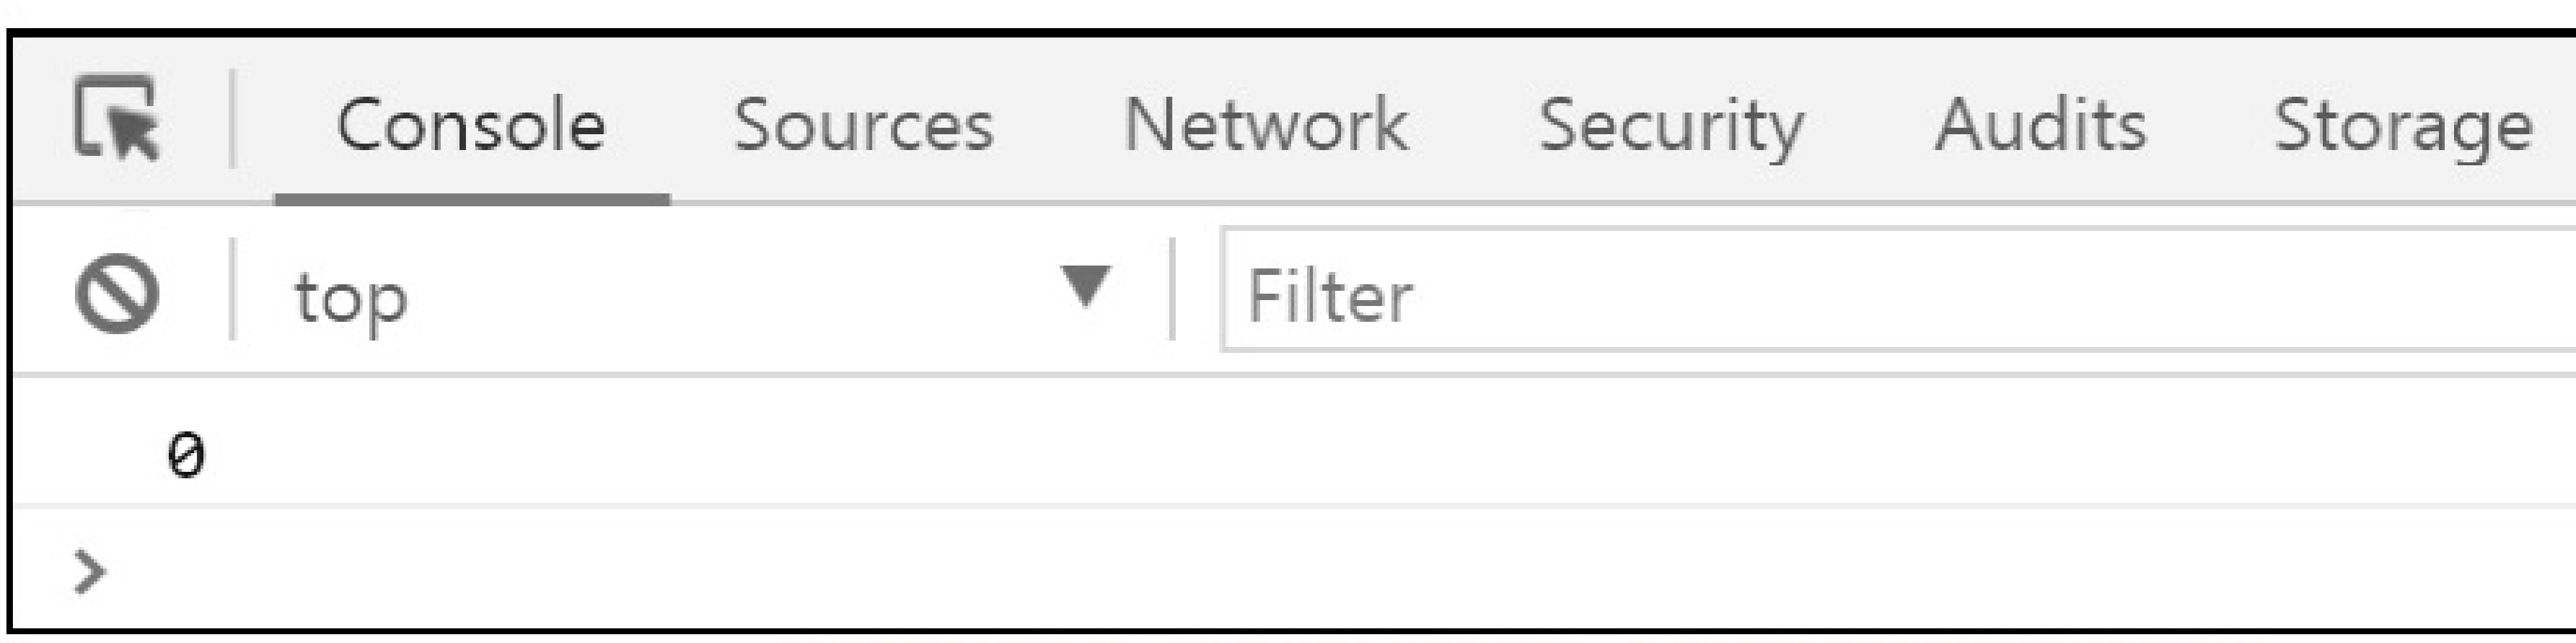

（c）选择 Menu01 选项后 Console 控制台的输出内容

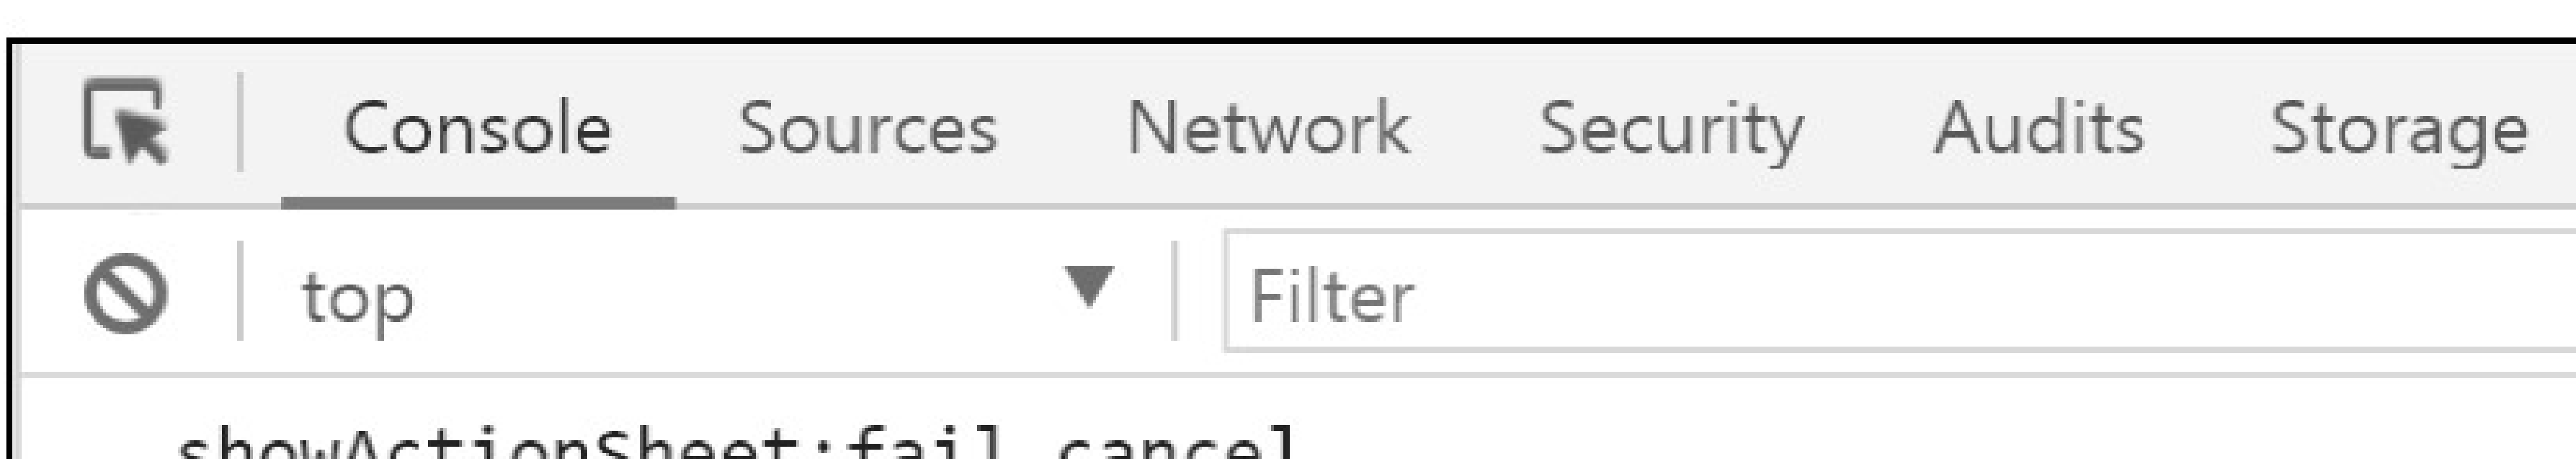

数的；图（d）为单击取消按钮后 Console 控制台输出的内容，用户也可以
触发该内容。

11.2 导航条设置

11.2.1 当前页面标题设置

小程序使用 wx.setNavigationBarTitle(OBJECT)动态设置当前页面的标
数说明如表 11-7 所示。

表 11-7 wx.setNavigationBarTitle(OBJECT)的参数

参数	类型	必填	说明
title()	String	是	页面标题
success()	Function	否	接口调用成功的回调函数
fail()	Function	否	接口调用失败的回调函数
complete()	Function	否	接口调用结束的回调函数（调用

wx.setNavigationBarTitle(OBJECT)示例代码如下：

```
1. wx.setNavigationBarTitle({
2.   title: '当前页面'
3. })
```

其中 title 的值可以由开发者自定义。

【例 11-5】 界面 API 之设置导航条标题的简单应用

WXML（pages/demo02/title/title.wxml）文件代码如下：

```
1. <view class='title'>2.导航条设置-标题的简单应用</view>
2. <view class='demo-box'>
3.   <view class='title'>设置导航条标题</view>
4.   <input type='text' placeholder='请输入自定义的导航条标题' bin
     'titleInput'></input>
5.   <button type="primary" bindtap="setTitle">设置标题</button
6. </view>
```

JS（pages/demo02/title/title.js）文件代码如下：

运行效果如图 11-5 所示。



（a）页面初始效果　　（b）单击设置导航条标

图 11-5　设置导航条标题的简单应用

【代码说明】

本示例在 title.wxml 中包含了一个<input>输入框用于录入自定义标题，数是 titleInput()；以及一个<button>按钮用于更新当前页面的导航条标题，是 setTitle()。在 title.js 中定义 titleInput()方法用于实时更新输入框中的内容方法获取标题内容并显示出来。

在图 11-5 中，图（a）为页面初始效果；图（b）为输入新标题后单击的效果，由该图可见此时顶端标题更新为输入框中的文本内容。

```
7.   <view class='title'>(2)关闭导航条加载动画</view>
8.   <button type="primary" bindtap="hideLoading">关闭加载动画</
9. </view>
```

JS（pages/demo02/loading/loading.js）文件代码如下：

```
1. Page({
2.   showLoading: function() {
3.     wx.showNavigationBarLoading()
4.   },
5.   hideLoading: function() {
6.     wx.hideNavigationBarLoading()
7.   }
8. })
```

运行效果如图 11-6 所示。



（a）显示导航条加载动画　　（b）关闭导航条加载动画

图 11-6　导航条加载动画的简单应用

开始支持，低版本需做兼容处理。其 OBJECT 参数说明如表 11-8 所示。

表 11-8 wx.setNavigationBarColor(OBJECT)的参数

参数	类型	必填	说明
frontColor	String	是	前景颜色值，包括按钮、标题、状 持#ffffff 和#000000（不支持颜色单 形式）
backgroundColor	String	是	背景颜色值，有效值为十六进制颜
animation	Object	否	动画效果
animation.duration	Number	否	动画变化时间，默认值为 0，单位
animation.timingFunc	String	否	动画变化方式，默认值为 linear
success()	Function	否	接口调用成功的回调函数，返回 errMsg 表示调用结果
fail()	Function	否	接口调用失败的回调函数
complete()	Function	否	接口调用结束的回调函数（调用成

animation.timingFunc 的有效值如下。

- linear：动画从头到尾的速度是相同的。
- easeIn：动画以低速开始。
- easeOut：动画以低速结束。
- easeInOut：动画以低速开始和结束。

wx.setNavigationBarColor(OBJECT)示例代码如下：

```
1. wx.setNavigationBarColor({
2.     frontColor: '#ffffff',
3.     backgroundColor: '#ff0000',
4.     animation: {
5.         duration: 400,
6.         timingFunc: 'easeIn'
7.     }
8. })
```

【例 11-7】 界面 API 之导航条颜色的简单应用

视频讲解

WXML（pages/demo02/color/color.wxml）文件代码如

```
1.  <view class='title'>2.导航条设置-颜色的简单应用</
2.  <view class='demo-box'>
3.    <view class='title'>设置导航条颜色</view>
```

```
12.})
```

运行效果如图 11-7 所示。



（a）页面初始效果　　（b）单击更新导航条颜

图 11-7　导航条颜色的简单应用

【代码说明】

本示例在 color.wxml 中包含了一个<button>按钮用于更新当前页面的导
的自定义函数是 setColor()。在 color.js 中定义 showColor()方法在两秒的过程
变化，并且动画以低速开始和结束。

在图 11-7 中，图（a）为页面初始效果，此时顶端导航条是黑底白字样
击“设置颜色”按钮更新导航条颜色后的效果，由该图可见此时导航条变

表 11-9　wx.setTabBarBadge(OBJECT)的参数

参　数	类　型	必　填	说　明
index	Number	是	tabBar 的哪一项，从左边算起，从
text	String	是	显示的文本，超过 3 个字符则显示
success()	Function	否	接口调用成功的回调函数
fail()	Function	否	接口调用失败的回调函数
complete()	Function	否	接口调用结束的回调函数（调用成

wx.setTabBarBadge(OBJECT)示例代码如下：

```
1. wx.setTabBarBadge({
2.   index: 1,
3.   text: '1'
4. })
```

上述代码表示将左起第二项的右上角追加数字 1。

2 移除 tabBar 标记

小程序使用 wx.removeTabBarBadge(OBJECT)移除 tabBar 某一项右上角
从基础库 1.9.0 开始支持，低版本需做兼容处理。

其 OBJECT 参数说明如表 11-10 所示。

表 11-10　wx.removeTabBarBadge(OBJECT)的参数

参　数	类　型	必　填	说　明
index	Number	是	tabBar 的哪一项，从左边算起，从
success()	Function	否	接口调用成功的回调函数
fail()	Function	否	接口调用失败的回调函数
complete()	Function	否	接口调用结束的回调函数（调用成

wx.removeTabBarBadge(OBJECT)示例代码如下：

```
wx.removeTabBarBadge({index: 0})
```

上述代码表示将左起第一项的右上角文本移除。

11.3.2　tabBar 红点

1 显示 tabBar 红点

2 隐藏 tabBar 红点

小程序使用 wx.hideTabBarRedDot(OBJECT)隐藏 tabBar 某一项的右上
从基础库 1.9.0 开始支持，低版本需做兼容处理。

其 OBJECT 参数说明如表 11-12 所示。

表 11-12　wx.hideTabBarRedDot(OBJECT)的参数

参　　数	类　　型	必　　填	说　　明
index	Number	是	tabBar 的哪一项，从左边算起，
success()	Function	否	接口调用成功的回调函数
fail()	Function	否	接口调用失败的回调函数
complete()	Function	否	接口调用结束的回调函数（调用

11.3.3　onTabItemTap()

在小程序中，单击 tabBar 中的任一 tab 时都会触发 onTabItemTap(item)
1.9.0 开始支持，低版本需做兼容处理。

onTabItemTap(item)示例代码如下：

```
1. Page({
2.   onTabItemTap(item) {
3.     console.log(item.index)       //页面序号，表示第几个 tab
4.     console.log(item.pagePath)    //页面路径地址
5.     console.log(item.text)        //页面文本内容
6.   }
7. })
```

11.3.4　设置 tabBar 样式

1 设置 tabBar 整体样式

小程序使用 wx.setTabBarStyle(OBJECT)动态设置 tabBar 的整体样式，
1.9.0 开始支持，低版本需做兼容处理。

其 OBJECT 参数说明如表 11-13 所示。

表 11-13　wx.setTabBarStyle(OBJECT)的参数

参　　数	类　　型	说　　明
[illegible]	[illegible]	tab 上文字的默认颜色

```
5.     borderStyle: 'white'
6. })
```

2 设置 tabBar 单项样式

小程序使用 wx.setTabBarItem(OBJECT)动态设置 tabBar 某一项的内容
1.9.0 开始支持，低版本需做兼容处理。

其 OBJECT 参数说明如表 11-14 所示。

表 11-14　wx.setTabBarItem(OBJECT)的参数

参　　数	类　　型	必　　填	说　　明
index	Number	是	tabBar 的哪一项，从左边算起
text	String	否	tab 上按钮的文字
iconPath	String	否	图片路径，icon 大小限制为 40KB，建议尺 当 position 为 top 时此参数无效，它不支
selectedIconPath	String	否	选中时的图片路径，icon 大小限制为 81×81px，当 position 为 top 时，此参数
success()	Function	否	接口调用成功的回调函数
fail()	Function	否	接口调用失败的回调函数
complete()	Function	否	接口调用结束的回调函数（调用成功与

wx.set TabBarItem(OBJECT)示例代码如下：

```
1. wx.setTabBarItem({
2.     index: 0,
3.     text: 'text',
4.     iconPath: '/path/to/iconPath',
5.     selectedIconPath: '/path/to/selectedIconPath'
6. })
```

11.3.5　显示与隐藏 tabBar

1 显示 tabBar

小程序使用 wx.showTabBar(OBJECT)显示 tabBar，该接口从基础库 1.
版本需做兼容处理。其 OBJECT 参数说明如表 11-15 所示。

表 11-15　wx.showTabBar(OBJECT)的参数

表 11-16　wx.hideTabBar(OBJECT)的参数

参　　数	类　　型	必　　填	说　　明
animation	Boolean	否	是否需要动画效果，默认无
success()	Function	否	接口调用成功的回调函数
fail()	Function	否	接口调用失败的回调函数
complete()	Function	否	接口调用结束的回调函数（调用成功

【例 11-8】　界面 API 之设置 tabBar 的综合应用

本示例将用于展示本节所学的 tabBar 的各种设置方式，包括如下内容

- tabBar 的右上角文本设置；
- tabBar 的右上角红点设置；
- tabBar 的样式设置；
- tabBar 的显示与隐藏效果。

首先需要在 app.json 文件中声明 tabBar 结构，本示例选择显示两个页面
例题页面。app.json 文件代码如下：

```
1. {
2.   "tabBar": {
3.     "color":"#000",
4.     "selectedColor":"#1aad19",
5.     "list": [
6.       {
7.         "pagePath": "pages/index/index",
8.         "iconPath": "images/demo03/house.png",
9.         "selectedIconPath": "images/demo03/house_green.png",
10.          "text": "首页"
11.        },
12.        {
13.          "pagePath": "pages/demo03/tabBar/tabBar",
14.          "iconPath": "images/demo03/star.png",
15.          "selectedIconPath": "images/demo03/star_green.pn
16.          "text": "tabBar 例题"
17.        }
18.      ]
19.    }
20.  }
```

上述代码的效果如图 11-8 所示。



```
8.   <view class='title'>(2)右上角红点设置</view>
9.   <button type="primary" size='mini' bindtap="showRedDot">添
10.  <button type="primary" size='mini' bindtap="hideRedDot">取消
11.</view>
12.<view class='demo-box'>
13.  <view class='title'>(3)tabBar 样式设置</view>
14.  <button type="primary" size='mini' bindtap="setBarStyle">整体
15.  <button type="primary" size='mini' bindtap="setColor">单项设置
16.</view>
17.<view class='demo-box'>
18.  <view class='title'>(4)tabBar 的显示与隐藏</view>
19.  <button type="primary" size='mini' bindtap="showTabBar">显示 t
20.  <button type="primary" size='mini' bindtap="hideTabBar">隐藏 t
21.</view>
```

WXSS（pages/demo03/tabBar/tabBar.wxss）文件代码如下：

```
1. button{
2.   margin: 10rpx;
3. }
```

JS（pages/demo03/tabBar/tabBar.js）文件代码如下：

```
1. Page({
2.   //设置文本
3.   setText: function() {
4.     wx.setTabBarBadge({
5.       index: 1,
6.       text: '99'
7.     })
8.   },
9.   //取消文本
10.  removeText: function() {
11.    wx.removeTabBarBadge({
12.      index: 1
13.    })
14.  },
15.  //显示红点
16.  showRedDot: function() {
17.    wx.showTabBarRedDot({
18.      index: 1,
19.    })
20.  },
21.  //隐藏红点
```

```
38.       text: '首页',
39.       iconPath: '/images/demo03/house.png',
40.       selectedIconPath: '/images/demo03/house_green.png'
41.     })
42.   },
43.   //还原 tabBar 样式
44.   resetBarStyle: function() {
45.     wx.setTabBarItem({
46.       index: 1,
47.       text: 'tabBar 例题',
48.       iconPath: '/images/demo03/star.png',
49.       selectedIconPath: '/images/demo03/star_green.png'
50.     })
51.     wx.setTabBarStyle({
52.       color: '#000000',
53.       selectedColor: '#1aad19'
54.     })
55.   },
56.   //显示 tabBar
57.   showTabBar: function() {
58.     wx.showTabBar({})
59.   },
60.   //隐藏 tabBar
61.   hideTabBar: function() {
62.     wx.hideTabBar({})
63.   }
64.})
```

运行效果如图 11-9 所示。





（c）整体样式设置效果



（d）单项样式设置效果





【代码说明】

本示例在 tabBar.wxml 中包含了 4 组案例，并为每组配置了两个<butto
应的自定义函数是 setText()和 removeText()，分别用于显示和隐藏 tabBar 的
组对应的自定义函数是 showRedDot()和 hideRedDot()，分别用于显示和隐
红点；第 3 组对应的自定义函数是 setTabBarStyle()、setBarItemStyle()以及 r
分别用于设置 tabBar 的整体样式、单项样式以及还原最初样式；第 4 组对
showTabBar()和 hideTabBar()，分别用于显示和隐藏整个 tabBar。

在图 11-9 中，图（a）和图（b）为添加右上角文本和红点效果；图（
体和单项样式设置效果；图（e）和图（f）为隐藏和显示整个 tabBar 效果。

11.4 页面导航

11.4.1 跳转到新页面

小程序使用 wx.navigateTo(OBJECT)保留当前页面，并在当前页面上
的新页面。在这种打开方式下可以单击新页面左上角的返回按钮或使用 w
口返回到原页面。其 OBJECT 参数说明如表 11-17 所示。

表 11-17 wx.navigateTo(OBJECT)的参数

参 数	类 型	必 填	说 明
url	String	是	需要跳转的应用内非 tabBar 的页面的路径，路 参数与路径之间使用?分隔，参数键与参数值用 &分隔，例如：'path?key=value&key2=value2&
success()	Function	否	接口调用成功的回调函数
fail()	Function	否	接口调用失败的回调函数
complete()	Function	否	接口调用结束的回调函数（调用成功与否都会

wx.navigateTo(OBJECT)示例代码如下：

```
1. wx.navigateTo({
2.   url: 'test?id=123'
3. })
```

11.4.2 返回指定页面

小程序使用 wx.navigateBack(OBJECT)关闭当前页面，返回上一页面或

其 OBJECT 参数说明如表 11-18 所示。

表 11-18 wx.navigateBack(OBJECT)的参数

参　　数	类　　型	默 认 值	说　　明
delta	Number	1	返回的页面数，如果 delta 大于现有页面

为了更好地理解该接口，假设有 A、B、C 三个页面，其中 A 页面是首

当前是 A 页面，使用 wx.navigateTo()打开 B 页面的示例代码如下：

```
1. wx.navigateTo({
2.   url: 'B'
3. })
```

当前为 B 页面，再使用 wx.navigateTo()打开 C 页面的示例代码如下：

```
1. wx.navigateTo({
2.   url: 'C'
3. })
```

当前是 C 页面，使用 wx.navigateBack()返回 A 页面的示例代码如下：

```
1. wx.navigateBack({
2.   delta: 2  //如果是 1 则返回 B 页面
3. })
```

注意： 如果用户不清楚页面层数，可通过 getCurrentPages()获取当前的

11.4.3 当前页面重定向

小程序使用 wx.redirectTo(OBJECT)关闭当前页面内容，重定向到应用

其 OBJECT 参数说明如表 11-19 所示。

表 11-19 wx.redirectTo(OBJECT)的参数

参　　数	类　　型	必　　填	说　　明
			需要跳转的应用内非 tabBar 的页面的路径，路

11.4.4 重启页面

小程序使用 wx.reLaunch(OBJECT)关闭所有页面，重新打开到应用内的
口从基础库 1.1.0 开始支持，低版本需做兼容处理。

其 OBJECT 参数说明如表 11-20 所示。

表 11-20 wx.reLaunch(OBJECT)的参数

参　　数	类　　型	必　　填	说　　明
url	String	是	需要跳转的应用内页面路径，路径后可以带参 间使用?分隔，参数键与参数值用=相连，不同 如'path?key=value&key2=value2'，如果跳转的 页面则不能带参数
success()	Function	否	接口调用成功的回调函数
fail()	Function	否	接口调用失败的回调函数
complete()	Function	否	接口调用结束的回调函数（调用成功与否都执

wx.reLaunch(OBJECT)示例代码如下：

```
1. wx.reLaunch({
2.   url: 'test?id=1'
3. })
```

11.4.5 切换 tabBar 页面

小程序使用 wx.switchTab(OBJECT)跳转到指定的 tabBar 页面，并关闭

其 OBJECT 参数说明如表 11-21 所示。

表 11-21 wx.switchTab(OBJECT)的参数

参　　数	类　　型	必　　填	说　　明
url	String	是	需要跳转的 tabBar 页面的路径（需在 app.json 的页面），路径后不能带参数
success()	Function	否	接口调用成功的回调函数
fail()	Function	否	接口调用失败的回调函数
complete()	Function	否	接口调用结束的回调函数（调用成功与否都执

wx.switchTab(OBJECT)示例代码如下：

- wx.switchTab()：切换到 tabBar 页面。

WXML（pages/demo04/navigate/navigate.wxml）文件代码如下：

```
1. <view class='title'>4.页面导航</view>
2. <view class='demo-box'>
3.   <view class='title'>(1)wx.navigateTo</view>
4.   <button type="primary" size='mini' bindtap="navigateTo">跳转
5. </view>
6. <view class='demo-box'>
7.   <view class='title'>(2)wx.navigateBack</view>
8.   <button type="primary" size='mini' bindtap="navigateBack">返
9. </view>
10.<view class='demo-box'>
11.  <view class='title'>(3)wx.redirectTo</view>
12.  <button type="primary" size='mini' bindtap="redirectTo">当
     </button>
13.</view>
14.<view class='demo-box'>
15.  <view class='title'>(4)wx.reLaunch</view>
16.  <button type="primary" size='mini' bindtap="reLaunch">重启
17.</view>
18.<view class='demo-box'>
19.  <view class='title'>(5)wx.switchTab</view>
20.  <button type="primary" size='mini' bindtap="switchTab">切换
     面</button>
21.</view>
```


JS（pages/demo04/navigate/navigate.js）文件代码如下：

```
1. Page({
2.   navigateTo: function() {
3.     wx.navigateTo({
4.       url: '/pages/demo04/new/new',
5.     })
6.   },
7.   navigateBack:function() {
8.     wx.navigateBack({})
9.   },
10.  redirectTo: function() {
11.    wx.redirectTo({
12.      url: '/pages/demo04/new/new',
13.    })
14.  },
15.  reLaunch:function(){
16.    wx.reLaunch({
```

运行效果如图 11-10 所示。



(a) 页面初始效果

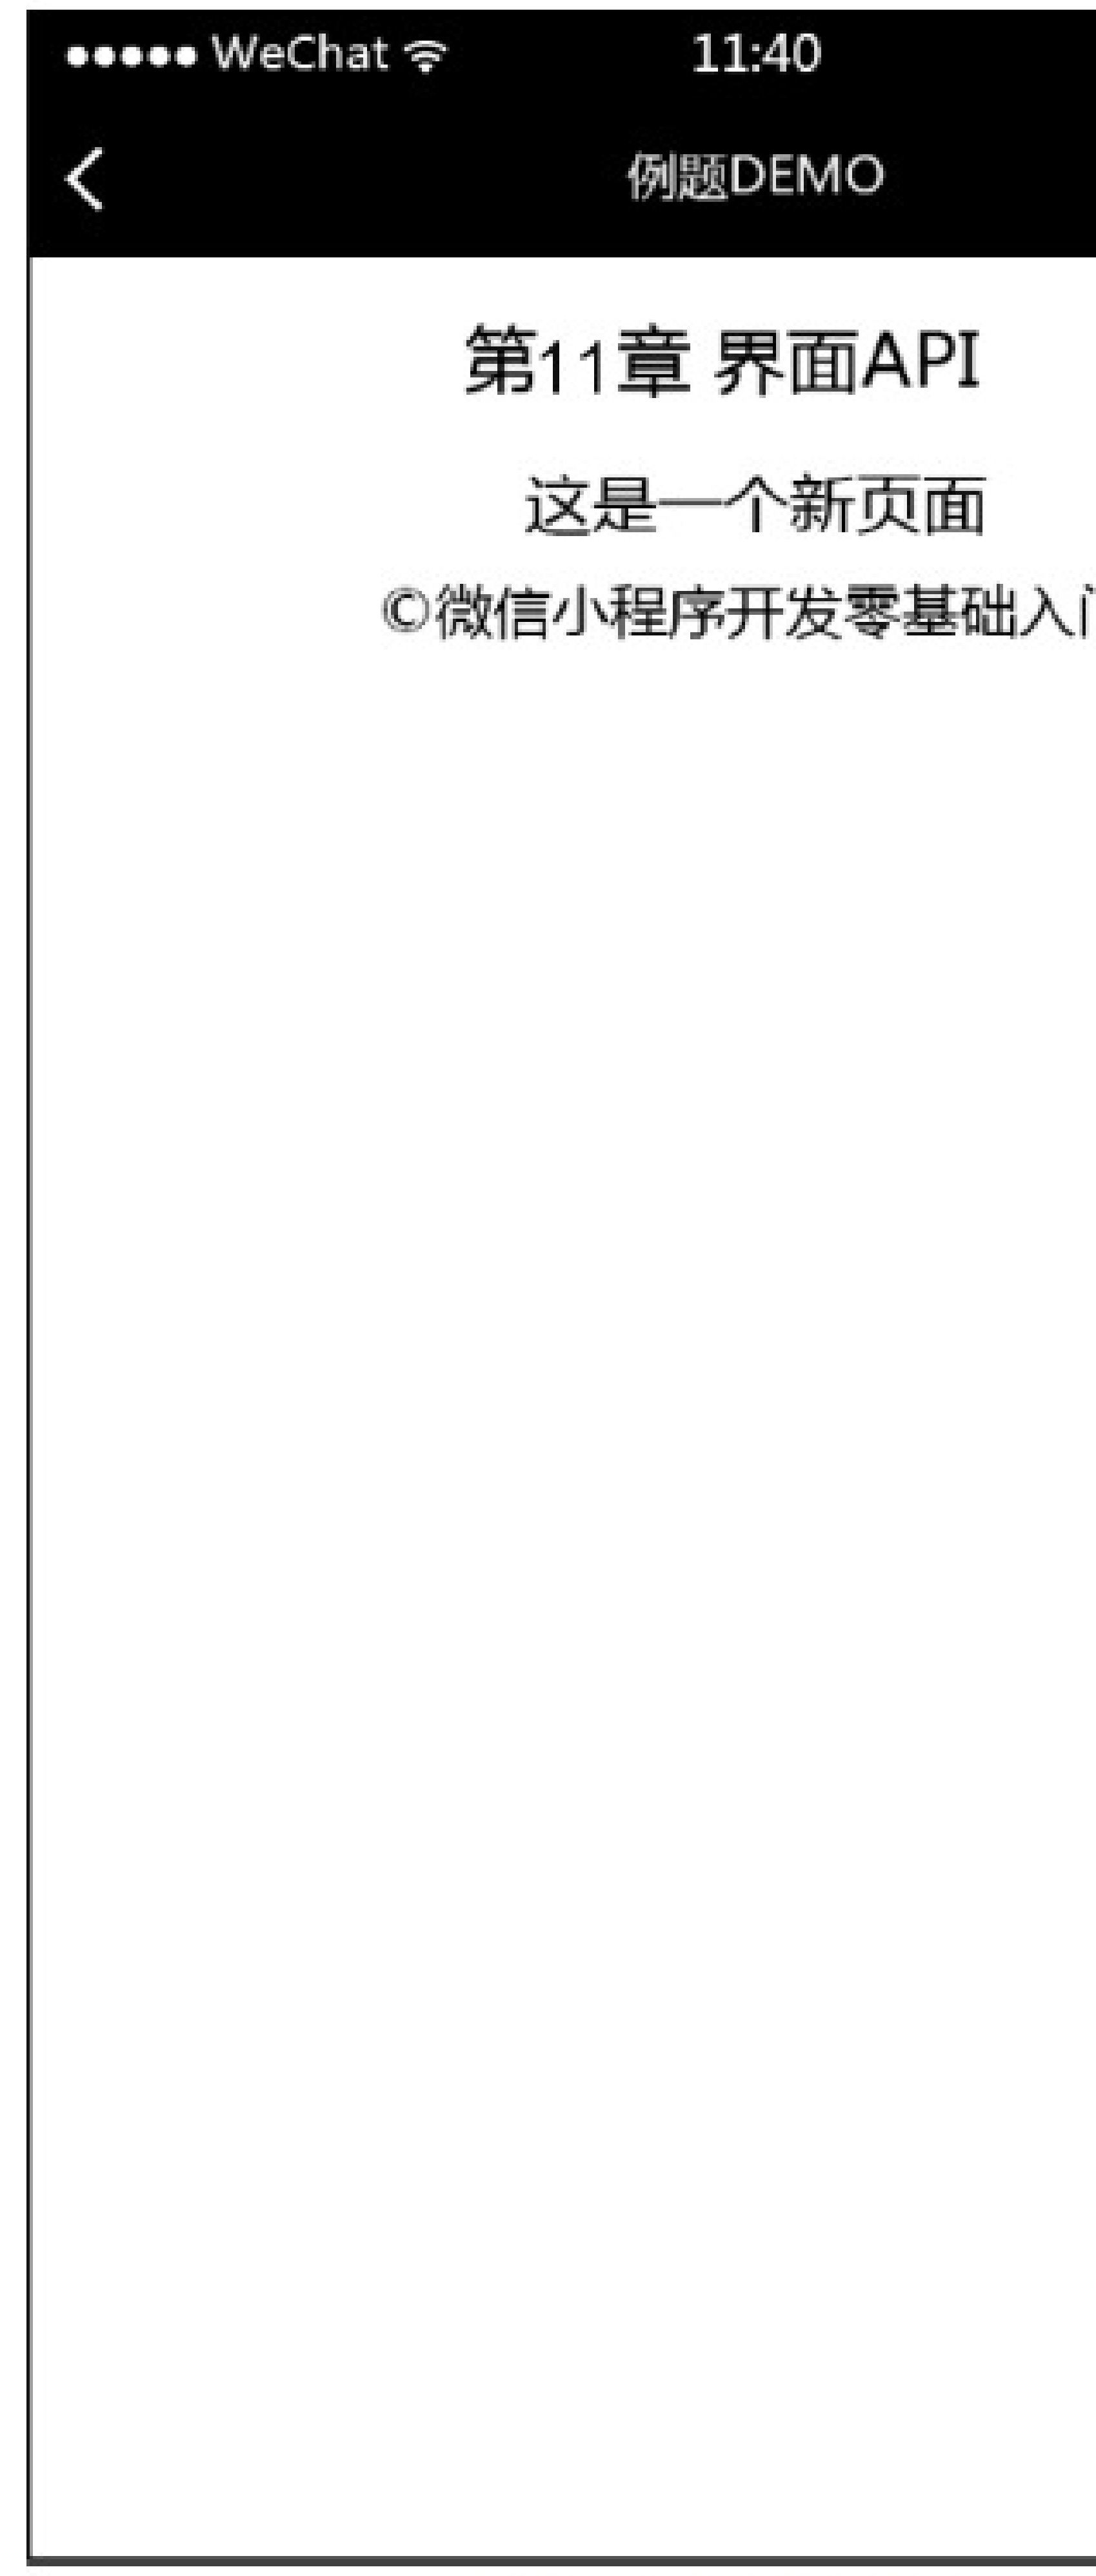

(b) 跳转新页面





【代码说明】

本示例在 navigate.wxml 中包含了 5 个<button>按钮分别用于跳转新页面
当前页面重定向、重启页面、切换到 tabBar 例题页面，对应的自定义函数分
navigateBack()、redirectTo()、reLaunch()和 switchTab()。在 navigate.js 中定
redirectTo()和 reLaunch()打开 new.wxml 新页面；定义 navigateBack()返回 i
定义 switchTab()切换到 tabBar.wxml 例题页面。

在图 11-10 中，图（a）为页面初始效果；图（b）为 navigateTo()和 red
面的效果，区别在于前者还能返回到 navigate 页面，后者只能返回到 index
重启页面的效果，由该图可见此时其他所有页面都被关闭，无法回到上一页
到 tabBar 例题页面效果，此时其他非 tab 页面均被关闭。

11.5 动画

小程序组件通过 animation 属性来显示动画，其动画效果的实现需要
动画实例；通过调用实例的方法来描述动画；通过动画实例的 export()方法
给组件的 animation 属性。

11.5.1 动画实例

小程序使用 wx.createAnimation(OBJECT)可以创建一个动画实例 anima
其 OBJECT 参数说明如表 11-22 所示。

表 11-22 wx.createAnimation(OBJECT)的参数

参 数	类 型	必 填	默 认 值	说
duration	Integer	否	400	动画持续时
timingFunction	String	否	"linear"	定义动画的
delay	Integer	否	0	动画延迟时
transformOrigin	String	否	"50% 50% 0"	设置 transfor

timingFunction 的有效值如下。

- linear：动画从头到尾的速度是相同的。
- ease：动画以低速开始，然后加快，在结束前变慢。
- ease-in：动画以低速开始。

11.5.2 动画的描述

动画实例可以调用 animation 对象的相关方法来描述动画，在调用结束

animation 对象的方法可以分为 6 类，分别用于控制组件的样式、旋转

斜和矩阵变形。

控制组件样式的方法如表 11-23 所示。

表 11-23 animation 对象方法（样式）

方 法	参 数	说 明
opacity()	value	透明度，参数范围为 0～1
backgroundColor()	color	颜色值
width()	length	长度值，如果传入 Number 则默认使用 px，可 位的长度值
height()	length	长度值，如果传入 Number 则默认使用 px，可 位的长度值
top()	length	长度值，如果传入 Number 则默认使用 px，可 位的长度值
left()	length	长度值，如果传入 Number 则默认使用 px，可 位的长度值
bottom()	length	长度值，如果传入 Number 则默认使用 px，可 位的长度值
right()	length	长度值，如果传入 Number 则默认使用 px，可 位的长度值

控制组件旋转的方法如表 11-24 所示。

表 11-24 animation 对象方法（旋转）

方 法	参 数	说 明
rotate()	deg	deg 的范围为−180～180，从原点顺时针旋
rotateX()	deg	deg 的范围为−180～180，在 X 轴旋转一个
rotateY()	deg	deg 的范围为−180～180，在 Y 轴旋转一个
rotateZ()	deg	deg 的范围为−180～180，在 Z 轴旋转一个
rotate3d()	x,y,z,deg	同 transform-function rotate3d()

控制组件缩放的方法如表 11-25 所示。

表 11-26 animation 对象方法（偏移）

方　　法	参　　数	说　　明
translate()	tx,[ty]	当一个参数时，表示在 X 轴偏移 tx；当两个参数时 tx、在 Y 轴偏移 ty
translateX()	tx	在 X 轴偏移 tx
translateY()	ty	在 Y 轴偏移 tx
translateZ()	tz	在 Z 轴偏移 tx
translate3d()	tx,ty,tz	在 X 轴偏移 tx、在 Y 轴偏移 ty、在 Z 轴偏移 tz

注意： 偏移单位均为 px。

控制组件倾斜的方法如表 11-27 所示。

表 11-27 animation 对象方法（倾斜）

方　　法	参　　数	说　　明
skew()	ax,[ay]	参数范围为–180～180。当一个参数时，Y 轴坐标不变 针倾斜 ax 度；当两个参数时，分别在 X 轴倾斜 ax 度、
skewX()	ax	参数范围为–180～180。Y 轴坐标不变，X 轴坐标沿顺
skewY()	ay	参数范围为–180～180。X 轴坐标不变，Y 轴坐标沿顺

控制组件矩阵变形的方法如表 11-28 所示。

表 11-28 animation 对象方法（矩阵变形）

方　　法	参　　数	说　　明
matrix()	a,b,c,d,tx,ty	同 CSStransform-function matr
matrix3d()		同 CSStransform-function matr

animation 对象允许用户将任意多个动画方法追加在同一行代码中，表
动画内容，在调用动画操作方法后还需要调用 step()来表示一组动画完成。

例如：

```
animation.scale(2).rotate(90).backgroundColor('purple').step()
```

的 animation 属性中，这样才可使得组件具有动画效果。

以<view>组件为例，WXML 代码如下：

```
<view animation="{{animationData}}"></view>
```

JS 代码如下：

```
1. //1.创建 animation 对象
2. var animation=wx.createAnimation()
3. //2.描述动画
4. animation.scale(2).step()
5. //3.导出至组件的动画属性
6. this.setData({animationData:animation.export()})
```

小程序也允许多次调用 export()方法导出不同的动画描述方法。

例如刚才的 JS 代码可以更新为如下内容：

```
1. //1.创建 animation 对象
2. var animation=wx.createAnimation()
3. //2.描述第一个动画
4. animation.scale(2).step()
5. //3.导出至组件的动画属性
6. this.setData({animationData:animation.export()})
7. //4.描述第二个动画
8. animation.rotate(180).step()
9. //5.导出至组件的动画属性
10.this.setData({animationData:animation.export()})
```

此时一组动画完成后才会进入下一组动画，每次调用 export()后会覆盖

【例 11-10】 界面 API 之动画的综合应用

本示例将用于展示本节所学组件动画的几种变形方式，包括如下内容：

- 旋转、缩放、偏移、倾斜；
- 同时播放全部动画；
- 依次播放每一个动画；
- 还原组件的初始状态。

WXML（pages/demo05/animation/animation.wxml）文件代码如下：

```
1. <view class='title'>5.动画</view>
2. <view class='demo-box'>
```

```
2.   width: 220rpx;
3.   height: 220rpx;
4.   background-color: lightgreen;
5.   margin: 20rpx auto;
6.   line-height: 220rpx;
7. }
8. button{
9.   margin: 10rpx;
10.}
```

JS（pages/demo05/animation/animation.js）文件代码如下：

```
1. Page({
2.   //旋转
3.   rotate: function() {
4.     this.animation.rotate(45).step()
5.     this.setData({ animation: this.animation.export() })
6.   },
7.   //缩放
8.   scale: function() {
9.     this.animation.scale(0.5).step()
10.    this.setData({ animation: this.animation.export() })
11.  },
12.  //偏移
13.  translate: function() {
14.    this.animation.translate(100, 50).step()
15.    this.setData({ animation: this.animation.export() })
16.  },
17.  //倾斜
18.  skew: function() {
19.    this.animation.skewX(45).step()
20.    this.setData({ animation: this.animation.export() })
21.  },
22.  //同时动画
23.  sync: function() {
24.    this.animation.rotate(45).scale(0.5).translate(100, 50).sk
25.    this.setData({ animation: this.animation.export() })
26.  },
27.  //依次动画
28.  queue: function() {
29.    this.animation.rotate(45).step().scale(0.5).step()
```



（a）页面初始效果



（b）旋转动画结束后



（c）缩放动画结束后



（d）偏移动画结束后





【代码说明】

本示例在 animation.wxml 中包含了一个带有 animation 属性的<view>组
并在 animation.wxss 中设置该组件的宽、高均为 220rpx，浅绿色背景；在<
4 个<button>迷你按钮分别用于为组件实现旋转、缩放、偏移和倾斜的动画
义函数是 rotate()、scale()、translate()和 skew()；另有 3 个<button>普通按
同时动画、依次动画和还原初始状态，对应的自定义函数是 sync()、que
animation.js 的 onReady()函数中设置每次动画的持续时间为 3 秒。

在图 11-11 中，图（a）为页面初始效果；图（b）～图（e）分别为组件
图（f）为这 4 种动画效果同时完成后的效果，如果选择依次动画，最终一
图只能看到动画完成后的最后一帧，开发者可以运行代码查看完整动画过

11.6 页面位置

小程序使用 wx.pageScrollTo(OBJECT)将页面滚动到目标位置，该接口
始支持，低版本需做兼容处理。其 OBJECT 参数说明如表 11-29 所示。

表 11-29 wx.pageScrollTo(OBJECT)的参数

参 数 名	类 型	必 填	说 明
scrollTop	Number	是	滚动到页面的目标位置（单位
duration	Number	否	滚动动画的时长，默认为 300m

wx.pageScrollTo(OBJECT)示例代码如下：

```
1. wx.pageScrollTo({
2.   scrollTop: 0,
3.   duration: 3000
4. })
```

视频讲解

上述代码表示将页面滚动回最顶端，动画效果为 3 秒

【例 11-11】 界面 API 之页面位置的简单应用

WXML（pages/demo06/scroll/scroll.wxml）文件代码如

```
1.   <view class='title'>6.页面位置</view>
2.   <view class='demo-box'>
3.     <view class='title'>wx.pageScrollTo(OBJECT)的用法</view>
```

```
2.   //回到顶部
3.   backToTop:function(){
4.     wx.pageScrollTo({
5.       scrollTop: 0,
6.       duration:2000
7.     })
8.   }
9. })
```

运行效果如图 11-12 所示。



（a）页面拖到底部效果　　（b）单击按钮自动返回顶部

图 11-12　页面位置的简单应用

【代码说明】

本示例在 scroll.wxml 中包含了一个高 1200rpx、浅黄色背景的<view>组
可以滚动到底部；在<view>组件的下方是<button>按钮，用于单击回到页面
定义函数是 backToTop()。在 scroll.js 中定义 backToTop()方法实现回到页面顶
秒的向上滚动动画效果。

在图 11-12 中，图（a）为页面拖到底部的效果，此时只能看到下半部分

在画布矩形框的左上角，即(0,0)坐标的位置。该坐标系与数学坐标系在水
直方向为镜像对称。也就是说，画布坐标系的水平方向为 X 轴，其正方向
方向为 Y 轴，其正方向为向下延伸。

具体的坐标系如图 11-13 所示。

2 创建空白画布

小程序使用<canvas>组件呈现画布区域，因此首先需要在 WXML 页
建画布，并必须带有自定义的 canvas-id 名称。例如：

```
<canvas canvas-id='myCanvas' style='border:1rpx solid' ></canv
```

上述代码表示声明了一个带有 1rpx 宽、黑色实线边框的画布，其 canva
画布的默认尺寸是宽度为 300px、高度为 225px，用户可根据实际需要
例如规定画布的宽、高均为 600rpx，居中显示，其 WXSS 代码如下：

```
1. canvas{
2.   width: 600rpx;
3.   height: 600rpx;
4.   margin: 0 auto;
5. }
```

画布效果如图 11-14 所示。

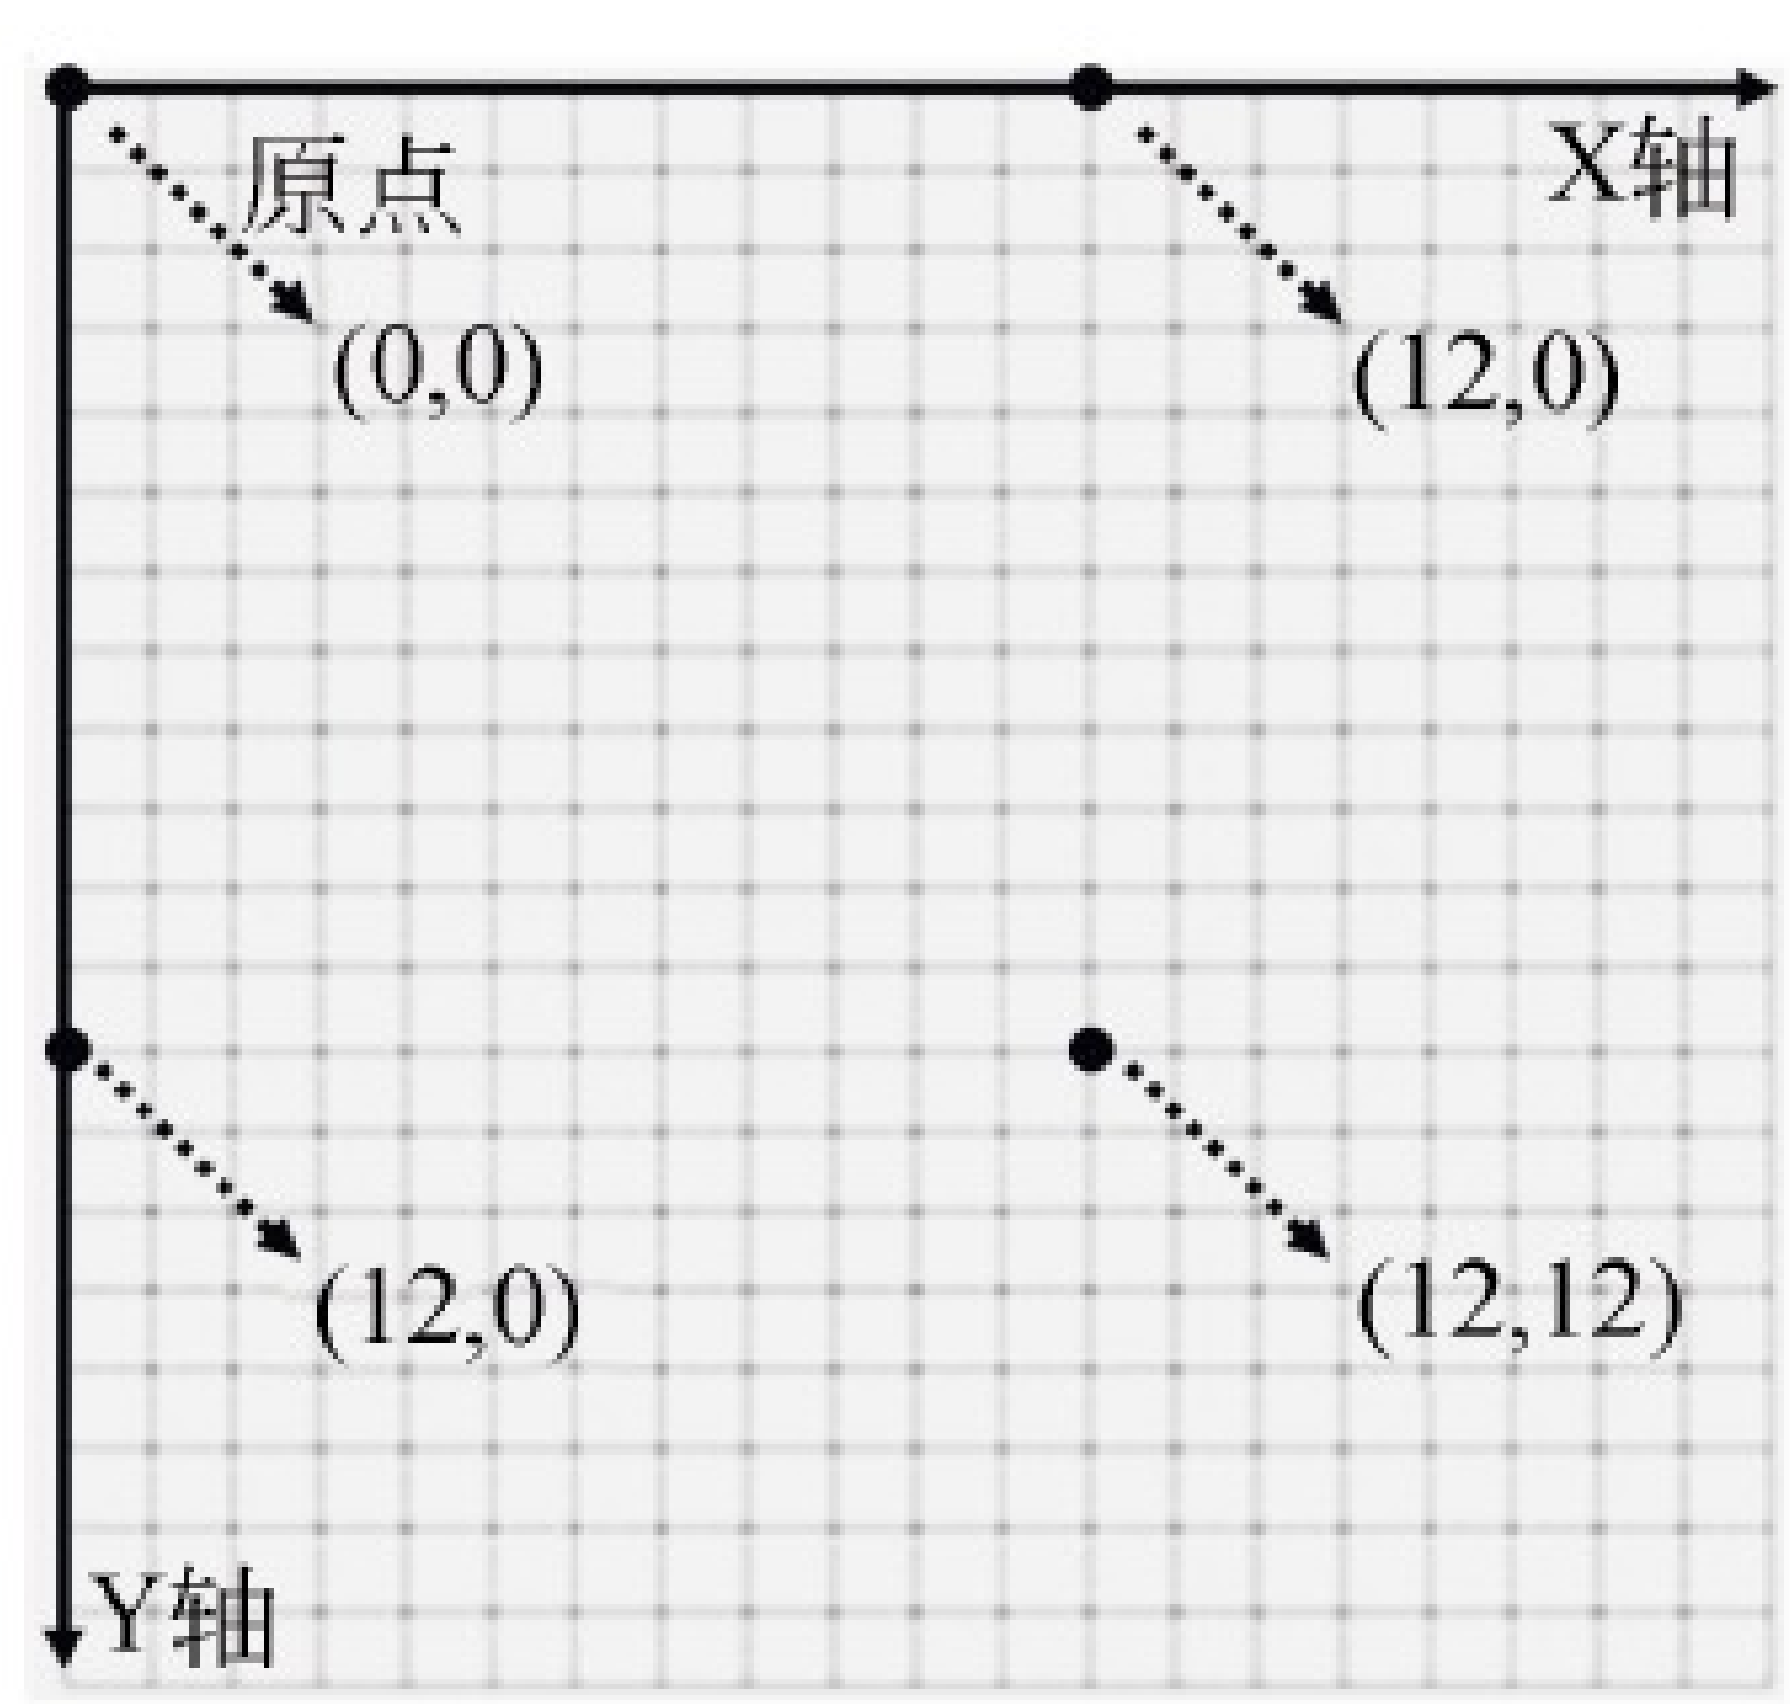


图 11-13　画布坐标系




图 11-14　创建空白画布

开发者也可以自行在 WXSS 文件中重新规定画布的尺寸、背景颜色等

3 创建画布上下文对象

小程序使用 wx.createCanvasContext(canvasId)创建画布上下文对象，然
法进行画笔设置和绘图工作。

11.7.2　绘制矩形

1 创建矩形

小程序使用画布对象的 rect()方法创建矩形，然后使用 fill()或 stroke()

实心矩形或描边空心矩形。其语法格式如下：

```
ctx.rect(x, y, width, height)
```


其参数说明如下。

- x：Number 类型，矩形左上角点的 *x* 坐标。
- y：Number 类型，矩形左上角点的 *y* 坐标。
- width：Number 类型，矩形的宽度。
- height：Number 类型，矩形的高度。

例如：

```
1. Page({
2.   onLoad: function(options) {
3.     const ctx=wx.createCanvasContext('myCanvas')     //创建画
4.     ctx.rect(50, 50, 200, 200)
      //描述一个左上角坐标为(50,50)、宽和高均为 200 像素的矩形
5.     ctx.setFillStyle('orange')                       //描述填
6.     ctx.fill()                                       //描述填
7.     ctx.draw()                                       //在画布
8.   }
9. })
```

运行效果如图 11-15 所示。



其参数与创建矩形的 rect()方法的参数完全相同。

3 描边矩形

小程序使用画布对象的 strokeRect()方法直接在画布上描边空心矩形，

```
ctx.strokeRect(x, y, width, height)
```

其参数与创建矩形的 rect()方法的参数完全相同。

4 清空矩形区域

小程序使用画布对象的 clearRect()方法清空矩形区域，其语法格式如下

```
ctx.clearRect(x, y, width, height)
```

视频讲解

其参数与创建矩形的 rect()方法的参数完全相同。

【例 11-12】 界面 API 之绘制矩形的综合应用

本示例将展示矩形的几种绘制方式，包括如下内容：

- 填充实心矩形；
- 描边空心矩形；
- 清空画布大小的矩形区域。

WXML（pages/demo07/rect/rect.wxml）文件代码如下：

```
1. <view class='title'>7.绘图</view>
2. <view class='demo-box'>
3.   <view class='title'>绘制矩形</view>
4.   <canvas canvas-id='myCanvas' style='border:1rpx solid'></
5.   <button type='primary' size='mini' bindtap='fillRect'>填充
6.   <button type='primary' size='mini' bindtap='strokeRect'>描
7.   <button type='primary' size='mini' bindtap='clearRect'>清
8. </view>
```

WXSS（pages/demo07/rect/rect.wxss）文件代码如下：


```
1. button{
2.   margin: 10rpx;
3. }
```

JS（pages/demo07/rect/rect.js）文件代码如下：

```
1. Page({
```

```
18.     ctx.clearRect(0, 0, 300, 300)
19.     ctx.draw()
20.   },
21.   onLoad: function(options) {
22.     this.ctx=wx.createCanvasContext('myCanvas')     //创建画布
23.   }
24.})
```

运行效果如图 11-16 所示。

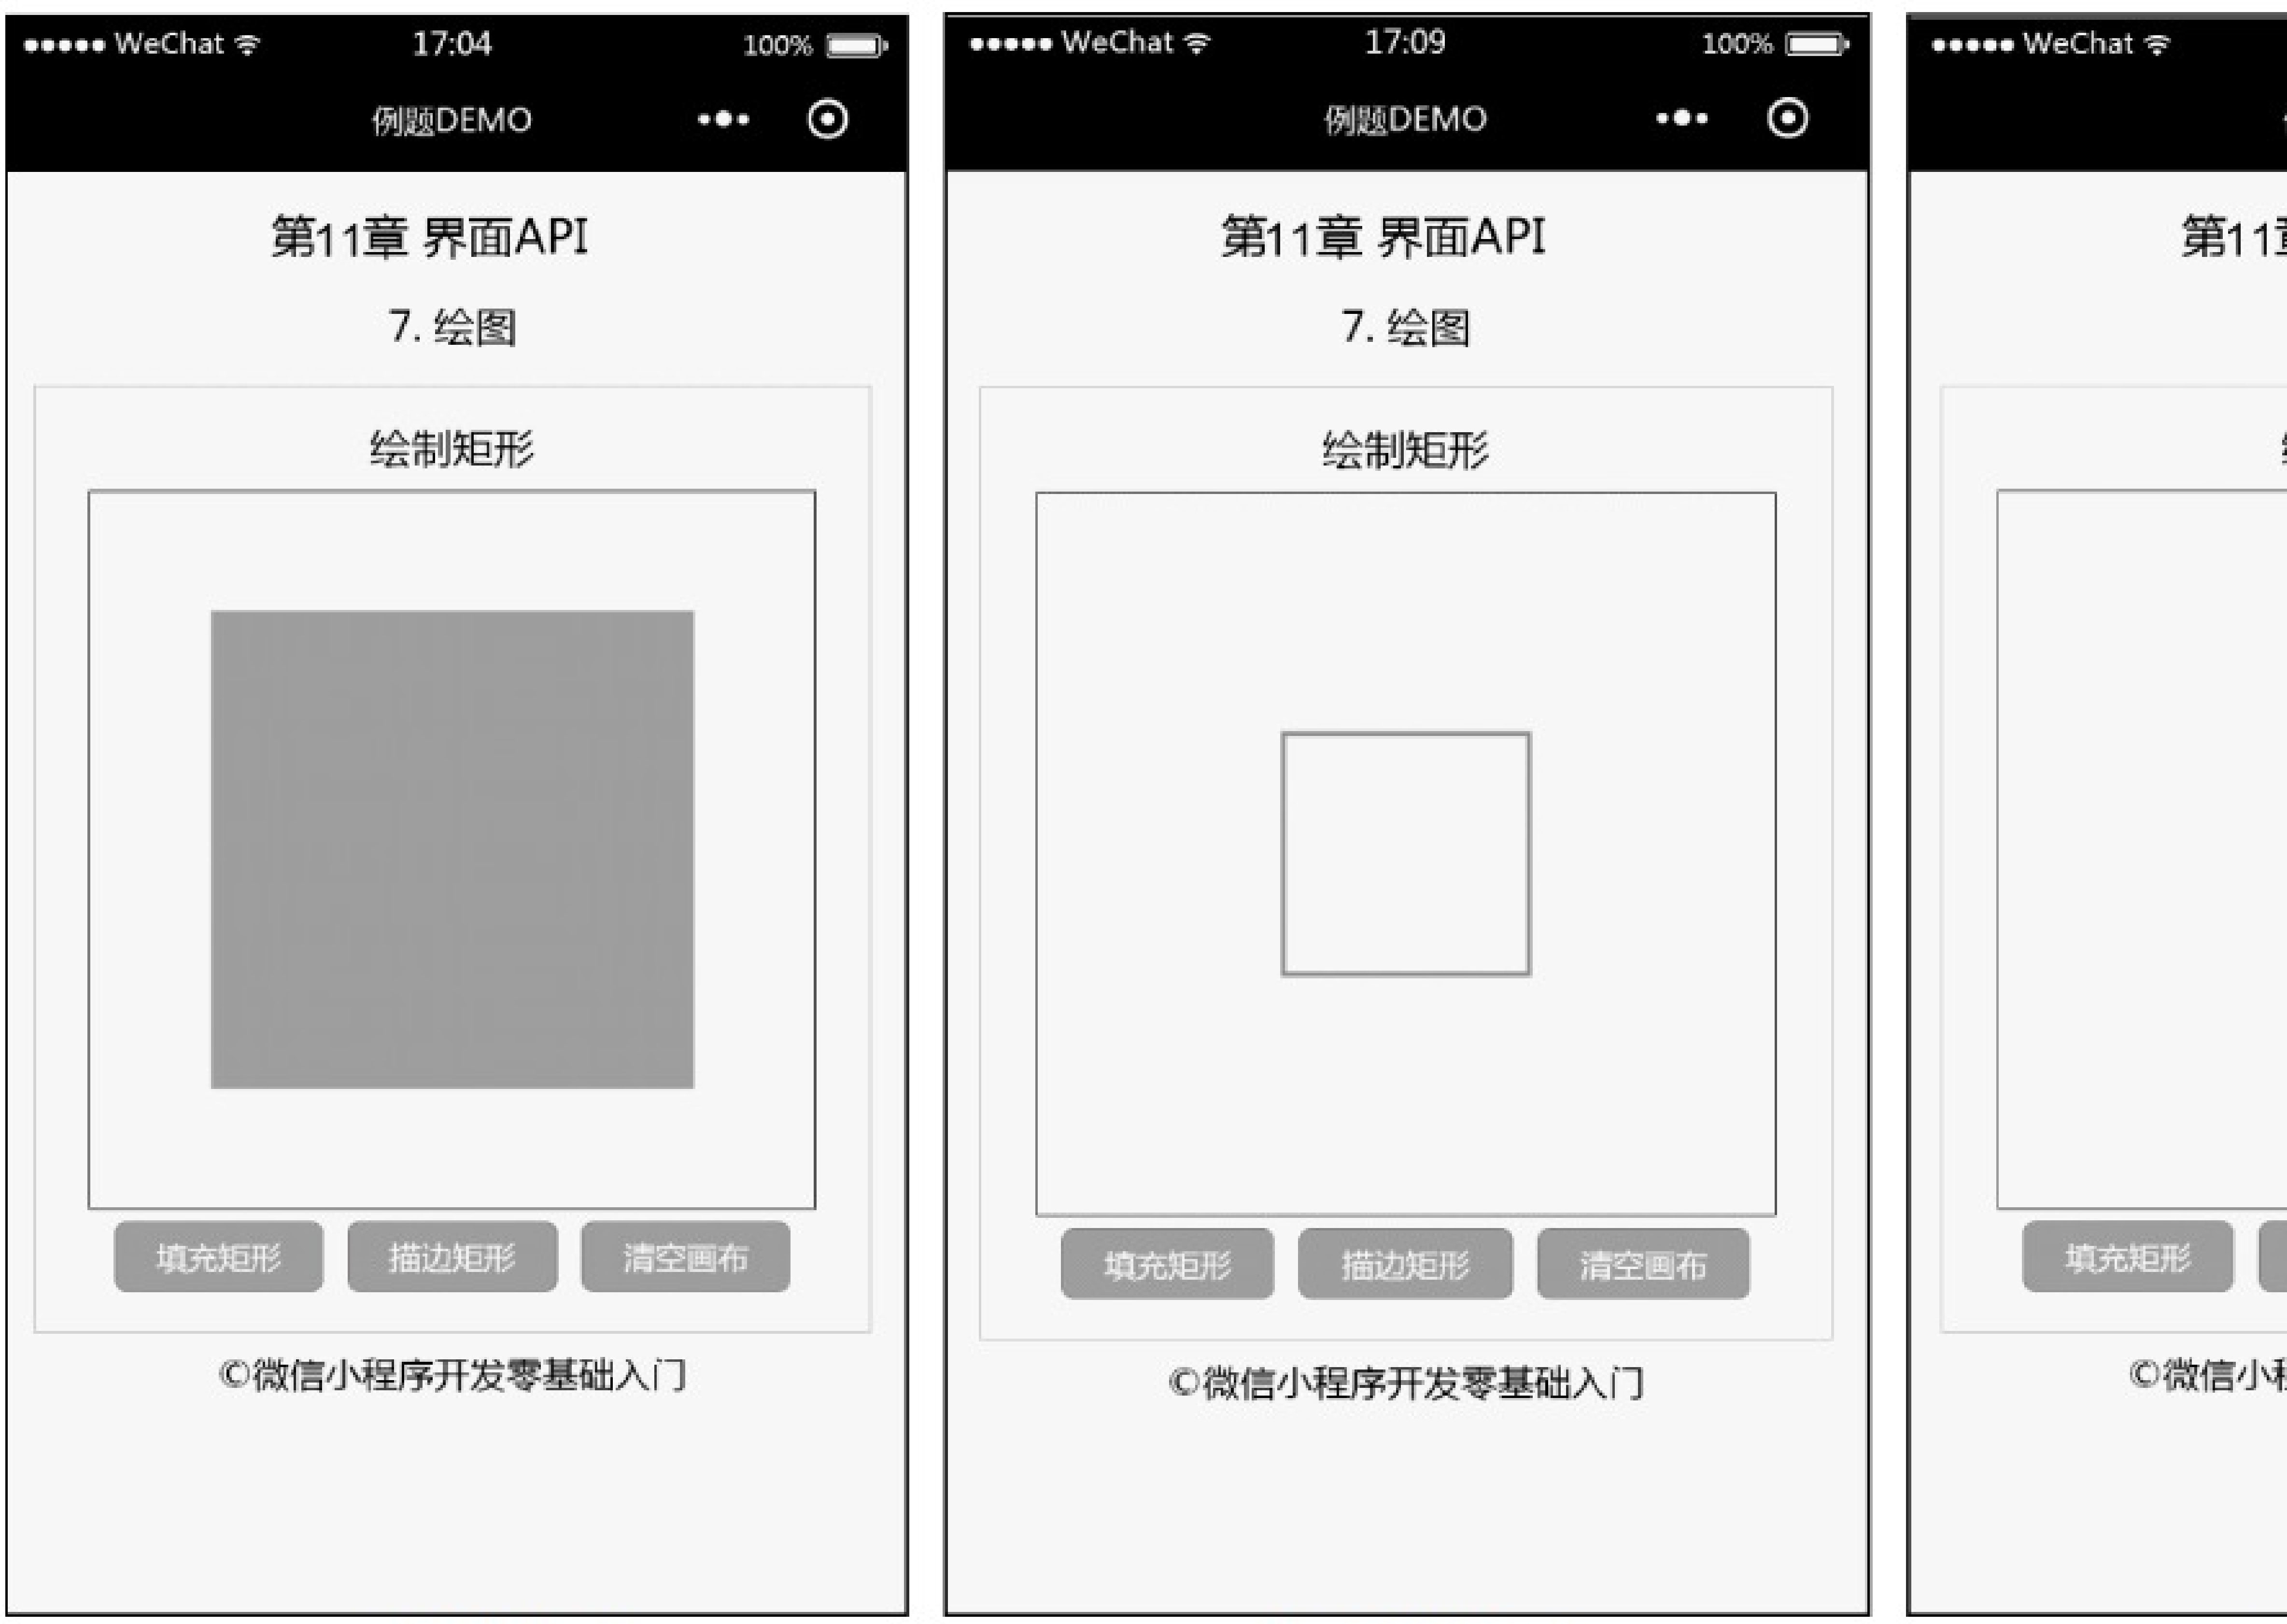

（a）填充矩形　（b）描边矩形　（c）

图 11-16　绘制矩形的综合应用

【代码说明】

本示例在 rect.wxml 中包含了 3 个<button>按钮分别用于显示填充矩形画布效果，对应的自定义函数分别是 fillRect()、strokeRect()和 clearRect()。fillRect()方法用于绘制一个左上角坐标在(50,50)、宽和高均为 200 像素的 strokeRect()方法用于绘制一个左上角坐标在(100,100)、宽和高均为 100 像心矩形，clearRect()方法用于清空整个画布区域

条线段到初始坐标位置来闭合图形。此方法不是必需的，若画笔的
初始坐标位置，则该方法可以省略不写。

- stroke()：在图形轮廓勾勒完毕后需要执行该方法才能正式将路径渲
- fill()：用户可以使用该方法为图形填充颜色，生成实心图形。若并
方法来闭合图形，则在此方法被调用时会自动生成线段连接画笔当
坐标位置，形成闭合图形然后再进行填充颜色。

1 绘制线段

绘制线段主要有以下两种方法。

- moveTo(x,y)：将当前的画笔直线移动到指定的(x,y)坐标上，并且不
该方法可以定义线段的初始位置。
- lineTo(x,y)：将当前的画笔直线移动到指定的(x,y)坐标上，并且画出
法可以进行线段的绘制。

最后同样需要使用 stroke()方法绘制线段，在使用该方法之前的所有绘
制，可以将其理解为透明的轨迹，该轨迹不会显示在画布上。

例如：

```
1. ctx.beginPath()          //开始描述路径
2. ctx.moveTo(50,50)        //将画笔放到(50,50)坐标点上准备绘制路径
3. ctx.lineTo(100,100)      //画一条线段至(100,100)坐标点
4. ctx.stroke()             //设置描边效果
5. ctx.draw()               //绘制到画布上
```

注意：在绘制线段时 beginPath()方法也可以省略不写，在所有的轨迹
stroke()方法可以实现一样的效果。

视频讲解

【例 11-13】 界面 API 之绘制线段的简单应用

WXML（pages/demo07/path/path.wxml）文件代码如下

```
1.  <view class='title'>7.绘图</view>
2.  <view class='demo-box'>
3.    <view class='title'>绘制线段</view>
4.    <canvas canvas-id='myCanvas' style='border:1rpx solid'></
5.    <button type='primary' size='mini' bindtap='strokePath'>描
6.    <button type='primary' size='mini' bindtap='fillPath'>填充
7. </view>
```

```
7.     ctx.moveTo(150, 75)
8.     ctx.lineTo(225, 225)
9.     ctx.lineTo(75, 225)
10.    ctx.closePath()
11.  },
12.  //描边路径
13.  strokePath:function(){
14.    let ctx=this.ctx
15.    this.drawSample()
16.    ctx.setStrokeStyle('red')
17.    ctx.stroke()
18.    ctx.draw()
19.  },
20.  //填充路径
21.  fillPath: function() {
22.    let ctx=this.ctx
23.    this.drawSample()
24.    ctx.setFillStyle('blue')
25.    ctx.fill()
26.    ctx.draw()
27.  },
28.  onLoad: function (options) {
29.    //创建画布上下文
30.    this.ctx=wx.createCanvasContext('myCanvas')
31.  }
32.})
```

运行效果如图 11-17 所示。



(75，225)。在 strokePath()和 fillPath()方法分别调用 drawSample()方法绘制
置画笔颜色并绘制图形。

在图 11-17 中，图（a）为描边路径的效果，此时绘制出红色边框的空
为填充路径的效果，此时绘制出填充蓝色的实心三角形。

2 绘制圆弧

除了直线路径外，小程序还可以使用画布对象的 arc()方法绘制圆弧路
其基本语法格式如下：

```
ctx.arc(x, y, radius, startAngle, endAngle, anticlockwise)
```

arc()函数共包含了 6 个参数，说明如下：

- x 和 y 表示圆心在(x,y)坐标位置上；
- radius 为圆弧的半径，默认单位为像素；
- startAngle 为开始的角度，endAngle 为结束的角度；
- anticlockwise 指的是绘制方向，可填入一个布尔值，其中 true 表示
  表示逆时针绘制。

注意：arc()函数中的角度单位是弧度，在使用时不可直接填入度数单位

转换公式如下：


```
弧度=π/180×度数
```

在 JavaScript 中转换公式的写法如下：

```
radians=Math.PI/180*degrees
```

其中特殊弧度半圆（180°）转换后弧度为 π，圆（360°）转换后弧度
中用户若遇到这两种情况可以免于换算，直接使用转换结果。

绘制圆弧时的旋转方向和对应的弧度如图 11-18 所示。

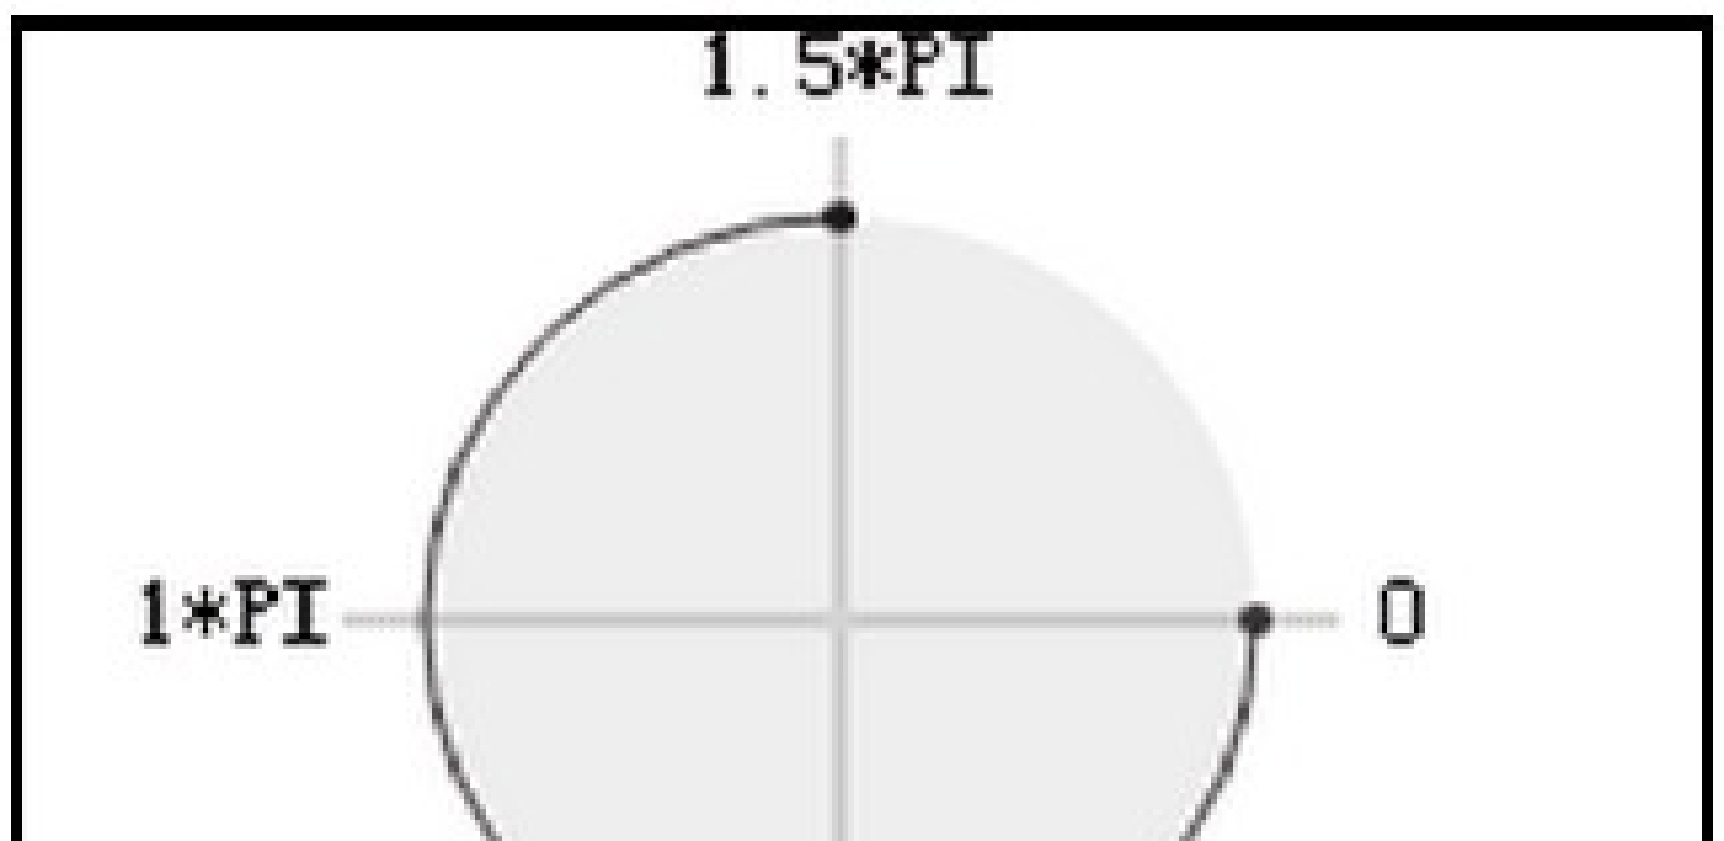

【例 11-14】 界面 API 之绘制圆弧的综合应用

WXML（pages/demo07/arc/arc.wxml）文件代码如下：

```
1. <view class='title'>7.绘图</view>
2. <view class='demo-box'>
3.   <view class='title'>绘制圆弧</view>
4.   <canvas canvas-id='myCanvas' style='border:1rpx solid'></
5. </view>
```

JS（pages/demo07/arc/arc.js）文件代码如下：

```
1. Page({
2.   onLoad: function(options) {
3.     //创建画布上下文
4.     const ctx=wx.createCanvasContext('myCanvas')
5.
6.     //设置填充颜色为黄色
7.     ctx.setFillStyle('yellow')
8.
9.     //绘制圆形的脸，并填充为黄色
10.    ctx.beginPath()
11.    ctx.arc(150, 150, 80, 0, Math.PI * 2, true)
12.    ctx.stroke()
13.    //如果不需要勾勒脸的轮廓，此句可省略
14.    ctx.fill()
15.
16.    //设置填充颜色为黑色
17.    ctx.setFillStyle('black')
18.
19.    //填充黑色的左眼
20.    ctx.beginPath()
21.    ctx.arc(190, 130, 10, 0, Math.PI * 2, true)
22.    ctx.fill()
23.
24.    //填充黑色的右眼
25.    ctx.beginPath()
26.    ctx.arc(110, 130, 10, 0, Math.PI * 2, true)
27.    ctx.fill()
28.
29.    //绘制带有弧度的笑容
30.    ctx.beginPath()
31.    ctx.arc(150, 160, 50, 0, Math.PI, false)
32.    ctx.stroke()
33.
```

3 绘制曲线

在小程序中绘制曲线的原理来自于贝塞尔曲线（Bezier Curve）。贝塞
曲线或者贝济埃曲线，由法国数学家 Pierre Bezier 发明，是计算机图形学
曲线，也是应用于 2D 图形应用程序的数学曲线。贝塞尔曲线由曲线与节
控制线和控制点可以拖动，曲线在节点的控制下可以伸缩（如图 11-20 所示
软件用其来精确地绘制曲线，例如 Adobe Photoshop、Adobe Illustrator 等。



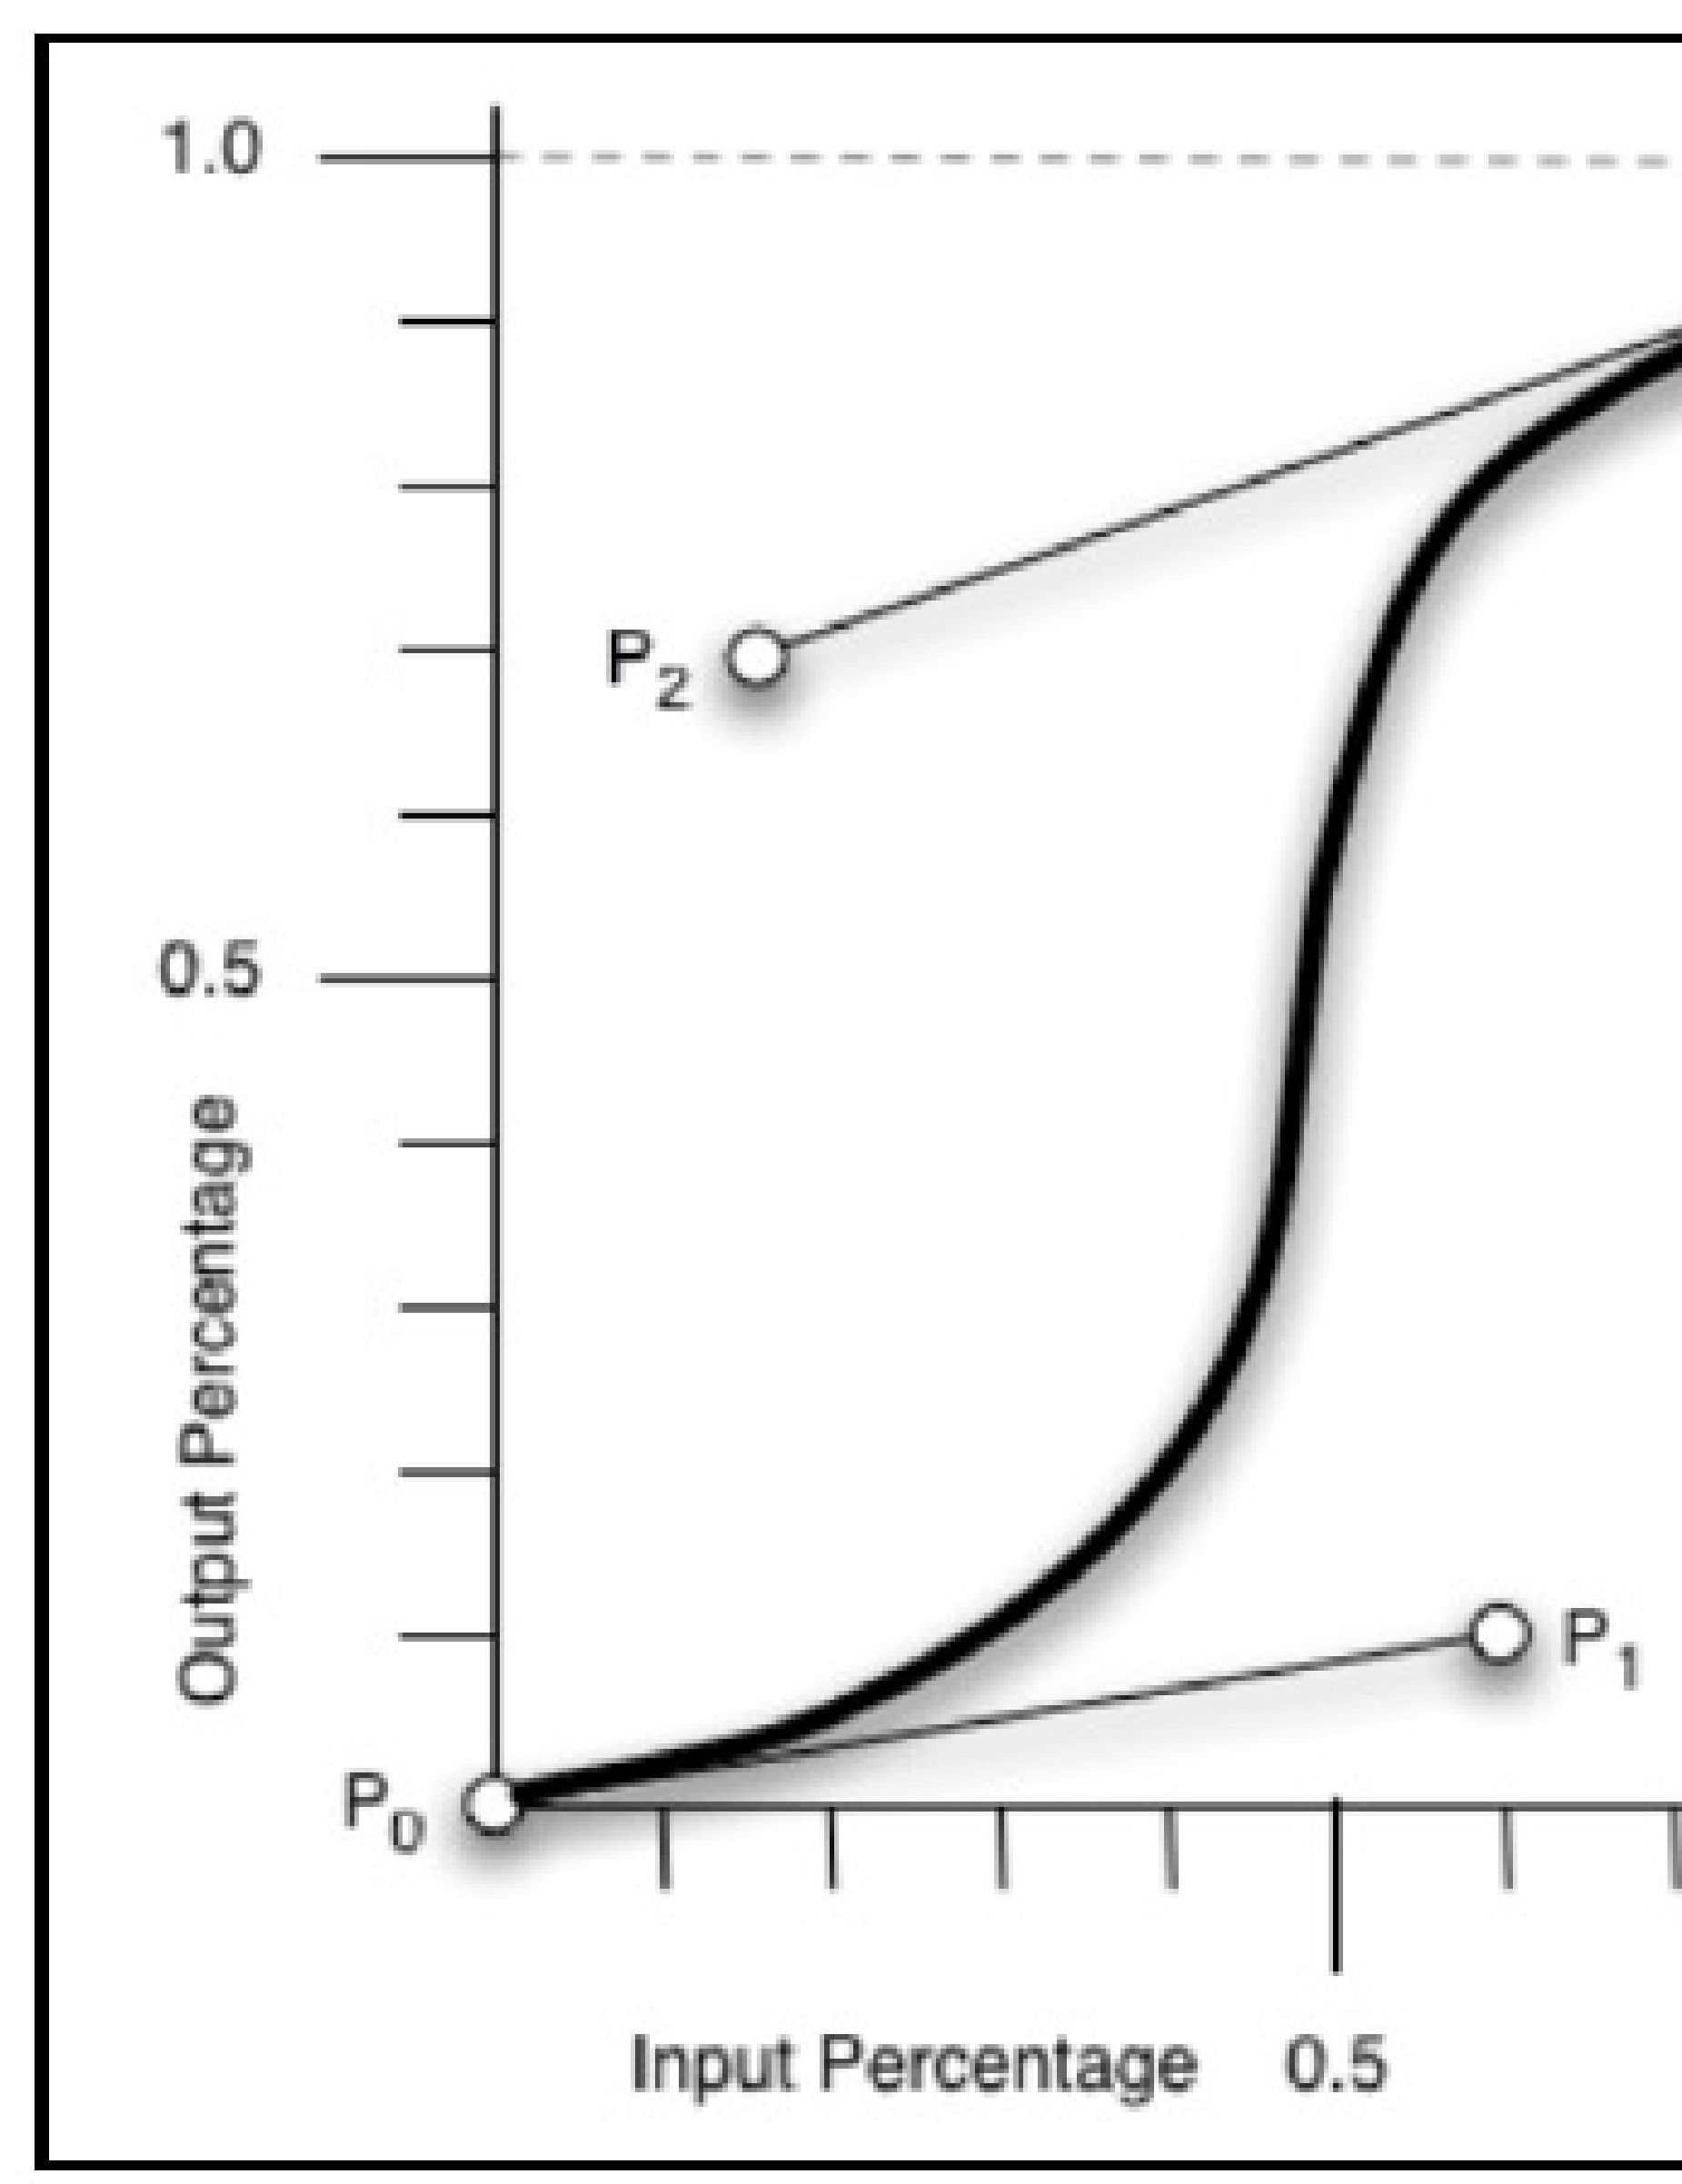


图 11-19　绘制圆弧的综合应用　　图 11-20　贝塞尔曲线（来源：万维网

贝塞尔曲线一般用来绘制较为复杂的规律图形。根据控制点的数量不
为二次方贝塞尔曲线和三次方贝塞尔曲线。

二次方贝塞尔曲线的语法结构如下：

```
ctx.quadraticCurveTo(cp1x, cp1y, x, y)
```

其中(cp1x,cp1y)为控制点的坐标，(*x*,*y*)为结束点的坐标。

```
5. </view>
```

JS（pages/demo07/bezier/bezier.js）文件代码如下：

```
1. Page({
2.   onLoad: function(options) {
3.     //创建画布上下文
4.     const ctx=wx.createCanvasContext('myCanvas')
5.     //设置填充颜色为红色
6.     ctx.setFillStyle('red');
7.     //三次贝塞尔曲线
8.     ctx.beginPath();
9.     ctx.moveTo(90, 55);
10.    ctx.bezierCurveTo(90, 52, 85, 40, 65, 40);
11.    ctx.bezierCurveTo(35, 40, 35, 77.5, 35, 77.5);
12.    ctx.bezierCurveTo(35, 95, 55, 117, 90, 135);
13.    ctx.bezierCurveTo(125, 117, 145, 95, 145, 77.5);
14.    ctx.bezierCurveTo(145, 77.5, 145, 40, 115, 40);
15.    ctx.bezierCurveTo(100, 40, 90, 52, 90, 55);
16.    ctx.fill();
17.    //绘制到画布上
18.    ctx.draw()
19.  }
20.})
```

运行效果如图 11-21 所示。



11.7.4 绘制文本

1 填充文本

小程序提供 fillText()方法用于在画布上绘制实心文本内容，其语法结构

```
ctx.fillText(text, x, y, maxWidth)
```

其参数说明如下：

- text 为 String 类型，表示文本内容，实际填写时需要在文本内容的前
- x 和 y 均为 Number 类型，表示文本左上角将被绘制在画布的(*x*,*y*)坐
- maxWidth 为 Number 类型，是可选参数，指的是绘制文本的最大宽

例如：

```
ctx.fillText('你好', 20, 30)
```

上述代码表示以画布坐标(20,30)的位置作为文本的左上角绘制“你好”

2 设置字体大小

小程序提供 setFontSize()方法用于设置字体大小，其语法结构如下：

```
ctx.setFontSize(fontSize)
```

其中参数 fontSize 是 Number 类型，表示字体的字号大小。

例如：

```
ctx.setFontSize(20)
```

上述代码表示字体的字号为 20 号。

3 设置文本基准线

小程序提供 setTextBaseline()方法用于设置文本的水平方向基准线，其

```
ctx.setTextBaseline(textBaseline)
```

或

```
ctx.textBaseline=textBaseline      //从基础库 1.9.90 开始支持
```

其中参数 textBaseline 是 String 类型，可选值为 'top'、'bottom'、'middl

4 设置文本对齐方式

小程序提供 setTextAlign()方法用于设置文本的对齐方式，其语法结构

```
ctx.setTextAlign(align)
```

或

```
ctx.textAlign=align                    //从基础库 1.9.90 开始支持
```

其中参数 align 是 String 类型，可选值为'left'、'center'、'right'，分别表
右对齐 3 种效果。参照效果如图 11-23 所示。

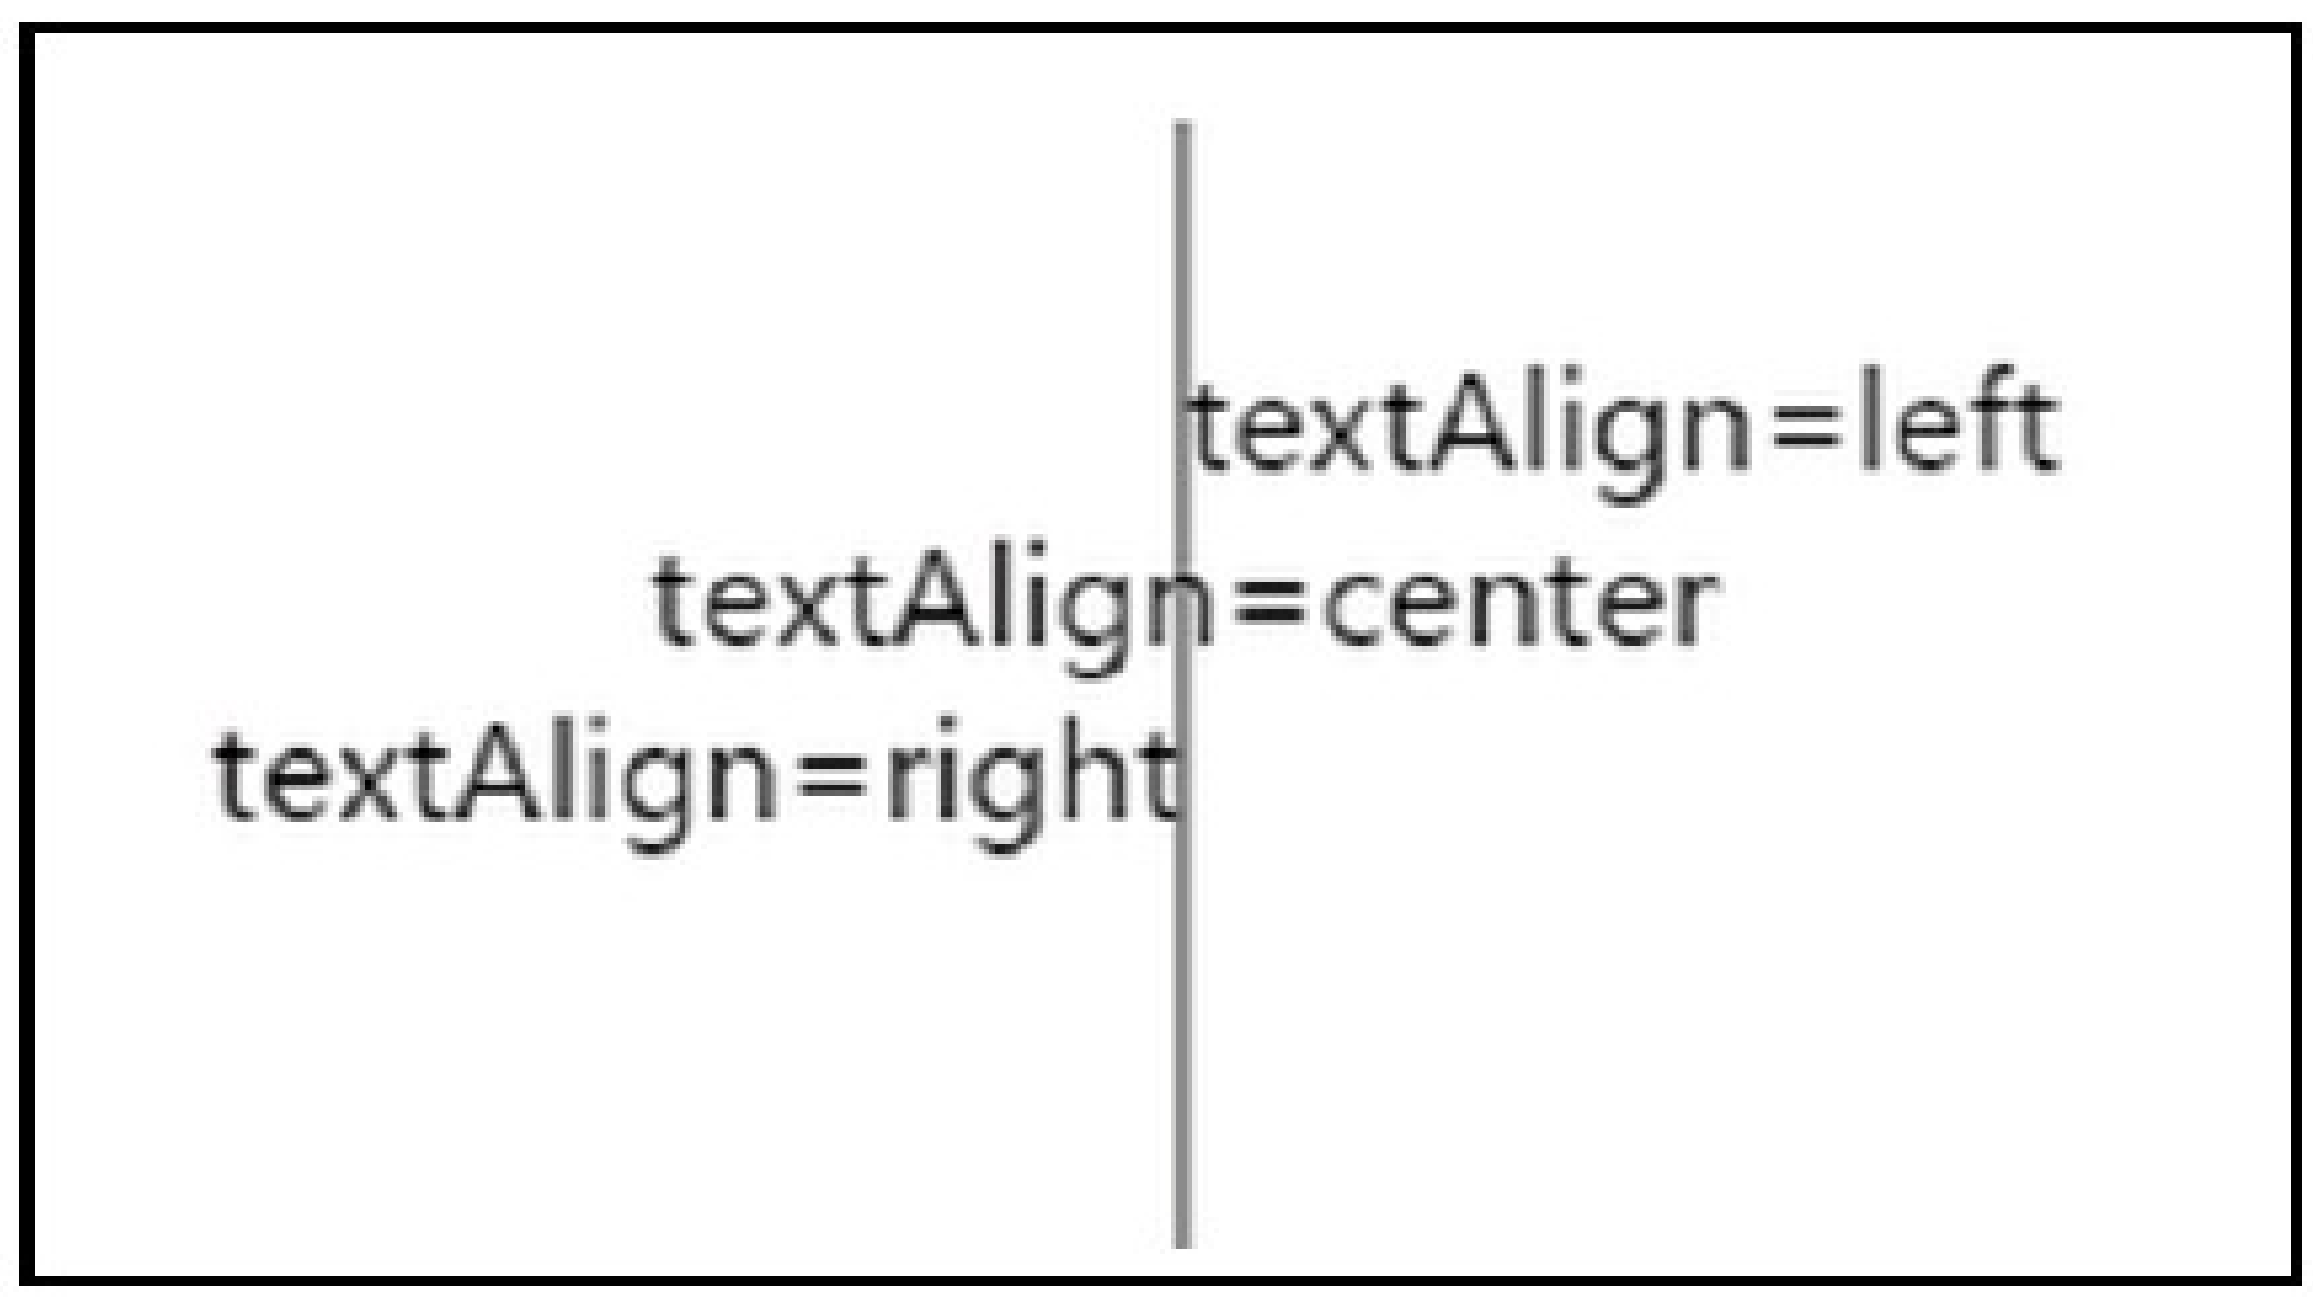


图 11-23　文本对齐方式参照效果

例如：

```
ctx.setTextAlign('center')
```

上述代码表示将文本设置为居中显示。

5 设置字体风格

在绘制之前也可以使用画布上下文对象的 font 属性自定义字体风格，

```
ctx.font=value
```

参数 value 的默认值为 10px sans-serif，表示字体大小为 10px、字体家
value 支持的属性如下。

- style：字体样式，仅支持 italic、oblique、normal。
- weight：字体粗细，仅支持 normal、bold。
- size：字体大小。
- family：字体族名。注意确认各平台所支持的字体。

JS（pages/demo07/text/text.js）文件代码如下：

```
1. Page({
2.   onLoad: function(options) {
3.     const ctx=wx.createCanvasContext('myCanvas')
4.     //设置字号
5.     ctx.setFontSize(40)
6.
7.     //设置文本水平基准线
8.     ctx.setTextBaseline('bottom')
9.     //填充文字
10.    ctx.fillText('你好', 30, 150)
11.
12.    //设置填充颜色
13.    ctx.setFillStyle('green')
14.    //设置文本水平基准线
15.    ctx.setTextBaseline('top')
16.    //填充文字
17.    ctx.fillText('微信小程序', 80, 150)
18.    ctx.draw()
19.  }
20.})
```

运行效果如图 11-24 所示。



11.7.5 绘制图片

1 绘制原图

小程序使用 drawImage()方法绘制图片，其语法结构如下：

```
ctx.drawImage(src, dx, dy);
```

其中，src 是 String 类型的参数，表示图片资源的路径；dx 和 dy 均为
的是所绘制图片的左上角在画布的(dx,dy)坐标上。

2 缩放图片

图片的大小可以在绘制时进行缩放，其语法结构如下：

```
ctx.drawImage(src, dx, dy, dWidth, dHeight)
```

该方法比普通绘制图片的方法多出两个 Number 类型的参数 dWidth 和
于规定图片缩放后的宽度和高度。

3 图片的切割

在绘制图片时可以根据实际需要对原图进行切割，只显示指定的区域
如下：

```
ctx.drawImage(src, sx, sy, sWidth, sHeight, dx, dy, dWidth, dH
```

该方法有 9 个参数，说明如下：

- src 是图片资源的路径地址；
- sx 和 sy 表示将从原图片的(sx,sy)坐标位置进行切割截图；
- 截图的矩形宽度为 sWidth，高度为 sHeight；
- dx 和 dy 表示切割后的图片将显示在画布的(dx,dy)坐标位置上；
- 在画布上将截图的宽度缩放为 dWidth、高度缩放为 dHeight。

【例 11-17】 界面 API 之绘制图片的综合应用

本示例将展示绘制图片的几种绘制方式，包括以下内容：

- 绘制原图；
- 缩放图片；
- 切割图片并缩放。

WXML（pages/demo07/image/image.wxml）文件代码如下：

```
3. }
```

JS（pages/demo07/image/image.js）文件代码如下：

```
1. Page({
2.   //绘制原图
3.   drawImage01: function() {
4.     let ctx=this.ctx
5.     ctx.drawImage('/images/demo07/weixin.jpg', 0, 0)
6.     ctx.draw()
7.   },
8.   //缩放图片
9.   drawImage02: function() {
10.    let ctx=this.ctx
11.    ctx.drawImage('/images/demo07/weixin.jpg', 50, 50, 200,
12.    ctx.draw()
13.  },
14.  //图片切割
15.  drawImage03: function() {
16.    let ctx=this.ctx
17.    ctx.drawImage('/images/demo07/weixin.jpg', 210, 90, 160, 160,
18.    ctx.draw()
19.  },
20.  onLoad: function(options) {
21.    this.ctx=wx.createCanvasContext('myCanvas')   //创建画布上
22.  }
23.})
```

运行效果如图 11-25 所示。



对应的自定义函数分别是 drawImage01()、drawImage02()和 drawImage03()。定义 drawImage01()方法用于从画布的左上角原点处开始绘制图片；定义 dra于在画布坐标(50,50)处开始绘制图片，并且把原图缩放成宽、高均为 200 像drawImage03()用于以原图的(210,90)坐标作为左上角切割一块宽、高均为 1将其左上角点显示在画布(50,50)的位置上并放大至宽、高均为 200 像素。

在图 11-25 中，图（a）为绘制原图效果，此时图片并不完整，只能显示图（b）为缩放图片的效果，此时图片大小发生了改变；图（c）是切割图可以只显示其中的微信图标。

11.7.6 颜色与样式

1 颜色透明度

小程序可以使用 setGlobalAlpha()生成半透明色作为画布上的图形轮廓

其语法结构如下：

```
ctx.setGlobalAlpha(alpha)
```

或

```
ctx.globalAlpha=alpha        //从基础库 1.9.90 起支持
```

画布中指定的图形会被 alpha 的属性值影响透明度，有效值范围为 0.0示完全透明，1.0 表示完全不透明。

例如设置透明度为 0.5（半透明），写法如下：

```
ctx.setGlobalAlpha(0.5)
```

globalAlpha()适合批量设置图形颜色。

【例 11-18】 界面 API 之颜色透明度的简单应用

WXML（pages/demo07/alpha/alpha.wxml）文件代码如下：

```
1. <view class='title'>7.绘图</view>
2. <view class='demo-box'>
3.   <view class='title'>颜色透明度</view>
4.   <canvas canvas-id='myCanvas' style='border:1rpx solid'></
5.   <button type='primary' size='mini' bindtap='setAlpha01'>不
```

```
4.      let ctx=this.ctx
5.      ctx.setFillStyle('green')
6.      ctx.fillRect(75, 75, 150, 150)
7.      ctx.draw()
8.    },
9.    //不透明
10.   setAlpha01: function() {
11.     let ctx=this.ctx
12.     ctx.setGlobalAlpha(1)
13.     this.drawBox()
14.   },
15.   //半透明
16.   setAlpha02: function() {
17.     let ctx=this.ctx
18.     ctx.setGlobalAlpha(0.5)
19.     this.drawBox()
20.   },
21.   //全透明
22.   setAlpha03: function() {
23.     let ctx=this.ctx
24.     ctx.setGlobalAlpha(0)
25.     this.drawBox()
26.   },
27.   onLoad: function(options) {
28.     this.ctx=wx.createCanvasContext('myCanvas')        //创建画
29.     this.drawBox()
30.   }
31.})
```

运行效果如图 11-26 所示。



中首先定义 drawBox()方法用于绘制一个左上角在(75,75)、宽和高均为 150
形，然后在 setAlpha01()、setAlpha02()和 setAlpha03()中均使用 setGlobalAlp
度，将参数分别设置为 1、0.5 和 0。

在图 11-26 中，图（a）为不透明效果，矩形为绿色；图（b）为半透
变淡；图（c）是全透明效果，已经完全看不到矩形。

2 线条样式

1）设置线条宽度

小程序使用 setLineWidth()设置线条的宽度，其语法格式如下：

```
ctx.setLineWidth(lineWidth)
```

或

```
ctx.lineWidth=lineWidth          //从基础库 1.9.90 起支持
```

其参数 lineWidth 是 Number 类型，默认单位为 px。

例如：

```
ctx.setLineWidth(10)
```

上述代码表示设置线条宽度为 10 像素。

2）设置线条端点样式

小程序使用 setLineCap()设置线条端点样式，其语法格式如下：

```
ctx.setLineCap(lineCap)
```

或

```
ctx.lineCap=lineCap          //从基础库 1.9.90 起支持
```

其中参数 lineCap 表示线段两边顶端的形状，有 3 种属性值，说明如

- butt：线段的末端以方形结束，该属性值为默认值。
- round：线段的末端以半圆形凸起结束。
- square：线段的末端加了一个方形，该方形的宽度与线段同宽，高
  具体的显示效果如图 11-27 所示。

3）设置线条交点样式

小程序使用 setLineJoin()设置线条端点样式，其语法格式如下：

```
ctx.setLineJoin(lineJoin)
```

或

```
ctx.lineJoin=lineJoin        //从基础库 1.9.90 起支持
```

其中参数 lineJoin 表示线段之间连接处的拐角样式，有 3 种属性，说

- miter：线段连接处的拐角为尖角，该属性值为默认值。
- round：线段连接处的拐角为圆形。
- bevel：线段连接处的拐角为平角。

具体的显示效果如图 11-28 所示。

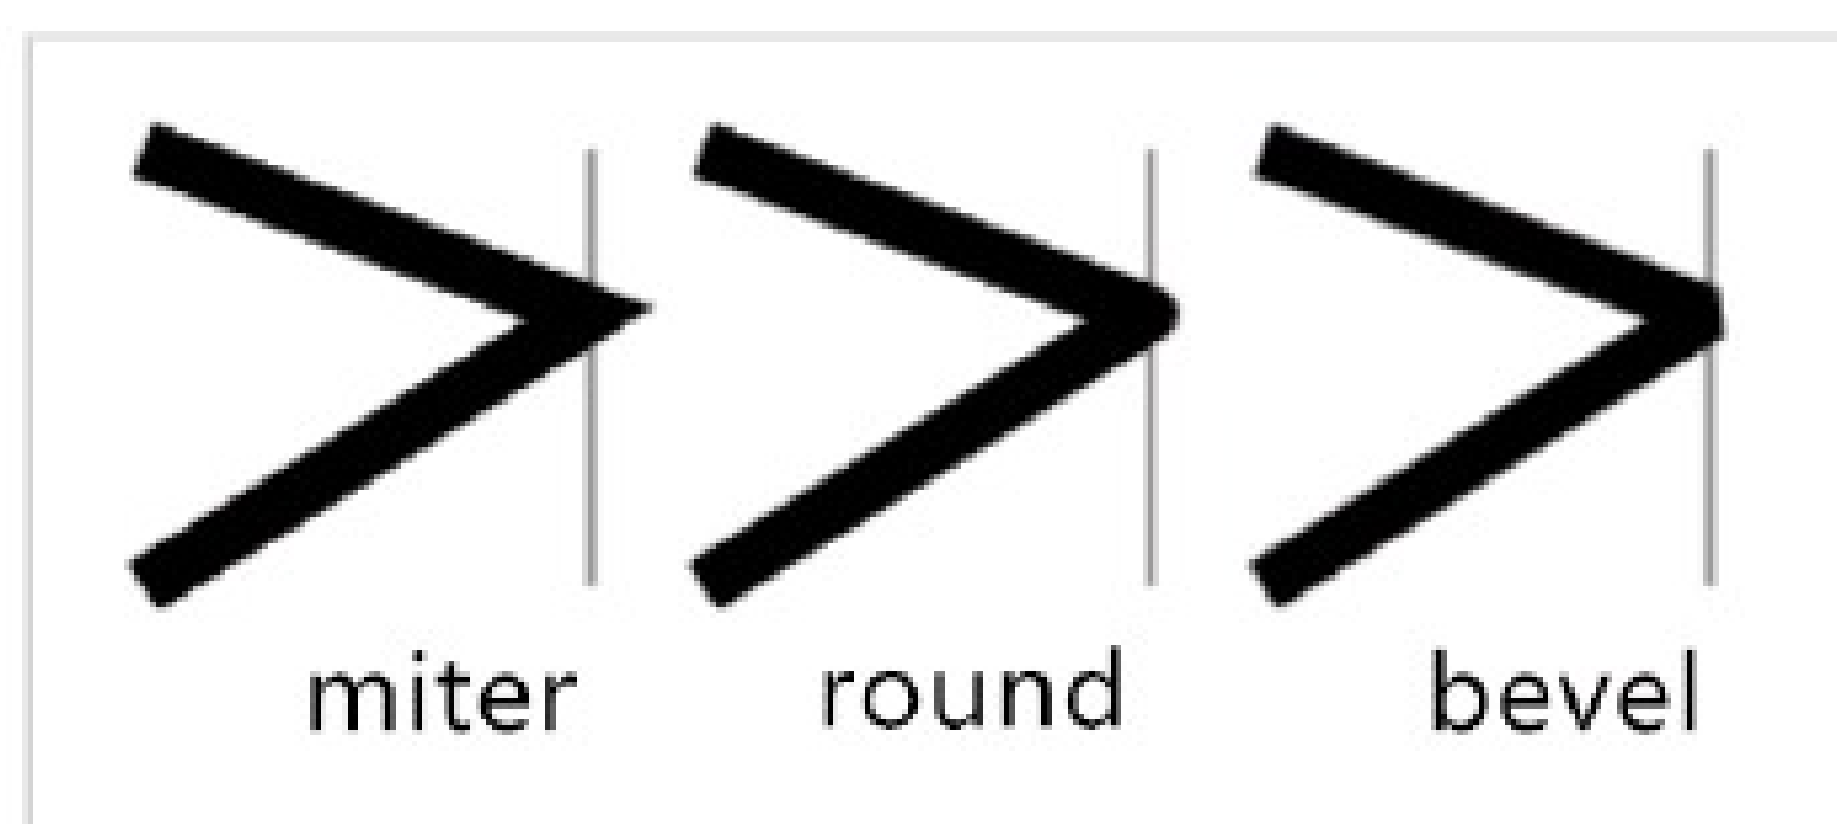


图 11-28　设置 lineJoin 为不同属性值对应的效果

例如：

```
ctx.setLineJoin('round')
```

上述代码表示设置线段连接处的拐角是圆形效果。

4）设置虚线效果

小程序使用 setLineDash()设置线条为虚线效果，其语法格式如下：

```
ctx.setLineDash(pattern, offset)
```

其参数说明如下。

- pattern：Array 数组，表示一组描述交替绘制线段和间距（坐标空间单
- offset：Number 类型，表示虚线偏移量。

例如：

```
ctx.setLineDash([10, 5], 0)
```

或

```
ctx.miterLimit=miterLimit    //从基础库 1.9.90 起支持
```

其中参数 miterLimit 为 Number 类型，表示最大斜接长度。

例如：

```
ctx.setMiterLimit(4)
```

上述代码表示设置最大斜接长度为 4。

将 miterLimit 参数值分别设置为 1、2、3、4，显示效果如图 11-29 所示

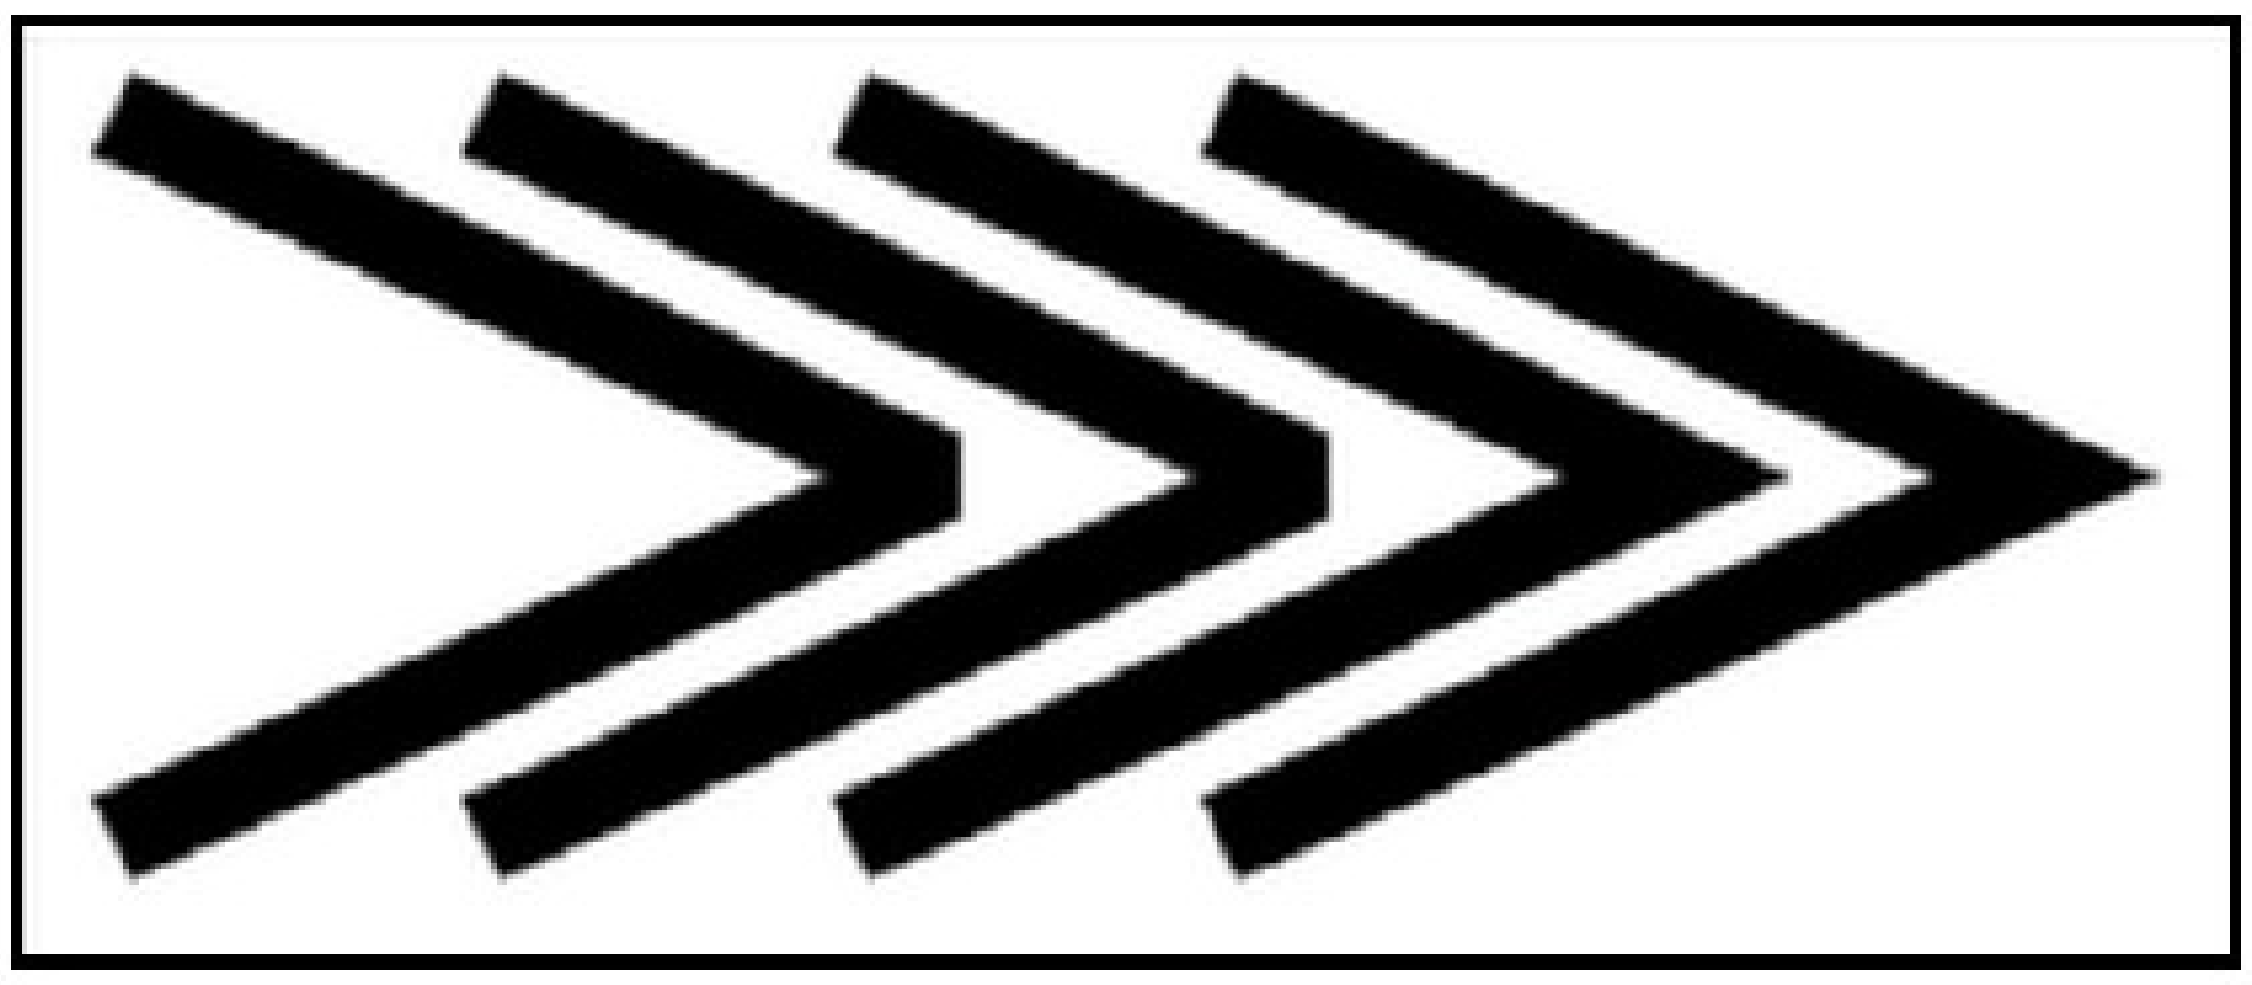


图 11-29　设置 miterLimit 为不同属性值对应的效果

如果设置超过最大斜接长度，连接处将以 lineJoin 为 bevel 来显示。

【例 11-19】　界面 API 之线条样式的简单应用

WXML（pages/demo07/line/line.wxml）文件代码如下：

```
1. <view class='title'>7.绘图</view>
2. <view class='demo-box'>
3.   <view class='title'>线条样式</view>
4.   <canvas canvas-id='myCanvas' style='border:1rpx solid'></
5.   <button type='primary' size='mini' bindtap='setLineWidth'>线
6.   <button type='primary' size='mini' bindtap='setLineJoin'>圆
7.   <button type='primary' size='mini' bindtap='setLineDash'>虚
8.   <button bindtap='reset'>还原</button>
9. </view>
```

JS（pages/demo07/line/line.js）文件代码如下：

```
1. Page({
2.   //绘制基本图形
3.   drawSample: function() {
4.     let ctx=this.ctx
```

```
18.  },
19.  //圆形交点
20.  setLineJoin: function() {
21.    this.ctx.setLineJoin('round')
22.    this.drawSample()
23.  },
24.  //虚线效果
25.  setLineDash: function() {
26.    this.ctx.setLineDash([10,10],2)
27.    this.drawSample()
28.  },
29.  //还原
30.  reset:function(){
31.    let ctx=this.ctx
32.    ctx.lineWidth=10
33.    ctx.lineJoin='miter'
34.    ctx.setLineDash([10,10],0)
35.    this.drawSample()
36.  },
37.  onLoad: function(options) {
38.    this.ctx=wx.createCanvasContext('myCanvas')          //创
39.    this.ctx.lineWidth=10
40.    this.drawSample()
41.  }
42.})
```


运行效果如图 11-30 所示。







（c）圆形交点效果

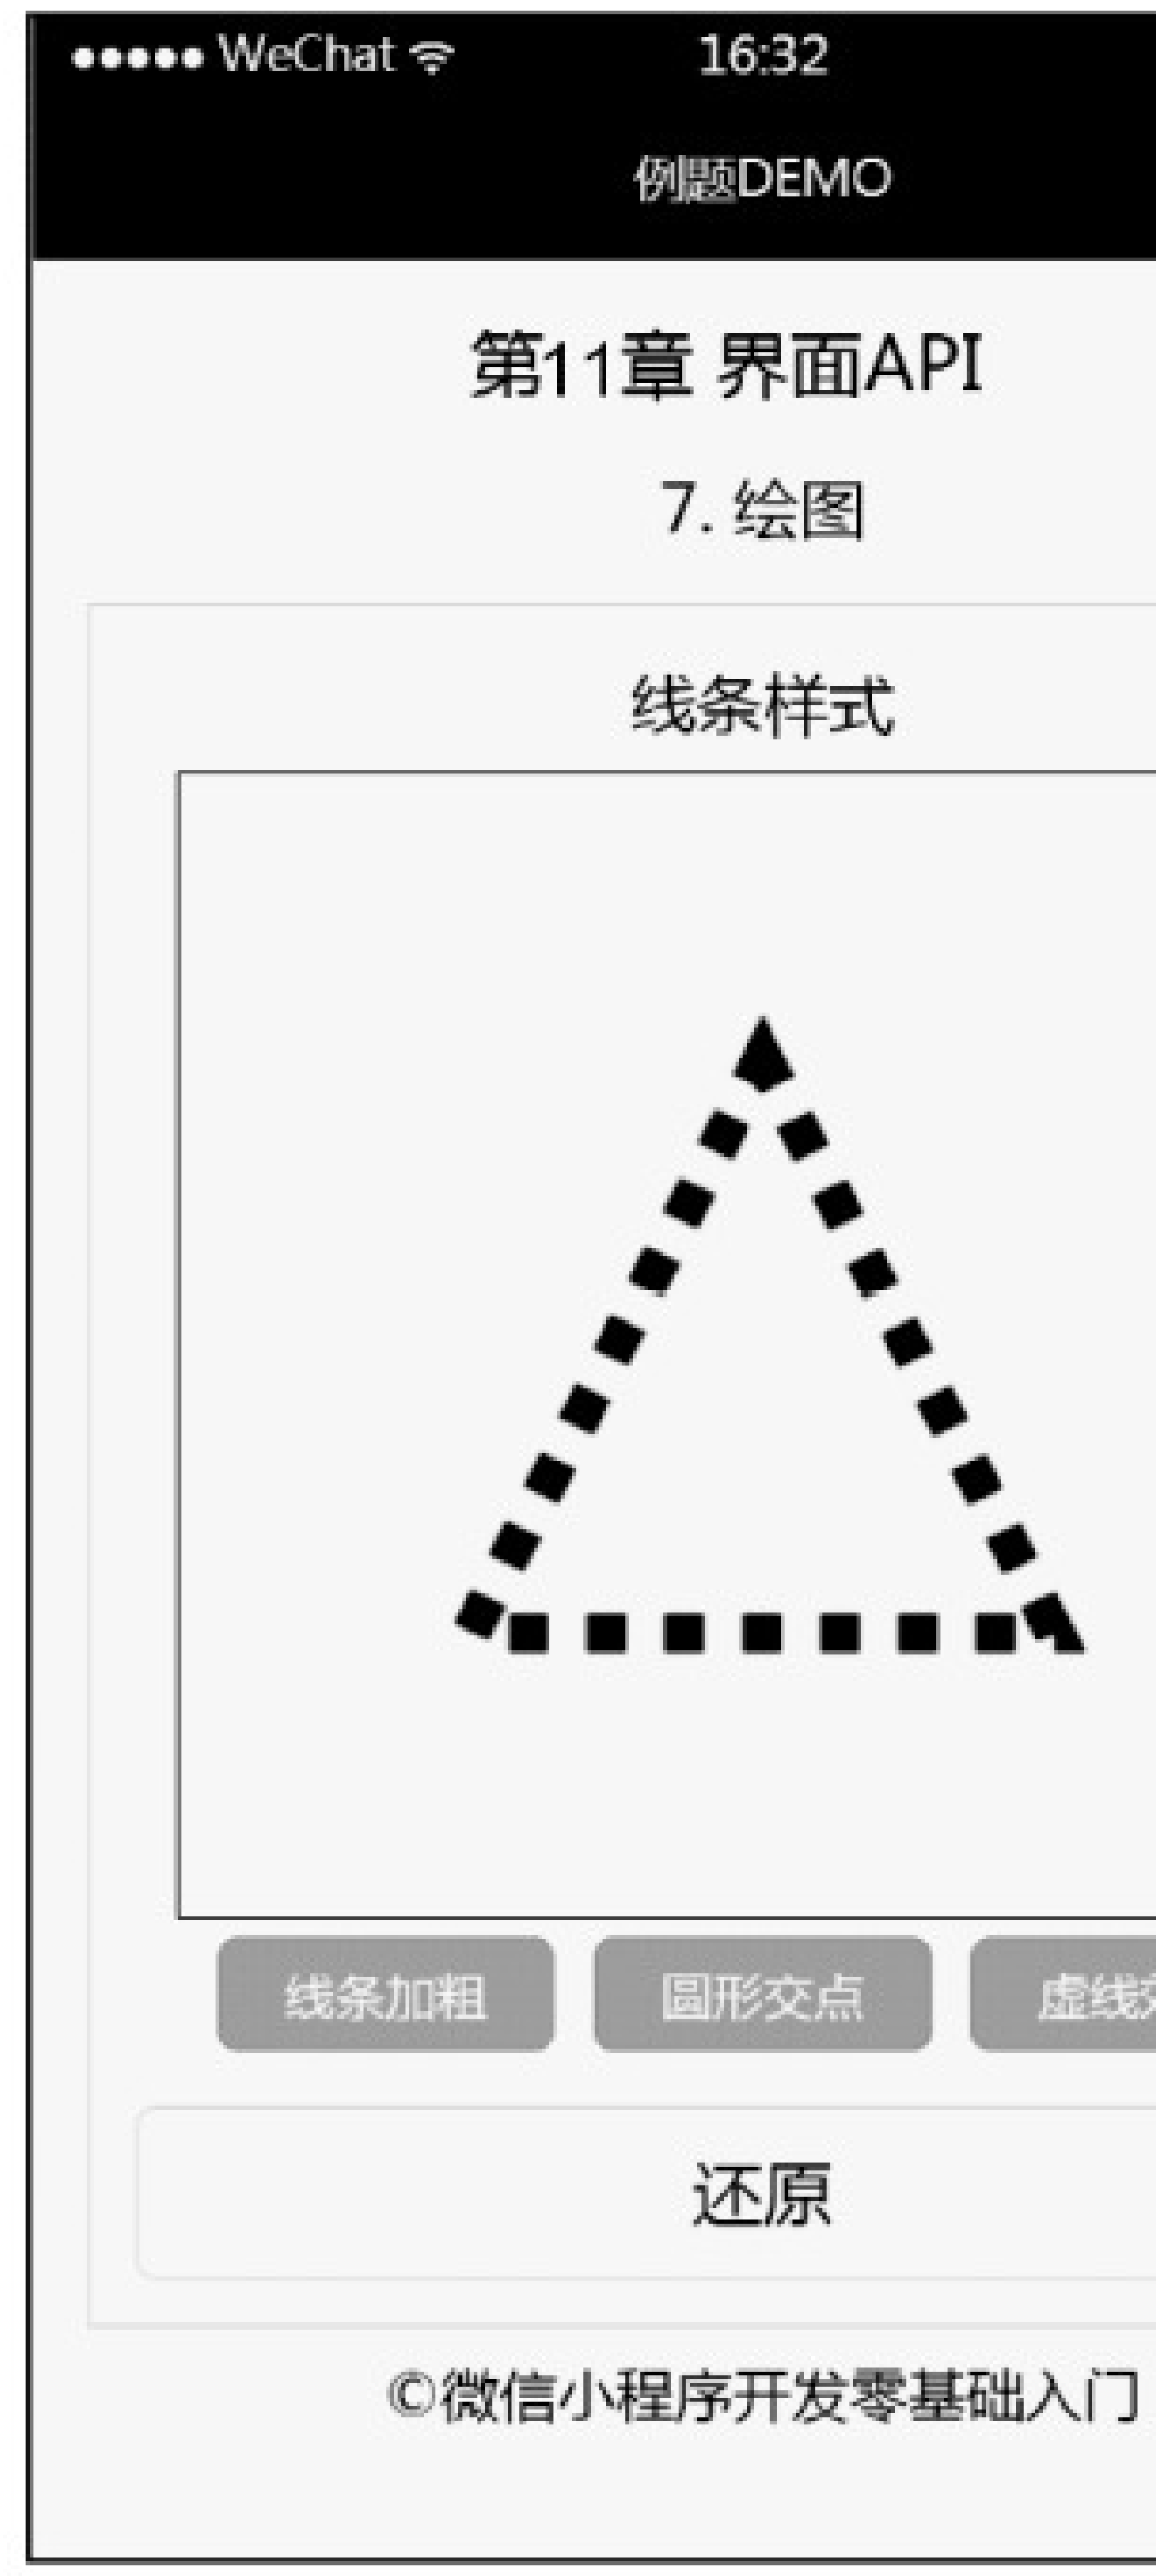

（d）虚线效果

图 11-30（续）

【代码说明】

本示例在 line.wxml 中包含了 3 个<button>迷你按钮分别用于显示加粗
的线条样式，对应的自定义函数分别是 setLineWidth()、setLineJoin()和 setL
个<button>普通按钮用于还原初始绘图效果，对应的自定义函数是 reset()。
义 drawSample()方法用于绘制一个三角形，并在 onLoad()函数中设置其初
像素；然后定义 setLineWidth()方法改变线条宽度为 20 像素；定义 setLineJo
的 3 个顶端改为圆弧形；定义 setLineDash()设置三角形边框为虚线效果，
10 像素。

在图 11-30 中，图（a）为页面初始效果，此时是一个线条宽度为 10
（b）为线条加粗效果；图（c）为圆形交点效果；图（d）为虚线边框效果。

3 渐变样式

效果定义颜色与渐变点。其语法格式如下：

```
grd.addColorStop(position, color)
```

视频讲解

其中 position 参数需要填写一个 0～1 的数值，表示渐
例如 0.5 表示在渐变区域的正中间；color 参数需要填写一
以上两种方法所创建出来的颜色渐变效果均可当作一
予画笔。

【例 11-20】 界面 API 之渐变样式的综合应用

WXML（pages/demo07/gradient/gradient.wxml）文件代

```
1. <view class='title'>7.绘图</view>
2. <view class='demo-box'>
3.   <view class='title'>渐变样式</view>
4.   <canvas canvas-id='myCanvas' style='border:1rpx solid'></
5.   <button type='primary' size='mini' bindtap='linear'>线性渐
6.   <button type='primary' size='mini' bindtap='circular'>圆形
7. </view>
```


WXSS（pages/demo07/gradient/gradient.wxss）文件代码如下：

```
1. button{
2.   margin: 10rpx;
3. }
```

JS（pages/demo07/gradient/gradient.js）文件代码如下：

```
1. Page({
2.   //线性渐变
3.   linear: function() {
4.     let ctx=this.ctx
5.     //创建渐变
6.     var grd=ctx.createLinearGradient(0, 0, 200, 200)
7.     grd.addColorStop(0, 'blue')
8.     grd.addColorStop(1, 'lightblue')
9.     //画图形
10.    ctx.setFillStyle(grd)
11.    ctx.fillRect(50, 50, 200, 200)
12.    ctx.draw()
13.  },
14.  //圆形渐变
```

运行效果如图 11-31 所示。

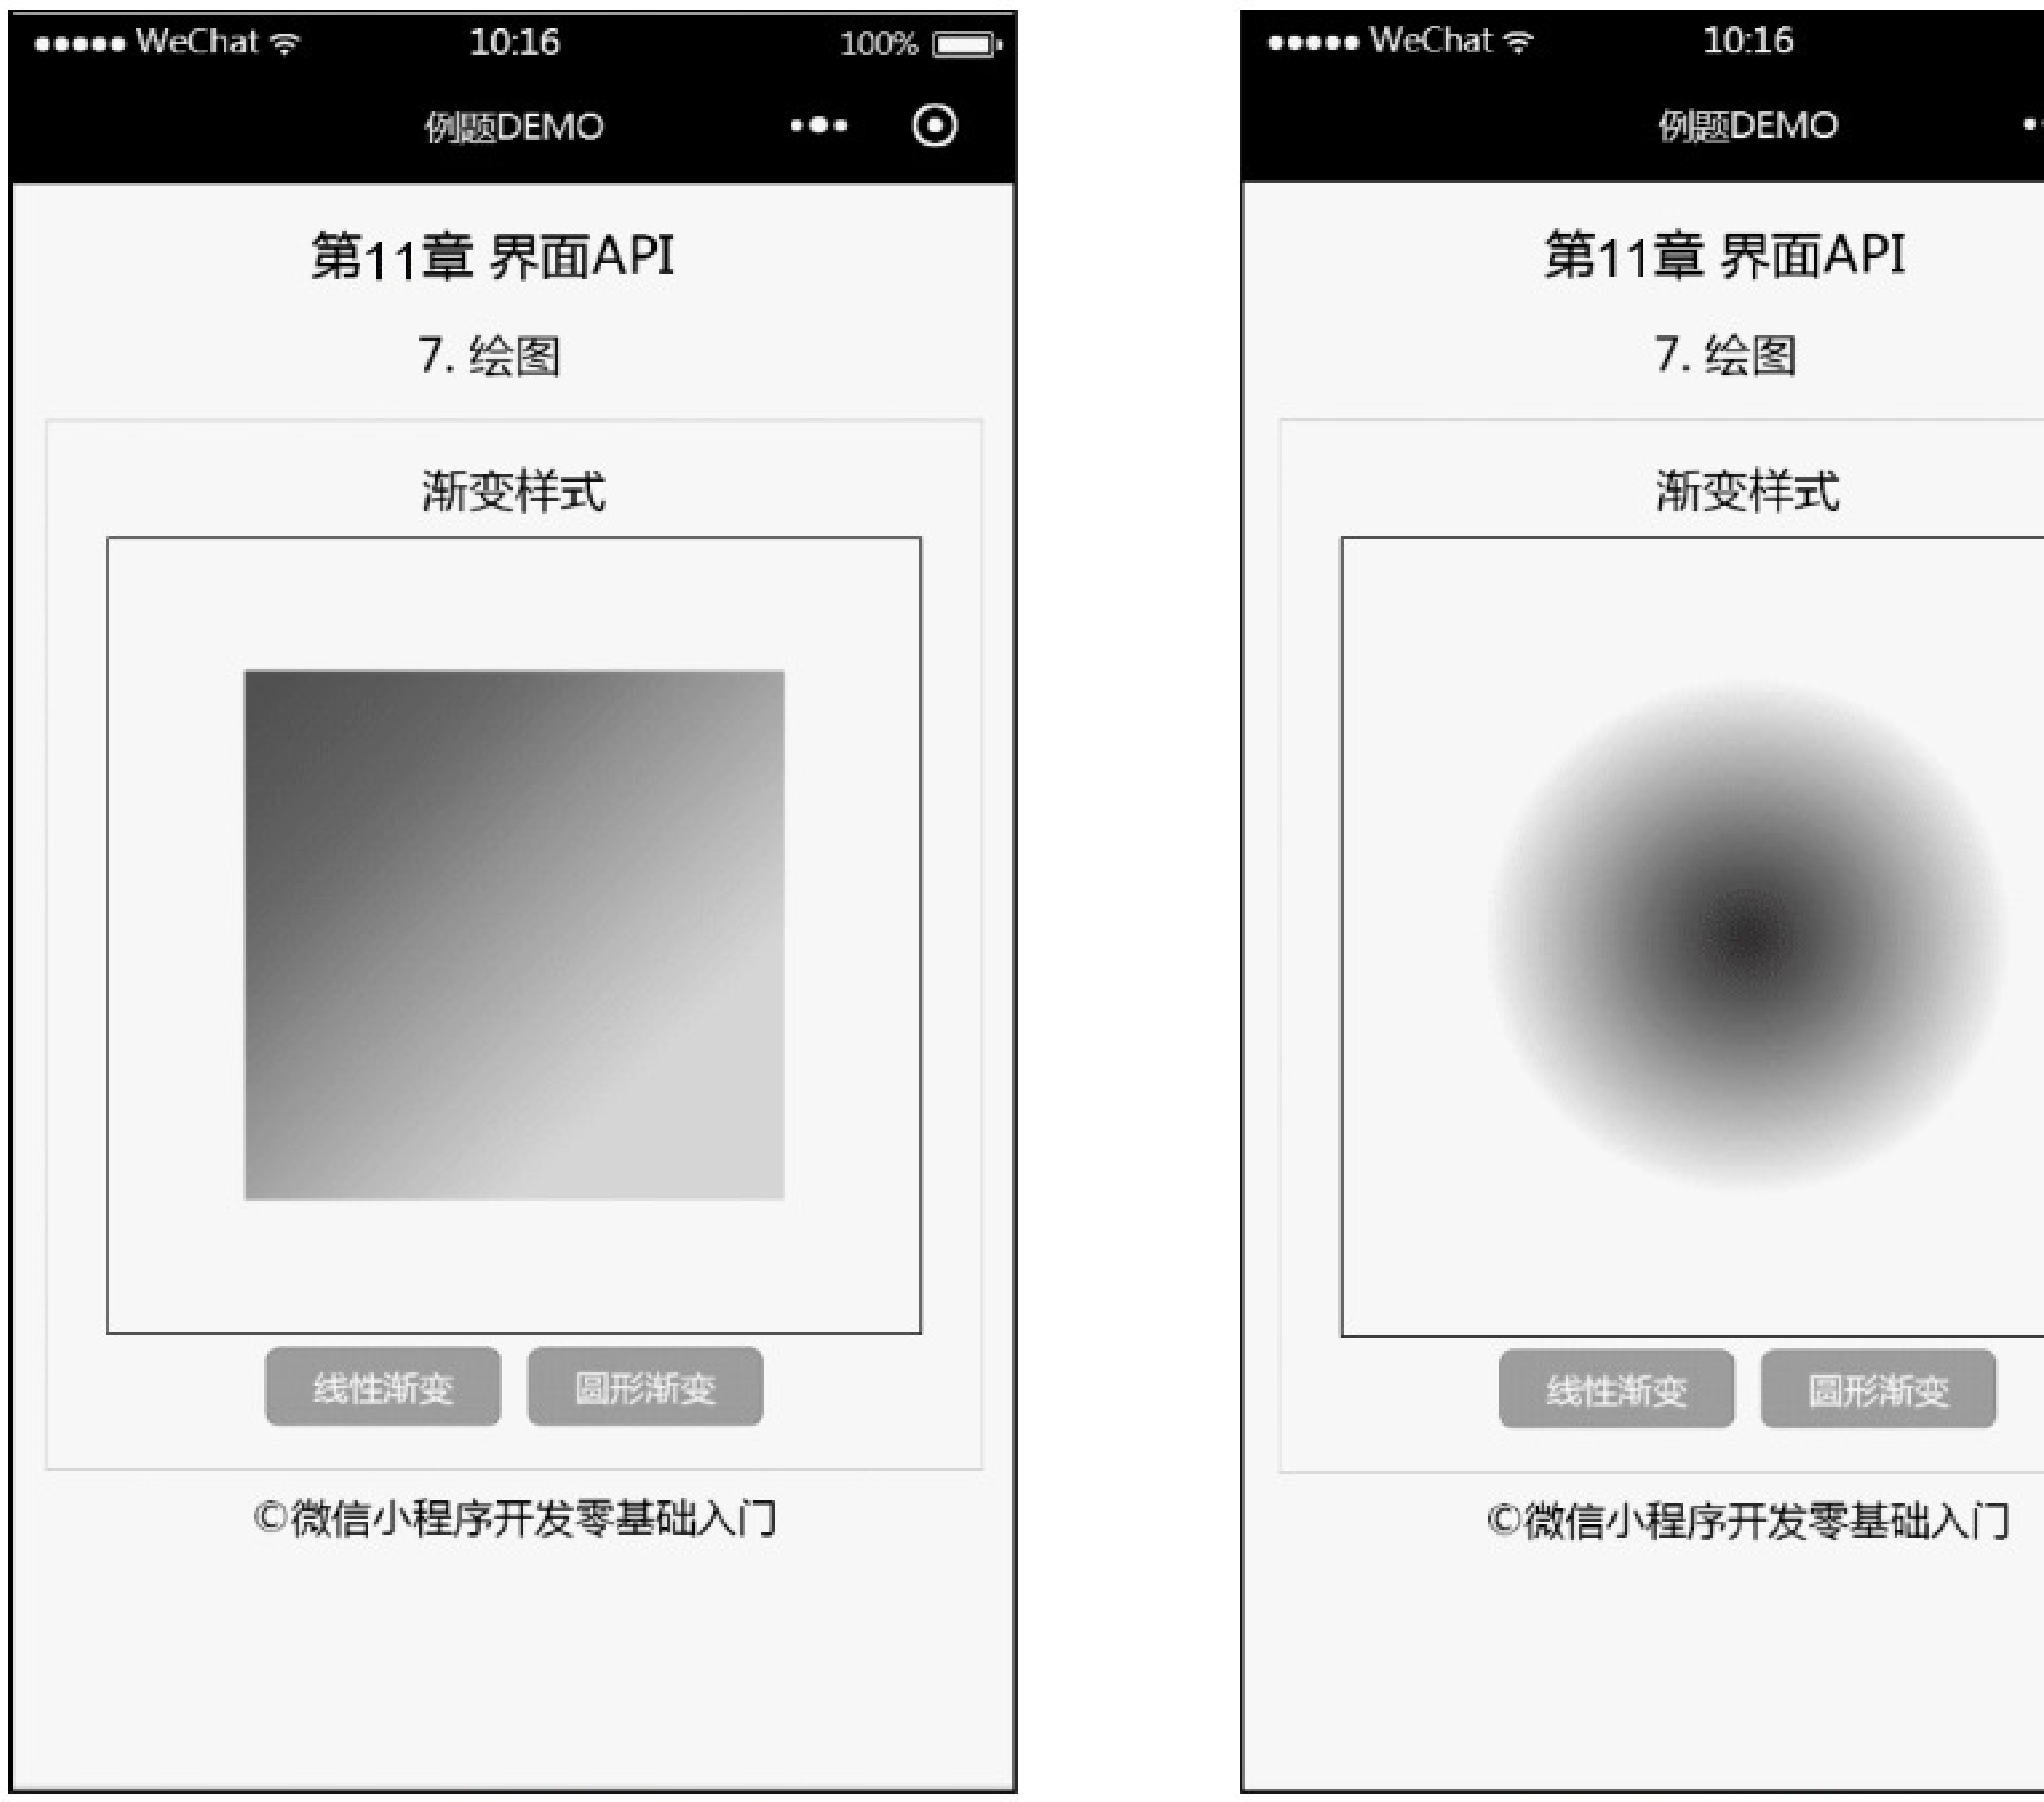

（a）线性渐变效果　　（b）圆形渐变效果

图 11-31　渐变样式的综合应用

【代码说明】

本示例在 gradient.wxml 中包含了两个<button>按钮分别用于显示线性渐

果，对应的自定义函数分别是 linear()和 circular()。在 gradient.js 中定义 lin

一个实心矩形，该矩形具有从左上角蓝色到右下角浅蓝的渐变效果；定义

显示一个实心圆形，该圆形具有从圆心紫色向外逐渐变淡至白色的渐变效

在图 11-31 中，图（a）为线性渐变效果，矩形的宽和高均为 200 像素

渐变效果，圆形的半径为 100 像素。

4 阴影样式

小程序使用 setShadow()方法为画布中的图形或文本设置阴影效果，其

```
ctx.setShadow(10, 10, 20, 'silver')
```

上述代码表示设置一个模糊级别为 20 的银色阴影效果，阴影相对于[
均偏移 20 像素的距离。

在画布对象中还具有 4 个属性可以用于设置阴影单项样式，如表 11-3[

表 11-30 CanvasContext 阴影效果相关属性

属 性 名 称	属 性 值	解 释
shadowOffsetX	Number	用于设置阴影在 X 轴方向的延伸距离，[
shadowOffsetY	Number	用于设置阴影在 Y 轴方向的延伸距离，[
shadowBlur	Number	用于设置阴影的模糊程度，默认值为 0
shadowColor	Color	用于设置阴影的颜色，默认值为透明度[

因此前面的代码也可以修改为如下写法：

```
1. ctx.shadowOffsetX=10
2. ctx.shadowOffsetY=10
3. ctx.shadowBlur=20
4. ctx.shadowColor= 'silver'
```

视频讲解

【例 11-21】 界面 API 之阴影样式的简单应用

WXML（pages/demo07/shadow/shadow.wxml）文件代[

```
1.  <view class='title'>7.绘图</view>
2.  <view class='demo-box'>
3.    <view class='title'>阴影样式</view>
4.   <canvas canvas-id='myCanvas' style='border:1rpx solid'></
5. </view>
```

JS（pages/demo07/shadow/shadow.js）文件代码如下：

```
1. Page({
2.   onLoad: function(options) {
3.     const ctx=wx.createCanvasContext('myCanvas') //创建画布上[
4.     ctx.setFillStyle('lightgreen')                //设置填充颜[
5.     ctx.setShadow(10, 10, 50, 'gray')             //设置阴影
6.     ctx.fillRect(75,75,150,150)                   //设置填充矩[
7.     ctx.draw()                                    //绘图
8.   }
9. })
```

其参数说明如下。

- image：String 类型，图案来源，仅支持包内路径和临时路径。
- repetition：String 类型，图案重复方向，有效值为 repeat、repeat-x、re



图 11-32　阴影样式的简单应用

【例 11-22】　界面 API 之图案填充的简单应用

WXML（pages/demo07/pattern/pattern.wxml）文件代码如下：

```
1. <view class='title'>7. 绘图-颜色与样式</view>
2. <view class='demo-box'>
3.   <view class='title'>绘制图案</view>
4.   <canvas canvas-id='myCanvas' style='border:1rpx solid'>
     </canvas>
5. </view>
```

JS（pages/demo07/pattern/pattern.js）文件代码如下：

```
1. Page({
2.   onLoad: function(options) {
```

和垂直方向均重复绘制，然后使用 setFillStyle()方法设置该效果为画笔填充
一个圆心在(150,150)、半径为 100 像素的圆形，并使用 fill()方法为其填充



图 11-33　图案填充的简单应用

11.7.7　保存与恢复

在小程序中 save()和 restore()方法是绘制复杂图形的快捷方式，用于记
画状态。在绘制复杂图形时有可能临时需要进行多个属性的设置更改（例
充颜色等效果），在绘制完成后又要重新恢复初始设置进行后续的操作。

11.7.8　变形与剪裁

1　图像的变形

在小程序中有 4 种方法可以对在画布上绘制的内容进行变形处理。

- 移动（translate()）：移动图形到新的位置，图形的大小、形状不变。

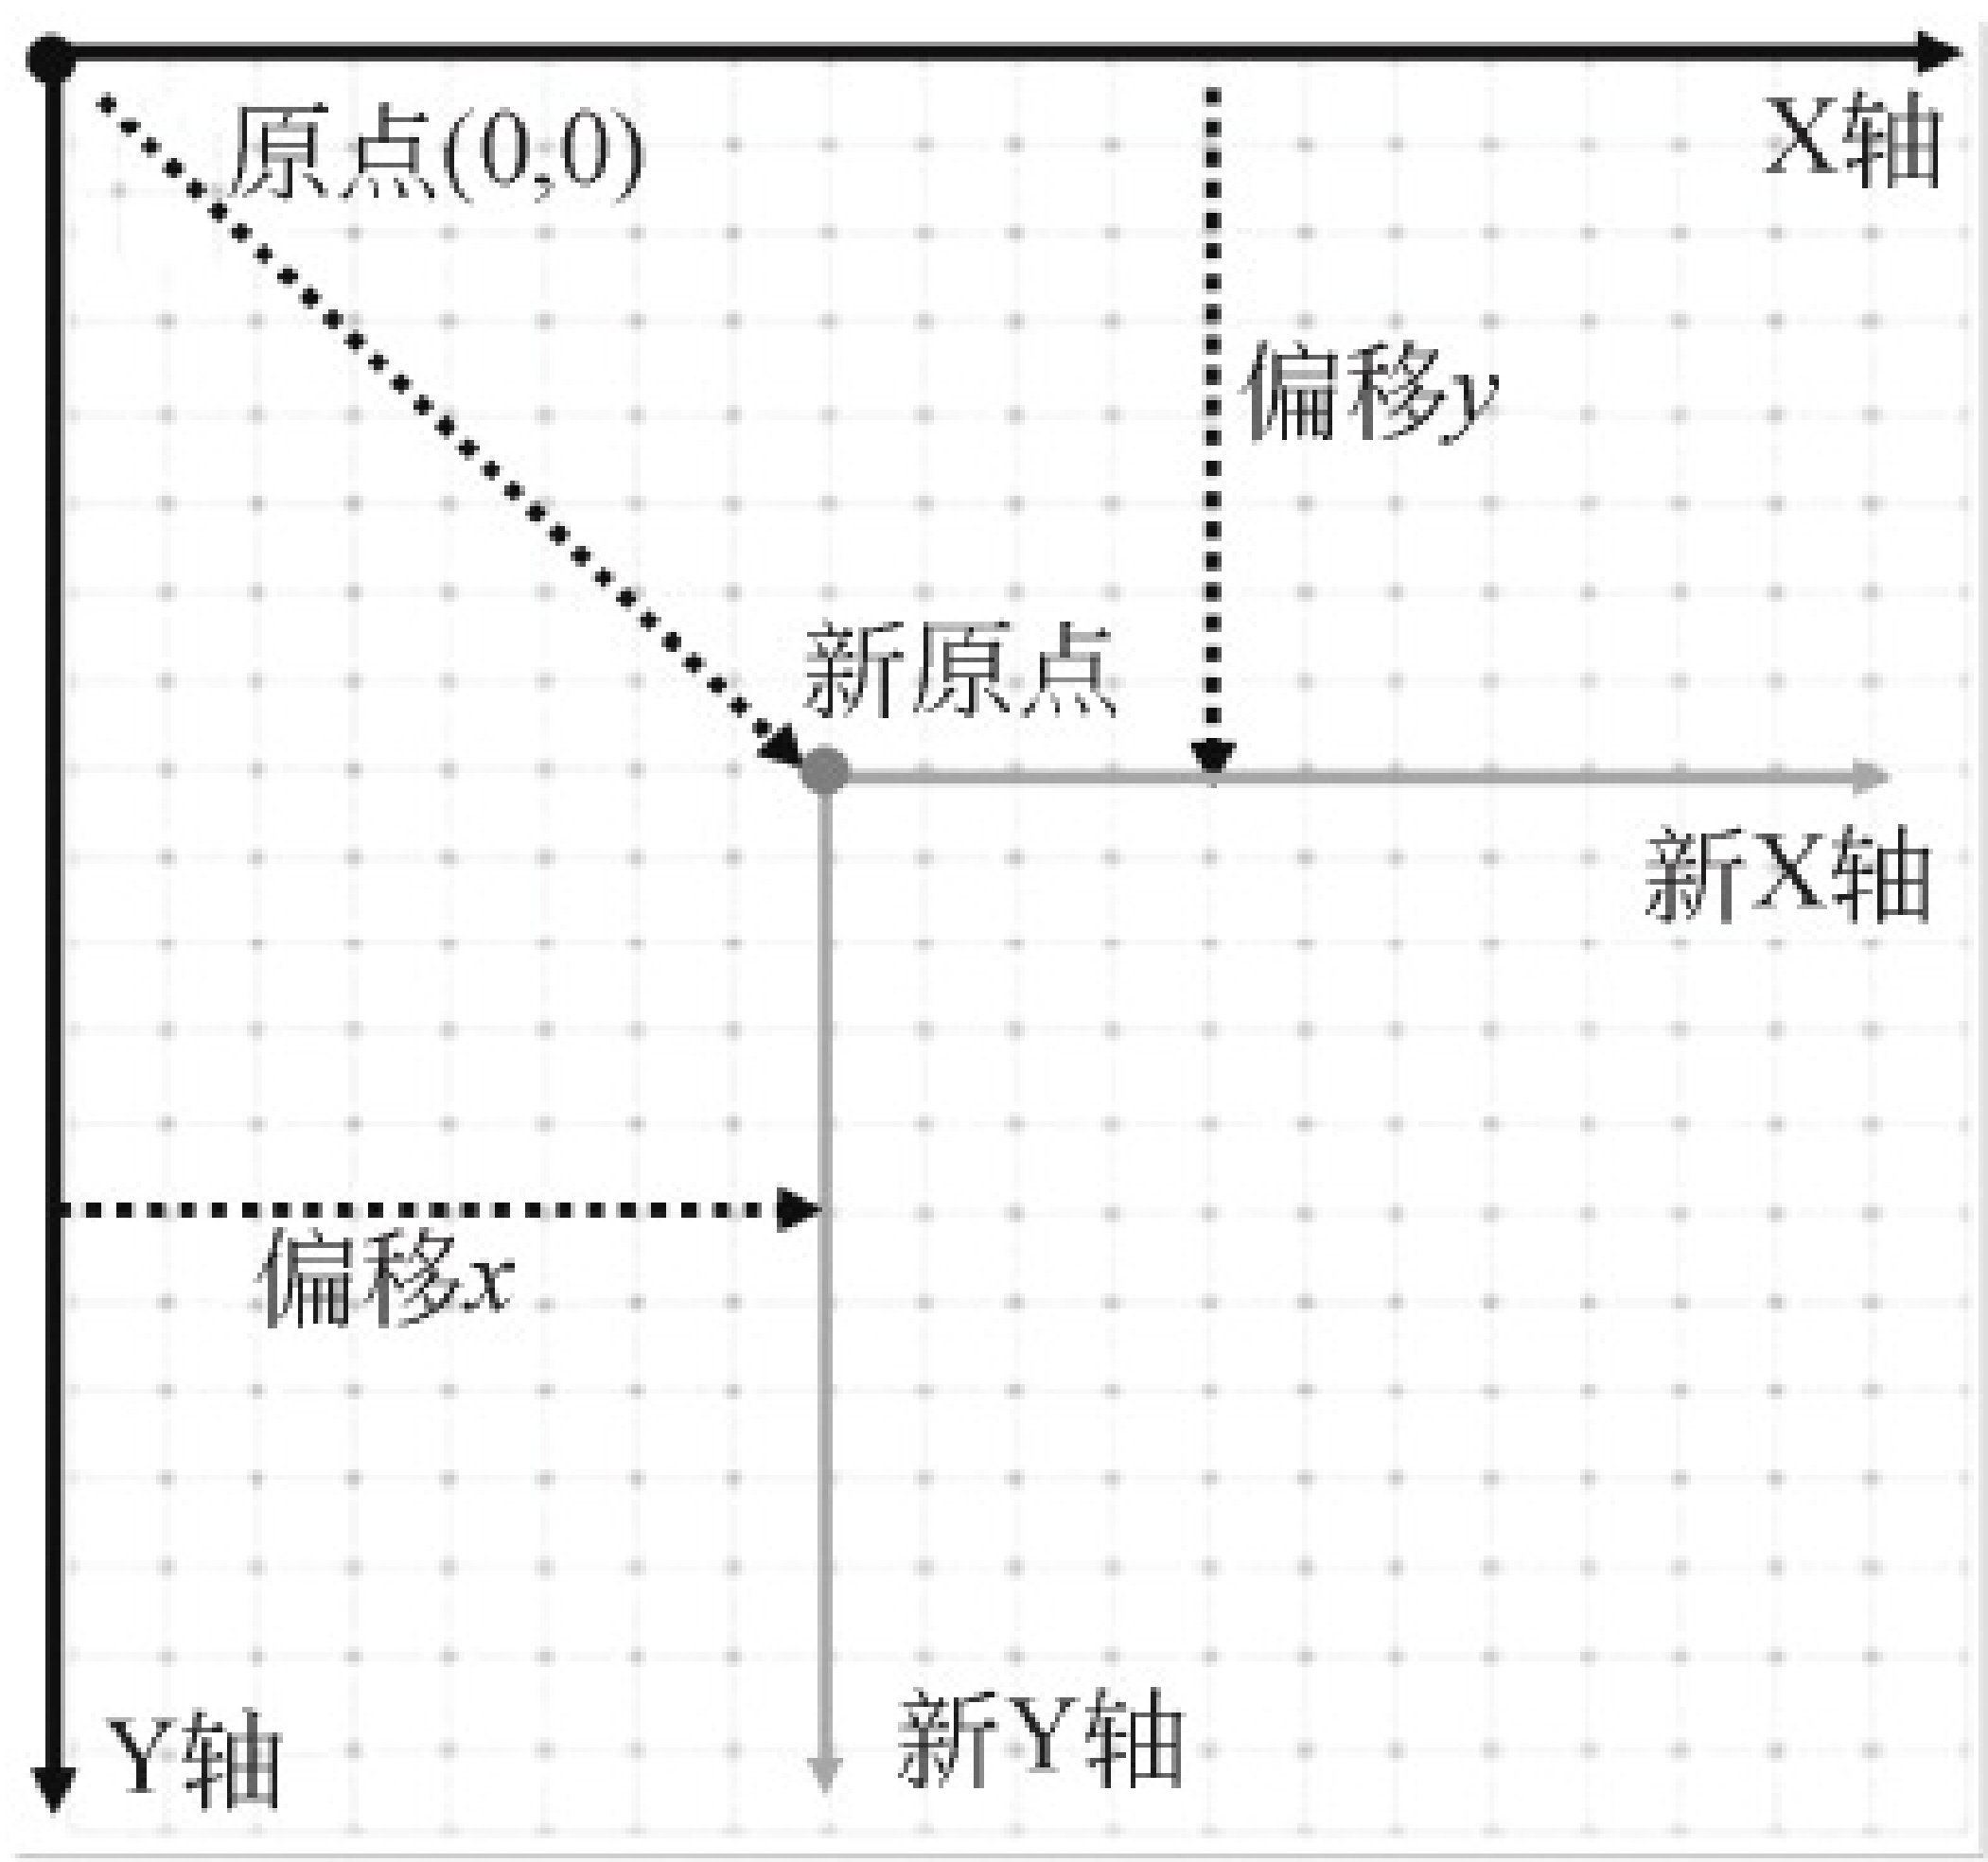


图 11-34　画布坐标系的移动效果

例如将原点水平方向向右移动 100 像素，垂直方向不变：

```
ctx.translate(100,0);
```

需要注意的是，每一次调用 translate()方法都是在上一个 translate()方法

动原点的位置。例如：

```
1. ctx.translate(100,0); //将原点水平向右移动 100 像素，目前位置在(10
2. ctx.translate(100,0); //将原点继续水平向右移动 100 像素，目前位置在
3. ctx.translate(0,100); //将原点垂直向下移动 100 像素，目前位置在(20
```

因此每次都需要考虑当前原点的位置才能进行正确的移动。如果不希望

响每一次移动，可以使用 save()与 restore()方法恢复原状。

2）旋转

在小程序中可以使用 rotate()方法对图形进行旋转处理。其基本格式如

```
ctx.rotate(angle)
```

其中 angle 参数需要填入顺时针旋转的角度，需要换算成弧度单位。如

以逆时针旋转。

例如逆时针旋转 90°的写法如下：

```
ctx.rotate(-Math.PI/2);
```

在默认情况下，rotate()方法以画布的原点坐标(0,0)为参照点进行图形的

4）矩阵变形

在小程序中 transform()方法使用矩阵多次叠加形成更复杂的变化。其基

```
ctx.transform(scaleX, skewX, skewY, scaleY, translateX, transl
```

它共有 6 个参数，均为 Number 类型，具体说明如下。

- scaleX：水平缩放。
- skewX：水平倾斜。
- skewY：垂直倾斜。
- scaleY：垂直缩放。
- translateX：水平移动。
- translateY：垂直移动。

如果需要覆盖原先的矩阵变化效果，可以使用 setTransform()方法，其

```
ctx.setTransform(scaleX, skewX, skewY, scaleY, translateX, tra
```

视频讲解

其参数与 transform()的参数完全相同。

【例 11-23】 界面 API 之图像变形的综合应用

本示例将展示图像变形的几种绘制方式，包括移动、旋阵变形。

WXML（pages/demo07/transform/transform.wxml）文件

```
1. <view class='title'>7.绘图</view>
2. <view class='demo-box'>
3.   <view class='title'>图像变形</view>
4.   <canvas canvas-id='myCanvas' style='border:1rpx solid'></
5.   <button type='primary' size='mini' bindtap='translate'>移
6.   <button type='primary' size='mini' bindtap='rotate'>旋转</
7.   <button type='primary' size='mini' bindtap='scale'>缩放</b
8.   <button type='primary' size='mini' bindtap='transform'>矩
9.   <button bindtap='drawBox'>还原</button>
10.</view>
```

WXSS（pages/demo07/transform/transform.wxss）文件代码如下：

```
1. button{
2.   margin: 10rpx;
3. }
```

```
14.  //旋转
15.  rotate: function() {
16.    this.ctx.rotate(20*Math.PI/180)
17.    this.drawBox()
18.  },
19.  //缩放
20.  scale: function() {
21.    this.ctx.scale(0.5,0.5)
22.    this.drawBox()
23.  },
24.  //矩阵变形
25.  transform: function() {
26.    this.ctx.transform(1.25, 20 * Math.PI / 180,0,0.5,50,50)
27.    this.drawBox()
28.  },
29.  onLoad: function(options) {
30.    this.ctx=wx.createCanvasContext('myCanvas') //创建画布上下
31.    this.drawBox()
32.  },
33.})
```

运行效果如图 11-35 所示。

【代码说明】

本示例在 transform.wxml 中包含了 4 个<button>迷你按钮分别用于显示
转、缩放和矩阵变形效果，对应的自定义函数分别是 translate()、rotate()、sca
还包含了一个<button>普通按钮用于还原初始图形，对应的自定义函
transform.js 中首先定义 drawBox()方法用于绘制基本图形——一个左上角
均为 150 像素的浅绿色实心矩形；然后定义 translate()方法用于将矩形往右
素的距离；定义 rotate()方法用于将矩形旋转 20°；定义 scale()方法用于将
新为原来的一半；定义 transform()方法将矩形的宽度更新为原来的 1.25 倍
的一半，倾斜 20°且往右和下均偏移 50 像素的距离。





（d）缩放效果　　（e）矩阵变形效果　　（f）还

图 11-35（续）

在图 11-35 中，图（a）为页面初始效果；图（b）～（e）分别是单击“移
放”和“矩阵变形”按钮后的效果；图（f）是单击“还原”按钮后的效果

2 图像的剪裁

在小程序中可以使用 clip()方法对图形进行剪裁处理。该方法一旦执行
代码将起到剪裁画布的作用，超过该图形所覆盖部分的其他区域都将无法

例如：

```
1. //创建剪裁的区域
2. ctx.rect(0,0,100,100);
3. //剪裁画布
4. ctx.clip();
```

上述代码表示将画布剪裁为左上角在原点、宽和高均为 100 像素的矩
的，下一次使用 clip()方法也只能在当前的保留区域继续进行剪裁。

如果需要的剪裁区域为圆形，可以使用 ctx.arc()方法。例如：


```
1. //开始绘制路径
```

```
2. <view class='demo-box'>
3.   <view class='title'>图像剪裁</view>
4.   <canvas canvas-id='myCanvas' style='border:1rpx solid'></
5.   <button type='primary' bindtap='clip'>开始剪裁</button>
6.   <button bindtap='drawImage'>还原</button>
7. </view>
```

JS（pages/demo07/clip/clip.js）文件代码如下：

```
1. Page({
2.   //绘制图像
3.   drawImage: function() {
4.     let ctx=this.ctx
5.     ctx.drawImage('/images/demo07/icon.jpg', 50, 50)
6.     ctx.draw()
7.   },
8.   //剪裁
9.   clip: function() {
10.    let ctx=this.ctx
11.    ctx.save()
12.    ctx.beginPath()
13.    ctx.arc(150, 150, 100, 0, 2 * Math.PI)
14.    ctx.clip()
15.    ctx.drawImage('/images/demo07/icon.jpg', 50, 50)
16.    ctx.draw()
17.    ctx.restore()
18.  },
19.  onLoad: function(options) {
20.    this.ctx=wx.createCanvasContext('myCanvas')//创建画布上下
21.    this.drawImage()
22.  }
23.})
```

运行效果如图 11-36 所示。

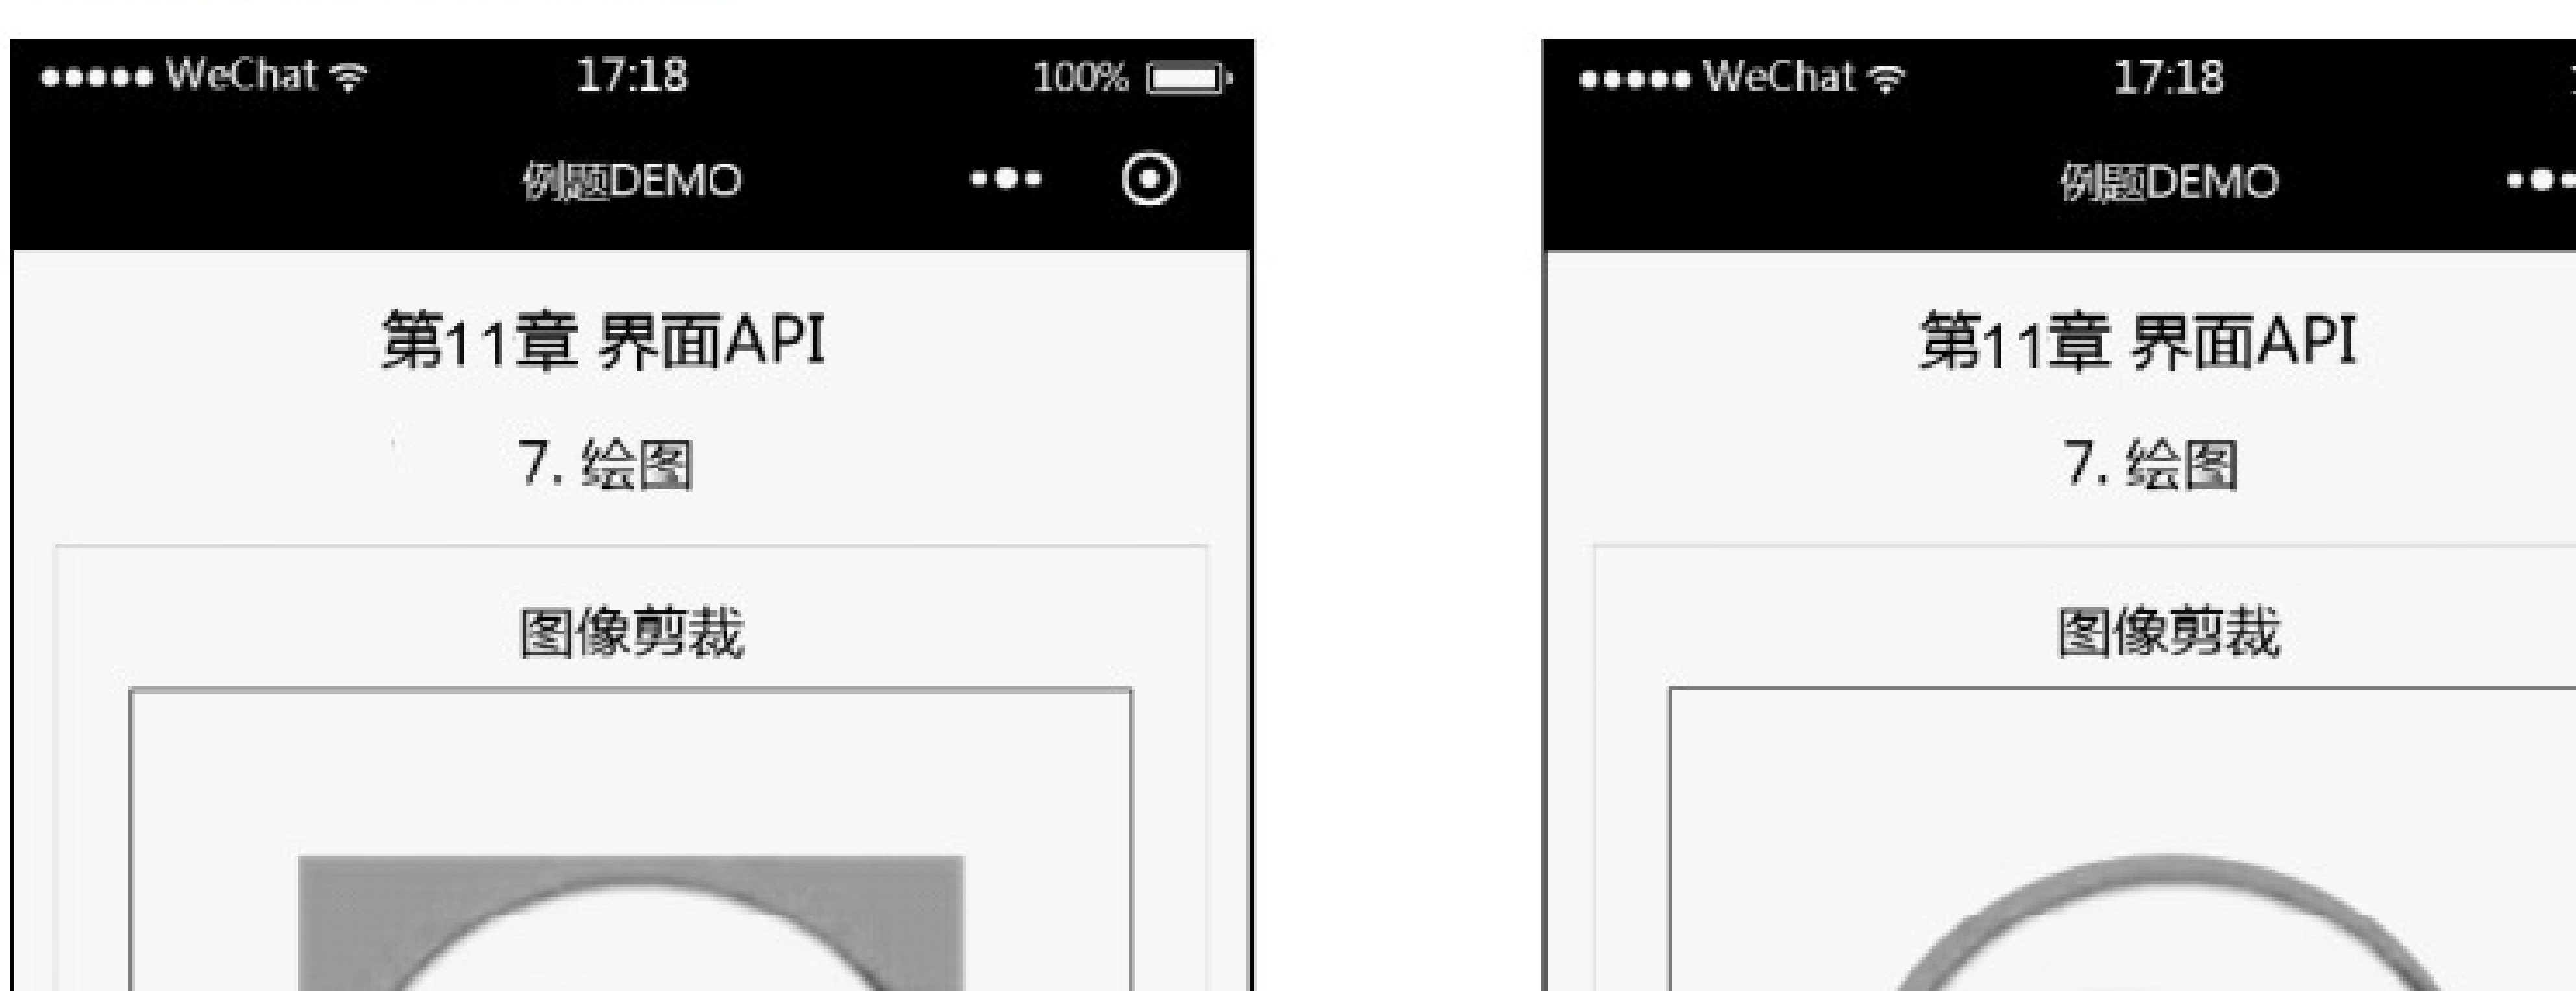

【代码说明】

本示例在 clip.wxml 中包含了两个<button>按钮分别用于剪裁和还原，对
分别是 clip()和 drawImage()。在 clip.js 中首先定义 drawImage()方法用于绘制
素材（/images/demo07/icon.jpg），将其左上角绘制到画布坐标(50,50)的位置
方法()将画布剪裁为圆心在(150,150)、半径为 100 像素的圆形。

在图 11-36 中，图（a）为页面初始效果；图（b）为剪裁后的效果，
形的图片被剪裁为圆形。

11.7.9 图像的导出

小程序使用 wx.canvasToTempFilePath(OBJECT, this)把当前画布指定区
成指定大小的图片，并返回文件路径。其参数如表 11-31 所示。

表 11-31 wx.canvasToTempFilePath(OBJECT,this)的参数

参　　数	类　　型	必　　填	说　　明
x	Number	否	画布的 X 轴起点（默认为 0）
y	Number	否	画布的 Y 轴起点（默认为 0）
width	Number	否	画布宽度（默认为 canvas 宽度）
height	Number	否	画布高度（默认为 canvas 高度）
destWidth	Number	否	输出图片宽度（默认为 width *屏幕像素密度
destHeight	Number	否	输出图片高度（默认为 height *屏幕像素密度
canvasId	String	是	画布标识，传入<canvas>的 canvas-id
fileType	String	否	目标文件的类型，只支持'jpg'或'png'，默认为
quality	Number	否	图片的质量，取值范围为(0, 1]，不在范围内 成 1.0 处理
success()	Function	否	接口调用成功的回调函数
fail()	Function	否	接口调用失败的回调函数
complete()	Function	否	接口调用结束的回调函数（调用成功与否都

视频讲解

在自定义组件下，第二个参数传入组件实例 this，
<canvas>组件。

【例 11-25】 界面 API 之图像导出的简单应用

WXML（pages/demo07/preview/preview.wxml）文件代

```
1.  <view class='title'>7.绘图</view>
2.  <view class='demo-box'>
```

```
8.          var src=res.tempFilePath;
9.          //预览图片
10.         wx.previewImage({
11.           current: src,    //当前显示图片的 http 链接
12.           urls: [src]      //需要预览的图片 http 链接列表
13.         })
14.       }
15.     })
16.   },
17.   onLoad: function(options) {
18.     //创建画布上下文
19.     const ctx=wx.createCanvasContext('myCanvas')
20.     //绘制矩形
21.     ctx.setFillStyle('lightgreen')
22.     ctx.fillRect(75,75,150,150)
23.     ctx.draw()
24.   }
25.})
```

运行效果如图 11-37 所示。





后使用 wx.previewImage()方法预览图片。

在图 11-37 中，图（a）为页面初始效果；图（b）为图片预览效果，
经成功导出成图片。

11.8 下拉刷新

11.8.1 监听下拉刷新

小程序在 Page()中定义了 onPullDownRefresh()函数用于监听当前页
事件。

onPullDownRefresh()函数的示例代码如下：

```
1. Page({
2.   onPullDownRefresh: function(){
3.       console.log('正在下拉刷新')
4.   }
5. })
```

测试的时候可以在微信开发者工具的 JSON 文件中进行配置，相关代

```
1. {
2.  "enablePullDownRefresh": true,
3.   …
4. }
```

上述代码可以放在 app.json 文件中表示所有页面都允许下拉刷新，也
页面的 page.json 文件中表示只有该页面允许下拉刷新。

11.8.2 开始下拉刷新

小程序使用 wx.startPullDownRefresh(OBJECT)触发下拉刷新动画，效
刷新一致。该接口从基础库 1.5.0 开始支持，低版本需做兼容处理。

其 OBJECT 参数说明如表 11-32 所示。

表 11-32 wx.startPullDownRefresh(OBJECT)的参数

11.8.3　停止下拉刷新

小程序使用 wx.stopPullDownRefresh()停止当前页面的下拉刷新。

wx.stopPullDownRefresh()示例代码如下：

```
1. Page({
2.   onPullDownRefresh: function(){
3.     wx.stopPullDownRefresh()
4.   }
5. })
```

上述代码表示，当 onPullDownRefresh()监听并处理完数据后可以使用i

新动作。

【例 11-26】　界面 API 之下拉刷新的简单应用

WXML（pages/demo08/pullDown/pullDown.wxml）文件代码如下：

```
1. <view class='title'>8.下拉刷新</view>
2. <view class='demo-box'>
3.   <view class='title'>模拟下拉刷新</view>
4.   <button type='primary' bindtap='startPullDown'>开始下拉</bu
5.   <button type='primary' bindtap='stopPullDown'>停止下拉</but
6. </view>
```

JS（pages/demo08/pullDown/pullDown.js）文件代码如下：

```
1. Page({
2.   //开始下拉刷新
3.   startPullDown:function(){
4.     wx.startPullDownRefresh({
5.       success: function(res) {
6.         console.log(res.errMsg)
7.       }
8.     })
9.   },
10.  //停止下拉刷新
11.  stopPullDown: function() {
12.    wx.stopPullDownRefresh()
```



（a）页面初始效果　　（b）下拉状态

图 11-38　下拉刷新的简单应用

在图 11-38 中，图（a）为页面初始效果；图（b）为单击“开始下拉”
下拉页面的效果，当前由于没有在下拉后进行网络请求等事务处理动作，
内自动弹回。开发者可以根据实际需要自行追加数据获取等功能。

第四部分

提　高　篇

第12章 Chapte

综合设计应用实例——高校小程序

在学习了小程序的基础知识和各类 API 以后，不妨尝试独立动手创建一
计应用实例。本章将从零开始详解如何仿网易新闻小程序实现一个简易高校

本章学习目标

- 综合应用所学知识创建完整新闻小程序项目；
- 能够在开发过程中熟练掌握真机预览、调试等操作。

12.1 需求分析

本项目一共需要 3 个页面，即首页、新闻页和个人中心页，其中首页和
以 tabBar 的形式展示，可以单击 tab 图标互相切换。

1 首页的功能需求

首页的功能需求如下：

- 首页需要包含幻灯片播放效果和新闻列表；
- 幻灯片至少要有 3 幅图片自动播放；
- 新闻列表单击可以打开阅读新闻全文。

2 新闻页的功能需求

新闻页的功能需求如下：

12.2 设计与实现

12.2.1 项目的创建

本项目的创建选择空白文件夹 chapter12，填入 AppID 和自定义项目名



图 12-1　小程序项目填写示意图

注意请取消勾选“建立普通快速启动模板”选项，以免自动生成代码
单击“确定”按钮后，系统会自动生成项目配置文件 project.config.json


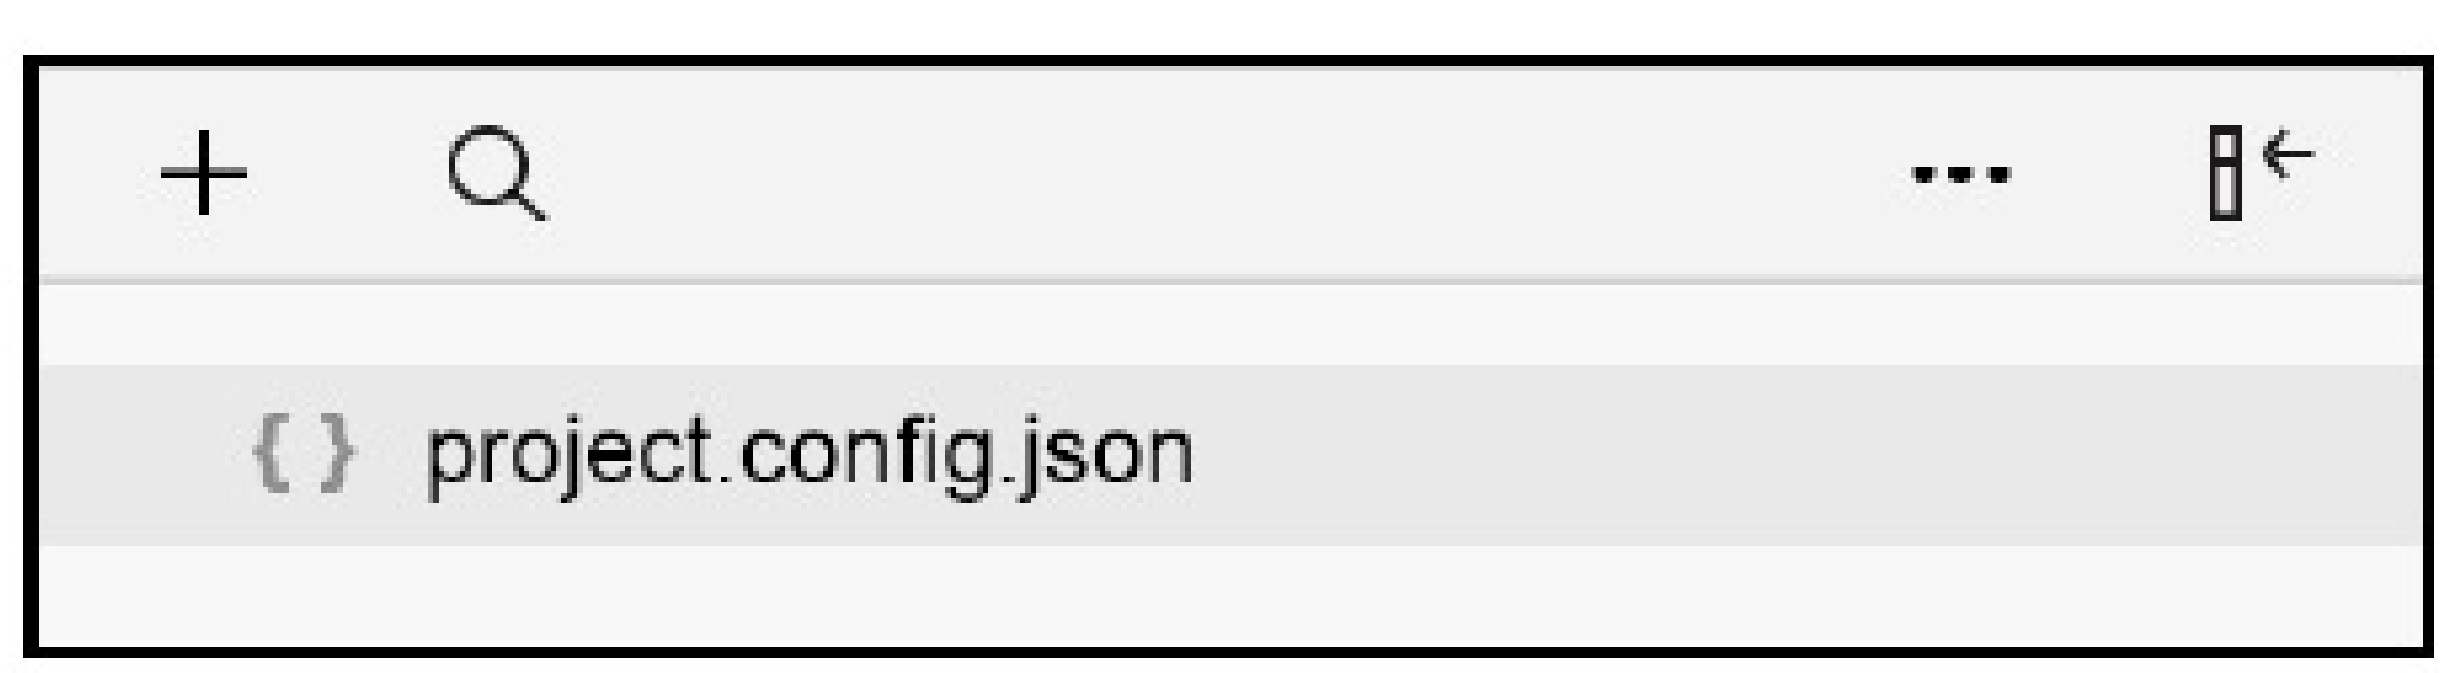


图 12-2　自动生成项目配置文件 project.config.json

此时在 Console（控制台）有报错提示，如图 12-3 所示。

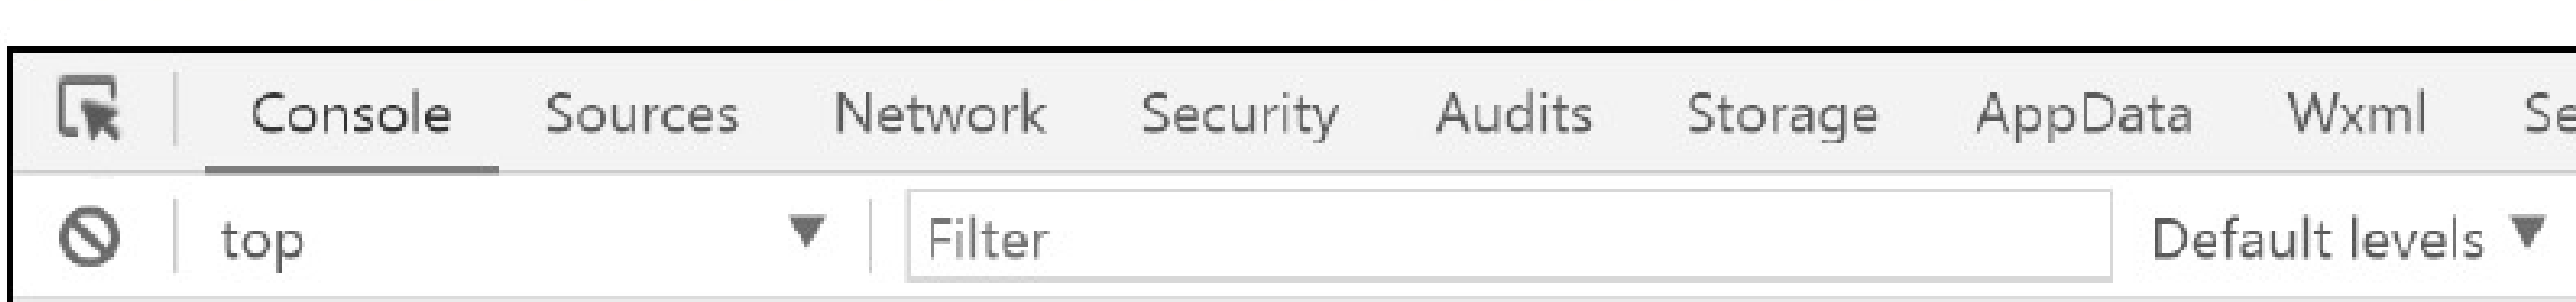

择 JSON 选项新建文件（如图 12-4 所示），录入文件名然后按回车键。

在 app.json 文件中输入一对{}符号，然后按 Ctrl+S 快捷键进行保存，

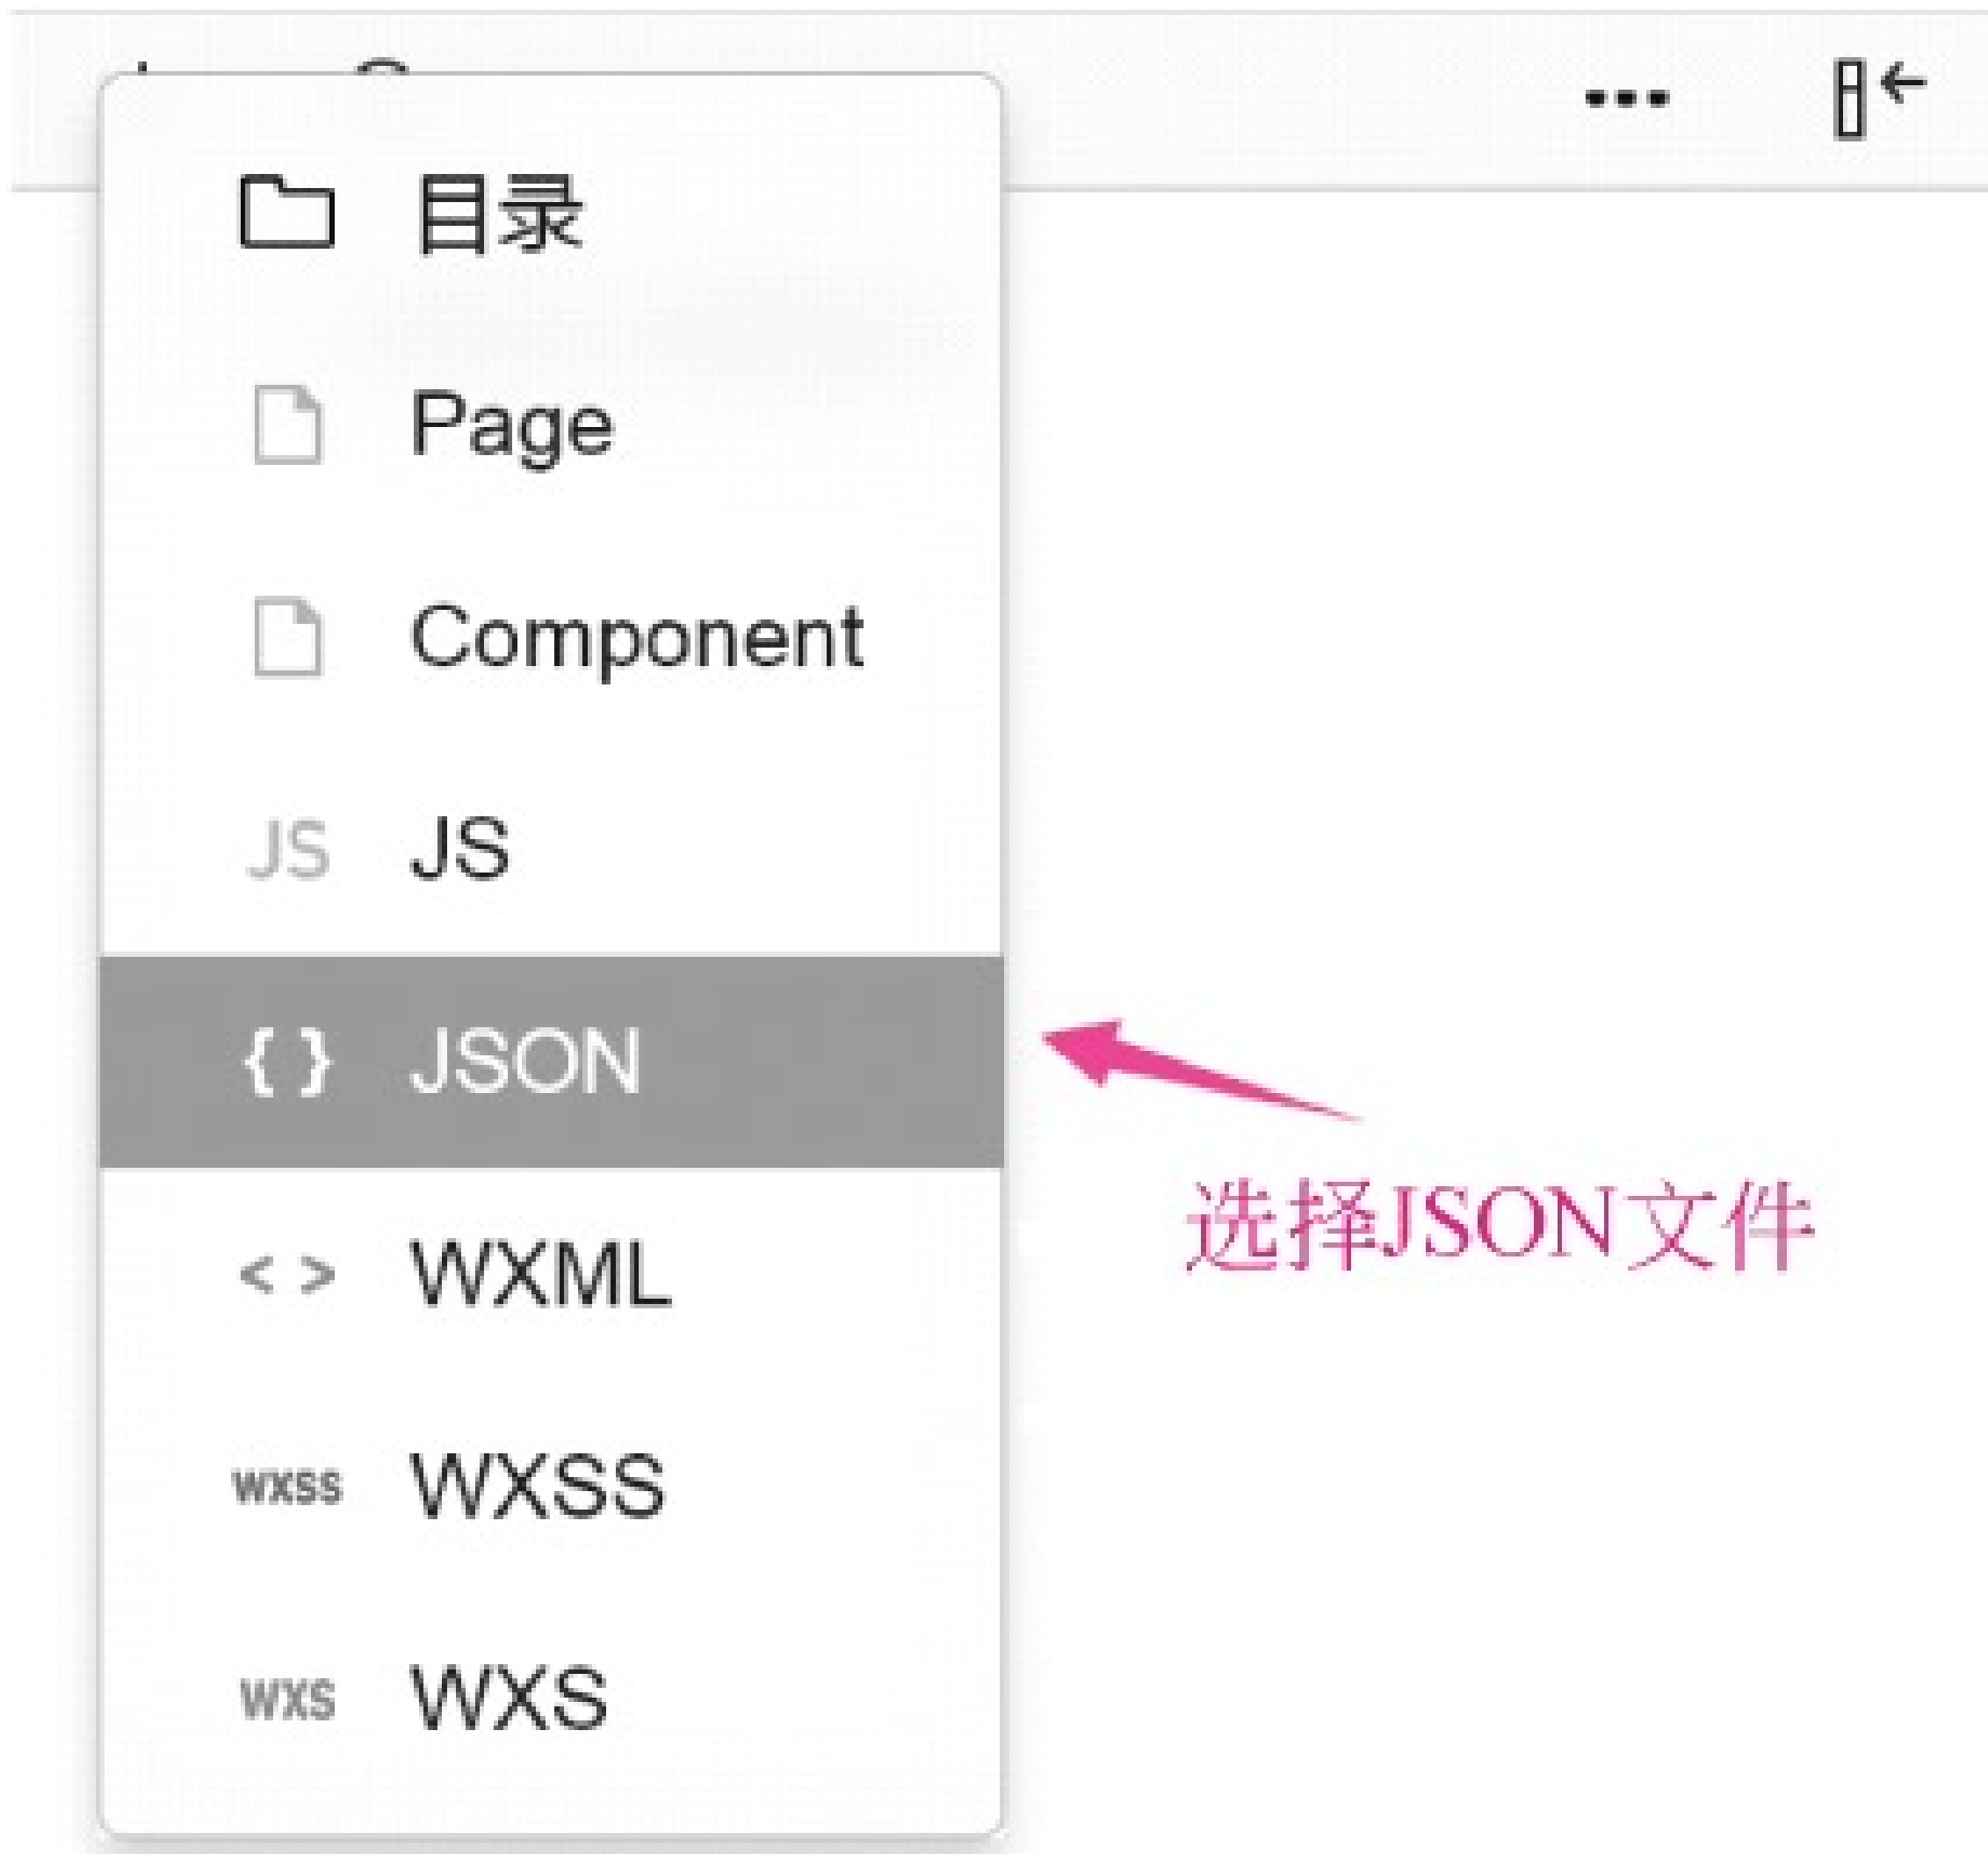


图 12-4　新建 JSON 文件



图 12-5　app.json 文件的初始


此时 Console（控制台）仍有报错，这是由于 app.json 中还没有进行页管，稍后创建页面文件时系统会自动更新 app.json 的代码。


然后用同样的方法新建 app.js 和 app.wxss 文件，这两个文件保持空白部完成后的目录结构如图 12-6 所示。

2 创建页面文件

在应用文件创建完毕后需要继续创建页面文件，页面文件一般来说会件夹中，每个页面有自己独立的二级目录，里面包含 wxml、wxss、js 和 js

同样单击左上角的+号按钮，选择“目录”选项新建文件夹，命名为 p键完成创建，如图 12-7 所示。

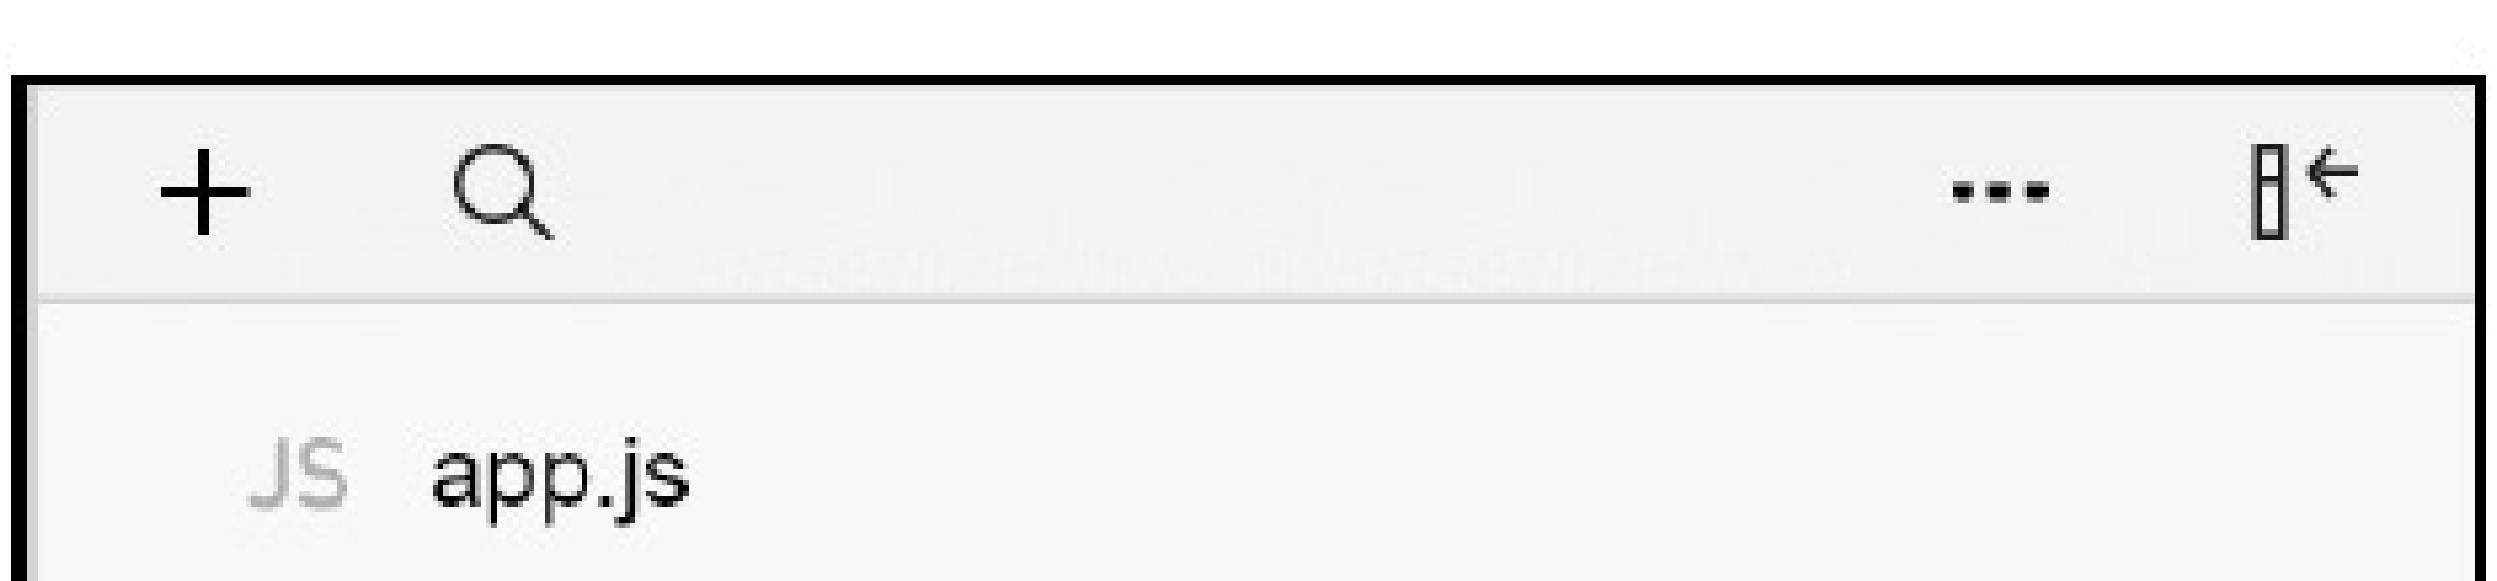

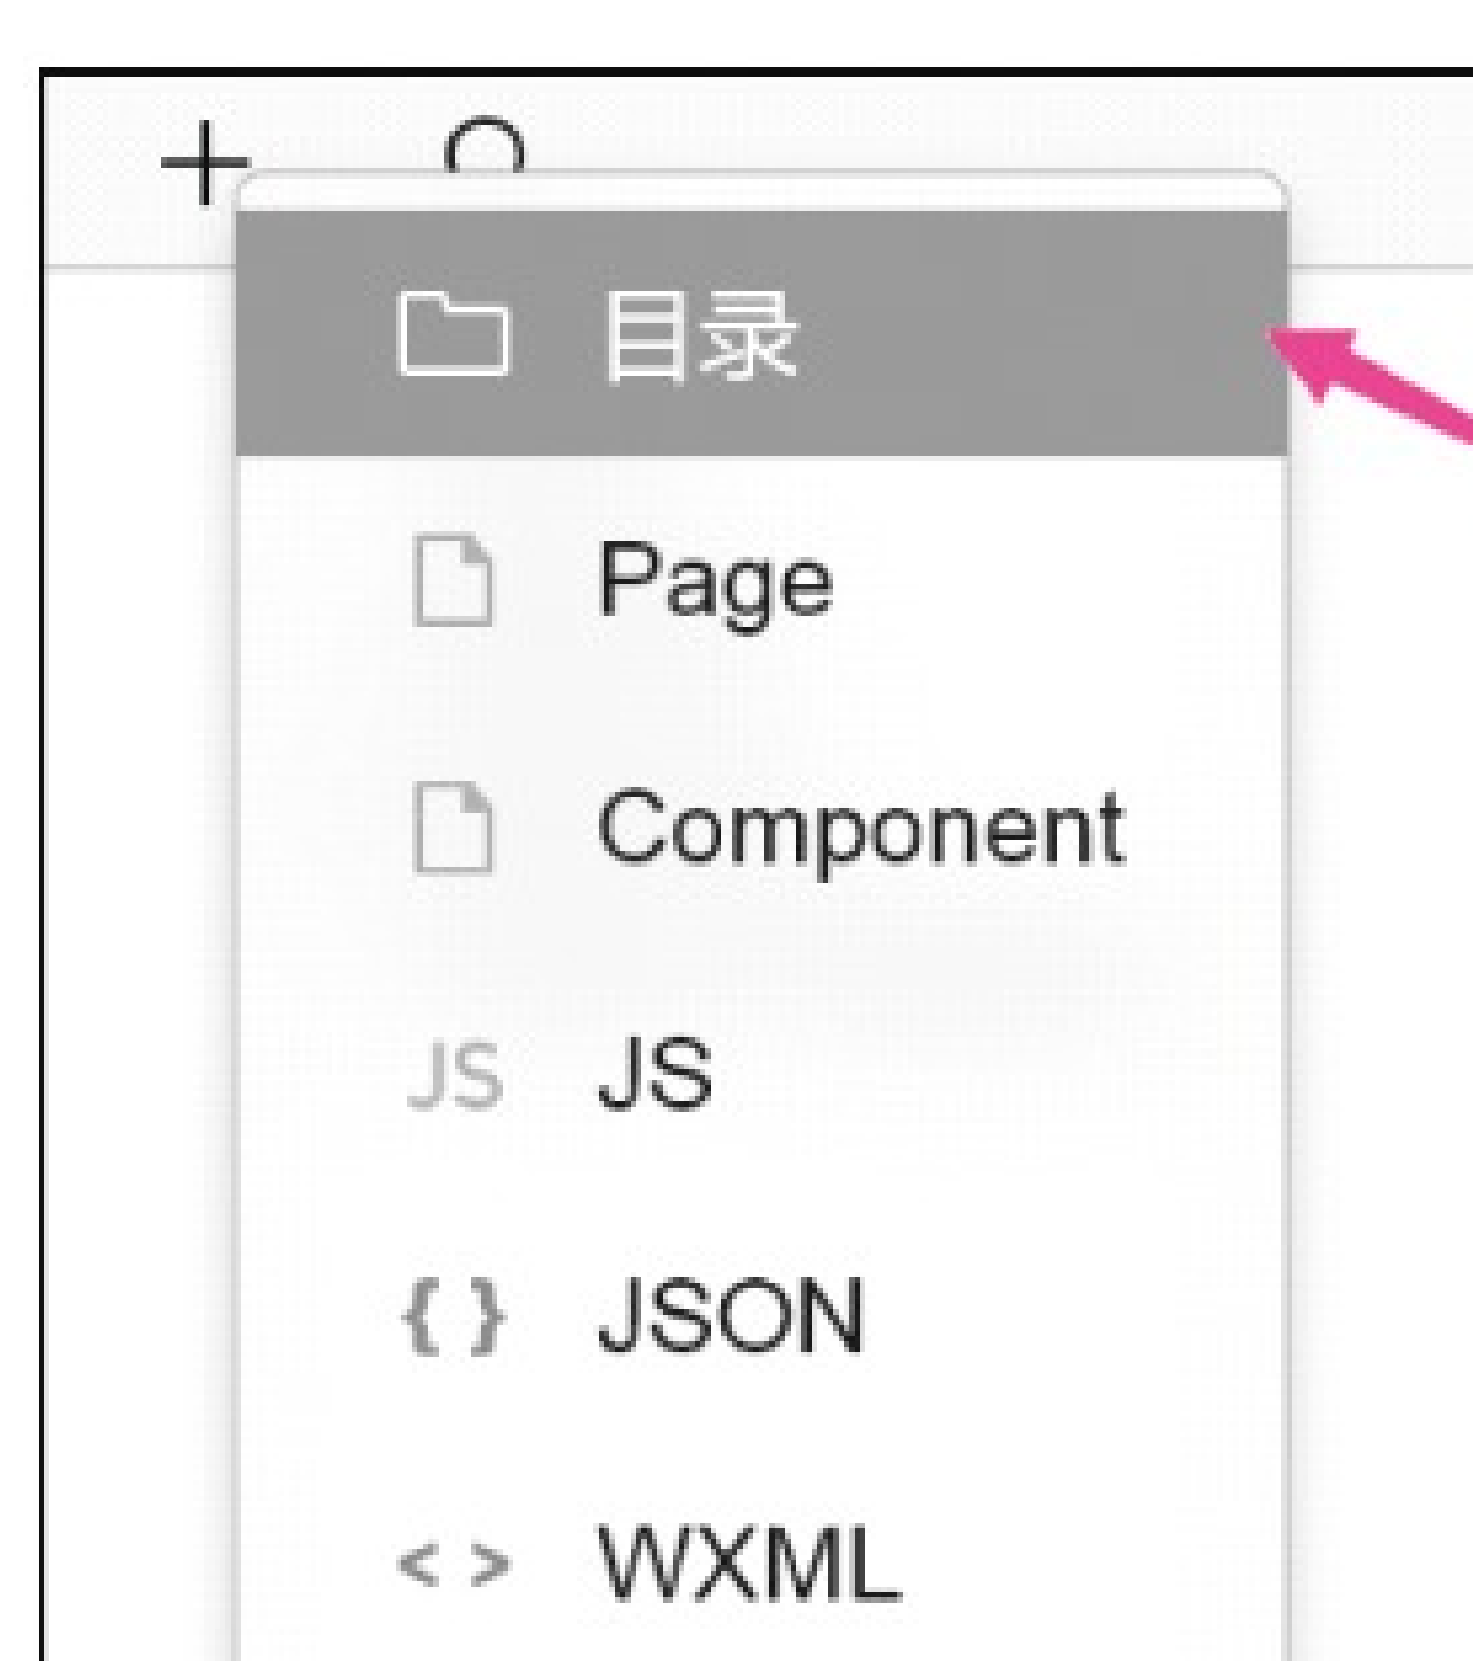

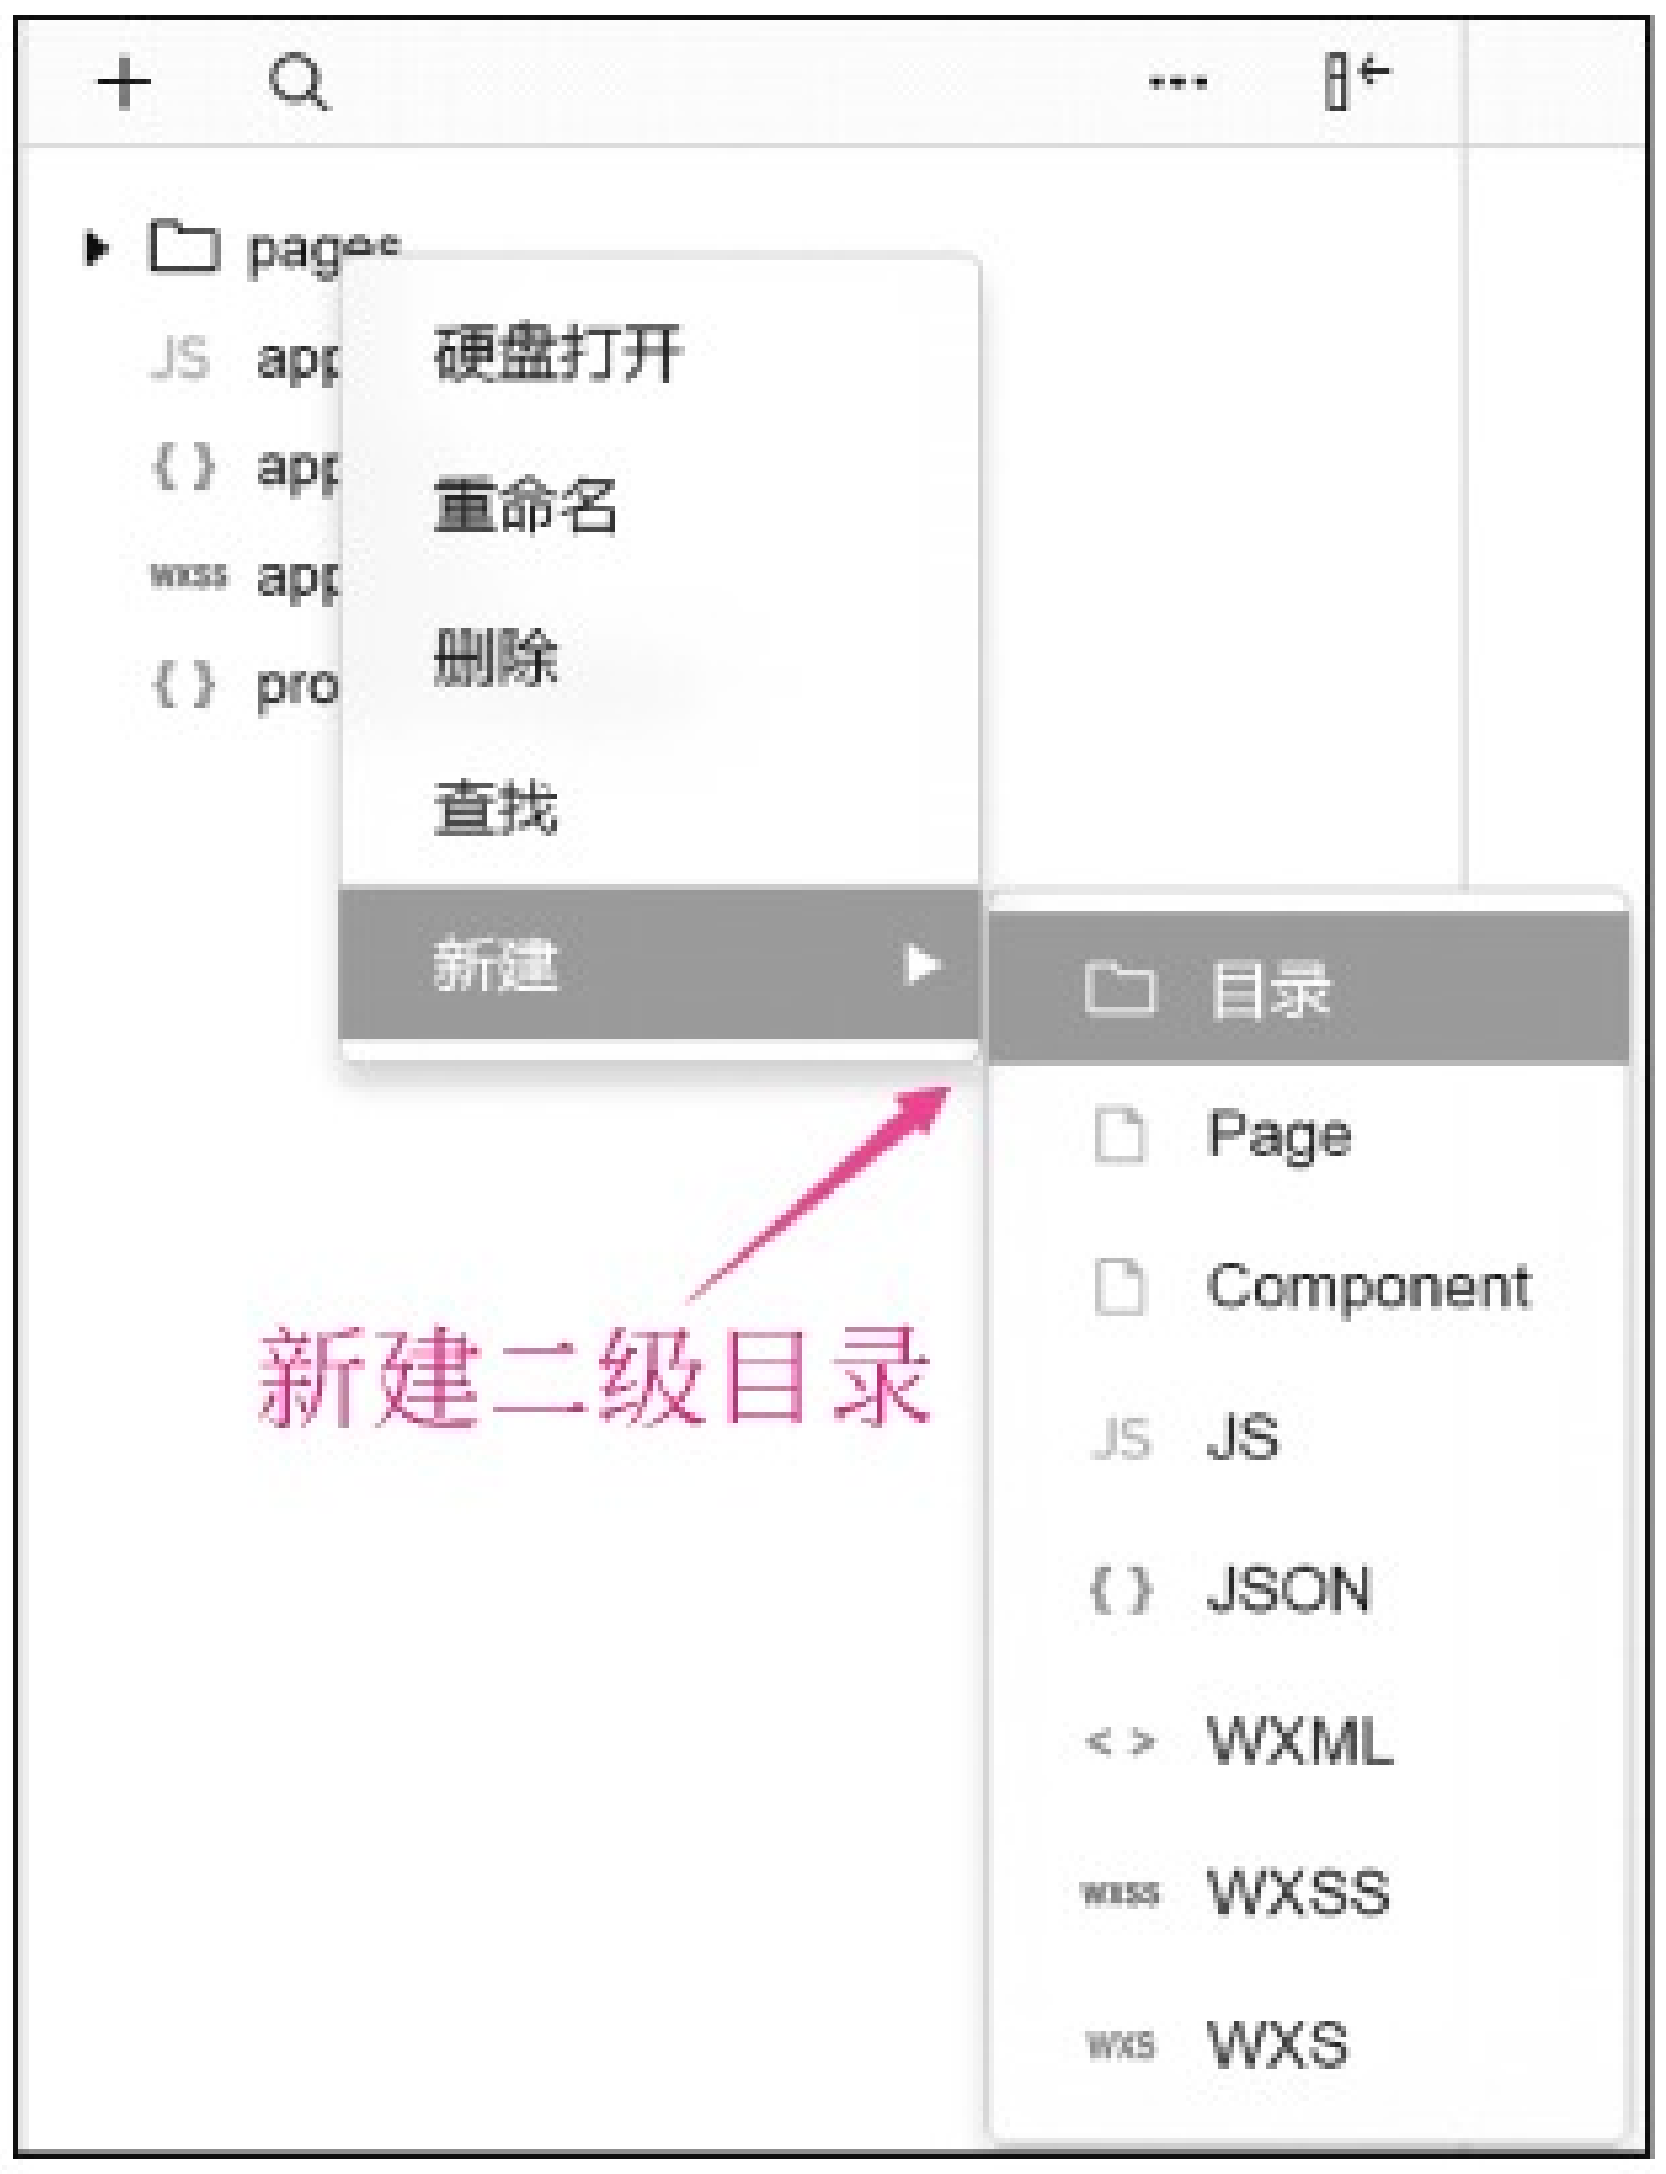


图 12-8　新建二级目录

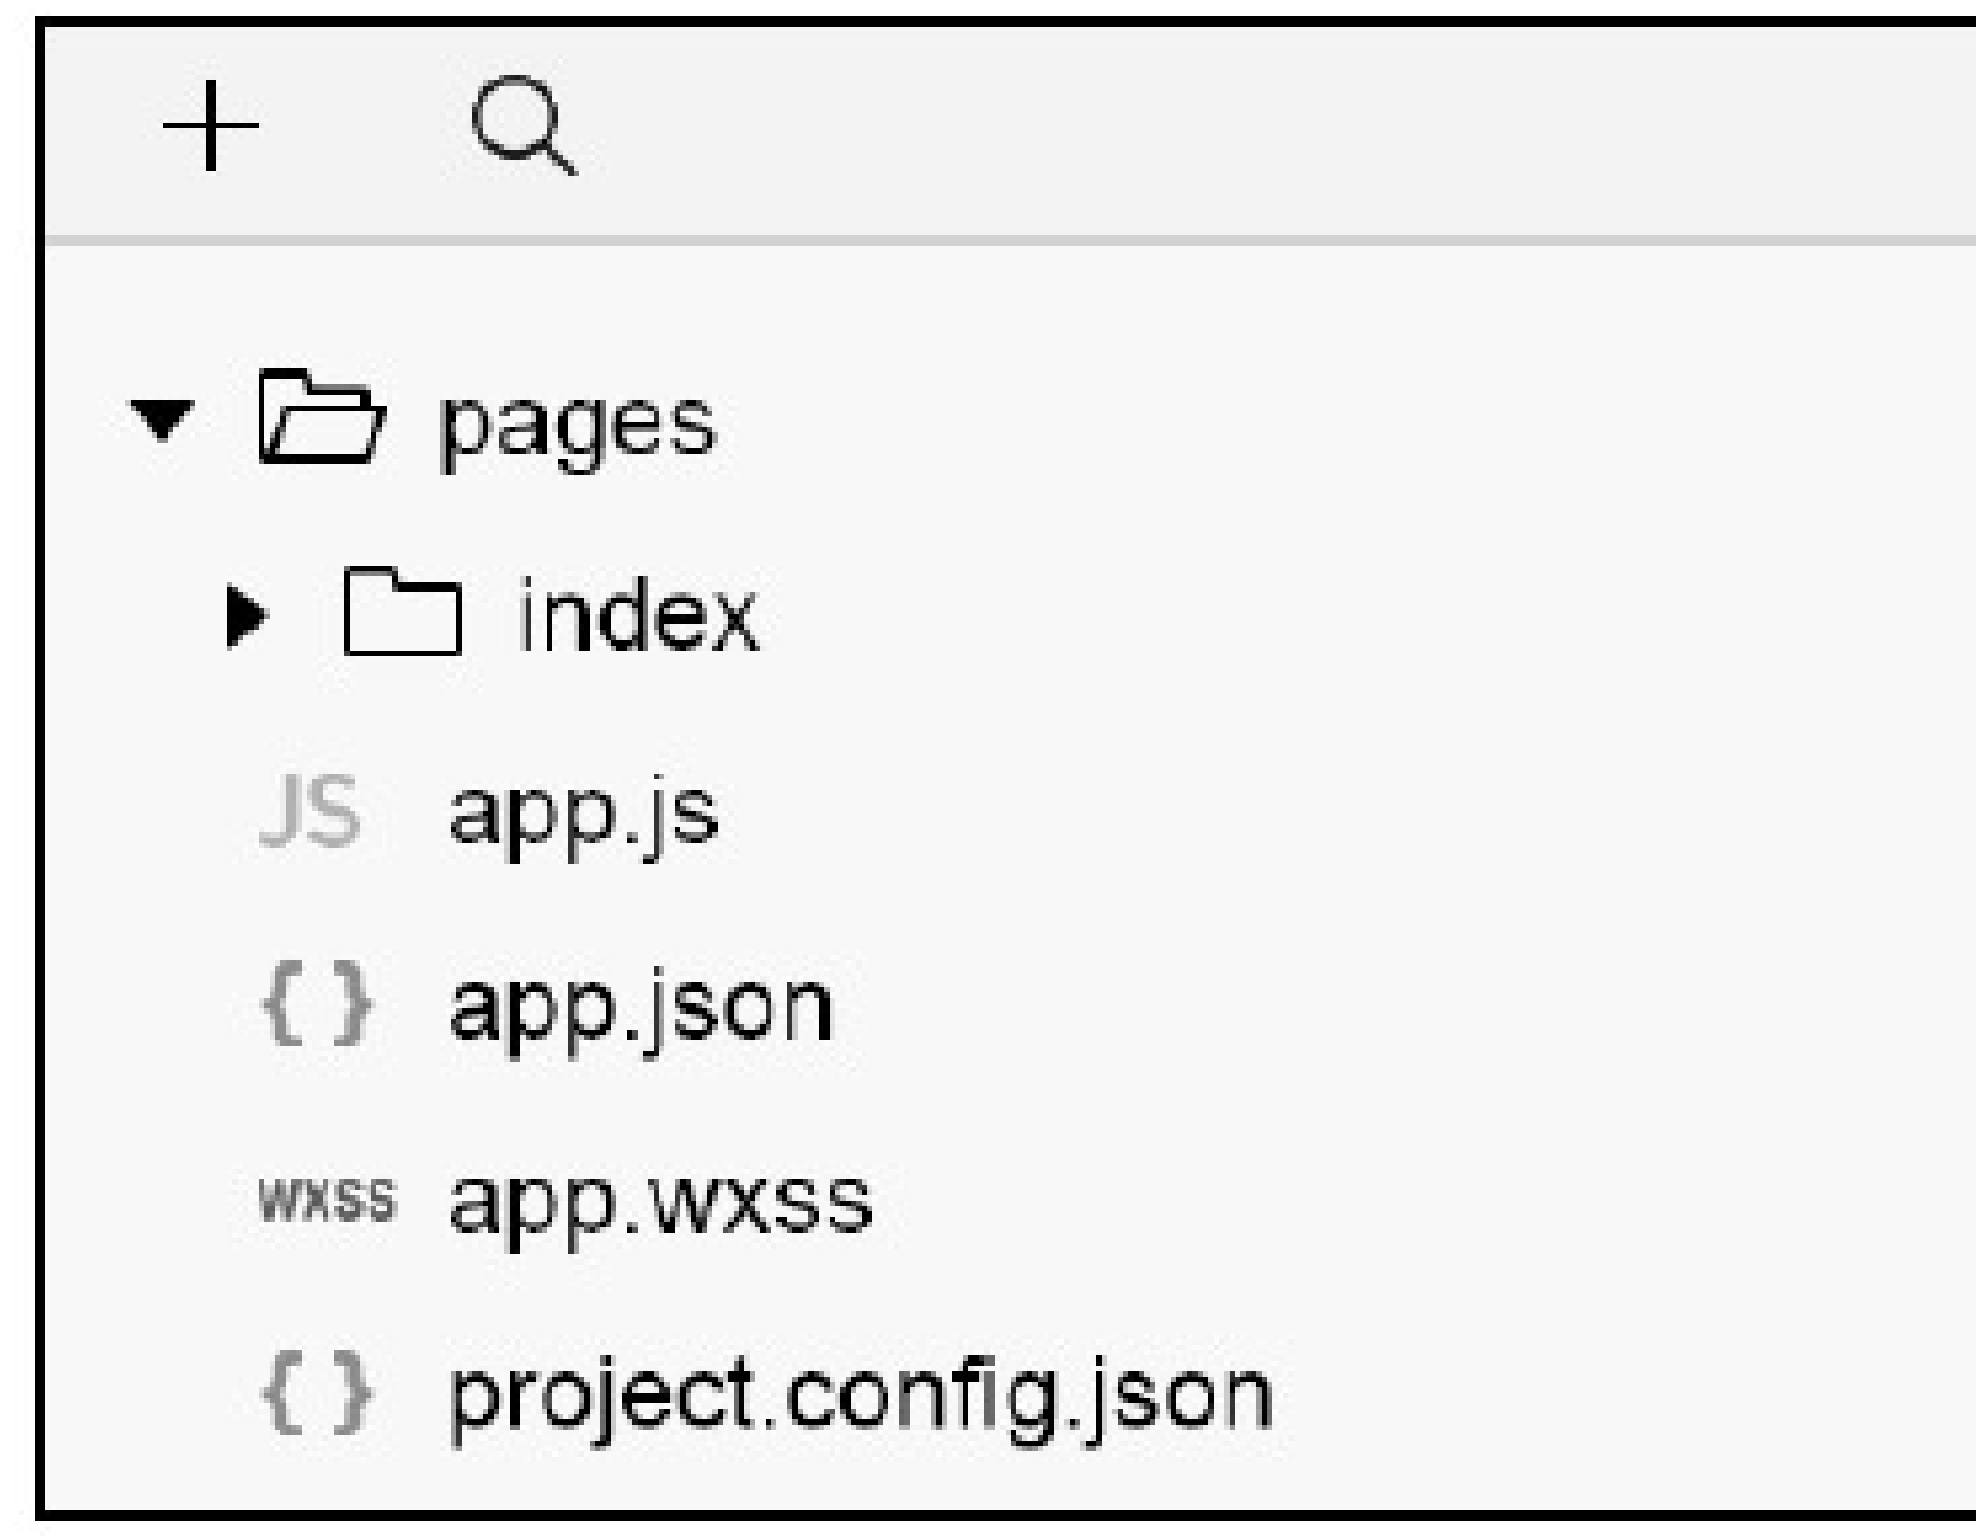


图 12-9　应用文件创建完

接着右击 index 目录，选择“新建”→Page，输入 index 并按回车键即
index 页面所需的 wxml、wxss、js 和 json 几个同名文件，如图 12-10 所示。
用同样的方法创建 my 和 detail 页面，全部完成后的目录结构如图 12-





3 创建其他文件

接下来创建其他自定义文件，本项目还需要以下两个文件夹。

- images：用于存放图片素材。
- utils：用于存放公共 JS 文件。

文件夹的名称由开发者自定义，创建方式与 pages 文件夹的创建方式完

1）添加图片文件

本项目将在 tabBar 栏中用到两组图标文件，图标素材如图 12-13 所示。



（a）index.png　　（b）index_blue.png　　（c）my.png

图 12-13　图标素材展示

对目录结构中的 images 文件夹右击，选择“硬盘打开”，将图片复制

2）创建公共 JS 文件

在 utils 文件夹上右击，选择“新建”→JS，输入 common 并按回车键

件 common.js，如图 12-14 所示。

全部完成后的目录结构如图 12-15 所示。





重新配置来自定义导航栏效果。更新后的 app.json 文件代码如下：

```
1. {
2.   "pages": […],
3.   "window": {
4.     "navigationBarBackgroundColor": "#328eeb",
5.     "navigationBarTitleText": "我的新闻网",
6.     "navigationBarTextStyle": "white"
7.   }
8. }
```

上述代码可以更改导航栏背景色为蓝色、字体为白色，效果如图 12-1



图 12-16　自定义导航栏效果

2 tabBar 设计

首先在 app.json 中追加 tarBar 的相关属性代码，更新后的 app.json 文

```
1. {
2.   "pages": […],
3.   "window": {…},
4.   "tabBar": {
5.     "color": "#000",
6.     "selectedColor": "#328eeb",
7.     "list": [
8.       {
9.         "pagePath": "pages/index/index",
10.        "iconPath": "images/index.png",
11.        "selectedIconPath": "images/index_blue.png",
12.        "text": "首页"
13.      },
14.      {
15.        "pagePath": "pages/my/my",
16.        "iconPath": "images/my.png",
17.        "selectedIconPath": "images/my_blue.png",
18.        "text": "我的"
19.      }
20.    ]
21.  }
22.}
```



图 12-18　首页设计图

计划使用的组件如下。

- 幻灯片滚动效果部分：<swiper>组件。
- 新闻列表：<view>容器，内部使用数组循环。

WXML（pages/index/index.wxml）代码如下：

```
1. <!--幻灯片滚动-->
2. <swiper indicator-dots="true" autoplay="true" interval="5000" c
   </swiper>
3. <!--新闻列表-->
4. <view id='news-list'>这是新闻列表</view>
```

接着为组件添加 wx:for 属性循环显示幻灯片内容和新闻列表数据。

修改后的 WXML（pages/index/index.wxml）代码如下：

```
1. <!--幻灯片滚动-->
```

相关 WXSS（pages/index/index.wxss）代码片段如下：

```
1. /*swiper 区域样式*/
2. /*1-1 swiper 组件*/
3. swiper {
4.   height: 400rpx;
5. }
6. /*1-2 swiper 中的图片*/
7. swiper image {
8.   width: 100%;
9.   height: 100%;
10.}
11./*新闻列表区域样式*/
12./*2-1 新闻列表容器*/
13.#news-list {
14.  min-height: 600rpx;
15.  padding: 15rpx;
16.}
17./*2-2 列表项目*/
18..list-item{
19.  display: flex;
20.  flex-direction: row;
21.  border-bottom: 1rpx solid gray;
22.}
23./*2-3 新闻图片*/
24..list-item image{
25.  width:230rpx;
26.  height: 150rpx;
27.  margin: 10rpx;
28.}
29./*2-4 新闻标题*/
30..news-title{
31.  width: 100%;
32.  display: block;
33.  line-height: 60rpx;
34.  font-size: 10pt;
35.}
```

为了进行布局和样式效果的预览，还需要在 JS 文件的 data 中临时录入
相关 JS（pages/index/index.js）代码片段如下：

```
1. Page({
2.   data: {
3.     //幻灯片素材
```

当前效果如图 12-19 所示。

由图 12-19 可见，此时可以显示幻灯片播放和一条临时新闻。由于尚
所以暂时无法显示完整新闻列表，仅供样式参考。

2）新闻页设计

新闻页是用于给用户浏览新闻全文的，需要用户单击首页的新闻列表，
打开该页面。新闻页包括新闻标题、新闻图片、新闻正文和新闻日期，页
所示。



图 12-19　首页效果图



图 12-20　新闻页设计图

由于暂时没有做单击跳转的逻辑设计，所以可以临时修改 app.json 文
的页面路径顺序，将 detail 页面路径移动到第 1 行，代码如下：

```
1. {
2.   "pages": [
3.     "pages/detail/detail",
```

- add_date：新闻日期区域。

WXML（pages/detail/detail.wxml）代码如下：

```
1. <view class='container'>
2.   <view class='title'>{{article.title}}</view>
3.   <view class='poster'>
4.     <image src='{{article.poster}}' mode='widthFix'></image>
5.   </view>
6.   <view class='content'>{{article.content}}</view>
7.   <view class='add_date'>时间：{{article.add_date}}</view>
8. </view>
```

WXSS（pages/detail/detail.wxss）代码如下：

```
1. /*整体容器*/
2. .container{
3.   padding: 15rpx;
4.   text-align: center;
5. }
6. /*新闻标题*/
7. .title{
8.   font-size: 14pt;
9.   line-height: 80rpx;
10.}
11./*新闻图片*/
12..poster image{
13.  width: 100%;
14.}
15./*新闻正文*/
16..content{
17.  text-align: left;
18.  font-size: 12pt;
19.  line-height: 60rpx;
20.}
21./*新闻日期*/
22..add_date{
23.  font-size: 12pt;
24.  text-align: right;
25.  line-height: 30rpx;
26.  margin-right: 25rpx;
27.  margin-top: 20rpx;
28.}
```

为了进行布局和样式效果的预览，还需要在 JS 文件的 data 中临时录入

```
10.         }
11.     })
```

当前效果如图 12-21 所示。

由图 12-21 可见，此时可以显示完整样式效果。由于尚未获得新闻数据
根据用户单击的新闻标题入口显示对应的新闻内容，仅供样式参考。

3）个人中心页设计

个人中心页主要包含两个版块，即登录面板和我的收藏。登录面板用于
头像和昵称，“我的收藏”用于显示收藏在本地的新闻列表。页面设计如图



图 12-21　新闻页效果图



图 12-22　个人中心页设计

计划使用<view>组件进行整体布局，自定义 id 名称如下。

- myLogin：登录面板。
- myIcon：微信头像图片。
- nickName：微信昵称。
- myFavorites：我的收藏。

WXML（pages/my/my.wxml）代码如下：

```
8. <!--我的收藏-->
9. <view id='myFavorites'>
10.  <text>我的收藏(1)</text>
11.  <!--收藏的新闻列表-->
12.  <view id='news-list'>
13.    <view class='list-item' wx:for="{{newsList}}" wx:for-item=
       "{{news.id}}">
14.      <image src='{{news.poster}}'></image>
15.      <text class='news-title'>◇{{news.title}}——{{news.add
16.    </view>
17.  </view>
18.</view>
```

WXSS（pages/my/my.wxss）代码如下：

```
1. /*登录面板*/
2. #myLogin{
3.   background-color: #328eeb;
4.   height: 400rpx;
5.   display: flex;
6.   flex-direction: column;
7.   align-items: center;
8.   justify-content: space-around;
9. }
10./*1-1 头像图片*/
11.#myIcon{
12.  width: 200rpx;
13.  height: 200rpx;
14.  border-radius: 50%;
15.}
16./*1-2 微信昵称*/
17.#nickName{
18.  color: white;
19.}
20./*我的收藏*/
21.#myFavorites{
22.  padding: 20rpx;
23.}
```

由于新闻列表的样式与首页的完全相同，没有必要重复样式代码造
index.wxss 中新闻列表样式的相关代码挪到 app.wxss 中使用。

app.wxss 的代码如下：

```
16.  height: 150rpx;
17.  margin: 10rpx;
18.}
19./*2-4 新闻标题*/
20..news-title{
21.  width: 100%;
22.  display: block;
23.  line-height: 60rpx;
24.  font-size: 10pt;
25.}
```

为了进行布局和样式效果的预览，还需要在 JS 文件的 data 中临时录入
JS（pages/my/my.js）代码片段如下：

```
1. Page({
2.   data: {
3.     //临时微信用户昵称和头像
4.     nickName:'未登录',
5.     src:'/images/index.png',
6.     //临时收藏夹新闻数据
7.     newsList: [{
8.       id: '264698',
9.       title: '俄罗斯联邦驻华大使杰尼索夫会见校党委书记顾家山一行并接受《力冈
10.      poster: 'http://www.ahnu.edu.cn/uploads/20180305/20180305130
11.      add_date: '2018-03-05'
12.    }]
13.  }
14.})
```

当前效果如图 12-23 所示。



地的缓存数据，所以暂时无法显示实际内容，仅供样式参考。

此时页面布局与样式设计已经完成，12.2.4 节将介绍如何进行逻辑处

12.2.4 逻辑实现

1 公共逻辑

正常来说数据应该由网站群管理平台提供新闻接口，由于隐私安全、

一系列问题，这里采用模拟数据进行代替。有条件的开发者可以使用第三

接口（例如聚合数据等），或自行搭建服务器提供接口。

假设已经获取到了数据，将其放在公共 JS 文件（utils/common.js）中，

```
1. const news=[{
2.   id: '264698',
3.   title: '俄罗斯联邦驻华大使杰尼索夫会见校党委书记顾家山一行并接受《力冈译文
4.   poster: 'http://www.ahnu.edu.cn/uploads/20180305/2018030513073
5.   content: ' 本网讯（校出版社） 3月2日上午，俄罗斯驻华大使杰尼索夫在
使馆会见了校党委书记顾家山，并接受了我校出版社赠予俄罗斯大使馆的十套《力冈
驻华大使馆参赞梅利尼科娃、大使馆一秘伊戈尔、大使助理、塔斯社记者，我校校办
社社长张奇才，我校杰出校友、俄罗斯人民友谊勋章和利哈乔夫院士奖获得者、中国
会长刘文飞教授等参加了会见。 ',
6.   add_date: '2018-03-05'
7. },
8. {
9.   id: '304083',
10.  title: '我校学子代表国家队获中国羽毛球公开赛男双亚军',
11.  poster: 'http://www.ahnu.edu.cn/uploads/20181114/20181114090202 4
12.  content: ' 本网讯 （体育学院 徐梦涛）11月11日，世界羽联中国羽毛球
帷幕。在男子双打半决赛中，我校2018级运动训练专业学生谭强与搭档何济霆以2
哈末·阿山/亨德拉，晋级决赛。决赛中，这对年轻组合以1：2负于现世界排名第一
了本次比赛的亚军。这也是谭强在本年度内获得的最好成绩。 '
13.  add_date: '2018-11-14'
14.},
15.{
16.  id: '305670',
17.  title: '我校学子在全省第八届少数民族传统体育运动会上喜获佳绩',
18.  poster: 'http://www.ahnu.edu.cn/uploads/20181127/201811270613
19.  content: '本网讯（体育学院 邹华刚）11月18日至23日，由安徽省人民
省体育局和蚌埠市人民政府承办的安徽省第八届少数民族传统体育运动会在蚌埠市成
```

```
2. function getNewsList() {
3.   let list=[];
4.   for (var i=0; i<news.length; i++) {
5.     let obj={};
6.     obj.id=news[i].id;
7.     obj.poster=news[i].poster;
8.     obj.add_date=news[i].add_date;
9.     obj.title=news[i].title;
10.    list.push(obj);
11.  }
12.  return list;                      //返回新闻列表
13.}
14.
15.//获取新闻内容
16.function getNewsDetail(newsID) {
17.  let msg={
18.    code: '404',                    //没有对应的新闻
19.    news: {}
20.  };
21.  for (var i=0; i<news.length; i++) {
22.    if (newsID==news[i].id) {       //匹配新闻 id 编号
23.      msg.code='200';               //成功
24.      msg.news=news[i];             //更新当前新闻内容
25.      break;
26.    }
27.  }
28.  return msg;                       //返回查找结果
29.}
```

最后需要在 common.js 中使用 module.exports 语句暴露函数出口，代码

```
1. module.exports={
2.   getNewsList: getNewsList,
3.   getNewsDetail: getNewsDetail
4. }
```

至此完成了公共逻辑处理的部分。

然后在各页面 JS 文件顶端引用公共 JS 文件，引用代码如下：

```
var common=require('../../utils/common.js') //引用公共 JS 文件
```

注意这里暂时还不支持绝对路径的引用，只能使用相对路径。

```
4.     let list= common.getNewsList()
5.     //更新列表数据
6.     this.setData({newsList:list})
7.   }
8. })
```

此时页面效果如图 12-24 所示。



图 12-24　首页新闻列表展示

2）单击跳转新闻内容

若希望用户单击新闻标题即可实现跳转，需要先为新闻列表项目添加

相关 WXML（pages/index/index.wxml）代码片段修改如下：

```
1. <!--新闻列表-->
2. <view id='news-list'>
3.   <view class='list-item' wx:for="{{newsList}}" wx:for-item=
     "{{news.id}}">
4.     <image src='{{news.poster}}'></image>
5.     <text class='news-title' bindtap='goToDetail' data-id='{
     {{news.title}}——{{news.add_date}}</text>
```

```
8.      //携带新闻 id 进行页面跳转
9.      wx.navigateTo({
10.       url: '../detail/detail?id='+id
11.     })
12.   }
13.})
```

此时已经可以单击跳转到 detail 页面，并且成功携带了新闻 id 数据，
页面进行携带数据的接受处理方可显示正确的新闻内容。

3 新闻页逻辑

新闻页主要有两个功能需要实现，一是显示对应新闻，二是添加/取消

1）显示对应新闻

在首页逻辑中已经实现了页面跳转并携带了新闻 id 编号，现在需要在
号，并查询对应的新闻内容。

相关 JS（pages/detail/detail.js）代码片段如下：

```
1. Page({
2.   onLoad: function(options) {
3.     let id=options.id;              //获取页面跳转来时携带的新闻 id
4.     let result=common.getNewsDetail(id)
5.     //获取到新闻内容
6.     if(result.code=='200'){
7.       this.setData({article:result.news})
8.     }
9.   }
10.})
```

此时重新从首页单击新闻跳转就可以发现已经能够正确显示标题对应
运行效果如图 12-25 所示。



2）添加/取消新闻收藏

修改 detail.wxml 代码，追加两个<button>组件作为添加/取消收藏新闻
wx:if 和 wx:else 属性使其每次只存在一个。

WXML（pages/detail/detail.wxml）代码片段添加如下：

```
1. <view class='container'>
2.   <view class='title'>{{article.title}}</view>
3.   <view class='poster'>
4.     <image src='{{article.poster}}' mode='widthFix'></image>
5.   </view>
6.   <view class='content'>{{article.content}}</view>
7.   <view class='add_date'>时间：{{article.add_date}}</view>
8.   <button wx:if='{{isAdd}}' plain bindtap='cancelFavorites'>♥
9.   <button wx:else plain bindtap='addFavorites'>♥单击收藏</but
10.</view>
```

对应的 WXSS（pages/detail/detail.wxss）代码片段添加如下：

```
1. /*“单击收藏”按钮*/
2. button{
3.   width: 250rpx;
4.   height: 100rpx;
5.   margin: 20rpx auto;
6. }
```

对应的 JS（pages/detail/detail.js）中 onLoad()函数的代码片段修改如下

```
1.   onLoad: function(options) {
2.     …
3.     //检查当前新闻是否在收藏夹中
4.     var article=wx.getStorageSync(id);
5.     //已存在
6.     if (article!='') {
7.       this.setData({ isAdd: true })
8.     }
9.     //不存在
10.    else {
11.      this.setData({ isAdd: false })
12.    }
13.  },
```

继续在 detail.js 文件中追加 addFavorites()和 cancelFavorites()函数，用于
闻收藏


现在从首页开始预览，选择其中任意一篇新闻进入 detail 页面，并尝试
此时页面效果如图 12-26 所示。




（a）已经收藏新闻



（b）取消收藏新闻

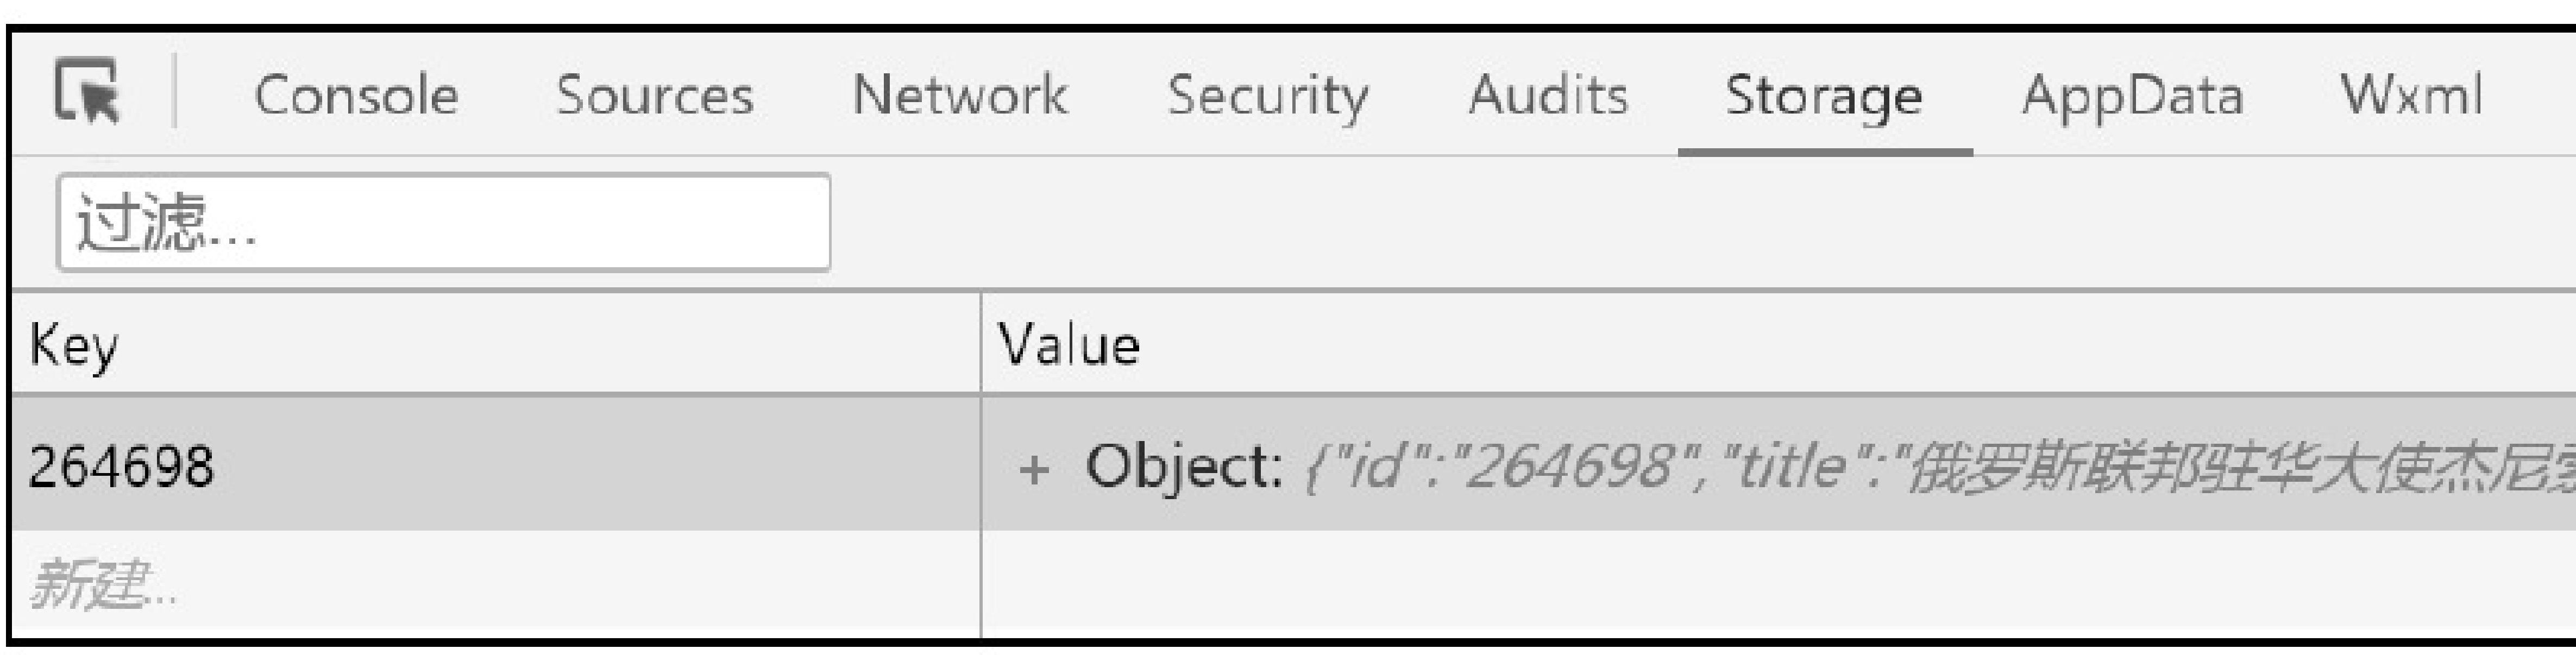

（c）添加本地缓存

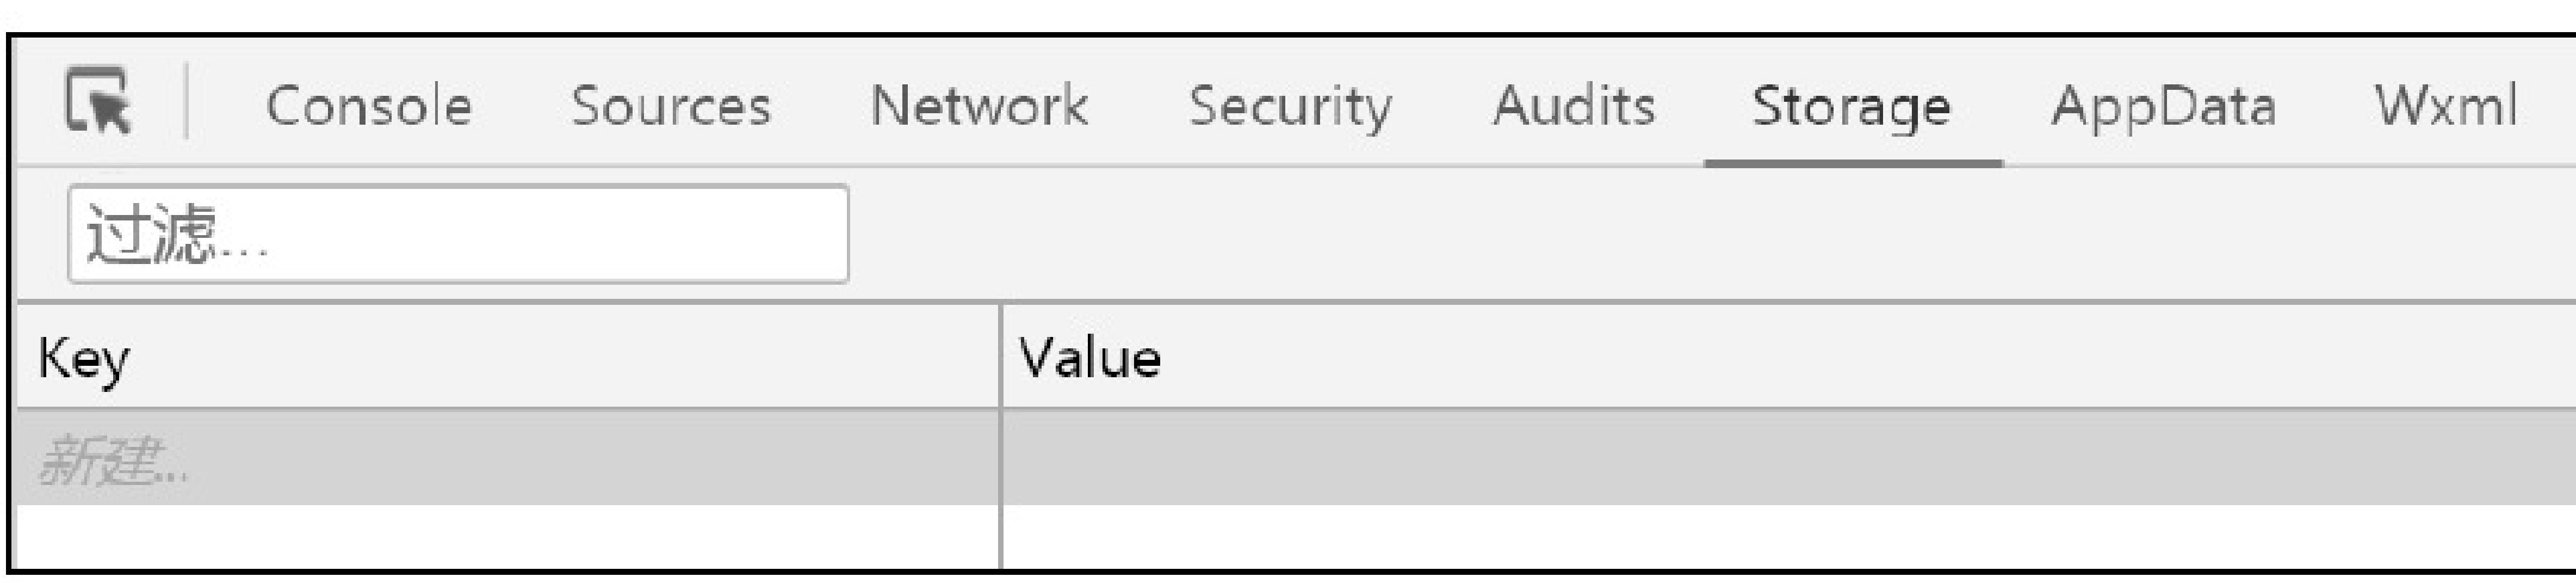

```
1. <view id='myLogin'>
2.   <block wx:if='{{isLogin}}'>
3.     <image id='myIcon' src='{{src}}'></image>
4.     <text id='nickName'>{{nickName}}</text>
5.   </block>
6.   <button wx:else>未登录，点此登录</button>
7. </view>
```

此时页面效果如图 12-27 所示。



图 12-27　个人中心未登录状态效果图

在 my.wxml 页面中修改<button>组件的代码，为其追加获取用户信息
如下：

```
1.   <button wx:else open-type='getUserInfo' bindgetuserinfo='
2.     未登录，点此登录
3.   </button>
```

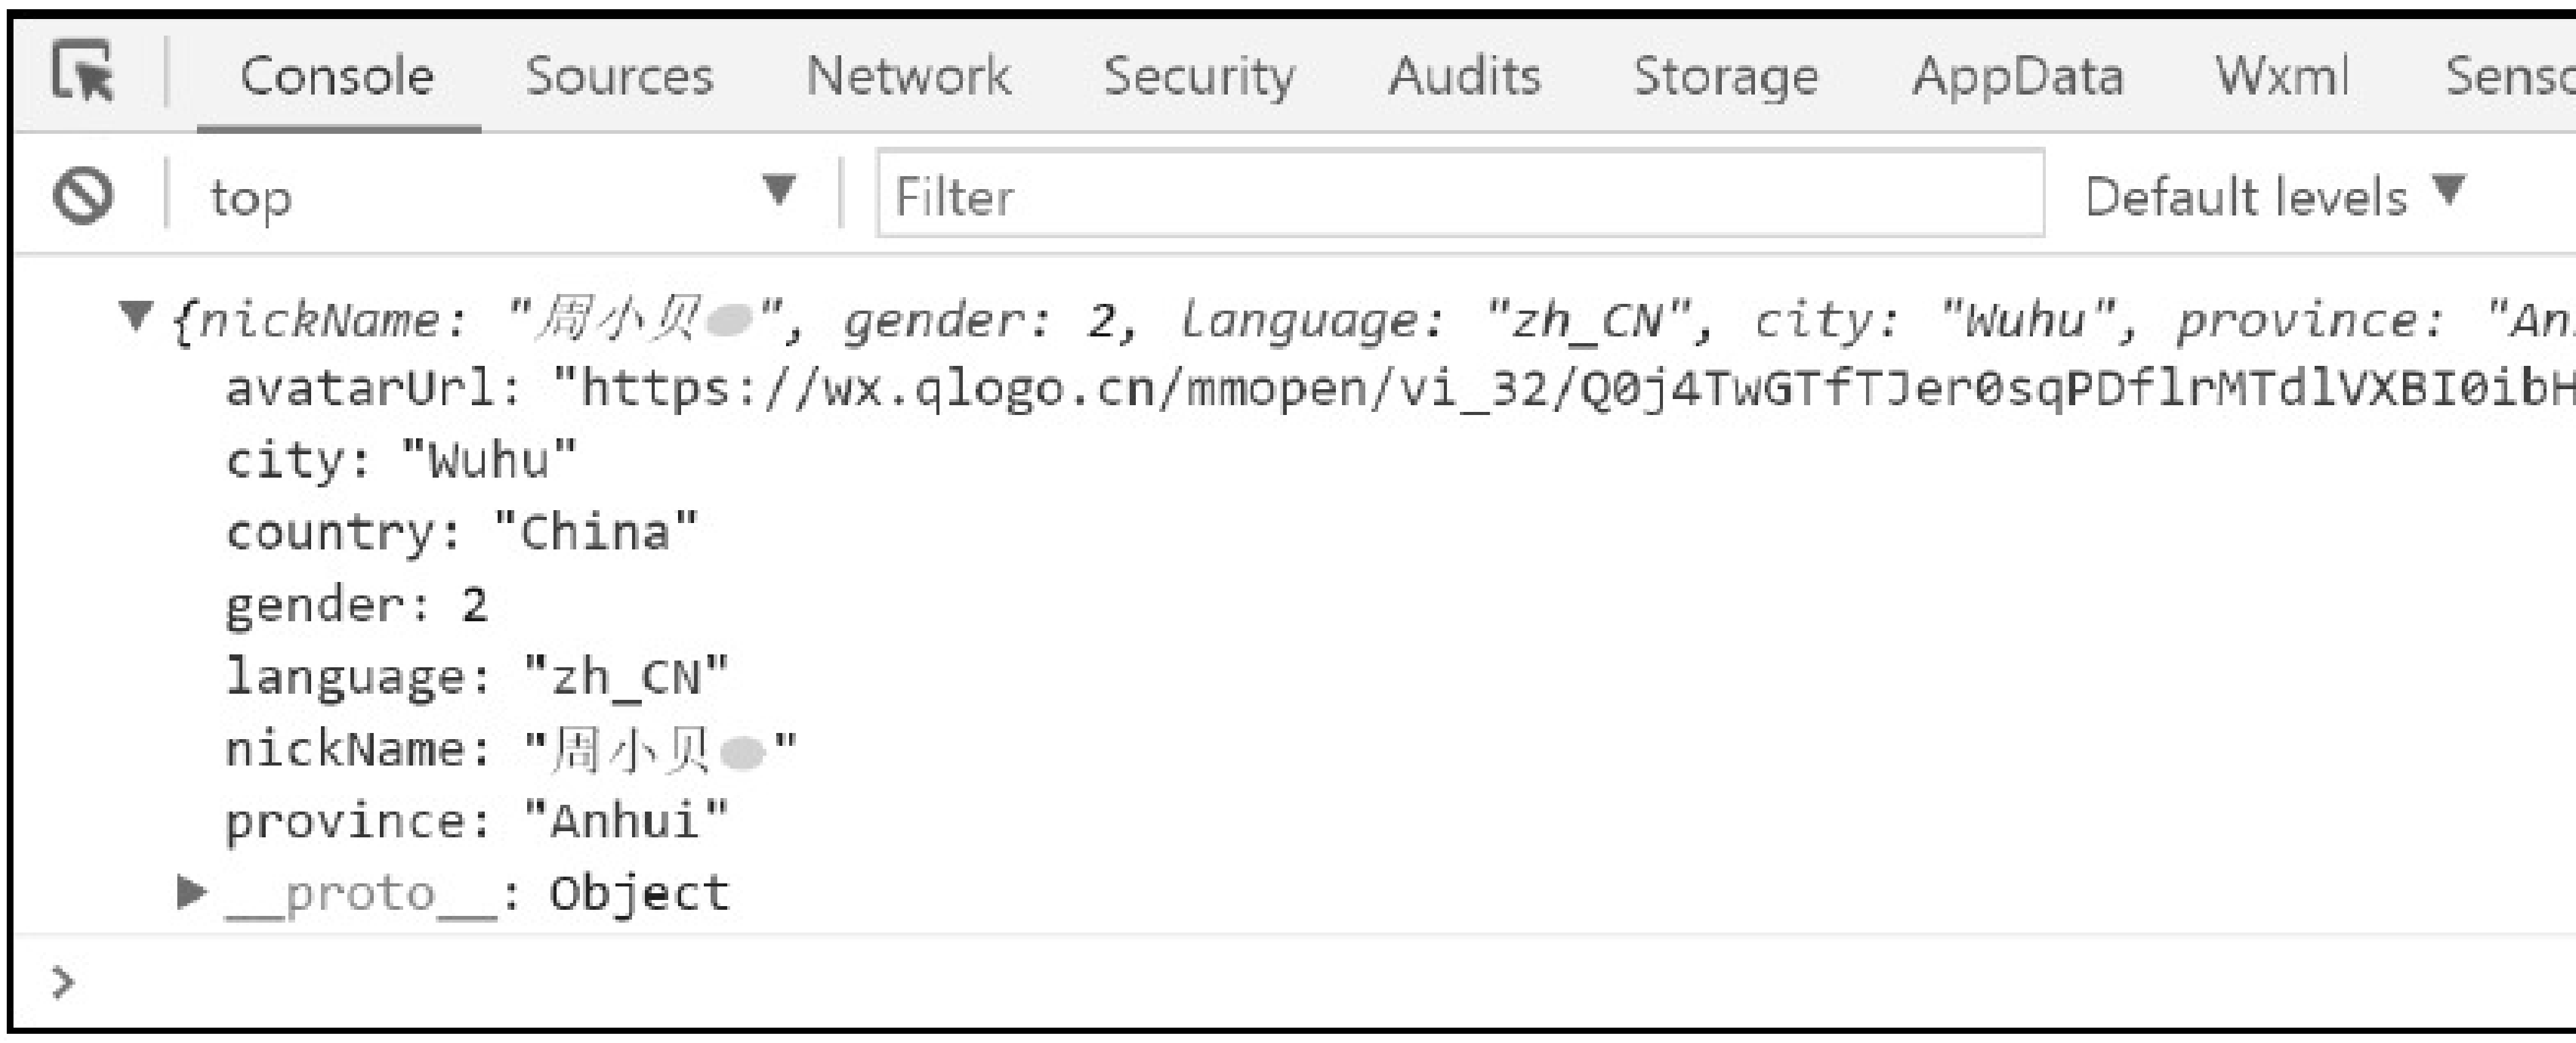


图 12-28 Console 控制台输出内容

修改 my.js 文件中 getMyInfo()函数的代码，将信息更新到动态数据上，

```
1.   //获取微信用户信息
2.   getMyInfo: function(e) {
3.     let info=e.detail.userInfo;
4.     this.setData({
5.       isLogin:true,                  //确认登录状态
6.       src: info.avatarUrl,           //更新图片来源
7.       nickName: info.nickName        //更新昵称
8.     })
9.   },
```

此时已完成登录功能，预览效果如图 12-29 所示。



对应的 JS（pages/detail/detail.js）中 data 属性的代码片段修改如下：

```
1. Page({
2.   data: {
3.     …,
4.     num: 0
5.   }
6. })
```

继续在 detail.js 文件中追加 getMyFavorites()函数，用于展示真正的新闻
对应的 JS（pages/my/my.js）代码片段如下：

```
1. Page({
2.   //获取收藏列表
3.   getMyFavorites: function () {
4.     let info=wx.getStorageInfoSync();    //读取本地缓存信息
5.     let keys=info.keys;                  //获取全部 key 信息
6.     let num=keys.length;                 //获取收藏新闻数量
7.
8.     let myList=[];
9.     for (var i=0; i<num; i++) {
10.      let obj=wx.getStorageSync(keys[i]);
11.      myList.push(obj);                   //将新闻添加到数组中
12.    }
13.    //更新收藏列表
14.    this.setData({
15.      newsList: myList,
16.      num: num
17.    });
18.  }
19.})
```

最后修改 my.js 中的 getMyInfo()函数，为其追加关于 getMyFavorites()
对应的 JS（pages/my/my.js）代码片段如下：

```
1. Page({
2.   //获取微信用户信息
3.   getMyInfo: function(e) {
4.     let info=e.detail.userInfo;
5.     this.setData({
6.       isLogin: true,              //确认登录状态
7.       src: info.avatarUrl,        //更新图片来源
8.       nickName: info.nickName     //更新昵称
```



图 12-30　我的收藏列表效果

3）浏览收藏的新闻

单击浏览已经收藏的新闻和首页的单击跳转新闻内容功能类似，首先修
藏列表的代码如下：

```
1.   <!--收藏的新闻列表-->
2.   <view id='news-list'>
3.     <view class='list-item' wx:for="{{newsList}}" wx:for-item=
       "{{news.id}}">
4.       <image src='{{news.poster}}'></image>
5.       <text class='news-title' bindtap='goToDetail' data-id=
6.           ◇{{news.title}}——{{news.add_date}}
7.       </text>
8.     </view>
```

具体修改为第 5 行加粗字体部分，为<text>组件添加了自定义触摸事件
并且使用 data-id 属性携带了新闻 id 编号。



（a）我的收藏列表　　　　（b）浏览收藏的新闻

图 12-31　浏览已收藏新闻的效果

5 清除临时数据

最后需要清除或注释掉一开始为了测试样式录入的临时数据，以免影

这里需要清除的数据如下。

- 首页（index.js）：data 中的临时新闻列表数据 newsList。
- 新闻页（detail.js）：data 中的临时新闻数据 article。
- 个人中心页（my.js）：data 中的临时收藏夹新闻数据 newsList、临时
  及临时头像路径地址 src。

12.3　最终效果展示

最终效果图展示如图 12-32 所示。





（c）取消收藏新闻　　（d）个人中心未登录

（e）个人中心已登录　　（f）浏览收藏的新闻

图 12-32（续）

```
9.     "navigationBarTitleText": "我的新闻网",
10.    "navigationBarTextStyle": "white"
11.  },
12.  "tabBar": {
13.    "color": "#000",
14.    "selectedColor": "#328eeb",
15.    "list": [
16.      {
17.        "pagePath": "pages/index/index",
18.        "iconPath": "images/index.png",
19.        "selectedIconPath": "images/index_blue.png",
20.        "text": "首页"
21.      },
22.      {
23.        "pagePath": "pages/my/my",
24.        "iconPath": "images/my.png",
25.        "selectedIconPath": "images/my_blue.png",
26.        "text": "我的"
27.      }
28.    ]
29.  }
30.}
```

app.wxss 文件的完整代码如下：

```
1. /*新闻列表区域样式*/
2. /*2-1 新闻列表容器*/
3. #news-list {
4.   min-height: 600rpx;
5.   padding: 15rpx;
6. }
7. /*2-2 列表项目*/
8. .list-item{
9.   display: flex;
10.  flex-direction: row;
11.  border-bottom: 1rpx solid gray;
12.}
13./*2-3 新闻图片*/
14..list-item image{
15.  width:230rpx;
16.  height: 150rpx;
17.  margin: 10rpx;
18.}
19./*2-4 新闻标题*/
20..news-title{
```

```
5.      <image src="{{item.src}}" class="slide-image" />
6.    </swiper-item>
7.  </block>
8. </swiper>
9. <!--新闻列表-->
10.    <view id='news-list'>
11.      <view class='list-item' wx:for="{{newsList}}" wx:for-
         wx:key="{{news.id}}">
12.        <image src='{{news.poster}}'></image>
13.        <text class='news-title' bindtap='goToDetail' data-id=
14.          ◇{{news.title}}——{{news.add_date}}
15.        </text>
16.      </view>
17.    </view>
```

WXSS（pages/index/index.wxss）完整代码如下：

```
1. /*swiper 区域样式*/
2. /*1-1 swiper 组件*/
3. swiper {
4.   height: 400rpx;
5. }
6. /*1-2 swiper 中的图片*/
7. swiper image {
8.   width: 100%;
9.   height: 100%;
10.}
```

JS（pages/index/index.js）完整代码如下：

```
1. var common=require('../../utils/common.js') //引用公共 JS 文件
2. Page({
3.   data: {
4.     //幻灯片素材
5.     swiperImg: [
6.       { src: 'http://www.ahnu.edu.cn/uploads/20180305/20180305130736
7.       { src: 'http://www.ahnu.edu.cn/uploads/20181114/20181114090202
8.       { src: 'http://www.ahnu.edu.cn/uploads/20181127/20181127061319
9.     ]
10.  },
11.  goToDetail: function(e) {
12.    //获取携带的 data-id 数据
13.    let id=e.currentTarget.dataset.id;
14.    //携带新闻 id 进行页面跳转
```

```
1. <view class='container' wx:if='{{article.id}}'>
2.   <view class='title'>{{article.title}}</view>
3.   <view class='poster'>
4.     <image src='{{article.poster}}' mode='widthFix'></image>
5.   </view>
6.   <view class='content'>{{article.content}}</view>
7.   <view class='add_date'>时间：{{article.add_date}}</view>
8.   <button wx:if='{{isAdd}}' plain bindtap='cancelFavorites'>♥
9.   <button wx:else plain bindtap='addFavorites'>♥单击收藏</but
10.</view>
```

WXSS（pages/detail/detail.wxss）完整代码如下：

```
1. /*整体容器*/
2. .container{
3.   padding: 15rpx;
4.   text-align: center;
5. }
6. /*新闻标题*/
7. .title{
8.   font-size: 14pt;
9.   line-height: 80rpx;
10.}
11./*新闻图片*/
12..poster image{
13.  width: 100%;
14.}
15./*新闻正文*/
16..content{
17.  text-align: left;
18.  font-size: 12pt;
19.  line-height: 60rpx;
20.}
21./*新闻日期*/
22..add_date{
23.  font-size: 12pt;
24.  text-align: right;
25.  line-height: 30rpx;
26.  margin-right: 25rpx;
27.  margin-top: 20rpx;
28.}
29./*“点击收藏”按钮*/
30.button{
31.  width: 250rpx;
32.  height: 100rpx;
```

```
10.  cancelFavorites: function() {
11.    let article=this.data.article;       //获取当前新闻
12.    wx.removeStorageSync(article.id);    //从本地缓存删除
13.    this.setData({ isAdd: false });      //更新按钮显示
14.  },
15.  onLoad: function(options) {
16.    let id=options.id;                   //获取页面跳转来时携带
17.    let result=common.getNewsDetail(id)
18.    //获取到新闻内容
19.    if (result.code=='200') {
20.      this.setData({ article: result.news })
21.    }
22.
23.    //检查当前新闻是否在收藏夹中
24.    var article=wx.getStorageSync(id);
25.    //已存在
26.    if (article != '') {
27.      this.setData({ isAdd: true })
28.    }
29.    //不存在
30.    else {
31.      this.setData({ isAdd: false })
32.    }
33.  }
34.})
```

3）个人中心页（my）代码展示

WXML（pages/my/my.wxml）完整代码如下：

```
1. <!--登录面板-->
2. <view id='myLogin'>
3.   <block wx:if='{{isLogin}}'>
4.     <image id='myIcon' src='{{src}}'></image>
5.     <text id='nickName'>{{nickName}}</text>
6.   </block>
7.   <button wx:else open-type='getUserInfo' bindgetuserinfo='
8.     未登录，点此登录
9.   </button>
10.</view>
11.<!--我的收藏-->
12.<view id='myFavorites'>
13.  <text>我的收藏({{num}})</text>
14.  <!--收藏的新闻列表-->
15.  <view id='news-list'>
```

```
4.   height: 400rpx;
5.   display: flex;
6.   flex-direction: column;
7.   align-items: center;
8.   justify-content: space-around;
9. }
10./*1-1 头像图片*/
11.#myIcon{
12.  width: 200rpx;
13.  height: 200rpx;
14.  border-radius: 50%;
15.}
16./*1-2 微信昵称*/
17.#nickName{
18.  color: white;
19.}
20./*我的收藏*/
21.#myFavorites{
22.  padding: 20rpx;
23.}
```

JS（pages/my/my.js）完整代码如下：

```
1. Page({
2.   data: {
3.     num: 0
4.   },
5.   //获取微信用户信息
6.   getMyInfo: function(e) {
7.     let info=e.detail.userInfo;
8.     this.setData({
9.       isLogin: true,                          //确认登录状态
10.      src: info.avatarUrl,                    //更新图片来源
11.      nickName: info.nickName                 //更新昵称
12.    })
13.    //获取收藏列表
14.    this.getMyFavorites();
15.  },
16.  //获取收藏列表
17.  getMyFavorites: function() {
18.    let info=wx.getStorageInfoSync();     //读取本地缓存信息
19.    let keys=info.keys;                 //获取全部 key 信息
20.    let num=keys.length;                //获取收藏新闻数量
21.
```

```
38.      url: '../detail/detail?id=' + id
39.    })
40.  }
41.})
```

3 公共 JS 文件代码展示

JS（pages/utils/common.js）完整代码如下：

```
1. //模拟新闻数据
2. const news = [{
3.     id: '264698',
4.     title:'俄罗斯联邦驻华大使杰尼索夫会见校党委书记顾家山一行并接受《力
5.     poster: 'http://www.ahnu.edu.cn/uploads/20180305/2018030513
6.     content: ' 本网讯（校出版社） 3 月 2 日上午，俄罗斯驻华大使杰尼索夫
大使馆会见了校党委书记顾家山，并接受了我校出版社赠予俄罗斯大使馆的十套《力
斯驻华大使馆参赞梅利尼科娃、大使馆一秘伊戈尔、大使助理、塔斯社记者，我校
版社社长张奇才，我校杰出校友、俄罗斯人民友谊勋章和利哈乔夫院士奖获得者、中
会会长刘文飞教授等参加了会见。 ',
7.     add_date: '2018-03-05'
8.   },
9.   {
10.    id: '304083',
11.    title: '我校学子代表国家队获中国羽毛球公开赛男双亚军',
12.    poster: 'http://www.ahnu.edu.cn/uploads/20181114/2018111409
13.    content: ' 本网讯 （体育学院 徐梦涛）11 月 11 日，世界羽联中国羽
下帷幕。在男子双打半决赛中，我校 2018 级运动训练专业学生谭强与搭档何济霆以
莫哈末•阿山/亨德拉，晋级决赛。决赛中，这对年轻组合以 1：2 负于现世界排名
得了本次比赛的亚军。这也是谭强在本年度内获得的最好成绩。 ',
14.    add_date: '2018-11-14'
15.  },
16.  {
17.    id: '305670',
18.    title: '我校学子在全省第八届少数民族传统体育运动会上喜获佳绩',
19.    poster: 'http://www.ahnu.edu.cn/uploads/20181127/2018112706
20.    content: '本网讯（体育学院 邹华刚）11 月 18 日至 23 日，由安徽省
委、省体育局和蚌埠市人民政府承办的安徽省第八届少数民族传统体育运动会在蚌
16 个地市代表团近 1300 名运动员、教练员、裁判员参加了本次运动会。\n 本届运
式摔跤、毽球、蹴球、押加、高脚竞速、陀螺和板鞋竞速 8 个项目。我校组建了由
强等 23 名少数民族学生组成的运动员队伍，代表芜湖市参加了高脚竞速、武术、蹴
5 个大项的比赛。经过激烈角逐，我校运动健儿共获得 4 个一等奖（第 1 名），6 个二
9 个三等奖（第 5～8 名）的优异战绩，出色地完成了比赛任务。 ',
21.    add_date: '2018-11-27'
22.  }
```

```
38.
39.//获取新闻内容
40.function getNewsDetail(newsID) {
41.  let msg = {
42.    code: '404', //没有对应的新闻
43.    news: {}
44.  };
45.  for (var i = 0; i < news.length; i++) {
46.    if (newsID == news[i].id) { //匹配新闻 id 编号
47.      msg.code = '200'; //成功
48.      msg.news = news[i]; //更新当前新闻内容
49.      break;
50.    }
51.  }
52.  return msg; //返回查找结果
53.}
54.
55./*
56. * 对外暴露接口
57. */
58.module.exports = {
59.  getNewsList: getNewsList,
60.  getNewsDetail: getNewsDetail
61.}
```

12.5 项目小结

通过新闻小程序项目的开发练习主要复习了以下知识点和操作：

- 小程序项目的创建步骤；
- 手动新建小程序应用文件和页面文件的步骤；
- 导航栏标题、背景颜色和文字颜色的设置方法；
- tabBar 的创建方法；
- 页面布局和样式设计的基本方法；
- 使用双花括号{{}}生成动态数据的方法；
- 使用 setData()重置动态数据的方法；
- wx:for、wx:if 和 wx:else 属性的用法；
- 公共函数的创建、导出和调用方法；
- 本地缓存数据的读取和删除；

附录A Appen

个人开发者服务类目

一级分类	二级分类	三级
快递业与邮政	快递、物流	寄件/
		查件
	邮政	/
	装卸、搬运	/
教育	教育信息服务	/
	特殊人群教育	/
	婴幼儿教育	/
	在线教育	/
	教育装备	/
出行与交通	代驾	/
生活服务	票务	/
	生活缴费	/
	家政	/
	外送	/
	环保回收/废品回收	/
	摄影/扩印	/
	婚庆服务	/
餐饮	点评与推荐	/
	菜谱	/
	餐厅排队	/
旅游	旅游攻略	/
	出境 Wi-Fi	/
	记账	/
	日历	/

一 级 分 类	二 级 分 类	三 级
商业服务	法律服务	法律咨
		在线法
	会展服务	/
	一般财务服务	/
	农林牧渔	/
体育	体育培训	/
	在线健身	/

注意：面向个人开发者开放的服务类目会随着相关政策、法律法规以
化而变化，请开发者以提交时开放的类目为准，本文档仅供参考。

附录 B Appendix

小程序场景值

场景值 ID	说　明
1001	发现栏小程序主入口，“最近使用”列表（从基础库 2.2.4 版本起将包 列表）
1005	顶部搜索框的搜索结果页
1006	发现栏小程序主入口搜索框的搜索结果页
1007	单人聊天会话中的小程序消息卡片
1008	群聊会话中的小程序消息卡片
1011	扫描二维码
1012	长按图片识别二维码
1013	手机相册选取二维码
1014	小程序模板消息
1017	前往体验版的入口页
1019	微信钱包
1020	公众号 profile 页相关小程序列表
1022	聊天顶部置顶小程序入口
1023	安卓系统桌面图标
1024	小程序 profile 页
1025	扫描一维码
1026	附近小程序列表
1027	顶部搜索框的搜索结果页的“使用过的小程序”列表
1028	我的卡包
1029	卡券详情页
1030	在自动化测试下打开小程序
1031	长按图片识别一维码
1032	手机相册选取一维码

场景值 ID	说　明
1048	长按图片识别小程序码
1049	手机相册选取小程序码
1052	卡券的适用门店列表
1053	搜一搜的结果页
1054	顶部搜索框小程序快捷入口
1056	音乐播放器菜单
1057	钱包中的银行卡详情页
1058	公众号文章
1059	体验版小程序绑定邀请页
1064	微信连 Wi-Fi 状态栏
1067	公众号文章广告
1068	附近小程序列表广告
1069	移动应用
1071	钱包中的银行卡列表页
1072	二维码收款页面
1073	客服消息列表下发的小程序消息卡片
1074	公众号会话下发的小程序消息卡片
1077	摇周边
1078	连 Wi-Fi 成功页
1079	微信游戏中心
1081	客服消息下发的文字链
1082	公众号会话下发的文字链
1084	朋友圈广告原生页
1089	微信聊天主界面下拉，“最近使用”栏（从基础库 2.2.4 版本起将包含
1090	长按小程序右上角菜单唤出最近使用历史
1091	公众号文章商品卡片
1092	城市服务入口
1095	小程序广告组件
1096	聊天记录
1097	微信支付签约页
1099	页面内嵌插件
1102	公众号 profile 页服务预览
1103	发现栏小程序主入口，“我的小程序”列表（从基础库 2.2.4 版本起

附录C Appen

小程序预定颜色

小程序目前的预定颜色有 148 个，颜色名称大小写不敏感。

颜 色 名 称	RGB 十六进制	RGB 十进制
AliceBlue	#f0f8ff	240, 248, 255
AntiqueWhite	#faebd7	250, 235, 215
Aqua	#00ffff	0, 255, 255
Aquamarine	#7fffd4	127, 255, 212
Azure	#f0ffff	240, 255, 255
Beige	#f5f5dc	240, 255, 255
Bisque	#ffe4c4	245, 245, 220
Black	#000000	255, 228, 196
BlanchedAlmond	#ffebcd	0, 0, 0
Blue	#0000ff	255, 235, 205
BlueViolet	#8a2be2	0, 0, 255
Brown	#a52a2a	138, 43, 226
BurlyWood	#deb887	165, 42, 42
CadetBlue	#5f9ea0	222, 184, 135
Chartreuse	#7fff00	95, 158, 160
Chocolate	#d2691e	127, 255, 0
Coral	#ff7f50	255, 127, 80
CornflowerBlue	#6495ed	100, 149, 237
Cornsilk	#fff8dc	255, 248, 220
Crimson	#dc143c	220,20,60
Cyan	#00ffff	0, 255, 255
DarkBlue	#00008b	0, 0, 139

颜 色 名 称	RGB 十六进制	RGB 十进制
DarkSeaGreen	#8fbc8f	143, 188, 143
DarkSlateBlue	#483d8b	72, 61, 139
DarkSlateGrey	#2f4f4f	47,79,79
DarkTurquoise	#00ced1	0, 206, 209
DarkViolet	#9400d3	148, 0, 211
DeepPink	#ff1493	255, 20, 147
DeepSkyBlue	#00bfff	0, 191, 255
DimGray	#696969	105, 105, 105
DodgerBlue	#1e90ff	30, 144, 255
FireBrick	#b22222	178, 34, 34
FloralWhite	#fffaf0	255, 250, 240
ForestGreen	#228b22	34, 139, 34
Fuchsia	#ff00ff	255, 0, 255
Gainsboro	#dcdcdc	220, 220, 220
GhostWhite	#f8f8ff	248, 248, 255
Gold	#ffd700	255, 215, 0
GoldenRod	#daa520	218, 165, 32
Gray	#808080	128, 128, 128
Grey	#808080	128, 128, 128
Green	#008000	0, 128, 0
GreenYellow	#adff2f	173, 255, 47
HoneyDew	#f0fff0	240, 255, 240
HotPink	#ff69b4	255, 105, 180
IndianRed	#cd5c5c	205, 92, 92
Indigo	#4b0082	75, 0, 130
Ivory	#fffff0	255, 255, 240
Khaki	#f0e68c	240, 230, 140
Lavender	#e6e6fa	230, 230, 250
LavenderBlush	#fff0f5	255, 240, 245
LawnGreen	#7cfc00	124, 252, 0
LemonChiffon	#fffacd	255, 250, 205
LightBlue	#add8e6	173, 216, 230
LightCoral	#f08080	240, 128, 128

颜 色 名 称	RGB 十六进制	RGB 十进制
LimeGreen	#32cd32	50, 205, 50
Linen	#faf0e6	250, 240, 230
Magenta	#ff00ff	255, 0, 255
Maroon	#800000	128, 0, 0
MediumAquaMarine	#66cdaa	102, 205, 170
MediumBlue	#0000cd	0, 0, 205
MediumOrchid	#ba55d3	186, 85, 211
MediumPurple	#9370db	147, 112, 219
MediumSeaGreen	#3cb371	60, 179, 113
MediumSlateBlue	#7b68ee	123, 104, 238
MediumSpringGreen	#00fa9a	0, 250, 154
MediumTurquoise	#48d1cc	72, 209, 204
MediumVioletRed	#c71585	199, 21, 133
MidnightBlue	#191970	25, 25, 112
MintCream	#f5fffa	245, 255, 250
MistyRose	#ffe4e1	255, 228, 225
Moccasin	#ffe4b5	255, 228, 181
NavajoWhite	#ffdead	255, 222, 173
Navy	#000080	0, 0, 128
OldLace	#fdf5e6	253, 245, 230
Olive	#808000	128, 128, 0
OliveDrab	#6b8e23	107, 142, 35
Orange	#ffa500	255, 165, 0
OrangeRed	#ff4500	255, 69, 0
Orchid	#da70d6	218, 112, 214
PaleGoldenRod	#eee8aa	238, 232, 170
PaleGreen	#98fb98	152, 251, 152
PaleTurquoise	#afeeee	175, 238, 238
PaleVioletRed	#db7093	219, 112, 147
PapayaWhip	#ffefd5	255, 239, 213
PeachPuff	#ffdab9	255, 218, 185
Peru	#cd853f	205, 133, 63
Pink	#ffc0cb	255, 192, 203

颜 色 名 称	RGB 十六进制	RGB 十进制
Sienna	#a0522d	160, 82, 45
Silver	#c0c0c0	192, 192, 192
SkyBlue	#87ceeb	135, 206, 235
SlateBlue	#6a5acd	106, 90, 205
SlateGray	#708090	112, 128, 144
Snow	#fffafa	255, 250, 250
SpringGreen	#00ff7f	0, 255, 127
SteelBlue	#4682b4	70, 130, 180
Tan	#d2b48c	210, 180, 140
Teal	#008080	0, 128, 128
Thistle	#d8bfd8	216, 191, 216
Tomato	#ff6347	255, 99, 71
Turquoise	#40e0d0	64, 224, 208
Violet	#ee82ee	238, 130, 238
Wheat	#f5deb3	245, 222, 179
White	#ffffff	255, 255, 255
WhiteSmoke	#f5f5f5	245, 245, 245
Yellow	#ffff00	255, 255, 0
YellowGreen	#9acd32	154, 205, 50

注意：RebeccaPurple 是 CSS Level4 中的一种新颜色，是 Web Comm
队友 Eric 去世的女儿 Rebecca 命名的，以此来支持他。

图书资源支持

感谢您一直以来对清华版图书的支持和爱护。为了配合本

提供配套的资源，有需求的读者请扫描下方的“书圈”微信公众

书专区下载，也可以拨打电话或发送电子邮件咨询。

如果您在使用本书的过程中遇到了什么问题，或者有相关

也请您发邮件告诉我们，以便我们更好地为您服务。

我们的联系方式：

地　　址：北京海淀区双清路学研大厦 A 座 707